



# Декоративне Негорючие панели

НЕГОРЮЧИЕ ПАНЕЛИ



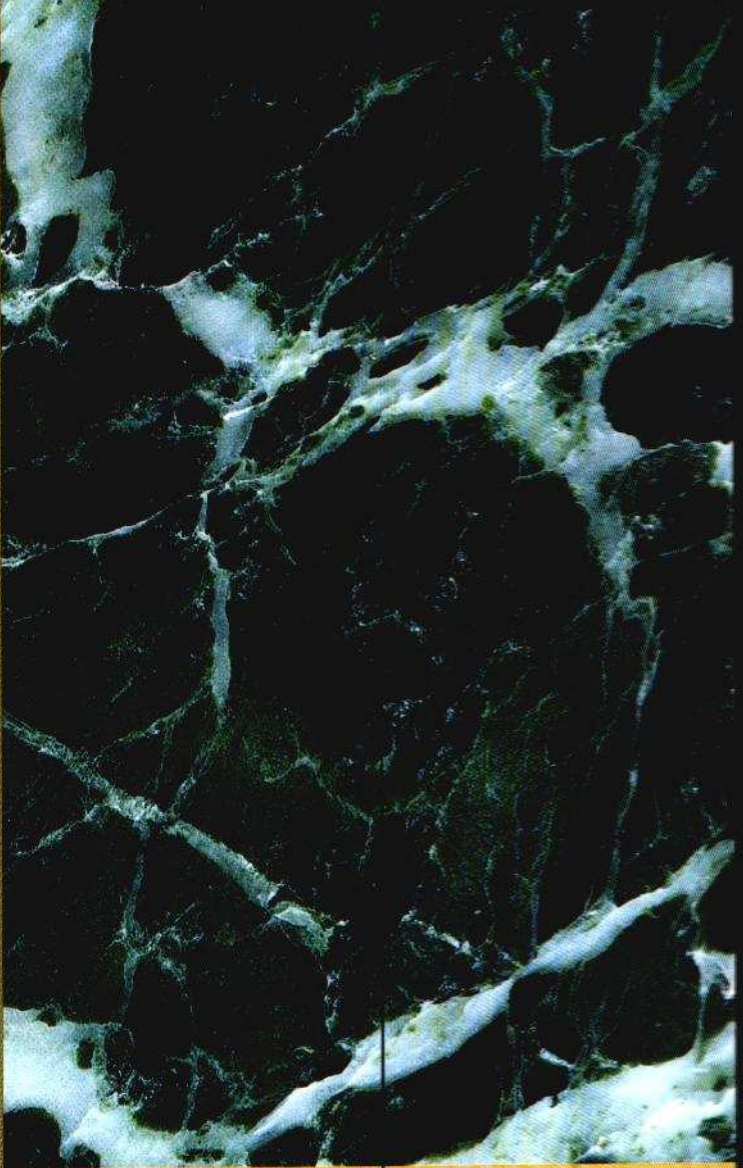

Защитно-

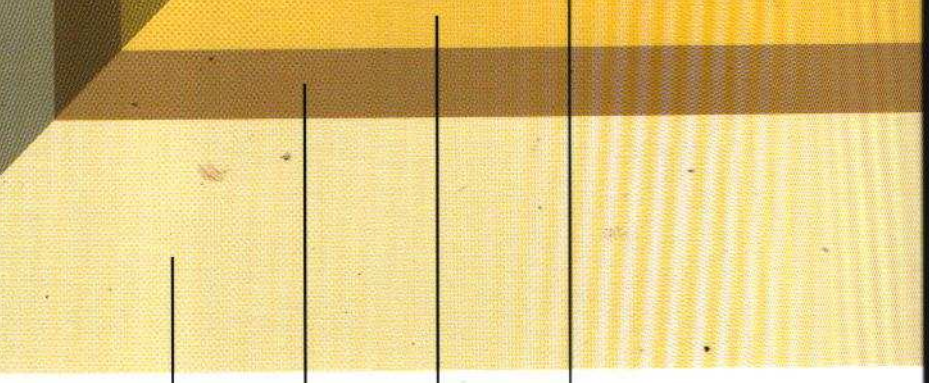

- защитный слой
- Декоративный слой
- выравнивающий слой
- плита УНИПРОК-НГ
- водозащитный слой

**Виды плиты основы**

Значение плотности  
**1000-1400 кг/м³**

Цвет плиты на срезе  
**кремово-серый**

*Декоративное*

покрытие листа  
(патент №200420083301-7)

# Плита УНИПРОК-НГ с полимерным защитно- декоративным покрытием


Плита состоит  
из магнезиального цемента,  
силиката кальция, перлита  
и растительных волокон.

## Основные технические показатели

Горючесть	НГ
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1000 - 1400
Вес плиты толщиной 7 мм, кг	30
Влагоудержание %	9
Прочность на изгиб в сухом состоянии, МПа	12
Ударная вязкость, кДж/м <sup>2</sup>	3,9
Модуль упругости ×10 <sup>11</sup> , кгс/см <sup>2</sup>	60,5
Коэффициент Пуассона	0,25
Теплопроводность, Вт/м·°С	0,21

## Разновидности

*Деробандманго*



UNIPROK®

## покрытие

однотонное матовое  
покрытие по каталогам  
RAL, NCS

глянцевое покрытие  
металлик, имитация  
дерева, мрамора

матовое покрытие  
металлик, имитация  
мрамора, дерева

серия **ЛАЙТ**

серии

**ЛАЙТ**  
**ФОРЕСТ**  
**СТОУН**  
**МЕТАЛЛИК**  
**ФЭНТЕЗИ**

серии

**ФОРЕСТ**  
**СТОУН**  
**МЕТАЛЛИК**  
**ФЭНТЕЗИ**

## Размерности плит УНИПРОК-НГ

толщины

7 мм

размер

1200 x 2400 мм

Дополнительная информация

**ВОЗМОЖНО**

изготовление листов  
других толщин и размеров



### Особенности плит

спокойные и естественные цвета, большой выбор декоров светостойкость, стойкость к агрессивным средам негорючие, твердость 3Н-6Н

Серия

L

*Decor Stone*

L-1015

L-6019

L-2004

L-113

L-101

L-7035

L-1016

L-136

L-134

umiproc®



Размерности плит

1200 x 2400 мм

осуществляем  
разрез листов в размер



### Особенности плит

натуральная имитация  
текстуры дерева  
светостойкость, стойкость  
к агрессивным средам  
негорючие, твердость  
3Н-6Н


Серия **FR**

*Style*



uniprocc®

FR-201

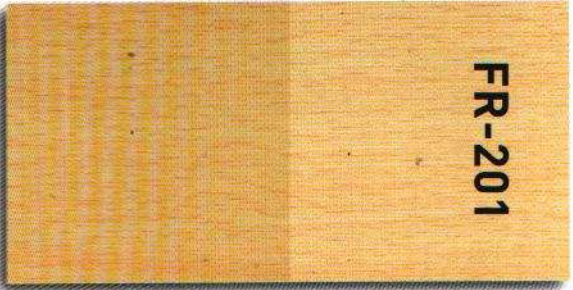

FR-208




FR-221



FR-217



FR-213

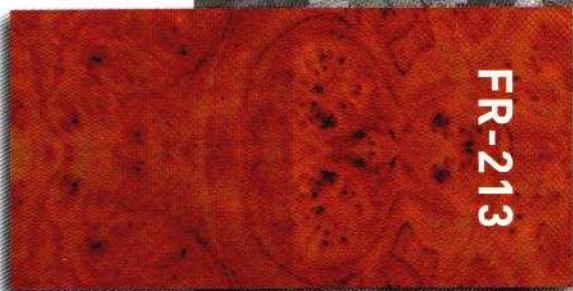

FR-220



Размерности плит

1200 x 2400 мм  
осуществляем  
разрез листов в размер



### Особенности плит

большой выбор  
декоров  
светостойкость, стойкость  
к агрессивным средам  
негорючие, твердость  
3Н-6Н

Серия

**M**

*Decor*  
*05262*



M-8026

M-818

M-819

M-801

M-802

M-806

M-810

M-812


M-815

  
uniproc®

Размерности плит

1200 x 2400 мм

осуществляем  
разрез листов в размер

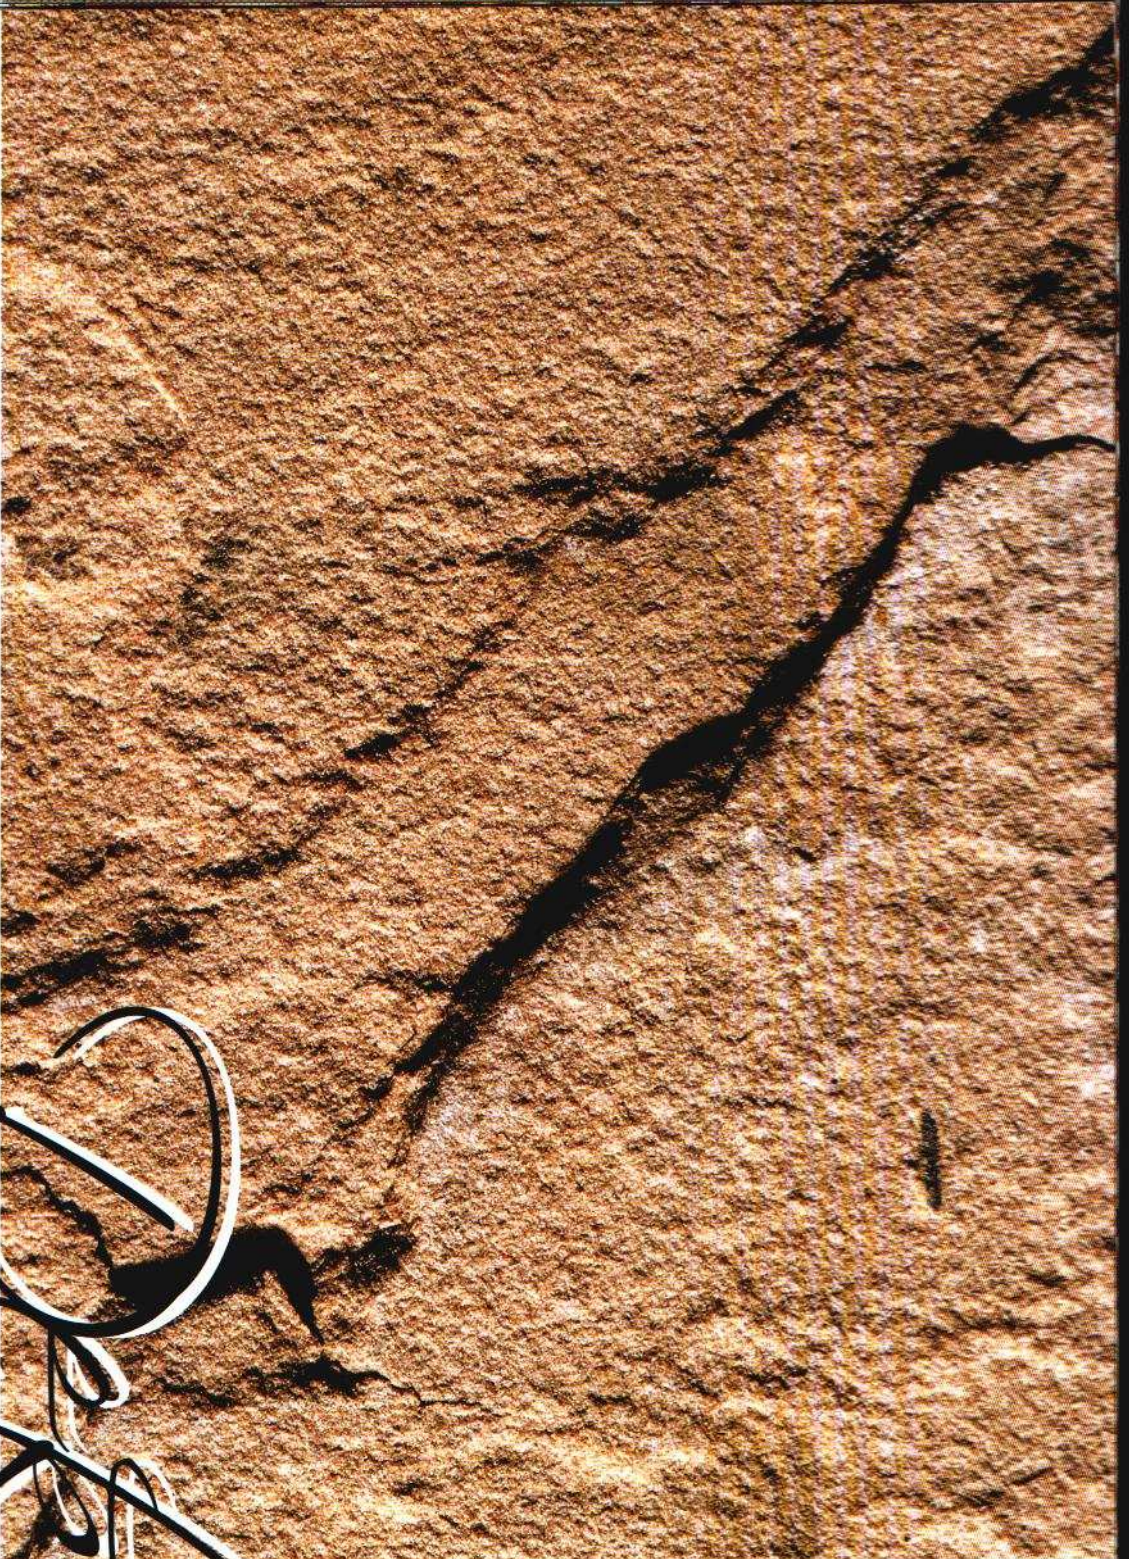

### Особенности плит

Изысканность  
натурального мрамора  
в сочетании с небольшим весом  
светостойкость, стойкость  
к агрессивным средам  
негорючие, твердость 3Н-6Н

Серия

S


*Слава*




mirproс®



S-302

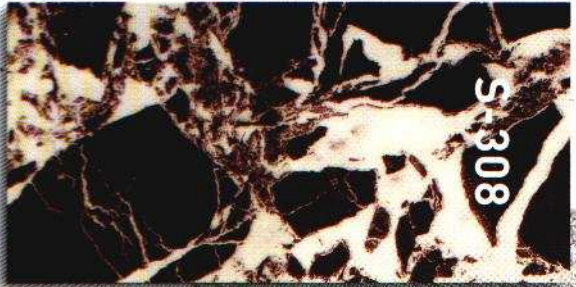


S-308

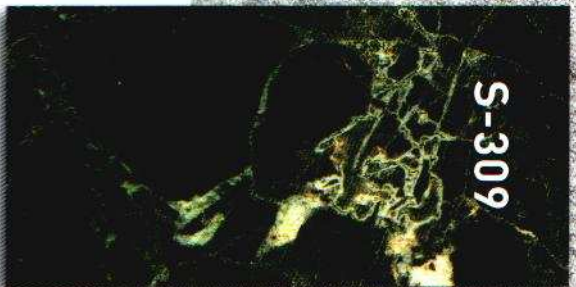

S-309



S-310

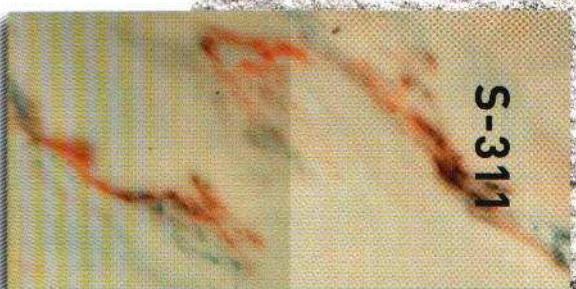

S-311




S-314

Размерности плит

1200 x 2400 мм

осуществляем  
разрез листов в размер

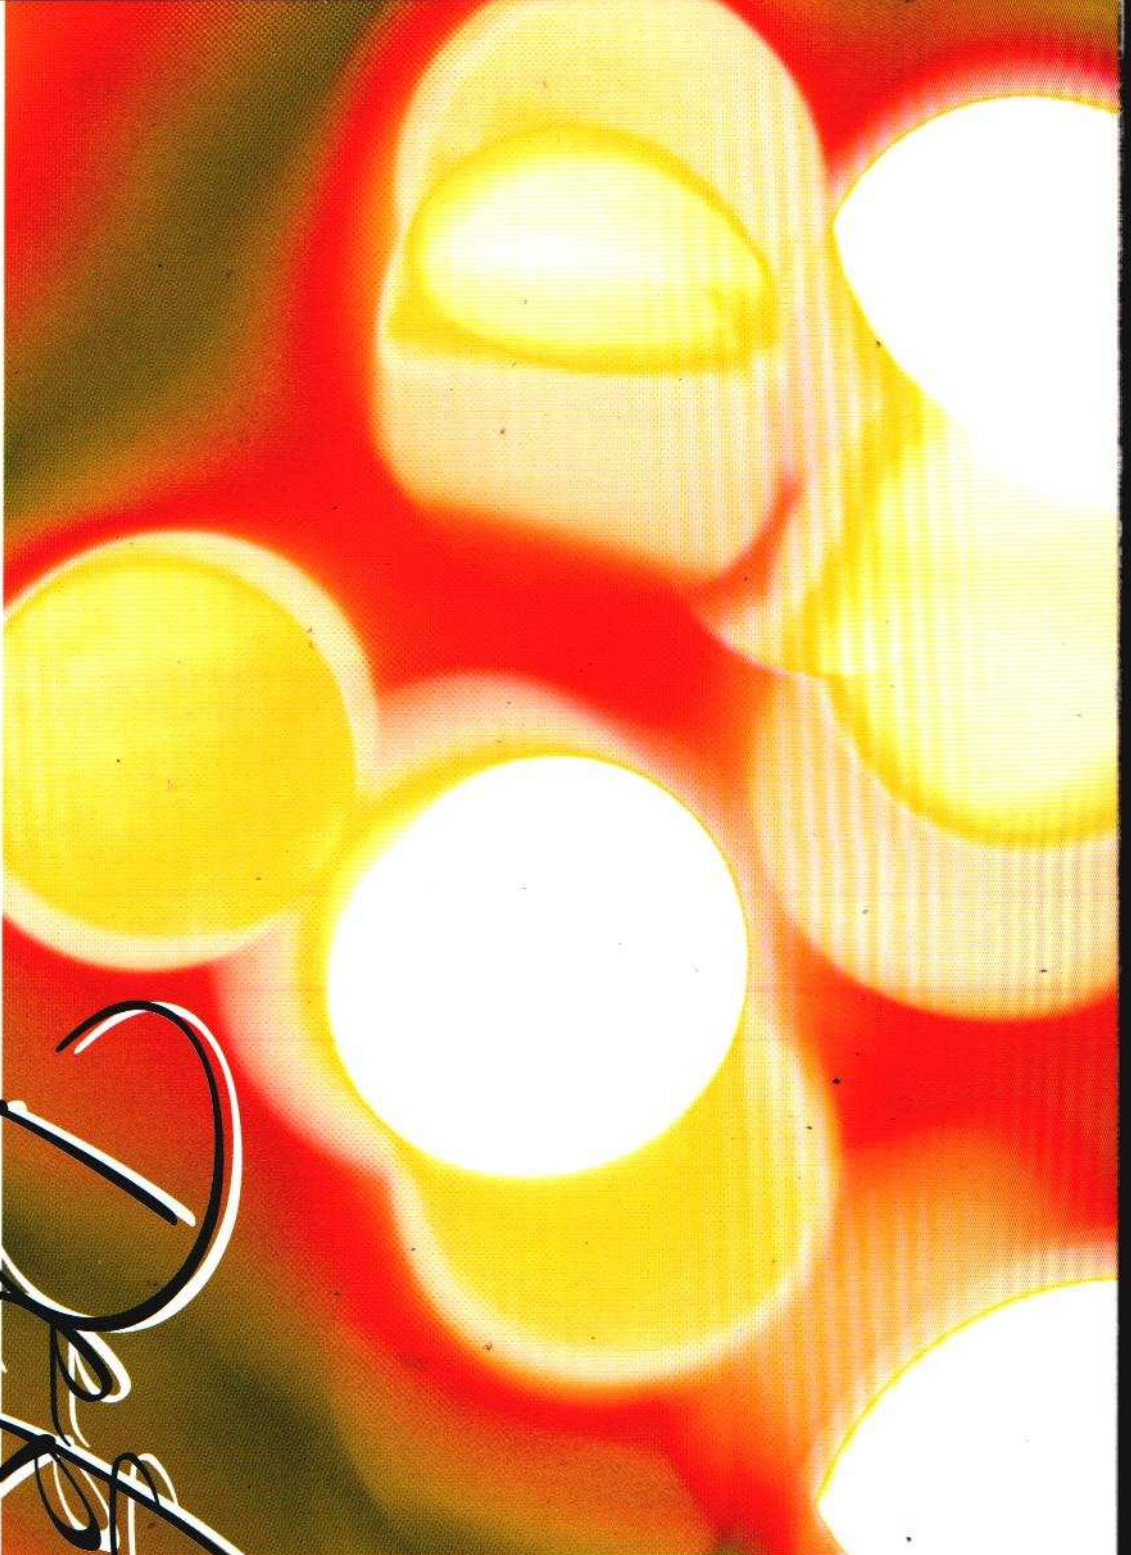

**Особенности плит**

декоры для создания индивидуального интерьера  
светостойкость, стойкость к агрессивным средам  
негорючие, твердость 3Н-6Н

Серия

F

*Decor F/262*



uniproс®

F-509

F-501

F-503

F-505

F-507

F-508

Размерности плит

1200 x 2400 мм

осуществляем  
разрез листов в размер



uniproc®



Примеры

Дерзюмабнуров

ПОКРЫТИЯ

