www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Световое Оборудование®

Световое оборудование®: что это такое

www.svetpro.ru

(831) 415-46-94
svet@svetpro.ru

Мы собрали всех специалистов в одном месте,
чтобы вам было удобно

2009-2010

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Системы внутреннего освещения

iGuzzini

2007-2008

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Филиалы

БЕЛЬГИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ
Belgio e Lussemburgo
iGuzzini illuminazione Benelux Bvba/Sprl
Residentie "Het Museum II"
Museumstraat 11, BUS A
B-2000 ANTWERPEN
Tel. +32 (0)3 241 14 00
Fax +32 (0)3 248 66 48
info@iguzzini.be

Нидерланды
iGuzzini illuminazione Benelux Bvba/Sprl
Plesmanstraat 59
3905 KZ Veenendaal
Tel. +31 317 497 865
Fax +31 317 497 866
info@iguzzini.nl

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
iGuzzini illuminazione UK LTD
Unit 3 Mitcham Industrial Estate
85 Streatham Road
MITCHAM SURREY CR4 2AP
Tel. 0208 646 4141
Fax 0208 640 6910
info@iguzzini.co.uk

ГЕРМАНИЯ
iGuzzini illuminazione
Deutschland GmbH
Bunsenstrasse 5
D-82152 PLANEGG
Tel. 089 8569880 - Fax 089 85698833
info@iguzzini.de

ГОНКОНГ - МАКАО - ТАЙВАНЬ
iGuzzini Hong Kong Limited
Suite 401, Lincoln House, Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, HONG KONG
Tel. 852 2516 6504
Fax 852 2856 2981
iguzzini@iguzzini.com.hk

ДАНИЯ
iGuzzini illuminazione Danmark
Filial af iGuzzini illuminazione Spa, Italien
Kalvebod Hus
Bernstorffsgade 35
1577 KØBENHAVN V
Tel. 33 17 95 95 - Fax 33 17 95 96
info@iguzzini.dk

ИСПАНИЯ
iGuzzini illuminazione España S.A.
Poligono Industrial Can Jardi
Calle Strauss s.n°
08191 RUBI - BARCELONA
Tel. 93 5880034
Fax 93 6999974
iguzzini@iguzzini.es

НОРВЕГИЯ
iGuzzini illuminazione Norge A.S.
Brynsveien 5
0667 OSLO
Tel. 23067850 - Fax 22648737
iguzzini.norge@iguzzini.no

СИНГАПУР
iGuzzini South East Asia
3 International Business Park
Unit Nos. #02-18/19
Nordic European Centre
SINGAPORE 609927
Tel. +65 65677910
Fax +65 65679177
blseng@iguzzini.sg

ФРАНЦИЯ
iGuzzini illuminazione France S.A.
10, boulevard de la Bastille
75012 PARIS
Tel. 01 40528181 - Fax 01 40528182
iguzzini@iguzzini.fr

ШВЕЙЦАРИЯ
iGuzzini illuminazione Schweiz AG
Uetlibergstrasse 194
8045 ZÜRICH
Tel. 044 465 46 46
Fax 044 465 46 47
info@iguzzini.ch

Выставочные залы

АНТВЕРПЕН
Residentie "Het Museum II"
Museumstraat 11, BUS A
B-2000 ANTWERPEN
Tel. +32 (0)3 241 14 00
Fax +32 (0)3 248 66 48
info@iguzzini.be

БАРСЕЛОНА
Calle Provença, 356, ppal. 1ª
08037 BARCELONA
Tel. 932 081 700
Fax 932 081 701
info.bcn@iguzzini.es

БЕРЛИН
Heinrich-Heine-Str. 62d
10179 Berlin
Tel. 030 88 56 11 0
Fax 030 88 68 29 00

ГАМБУРГ
Rugenbarg 65-67
22848 NORDERSTEDT
Tel. 040 52876812
Fax 040 52876813

ГЛАЗГОУ
4 Berkeley Street
GLASGOW, Scotland
G3 7DW
Tel. 0141 229 1322
Fax 0141 248 5301

КОПЕНГАГЕН
Kalvebod Hus
Bernstorffsgade 35
1577 KØBENHAVN V
Tel. 33 17 95 95
Fax 33 17 95 96
info@iguzzini.dk

ЛОНДОН
Suite 309-312
Business Design Centre
52, Upper Street
ISLINGTON LONDON N1 0QH
Tel. 020 7288 6056
Fax 020 7288 6054

МАДРИД
Doctor Esquerdo, 150
28007 MADRID
Tel. 914 345 970
Fax 915 017 947
info.mad@iguzzini.es

МИЛАН
Via S.Damiano, 3
20122 MILANO
Tel. 02 7621161
Fax 02 76211641

МЮНХЕН
Bunsenstrasse 5
82152 PLANEGG
Tel. 089 8569880
Fax 089 85698833

ОСЛО
Brynsveien 5
0667 OSLO
Tel. 23067850
Fax 22648737
iguzzini.norge@iguzzini.no

ПАРИЖ
10, boulevard de la Bastille
75012 PARIS
Tel. 01 40528181
Fax 01 40528182

РИМ
Via Panama, 52
00198 ROMA
Tel. 06 85354792
Fax 06 8411790
iguzziniroma@iguzzini.it

СИНГАПУР
3 International Business Park
Unit Nos. #02-18/19
Nordic European Centre
SINGAPORE 609927
Tel. +65 65677910
Fax +65 65679177
blseng@iguzzini.sg

ЦЮРИХ
Uetlibergstrasse 194
8045 ZÜRICH
Tel. 044 465 46 46
Fax 044 465 46 47
info@iguzzini.ch

ШАНХАЙ
iGuzzini Lighting Co., LTD
No. 2758 Huan Cheng West Road
Fengxian Industrial Park
SHANGHAI 201401
Tel. +86 021 6341 1199
Fax +86 021 3304 0322
info@iguzzini.cn

Представительские офисы

КИТАЙ
iGuzzini illuminazione Beijing
Suite I, 22nd Floor Oriental Kenzo
48 Dongzhi Men Wai, Dongcheng District
BEIJING, 100027, P.R.C.
Tel. 86 10 8447 6770
Fax 86 10 8447 6771
iguzzini@iguzzini.com.cn

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
iGuzzini illuminazione St. Petersburg
г. Санкт-Петербург
191023 ул. Итальянская, 12
Офис 3

iGuzzini Illuminazione Moscow
107553 г. Москва
Ул. Большая Черкизовская, 24/А
Тел. 007 495 5439326
Факс 007 495 5439330
info@iguzzini.ru

На обложке

Музей искусств, г.Атланта (штат Джорджиа), США
Развернутая антология американского искусства, постоянно обновляемая коллекция современного искусства, фотографий и африканского искусства и многое другое в одном здании, отличающимся своим уникальным внутренним дизайном. В последнее время музей осуществляет расширение экспозиции с целью создать «живую» лабораторию искусств, в которой шедевры искусства гениально освещаются светильниками, установленными в потолок, и направляющими естественный свет в галереи, обеспечивая наилучшее визуальное восприятие экспонатов.

Фото: Мишель Денансэ

О Компании 2
Как читать каталог 6
Фотометрические данные 10

Системы с биодинамическим светом и системы управления

16 **Sivra Compact**


22 **Light air** биодинамический свет

26 **Lineup** омыв биодинамический свет

30 **Light Equalizer**

Системы RGB и системы управления

594 **Ledplus** RGB стекл. верх

594 **Ledplus** RGB нерж.сталь+ винты

520 **Lineup** RGB

650 **Colour Equalizer**

Прожекторы, действующие от напряжения сети

34 **Le Perroquet** professional

34 **Le Perroquet** professional

42 **Le Perroquet** с узким лучом

42 **Le Perroquet** подвес на шину

82 **Shuttle**

98 **Parallel** квадратный

98 **Parallel** прямоугольный

106 **Trimmer** с узким лучом

122 **Metro**

132 **Gabbiano**

222 **Cestello** электронный

222 **Cestello** разрядный

288 **i24** с узким лучом

144 **Vela**

Низковольтные прожекторы

154 **Cerchio**

154 **Angolo**

154 **Focus**


154 **Zoom**

154 **Miniberlino**

Шины, действующие от напряжения сети, и низковольтные шины

168 **Challenger**

170 **Стандартная шина**

172 **Шина для подвесного потолка**

174 **Mini Limelight**

Модульные комбинируемые системы

178 **Hub** Minimal встраиваемый

178 **Hub** Frame встраиваемый

178 **Hub** Потолочный / Подвесной светильник

178 **Hub** модуль с Le Perroquet

178 **Hub** модуль с Pixel Plus

178 **Hub** модуль с ориентируемыми гнездами

178 **Hub** ориентируемый модуль

178 **Hub** люминесцентный модуль

Профессиональные системы с люминесцентными лампами


196 **Cestello** FL

202 **Action**

210 **Light air**

216 **Mini Light air**

Профессиональные подвесные светильники

42 **Le Perroquet** подвес на базу

42 **Le Perroquet** с отраженным светом

222 **Cestello** электронный

222 **Cestello** разрядный

244 **Microcestello**

556 **Lingotto**

254 **Gem**

258 **Greenwich**

542 **Radial** подвесной

542 **Radial** подвес отраж.свет

Профессиональные подвесные светильники

262 **Berlino** большой

262 **Berlino** маленький

272 **Central 41**

272 **Central 42**

564 **Linealuce**

280 **Y Light**

288 **i24** подвесной

288 **i24** отраженный свет, установка на шину

Подвесные светильники для домашнего интерьера

302 **Tray**

304 **Halo**

312 **Diapason**

318 **iBlock**

324 **Libra**

330 **Cup**

338 **Edison**

165 **Miniberlino** подвесной

Многоламповые встраиваемые светильники

342 **Frame**

370 **Deep Frame**

342 **MicroFrame**

358 **Minimal**

370 **Deep Minimal**

358 **MicroMinimal**

106 **Trimmer** выступающий

42 **Le Perroquet** выступающий

384 **Light shed**

390 **Spin**

Профессиональные встраиваемые светильники низкой яркости

396 **The Reflex**

408 **Optica**

414 **Sistema Comfort** FL

416 **Sistema 43**

419 **Sistema 44**

Профессиональные встраиваемые светильники для освещения вертикальных поверхностей

408 **Optica**

440 **Sistema Easy** MH-HAL

440 **Sistema Easy** MH-HAL

520 **Lineup** для освещения вертикальных поверхностей

Профессиональные встраиваемые светильники, действующие от напряжения сети, и низковольтные

448 **Pixel Plus**

458 **Pixel**

462 **Встраиваемые ориентируемые светильники**

440 **Sistema Easy** MH-HAL

440 **Sistema Easy** MH-HAL

424 **Sistema Easy** FL

424 **Sistema Easy** FL

564 **Linealuce** встраиваемый

Встраиваемые светильники, действующие от напряжения сети, и низковольтные

464 **Laser Pixel**

467 **Laser Moon**

470 **Laser** ориентируемый

476 **Minilaser**

482 **Quasar**

473 **Laser** фиксированный

478 **Laser Deco**

480 **Laser Free**

330 **Cup**

484 **Vision Round**

484 **Vision Deco**

484 **Vision Square/ Rectangle**

Внутреннее освещение 2007-2008

Профессиональные свет-ки с люмин. лампами низкой яркости (встраив. / потолочные)

500 **Wide**

202 **Action** встраиваемый

520 **Lineup** темный

202 **Action** потолочный

Профессиональные свет-ки с люмин. лампами (встраив. / потолочные)

506 **Base Lighting** встраиваемый

500 **Wide**

514 **Compact Easy**

202 **Action** встраиваемый

520 **Lineup** для общего освещения

506 **Base Lighting** потолочный


202 **Action** потолочный

564 **Linealuce** потолочный

Потолочные светильники

42 **Le Perroquet**

528 **Plafoni 44**

272 **Central 41**

272 **Central 42**

222 **Cestello** cylindrical

244 **Microcestello**

330 **Cup**

484 **Vision Round**

484 **Vision Deco**

326 **Libra**

530 **LK**

304 **Halo**

202 **Action** потолочный

Потолочные / настенные светильники

532 **Meridiana**


304 **Halo**

588 **Motus**

534 **Потолочные светильники**

338 **Edison**


538 **Anyway**


540 **45° Parallelo**

288 **i24**

Профессиональные настенные светильники


542 **Radial**

550 **Uplight**


552 **Downtown**

556 **Lingotto**

42 **Le Perroquet** настенный / потолочный

222 **Cestello** электронный

222 **Cestello** разрядный

244 **Microcestello**

564 **Linealuce**

576 **Firefly**

288 **i24**

280 **Y Light**

144 **Vela**

Настенные светильники для освещения интерьера

578 **Sandia**


580 **Corner**


582 **Vela Plissè**

312 **Diapason**

318 **iBlock**

584 **Saori**

586 **Simpla**

Аварийное освещение

588 **Motus**

588 **Motus**

Светильники, встраиваемые в стены / пол

594 **Ledplus** стекл. верх

594 **Ledplus** рамка нерж.сталь

594 **Ledplus** рамка нерж.сталь

594 **Ledplus** нерж.сталь+ винты

594 **Ledplus** нерж.сталь+ винты

484 **Vision Round**

484 **Vision Square**

484 **Vision Rectangle**

564 **Linealuce**

624 **Astra**

Настольные лампы

312 **Diapason**

626 **Ala**

628 **Sini**

Напольные светильники


42 **Le Perroquet**

556 **Lingotto**

554 **Downtown**

222 **Cestello**

244 **Microcestello**

312 **Diapason**

280 **Y Light**

144 **Vela**

Светильники с особыми световыми эффектами

630 **Elix**

632 **Auria**


634 **Kriss**

Системы управления светом


638 **DLC Master 1**


644 **Scene Equalizer**

650 **Colour Equalizer**

656 **Effect Equalizer**

Лампы	660
Электронные блоки питания	664
Указатель код / страница	665
Указатель продукции	677
Цвета	678

Содержание

В данном каталоге представлена гамма продукции для внутреннего освещения, выпускаемая в **2007-2008** гг.
Для получения дополнительной информации о другой продукции иГуццини приглашаем посетить наш сайт www.iguzzini.com.

Le Perroquet

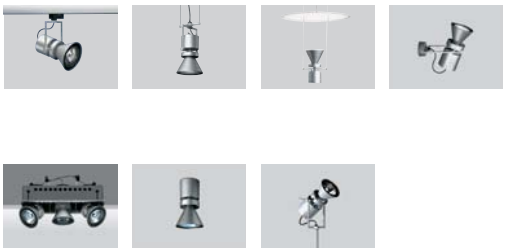

Trimmer

Vela

Cestello

Microcestello

Central

Y Light

i24

Halo

Diapason

iBlock

Cup

Radial

Downtown

Lingotto

Linealuce

UNI EN ISO 9001

Системы внешнего освещения.
В данном каталоге представлена полная гамма продукции иГуццини для внешнего освещения.

Foto: Giuseppe Saluzzi

Recanati (Mc) - Italia: *Sede Centrale* iGuzzini

Группа Гуццини – Фимаг
(Guzzini – Fimag)

В группу Гуццини входят три предприятия, в хронологическом порядке по датам основания: ОАО Фрателли Гуццини (Fratelli Guzzini Spa), ОАО иГуццини Иллюминационе (iGuzzini illuminazione Spa), ООО Теуко Гуццини (Teuco Guzzini Srl), - все расположены в окрестностях г.Реканати. Несмотря на то, что предприятия Гуццини работают в полной независимости друг от друга и занимаются различными сферами рынка, их объединяют основные общие характеристики:

- естественная направленность на производство предметов как для домашнего обихода, так и для общественной сферы;

- особое внимание к качеству и эксплуатационным характеристикам самых современных и инновационных материалов;

- предрасположенность, или лучше сказать, призвание к обновлению, как проектному, так и технологическому;

- глубокая убежденность в том, что на любом предприятии центральная роль принадлежит промышленному дизайну.

На этих основополагающих и единых принципах в 1982 году создается Фимаг (Fimag), аббревиатура которой расшифровывается как «Финансовая компания Мариано Гуццини», объединяющая детей и внуков Мариано Гуццини, занятых в различных производственных реалиях.

iGuzzini – иГуццини – История и философия Компании

Мы работаем со светом с 1958 года, года, в котором была основана Харвей Креационн (Harvey Creazioni), маленькая фабрика, выпускавшая светильники для домашнего интерьера.
Сегодня мы являемся предприятием номер один в Италии в светотехнической области и одним из европейских лидеров.
Нам недостаточно только выпускать хорошие лампы. Мы поддерживаем всех тех, кто трудится над созданием хорошего света при освещении комнаты, дома, дворца, музея, храма, предприятия, площади, аэропорта, целого города, осознавая, что свет должен гармонировать с освещаемой окружающей средой, и ни в коем случае не вторгаться в нее, не затемнять и не осквернять ее. Свет требует уважительного отношения и свет должен уважительно относиться к сущности человека и предметов.
Поэтому миссия иГуццини (iGuzzini) состоит в изучении, понимании и объяснении света, в лучшей его интеграции с архитектурой – с помощью промышленного дизайна; поэтому большую часть нашей деятельности составляет светотехническое консультирование на стадии проектирования и услуги послепродажного обслуживания.
Именно по этой причине с самых первых лет существования мы сотрудничаем с известными архитекторами и дизайнерами.
И так как проектирование света означает не только освещать пространства, но и чувствовать все аспекты, связанные со световой средой, как внешней, так и внутренней, многочисленные исследователи, медики, социологи, физики, являющиеся членами важных международных исследовательских институтов, таких как: Гарвардский Университет, «Массачуссетский Технологический Институт» (г.Бостон), Римский Университет «Ла Сапиенца», Миланский Политехнический Университет, Институт Фраунхофер, Центральный Институт по Реставрациям, Итальянский Национальный Центр по исследованиям, - внесли свой вклад при сотрудничестве с иГуццини.

Награды и признания

Светильники иГуццини (iGuzzini) освещают различные пространства: аэропорты, исторические центры, музеи, магазины, археологические зоны, многофункциональные центры, - и были отмечены некоторыми важнейшими европейскими наградами в области промышленного дизайна, такими, как Золотой Компас, присужденный Итальянской Ассоциацией Промышленного Дизайна (ADI) светильнику Shuttle (дизайн Бруно Джеккелин) в 1989 году, предприятиям группы Гуццини (Guzzini) в 1991 году, светильнику Nuvola (дизайн Р.Пьяно и Меккано) в 1998 году.

Центральное отделение iGuzzini иГуццини

Проект нашего здания центрального промышленного отделения, выполненный архитектором Марио Кучинелла, выражает собою концепцию единства особенностей природы, связанных с территорией, и искусственно созданных аспектов, связанных с деятельностью человека.
Другими словами, плод созидания архитектуры и природы, технологии и уважения к окружающей среде; и говоря об окружающей среде мы имеем ввиду не только окружающий здания пейзаж, но, в первую очередь, внутреннее пространство, в котором живут и работают реальные люди из плоти и крови. Отсюда тщательный и внимательный отбор проектных и технологических приемов, в состоянии обеспечить максимально естественный комфорт во время нахождения в здании, воплощенный в комбинации из настоящих воздуха и света, чистой энергии, с целью найти материальное выражение таким понятиям как экология окружающей среды и экология мышления, архитектурная точность, а также равновесие и красота, естественная или искусственно созданная.

Некоторые данные:
Занимаемая площадь: 150.000 м^2.
Полезная площадь: 54.000 м^2.

Роберто Памио

Рэнцо Пьяно

Массимилиано и Дориана Фуксас


Пол Андро

Лелла и Массимо Винелли

Жан Мишель Вильмотт

Норман Фостер

Гае Ауленти

Бруно Джеккелин

Чезаре Казати

Пьеро Кастильони

Джо Понти

Марио Кучинелла

Дизайнеры

Дизайн, понимаемый как осознанное проектирование, базовый элемент, гарантирующий промышленное производство высокого качества, всегда характеризовал историю иГуццини (iGuzzini). Сотрудничество с дизайнерами, внесшими свой вклад в развитие предприятия, отражено в Архиве / Галерея иГуццини (l'Archivio/ Galleria della iGuzzini) по адресу: http://www.fimag.it

Марко Альбини, Франка Хельг и Антонио Пива
Эмилио Амбасц
Пол Андро
Гае Ауленти
Родольфо Бонетто
Габриэле и Оскар Буратти
Пьеро Кастильони
Арнольд Чан
Марио Кучинелла
Норман Фостер
Массимилиано и Дориана Фуксас
Бруно Джеккелин
Рэне Кемма
Луиджи Массони
Памио Дизайн
Пьяно Дизайн
Антонио Пива
Марко Пива
Амброджио Поцци
Валерио Саккетти
Студио и Партнерс
Кадзухиде Такахама
Маурицио Варратта
Лелла и Массимо Винелли
Жан Мишель Вильмотт

Рекламные кампании предприятия основаны на следующей концепции: «Качество проектируемого света является важнейшей составляющей качества окружающей среды».
Эта новая концепция распространялась посредством определенной коммуникативной стратегии, в которой основная роль принадлежала, безусловно, рекламной кампании, проводимой в европейских странах; именно поэтому с первых шагов мы выбрали многотиражные еженедельные и ежедневные печатные издания, с широким кругом распространения, с целью обратиться к наибольшему количеству людей, и не только к профессионалам в данной области.

1982
Светотехническая промышленность «Освещать, часть VII.» В 1982 году предприятие начало кампанию, целью которой было продемонстрировать преимущества светотехнического проектирования как первого шага на пути, ведущему к качеству окружающей среды. Разрабатывается серия, состоящая из нескольких брошюр, и каждый выпуск посвящается определенной теме по светотехнике.

1990
С иГуццини против светового загрязнения. В 90-х годах мы осознали, что несмотря на усилия, прилагаемые для качественного светотехнического проектирования, достигнутые результаты были незначительными, и, более того, обнаружилась проблема, причиной которой является именно неправильное проектирование, - световое загрязнение.
Что же такое световое загрязнение? Если говорить очень просто, то это потери искусственно созданного света, направленного вверх или в нежелательных направлениях. Наша рекламная кампания привлекла внимание общественности, властей и законодателей к этой проблеме.

2000
Лучший свет для лучшей жизни Начиная с 1998 года, исследования, касающиеся качества жизни, расширяются и углубляются, уделяется особое внимание световому загрязнению при внутреннем освещении.
В те годы завершились исследования, касающиеся биодинамического света, начатые в 1988 году в сотрудничестве с Итальянским Национальным Центром по исследованиям и Центром Исследования света (г.Трой). В результате, согласно данным экспериметов и опытов, было продемонстрировано, что искусственное освещение влияет на психологическое и физиологическое равновесие человека.

2002-06
Партнеры для лучшей жизни Освещение становится ключевым элементом благосостояния и для его достижения требуется сотрудничество и взаимодействие всех сторон, участвующих в проекте. Девиз нашей последней международной кампании: «Лучший свет для лучшей жизни» (“Better Light for Better Life”)

Новый сайт (iGuzzini) иГуццини www.iguzzini.com
Деятельность iGuzzini Illuminazione (иГуццини Иллюмнационе) направлена на развитие и распространение культуры света; и в этом направлении и в рамках кампании по поддержке качества светового проекта обмен информацией, связанной с правильным использованием искусственного света, играет значительную роль.
Именно с этой целью был создан сайт www.iguzzini.com, содержащий разделы с информацией о выпускаемой продукции и осуществленных светотехнических проектах, о самом предприятии (его истории и философии), о сотрудничестве с архитекторами, дизайнерами и исследовательскими институтами. Кроме того, в разделе «Услуги» содержатся 2-х и 3-х-мерные изображения светильников, фотометрические диаграммы (в самых распространенных форматах), запрос на программу Photos, разработанную iGuzzini Illuminazione (иГуццини Иллюмнационе) для светотехнических расчетов, полный комплект каталогов, в том числе и тематических, а также периодическое издание «Incontroluce".
Помимо сайта iGuzzini Italia (иГуццини Италия), филиалы, находящиеся в Великобритании, Испании, Швейцарии и Германии, создали собственные сайты (www.iguzzini.co.uk: www.iguzzini.es; www.iguzzini.ch; www.iguzzini.de), отражающие философию предприятия с учетом особенностей различных европейских стран.

Catalogo.iGuzzini.it
Новый интернет-каталог представляет собой инструмент, предоставляющий проектировщикам, архитекторам и светодизайнерам систему получения перекрестной информации о продукции и ее эксплуатационных характеристиках; консультация не представляет сложностей, благодаря использованию упрощенной графики.
Данный инструмент находится на сайте www.iguzzini.com и позволяет осуществлять поиск на основании различных параметров, необязательно связанных с каким-либо конкретным светильником или аксессуаром.
Возможно осуществлять поиск светильников на основе используемых источников света и в соответствии с типологией светильников (прожекторы, встраиваемые светильники, подвесные светильники и т.д.), и таким образом возможно постепенно ограничить круг поиска и найти карту-схему отдельного светильника, содержащую полную исчерпывающую и детальную информацию о конкретном изделии.
По завершении поиска светильника возможно также получить и перегрузить фотометрические данные и воспользоваться программой для светотехнических расчетов, с целью быстрого получения информации об уровне освещенности при установке выбранных светильников в конкретном помещении.

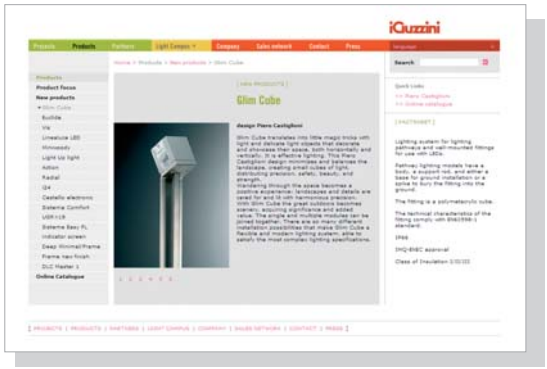

Light Campus.iguzzini.com
Раздел Light Campus посвящен культуре света и светотехнике и открыт для всех посетителей сайта www.iguzzini.com, желающих углубить свои знания по данной тематике. Предоставляется возможность автономной организации процесса обучения, выбирая темы для изучения, в зависимости от собственных интересов и потребностей.
В 2006 году был дополнен раздел Light Campus, темы поделены на 4 подраздела, дополнительно предлагаются практические работы (упражнения) на основе уже реализованных реальных проектов.

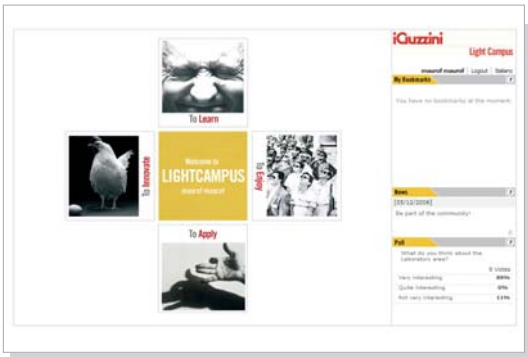

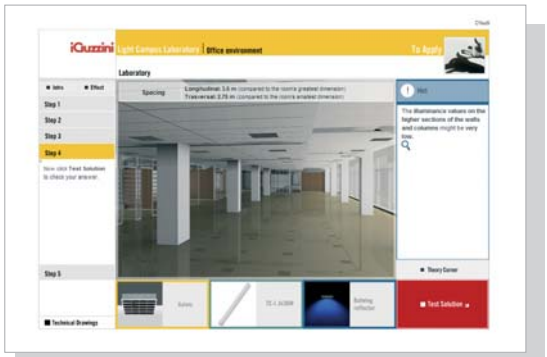

Схема демонстрирует критерии использования каталога продукции иГуццини

Как читать каталог

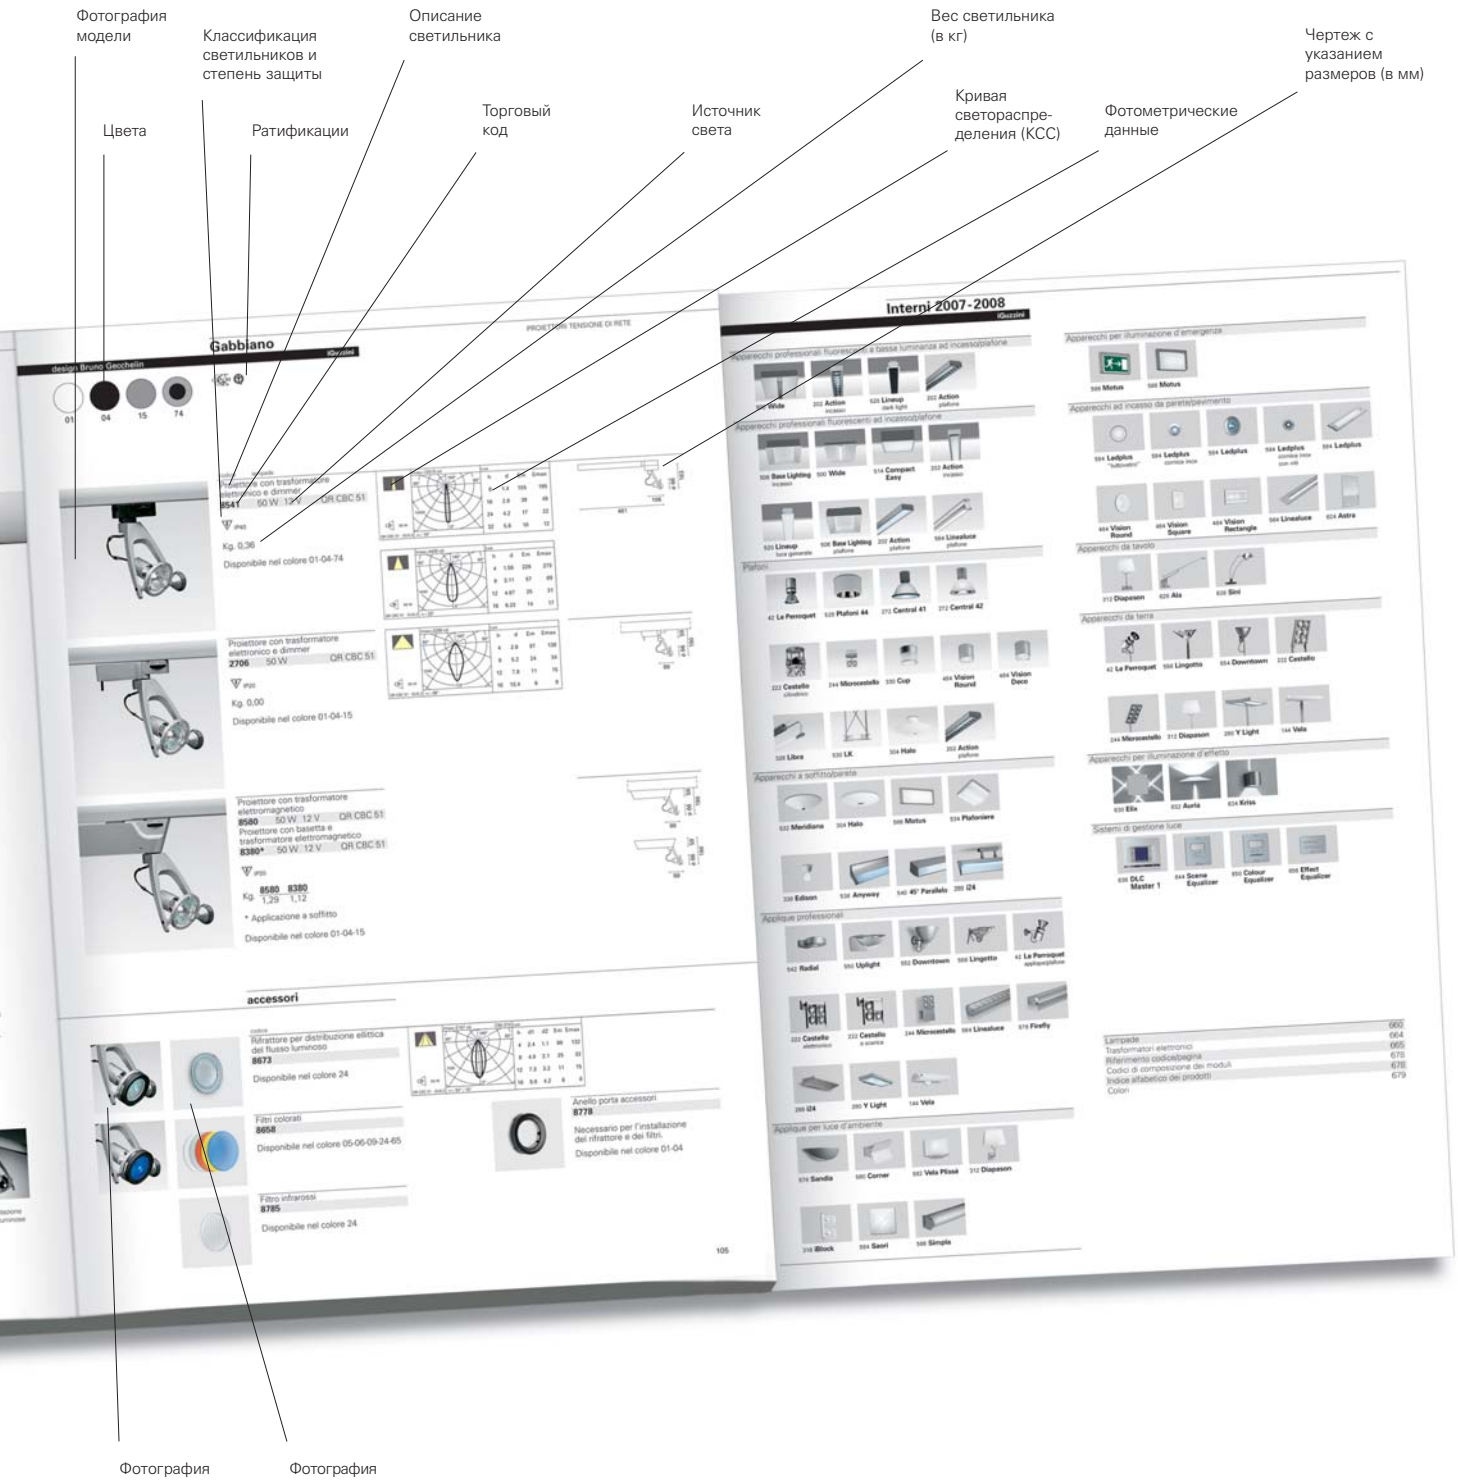

Нормативы и директивы

CE

Все светильники, представленные в данном каталоге, спроектированы и произведены в соответствии с европейскими нормативами EH 60598-1, которые, в свою очередь, соответствуют международным стандартам Международной Электротехнической Коммиссии (МЭК) IEC 598-1.
Продукция с марками ENEC или IMQ сответствуют стандартам ЭС (EC). Марка EC означает, что продукция полностью соответстует Европейским Директивам ЭС и гарантирует его свободный сбыт во всех странах, являющихся членами Европейского Сообщества.

За наличие марки ЭС на продукции, не соответствующей всем параметрам соответсвующих Директив, предусматриваются санкции и ответственность производителя и продавца. Продукция должна соответсвовать следующим Директивам:
ЭС 89/336/ЕЭС (EC 89/336/EEC) (в области электромагнитного соответствия) и ЭС72/23/ЕЭС (EC 72/23/EEC) (для электрической продукции низкого напряжения).

На стр. 665 приводится список знаков качества для каждого типа светильника, принятых в различных странах.

Классификация светильников

Классификация светильников по степени защиты от удара электрическим током.

Класс 0 С функциональной изоляцией, но без двойной усиленной изоляции каждой части и без приспособления для заземления.

Класс I С функциональной изоляцией каждой части и выводом или зажимом заземления (для фиксированных приборов) либо электрический кабель питания, укомплектованный проводником заземления и соответствующим штифтом с контактом заземления (для перемещаемых приборов).

Класс II С двойной изоляции и / или усиленной изоляцией каждой части и без приспособления для заземления.

Класс III Предусмотрен для соединения низковольтной цепи, без внутреннего или внешнего контура, действующего от напряжения, отличного от низкого безопасного напряжения.

Классификация светильников в соответствии со степенью возгораемости установочной поверхности.

Светильник пригоден для установки на обычной возгораемой поверхности.

Светильник пригоден для установки на обычной возгораемой поверхности с теплоизолированным потолком.

Светильник не пригоден для установки на обычной возгораемой поверхности.

Светильник пригоден для установки на мебель.

Степень защиты

«Сопротивление», характеризующее светильник по отношению к проникновению твердых и жидких частиц, выражается степенью защиты IP (Международная Защита), за которой следуют 2 цифры. Первая из них обозначает степень защиты от проникновения твердых частиц, а вторая – от проникновения жидкостей (публикация МЭК 529- EH 60529). Сокращение IK указывает степень сопротивления светильника ударам, в соответствии с нормой МЭК EH 50102.

ПЕРВАЯ ЦИФРА ХАРАКТЕРИЗУЕТ
Степень защиты от проникновения твердых частиц

0	Не защищено
1	Защищено от проникновения твердых частиц, размер которых превышает 50 мм
2	Защищено от проникновения твердых частиц, размер которых превышает 12 мм
3	Защищено от проникновения твердых частиц, размер которых превышает 2,5 мм
4	Защищено от проникновения твердых частиц, размер которых превышает 1 мм
5	Защищено от проникновения пыли.
6	Полностью защищено от проникновения пыли.

ВТОРАЯ ЦИФРА ХАРАКТЕРИЗУЕТ
Степень защиты от проникновения жидкостей

0	Не защищено
1	Защищено от вертикально падающих капель воды
2	Защищено от проникновения воды, падающей под максимальным углом 15°
3	Защищено от дождя
4	Защищено от брызг
5	Защищено от струй воды
6	Защищено от волн
7	Защищено от проникновения жидкости при погружении
8	Защищено от проникновения жидкости при длительном погружении a

СТЕПЕНЬ ПРОТИВОУДАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Указывает, в соответствии с нормативом Итальянского Электротехнического Комитета CEI EN 50102, степень сопротивления ударам.

IK00	Не защищено
IK01	Защищено от ударов, энергия которых равна 0,15 Дж.
IK02	Защищено от ударов, энергия которых равна 0,2 Дж.
IK03	Защищено от ударов, энергия которых равна 0,35 Дж.
IK04	Защищено от ударов, энергия которых равна 0,5 Дж.
IK05	Защищено от ударов, энергия которых равна 0,7 Дж.
IK06	Защищено от ударов, энергия которых равна 1 Дж.
IK07	Защищено от ударов, энергия которых равна 2 Дж.
IK08	Защищено от ударов, энергия которых равна 5 Дж.
IK09	Защищено от ударов, энергия которых равна 10 Дж.
IK10	Защищено от ударов, энергия которых равна 20 Дж.

Ратификации /типовые испытания

В компетенцию Итальянского Национального Института Знака качества (IMQ) и соответствующих европейских институтов входит проверка соответствия осветительного оборудования предписаниям по безопасности, содержащимся в соответсвующих нормах, а также подтверждение на использование знака качества.

С недавнего времени Итальянский Национальный Институт Знака качества (IMQ) ввел новый знак качества «Уровень достижений» (IMQ Performance), подтверждающий эксплуатационные характеристики продукции, контролируя в аккредитованных лабораториях следующие параметры:
- фотометрические кривые
- таблицы световой интенсивности
- диаграммы яркости
- кривые степени ослепления
- коэффициент светоотдачи

Присвоение знака ENEC (Европейские Нормы по Электрической Сертификации) свидетельствует о соответствии продукции всем европейским нормам, применяемым к ней, и гарантирует надежность предприятия и его организационной и производственной системы (ИСО 9001). Присутствие этого знака на нашей продукции – наилучшая гарантия безопасности и качества продукции для конечного потребителя.

ИСО 9001
Получение сертификации ИСО 9001 подтвердило те цели, к достижению которых всегда стремилась иГуччини. Миссией предприятия всегда были исследование, производство и распределение. Глобальное обязательство, понимаемое как ответственность предприятия по отношению к постоянно развивающемуся внешнему миру и по отношению к ожиданиям клиента, неизбежно ведет к продолжению совершенствования.

Фотометрические данные, приведенные в каталоге, основаны на рекомендациях Международной Комиссии по Освещению (CIE) №29, №34, №52, №136, и на положениях следующих норм: DIN №5044, BSI (Британского Института Стандартизации) 4533.
Для получения дополнительной информации, советуем обратиться к вышеуказанным документам. Предприятие готово предоставить необходимые пояснения и дополнительные данные, отсутствующие в каталоге или на сайте www.iguzzini.com , но имеющиеся в распоряжении при наших лабораториях.

Фотометрические данные, приведенные в каталоге, структурированы на основе различных типов продукции.	Полярная диаграмма	Кривая светораспределения (KCC)	Классификация светильников CIE N° 52 DIN N° 5040 UTE C 71-121 CIBSE TM5-LG3	Ограничивающая кривая яркости * CIE N°29	UGR CIE 117	Освещенность
 **A** Приборы для общего освещения	•		•	•	•	
B Встроенные приборы для общего освещения	•	•	•	•	•	
C Приборы для отраженного освещения	•		•			
D Приборы с оптикой для освещения вертикальных поверхностей	•					•
E Прожекторы	•	•				

Дополнительные фотометрические данные предоставлены на сайте www.iguzzini.com
* для светильников с повышенным контролем за яркостью

Фотометрические данные

iGuzzini

световое распределение

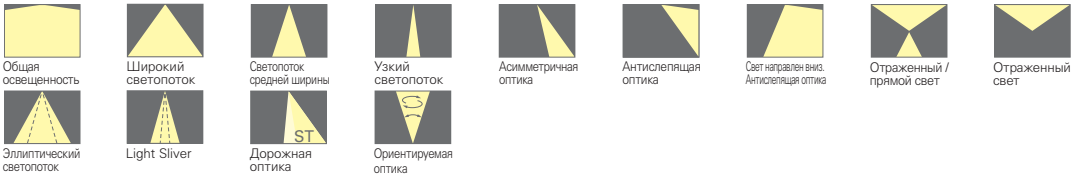

Полюсная диаграмма

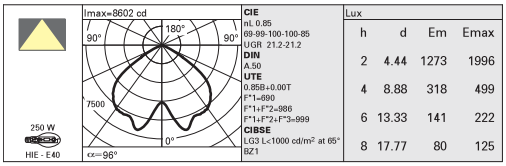



Представляет распределение светового потока на поперечных плоскостях (C0°-180° кривая сплошной линией) и на продольных плоскостях (C90°-270° пунктирная кривая). Указываются 2 сечения светового конуса со ссылкой на Imax/2, где Imax – макс.интенсивность.

Световой конус

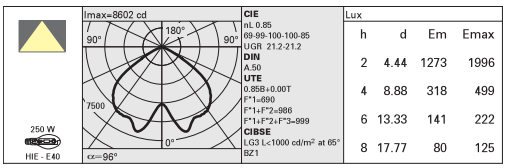



Указывает величину средней и максимальной освещенности при световом излучении, измеряемую в горизонтальных сечениях на различных расстояниях от светильника. В том случае, если сечение круговое, d означает его диаметр; в случае эллиптического сечения d1 и d2 – соответствующие оси. Для источников света, укомплектованных отражателем, величины Imax, Em (среднее излучение), Emax (макс. излучение) абсолютны, а не приняты по отношению к 1000 люмен; для всех других источников света эти величины приведены по отношению к 1000 люмен. Для светильников, принадлежащих к типу B, величины всегда абсолютны. Величины d1 и d2 рассчитаны по отношению к Emax/2

Коды светового потока

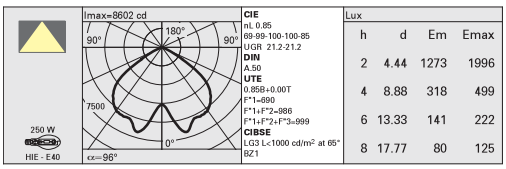



Серия из пяти величин, утвержденных МКО (Международной Комиссией по Освещению) (CIE), характеризующих распределение светопотока светильника. Первые три цифры указывают, в порядке следования, потоки, содержащиеся в конусах по вертикальной оси, выделенные из телесных углов относительно π/2, π, 3/2π стерадианов. Эти величины выражены в процентах светового потока, содержащегося в телесном углу 2π стерадианов, выделяемом в нижнем полушарии. Четвертая цифра представляет собой отношение между потоком, излучаемым в нижнем полушарии и общим потоком, излучаемым светильником. Пятая цифра выражает средний коэффициент полезного действия светильника (светоотдачу) (nL).

Расчет UGR (единого коэффициента ослепляющего эффекта)

Коэффициенты отражения											
Потолок		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Стены		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
Рабочая поверхность		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Размеры помещения		Светильник в поперечном срезе					Светильник в продольном срезе				
x	y										
2H	2H	15.1	16.1	15.4	16.4	16.6	17.6	15.6	14.9	15.8	16.1
	3H	15.6	16.5	15.9	16.8	17.1	15.1	16.0	15.4	16.3	16.6
	4H	15.9	16.7	16.2	17.0	17.3	15.4	16.2	15.7	16.5	16.8
	6H	16.2	17.0	16.5	17.3	17.7	15.7	16.5	16.1	16.8	17.2
	8H	16.4	17.1	16.7	17.5	17.8	15.9	16.6	16.2	17.0	17.3
	12H	16.5	17.3	16.9	17.6	18.0	16.0	16.8	16.4	17.1	17.5
4H	2H	15.9	16.8	16.2	17.1	17.4	15.3	16.2	15.7	16.5	16.8
	3H	16.6	17.3	16.9	17.7	18.0	16.0	16.8	16.4	17.1	17.5
	4H	17.1	17.8	17.4	18.1	18.5	16.5	17.2	16.9	17.6	17.9
	6H	17.6	18.2	18.0	18.6	19.0	17.1	17.7	17.4	18.1	18.4
	8H	**17.9**	18.5	18.3	18.9	19.3	**17.4**	18.0	17.8	18.4	18.8
	12H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.7	18.3	18.2	18.7	19.1
8H	4H	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8
	6H	18.6	19.2	19.0	19.6	20.0	18.1	18.7	18.5	19.0	19.5
	8H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	18.6	19.1	19.1	19.6	20.0
	12H	19.7	20.2	20.2	20.6	21.1	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5
12H	4H	18.3	18.8	18.7	19.2	19.6	17.7	18.3	18.2	18.7	19.1
	6H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	18.6	19.1	19.1	19.6	20.0
	8H	19.7	20.2	20.2	20.6	21.1	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5
Величины UGR для расстояния S между светильниками											
S= 1.0H		2.5 / -7.7					3.0 / -8.8				
1.5H		4.9 / -22.1					5.4 / -23.8				
2.0H		6.9 / -24.3					7.4 / -25.0				

Пример фотометрического расчета, выполняемого по запросу

Величины UGR при определении прямого ослепляющего эффекта

Метод UGR (Unified Glare Rating - единого коэффициента ослепляющего эффекта) был разработан МКО (CIE - Commission International de l'Eclairage) с целью унифицировать на международном уровне единую систему оценки ослепляющего эффекта. Этот метод основан на формуле, подобной той, что используется в британской системе Glare-Index (коэффициент ослепляющего эффекта).
В отличие от графиков Соллнера, оценивающего ослепляющий эффект отдельных светильников, формула UGR разработана для комплексной оценки ослепляющего эффекта для всей системы освещения.
С этой целью формула учитывает яркость каждого светильника, установленного в помещении и яркость отражающей поверхности (потолка, стен) по отношению к стандартному положению наблюдателя.
На графике указаны две величины UGR для стандартного помещения. Первая – при направлении взгляда перпендикулярно светильникам, вторая – параллельно светильникам. Пусть длина стандартного помещения равна 8 H, а ширина 4 H. Расстояние между светильниками в обоих направлениях S=0,25 H. Коэффициенты отражения потолка 70%, стен 50%, пола 20%. H= высота установки светильника над уровнем глаз наблюдателя.

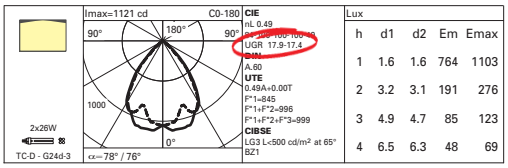

Фотометрические данные

DIN 5040

Фотометрическая классификация приборов, в соответствии с данным нормативом, составлена из сочетания одной буквы и двух цифр (например, A60).
Буква (A,B,C,D,E) указывает процент светопотока, излучаемого в нижнем и верхнем полушариях. Приближение к букве A означает больший процент светопотока, излучаемого в нижнем полушарии. Последующие цифры представляют соответственно светопоток, направленный на рабочую плоскость, и светопоток, направленный на потолок (в стандартной конфигурации, предусмотренной нормативом).

UTE C71-121

Фотометрическая классификация светильников состоит из величины светоотдачи в нижнем полушарии, далее следует одна буква, плюс величина светоотдачи в верхнем полушарии, далее следует вторая буква (например, 0,50D+0,24T). Буквы от A до J представляют собой процент светопотока внутри определенных телесных углов, в то время как буква T означает, что часть светопотока направлена в верхнее полушарие.

CIBSE

Фотометрическая классификация светильников поделена на 10 категорий (BZ1.....BZ10). Категория указана в процентах светопотока, излучаемого в нижнем полушарии, который в стандартной конфигурации достигает напрямую рабочую поверхность. По этой причине классификация связана с индексом помещения. Например, у светильников, классифицированных как BZ1, величина светопотока, излучаемого на рабочую поверхность, больше, по сравнению с категорией BZ2....10.

Фотометрические данные

Светопоток для освещения вертикальных поверхностей





Указывает распределение освещенности (в люкс), спроецированного на стену светопотоком светильника, установленного на расстоянии ... метров и ориентированного на ... градусов по отношению к стене. Указанные величины абсолютны, а не приведены по отношению к 1000 люмен.

Для помещений, в которых используются дисплеи, кроме норм, определяемых со ссылкой на UGR, ограничения яркости устанавливаются европейским нормативом EH 12464-1. Максимально допустимые величины, в зависимости от типа используемого экрана, представлены ниже:

Классификация экрана в соответствии с ИСО 9241-7	I	II	III
Классификация экрана в соответствии с ИСО 9241-7	Хороший уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Средняя яркость светильников, отражающихся на экране	L≤1000 св/м^2		L≤200 св/м^2

В таблице приведены средние органичения яркости светильника под углом подъема 65° и более по окружности вертикальной оси, для рабочих помещений с дисплеями, установленными вертикально или под углом до 15° по вертикали.
В некоторых помещениях, где используются чувствительные экраны, угол наклона которых превышает 15°, ограничения яркости должны применяться и при меньшем угле наклона (например, 55°).

Биодинамический свет

iGuzzini

Начиная с 1988 года, иГуццини Иллюминационе в сотрудничестве с ОАО «Спацио» (г.Милан), Итальянским Национальным Центром по исследованиям и Центром Исследования света при Политехническом Институте Ренссаэлер г.Трой (штат Нью-Йорк) и «Футуро» (г.Флоренция) начало работу над проектом, который изменил саму конценцию искусственного света.
Результатом данной работы является система Sivra (название расшифровывается как «Система Изменяемого Освещения с Автоматической Регуляцией»), основной функцией которой является решение некоторых светотехнических проблем, с которыми столкнулись при освещении Контрольных центров Хилмонт и Эникем в Ферраре.
Система была основана на новой концепции искусственного света, не только с точки зрения визуальной функции света, но и психо-физиологической.
Sivra была разработана и затем усовершенствована в лабораториях иГуццини Иллюминационе в Реканати и, наконец, прошла тестирование в Исследовательском Центре света при Политехническом Институте Ренссаэлер.
Результаты проведенных опытов, нацеленных на изучение эффектов, оказываемых данной системой на трудоспособность и настроение, подтвердили, что биологически-динамический свет, меняющий интенсивность и цвет в течение времени, производимый Sivra, и в состоянии достигнуть даже очень высокого уровня освещенности, улучшает работоспособность и хорошее самочувствие.
Система Sivra представляла и до сих пор представляет собою опорную точку в области биодинамического света; иГуццини Иллюминационе не останавливается в развитии данного направления светотехники, разрабатывая и представляя на рынке инновационную продукцию последнего поколения.
(на фото: лаборатория Sivra при Центре Исследования света в г.Трой)

Нью-Йорк: Исследовательский Центр света при Политехническом Институте Ренссэллер г. Трой

Естественный свет, со своим ежедневным ритмическим ходом можно назвать часами жизни по той причине, что производит научно-измеряемый эффект на психофизиологичкеское равновесие человеческого организма. Системы биодинамического света иГуццини воспроизводят «сверкающий свет» и динамический свет в той среде, в которой они установлены.
Под термином **«сверкающией свет»** понимается свет, яркость которого превышает 2500 люкс.
И благодаря высокому уровню освещенности, он в состоянии стимулировать выработку организмом всех тех гормонов, которые управляют функциями бодрствования.
Вследствие этого, физиологически вытесняя желание спать, он делает нас активнее, чувствительнее по отношению к внешним стимулам, внимательнее, благотворно влияя на умственное состояние, улучшая настроение, и вместе с тем, не провоцируя стрессовое состояние.
Динамический свет, меняя уровень освещенности и температуру цвета, повышают стимулирующие способности среды, и это очень важный факт, учитывая, что большая часть рабочих помещений недостаточно стимулирует. Кроме этого, динамический свет предоставляет нам возможность ориентации во времени, подобно солнечному свету, со своей шкалой хронологического времени.

Биодинамический свет

iGuzzini

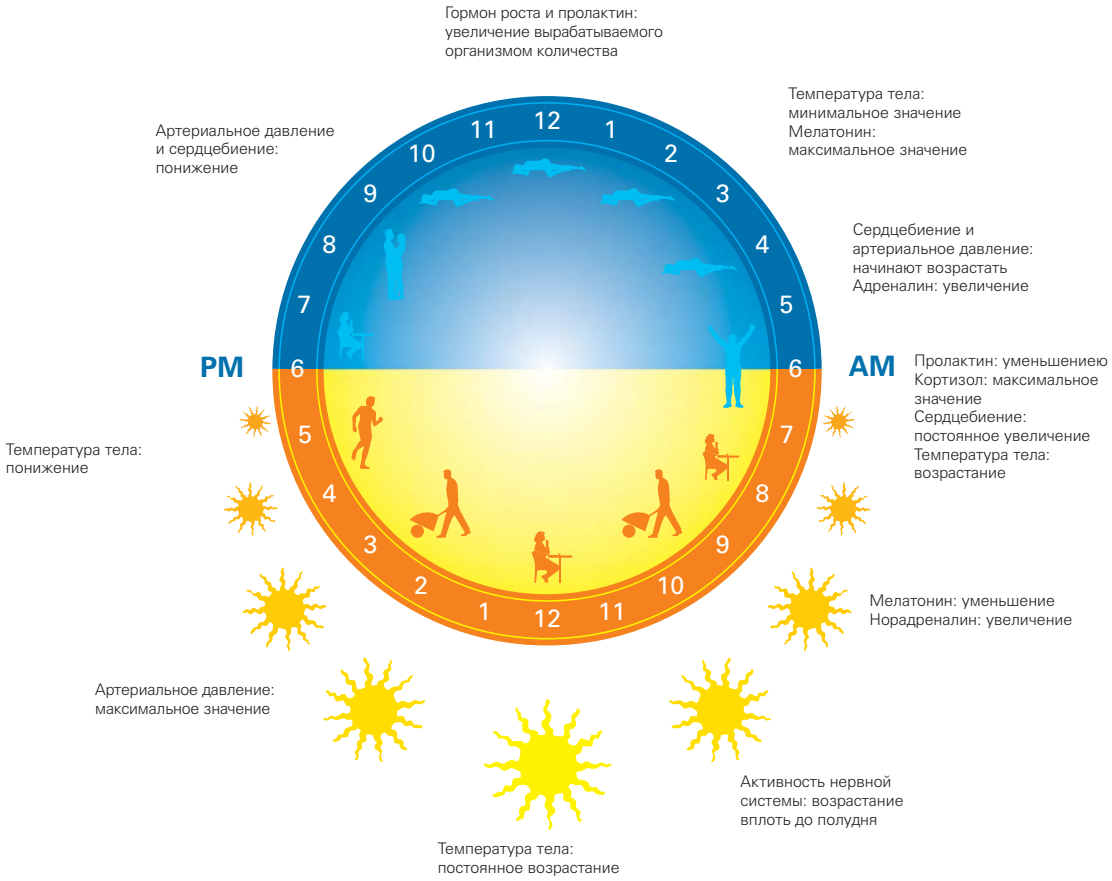

Для систем биодинамического сввета возможно подобрать индивидуальные программы с учетом особенностей помещения либо среды, в которой они будут установлены. Программа либо различные программы разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик заказчика на основе вопросника «Световой проект», имеющегося в распоряжении заказчика, и который он возвращает в заполненном виде. На основе данных вопросника иГуццини Иллюминационе разрабатывает индивидуальную светотехническую программу, которая вносится на магнитную карточку. Таким образом, возможно запланировать научно обоснованный цикл с учетом годового, месячного, недельного, ежедневного, почасового режимов использования помещения, его назначения, климатических условий, местонахождения и прочих данных. При введении карточки в контрольную панель в соответствии с заданными датой и временем, система запускается и функционирует, согласно заданной программе, и до тех пор, пока не получит другую команду (при ручном программировании) или при введении другой карточки.

Световое качество окружающей среды очень важно для хорошего самочувствия человека. Фотобиология приблизила нас к пониманию положительного влияния света на наш организм и помогает контролировать это влияние.

Исследования, начатые в 1988 году, вместе с проектом Sivra, благодаря новому (с точки зрения технологии и дизайна) содержанию, расширяет возможности применения биологического света, выраженном в новой модульной системе Sivra Compact.

Sivra Compact

design Maurizio Varratta

iGuzzini

Светильник был отмечен Премией:
- Приз иФ Дизайн 2003

Каждый модуль укомплектован люминесцентными лампами T16.
3 люминесцентных трубки 2700 K
4 люминесцентных трубки 6500 K



Применение нескольких модулей в подвесных потолках с прогоном 600x600 и 625x625 (немецкий стандарт)

Контрольная панель и карточка, содержащая инидивидуальную программу

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sivra Compact

design Maurizio Varratta iGuzzini

Установка в подвесные потолки толщиной от 1 до 40 мм

Установка в гипсокартон



Установка снизу на каркас



Установка сверху на каркас

Экран крепится к корпусу с помощью крючков без использования инструментов

Уменьшенная высота



Фото: Фабио Эмилио Симион

Милан - Италия: Банк Кредито Кооперативо

- Встраиваемая система освещения с меняющимся светом и рассеянным светопотоком.
- Корпус и отражатель изготовлены из листовой окрашенной стали, рамка из алюминия, удерживающая экран-рассеиватель, изготовлена из диффундированного термопласта.
- Предлагается система 2-х размеров: большого (600x1200 мм) и маленького (600x600 мм). Предлагаются также версии для подвесного потолка с прогоном (625x625мм и 625x1250 мм).
- Адресованные цифровые ЭПРА, работающие в режиме DALI.
- Контрольная панель (Light Equalizer) представляет собой компонент управления системой и обеспечивает доступ к функциям регулирования (с помощью ручных переключателей либо путем считывания карточки, содержащей инидивидуальную программу).
- Контрольной панелью полностью контролируются как интенсивность света, так и температура цвета светильников.
- Контрольная панель управляет 1-32 контрольными блоками, каждый из которых регулирует работу отдельных светильников (макс. количество - 40).
- Кроме этого, контрольная панель может взаимодействовать с местными панелями и другими датчиками, не входящими в светильник.
- Большая модель поставляется с 7-ю люминесцентными трубчатыми лампами T16 мощностью 54Вт и температурой цвета 2700 K и 6500 K; маленькая модель - с 7-ю люминесцентными трубчатыми лампами T16 мощностью 24Вт и температурой цвета 2700 K и 6500 K
- Лампы входят в серийный комплект.
- Упрощенные операции по уходу.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40 (при вертикальной установке) Степень защиты IP53 (при горизонтальной установке)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Sivra Compact

design Maurizio Varratta

iGuzzini

01

Комплектующие, необходимые для функцио- нирования системы, представлены на стр. 32

код лампа



Маленький модуль с плоским экраном
3945 7x24 Вт T16

Каждый модуль включает
4 люминесцентных трубки 6500 K
3 люминесцентных трубки 2700 K

10,00 кг

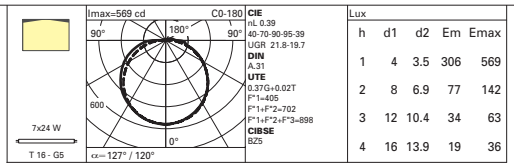

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	4	3.5	306	569
2	8	6.9	77	142
3	12	10.4	34	63
4	16	13.9	19	36





Маленький модуль с приподнятым линейным экраном
3946 7x24 Вт T16

Каждый модуль включает
4 люминесцентных трубки 6500 K
3 люминесцентных трубки 2700 K

Занимает 4 адреса DALI

10,00 кг

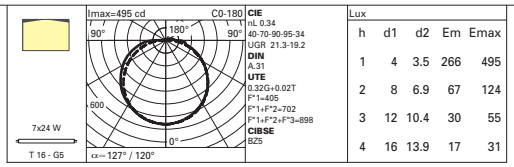

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	4	3.5	266	495
2	8	6.9	67	124
3	12	10.4	30	55
4	16	13.9	17	31





Маленький модуль с приподнятым угловым экраном
3947 7x24 Вт T16

Каждый модуль включает
4 люминесцентных трубки 6500 K
3 люминесцентных трубки 2700 K

Занимает 4 адреса DALI

10,00 кг

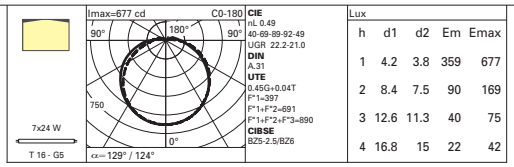

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	4.2	3.8	359	677
2	8.4	7.5	90	169
3	12.6	11.3	40	75
4	16.8	15	22	42



системы установки

код

Набор поддерживающих тросиков
9830

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sivra Compact

design Maurizio Varratta iGuzzini

01

Комплектующие, необходимые для функцио- нирования системы, представлены на стр. 32

код лампа

Большой модуль с плоским экраном
3948 7x54 Вт T16

Каждый модуль включает
4 люминесцентных трубки 6500 K
3 люминесцентных трубки 2500 K

Занимает 4 адреса DALI

18,00 кг

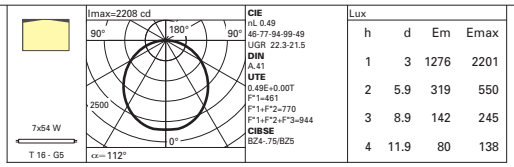

CIE
nL 0.49
46-77-94-99-49
UGR 22.3-21.5
DIN
A.41
UTE
0.49E+0.00T
F'1=461
F'1+F'2=770
F'1+F'2+F'3=944
CIBSE
BZ4-75/BZ5

Lux				
h	d	Em	Emax
1	3	1276	2201
2	5.9	319	550
3	8.9	142	245
4	11.9	80	138

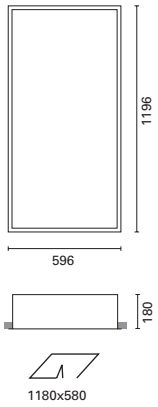



Большой модуль с приподнятым линейным экраном
3949 7x54 Вт T16

Каждый модуль включает
4 люминесцентных трубки 6500 K
3 люминесцентных трубки 2500 K

Занимает 4 адреса DALI

18,00 кг

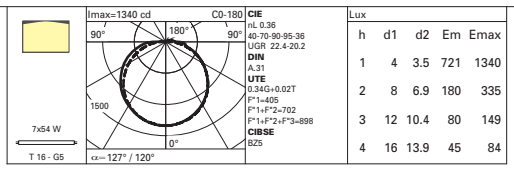

CIE
nL 0.36
40-70-90-95-36
UGR 22.4-20.2
DIN
A.31
UTE
0.34G+0.02T
F'1=405
F'1+F'2=702
F'1+F'2+F'3=898
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	4	3.5	721	1340
2	8	6.9	180	335
3	12	10.4	80	149
4	16	13.9	45	84

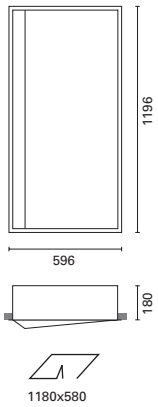

системы установки

код

Набор поддерживающих тросиков
9830

Цвет 00

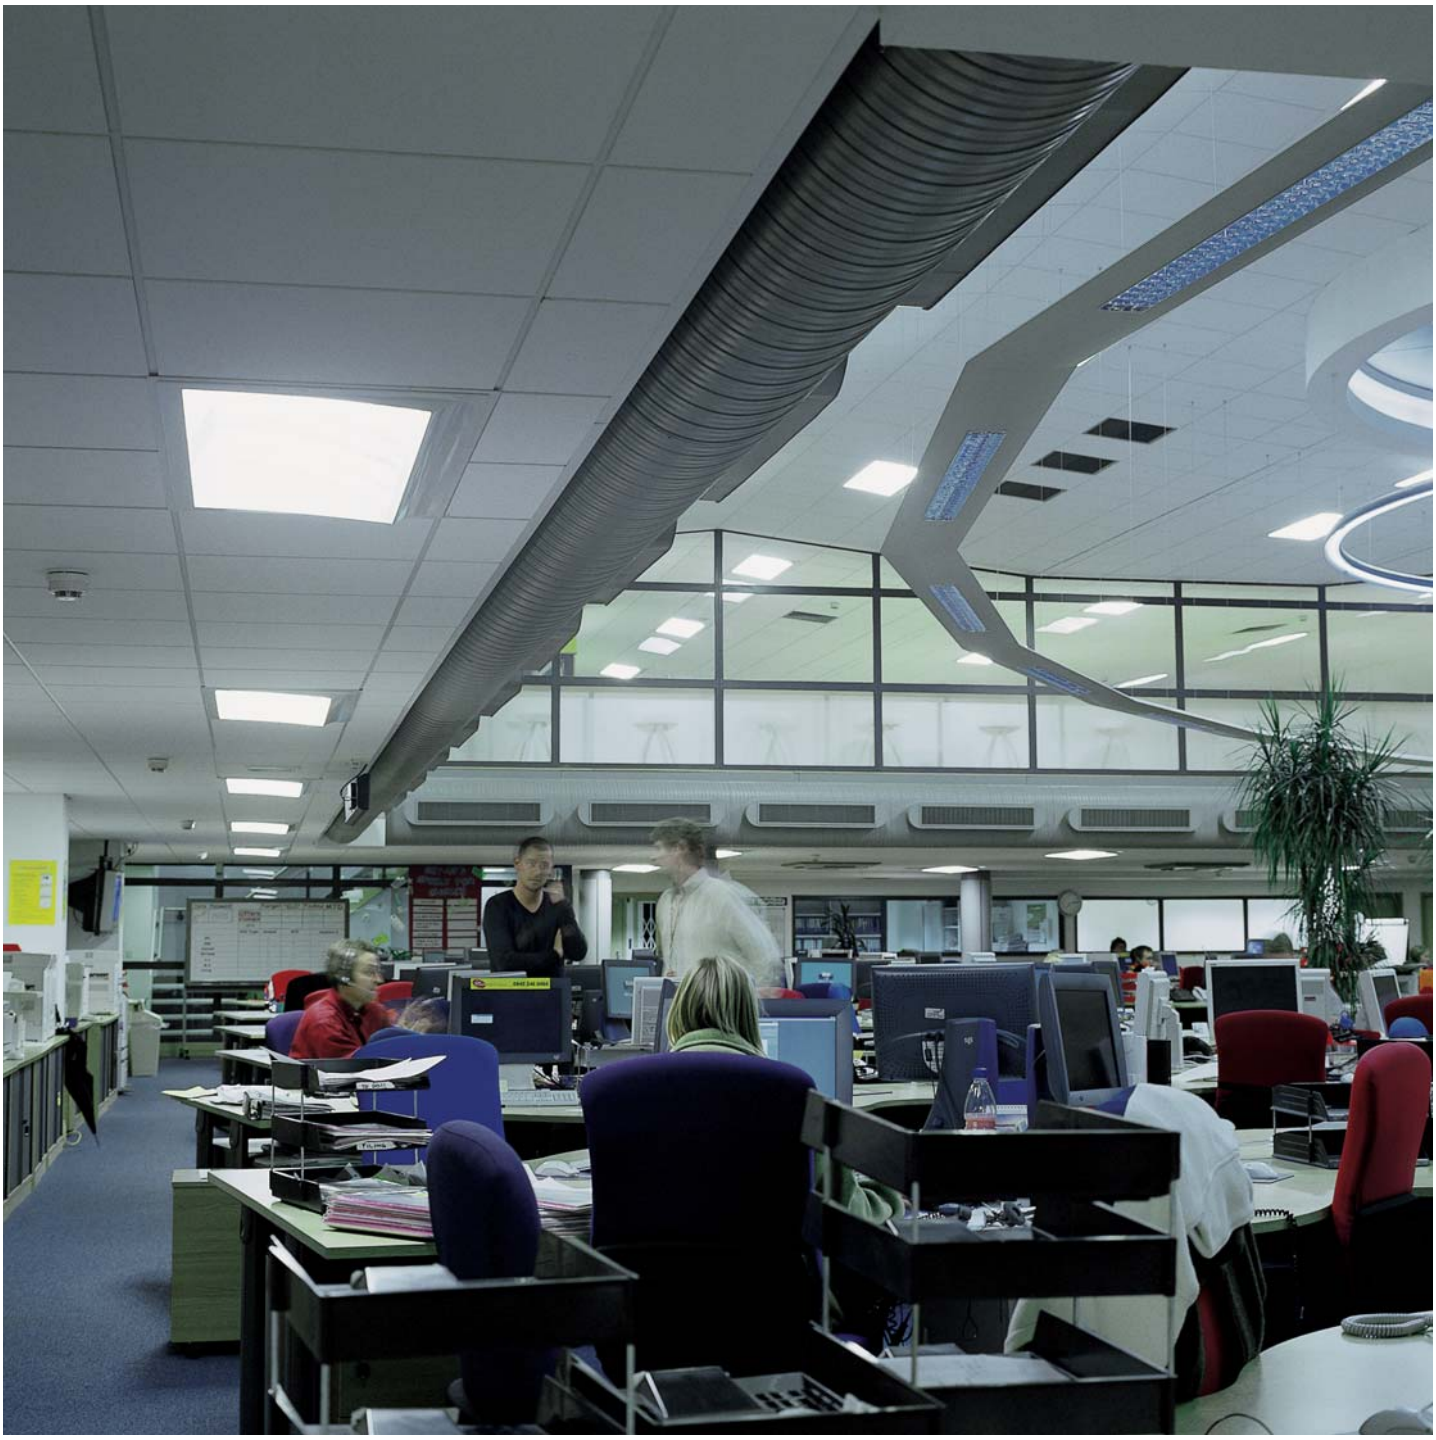

Лондон – Великобритания: Virgin Call Center

Проект освещения:
Brian Richard's Associates

Архитектурный проект:
Owen Bond Partnership

1 x 2700 K

1 x 6500 K

Модуль темный VDU свет вверх / вниз, контроль за яркостью

1 x 6500 K

1 x 2700 K

1 x 6500 K

Версия для общего освещения свет вверх / вниз

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light air биодинамический свет

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Светильнику был присужден
«Золотой Компас 2001»

Качеству света придается все большее внимание. Совершенствование окружающего пространства, структурирование технологий освещения для улучшения самочувствия и комфорта являются целью исследовательской работы, которая, благодаря внедрению новых прикладных решений, расширяет возможности использования биологического света. Light air с биодинамическим светом удовлетворяет потребности в меняющемся свете, как с пространственной, так и с нормативной точек зрения. Используются люминесцентные лампы с различной температурой цвета, что позволяет варьировать качество и количество света. В помещениях в видеодисплеями, Light air с биодинамическим светом в версии с антислепящей решеткой соответствует всем реквизитам, предусмотренным нормативом, по контролю за яркостью и по углу распределения света. Light air с биодинамическим светом в версии для общего освещения улучшает зрительный комфорт при освещении общественных мест и проходных пространств. Light air с биодинамическим светом позволяет использовать концепцию Sivra даже в помещениях без подвесных потолоков. Модули могут быть взаимосвязаны, адаптируя систему освещения к форме и размерам помещения.

Угловые соединения 90°

Прямые внутренние соединения

Контрольная панель и карточка, содержащая инидивидуальную программу

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light air биодинамический свет

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

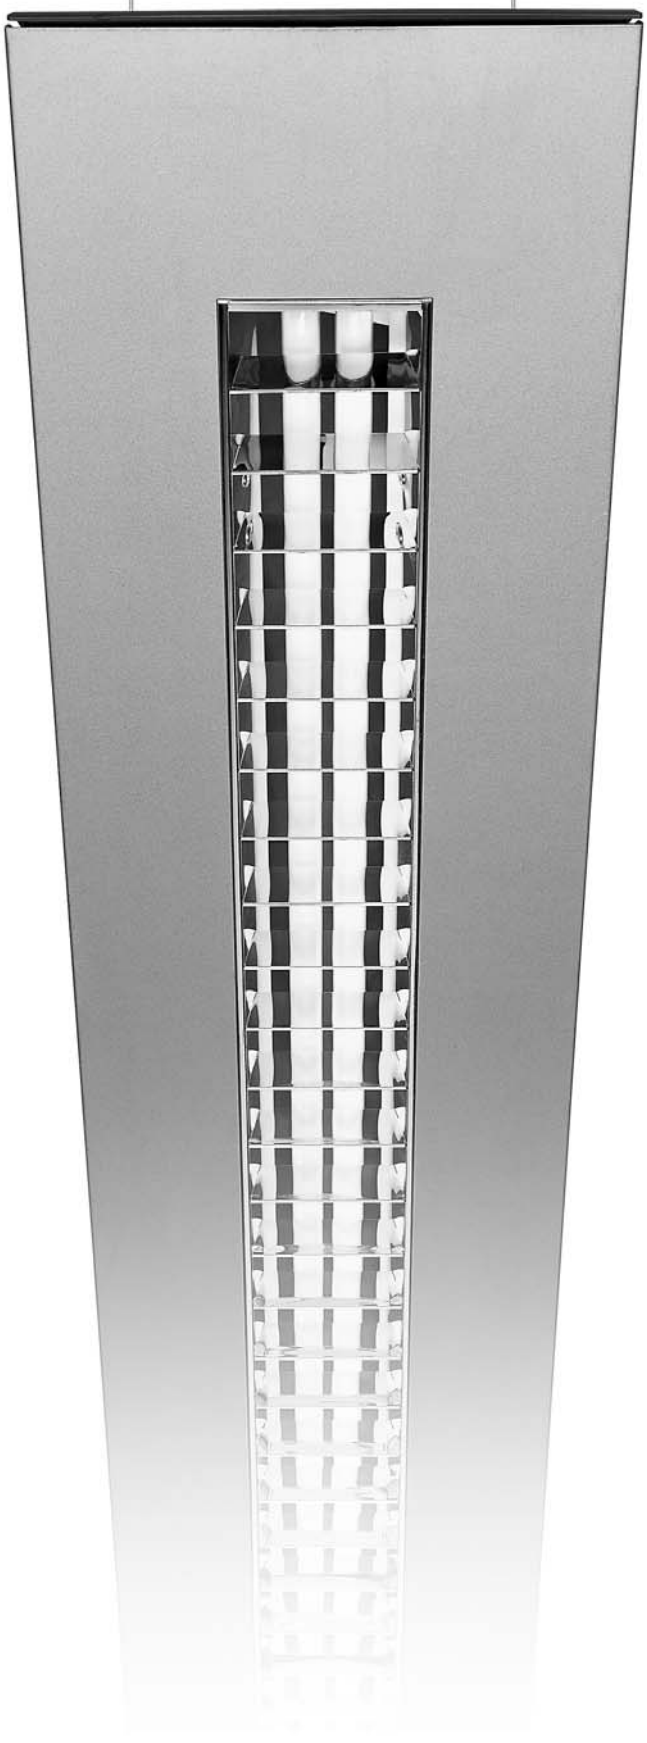

- Подвесная система освещения с меняющимся светом и с прямым и отраженным светопотоками.
- Изготовлена из оцинкованной и окрашенной листовой стали.
- В версии с рассеянным светопотоком и с антиослепляющим эффектом отражатель - из чистого алюминия, контроль яркости света L ≤ 1000 св/м^2 α ≥ 65°
- Линейные и угловые соединения (90°) .
- Адресованные цифровые ЭПРА, работающие в режиме DALI.
- Контрольная панель (Light Equalizer) представляет собой компонент управления системой и обеспечивает доступ к функциям регулирования (с помощью ручных переключателей либо путем считывания карточки, содержащей инидивидуальную программу).
- Контрольной панелью полностью контролируются как интенсивность света, так и температура цвета светильников.
- Контрольная панель управляет 1-32 контрольными блоками, каждый из которых регулирует работу отдельных светильников (макс. количество – 80).
- Кроме этого, контрольная панель может взаимодействовать с местными панелями и другими датчиками, не входящими в светильник.
- Модель с рассеянным светопотоком поставляется с 3-мя люминесцентными трубчатыми лампами T16 с температурой цвета 2700 K и 6500 K; модель с противоослепляющим эффектом поставляется с 2-мя люминесцентными трубчатыми лампами T16 с температурой цвета 2700 K и 6500 K.
- Лампы входят в серийный комплект.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Марка F
- Класс изоляции I

Фото: Моника Розелло

Авила - Испания: Паласио де Лос Серрано



Суперплоский корпус

Устройство для миллиметрического регулирования длины тросиков

Light air биодинамический свет

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 15

Комплектующие, необходимые для функцио- нирования системы, представлены на стр. 32

код лампа длина

Модуль темный VDU свет вверх / вниз
3260 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

Укомплектован лампой
Занимает 1 адрес DALI

7,59 кг





Модуль темный VDU свет вверх / вниз
3261 2x54 Вт T16 FQ 1400

IP20

Укомплектован лампой
Занимает 1 адрес DALI

6,55 кг



Модуль для общего освещения свет вверх / вниз
3262 3x35 Вт T16 FH 1700

IP20

Укомплектован лампой
Занимает 2 адреса DALI

7,10 кг

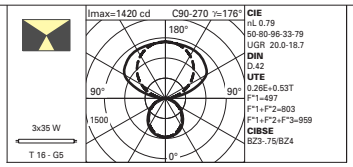



Модуль для общего освещения свет вверх / вниз
3263 3x54 Вт T16 FQ 1400

IP20

Укомплектован лампой
Занимает 2 адреса DALI

6,00 кг



соединения и экраны



код

Угловое соединение 90° и соединительный картер
9110

Цвета 01-86



Прямое внутреннее соединение в наборе с одиночным подвесным тросиком длиной 2000 мм
9111

Цвета 01-86



код размеры

Верхний экран-рассеиватель
9118 1485x71
для 3260
9119 1185x71
для 3261
9120 1492x150
для 3262
9121 1192x150
для 3263

Цвет 24

системы установки



код длина

Потолочное крепление на тросиках
9168 2000

Цвета 01-86



код длина

База электропитания с подвесными тросиками
9170 2000

Цвета 01-86

Естественный свет олицетворяет собою ритм времени и играет важную роль в поддержании гармоничного равновесия нашего организма. В искусственной среде системы биодинамического света воспроизводят спектр, очень похожий на спектр солнечного света; изменяя интенсивность и температуру цвета в течение времени, и таким образом оказывают благотворительное влияние на организм. Lineup с биодинамическим светом предлагает все преимущества биодинамического света и омывающей оптики, обеспечивает асимметричное светораспределение и однородность освещения вертикальных поверхностей. Возможность установки в непрерывную линию из нескольких светильников обеспечивает светотехнические решения в самых разнообразных контекстах.



Возможна установка в модульные подвесные потолки.

Контрольная панель и карточка, содержащая инидивидуальную программу

- Структура и боковые заглушки изготовлены из оцинкованной и окрашенной листовой стали; картер, закрывающий лампу, из окрашенного алюминия; отражатель из чистого алюминия; установочные штоки из оцинкованной листовой стали.
- Жидкое окрашивание RAL 9016.
- Асимметричное антислепящее распределение светопотока.
- Электропроводка с 2-мя ПРА и реостатом для регулирования силы света DALI. Соединение Plug&Play с системой контроля Light Equalizer.
- Установка с помощью специальных штоков либо встраивание в модульные подвесные потолки.
- Двойной стальной тросик безопасности служит для предупреждения случайного падения лампозакрывающего картера.
- Вынимаемые боковые заглушки. Возможна линейная бесшовная установка нескольких модулей с непрерывную линию.
- Соединительные клеммники быстрого крепления для электропроводки.
- Доступ к клеммникам для электрического соединения как с тыловой стороны, так и изнутри светильника.
- Подготовлены для использования сквозной электропроводки.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Тросик безопасности



Бесшовная линейная установка



Высокая светоотдача



Сквозная электропроводка

Подходит для любого типа подвесного потолка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

01

Комплектующие, необходимые для функцио- нирования системы, представлены на стр. 32

код	лампа		длина
Модуль с омывающей оптикой			
5812	2x54 Вт	T16	1198

IP20

Укомплектован
1 люминесцентной трубкой 6500K
1 люминесцентной трубкой 2700K

Занимает 2 адреса DALI

4,2 кг





Для светильников установленных на расстоянии 1м от стены.



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Central
- Download: Загрузка световых циклов с карточки с индивидуальной программой
- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света
- Часы и дата на дисплее

Ambience
- Download: Вызов программ с карточки с индивидуальной программой
- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света

Zone
- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света

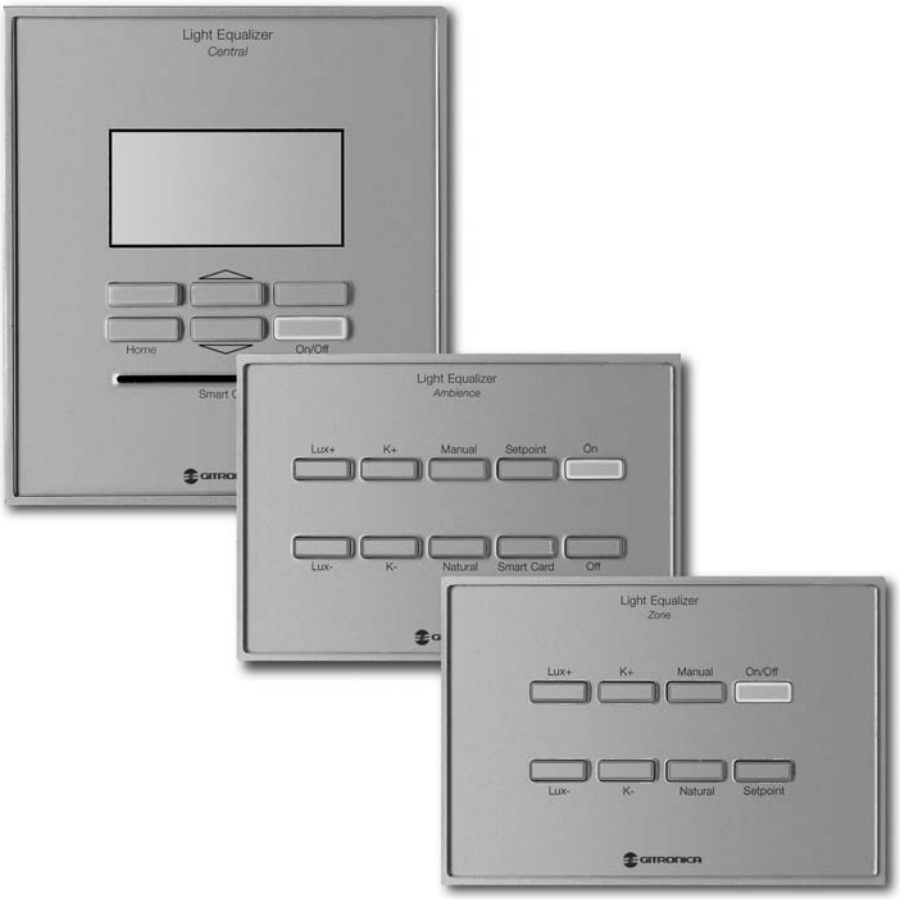

Панели Light Equalizer, действующие на основании протокола DALI (Digital Adressable Lighting Interface) и системы Plug & Play позволяют устрановку многосторонних и отвечающих различным требованиям систем контроля. Аскетический дизайн, магнитная карточка с индивидуальной программой, ручная регулировка температуры цвета и интенсивности света, репродукция и контроль за естественным светом – таковы характеристики новых контрольных панелей.
Программа Light Equalizer предусматривает такие аксессуары, как датчики света для компенсирования внешнего света, датчики присутствия, датчики инфракрасного излучения, дистанционное управление и контрольная панель со стандартными клавишами.

Система функциональна без дополнительной конфигурации.

Закрывающий картер

Пульт

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Функции

Симуляция

Изменение интенсивности света.
Ручное регулирование интенсивности света при поддержании постоянной температуры цвета.

Изменение температуры цвета.
Ручное регулирование температуры цвета при поддержании неизменной интенсивности света.

Установка
Задается отсчетная величина светоотдачи (изменяя люкс). Заданная величина сохраняется, компенсируя внешний свет или свет, происходящий из других источников.

Smart Card – магнитная карточка с индивидуальной программой
Выполнение программ, предварительно загруженных на панель Central, для получения световых циклов как по дням, так и по временам года. Индивидуальные программы могут быть загружены с магнитной карточки (Smart Card) с помощью Light Equalizer Central, в то время как программы могут быть вызваны также с помощью Light Equalizer Ambience.

Natural / Натураль
Воспроизводит естественный свет, изменяя обе величины (люкс и градусы Кельвин) вдоль прямой, касающейся изнутри кривой Круитофа. На основании светотехнических исследований, в той зоне, где требуется создать приятный микроклимат, воспроизводятся естественные световые рисунки, делающие помещение комфортным.

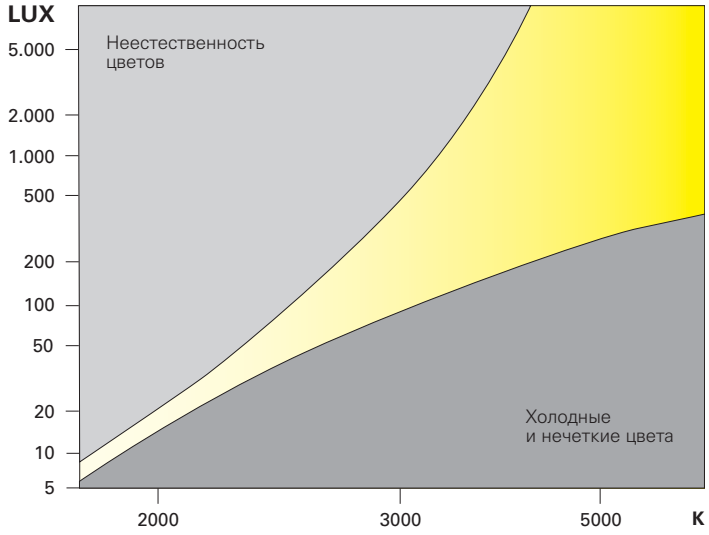

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

код

функции

Light Equalizer Central укомплектован питателем, контрольным блоком и трехместной монтажной коробкой
9833
длина 115 x 130 x 40 высота

Цвет 15

Каждый контрольный блок позволяет управлять работой до 160 ПРА

Загрузка световых циклов с карточки с индивидуальной программой
- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света
- Часы и дата на дисплее



Light Equalizer Ambience используется только в комбинации с Light Equalizer Central. Установка осуществляется посредством трехместной монтажной коробки (не входит в комплект)
9835
длина 115 x 80 x 20 высота

Цвет 15

Вызов программ с карточки с индивидуальной программой
- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света



Light Equalizer Zone
Установка осуществляется посредством трехместной монтажной коробки (не входит в комплект)
9838
длина 115 x 80 x 20 высота

Цвет 15

- Manual: Ручное регулирование силы света и температуры цвета
- Setpoint: Установка для регулирования с помощью светового датчика
- Natural: Естественное регулирование силы света



Пульт Light Equalizer должен быть дополнен по крайней мере одним приемником инфракрасного сигнала
9840

Цвет 15

код

Световой датчик
9845

Цвет 01

Приемник инфракрасного сигнала для Пульта
9841

Цвет 01

Датчик присутствия
9843

Цвет 01

Закрывающая панель располагается внутри универсального установочного картера 503 для подключения к трем двойным клавишам
9839

Цвет 00

Каждый контрольный блок может управлять работой до 160 ПРА. Предрасположен для размещения внутри контрольного щита с использованием направляющих DIN.
9842

Цвет 00

Light Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Полная конфигурация:
Позволяет реализовать динамическую световую сцену (заранее запрограммированный либо индивидуализированный) за счет загрузки программы с карточки, содержащей ее. Этой конфигурацией управляет панель Central, к которой соединен контрольный блок, управляющий светильниками, датчиками и другими панелями (вплоть до 160 ПРА). Количество ПРА может быть увеличено при использовании взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и при использовании независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и отвечают за различные световые циклы.

Частичная конфигурация:
Позволяет ручное регулирование интенсивности света (люкс) и температуры цвета (K). Этой конфигурацией управляет Light Equalizer Zone или контрольная панель со стандартной клавиатурой, с которой соединен контрольный блок, управляющий указанными светильниками, датчиками и другими панелями, вплоть до 160 ПРА. Количество ПРА может быть увеличено за счет взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и за счет независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и задействованы в различных световых программах.

Блоковая диаграмма системы

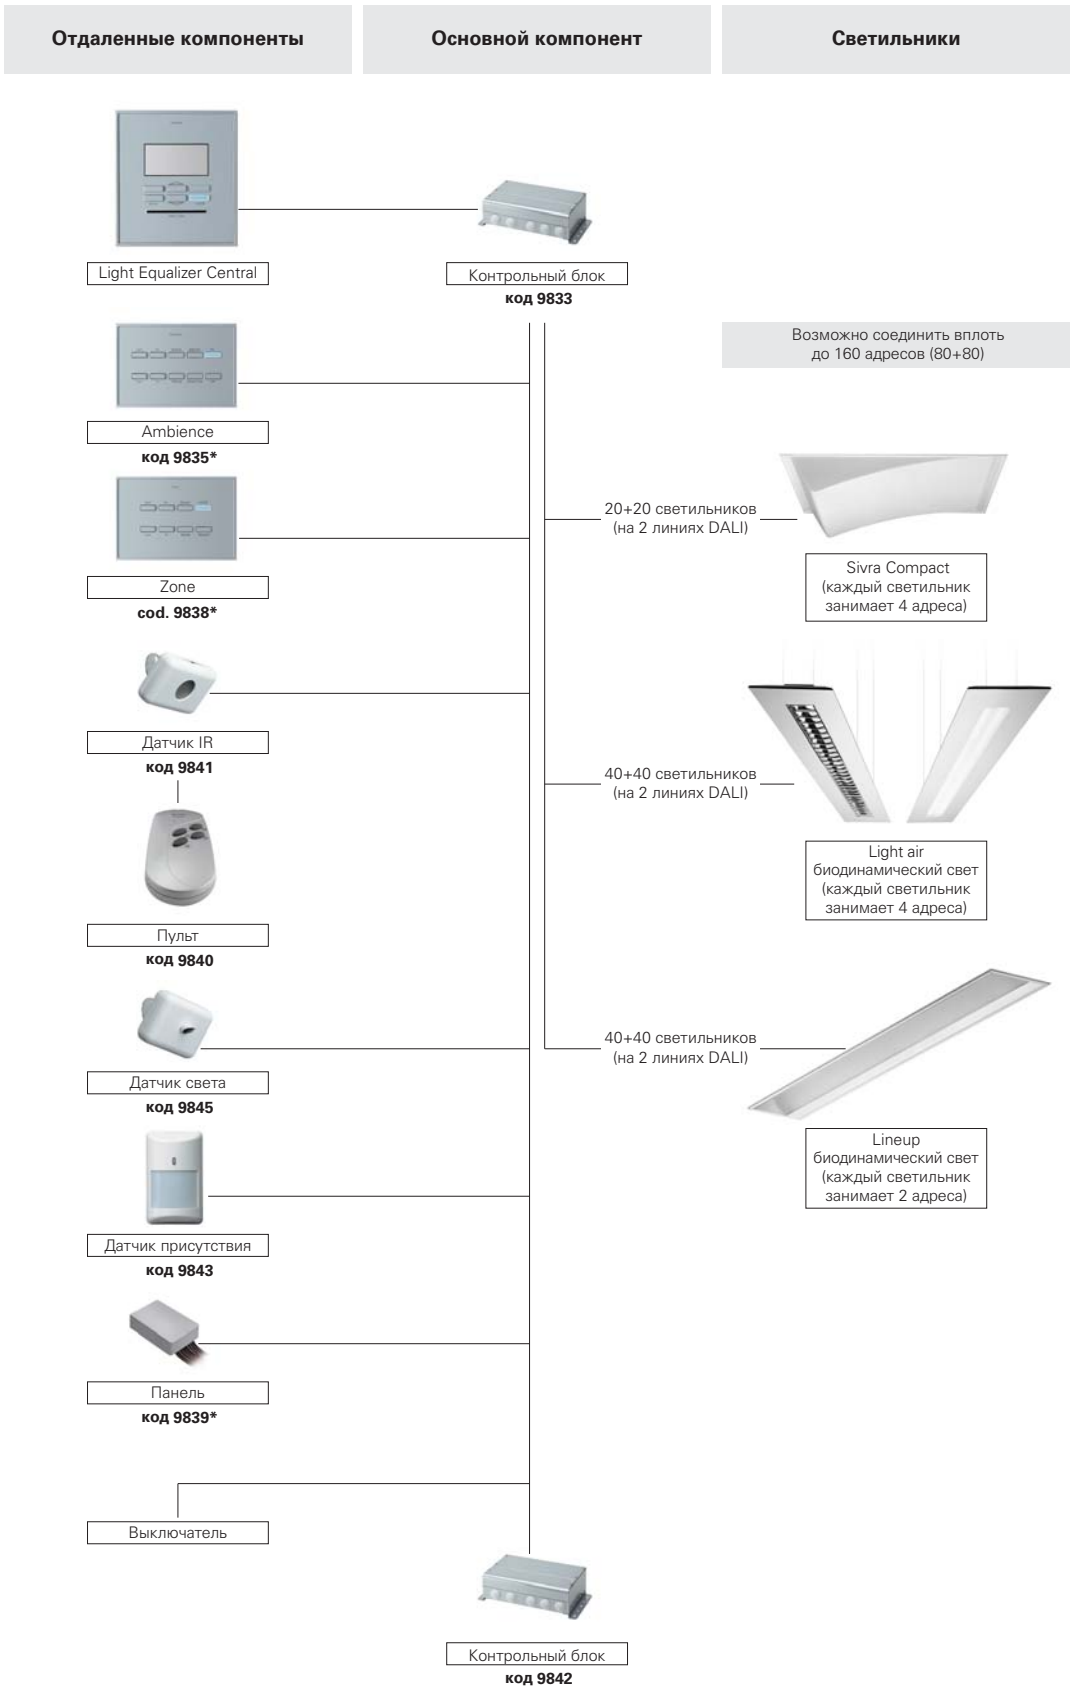

*Возможно соединение двух данных элементов
Окончательный подбор компонентов системы в соответствии с установочной инструкцией

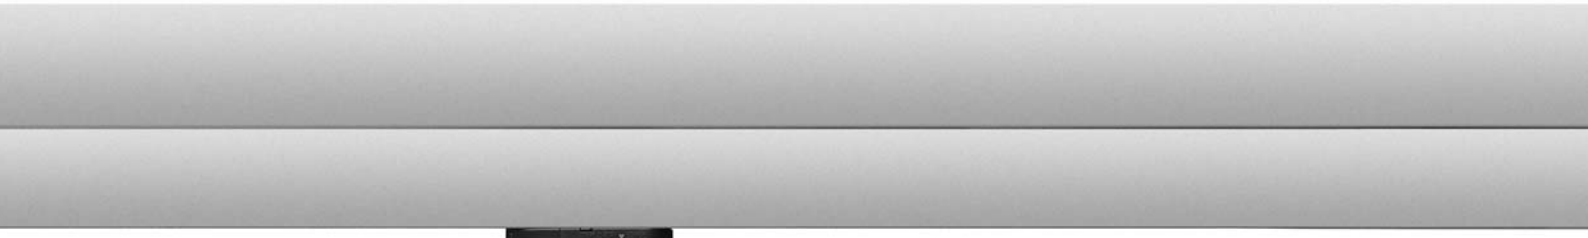

стр. 36

Le Perroquet Professional, результат тесного сотрудничества Студии Дизайна Пьяно и иГуццини, сочетает в себе дизайн и светотехническое содержание высокого профессионального уровня. Этот воистину «оптический инструмент» отличается своими функциями, устройствами и комплектующими деталями высокого технологического уровня.
Новая система обеспечивает вращение светильника на 360° по вертикальной оси.
Предлагается версия со специальной регулируемой диафрагмой – шаблоном, позволяющей создание различных световых геометрических форм, в комплект которой входят три взаимозаменяемые диафрагмы, вставляемые в соответствующий держатель, что позволяет подобрать ширину светового пучка; а также версия с кольцевидным держателем комплектующих деталей (до 3-х плоских элементов, устанавливаемых изнутри и 1 элемент, устанавливаемый снаружи, например, антислепящие шторки, асимметричный экран и т.д.).
Le Perroquet Professional идеален для использования при освещении пространств, в которых требуется многогранная и профессиональная световая режиссура, с высокой степенью индивидуализации.

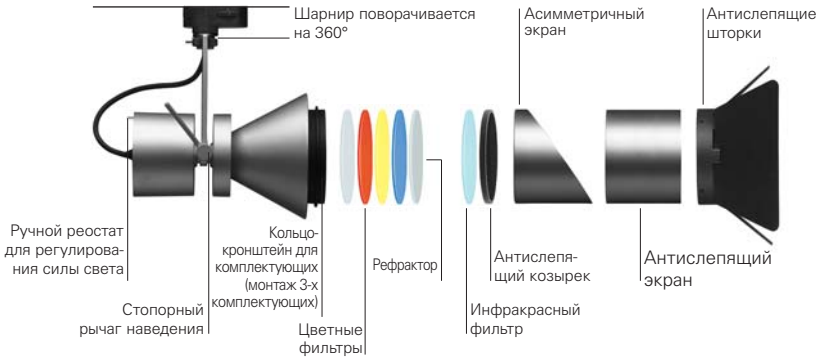

Установка плоских комплектующих без использования инструментов

Установка фронтальной рамки без использования инструментов

Установка внешних комплектующих без использования инструментов

Светильник был отмечен Премией
- Приз иФ Дизайн 2002

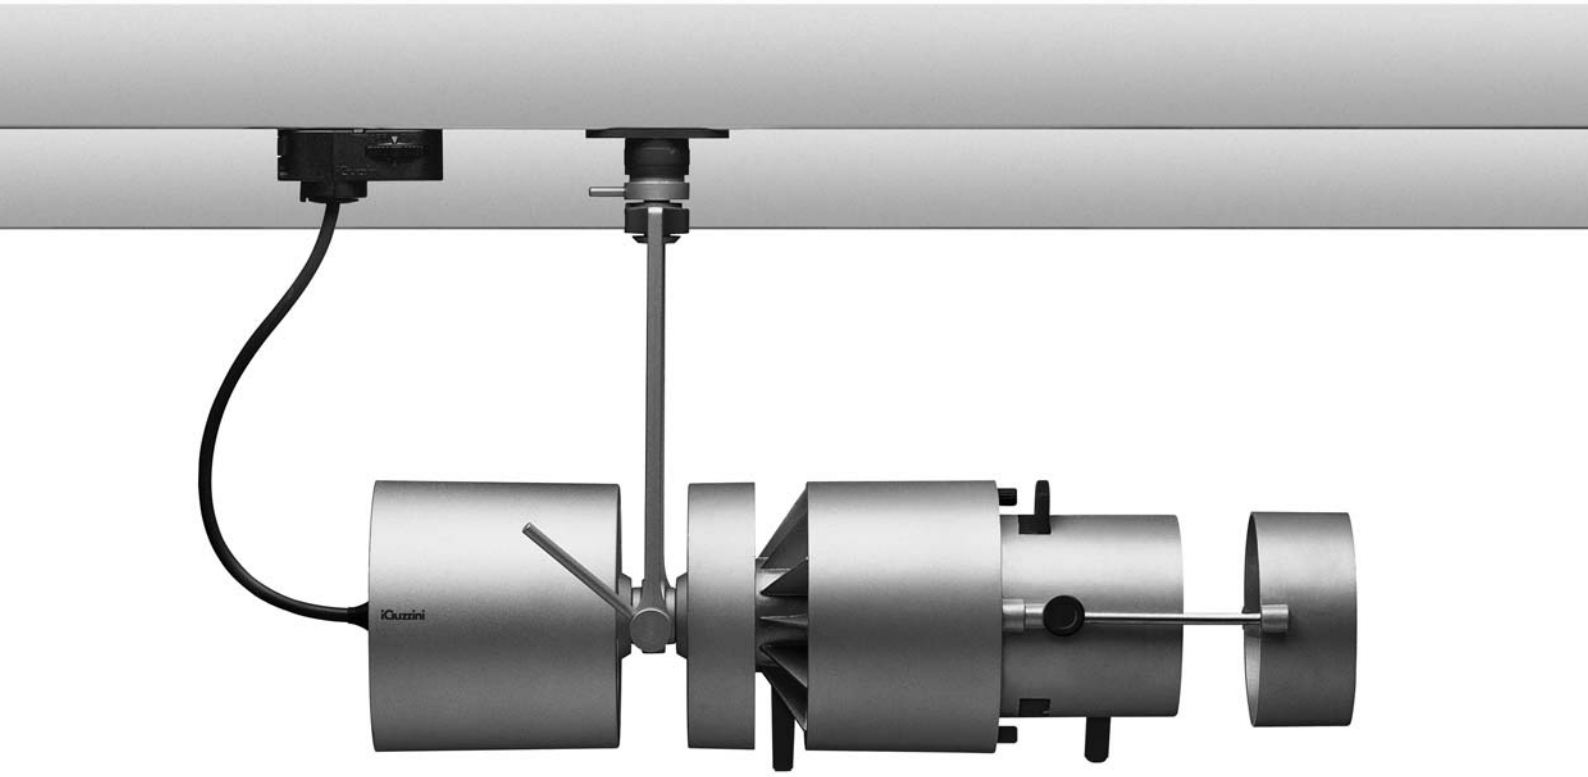

стр. 39

Регулируемые линзы для ограничения светового пучка, предлагается в качестве комплектующей детали

Особый диапозитив «gobo» на стеклянной и металлической основе



Цветные фильтры

- Изготовлены из термопласта и алюминия литого под давлением.
- Вращение на 360° по вертикальной оси, наклон на +10° - 90° по горизонтальной оси.
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Прожеторы поставляются с кольцевидным кронштейном для монтажа многочисленных плоских комплектующих, (вплоть до 3-х одновременно: цветной фильтр, инфракрасный фильтр либо антислепящий козырек). Кроме этого возможно установить также одну внешнюю комплектующую деталь, например, антислепящие шторки, асимметричный экран или антислепящий экран. Все комплектующие поворачиваются на 360° по отношению к продольной оси прожектора.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Поворот на 360°

Механическая блокировка наведения

Реостат для регулирования силы света

Поворот внешних комплектующих деталей на 360°

Кольцо- кронштейн для комплектующих (монтаж 3-х комплектующих)

01 74

код лампа оптика

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
4832 75 Вт 12В QR 111

IP20

Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла.

1,10 кг

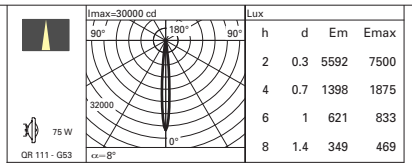

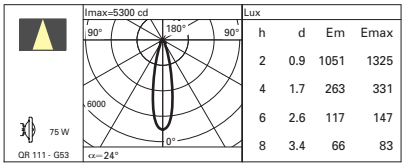

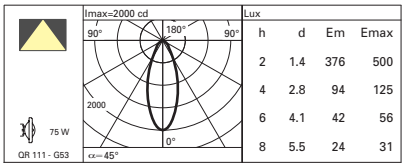



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
4833 75/100 Вт 12В QT 12 S
4834 75/100 Вт 12В QT 12 F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

1,25 кг

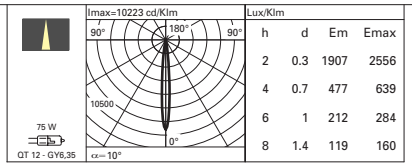

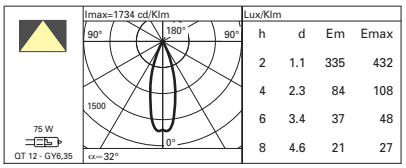



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 4832-4833

Цвет 24

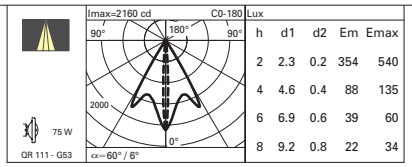

h	d1	d2	Em	Emax
2	2.3	0.2	354	540
4	4.6	0.4	88	135
6	6.9	0.6	39	60
8	9.2	0.8	22	34

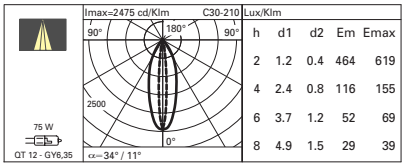

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.4	464	619
4	2.4	0.8	116	155
6	3.7	1.2	52	69
8	4.9	1.5	29	39

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран с поворотом на 360°
2916

Цвета 47-74

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24



Антислепящий экран
2917

Цвета 47-74

Инфракрасный фильтр
2914

Цвет 04

База для прожектора
8773

Цвета 01-04



Антислепящие шторки с поворотом на 360°
2915

Цвет 04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Версия с базой

Механическая блокировка для объектива обеспечивает точность наведения.

Устройство для наведения резкости изображения

Фото: Моника Розелло
Мадрид – Испания: Национальный Музей искусств королевы Софии

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из термопласта и алюминия методом литья под давлением.
- 2-х различных размеров, крепление на шину и на базу.
- Вращение на 360° по вертикальной оси, наклон на +10° - 90° по горизонтальной оси.
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Прожеторы поставляются с комплектом диафрагм для излучения круглых световых пучков.
- Диафрагмы для регулирования шаблона светового пучка и цветные фильтры предлагаются в качестве аксессуаров.
- По запросу изготавливаются «gobo» - особые диапозитивы на металлической и стеклянной основе.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

01 15 74

код лампа

Маленький прожектор с электромагнитным трансформатором и адаптером

4867* 90/100 Вт 12 В QT 12

IP40

4.10 кг

Цвета 01-74

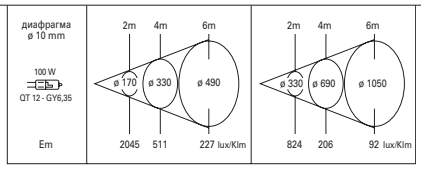

Световой конус 5° (мин.) Световой конус 10° (макс.)

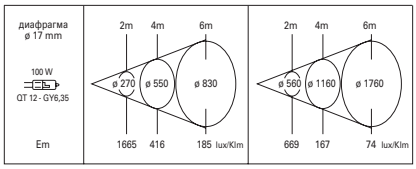

Световой конус 8° (мин.) Световой конус 17° (макс.)



Маленький прожектор с базой и электромагнитным трансформатором

4920 90/100 Вт 12 В QT 12

IP40

4,30 кг

Цвета 01-15

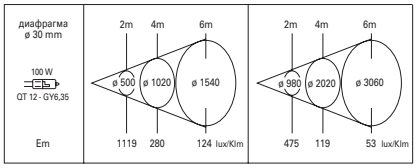

Световой конус 15° (мин.) Световой конус 29° (макс.)



Большой прожектор с адаптером и блоком питания

4868* 70 Вт HIT

4869* 150 Вт HIT

IP40

кг	**4868**	**4869**
	6,30	6,80

Цвета 01-74

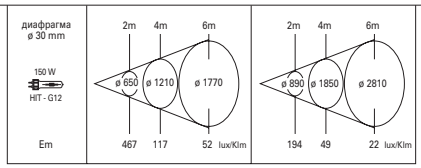

Световой конус 16° (мин.) Световой конус 27° (макс.)

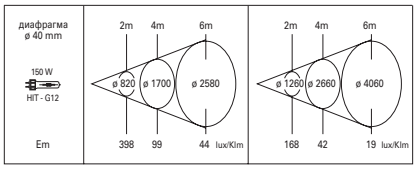

Световой конус 25° (мин.) Световой конус 39° (макс.)



Большой прожектор с базой и блоком питания

4921 70 Вт HIT

4922 150 Вт HIT

IP40

кг	**4921**	**4922**
	6,50	7,00

Цвета 01-15

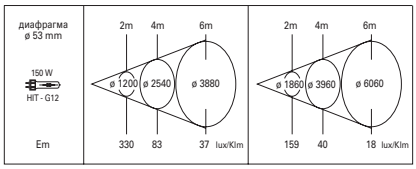

Световой конус 37° (мин.) Световой конус 55° (макс.)



*рекомендуется установка на шины с жестким креплением

комплектующие детали



код

Регулируемые диафрагмы для создания геометрических фигур
9508
Для 4867-4920
9509
Для 4868-4869-4921-4922

Цвет 04

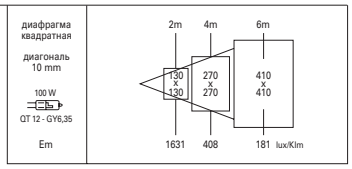

Световой конус 6° (мин.)



Световой конус 28° (макс.)



Световой конус 20° (мин.)



Световой конус 37° (макс.)

Цветные фильтры
9510
Для 4867-4920
9511
Для 4868-4869-4921-4922

Цвета 05-06-07-09

Прожектор с адаптером для крепления на шину, действующую от напряжения сети
стр. 45

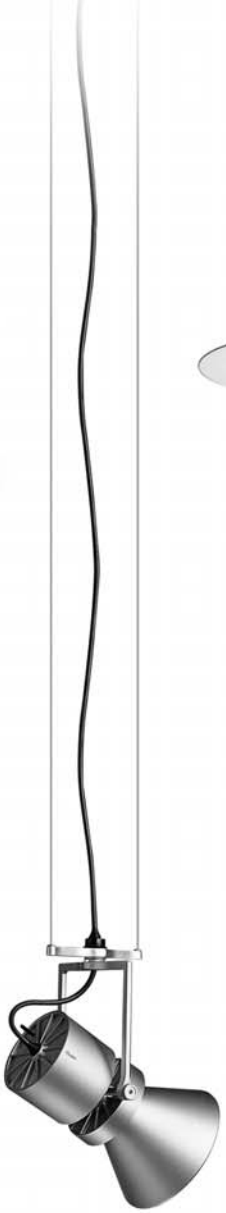

Подвесная версия с базой
стр. 57

Подвесная версия с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети
стр. 51

Версия с экраном для отраженного света
стр. 63

Система Le Perroquet позволяет осуществлять все более взаимосвязанные и индивидуализированные светотехнические решения. Возможные сферы применения: начиная от помещений с очень высокими потолками и заканчивая любым типом рабочих помещений и выставочных площадей.

Маленький корпус

Средне-маленький корпус

Средне-большой корпус

Большой корпус

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet

design Piano Design iGuzzini

Светильник был отмечен Премией
- Интел Дизайн Приз, Топ Селекшион 2001
- присужденной Интел иФ Дизайн 2001

Выступающая версия
стр. 65

Потолочная версия
стр. 77

Напольная версия
стр. 80

Потолочная / настенная версия
стр. 72

Версия с устройством для регулирования силы света

Асимметричный экран

Направляющие шторки

Цветные фильтры

Le Perroquet

design Piano Design iGuzzini

Таблица иллюстрирует широкую гамму источников света и предлагаемых моделей прожекторов Le Perroquet

светильник		размеры светильника	лампа					
			QRCBC51	QR 111	QT 12	QT 32	HIT	TC-TEL
с узким лучом		162x89	50					
		215x156		50 75	75 100			
		300x162					70	
		366x214					70 150	
настенный / потолочный		215x156		50 75	75 100			
		300x162					70	
		366x214					70 150	
Потолочный		162x89		75		150	35 70	
		353x214				250	150	26/32
подвес на шину		162x89	50					
		215x156		50 75	75 100			
		300x162					70	
		366x214					70 150	
подвешенный на базу		162x89	50					
		215x156		50 75	75 100			
		300x162					70	
		366x214					70 150	
отраженный свет		366x214					150	

светильник		размеры светильника (AxB)	лампа						
			QRCBC51	QR 111	CDMR111	QT 12	QT 32	HIT	HIT(CDM-Tm)
выступающий		253x135 ø 89	50						20
		362x198 ø 156		75		75			
		403x198 ø 162					150	35/70	
		253x135 ø 89	50						20
		362x198 ø 156		75		75			
		403x198 ø 162					150	35/70	
		253x234 ø 89	2x50						2x20
		362x378 ø 156		2x75		2x75			
		403x378 ø 162					2x150	2x35/70	
		253x332 ø 89	3x50						3x20
		362x558 ø 156		3x75		3x75			
		403x558 ø 162		2x75 + 35/70				3x35/70	
		253x234 ø 89	4x50						4x20
		362x378 ø 156		4x75		4x75			
		403x378 ø 162						4x35/70	
напольный		215x156 h=1850				75 100			
		300x162 h=2150						70	

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design

iGuzzini

Рим – Италия: Римский Аудиториум – Проект: Ренцо Пьяно

Фото: Джузеппе Сапуцци

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия и термопласта методом литья под давлением.
- 4-х различных размеров с широким выбором аксессуаров
- Вращение на 330° по горизонтальной оси и на 190° по вертикальной оси.
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Версия с маленьким корпусом может быть также установлена вертикально.

Установка встраиванием с помощью базы

Градуированная шкала и блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design — iGuzzini

01 74

код лампа

Маленький прожектор с электромагнитным трансформатором
4850 50 Вт 12 В QR CBC 51
Маленький прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света
4870 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла. Совместим с Decostar IRC OSRAM.

кг	**4850**	**4870**
	1,20	0,70

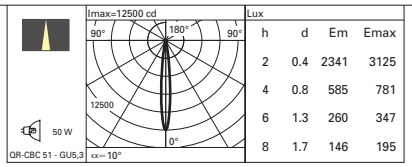

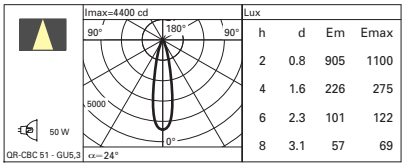

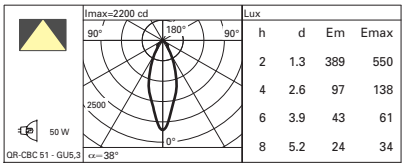



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9538

Цвет 24

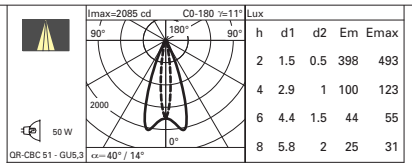

Цветные фильтры
9536

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9528

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
9541

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9532

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design — iGuzzini

01 74

код лампа

Средне-маленький прожектор с электромагнитным трансформатором
4851 50 Вт 12 В QR 111
4852 75 Вт 12 В QR 111

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света
4871 50 Вт 12 В QR 111
4872 75 Вт 12 В QR 111

IP20

Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла

кг	4851	4852	4871	4872
	1,60	2,00	0,80	1,00

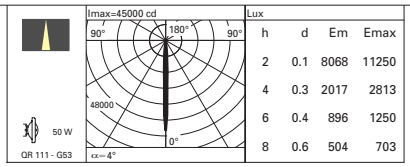

h	d	Em	Emax
2	0.1	8068	11250
4	0.3	2017	2813
6	0.4	896	1250
8	0.6	504	703

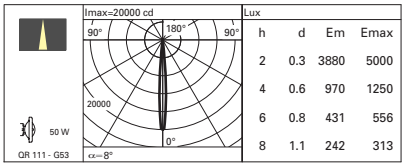

h	d	Em	Emax
2	0.3	3880	5000
4	0.6	970	1250
6	0.8	431	556
8	1.1	242	313

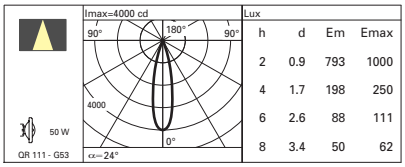

h	d	Em	Emax
2	0.9	793	1000
4	1.7	198	250
6	2.6	88	111
8	3.4	50	62



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539

Цвет 24

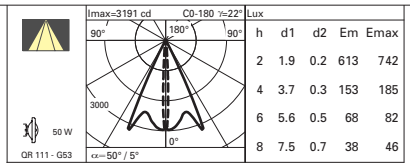

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.9	0.2	613	742
4	3.7	0.3	153	185
6	5.6	0.5	68	82
8	7.5	0.7	38	46

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design iGuzzini

01 74

код лампа оптика

Средне-маленький прожектор
с электромагнитным трансформатором

4853	75 Вт	12 В	QT 12	S
4854	75 Вт	12 В	QT 12	F
4855	90/100 Вт	12 В	QT 12	S
4856	90/100 Вт	12 В	QT 12	F

Средне-мал. прожектор с электр. трансф.
и р-том для регулирования силы света

4873	75/100 Вт	12 В	QT 12	S
4874	75/100 Вт	12 В	QT 12	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности
и антислепляющим кольцом

кг	**4853**	**4854**	**4855**	**4856**
	2,00	2,00	2,20	2,20

кг	**4873**	**4874**
	1,20	1,20

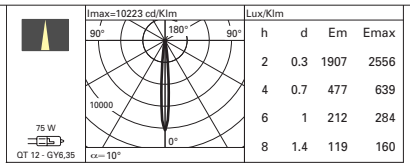

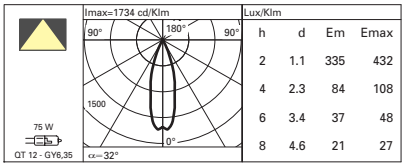



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического
распределения светового потока
9539
для 4853-4855-4873

Цвет 24

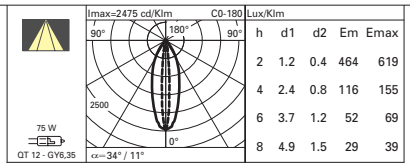

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design — iGuzzini

01 74

код | лампа | оптика

Средне-маленький прожектор с блоком питания

4859	70 Вт	HIT	S
4860	70 Вт	HIT	F

Средне-большой прожектор с электронным ПРА

4826	70 Вт	HIT	S
4827	70 Вт	HIT	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором

кг	**4859**	**4860**	**4826**	**4827**
	3,20	3,20	2,00	2,00

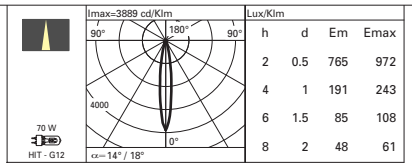

Lux/Klm			
h	d	Em	Emax
2	0.5	765	972
4	1	191	243
6	1.5	85	108
8	2	48	61

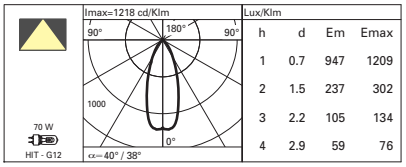

Lux/Klm			
h	d	Em	Emax
1	0.7	947	1209
2	1.5	237	302
3	2.2	105	134
4	2.9	59	76



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 4859-4826

Цвет 24

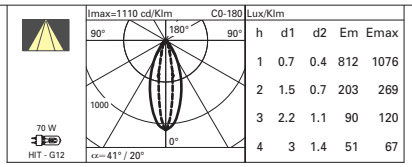

Lux/Klm				
h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.4	812	1076
2	1.5	0.7	203	269
3	2.2	1.1	90	120
4	3	1.4	51	67

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09



Антислепящие шторки
9530

Цвет 04

Ультрафиолетовый фильтр
9542

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Антиослепляющее кольцо
9513

Цвет 04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9534

Цвета 01-15

Le Perroquet с узким лучом

design Piano Design — iGuzzini

01 74

код	лампа		оптика
Большой прожектор с блоком питания			
4861	70 Вт	HIT	S
4863	150 Вт	HIT	S
Большой прожектор с электронным ПРА			
4828	70 Вт	HIT	S
4830	150 Вт	HIT	S

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором и антиослепляющим кольцом

кг	**4861**	**4863**	**4828**	**4830**
	4,00	4,60	2,80	2,90

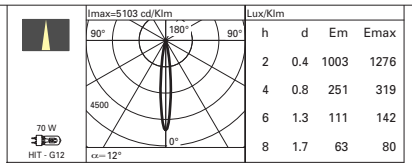

h	d	Em	Emax
2	0.4	1003	1276
4	0.8	251	319
6	1.3	111	142
8	1.7	63	80



Большой прожектор с блоком питания			
4862	70 Вт	HIT	F
4864	150 Вт	HIT	F
Большой прожектор с электронным ПРА			
4829	70 Вт	HIT	F
4831	150 Вт	HIT	F

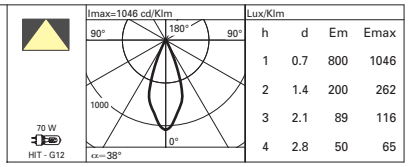

h	d	Em	Emax
1	0.7	800	1046
2	1.4	200	262
3	2.1	89	116
4	2.8	50	65

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором и антиослепляющим кольцом

кг	**4862**	**4864**	**4829**	**4831**
	4,00	4,60	2,80	2,90

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 4861-4863-4828-4830

Цвет 24

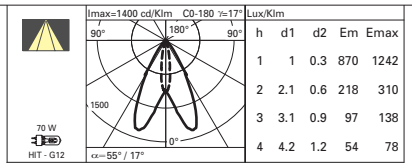

h	d1	d2	Em	Emax
1	1	0.3	870	1242
2	2.1	0.6	218	310
3	3.1	0.9	97	138
4	4.2	1.2	54	78

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9535

Цвета 01-15

Ультрафиолетовый фильтр
9543

Цвет 24



Антислепящие шторки
9531

Цвет 04

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design **iGuzzini**

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из термопласта и алюминия методом литья под давлением.
- 4-х различных размеров с широким выбором аксессуаров
- Вращение на 340° по вертикальной оси и наклон на+10°- 180° по горизонтальной оси.
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Фото: Джузеппе Салуцци

Сиена - Италия: Оптика Риччи

Установка встраиванием с базой

Приспособление для регулирования длины тросиков

Градуированная шкала и блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design iGuzzini

01 74

код лампа

Маленький прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света
3231 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован подвесными тросиками, адаптером для установки на шину и проводом электропитания. Совместим с Decostar IRC OSRAM

0,90 кг

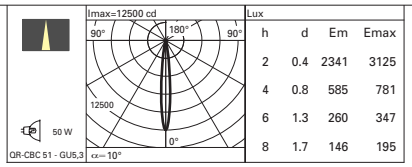

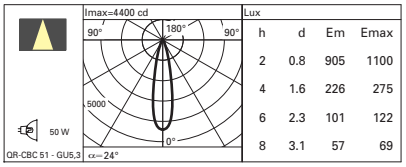

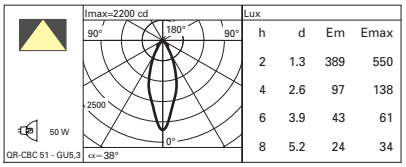



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9538

Цвет 24

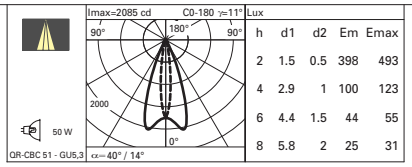

Цветные фильтры
9536

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9528

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
9541

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9532

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design iGuzzini

01 74

код лампа

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

3232 50 Вт 12 В QR 111
3233 75 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован подвесными тросиками, адаптером для установки на шину и проводом электропитания. Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла.

кг	3232	3233
	1,80	1,40

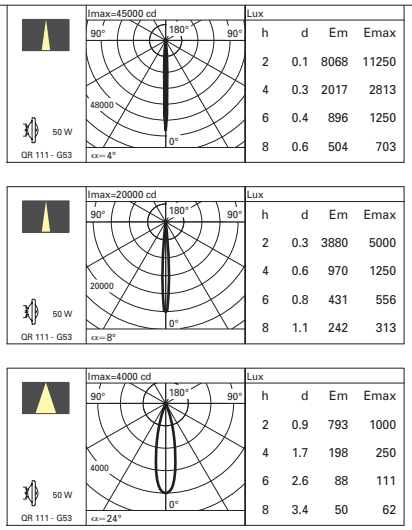



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 3232

Цвет 24

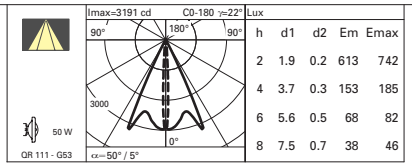

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design iGuzzini

01 74

код лампа оптика

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

3234	75/100 Вт	12 В	QT 12	S
3235	75/100 Вт	12 В	QT 12	F
3248	75/100 Вт	12 В	QT 12	WF

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, антиослепляющим кольцом, подвесными тросиками, адаптером для установки на шину и проводом электропитания.

1,70 кг

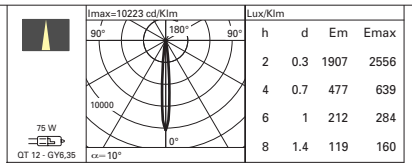

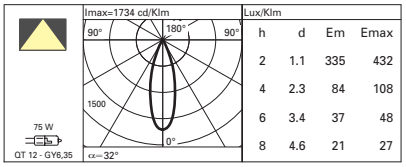

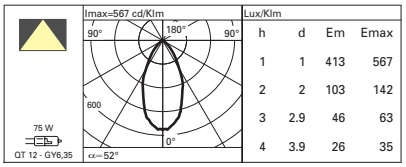



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 3234

Цвет 24

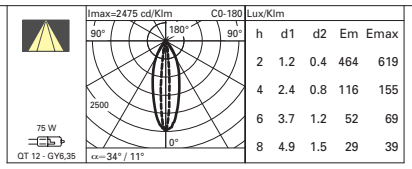

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
8786
для 3234-3235

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design iGuzzini

01 74

код	лампа		оптика
Средне-большой прожектор с блоком питания			
3240	70 Вт	HIT	S
3241	70 Вт	HIT	F
3249	70 Вт	HIT	WF
Средне-большой прожектор с электронным ПРА			
3252	70 Вт	HIT	S
3253	70 Вт	HIT	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором, подвесными тросиками, адаптером для установки на шину и проводом электропитания.

кг	**3240**	**3241**	**3249**	**3252**	**3253**
	4,00	4,00	4,00	2,82	2,82

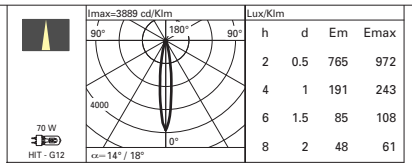

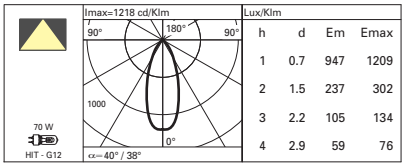

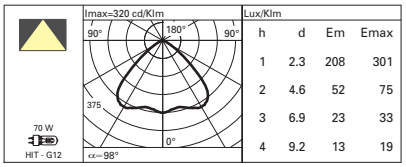



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 3240-3252

Цвет 24

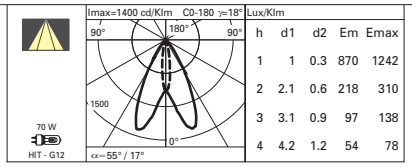

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09



Антислепящие шторки
9530

Цвет 04

Инфракрасный фильтр
9542

Цвет 24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Антиослепляющее кольцо
9513

Цвет 04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Асимметричный экран
9534

Цвета 01-15

Le Perroquet подвес на шину

design Piano Design iGuzzini

01 74

код лампа оптика

Большой прожектор
с блоком питания
3242 70 Вт HIT S
3244 150 Вт HIT S
Большой прожектор
с электронным ПРА
3254 70 Вт HIT S
3269 150 Вт HIT S

IP40

кг	**3242**	**3244**	**3254**	**3269**
	4,50	5,10	3,27	3,30

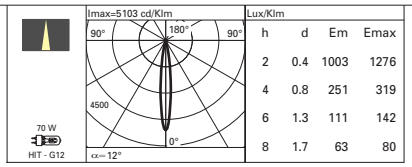

h	d	Em	Emax
2	0.4	1003	1276
4	0.8	251	319
6	1.3	111	142
8	1.7	63	80



Большой прожектор
с блоком питания
3243 70 Вт HIT F
3245 150 Вт HIT F
Большой прожектор
с электронным ПРА
3268 70 Вт HIT F
3270 150 Вт HIT F

IP40

кг	**3243**	**3245**	**3268**	**3270**
	4,50	5,00	3,27	3,30

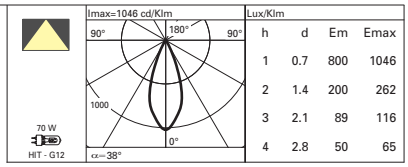

h	d	Em	Emax
1	0.7	800	1046
2	1.4	200	262
3	2.1	89	116
4	2.8	50	65

Большой прожектор
с блоком питания
3250 70 Вт HIT WF
3251 150 Вт HIT WF

IP40

кг	**3250**	**3251**
	4,50	5,00

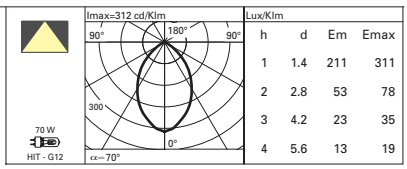

h	d	Em	Emax
1	1.4	211	311
2	2.8	53	78
3	4.2	23	35
4	5.6	13	19

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором, антиослепляющим кольцом, подвесными тросиками, адаптером для установки на шину и проводом электропитания.

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 3242-3244-3254-3269

Цвет 24

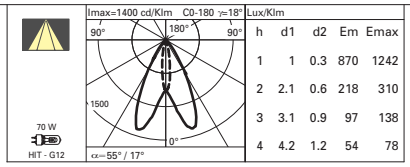

h	d1	d2	Em	Emax
1	1	0.3	870	1242
2	2.1	0.6	218	310
3	3.1	0.9	97	138
4	4.2	1.2	54	78

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9535

Цвета 01-15

Ультрафиолетовый фильтр
9543

Цвет 24



Антислепящие шторки
9531

Цвет 04

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Москва - Россия: Шоурум Экко

- Ориентируемые подвесные прожекторы.
- Изготовлены из алюминия и термопласта
- Вращение на 330° по горизонтальной оси и на 190° по вертикальной оси.
- 4-х различных размеров с широким выбором аксессуаров
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Приспособление для регулирования длины тросиков

Градуированная шкала и блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design iGuzzini

01 04 15

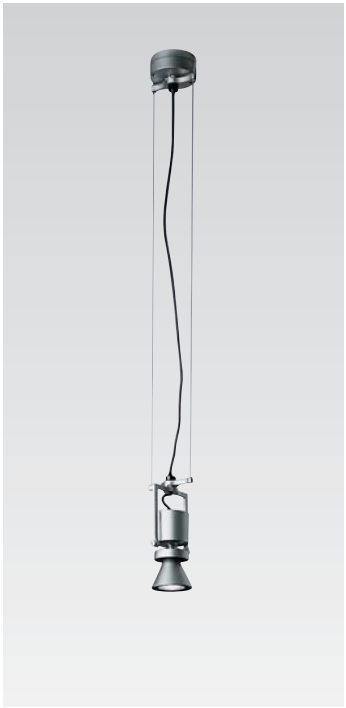

код лампа

Маленький прожектор с электромагнитным трансформатором
3133 50 Вт 12 В QR CBC 51
Маленький прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света
3151 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован подвесными тросиками, базой и проводом электропитания.
Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла.
Совместим с Decostar IRC OSRAM

кг	3133	3151
	1,80	1,30

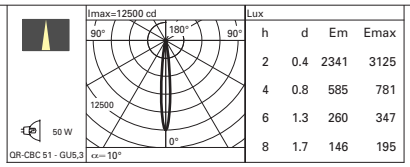

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

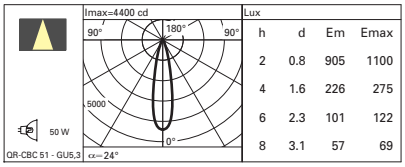

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69

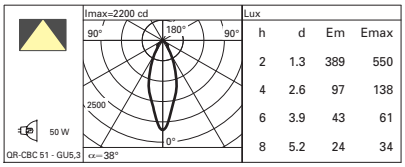

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9538

Цвет 24

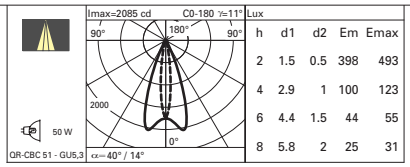

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.5	0.5	398	493
4	2.9	1	100	123
6	4.4	1.5	44	55
8	5.8	2	25	31

Цветные фильтры
9536

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран
9532

Цвета 01-04-15

Инфракрасный фильтр
9541

Цвет 24



Антислепящие шторки
9528

Цвет 04

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design iGuzzini

01 04 15

код лампа

Средне-маленький прожектор с электромагнитным трансформатором
3134 50 Вт 12 В QR 111
3135 75 Вт 12 В QR 111
Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света
3152 50 Вт 12 В QR 111
3153 75 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован подвесными тросиками, базой и проводом электропитания.
Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла.

кг	3134	3135	3152	3153
	2,20	2,70	1,40	1,70

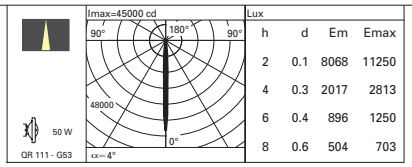

h	d	Em	Emax
2	0.1	8068	11250
4	0.3	2017	2813
6	0.4	896	1250
8	0.6	504	703

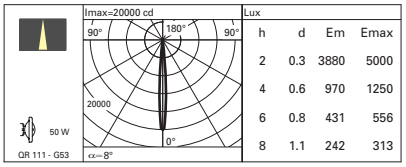

h	d	Em	Emax
2	0.3	3880	5000
4	0.6	970	1250
6	0.8	431	556
8	1.1	242	313

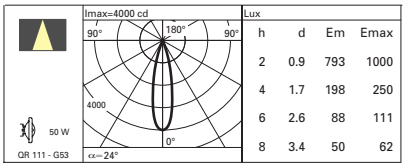

h	d	Em	Emax
2	0.9	793	1000
4	1.7	198	250
6	2.6	88	111
8	3.4	50	62



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539

Цвет 24

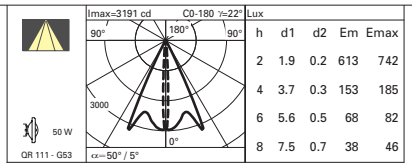

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.9	0.2	613	742
4	3.7	0.3	153	185
6	5.6	0.5	68	82
8	7.5	0.7	38	46

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-04-15

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design — iGuzzini

01 04 15

код лампа оптика

Средне-маленький прожектор с электромагнитным трансформатором

3136	75 Вт	12 В	QT 12	S
3137	75 Вт	12 В	QT 12	F
3138	90/100 Вт	12 В	QT 12	S
3139	90/100 Вт	12 В	QT 12	F

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

3154	75/100 Вт	12 В	QT 12	S
3155	75/100 Вт	12 В	QT 12	F
3156	75/100 Вт	12 В	QT 12	WF

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, антиослепляющим кольцом, подвесными тросиками, базой и проводом электропитания. Совместим с Decostar IRC OSRAM

кг	**3136**	**3137**	**3138**	**3139**
	2,70	2,80	2,90	2,90

кг	**3154**	**3155**	**3156**
	1,90	1,90	1,90

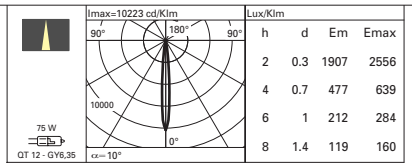

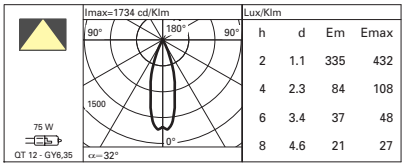

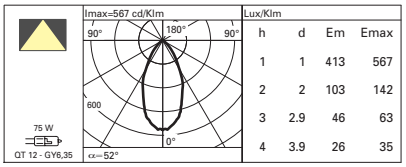



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 3136-3168-3154

Цвет 24

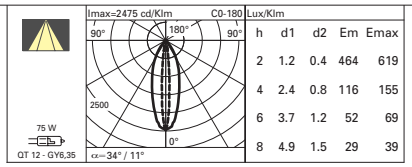

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-04-15

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design iGuzzini

01 04 15

код	лампа		оптика
Средне-большой прожектор с блоком питания			
3142	70 Вт	HIT	S
3143	70 Вт	HIT	F
3157	70 Вт	HIT	WF
Средне-большой прожектор с электронным ПРА			
3160	70 Вт	HIT	S
3161	70 Вт	HIT	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором, подвесными тросиками, базой и проводом электропитания.

кг	**3142**	**3143**	**3157**	**3160**	**3161**
	4,40	4,40	4,40	3,10	3,10

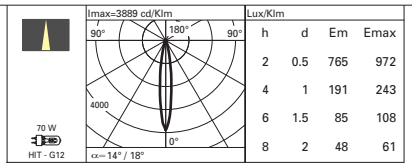

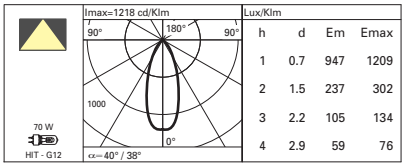

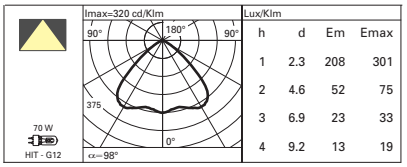



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 3142-3160

Цвет 24

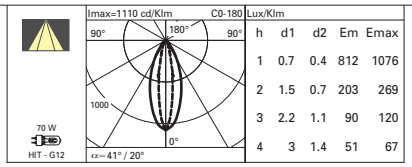

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9534

Цвета 01-04-15

Ультрафиолетовый фильтр
9542

Цвет 24



Антислепящие шторки
9530

Цвет 04

Антиослепляющее кольцо
9513

Цвет 04

Le Perroquet подвес на базу

design Piano Design — iGuzzini

01 04 15

код | лампа | оптика

Большой прожектор
с блоком питания
3144 70 Вт HIT S
3146 150 Вт HIT S
Большой прожектор
с электронным ПРА
3162 70 Вт HIT S
3178 150 Вт HIT S

IP40

кг	**3144**	**3146**	**3162**	**3178**
	4,75	5,35	3,55	3,60

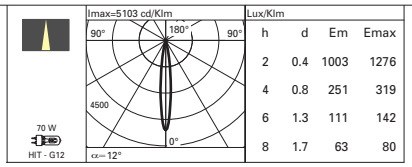

h	d	Em	Emax
2	0.4	1003	1276
4	0.8	251	319
6	1.3	111	142
8	1.7	63	80



Большой прожектор
с блоком питания
3145 70 Вт HIT F
3147 150 Вт HIT F
Большой прожектор
с электронным ПРА
3163 70 Вт HIT F
3179 150 Вт HIT F

IP40

кг	**3145**	**3147**	**3163**	**3179**
	4,80	5,30	3,55	3,60

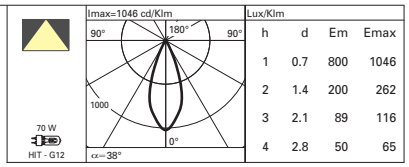

h	d	Em	Emax
1	0.7	800	1046
2	1.4	200	262
3	2.1	89	116
4	2.8	50	65

Большой прожектор
с блоком питания
3158 70 Вт HIT WF
3159 150 Вт HIT WF

IP40

кг	**3158**	**3159**
	4,70	5,30

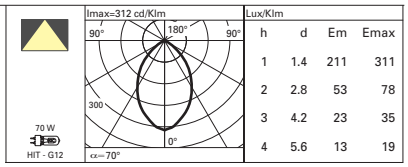

h	d	Em	Emax
1	1.4	211	311
2	2.8	53	78
3	4.2	23	35
4	5.6	13	19

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором, антиослепляющим кольцом, подвесными тросиками, базой и проводом электропитания.

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 3144-3146-3262-3278

Цвет 24

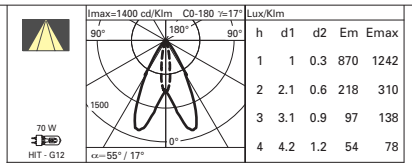

h	d1	d2	Em	Emax
1	1	0.3	870	1242
2	2.1	0.6	218	310
3	3.1	0.9	97	138
4	4.2	1.2	54	78



Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9535

Цвета 01-04-15

Ультрафиолетовый фильтр
9543

Цвет 24

Антислепящие шторки
9531

Цвет 04

Le Perroquet с отраженным светом

design Piano Design **iGuzzini**

- Ориентируемые подвесные прожекторы с отраженным светом.
- Изготовлены из термопласта и алюминия методом литья под давлением.
- Оптика контролируется направителем светопотока, отправляющим световое излучение на отражающую панель.
- Система подвеса на базу представляет собой стальные тросы длиной 1800 мм, прикрепленные к верхней части отражающей панели с помощью особых устройств быстрого крепления по принципу постоянного сцепления.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Быстрая сборка рамки

Приспособление для регулирования длины тросиков

Система крепления с базой

Фото: Джузеппе Салуцци

Флоренция – Италия: Пьераттелли Архитектуре

Le Perroquet с отраженным светом

design Piano Design **iGuzzini**

15

код лампа

Большой прожектор
с блоком питания
3150 150 Вт HIT

IP20

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором, направителем светопотока, подвесными тросиками, базой и проводом электропитания.

8,50 кг

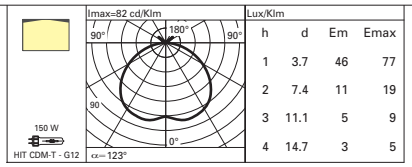

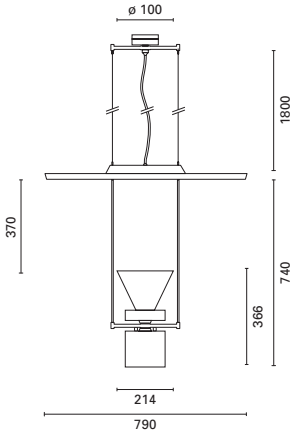

комплектующие детали

код

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet выступающий

design Piano Design iGuzzini

Механическая блокировка наведения

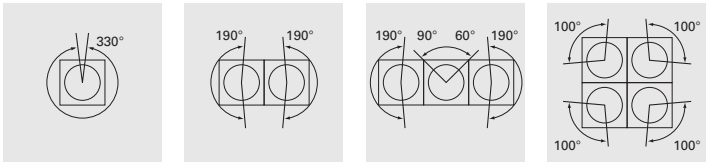

- Встраиваемые многоламповые светильники с выступающими и ориентируемыми оптическими отсеками, предназначены для использования галогенных и разрядных ламп.
- Состоят из периметральной металлической рамки и лампосодержащего отсека, изготовленного из окрашенной листовой стали.
- Оптические отсеки (с одной или несколькими лампами) изготовлены из алюминия методом литья под давлением и могут выниматься из корпуса светильника с помощью специальных стальных опор с устройством постоянного сцепления.
- Оптические отсеки 3-х размеров дополняются многочисленными комплектующими.
- Допустимы только следующие повороты:
  - по вертикальной оси (ограничены специальными опорами)
  - по горизонтальной оси на 75° (по отношению к вертикальной оси).
- Все движения могут быть механически заблокированы для обеспечения точности наведения светового излучения, даже во время операций по обычному уходу.
- Версии с лампой CDM-Tm 20BT укомплектованы лампой и защитным стеклом.
- Для функционирования ламп CDM-R111 использовать исключительно электронные ПРА.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Марка F
- Класс изоляции I/II/III

Выступающий прожектор

Механическая блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

CDM-Tm

Светильники выступающие и ориентируемые

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet выступающий

design Piano Design — iGuzzini

15

код лампа оптика

Маленький круглый светильник

код	лампа		оптика
5833	50 Вт	QR CBC 51	
5838*	20 Вт	HIT (CDM-Tm)	S
5839*	20 Вт	HIT (CDM-Tm)	F

IP23

IP23 5833

* Укомплектован лампой и защитным стеклом

1,00 кг

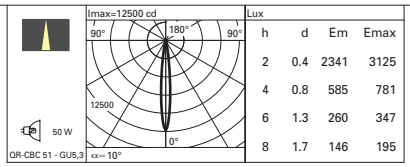

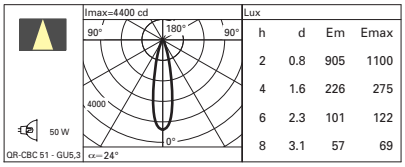





Маленький квадратный светильник

код	лампа		оптика
5834	50 Вт	QR CBC 51	
5840*	20 Вт	HIT (CDM-Tm)	S
5841*	20 Вт	HIT (CDM-Tm)	F

IP23

IP23 5834

* Укомплектован лампой и защитным стеклом

1,20 кг

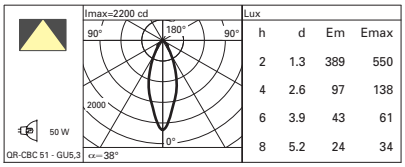

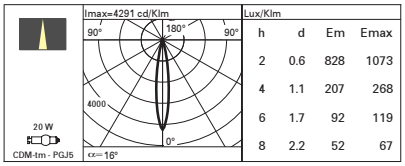



Маленький 2 -ламповый светильник

код	лампа		оптика
5835	2x50 Вт	QR CBC 51	
5842*	2x20 Вт	HIT (CDM-Tm)	S
5843*	2x20 Вт	HIT (CDM-Tm)	F

IP23

IP23 5835

* Укомплектован лампой и защитным стеклом

кг	**5835**	**5842**	**5843**
	1,20	1,90	1,90

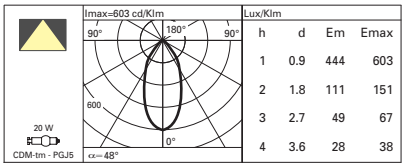



Маленький 3 -ламповый светильник

код	лампа		оптика
5836	3x50 Вт	QR CBC 51	
5844*	20 Вт	HIT (CDM-Tm)	S
+	2x20 Вт	HIT (CDM-Tm)	F

IP23

IP23 5836

* Укомплектован лампой и защитным стеклом

2,70 кг



Маленький 4 -ламповый светильник

код	лампа		оптика
5837	4x50 Вт	QR CBC 51	
5845*	4x20 Вт	HIT (CDM-Tm)	F

IP23 5837

IP23 5845

* Укомплектован лампой и защитным стеклом

кг	**5837**	**5845**
	3,80	3,70



комплектующие детали и компоненты

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9538
для 5833-5834-5835-5836-5837-5838-5840-5842-5844

Цвет 24

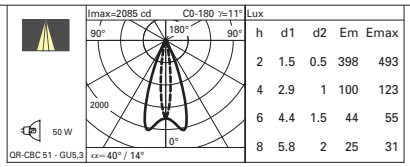

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.5	0.5	398	493
4	2.9	1	100	123
6	4.4	1.5	44	55
8	5.8	2	25	31

Антислепящий экран 30°
9567
для 5838-5840-5842-5844

Цвет 04



код мощность тип

Антислепящие шторки
9528

Цвет 04

Цветные фильтры
9536

Цвета 05-06-09-24

Макс. мощность 35 Вт для лампы QR CBC 51

Электронный ПРА
4440 для 20 Вт CDM-Tm
Вес 0,280 кг. Разм. 170x50x50 (высота)

Цвет 00

Инфракрасный фильтр
9541
для 5833-5834-5835-5836-5837

Цвет 24

Макс. мощность 35 Вт для лампы QR CBC 51



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Инфракрасный фильтр
9516
для 5838-5839-5840-5841-5842-5843 5844-5845

Цвете 24



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Асимметричный экран
9532

Цвет 15

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet выступающий

design Piano Design — iGuzzini

15

код лампа оптика

Большой круглый светильник

5846	75 Вт	12 В	QR 111	
5851*	75 Вт	12 В	QT 12	S
5852*	75 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

*Укомплектован защитным стеклом

кг	**5846**	**5851**	**5852**
	1,70	1,80	1,80

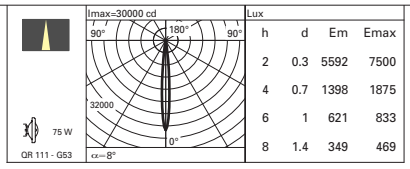

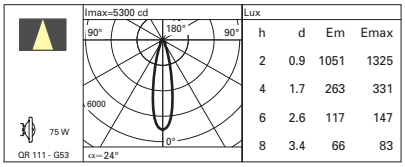



Большой квадратный светильник

5847	75 Вт	12 В	QR 111	
5853*	75 Вт	12 В	QT 12	S
5854*	75 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

*Укомплектован защитным стеклом

кг	**5847**	**5853**	**5854**
	2,10	2,20	2,20

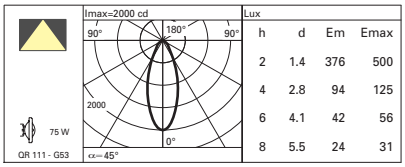

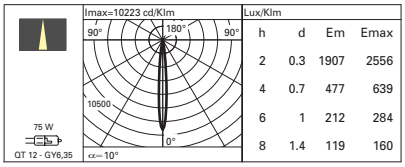



Большой 2 -ламповый светильник

5848	2x75 Вт	12 В	QR 111	
5855*	2x75 Вт	12 В	QT 12	S
5856*	2x75 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

*Укомплектован защитным стеклом

кг	**5848**	**5855**	**5856**
	3,70	3,80	3,80

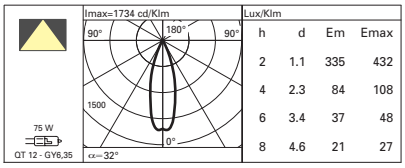



Большой 3-ламповый светильник

5849	3x75 Вт	12 В	QR 111	
5857*	3x75 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

*Укомплектован защитным стеклом

кг	**5849**	**5857**
	5,50	5,60



Большой 4-ламповый светильник

5850	4x75Вт	12 В	QR 111	
5858*	4x75 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

*Укомплектован защитным стеклом

кг	**5850**	**5858**
	6,90	7,10

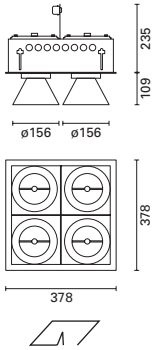

комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 5846-5847-5848-5849-5850-5851 5853-5855

Цвет 24

Макс. мощность 50 Вт для лампы QR 111

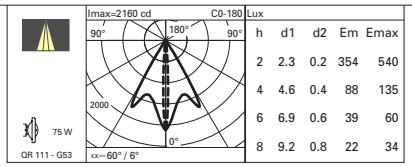

h	d1	d2	Em	Emax
2	2.3	0.2	354	540
4	4.6	0.4	88	135
6	6.9	0.6	39	60
8	9.2	0.8	22	34

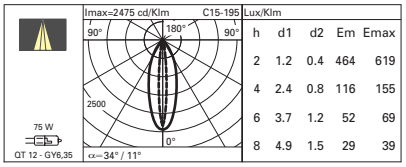

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.4	464	619
4	2.4	0.8	116	155
6	3.7	1.2	52	69
8	4.9	1.5	29	39

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Макс. мощность 50 Вт для лампы QR 111

код мощность тип

Асимметричный экран
9533

Цвет 15

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

Макс. мощность 50 Вт для лампы QR 111



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet выступающий

design Piano Design — iGuzzini

15

код | лампа | оптика

Большой круглый светильник

код	лампа		оптика
5862*	35/70 Вт	HIT	S
5863*	35/70 Вт	HIT	F
5859	150 Вт	QT 32	F

IP23

IP23 5859

* Укомплектован защитным стеклом

кг

5862	**5863**	**5859**
2,10	2,10	1,90

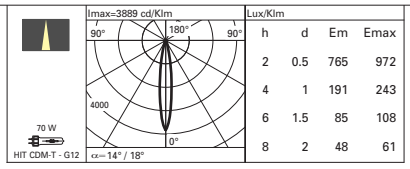

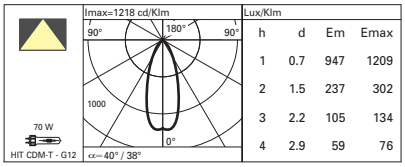



Большой квадратный светильник

код	лампа		оптика
5864*	35/70 Вт	HIT	S
5865*	35/70 Вт	HIT	F
5860	150 Вт	QT 32	F

IP23

IP23 5860

* Укомплектован защитным стеклом

кг

5864	**5865**	**5860**
2,40	2,60	2,20

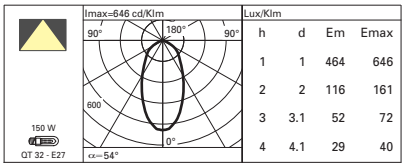

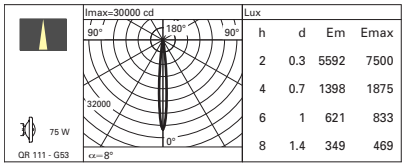



Большой 2-ламповый светильник

код	лампа		оптика
5866*	2x35/70 Вт	HIT	S
5867*	2x35/70 Вт	HIT	F
5861	2x150 Вт	QT 32	F

IP23

IP23 5861

* Укомплектован защитным стеклом

кг

5866	**5867**	**5861**
4,30	4,30	3,80

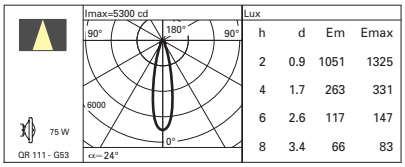

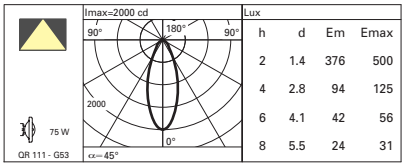



Большой 3-ламповый светильник

код	лампа		оптика
5868*	3x35/70 Вт	HIT	F
5869	2x75 Вт	QR111	
	+ 35/70 Вт	CDM-R111	

IP23

* Укомплектован защитным стеклом

кг

5868	**5869**
6,40	5,70

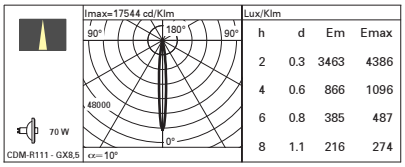

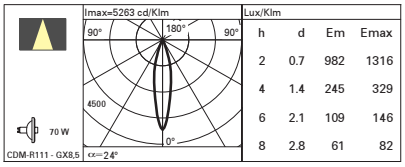



Большой 4-ламповый светильник

код	лампа		оптика
5870	4x35/70 Вт	HIT	F

IP23

Укомплектован защитным стеклом

8,30 кг

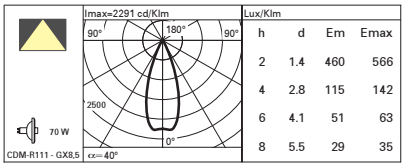



комплектующие детали и компоненты

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 5862-5864-5866
1192*
для 5869

Цвет 24

*Не пригоден для использования ламп CDM-R111

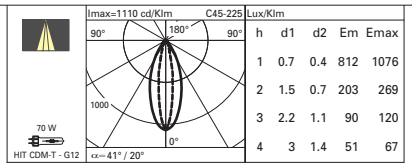

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.4	812	1076
2	1.5	0.7	203	269
3	2.2	1.1	90	120
4	3	1.4	51	67

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09-24

Не пригоден для использования ламп CDM-R111

Инфракрасный фильтр
9542
для 5862-5863-5864-5865-5866-5867
5868-5870

Цвет 24

Антиослепляющее кольцо
9513
для 5862-5863-5864-5865-5866-5867
5868-5870

Цвет 04

Антислепящий экран 30°
9514
для 5859-5860-5861

Цвет 04

Асимметричный экран
9534

Цвет 15



Антислепящие шторки
9530

Цвета 04

код мощность тип

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт HIT
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт HIT
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

Электронный ПРА
4437 для 2x35 Вт HIT
Вес 0,365 кг. Разм 175x79,5x32 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Le Perroquet настенный / потолочный

design Piano Design

iGuzzini

Фото: Паоло Карлини

Милан – Италия: Музей Науки и Техники

- Ориентируемые прожекторы для настенной / потолочной установки.
- Изготовлены из термопласта и алюминия методом литья под давлением.
- 3-х различных размеров с широким выбором аксессуаров.
- Вращение на 340° по вертикальной оси, наклон на +/ -100° по горизонтальной оси.
- Точность наведения гарантируется с помощью механических винтовых зажимов, градуированных шкал и устройств сцепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Градуированная шкала и блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

Le Perroquet настенный / потолочный

design Piano Design iGuzzini

01 15

код лампа

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

4900 50 Вт 12 В QR 111
4901 75 Вт 12 В QR 111

IP20

Степень защиты IP40 при использовании комплектующих деталей из стекла.

кг	**4900**	**4901**
	0,90	1,30

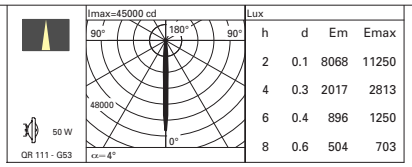

h	d	Em	Emax
2	0.1	8068	11250
4	0.3	2017	2813
6	0.4	896	1250
8	0.6	504	703

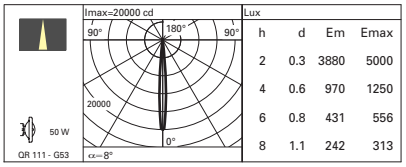

h	d	Em	Emax
2	0.3	3880	5000
4	0.6	970	1250
6	0.8	431	556
8	1.1	242	313

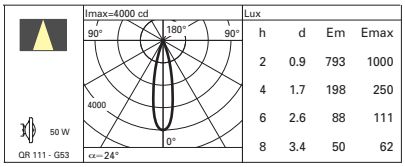

h	d	Em	Emax
2	0.9	793	1000
4	1.7	198	250
6	2.6	88	111
8	3.4	50	62



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539

Цвет 24

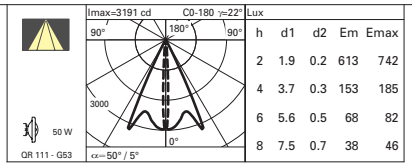

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.9	0.2	613	742
4	3.7	0.3	153	185
6	5.6	0.5	68	82
8	7.5	0.7	38	46

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Le Perroquet настенный / потолочный

design Piano Design — iGuzzini

01 15

код лампа оптика

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

4902 75/100 Вт 12 В QT 12 S
4903 75/100 Вт 12 В QT 12 F
4916 75/100 Вт 12 В QT 12 WF

IP40

Укомплектован стеклом безопасности и антиослепляющим кольцом

1,50 кг

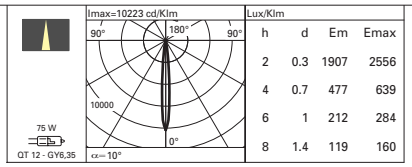

h	d	Em	Emax
2	0.3	1907	2556
4	0.7	477	639
6	1	212	284
8	1.4	119	160

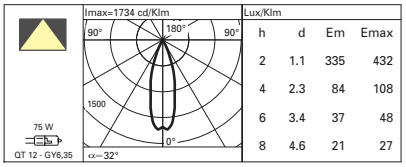

h	d	Em	Emax
2	1.1	335	432
4	2.3	84	108
6	3.4	37	48
8	4.6	21	27

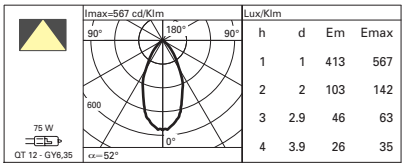

h	d	Em	Emax
1	1	413	567
2	2	103	142
3	2.9	46	63
4	3.9	26	35





комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 4902

Цвет 24

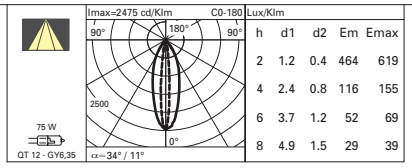

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.4	464	619
4	2.4	0.8	116	155
6	3.7	1.2	52	69
8	4.9	1.5	29	39

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24

Асимметричный экран
9533

Цвета 01-15

Инфракрасный фильтр
8786
для 4902-4903

Цвет 24



Антислепящие шторки
9529

Цвет 04

Le Perroque настенный / потолочный

design Piano Design — iGuzzini

01 15

код	лампа		оптика
Средне-большой прожектор с блоком питания			
4908	70 Вт	HIT	S
4909	70 Вт	HIT	F
4917	70 Вт	HIT	WF
Средне-большой прожектор с электронным ПРА			
4923	70 Вт	HIT	S
4924	70 Вт	HIT	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором

кг	**4908**	**4909**	**4917**	**4923**	**4924**
	3,50	3,50	3,50	2,23	2,23

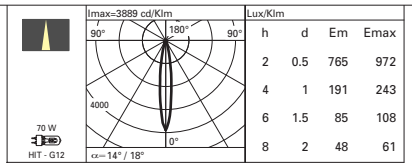

h	d	Em	Emax
2	0.5	765	972
4	1	191	243
6	1.5	85	108
8	2	48	61

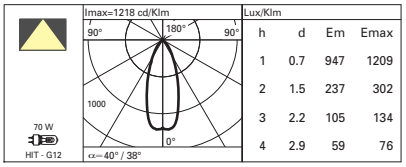

h	d	Em	Emax
1	0.7	947	1209
2	1.5	237	302
3	2.2	105	134
4	2.9	59	76

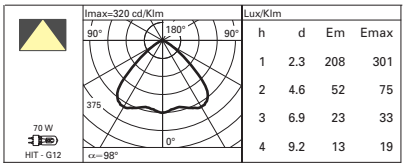

h	d	Em	Emax
1	2.3	208	301
2	4.6	52	75
3	6.9	23	33
4	9.2	13	19



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 4908-4923

Цвет 24

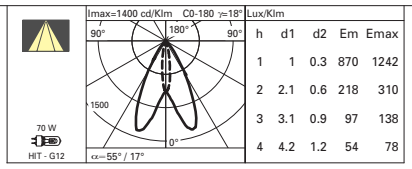

h	d1	d2	Em	Emax
1	1	0.3	870	1242
2	2.1	0.6	218	310
3	3.1	0.9	97	138
4	4.2	1.2	54	78

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9534

Цвета 01-15

Ультрафиолетовый фильтр
9542

Цвет 24



Антислепящие шторки
9530

Цвет 04

Антиослепляющее кольцо
9513

Цвет 04

Le Perroquet настенный / потолочный

design Piano Design iGuzzini

01 15

код	лампа		оптика
Большой прожектор с блоком питания			
4910	70 Вт	HIT	S
4912	150 Вт	HIT	S
Большой прожектор с электронным ПРА			
4925	70 Вт	HIT	S
4927	150 Вт	HIT	S

IP40

кг	**4910**	**4912**	**4925**	**4927**
	4,30	4,90	3,08	3,10

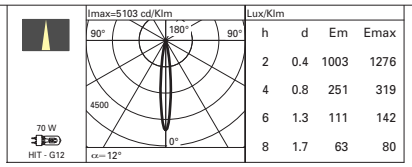





код	лампа		оптика
Большой прожектор с блоком питания			
4911	70 Вт	HIT	F
4913	150 Вт	HIT	F
Большой прожектор с электронным ПРА			
4926	70 Вт	HIT	F
4928	150 Вт	HIT	F

IP40

кг	**4911**	**4913**	**4926**	**4928**
	4,30	4,90	3,03	3,10

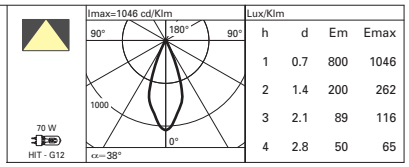

Большой прожектор с блоком питания			
4918	70 Вт	HIT	WF
4919	150 Вт	HIT	WF

IP40

кг	**4918**	**4919**
	4,30	4,90

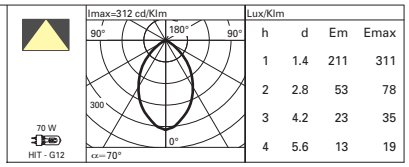

Укомплектован стеклом безопасности, фазосдвигающим конденсатором и антиослепляющим кольцом.

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 4910-4912-4925-4927

Цвет 24

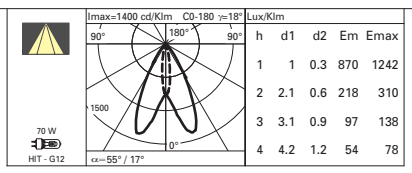

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9535
для 4910-4911-4912-4913- 4918-4919

Цвета 01-15

Ультрафиолетовый фильтр
9543
для 4910-4911-4912-4913-4918-4919

Цвет 24

Антислепящие шторки
9531
для 4910-4911-4912-4913- 4918-4919

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet потолочный

design Piano Design

iGuzzini

- Потолочные светильники, предназначены для использования компактных люминесцентных ламп, разрядных и галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия и термопласта.
- Предлагаются двух различных размеров с богатым ассортиментом комплектующих деталей.
- Укомплектованы электронным или индуктивным ПРА, в зависимости от модели.
- Клеммники быстрого соединения для электропитания монтируются без использования инструментов.
- Простая установка с помощью системы штыкового соединения и удерживающих тросиков.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Антислепящий экран

Быстрый монтаж рамки

Простая установка с помощью системы штыкового соединения

Тросик безопасности

Клеммники быстрого соединения

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet потолочный

design Piano Design iGuzzini

01 15

код лампа оптика

Маленький потолочный светильник
5469 150 Вт E27 QT 32 F

Маленький потолочный светильник с индуктивным ПРА
5464* 35 Вт HIT F
5466* 70 Вт HIT F

Маленький потолочный светильник с ЭПРА
5465* 35 Вт HIT F
5467* 70 Вт HIT F

Маленький потолочный светильник с электронным трансформатором
5468 75 Вт QR 111

IP40

IP20 5469 - 5468

*Укомплектован защитным стеклом

кг	5469	5464	5466	5465
	1,40	2,10	3,60	1,50

кг	5467	5468
	1,50	1,50

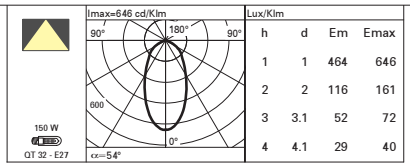

h	d	Em	Emax
1	1	464	646
2	2	116	161
3	3.1	52	72
4	4.1	29	40

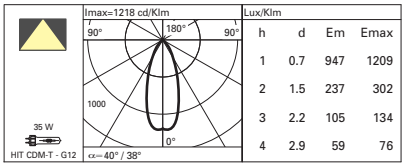

h	d	Em	Emax
1	0.7	947	1209
2	1.5	237	302
3	2.2	105	134
4	2.9	59	76

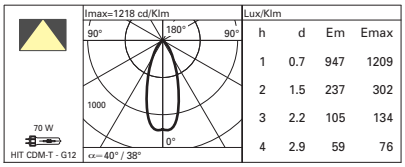

h	d	Em	Emax
1	0.7	947	1209
2	1.5	237	302
3	2.2	105	134
4	2.9	59	76

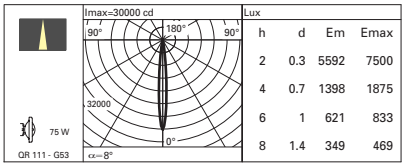

h	d	Em	Emax
2	0.3	5592	7500
4	0.7	1398	1875
6	1	621	833
8	1.4	349	469

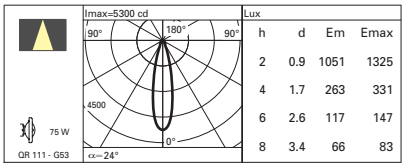

h	d	Em	Emax
2	0.9	1051	1325
4	1.7	263	331
6	2.6	117	147
8	3.4	66	83

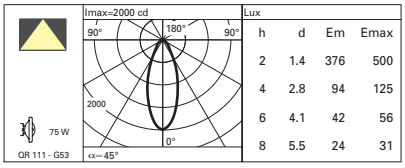

h	d	Em	Emax
2	1.4	376	500
4	2.8	94	125
6	4.1	42	56
8	5.5	24	31



комплектующие детали

код
Антиослепляющее кольцо
9513
для 5464-5465-5466-5467

Цвет 04

Цветные фильтры
9537

Цвета 05-06-09-24

Ультрафиолетовый фильтр
9542
для 5464-5465-5466-5467

Цвет 24

код
Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
1192
для 5468

Цвет 24

Антислепящий экран 30°
9514
для 5469

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet потолочный

design Piano Design iGuzzini

01 15

код	лампа		оптика
Большой потолочный светильник			
5473	250 Вт	QT32	F
Большой потолочный светильник с индуктивным ПРА			
5471*	150 Вт	HIT	F
Большой потолочный светильник с ЭПРА			
5472*	150 Вт	HIT	F
Большой потолочный светильник с ЭПРА			
5470	26/32 Вт	TC-TEL	F

IP40

IP20 5473 - 5470

* Укомплектован защитным стеклом

кг	**5473**	**5471**	**5472**	**5470**
	1,50	4,10	2,30	1,70

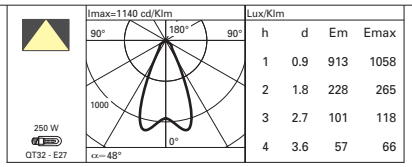

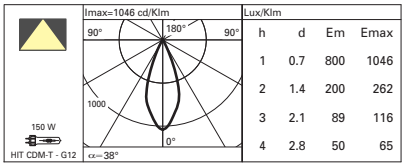

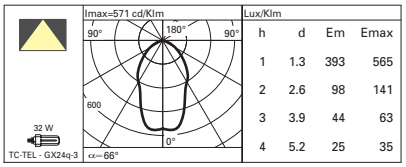



комплектующие детали

код

Цветные фильтры
8784
для 5471

Цвета 05-06-09

код

Антислепящий экран 30°
9515
для 5470-5473

Цвет 04

Ультрафиолетовый фильтр
9543
для 5471

Цвет 24

Защитное стекло
9544
для 5473

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet напольный

design Piano Design

iGuzzini

- Напольные светильники с ориентируемой оптикой.
- Изготовлены из термопласта и алюминия методом литья под давлением.
- Стальная стойка, опорная база из литого алюминия.
- Оптический отсек крепится на стальную стойку, прочно соединенную с опорной базой из литого алюминия.
- 2-х различных размеров с широким выбором аксессуаров.
- Вращение на 355° по вертикальной оси, наклон на -45° +225° по горизонтальной оси.
- Возможно механически зафиксировать угол вращения и наклона с тем, чтобы обеспечить точность наведения светового излучения (даже во время операций по уходу).
- Светильник укомплектован переключателем безопасности, расположенным под опорной базой стойки.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Гранада - Испания: Алхамбра

Предусмотрена система безопасности при случайном падении

Двойная ориентируемость прожектора

Градуированная шкала и блокировка наведения

Быстрая сборка рамки

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Le Perroquet напольный

design Piano Design — iGuzzini

01 15

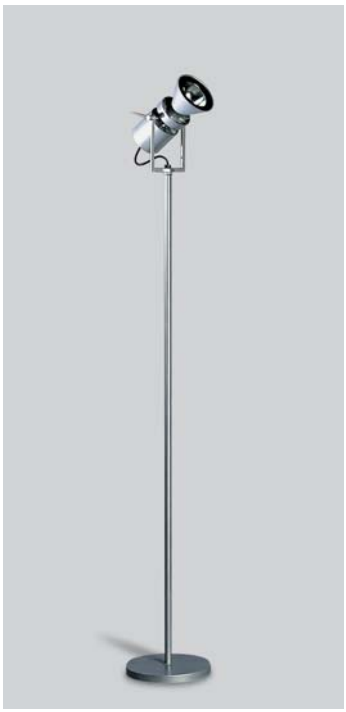

код лампа оптика

Средне-мал. прожектор с электр. трансф. и р-том для регулирования силы света

4570 75/100 Вт 12 В QT 12 S
4571 75/100 Вт 12 В QT 12 F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности и антиослепляющим кольцом

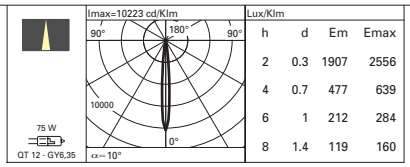

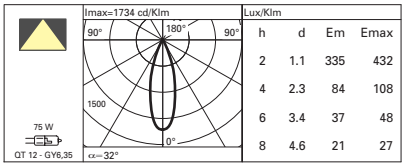

Средне-большой прожектор с блоком питания

4572 70 Вт HIT S
4573 70 Вт HIT F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором

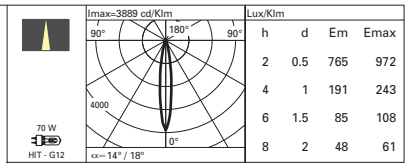

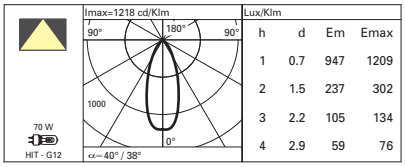

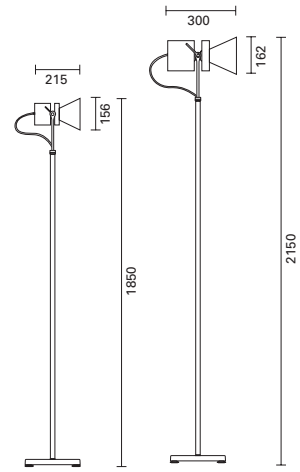

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 4570

Цвет 24

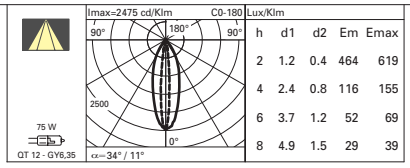

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9540
для 4572

Цвет 24

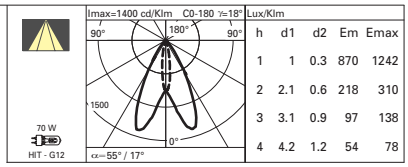

Цветные фильтры
8782
для 4570-4571
9537
для 4572-4573

Цвета 05-06-09

Асимметричный экран
9533
для 4570-4571
9534
для 4572-4573

Цвета 01-15

Инфракрасный фильтр
8786
для 4570-4571

Цвет 24



Антислепящие шторки
9529
для 4570-4571
9530
для 4572-4573

Цвет 04

Ультрафиолетовый фильтр
9542
для 4572-4573

Цвет 24

Серия Shuttle – это широкая гамма прожекторов, изготовленных их алюминия методом литья под давлением. Предлагаются две версии светильников: низковольтные и действующие от напряжения сети; могут использоваться 12 различных типов ламп. Светильники, действующие от напряжения сети и укомплектованные электронными трансформаторами, поставляются по запросу с реостатом для регулирования светового потока.

Реостат для регулирования силы света

Shuttle

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Светильнику были присуждены следующие награды:
- Приз иФ Дизайн 1989
- Оскар Снаи (Национальное Общество Внутренней Архитектуры) 1989
- Премия 5 звезд Ассоциации Промышленного дизайна 1989
- Золотой Компас 1989

Антиослепляющая решетка

Направляющие шторки

Цветные фильтры

Shuttle

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци
Лондон – Великобритания, Selfridges & Co.

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением и упроченного термопласта, укомплектованы многофазным адаптером.
- Возможно крепление как на шину, так и на потолок или стену с помощью специальной базы для адаптера (код арт. 8773).
- Вращение на 330° по вертикальной оси и на 90° по горизонтальной оси.
- Оснащены системой блокирования горизонтального наведения; для вертикального наведения используется система сцепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Установка встраиванием с помощью базы

Градуированная шкала и блокировка наведения

Блок питания для разрядных ламп

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Shuttle

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 74

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором

8477 50 Вт 12 В QR CBC 51

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8471 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,58 кг

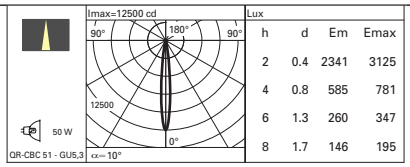

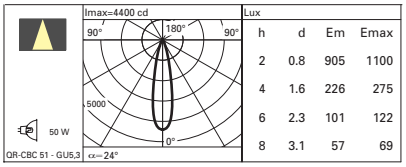



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8553 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,60 кг

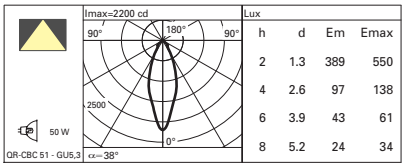



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8698
для 8471-8477-8553

Цвет 24

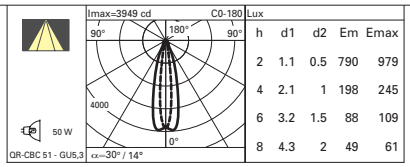

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.1	0.5	790	979
4	2.1	1	198	245
6	3.2	1.5	88	109
8	4.3	2	49	61



Антиослепляющая решетка
8700
для 8471-8477-8553

Цвет 04

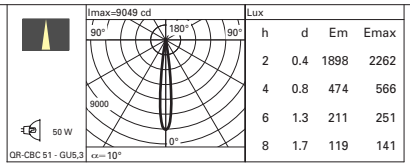

h	d	Em	Emax
2	0.4	1898	2262
4	0.8	474	566
6	1.3	211	251
8	1.7	119	141

Держатель комплектующих для 8721
8720
для 8471-8477

Цвета 01-04-74



Держатель комплектующих деталей для 8721
8734
для 8553

Цвета 01-04-74



Рассеиватель из стекла
8721
для 8720-8734

Цвет 65



Цветные фильтры
8696
для 8471-8477-8553

Цвета 05-06-09-24

База для прожектора
8773
для 8471-8477

Цвета 01-04




Антислепящие шторки
8701
для 8471-8477-8553

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902
для 8471-8477

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Shuttle

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа оптика

Прожектор с трансформатором
8454 75 Вт 12 В QT 12 S

IP20

1,83 кг

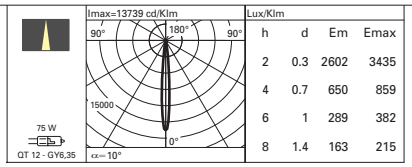

h	d	Em	Emax
2	0.3	2602	3435
4	0.7	650	859
6	1	289	382
8	1.4	163	215



Прожектор с трансформатором
8455 75 Вт 12 В QT 12 F

IP20

1,83 кг

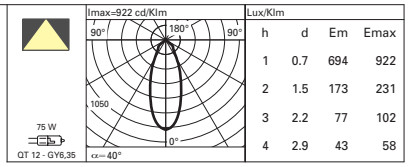

h	d	Em	Emax
1	0.7	694	922
2	1.5	173	231
3	2.2	77	102
4	2.9	43	58

Прожектор с трансформатором
8458 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,79 кг

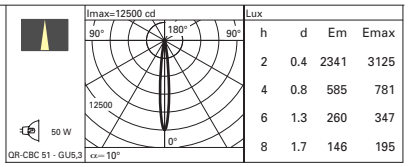

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

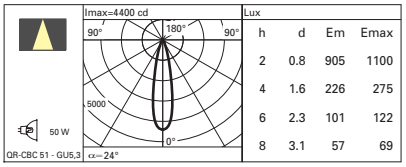

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69

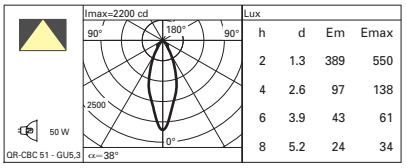

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали

код

Антиослепляющая решетка
8708
для 8455

Цвет 04

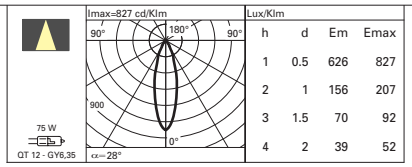

Антиослепляющая решетка
8708
для 8458

Цвет 04

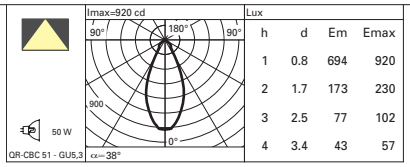

Держатель комплектующих деталей для 8721
8722
для 8454-8455-8458

Цвета 01-04-74



Держатель комплектующих деталей для 8721
8734
для 8454-8455-8458

Цвета 01-04-74



Рассеиватель из стекла
8721
для 8722-8734

Цвет 65

База для прожектора
8773
для 8454-8455-8458

Цвета 01-04



Цветные фильтры
8704
для 8454-8455-8458

Цвета 05-06-09-24

Встраиваемая база
8902
для 8454-8455-8458

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Shuttle

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8472	50 Вт	12 В	QR 111
	50 Вт	12 В	PAR36

IP20

0,85 кг

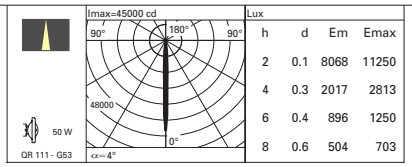

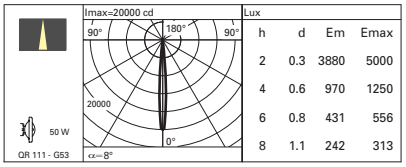

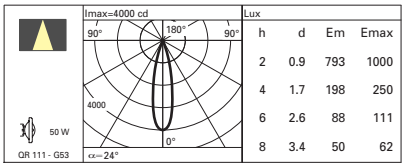



комплектующие детали

код

Антиослепляющая решетка
8726

Цвет 04

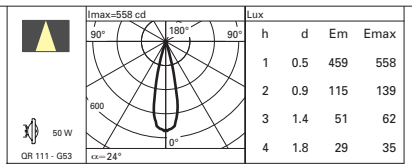

Шток, удерживающий комплектующие детали
8720



Рассеиватель из стекла
8721

Цвет 65

База для прожектора
8773

Цвета 01-04



Цветные фильтры
8702

Цвета 05-06-09-24

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Shuttle

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа

Прожектор
8446 100 Вт R 80
120 Вт PAR 38
100 Вт PAR 30S
100 Вт R 95

IP20

0,45 кг

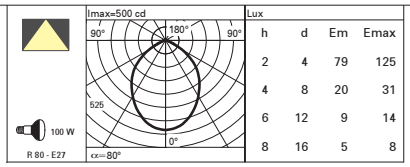

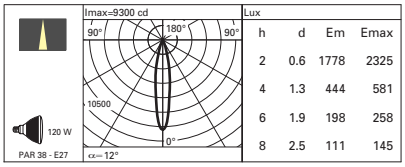

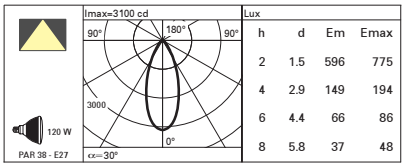

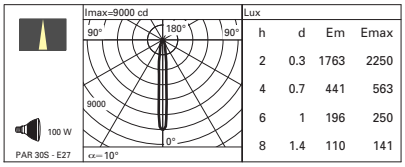

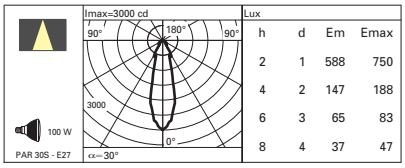



комплектующие детали

код

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Shuttle

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа

Прожектор
8448 300 Вт PAR 56

IP20

0,60 кг

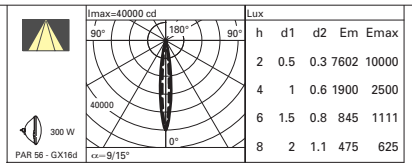

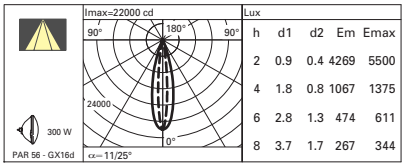

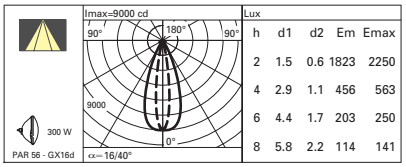



комплектующие детали

код

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Shuttle

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 74

код лампа оптика

Прожектор
8461 150 Вт QT 18 S

IP20

Укомплектован стеклом безопасности

1,14 кг

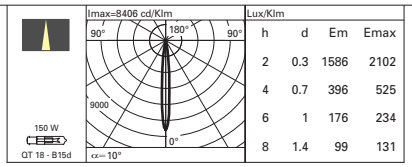

h	d	Em	Emax
2	0.3	1586	2102
4	0.7	396	525
6	1	176	234
8	1.4	99	131



Прожектор
8462 150 Вт QT 18 F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности

1,14 кг

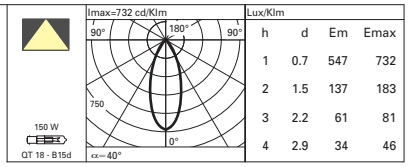

h	d	Em	Emax
1	0.7	547	732
2	1.5	137	183
3	2.2	61	81
4	2.9	34	46

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8715
для 8461

Цвет 24

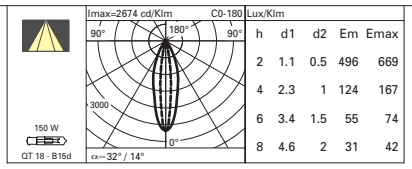

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.1	0.5	496	669
4	2.3	1	124	167
6	3.4	1.5	55	74
8	4.6	2	31	42



Антиослепляющая решетка
8716
для 8462

Цвет 04

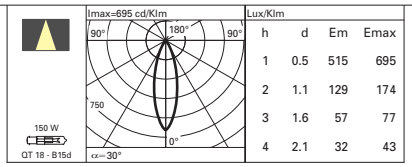

h	d	Em	Emax
1	0.5	515	695
2	1.1	129	174
3	1.6	57	77
4	2.1	32	43



Цветные фильтры
8712

Цвета 05-06-09-24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04



Антиослепляющая решетка
8718

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04





Антислепящие шторки
8717

Цвета 01-04

Shuttle

design Bruno Gecchelin

iGuzzini

01 04 74

код лампа

Прожектор с трансформатором

8459 75 Вт 12 В QR 111
50 Вт 12 В PAR 36

IP20

Kg. 2,10

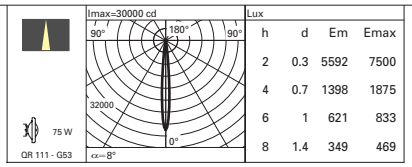

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.3	5592	7500
4	0.7	1398	1875
6	1	621	833
8	1.4	349	469

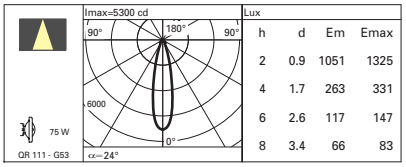

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.9	1051	1325
4	1.7	263	331
6	2.6	117	147
8	3.4	66	83

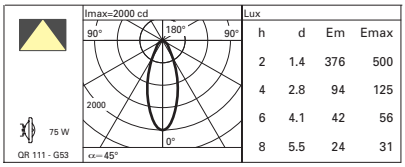

Lux			
h	d	Em	Emax
2	1.4	376	500
4	2.8	94	125
6	4.1	42	56
8	5.5	24	31



Прожектор

8460 120 Вт PAR 38

IP20

Возможно использование лампы PAR 38 с узким светопучком в специально ратифицированных светильниках.

Kg. 1,11

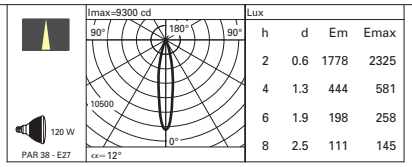

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.6	1778	2325
4	1.3	444	581
6	1.9	198	258
8	2.5	111	145

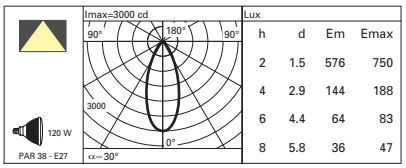

Lux			
h	d	Em	Emax
2	1.5	576	750
4	2.9	144	188
6	4.4	64	83
8	5.8	36	47



комплектующие детали

код



Антиослепляющая решетка
8716
для 8459

Цвет 04

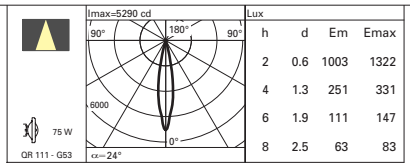

Антиослепляющая решетка
8716
для 8460

Цвет 04

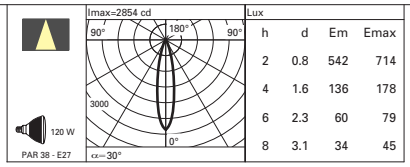

Держатель комплектующих деталей
8722
для 8459-8460

Цвета 01-04-74



Держатель комплектующих для 8721
8734
для 8459-8460

Цвета 01-04-74



Рассеиватель из стекла
8721
для 8722-8734

Цвет 65



Антислепящие шторки
8717
для 8459-8460

Цвета 01-04



Цветные фильтры
8712
для 8459-8460

Цвета 05-06-09-24

База для прожектора
8773
для 8459-8460

Цвета 01-04



Антиослепляющая решетка
8718
для 8459-8460

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902
для 8459-8460

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Shuttle

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 15 74

код лампа

Прожектор
8466 70 Вт HIT

IP20

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором. Совместим с Mastercolour Philips.

3,32 кг

Цвета 01-04-74

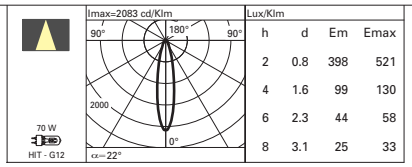



Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2701 70 Вт HIT

IP20

2,00 кг

Цвета 01-04-15

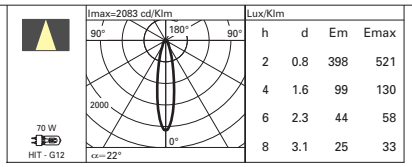



Прожектор, укомплектованный ПРА
8467 150 Вт HIT

IP20

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором. Совместим с Mastercolour Philips.

4,45 кг

Цвета 01-04-15

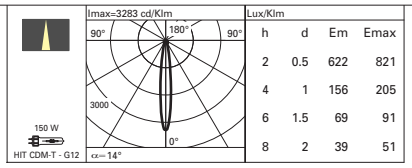



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8715
для 8467

Цвет 24

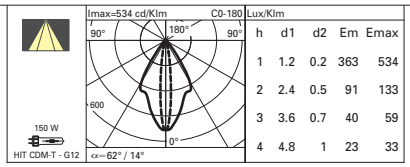

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8715
для 2701-8466

Цвет 24

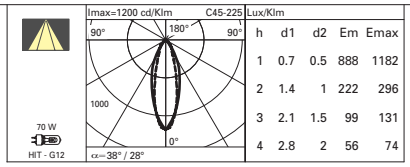



Антиослепляющая решетка
8716
для 8467

Цвет 04

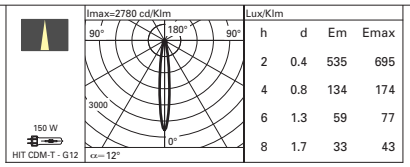

Антиослепляющая решетка
8716
для 2701-8466

Цвет 04

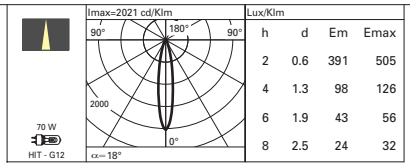

Держатель комплектующих деталей
8724
для 2701-8466-8467

Цвета 01-04-74



Рассеиватель из стекла
8721
для 8724

Цвет 65




Антислепящие шторки
8717
для 2701-8466-8467

Цвета 01-04



Цветные фильтры
8712
для 2701-8466-8467

Цвета 05-06-09-24

База для прожектора
8773
для 8466

Цвета 01-04



Антиослепляющая решетка
8718
для 2701-8466-8467

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902
для 8466

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Shuttle

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и шаблонной рамкой
8478 50 Вт 12 В QR-CBC 51

IP20

0,80 кг

Использовать лампы с конусом света α=24°

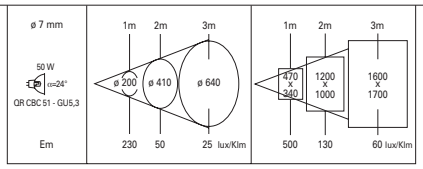

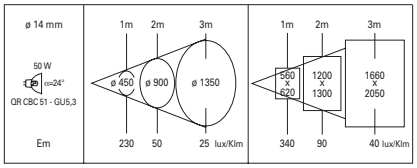



Прожектор с трансформатором и шаблонной рамкой
8475 50 Вт 12 В QR-CBC 51

IP20

2,05 кг

Использовать лампы с конусом света α=24°

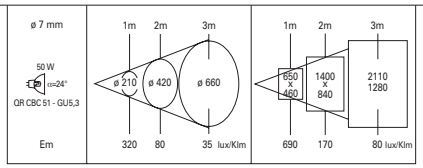

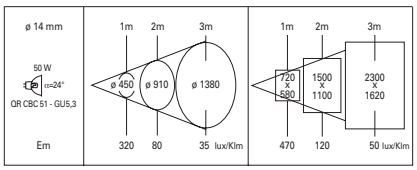



Фото: Джузеппе Салуцци

Салоник - Греция: Музей Византийской Культуры

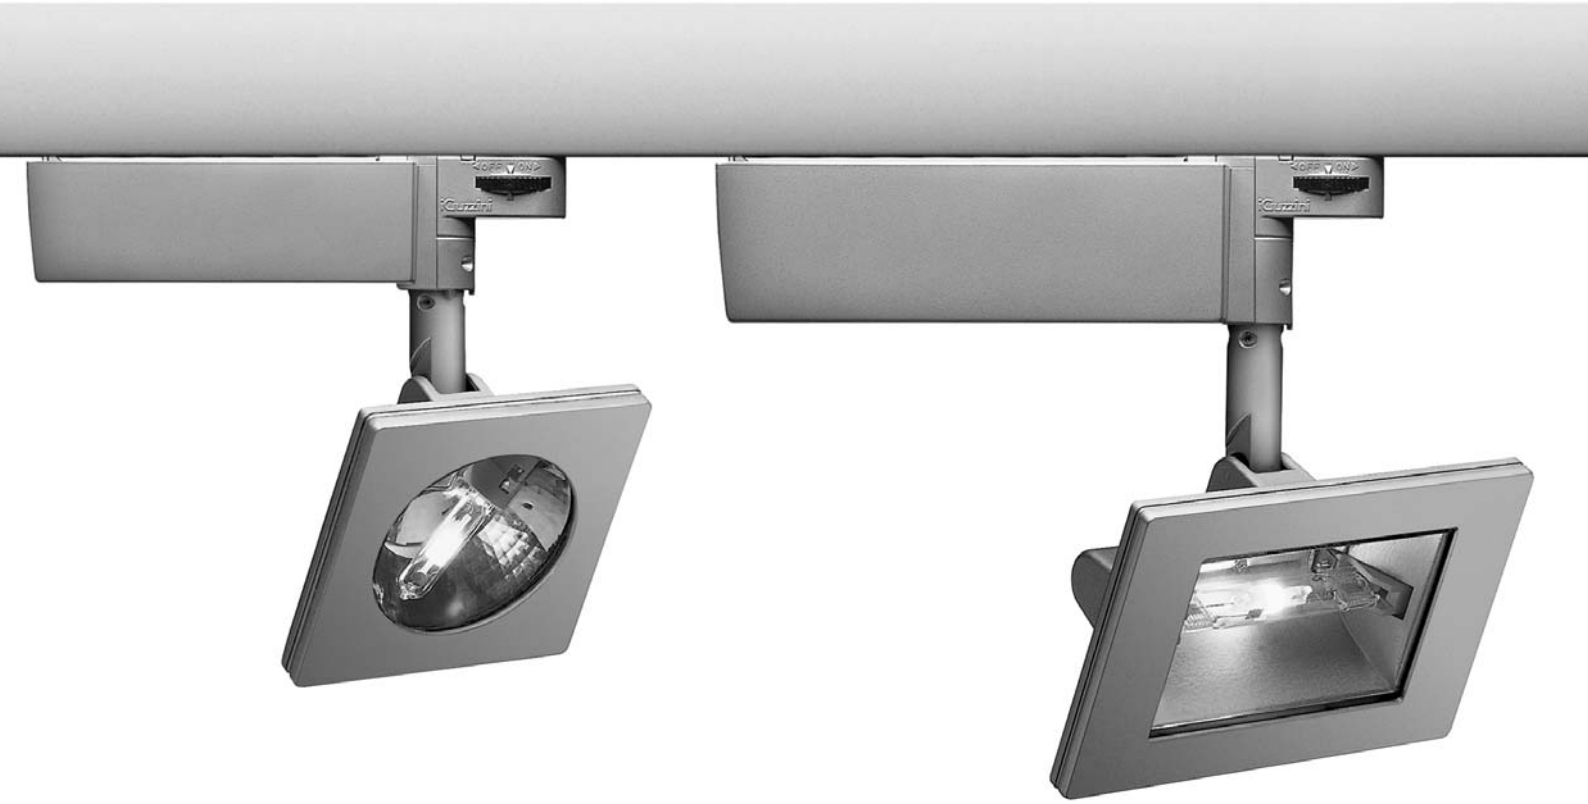

Parallel – следующий шаг в развитии «акцентированных» осветительных систем иГуццини. Для этой серии прожекторов предусматривается использование низковольтных, галогенных, действующих от сети, и газоразрядных ламп. Оптический отсек, отличающийся своим «чистым» аскетическим дизайном, отделен от компонентосодержащего отсека, с тем, чтобы гарантировать наилучшие условия функционирования и эффективности. Корпус светильника изготовлен из алюминия методом литья под давлением.

Parallel, выпускаемый в двух версиях: с квадратным и прямоугольным корпусом, - располагает широкой гаммой комплектующих деталей: цветные фильтры, антиослепляющие экраны, ультрафиолетовые фильтры и антислепящие кольцевидные решетки. Идеален для использования в помещениях, предназначенных для магазинов, выставок, музеев и торговых площадей, требующих тщательно подобранной «акцентированной» режиссуры света.

Квадратный корпус

Прямоугольный корпус

Parallel

design Bruno Gecchelin iGuzzini

«Координированная» версия

Антислепящие шторки

Антислепящая кольцевидная решетка

Асимметричный экран

Цветные фильтры для квадратного корпуса с разрядными лампами

Parallel квадратный

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Авила - Испания: Палацио де лос Серрано - Центр Культуры «Дестино» в Кайя де Авила Фото: Моника Розелло

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением.
- Галогенные низковольтные источники света мощностью до 100 Вт с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы лампы и газоразрядные лампы мощностью до 70 Вт.
- Вращение на 90° по горизонтальной оси с помощью устройства постоянного сцепления и на 340° по вертикальной оси с помощью механического устройства.
- Для низковольтных версий предлагаются противоослепляющие кольцевидные решетки для избежания прямого светового ослепления.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Быстрое открывание оптического отсека без использования инструментов

Блок питания для разрядных ламп

Двойная ориентируемость прожектора и механическое блокирование

Антислепящая кольцевидная решетка

Реостат для регулирования силы света

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Parallel квадратный

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 15 74

код лампа оптика

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

4800 50/100 Вт 12 В QT 12 S
4801 50/100 Вт 12 В QT 12 F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

0,80 кг

Цвета 01-74

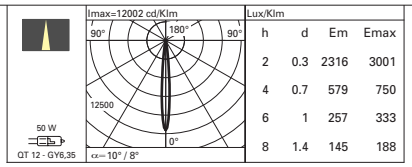

h	d	Em	Emax
2	0.3	2316	3001
4	0.7	579	750
6	1	257	333
8	1.4	145	188



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

4810 100 Вт 12 В QT 12 S
4811 100 Вт 12 В QT 12 F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

0,80 кг

Цвета 01-15

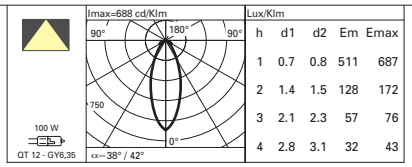

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.8	511	687
2	1.4	1.5	128	172
3	2.1	2.3	57	76
4	2.8	3.1	32	43



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

4808 2x50/100 Вт 12 В QT 12 S
4809 2x50/100 Вт 12 В QT 12 F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

1,50 кг

Цвета 01-74

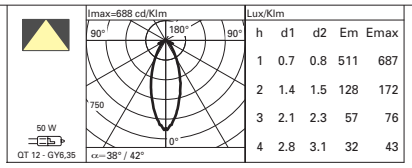

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.8	511	687
2	1.4	1.5	128	172
3	2.1	2.3	57	76
4	2.8	3.1	32	43



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 4800-4808-4810

Цвет 24

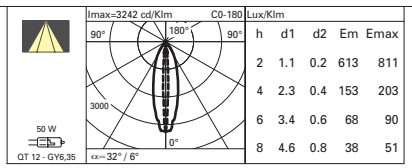

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.1	0.2	613	811
4	2.3	0.4	153	203
6	3.4	0.6	68	90
8	4.6	0.8	38	51

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Parallel квадратный

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 15

код лампа оптика

Прожектор
с электронным ПРА

4802	35 Вт	HIT (CDM-TC)	S
4803	35 Вт	HIT (CDM-TC)	F
4804	70 Вт	HIT (CDM-TC)	S
4805	70 Вт	HIT (CDM-TC)	F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

1,20 кг

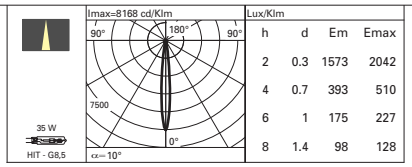

h	d	Em	Emax
2	0.3	1573	2042
4	0.7	393	510
6	1	175	227
8	1.4	98	128

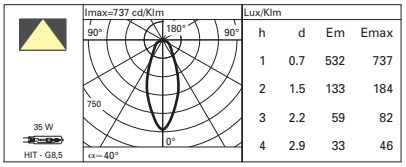

h	d	Em	Emax
1	0.7	532	737
2	1.5	133	184
3	2.2	59	82
4	2.9	33	46



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9539
для 4802-4804

Цвет 24

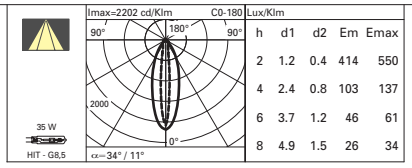

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.4	414	550
4	2.4	0.8	103	137
6	3.7	1.2	46	61
8	4.9	1.5	26	34

Антиослепляющее кольцо
9849
для 4803-4805

Цвет 04

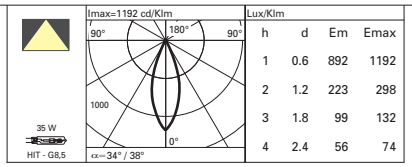

h	d	Em	Emax
1	0.6	892	1192
2	1.2	223	298
3	1.8	99	132
4	2.4	56	74

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Parallel прямоугольный

design Bruno Gecchelin

iGuzzini

Фото: А.Рубио и Ассоциадос
Малага - Испания: Центр Современного искусства

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением.
- Галогенные источники света мощностью до 300 Вт (при сетевом питании) и разрядные лампы мощностью до 150 Вт.
- Вращение на 90° по горизонтальной оси с помощью устройства постоянного сцепления и на 340° по вертикальной оси с помощью механического устройства.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Установка встраиванием с помощью базы

Быстрое открывание оптического отсека без использования инструментов

Блок питания для разрядных ламп

Двойная ориентируемость прожектора и механическое блокирование

Parallel прямоугольный

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 15 74

код лампа оптика

Прожектор
4818 150 Вт QT-DE F
200 Вт QT-DE F
300 Вт QT-DE F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности

1,00 кг

Цвета 01-74

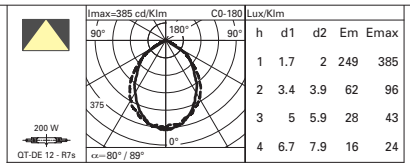

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.7	2	249	385
2	3.4	3.9	62	96
3	5	5.9	28	43
4	6.7	7.9	16	24



Прожектор
с блоком питания
4816 70 Вт HIT-DE F
4817 150 Вт HIT-DE F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором

3,55 кг

Цвета 01-15

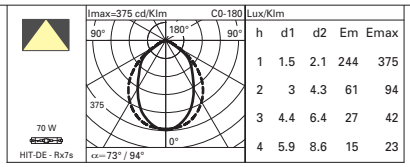

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.5	2.1	244	375
2	3	4.3	61	94
3	4.4	6.4	27	42
4	5.9	8.6	15	23



Прожектор
с электронным ПРА
4814 70 Вт HIT-DE F

IP40 1,50 кг

Укомплектован стеклом безопасности

Цвета 01-15

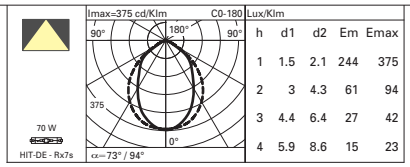

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.5	2.1	244	375
2	3	4.3	61	94
3	4.4	6.4	27	42
4	5.9	8.6	15	23



Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4815 150 Вт HIT-DE F

IP40 2,00 кг

Укомплектован стеклом безопасности

Цвета 01-15



комплектующие детали

код
Ультрафиолетовый фильтр
9889

Цвет 24

код
База для прожектора
8773
для 4818

Цвета 01-04

Антислепящие шторки
9887

Цвет 04

Встраиваемая база
8902
для 4818

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04



Асимметричный экран
9888

Цвет 04

Фото: Джузеппе Сапуцци

Турин - Италия:
Le Meridien Lingotto Art+Tech

Прожектор с адаптером для крепления на шину, действующую от напряжения сети
стр. 108

Прожектор Trimmer для установки на шину или выступающий встраиваемый прожектор. Аскетический дизайн. Разнообразие размеров, версий, источников света, фильтров, линз, комплектующих деталей и отделок, в сочетании с практичностью применения комплексной и полной системы прожекторов, обеспечивая гармоничную световую режиссуру акцентированного света. Данные светильники отличаются полной ориентируемостью оптических отсеков по вертикали и по горизонтали. Выступающий Trimmer предлагается с одним или несколькими световыми отсеками.

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока

Цветные фильтры

Двойная ориентируемость прожектора и механическое блокирование

Trimmer

design G. Aulenti P. Castiglioni iGuzzini

Выступающая версия
стр. 113

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока

Цветные фильтры

Возможно изъятие и ориентирование оптических отсеков

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer spot

design G. Aulenti P. Castiglioni **iGuzzini**

Перуджа - Италия: Выставка «Перуджино» - Национальная картинная галерея в Умбрии Фото: Джузеппе Сальцани

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением, предлагаются также версии с адаптером для установки на многофазную шину и с базой.
- Вращение на 340° по вертикальной оси и наклон на 100° по горизонтали, с помощью механического устройства обеспечивается точность наведения светильника.
- Версии для низковольтных ламп укомплектованы убирающимся элетроннным трансформатором и реостатом для регулирования силы света лампы.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Установка встраиванием с помощью базы

Блок питания для разрядных ламп

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer spot

design G. Aulenti P. Castiglioni **iGuzzini**

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
8573 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,30 кг

Цвета 01-04-74

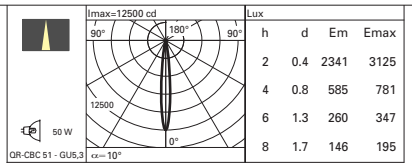

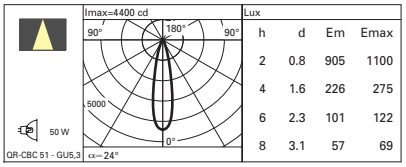



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
2720 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,30 кг

Цвета 01-04-15

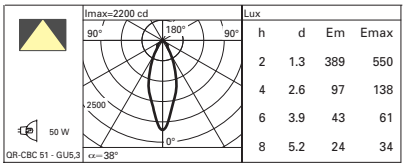



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8673

Цвет 24

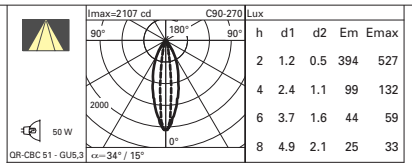

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-65

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer spot

design G. Aulenti P. Castiglioni

iGuzzini

01 04 15 74

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8576 50 Вт 12 В QR 111

IP20

0,70 кг

Цвета 01-04-74

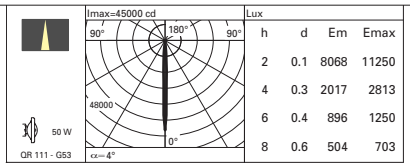

h	d	Em	Emax
2	0.1	8068	11250
4	0.3	2017	2813
6	0.4	896	1250
8	0.6	504	703

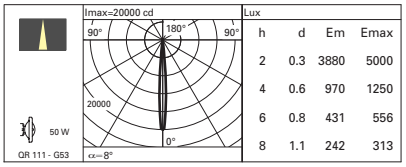

h	d	Em	Emax
2	0.3	3880	5000
4	0.6	970	1250
6	0.8	431	556
8	1.1	242	313



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

2721 50 Вт 12 В QR 111

IP20

0,30 кг

Цвета 01-04-15

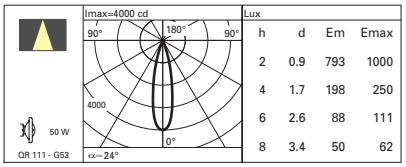

h	d	Em	Emax
2	0.9	793	1000
4	1.7	198	250
6	2.6	88	111
8	3.4	50	62



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока

8813

Цвет 24

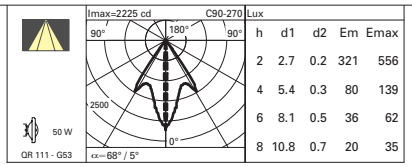

h	d1	d2	Em	Emax
2	2.7	0.2	321	556
4	5.4	0.3	80	139
6	8.1	0.5	36	62
8	10.8	0.7	20	35

Цветные фильтры

8812

Цвета 05-06-09-24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer spot

design G. Aulenti P. Castiglioni **iGuzzini**

01 04 74

код лампа

Прожектор
8577 75 Вт PAR 30S

IP20

0,70 кг

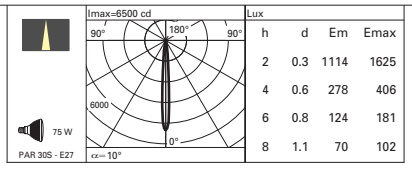

h	d	Em	Emax
2	0.3	1114	1625
4	0.6	278	406
6	0.8	124	181
8	1.1	70	102

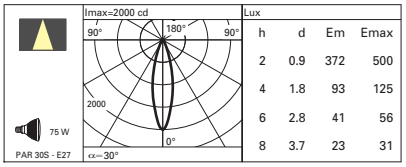

h	d	Em	Emax
2	0.9	372	500
4	1.8	93	125
6	2.8	41	56
8	3.7	23	31



Прожектор
8591 150 Вт HAL QT 32

IP20

0,80 кг

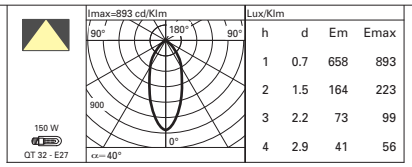

h	d	Em	Emax
1	0.7	658	893
2	1.5	164	223
3	2.2	73	99
4	2.9	41	56



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8813
для 8577

Цвет 24

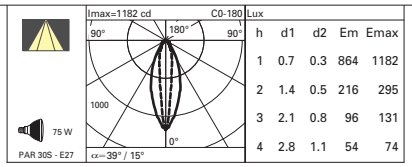

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.3	864	1182
2	1.4	0.5	216	295
3	2.1	0.8	96	131
4	2.8	1.1	54	74

Цветные фильтры
8782
для 8591
Цвета 05-06-09-24-65
8812
для 8577
Цвета 05-06-09-24

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer spot

design G. Aulenti P. Castiglioni **iGuzzini**

01 04 15

код лампа оптика

Прожектор
с электромагнитным ПРА
8594 70 Вт HIT S
8595 150 Вт HIT S
Прожектор
с электронным ПРА
2722 70 Вт HIT S
2724 150 Вт HIT S

IP20

кг	**8594**	**8595**	**2722**	**2724**
	2,70	3,60	1,20	1,90

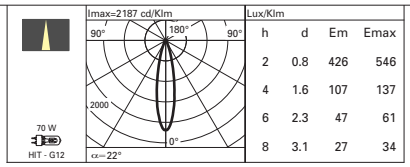

h	d	Em	Emax
2	0.8	426	546
4	1.6	107	137
6	2.3	47	61
8	3.1	27	34



8594-8595-2724
8596-8597-2725

Прожектор, укомплектованный
электромагнитным ПРА
8596 70 Вт HIT F
8597 150 Вт HIT F
Прожектор
с электронным ПРА
2723 70 Вт HIT F
2725 150 Вт HIT F

IP20

кг	**8596**	**8597**	**2723**	**2725**
	2,70	3,60	1,20	1,90

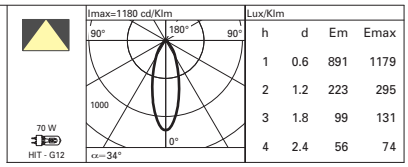

h	d	Em	Emax
1	0.6	891	1179
2	1.2	223	295
3	1.8	99	131
4	2.4	56	74



2722-2723

Прожектор,
укомплектованный ПРА
8579 70 Вт HI PAR 30

IP20

2,70 кг

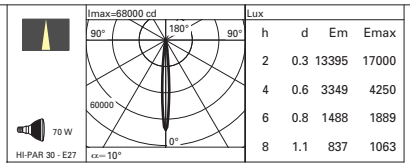

h	d	Em	Emax
2	0.3	13395	17000
4	0.6	3349	4250
6	0.8	1488	1889
8	1.1	837	1063

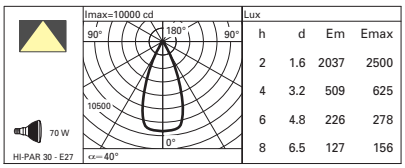

h	d	Em	Emax
2	1.6	2037	2500
4	3.2	509	625
6	4.8	226	278
8	6.5	127	156



Прожектор,
укомплектованный ПРА
8593 100 Вт HST

IP20

2,90 кг



h	d	Em	Emax
1	0.7	696	920
2	1.4	174	230
3	2.1	77	102
4	2.8	43	58



комплектующие детали



код
Ультрафиолетовый фильтр
8814
для 2722-2723-2724-2725-8594-8595
8596-8597

Цвет 24

код
Цветные фильтры
8782
для 2722-2723-8594-8596

Цвета 05-06-09-24-65

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni

iGuzzini

Фото: Джузеппе Салуцци

Москва – Россия: Шоурум Экко

- Встраиваемые многоламповые светильники с вынимаемыми и ориентируемыми оптическими отсеками, предназначены для использования галогенных и разрядных ламп.
- Состоят из периметральной металлической рамки и лампосодержащего отсека, изготовленного из окрашенной листовой стали.
- Оптические отсеки (с одной или несколькими лампами) изготовлены из алюминия методом литья под давлением и могут выниматься из корпуса светильника с помощью специальных стальных опор с устройством постоянного сцепления.
- Допустимы только следующие повороты:
  - по вертикальной оси (ограничены специальными опорами)
  - по горизонтальной оси на 75° (по отношению к вертикальной оси).
- Все движения могут быть механически заблокированы для обеспечения точности наведения светового излучения, даже во время операций по обычному уходу.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I (для разрядных ламп)
- Класс изоляции II (для ламп, действующих от напряжения сети)
- Класс изоляции III (для низковольтных галогенных ламп.)









Ориентируемые прожекторы
Поворот светильников с одной лампой по вертикальной оси на 350°.
В версии с 2-мя лампами каждый прожектор поворачивается на 190°.

В версии с 3-мя лампами центральный прожектор поворачивается на 90° (60° для версии HIT). В версии с 4-мя лампами каждый прожектор поворачивается на 100°

Механическая блокировка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni iGuzzini

01 15

код лампа

Маленькая круглая версия

4600 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,70 кг

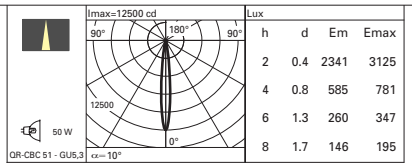

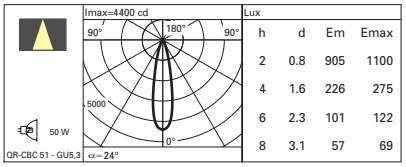



Маленькая квадратная версия

4601 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,00 кг

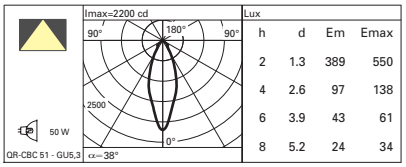



Маленькая 2-ламповая версия

4602 2x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,80 кг



Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni iGuzzini

01 15

код лампа

Маленькая 3-ламповая версия
4603 3x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

2,50 кг

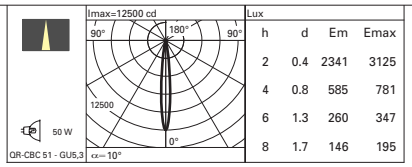

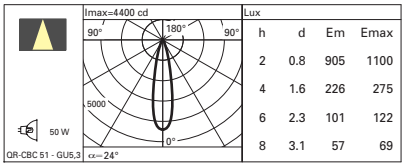



Маленькая 4-ламповая версия
4604 4x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

3,10 кг

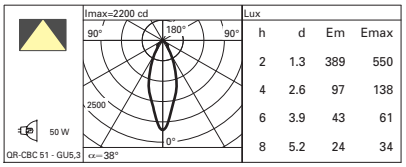



комплектующие детали и компоненты

код мощность type

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8673
для 4600-4601-4602-4603-4604

Цвет 24

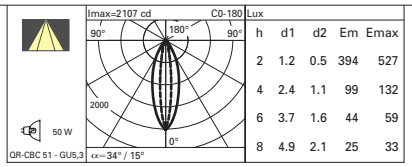

Цветные фильтры
8658
для 4600-4601-4602-4603-4604

Цвета 05-06-09-24-65



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность type

Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni — iGuzzini

01 15

код лампа

Большая круглая версия
4605 75 Вт 12 В QR 111

IP20

1,50 кг

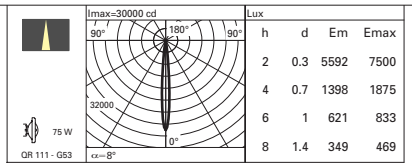

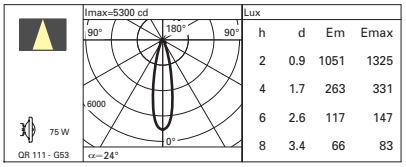



Большая квадратная версия
4606 75 Вт 12 В QR 111

IP20

2,10 кг

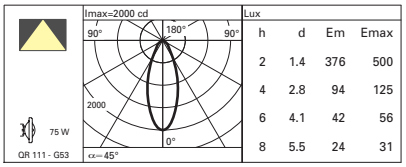



Большая 2-ламповая версия
4607 2x75 Вт 12 В QR 111

IP20

3,20 кг



Большая 3-ламповая версия
4608 3x75 Вт 12 В QR 111

IP20

4,80 кг



Большая 4-ламповая версия
4609 4x75 Вт 12 В QR 111

IP20

6,00 кг



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni — iGuzzini

01 15

код лампа

Большая круглая версия
4610 75 Вт PAR 30S

IP20

1,70 кг

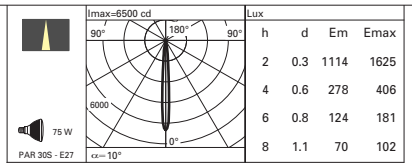

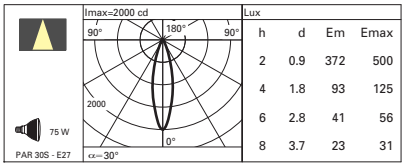



Большая квадратная версия
4611 75 Вт PAR 30S

IP20

2,10 кг



Большая 2-ламповая версия
4612 75 Вт PAR 30S

IP20

3,50 кг



Большая 3-ламповая версия
4613 3x75 Вт PAR 30S

IP20

5,30 кг



Большая 4-ламповая версия
4614 4x75 Вт PAR 30S

IP20

6,70 кг



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni — iGuzzini

01 15

код лампа

Большая круглая версия
4620 150 Вт QT 32

IP20

1,80 кг

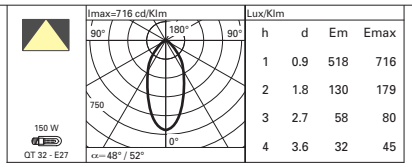



Большая квадратная версия
4621 150 Вт QT 32

IP20

2,10 кг



Большая 2-ламповая версия
4622 2x150 Вт QT 32

IP20

3,80 кг



Большая 3-ламповая версия
4623 3x150 Вт QT 32

IP20

5,70 кг



Большая 4-ламповая версия
4624 4x150 Вт QT 32

IP20

7,30 кг

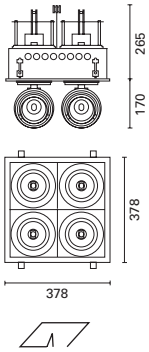

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni — iGuzzini

01 15

ПРА, необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке; заказывается отдельно - стр. 121.
Только оптический отсек принадлежит ко II классу изоляции.

код — лампа

Большая круглая версия

4615 35 Вт HI-PAR 30
70 Вт HI-PAR 30

IP20

1,70 кг

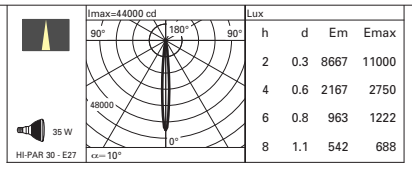

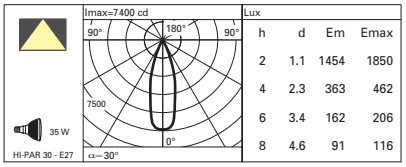



Большая квадратная версия

4616 35 Вт HI-PAR 30
70 Вт HI-PAR 30

IP20

2,10 кг

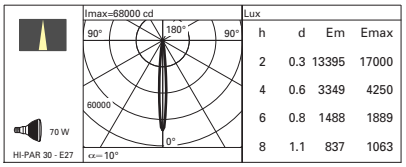

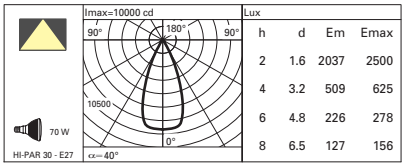



Большая 2-ламповая версия

4617 2x35 Вт HI-PAR 30
2x70 Вт HI-PAR 30

IP20

3,80 кг



Большая 3-ламповая версия

4618 3x35 Вт HI-PAR 30
3x70 Вт HI-PAR 30

IP20

5,70 кг



Большая 4-ламповая версия

4619 4x35 Вт HI-PAR 30
4x70 Вт HI-PAR 30

IP20

7,30 кг

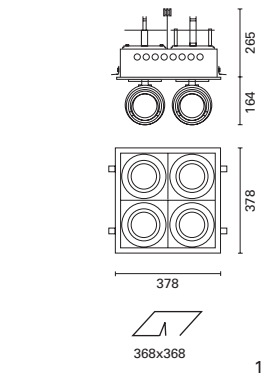

Trimmer выступающий

design G. Aulenti P. Castiglioni — iGuzzini

01 15

ПРА, необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке; заказывается отдельно - стр. 121.
Только оптический отсек принадлежит ко II классу изоляции.

код | лампа | оптика

Большая круглая версия

код			
4630	35 Вт	HIT	S
	70 Вт	HIT	S
	150 Вт	HIT	S
4631	35 Вт	HIT	F
	70 Вт	HIT	F
	150 Вт	HIT	F

IP20 кг

4630	**4631**
1,80	1,90

Укомплектован стеклом безопасности.
В версии 150 Вт HIT нельзя использовать цветные фильтры.
Для арт. 4630 макс. угол наклона 55° по горизонтальной оси.

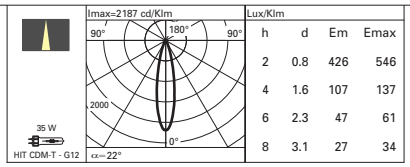

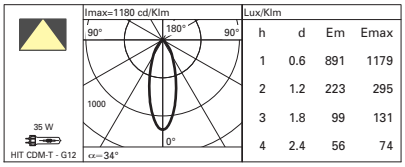



Большая квадратная версия

код			
4632	35 Вт	HIT	S
	70 Вт	HIT	S
	150 Вт	HIT	S
4633	35 Вт	HIT	F
	70 Вт	HIT	F
	150 Вт	HIT	F

IP20 кг

4632	**4633**
2,10	2,30

Укомплектован стеклом безопасности.
В версии 150 Вт HIT нельзя использовать цветные фильтры.
Для арт. 4632 макс. угол наклона 55° по горизонтальной оси.



Большая 2-ламповая версия

код			
4634	2x35 Вт	HIT	F
	2x70 Вт	HIT	F
	2x150 Вт	HIT	F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности.
В версии 150Вт HIT нельзя использовать цветные фильтры.

4,10 кг



Большая 3-ламповая версия

код			
4635	3x35 Вт	HIT	F
	3x70 Вт	HIT	F
	3x150 Вт	HIT	F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности.
В версии 150Вт HIT нельзя использовать цветные фильтры.

6,10 кг



Большая 4-ламповая версия

код			
4636	4x35 Вт	HIT	F
	4x70 Вт	HIT	F
	4x150 Вт	HIT	F

IP20

Укомплектован стеклом безопасности.
В версии 150Вт HIT нельзя использовать цветные фильтры.

7,70 кг



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8813
для 4605-4606-4607-4608-4609-4610 4611-4612-4613-4614

При использовании ламп QR 111 максимальная мощность 50Вт

Цвет 24

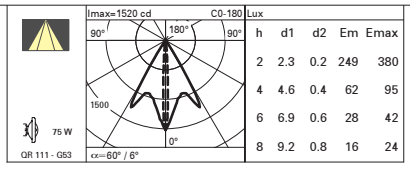

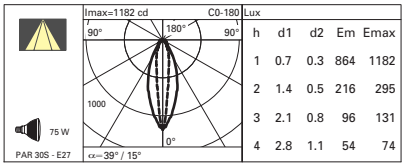

Цветные фильтры
8812
для 4605-4606-4607-4608-4609-4610 4611-4612-4613-4614-4615-4616 4617-4618-4619

При использовании ламп HI PAR максимальная мощность 35Вт

Цвета 05-06-09-24

8782
для 4620-4621-4622-4623-4624-4630 4631-4632-4633 4634-4635-4636

При использовании ламп QT 32 максимальная мощность 100 Вт

При использовании ламп HST максимальная мощность 50Вт

Цвета 05-06-09-24-65

Ультрафиолетовый фильтр
8814
для 4615-4616- 4617-4618-4619-4630 4631-4632-4633-4634-4635-4636

При использовании ламп HI PAR максимальная мощность 35Вт

Цвет 24

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

Электронный ПРА
4437 для 2x35 Вт HIT
Вес 0,365 кг. Разм. 175x79,5x32 (высота)

Цвет 00

Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Metro был разработан как дополнение гаммы светильников, предлагаемых в качестве светотехнических решений, с ярко выраженным технологическим дизайном. Угловое вилкообразное крепление, легкое, аскетичное, в стиле минимализма, создает впечатление невесомости лампы в пространстве. Metro рекомендуется для освещения современных пространств, требующих минимального зрительного присутствия светильника.

Три версии программы Metro различаются по своим размерам и характеристикам, предлагаются как с электромагнитными, так и с электронными ПРА. Установка проста и модулируема, удовлетворяет самым требовательным запросам, предъявляемым к световому распределению.

Metro

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Реостат для регулирования силы света

Антиослепляющее кольцо

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока

Цветные фильтры

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Metro

design Bruno Gecchelin

iGuzzini

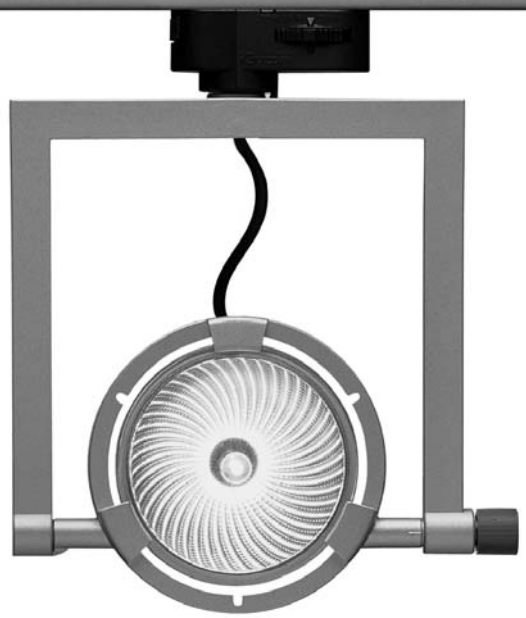

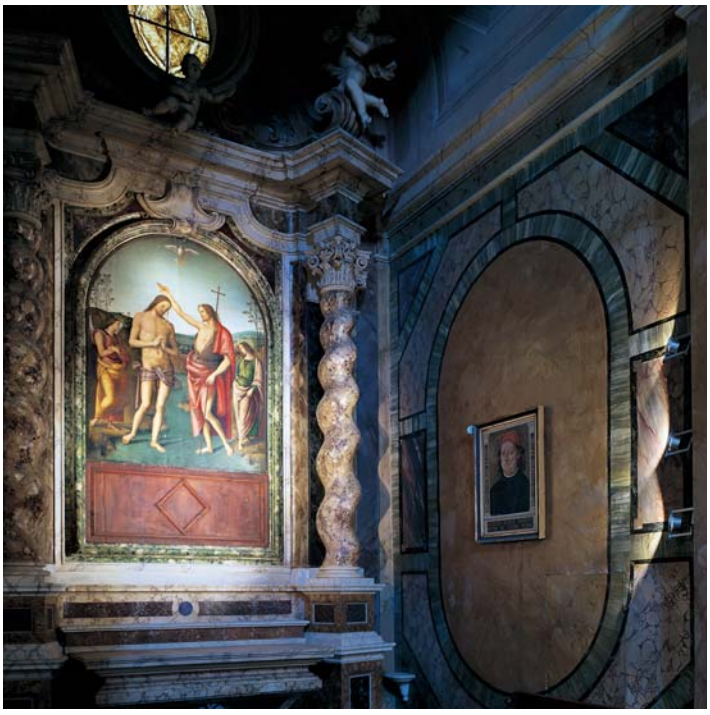

Фото: Джузеппе Салуцци

Перуджина - Италия: Выставка «Перуджино» - Национальная картинная галерея в Умбрии

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением и упроченного термопласта.
- Предлагаются версии для установки на многофазную шину и для крепления на базу с помощью специального адаптера.
- Вращение на 340° по вертикальной оси и наклон на 100° перпендикулярно горизонтальной оси.
- Точность наведения светильника обеспечивается за счет специального устройства.
- Версия для низковольтных ламп включает в себя контейнер (содержащий трансформатор), изготовленный из поликарбоната, находящийся рядом с шиной и соединенный с адаптером.
- Версия для разрядных ламп укомплектована компонентосодержащим контейнером, отделенным от светильника, расположенным рядом с шиной и соединенным с адаптером.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (IP40 при использовании аксессуаров из стекла)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Установка встраиванием с помощью базы

Быстрая установка

Градуированная шкала и блокировка наведения

Блок питания для разрядных ламп

Metro

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 74

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
4876 50 Вт 12 В QR-CBC51

IP20

0,33 кг

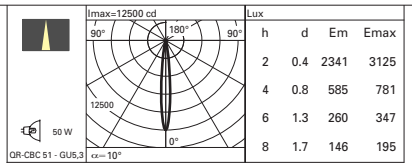

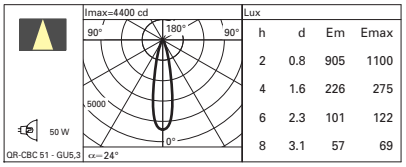

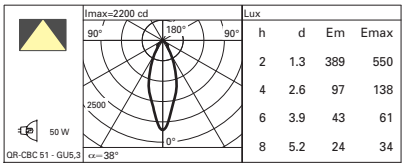



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8673

Цвет 24

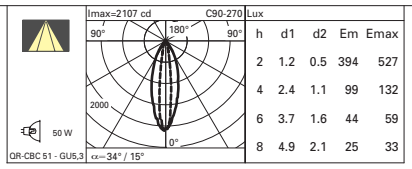

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8778

Установка аксессуаров невозможна без кольцевидного держателя аксессуаров.

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8785

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Metro

design Bruno Gecchelin — iGuzzini

01 74

код лампа оптика

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
4877 100 Вт 12 В QR 111

IP20

0,63 кг

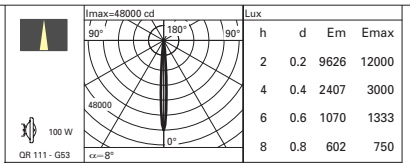

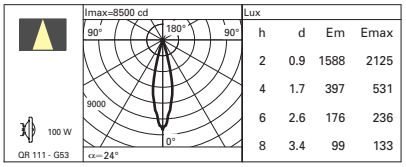





Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4879 20 Вт HIT (CDM-TC) S

IP20

1,13 кг

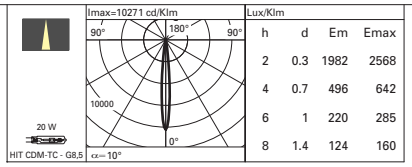



Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4880 20 Вт HIT (CDM-TC) F

IP20

1,13 кг

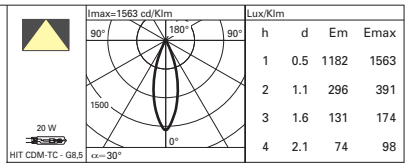

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4881 35 Вт HIT (CDM-TC) S

IP20

1,13 кг



Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4882 35 Вт HIT (CDM-TC) F

IP20

1,13 кг

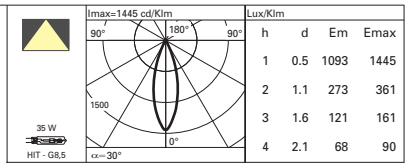

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4883 70 Вт HIT (CDM-TC) S

IP20

1,13 кг

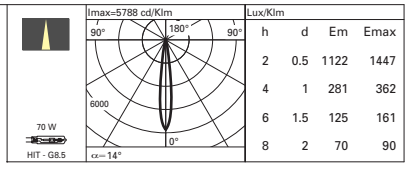

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
4884 70 Вт HIT (CDM-TC) F

IP20

1,13 кг



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 4879

Цвет 24

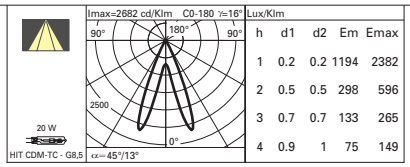

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 4881

Цвет 24

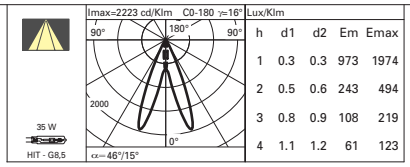

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 4883

Цвет 24

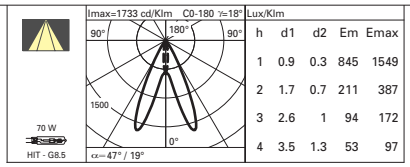

Цветные фильтры
8782
для 4877-4879-4880-4881-4882-4883 4884

Цвета 05-06-09-24-65

Инфракрасный фильтр
8786
для 4877-4879-4880-4881-4882-4883 4884

Цвет 24

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8779
для 4877-4879-4880-4881-4882-4883 4884

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Metro

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 74

код лампа

Прожектор
4878 100 Вт PAR 30S

IP20

Лампы макс. мощностью 75Вт могут быть использованы только с комплектующими деталями

0,49 кг

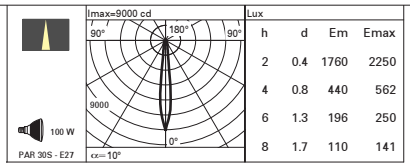





комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8793

Цвет 24



Цветные фильтры
8783

Цвета 05-06-09-65

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8787

Цвет 24

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8780

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Metro

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 74

код лампа оптика

Прожектор
4885 150 Вт QT 32 S

IP20

0,92 кг

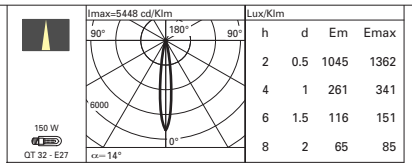



Прожектор
4886 150 Вт QT 32 F

IP20

0,92 кг

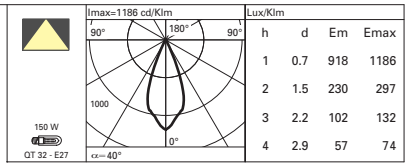

Прожектор
4887 300 Вт PAR 56

IP40

0,77 кг

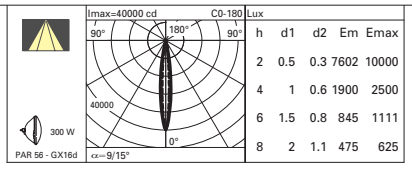

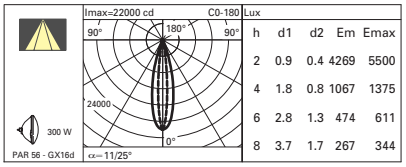

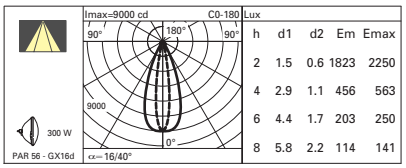



Прожектор,
укомплектованный ПРА

4888	70 Вт	HIT	S
4889	70 Вт	HIT	F
4890	150 Вт	HIT	S
4891	150 Вт	HIT	F
4892*	70 Вт	HIT	S
4893*	70 Вт	HIT	F
4894*	150 Вт	HIT	S
4895*	150 Вт	HIT	F

IP40

* Укомплектован электронным ПРА

кг	**4888**	**4889**	**4890**	**4891**	**4892**
	3,41	3,10	4,14	3,85	1,60

кг	**4893**	**4894**	**4895**
	1,60	2,13	2,13

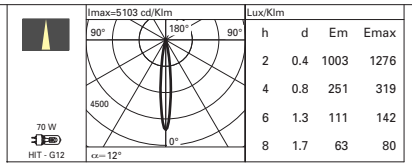

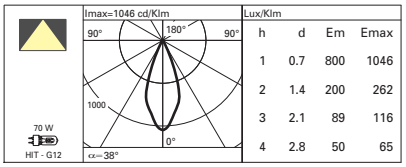



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 4885

Цвет 24

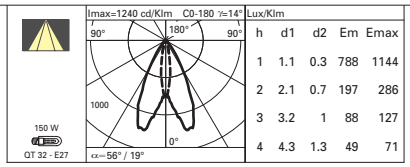

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 4888-4890-4892-4894

Цвет 24

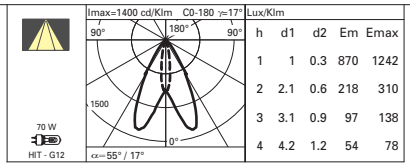

Цветные фильтры
8784
для 4885-4886-4888-4889-4890-4891
4892-4893-4894-4895

Цвета 05-06-09-65

База для прожектора
8773
для 4885-4886-4887

Цвета 01-04

Ультрафиолетовый фильтр
8789
для 4888-4889-4890-4891-4892-4893
4894-4895

Цвет 24

Использование инфракрасного фильтра не требует применения кольцевидного держателя аксессуаров.

Встраиваемая база
8902
для 4885-4886-4887

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8781
для 4885-4886-4888-4889-4890-4891
4892-4893-4894-4895

Необходим для установки рефрактора и фильтра
Цвета 01-04

Фото: Джузеппе Салуцци

Рим - Италия:
Выставка в Колизее «Форма:
современный город и его прошлое»

Проект освещения:
А.Ла Реджина – Проектное бюро
Массимилиано и Дорианы Фуксас

Архитектурный проект:
Управление по архитектуре
и культуре, Рим

В прожекторах Gabbiano могут использоваться различные источники света и разнообразные комплектующие детали, такие как рефракторы для концентрического и эллиптического распределения светового потока, инфракрасные фильтры.

Особенно подходят для освещения выставочных пространств, таких как музеи, картинные галереи, а также магазинов, витрин и демонстрационных залов.

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

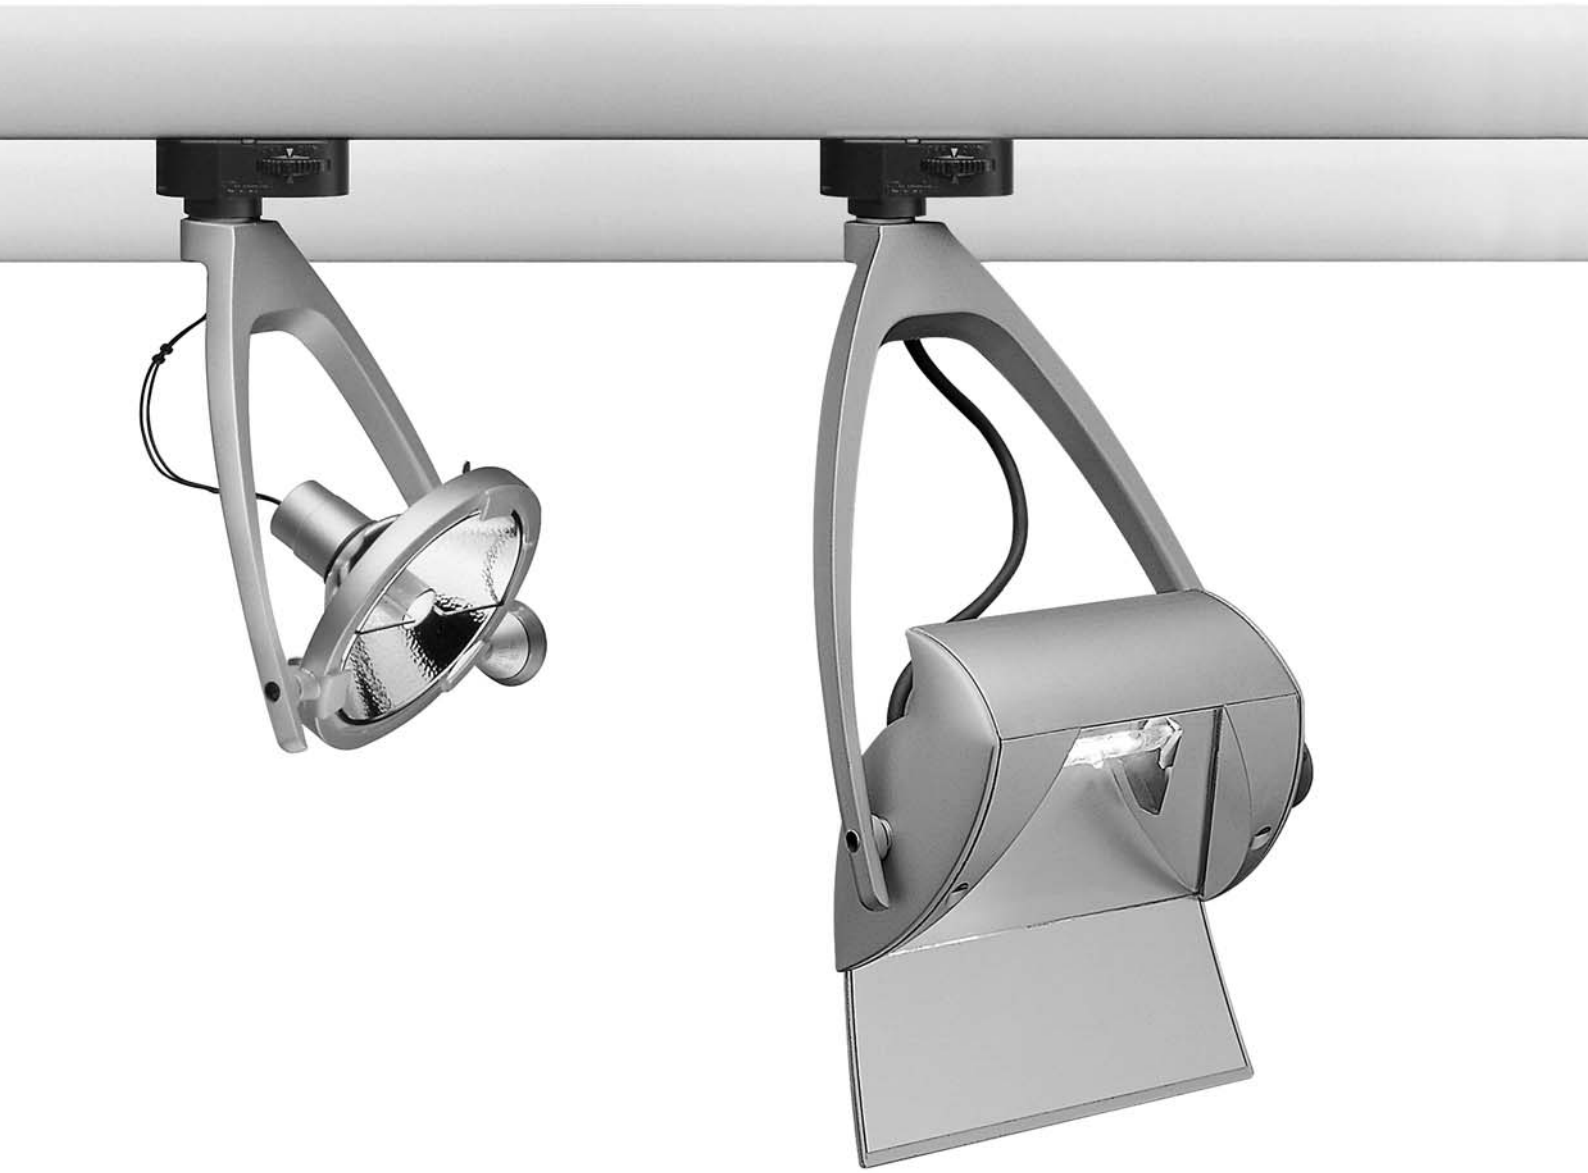

Реостат для регулирования силы света

Антиослепляющее кольцо

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока

Цветные фильтры

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Рим - Италия: Шоурум «Манбау Дайлмлер Крайзлер Италия»

- Ориентируемые светильники с адаптером для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия методом литья под давлением и упроченного термопласта, предлагаются также версии с адаптером для установки на многофазную шину и с базой.
- Вращение на 340° по горизонтальной оси и на 100° по вертикальной оси.
- Оснащены системой блокирования горизонтального и вертикального наведения.
- Светильник укомплектован электронным трансформатором с реостатом для регулирования силы лампы, изготовленным по технологии IGBT.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Настенное или потолочное крепление с помощью специальной базы

Простая установка



Градуированная шкала и блокировка наведения

Блок питания для разрядных ламп

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
8541 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP40

0,35 кг

Цвета 01-04-74

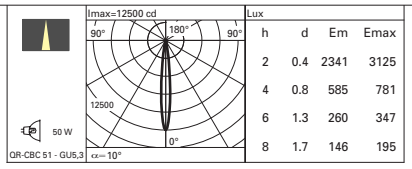

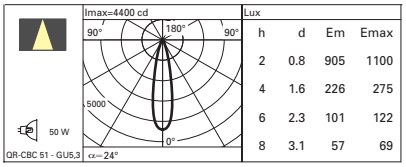



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света
2706 50 Вт QR CBC 51

IP20

0,35 кг

Цвета 01-04-15

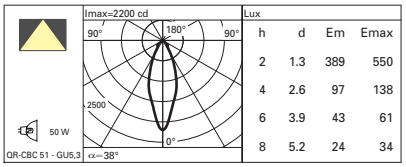



Прожектор с электромагнитным трансформатором
8580 50 Вт 12 В QR CBC 51
Прожектор с базой и электромагнитным трансформатором
8380* 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

кг	8580	8380
	1,29	1,12

* Крепление на потолок

Цвета 01-04-15



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8673

Цвет 24

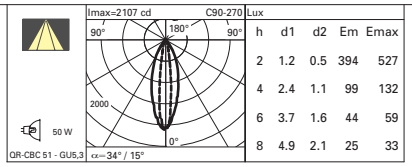

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8778

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8785

Цвет 24

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

код лампа

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8545 50 Вт 12 В QR 111
8547 75 Вт 12 В QR 111

IP20

0,52 кг

Цвета 01-04-74

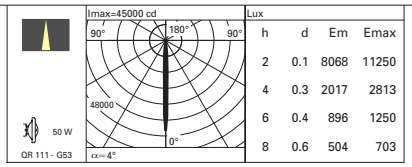

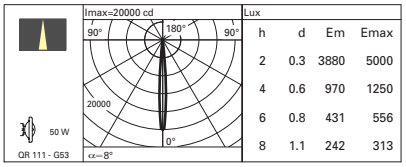



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

2711 100 Вт G53 QR 111

IP20

0,60 кг

Цвета 01-04-15

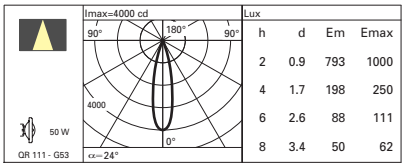



Прожектор с электромагнитным трансформатором

8582 50 Вт 12 В QR 111
8583 75 Вт 12 В QR 111

Прожектор с базой и электромагнитным трансформатором

8382* 50 Вт 12 В QR 111
8383* 75 Вт 12 В QR 111

IP20

кг	8582	8583	8382	8383
	1,48	1,84	1,31	1,67

* Крепление на потолок

Цвета 01-04-15



комплектующие детали

код

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24-65

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

код

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8779

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

код лампа оптика

Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

8549	75 Вт	12 В	QT 12	S
8551	75 Вт	12 В	QT 12	F

IP20

0,50 кг

Цвета 01-04-74

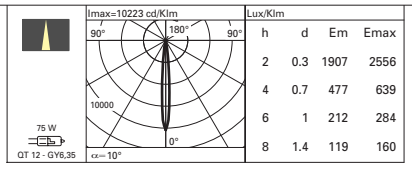

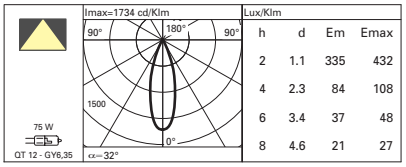



Прожектор с электронным трансформатором и реостатом для регулирования силы света

2712	100 Вт		QT 12	S
2713	100 Вт		QT 12	F

IP20

0,50 кг

Цвета 01-04-15



Прожектор с электромагнитным трансформатором

8584	75 Вт	12 В	QT 12	S
8585	75 Вт	12 В	QT 12	F

Прожектор с базой и электромагнитным трансформатором

8384*	75 Вт	12 В	QT 12	S
8385*	75 Вт	12 В	QT 12	F

IP20

кг	**8584**	**8585**	**8384**	**8385**
	1,82	1,82	1,65	1,65

* Крепление на потолок

Цвета 01-04-15





комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 8384-8549-8584-2712

Цвет 24

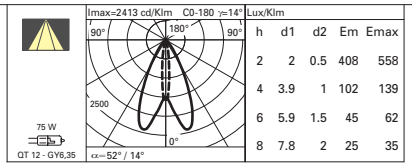

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24-65

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8779

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 15

код лампа оптика

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2707 35 Вт HIT (CDM-TC) S

IP20

1,00 кг

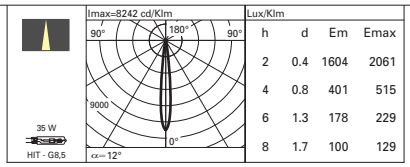



Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2708 35 Вт HIT (CDM-TC) F

IP20

1,00 кг

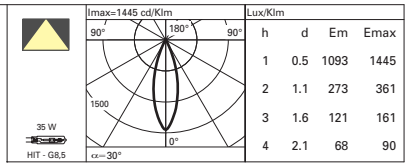

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2709 70 Вт HIT (CDM-TC) S

IP20

1,00 кг

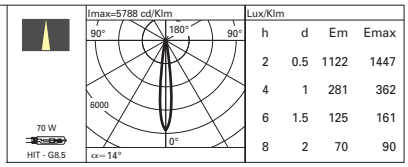

Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2710 70 Вт HIT (CDM-TC) F

IP20

1,00 кг

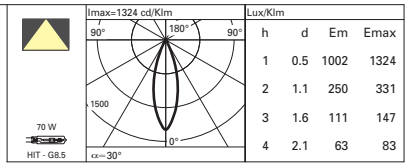

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 2707

Цвет 24



Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8791
для 2709

Цвет 24

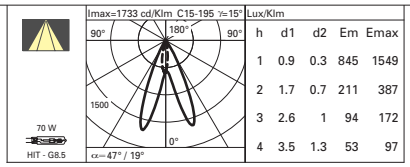

Цветные фильтры
8782

Цвета 05-06-09-24-65

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8779

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8786

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 74

код лампа

Прожектор
8586 100 Вт PAR30S

IP20

Лампы макс. мощностью 75Вт могут быть использованы только с комплектующими деталями

0,49 кг

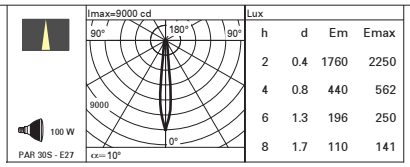





комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8793

Цвет 24



Цветные фильтры
8783

Цвета 05-06-09-65

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Инфракрасный фильтр
8787

Цвет 24

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8780

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 74

код лампа оптика

Прожектор
8588 150 Вт QT 32 S

IP20

0,92 кг

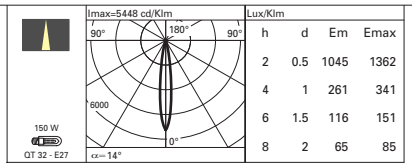

h	d	Em	Emax
2	0.5	1045	1362
4	1	261	341
6	1.5	116	151
8	2	65	85



Прожектор
8589 150 Вт QT 32 F

IP20

0,92 кг

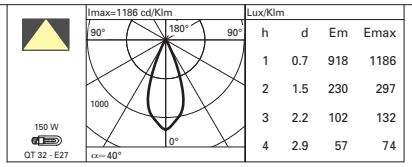

h	d	Em	Emax
1	0.7	918	1186
2	1.5	230	297
3	2.2	102	132
4	2.9	57	74



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8795
для 8588

Цвет 24

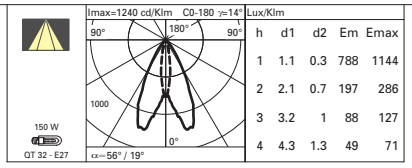

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.1	0.3	788	1144
2	2.1	0.7	197	286
3	3.2	1	88	127
4	4.3	1.3	49	71

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09-65

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8781

Необходим для установки рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Gabbiano

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 15

код лампа оптика

Прожектор
с электромагнитным ПРА
8513 70 Вт HIT S
8515 150 Вт HIT S
Прожектор,укомплектованный
электронным ПРА
2714 70 Вт HIT S
2716 150 Вт HIT S

IP40

Укомплектован стеклом безопасности
и фазосдвигающим конденсатором

кг	**8513**	**8515**	**2714**	**2716**
	3,40	4,14	1,40	1,10

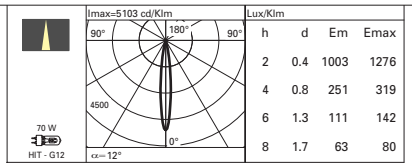

h	d	Em	Emax
2	0.4	1003	1276
4	0.8	251	319
6	1.3	111	142
8	1.7	63	80



8513-8515-2716
8514-8516-2717



2714-2715

Прожектор
с электромагнитным ПРА
8514 70 Вт HIT F
8516 150 Вт HIT F
Прожектор,укомплектованный
электронным ПРА
2715 70 Вт HIT F
2717 150 Вт HIT F

IP40

Укомплектован стеклом безопасности
и фазосдвигающим конденсатором

кг	**8514**	**8516**	**2715**	**2717**
	3,40	4,14	1,40	1,10

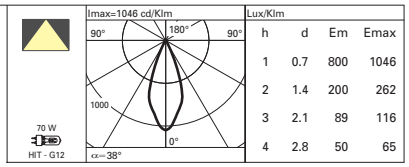

h	d	Em	Emax
1	0.7	800	1046
2	1.4	200	262
3	2.1	89	116
4	2.8	50	65

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического
распределения светового потока
8795
для 8513-8515-2714-2716

Цвет 24

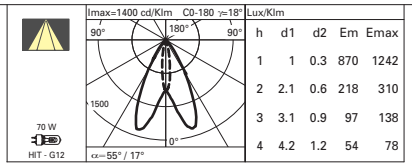

h	d1	d2	Em	Emax
1	1	0.3	870	1242
2	2.1	0.6	218	310
3	3.1	0.9	97	138
4	4.2	1.2	54	78

Цветные фильтры
8784

Цвета 05-06-09-65

Кольцевидный держатель для аксессуаров
8781

Необходим для установки
рефрактора и фильтра

Цвета 01-04

Ультрафиолетовый фильтр
8789

Цвет 24

Использование инфракрасного
фильтра не требует применения
кольцевидного держателя
аксессуаров.

Gabbiano

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 04 74

код лампа оптика

Прожектор
8587 300 Вт PAR56

IP20

0,77 кг

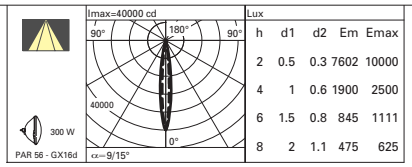

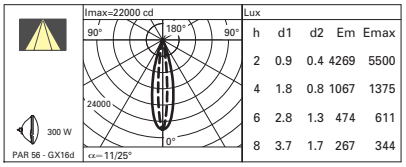

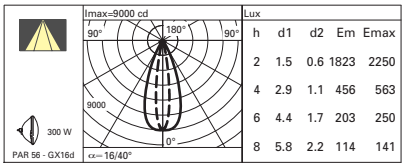



комплектующие детали

код

База для прожектора
8773

Цвета 01-04

код

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Gabbiano

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

код лампа

Прожектор
8590 300 Вт QT-DE12

IP20

Укомплектован стеклом безопасности

1,12 кг

Цвета 01-04-74

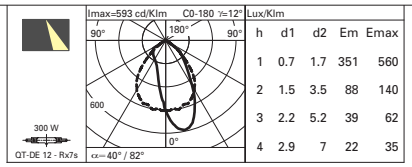



Прожектор с базой
8390 300 Вт QT-DE12

IP20

Укомплектован стеклом безопасности

1,50 кг

Цвета 01-04-15



Прожектор
с адаптером
и индуктивным ПРА
8521 70 Вт HIT-DE
8522 150 Вт HIT-DE
Прожектор, укомплектованный электронным ПРА
2718 70 Вт HIT-DE
2719 150 Вт HIT-DE

IP40

Укомплектован стеклом безопасности и фазосдвигающим конденсатором

кг	**8521**	**8522**	**2718**	**2719**
	3,36	4,12	1,50	1,80

Цвета 01-04-15

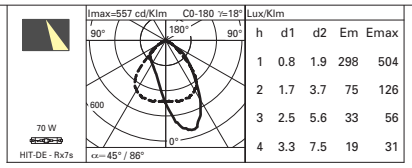



2719-8521-8522



2718

комплектующие детали

код

Ультрафиолетовый фильтр
8798
для 8521-8522

Цвет 24

Использование инфракрасного фильтра не требует применения кольцевидного держателя аксессуаров.

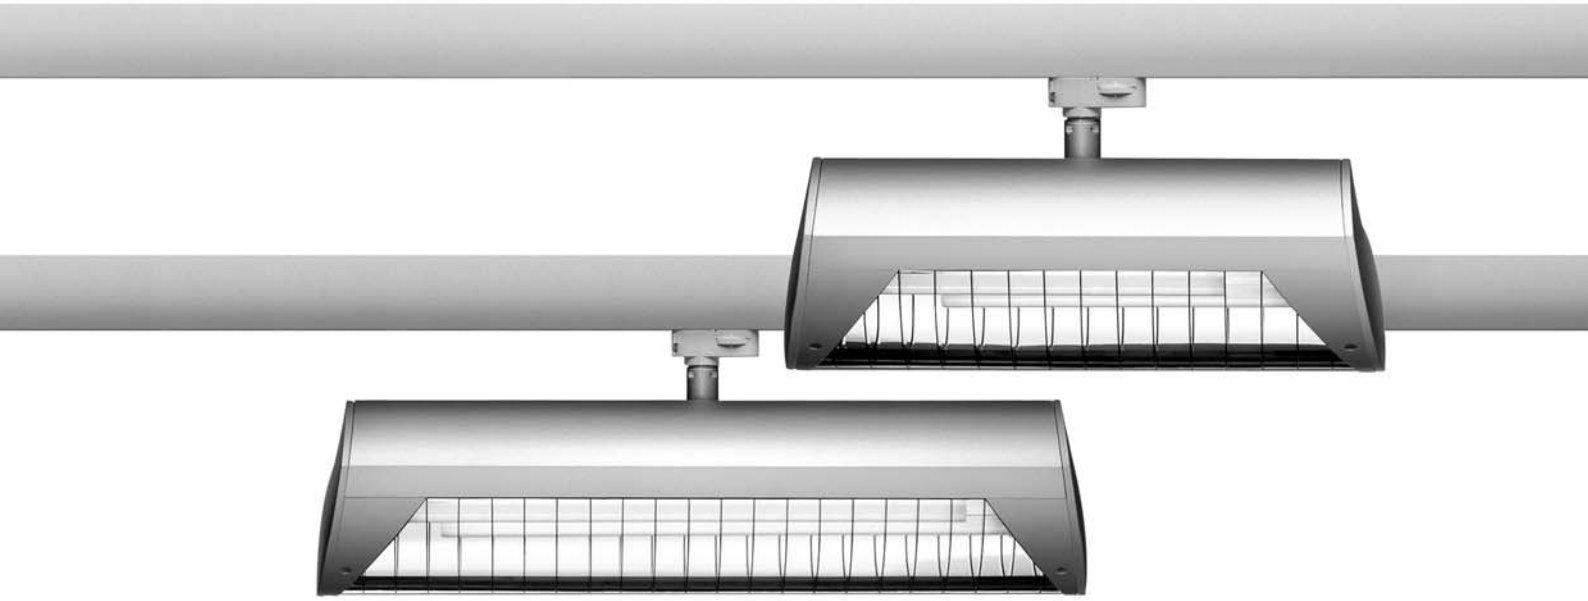

Прожектор Vela
Стр.146

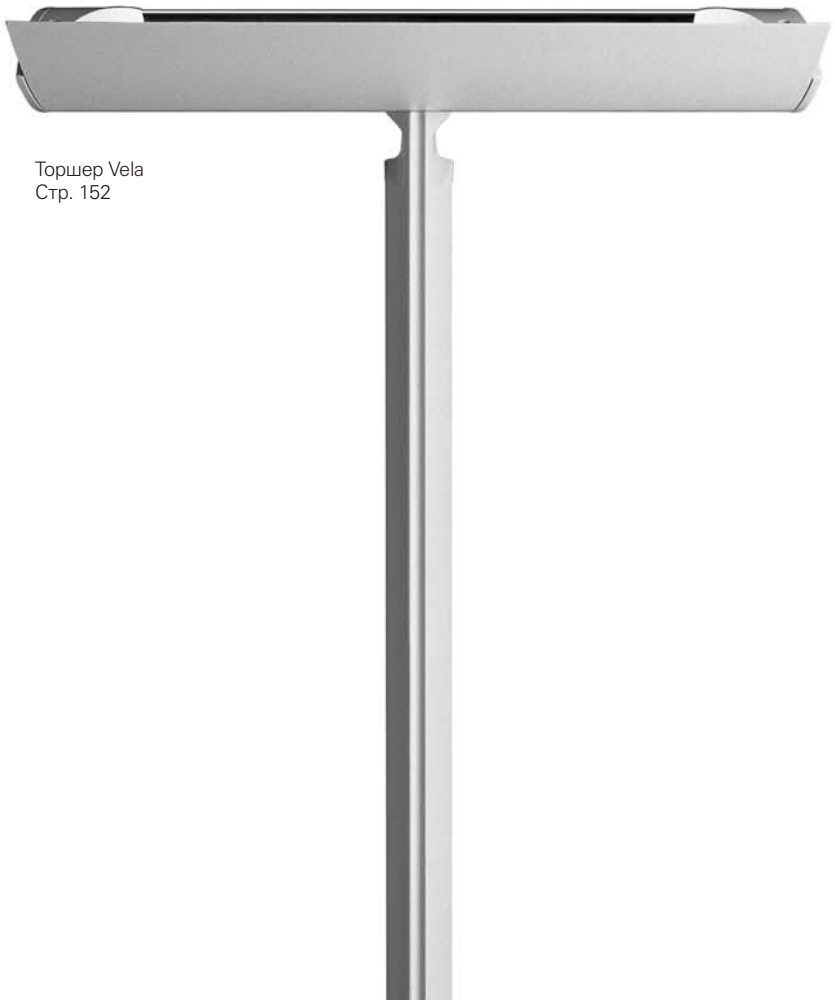

Торшер Vela
Стр. 152

Система Vela включает группу светильников с прямым и прямым / отраженным светом, идеально подходит для освещения офисных помещений с дисплеями, проектных бюро и школ. Освещение отраженныи светом рекомендуется во избежание бликов на экране.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vela

design Bruno Gecchelin iGuzzini

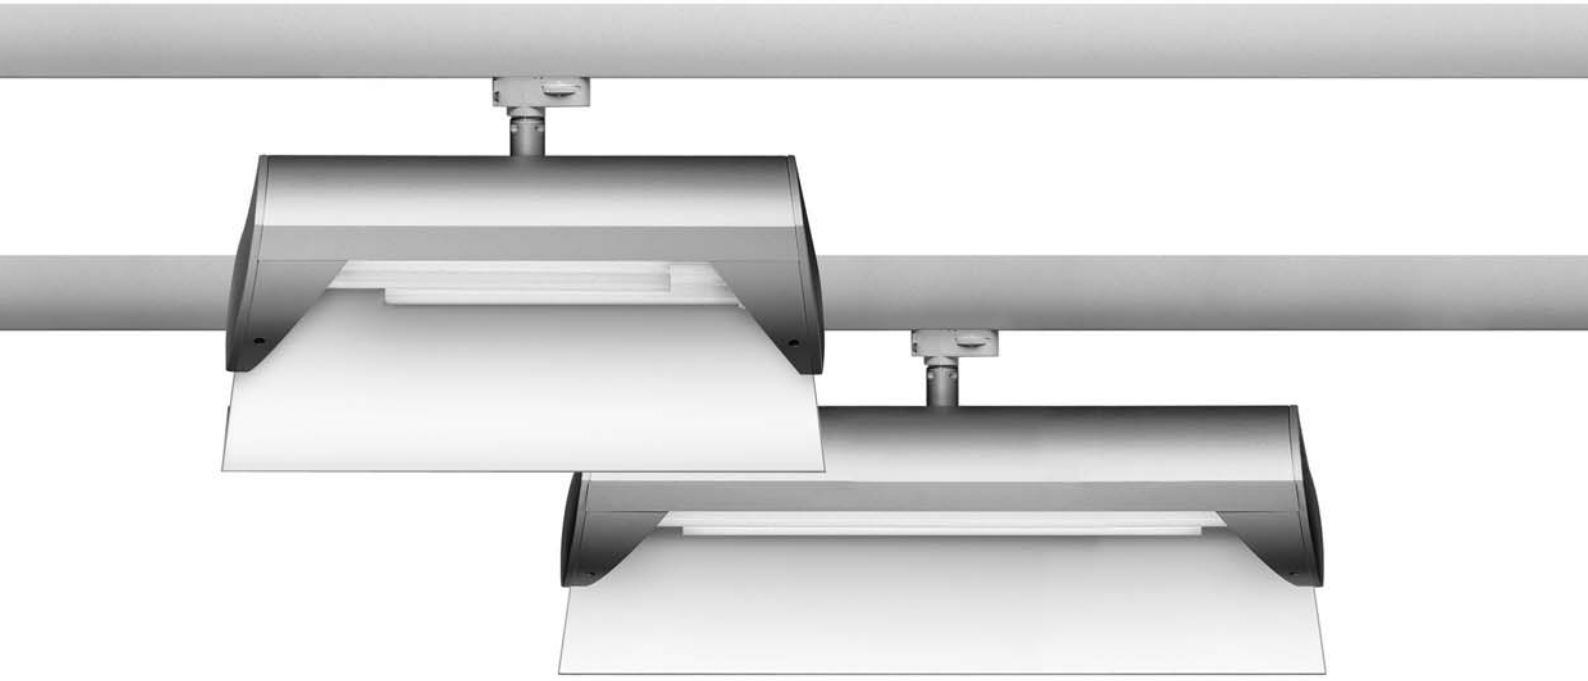

Vela с оптикой для освещения вертикальных поверхностей
Стр.148

Настенный светильник Vela
Стр.150

Прожектор

Оптика для освещения вертикальных поверхностей

Прямой / отраженный свет

Отраженный свет

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vela прожектор

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Фото: Энрико Латанци

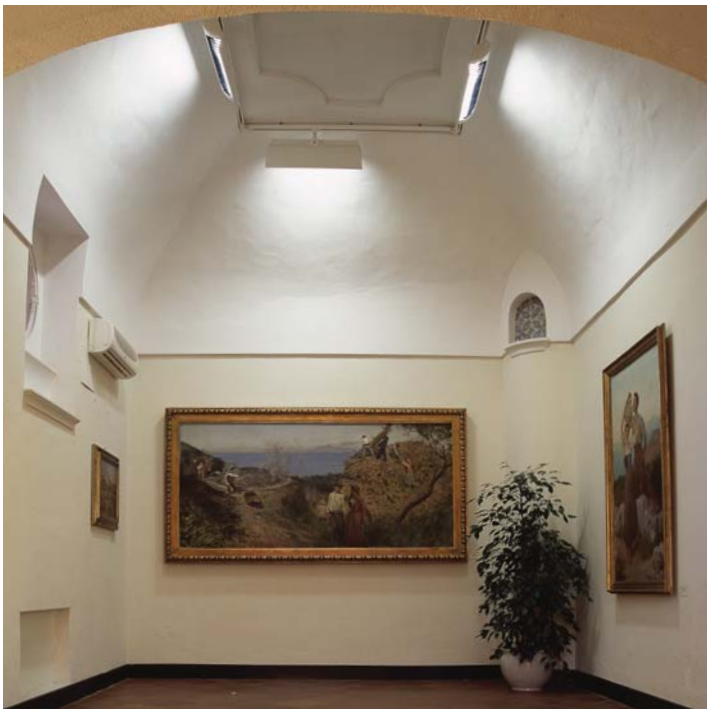

Капри (Неаполь) - Италия: Музей Casa Rossa

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для крепления на шину, действующую от напряжения сети, предназначенные для использования малогабаритных люминесцентных ламп TC-L.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия, боковые заглушки – из термопласта.
- Отражатель изготовлен из листового чистого алюминия с антирадужностью.
- Антиослепляющая решетка – из термопласта.
- Вращение на 340° по горизонтальной оси с помощью механического винтового зажима и на 90° по вертикальной оси с помощью устройства постоянного сцепления.
- Предлагаются версии с электромагнитными и электронными питателями.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Установка встраиванием с помощью базы

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vela прожектор

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 74

код	лампа		длина
Прожектор с электромагнитным ПРА			
8525	2x18 Вт	TC-L	380
8526	2x24 Вт	TC-L	495
8528	2x36 Вт	TC-L	580
Прожектор с электронным ПРА			
8529	2x36 Вт	TC-L	580
8531	2x55 Вт	TC-L	695

IP20

кг	**8525**	**8526**	**8528**	**8529**	**8531**
	2,10	2,90	3,10	2,70	3,30

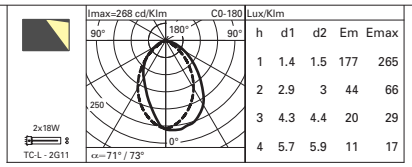



комплектующие детали

код
База для прожектора
8773
размер ø 106 x 32 h
Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902
Отверстие для установки 108 мм
Цвета 01-04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vela с оптикой для освещения вертикальных поверхностей

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

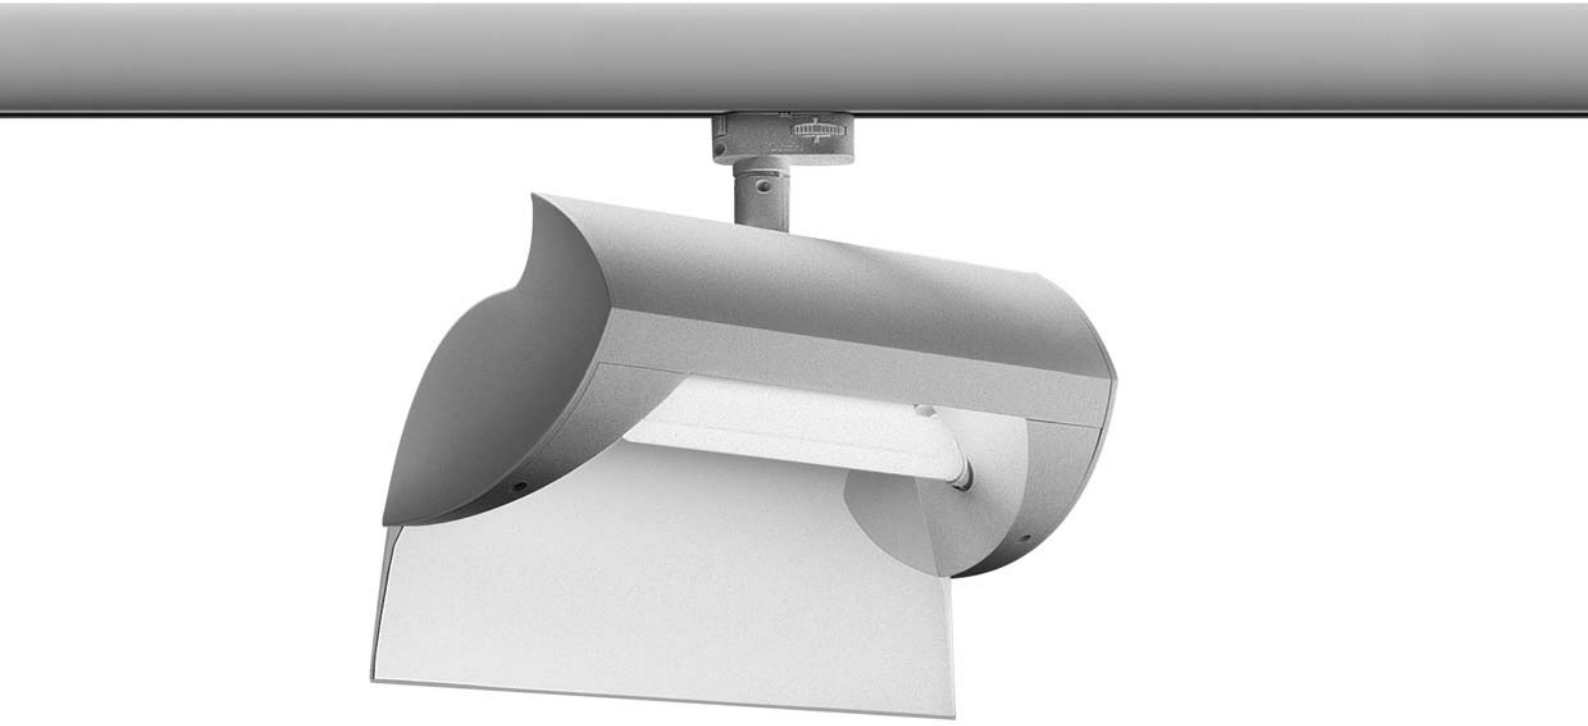

Фото: Джузеппе Сапуцци

Москва - Россия. Картинная галерея Политех

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для крепления на шину, действующую от напряжения сети, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп TC-L.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия, боковые заглушки – из термопласта.
- Отражатель изготовлен из листового чистого алюминия с антирадужностью, что обеспечивает однородное освещение стены.
- Антиослепляющая решетка из термопласта предлагается в качестве аксессуара.
- Вращение на 340° по горизонтальной оси с помощью механического винтового зажима и на 90° по вертикальной оси с помощью устройства постоянного сцепления.
- Предлагаются версии с электромагнитными и электронными питателями.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Правильное расположение светильников для наиболее оптимального и однородного освещения стены

Установка встраиванием с помощью базы

Vela с оптикой для освещения вертикальных поверхностей

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 74

код	лампа		длина
Прожектор с электромагнитным ПРА			
8533	2x18 Вт	TC-L	385
8534	2x24 Вт	TC-L	500
8536	2x36 Вт	TC-L	590
Прожектор с электронным ПРА			
8537	2x36 Вт	TC-L	590
8539	2x55 Вт	TC-L	705

IP20

кг	**8533**	**8534**	**8536**	**8537**	**8539**
	2,20	3,10	3,40	3,10	3,70



Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены



комплектующие детали

код

Антиослепляющая решетка
8800
для 8533
8801
для 8534
8802
для 8536-8537
8803
для 8539

Цвет 04



Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены



Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

База для прожектора
8773

размер ø 106 x 32 h

Цвета 01-04

Встраиваемая база
8902

Отверстие для установки 108 мм

Цвета 01-04

Vela Настенный светильник

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Сапуцци

Комо - Италия: отделение Банка «Касса Рурале»

- Настенный светильник с отраженным и прямым / отраженным излучением света, предназначенный для использования компактных люминесцентных ламп TC-L.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия, боковые заглушки – из термопласта.
- Отражатель изготовлен из листового чистого алюминия с антирадужностью.
- Антиослепляющая решетка для версии с прямым / отраженным излучением света - из термопласта.
- Предлагаются версии с питателями электромагнитными, электронными, электронными аналоговыми с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми с реостатом для регулирования силы света (DALI).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Vela Настенный светильник

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 15



код лампа длина

Прожектор со светопотоком, направленным вверх, и электромагнитным ПРА

5386 2x36 Вт TC-L 590

Прожектор со светом, направленным вверх, с электронным ПРА

5392 2x36 Вт TC-L 590

5394 2x55 Вт TC-L 705

Прожектор (свет вверх) с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)

5414 2x36 Вт TC-L 590

5418 2x55 Вт TC-L 705

Прожектор (свет вверх) с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

5415 2x36 Вт TC-L 590

5419 2x55 Вт TC-L 705

IP20

кг	5386	5392	5394	5414
	3,80	3,40	4,00	3,37

кг	5415	5418	5419
	3,37	3,96	3,96

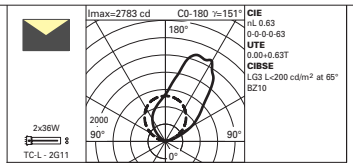



Прожектор со светопотоком, направленным вверх, и электромагнитным ПРА

5396 2x36 Вт TC-L 590

IP20

Степень защиты IP 40 с экраном

3,60 кг

Прожектор со светом, направленным вверх, с электронным ПРА

5397 2x36 Вт TC-L 590

5399 2x55 Вт TC-L 705

Прожектор (свет вверх) с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)

5416 2x36 Вт TC-L 590

5420 2x55 Вт TC-L 705

Прожектор (свет вверх) с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

5417 2x36 Вт TC-L 590

5421 2x55 Вт TC-L 705

IP20

кг	5397	5399	5416	5417
	3,40	4,00	3,40	3,40

кг	5420	5421
	3,96	3,96

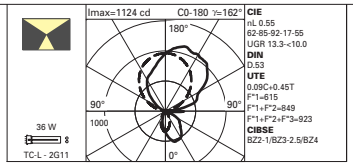





комплектующие детали

код

Экран из поликарбоната

8804

для 5386-5392-5396-5397-5414-5415 5416-5417

8805

для 5394-5399-5418-5419-5420-5421

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vela Торшер

design Bruno Gecchelin iGuzzini

- Напольный светильник с отраженным и прямым / отраженным излучением света, предназначенный для использования компактных люминесцентных ламп TC-L.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия, боковые заглушки – из термопласта.
- Оптический отсек удерживается стойкой из прессованного алюминия, прочно соединенного с базой-опорой из чугуна.
- Отражатель изготовлен из листового чистого алюминия с антирадужностью.
- Антиослепляющая решетка для версии с прямым / отраженным излучением света - из термопласта.
- Предлагаются версии с электронными питателями.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Катания – Италия. Бывший монастырь Св. Николо Л'Арена, Колледж литературы и философии. Фото: Джузеппе Сапуцци

Vela Торшер

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 15

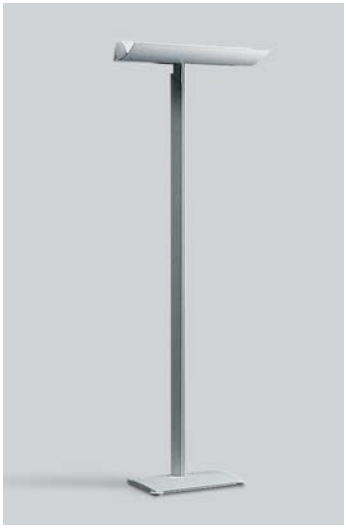

код лампа длина

Прожектор со светопотоком, направленным вверх, и электронным ПРА
4561 2x55 Вт TC-L 705

IP20

Торшер укомплектован электропроводом с вилкой и переключателем

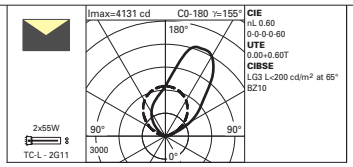

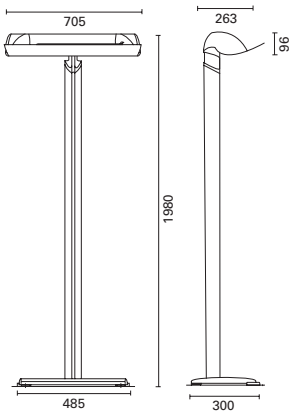

Прожектор со светопотоком, направленным вверх, и электронным ПРА
4565 2x55 Вт TC-L 705

IP20

Торшер укомплектован электропроводом с вилкой и переключателем

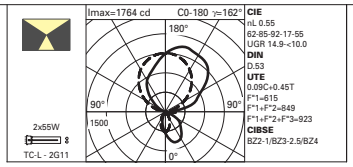

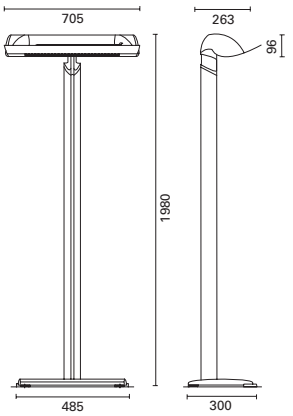

комплектующие детали

код

Экран из поликарбоната
8805

Цвет 24

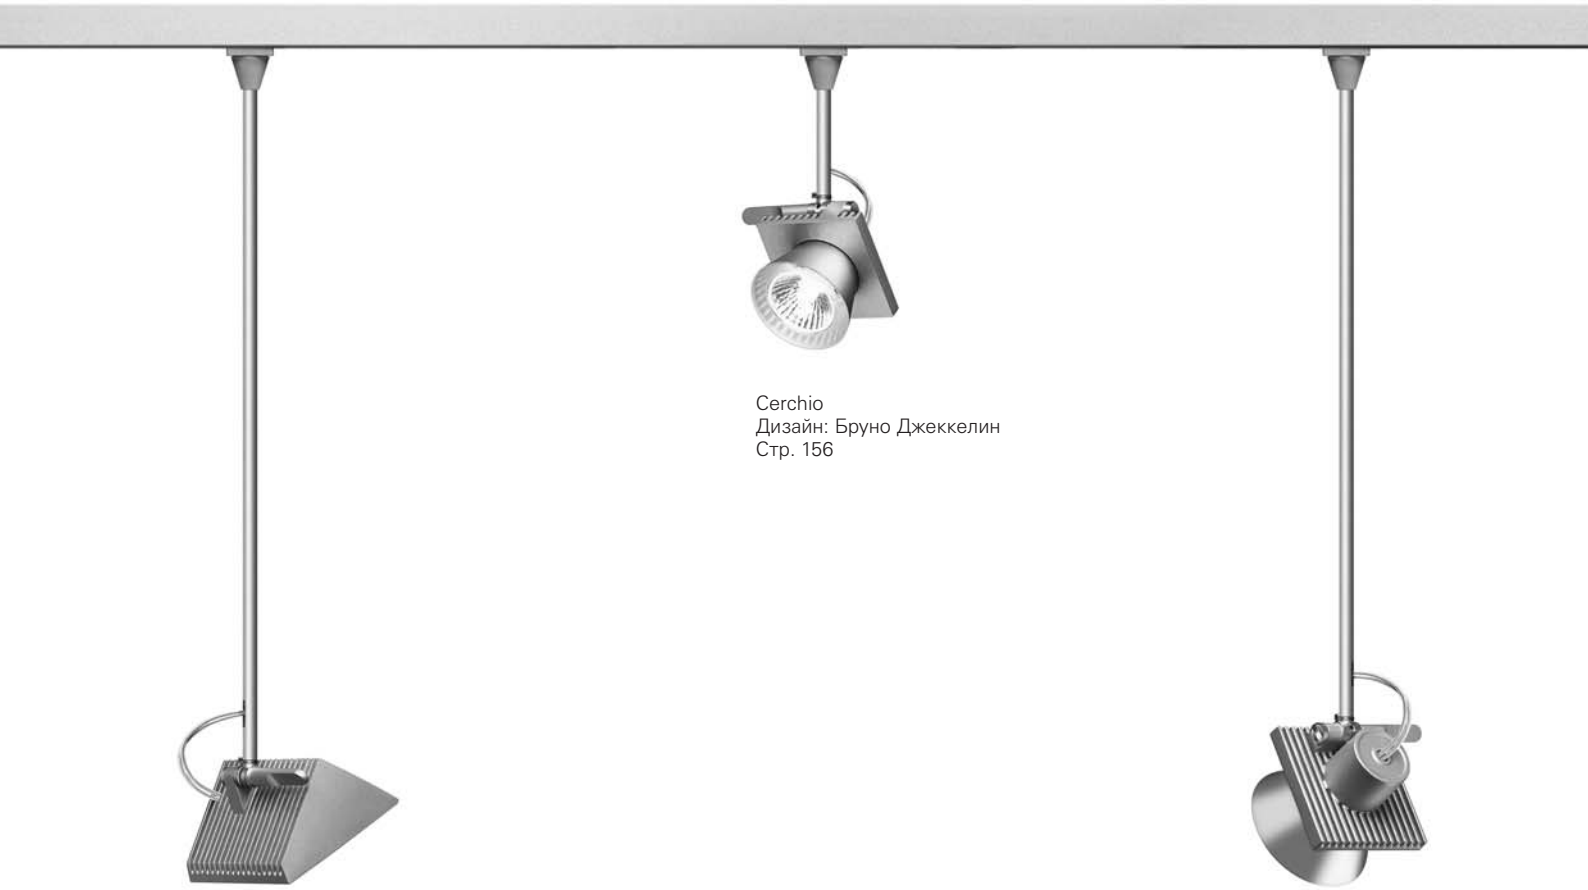

Cerchio
Дизайн: Бруно Джеккелин
Стр. 156

Angolo
Дизайн: Бруно Джеккелин
Стр.156

Cerchio
Дизайн: Бруно Джеккелин
Стр. 156

Angolo может быть установлен на дугообразном штоке

Cerchio может быть установлен на дугообразном штоке

Низковольтный прожектор

iGuzzini

Zoom
Дизайн: Бруно Джеккелин
Стр. 160

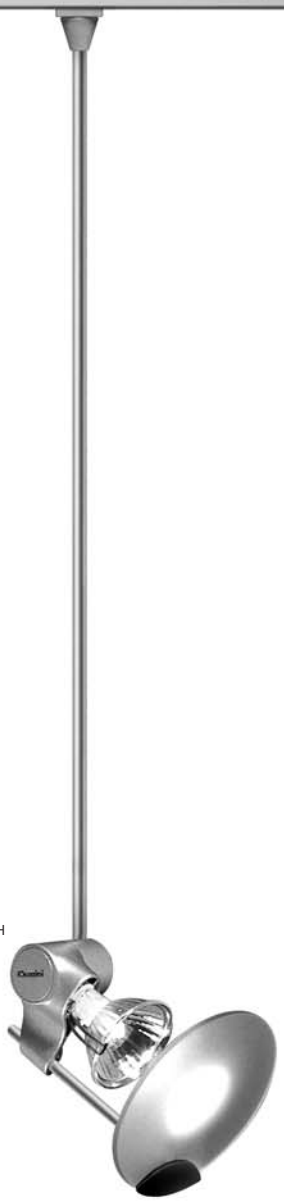

Focus
Дизайн: Бруно Джеккелин
Стр. 160

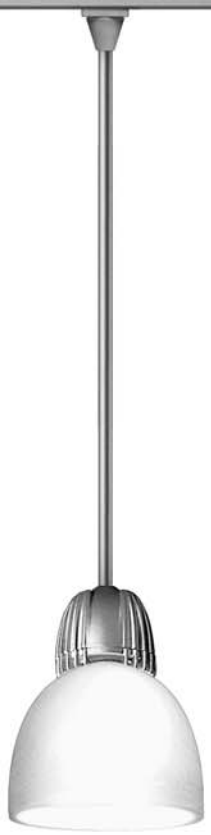

Miniberlino
Дизайн: Дизайн-Бюро Пьяно
Стр. 163

Подчеркнуть особенности товара и качество предлагаемого ассортимента с помощью рационального и минимального дизайна – требование, предъявляемое к низковольтным мини-прожекторам.
Благодаря наличию минимума функциональных деталей, низковольтные прожекторы отвечают на запросы, предъявляемые при освещении выставочных залов, музейных и торговых площадей. Светильники очень просты и в то же время отличаются по своим признакам и разнообразию светотехнического применения.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cerchio - Angolo

design Bruno Gecchelin

iGuzzini

Cerchio

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину Mini Limelight.
- Состоит из цилиндрического корпуса, содержащего ламподержатель, и конического корпуса, содержащего лампу; оба корпуса изготовлены из алюминия.
- Пластина, разделяющая два компонента, выполняет функцию теплопоглотителя.
- Оснащен микро-шарниром, что позволяет ориентировать прожектор до 305° по вертикальной оси (для 35 Вт) и от 130° (для 35 Вт) до 122° (для 50 Вт) перпендикулярно горизонтальной оси.
- Алюминиевые штоки осуществляют механическое и электрическое соединение светильника с шиной Mini Limelight.
- Возможно также потолочное крепление с помощью электрифицированной базы.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Angolo

- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину Mini Limelight.
- Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, отражатель – из чистого глянцевого алюминия.
- Оснащен микро-шарниром, что позволяет ориентировать прожектор до 305° по вертикальной оси и до 180° (90° - с дугообразным штоком) перпендикулярно горизонтальной оси.
- Алюминиевые штоки осуществляют механическое и электрическое соединение светильника с шиной Mini Limelight
- Возможно также потолочное крепление с помощью электрифицированной базы.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Фото: Паоло Кадлини

Милан – Италия: Музей Науки и Техники

Механическое блокирование точности наведения

Cerchio

design Bruno Gecchelin iGuzzini

15

код лампа

Прожектор с прямым штоком длиной 70мм
6327 35 Вт 12 В QR CBC 35
Прожектор с прямым штоком длиной 300мм
6328 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

кг **6327** 0,10 **6328** 0,11

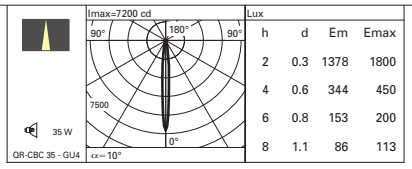

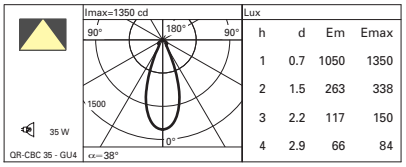



Прожектор с дугообразным штоком
6334 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

0,13 кг



Прожектор с прямым штоком длиной 70мм
6329 50 Вт 12 В QR CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 300мм
6330 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

кг **6329** 0,12 **6330** 0,14

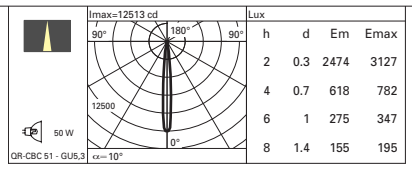

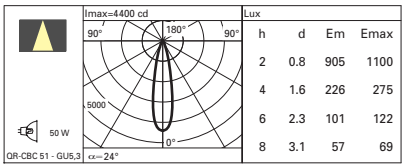



Прожектор с дугообразным штоком
6335 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

0,16 кг





www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
1111
для 6329-6330

Цвет 24

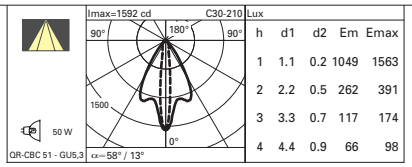

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.1	0.2	1049	1563
2	2.2	0.5	262	391
3	3.3	0.7	117	174
4	4.4	0.9	66	98

Антиослепляющая решетка
6006
для 6329-6330

Цвет 04

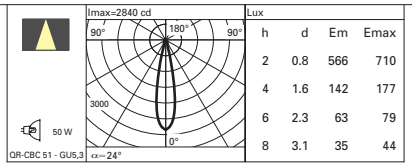

h	d	Em	Emax
2	0.8	566	710
4	1.6	142	177
6	2.3	63	79
8	3.1	35	44

Матовый стеклянный рассеиватель
1106
для 6329-6330

Цвет 65

Антиослепляющая решетка
6007
для 6329-6330

Цвет 04



Цветные фильтры
1106
для 6329-6330

Цвета 05-06-09



Антислепящие шторки
6000
для 6327-6328
6001
для 6329-6330

Цвет 04

системы установки

код высота диаметр

База с электронным трансформатором 50 Вт для потолочного крепления
6091 46 123

IP40

Цвета 01-15

код высота диаметр

Пластинка для установки в подвесной потолок
6092 89 71

IP40

Цвета 01-15

Отверстие для встраивания в подвесной потолок 63 мм

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Angolo

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

15

код лампа

Прожектор с прямым штоком длиной 70 мм
6331 50 Вт QT 12

Прожектор с прямым штоком длиной 300 мм
6332 50 Вт QT 12

IP20

кг **6331** 0,15 **6332** 0,16

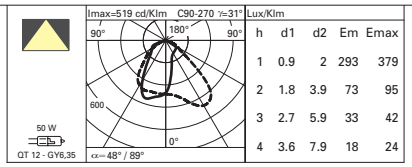



Прожектор с дугообразным штоком
6333 50 Вт QT 12

IP20

0,17 кг



системы установки

код высота диаметр

База с электронным трансформатором 50 Вт для потолочного крепления
6091 46 123

IP40

Цвета 01-15

код высота диаметр

Пластинка для установки в подвесной потолок
6092 89 71

IP40

Цвета 01-15

Отверстие для встраивания в подвесной потолок 63 мм

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Focus - Zoom

design Bruno Gecchelin

iGuzzini

Focus
- Ориентируемые прожекторы с адаптером для установки на шину Mini Limelight.
- Изготовлены из технополимеров высокого уровня.
- Применение запатентованного шарнира позволяет полную ориентацию прожектора при непрерывности электроцепи.
- Алюминиевые штоки осуществляют механическое и электрическое соединение светильника с шиной Limelight
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Zoom
- Ориентируемый прожектор с адаптером для установки на шину Mini Limelight.
- Изготовлен из алюминия.
- Применение запатентованного шарнира позволяет полную ориентацию прожектора при непрерывности электроцепи.
- Алюминиевые штоки осуществляют механическое и электрическое соединение светильника с шиной Limelight
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Фото: Паоло Фрега

Генуя - Италия: Королевский Дворец, выставка Ван Дика

Focus

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 15

код лампа

Прожектор с прямым штоком длиной 70 мм
6300 50 Вт 12 В QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 300 мм
6301 50 Вт 12 В QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 500 мм
6302 50 Вт 12 В QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 800 мм
6303 50 Вт 12 В QR-CBC 51

IP20

кг	6300	6301	6302	6303
	0,145	0,165	0,185	0,215

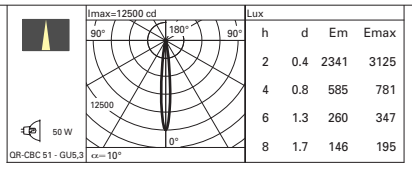



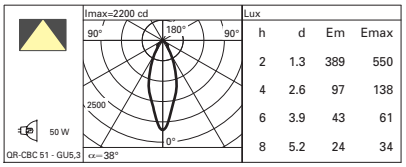



Прожектор с прямым штоком длиной 70 мм
6305 50 Вт 12 В QR 111
Прожектор с прямым штоком длиной 300 мм
6306 50 Вт 12 В QR 111
Прожектор с прямым штоком длиной 500 мм
6307 50 Вт 12 В QR 111
Прожектор с прямым штоком длиной 800 мм
6308 50 Вт 12 В QR 111

IP20

кг	6305	6306	6307	6308
	0,175	0,195	0,215	0,245

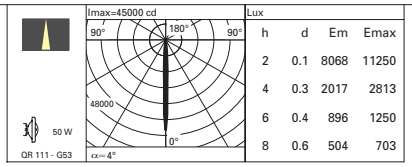

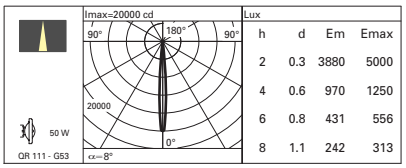

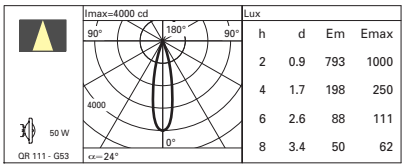



комплектующие детали и системы установки

код

Декоративный обод из стекла со штоком
8728
для 6300-6301-6302-6303

Цвета 05-06-07-09-65

код высота диаметр

База с электронным трансформатором 50 Вт для потолочного крепления
6091 46 123

IP40

Цвета 01-15

Пластинка для установки в подвесной потолок
6092 89 71

IP40

Цвета 01-15

Отверстие для встраивания в подвесной потолок 63 мм

Zoom

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

01 15

код	лампа		
Прожектор с прямым штоком длиной 70 мм			
6314	50 Вт	12 В	QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 300 мм			
6315	50 Вт	12 В	QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 500 мм			
6316	50 Вт	12 В	QR-CBC 51
Прожектор с прямым штоком длиной 800 мм			
6317	50 Вт	12 В	QR-CBC 51

IP20

кг	6314	6315	6316	6317
	0,325	0,345	0,365	0,395

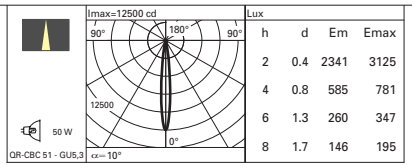

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

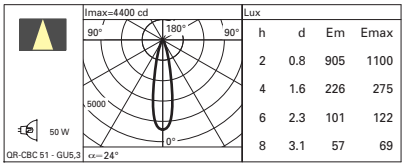

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69



h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34



комплектующие детали и системы установки

код

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65



Антислепящие шторки
8740

Цвет 04

код	высота	диаметр
База с электронным трансформатором 50 Вт для потолочного крепления		
6091	46	123

IP40

Цвета 01-15

Пластинка для установки в подвесной потолок
6092 89 71

IP40

Цвета 01-15

Отверстие для встраивания в подвесной потолок 63 мм

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Miniberlino

design Piano Design Workshop iGuzzini

- Подвесные светильники с адаптером для установки на шину Mini Limelight.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия литого под давлением.
- Алюминиевые штоки осуществляют механическое и электрическое соединение светильника с шиной Limelight посредством специального адаптера.
- Отражатели 2-х типов:
  - из алюминия (матового снаружи и плаккированного блестящего внутри)– с прямым светоизлучением;
  - из матового стекла – для общего освещения.
- Защитная колба из стекла используется с лампами высокого давления HAL Gy 6,35.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

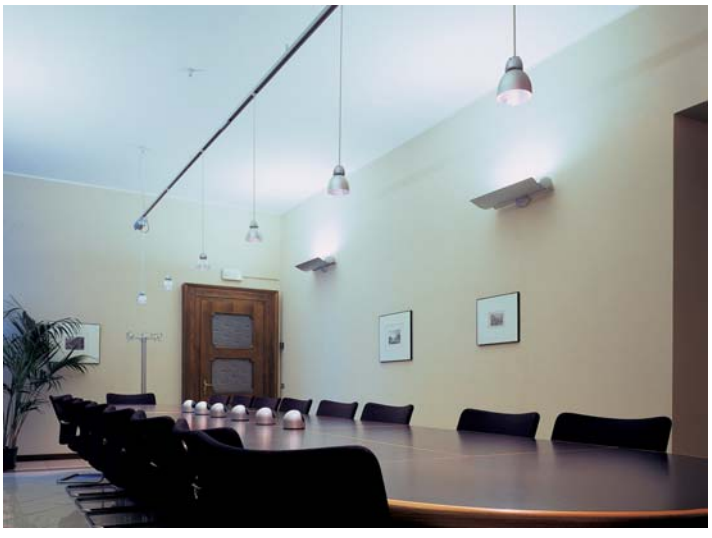

Фото: Джузеппе Салуцци

Комо – Италия: отделение банка «Касса Рурале»

Защитная колба из стекла для использования с галогенными лампами высокого давления типа HAL GY6.35

Miniberlino

design Piano Design Workshop iGuzzini

78 A1

код лампа

Прожектор с алюминиевым отражателем
шток длиной 70 мм
6319 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 300 мм
6320 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 500 мм
6321 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 800 мм
6322 50 Вт 12 В QT12

IP40

0,20 кг

Цвет 78

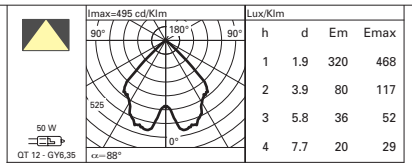

h	d	Em	Emax
1	1.9	320	468
2	3.9	80	117
3	5.8	36	52
4	7.7	20	29



Прожектор со стеклянным отражателем
шток длиной 70 мм
6323 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 300 мм
6324 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 500 мм
6325 50 Вт 12 В QT12
шток длиной 800 мм
6326 50 Вт 12 В QT12

IP40

0,40 кг

Цвет A1

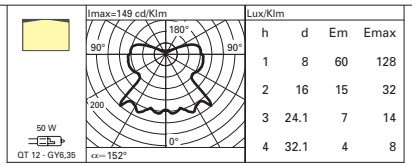

h	d	Em	Emax
1	8	60	128
2	16	15	32
3	24.1	7	14
4	32.1	4	8



системы установки

код высота диаметр

База с электронным трансформатором 50 Вт для потолочного крепления
6091 46 123

IP40

Цвета 01-15

код высота диаметр

Пластинка для установки в подвесной потолок
6092 89 71

IP40

Цвета 01-15

Отверстие для встраивания
в подвесной потолок 63 мм

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Miniberlino подвесной

design Piano Design Workshop

iGuzzini

Фото: Джузеппе Салуцци

Толентино (провинция Мачерата) – Италия. Торговая точка T-Томболини

- Подвесные светильники с адаптером, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Корпус светильника изготовлен из алюминия литого под давлением.
- База, содержащая электронный трансформатор и провод электропитания длиной 1500 мм, позволяет установку светильников непосредственно на потолок (в т.ч.и на наклонный).
- Отражатели 2-х типов:
  - из алюминия (матового снаружи и плаккированного блестящего внутри)– с прямым светоизлучением;
  - из матового стекла – для общего освещения.
- Защитная колба из стекла используется с лампами высокого давления HAL Gy 6,35.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Гибкий провод для крепления к наклонному потолку

Защитная колба из стекла используется с лампами высокого давления HAL Gy 6,35

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Miniberlino подвесной

design Piano Design Workshop iGuzzini

78 A1

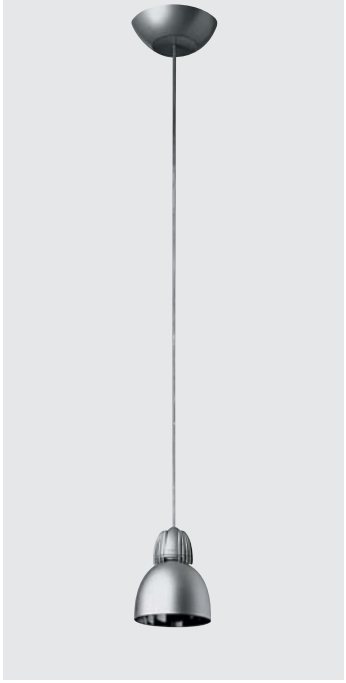

код лампа

Подвесной светильник
с алюминиевым отражателем
3035 50 Вт 12 В QT 12

IP40

Укомплектован базой с электронным трансформатором и электропроводом

0,45 кг

Цвет 78

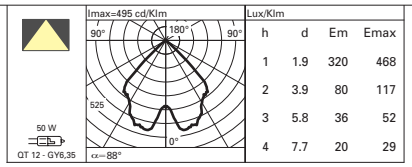

h	d	Em	Emax
1	1.9	320	468
2	3.9	80	117
3	5.8	36	52
4	7.7	20	29



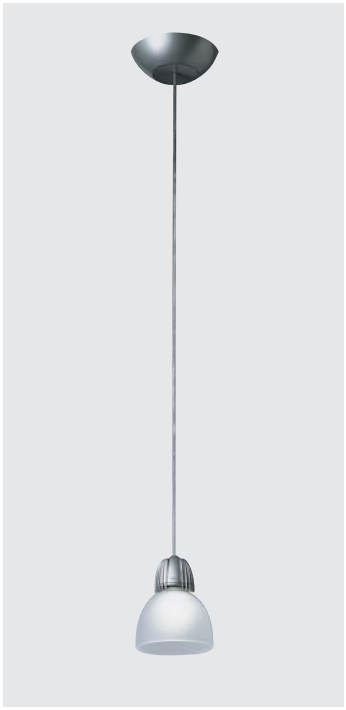

Подвесной светильник, отражатель из стекла
3034 50 Вт 12 В QT 12

IP40

Укомплектован базой с электронным трансформатором и электропроводом

0,70 кг

Цвет A1

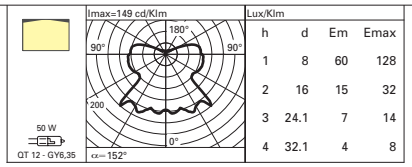

h	d	Em	Emax
1	8	60	128
2	16	15	32
3	24.1	7	14
4	32.1	4	8



Фото: Рамон Пратт

Гонконг – Китай:
Эмпорио Армани

Архитектурный проект:
Архитекторы Массимилиано
и Дориана Фуксас

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Challenger

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

Challenger был отмечен следующей наградой:
Приз иФ Дизайн 1989

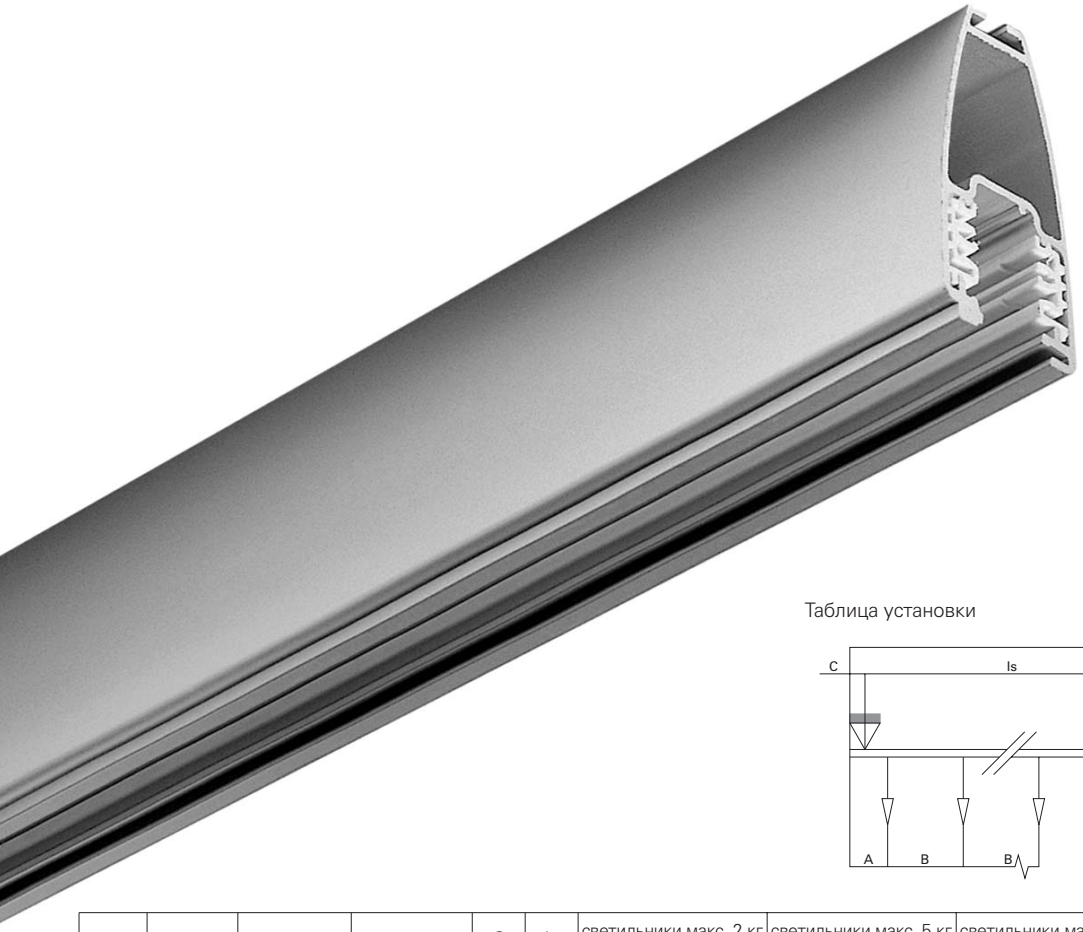

Таблица установки

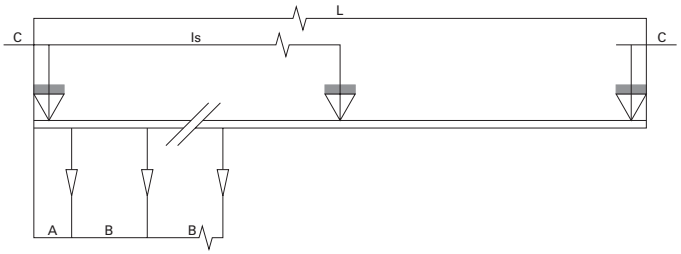

артикул шины	длина (мм)	артикул подвеса	количество подвесов	C (мм)	ls (мм)	светильники макс. 2 кг			светильники макс. 5 кг			светильники макс. 8 кг		
						№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)
8972	2000	**9130**	3	80	920	10	100	200	4	250	500	3	100	900
		9131	5	80	460	10	100	200	8	125	250	4	250	500
		9488	2	500	1000	10	100	200	8	125	250	5	200	400
		9468												
		9489	2	500	1000	10	100	200	8	125	250	5	200	400
		9469												
		9459	3	80	920	10	100	200	8	125	250	4	250	500
			5	80	460	10	100	200	10	100	200	8	125	250
8973	3000	**9130**	4	81	946	15	100	200	6	250	500	4	150	900
		9131	7	81	473	15	100	200	12	125	250	6	250	500
		9488	2	750	1500	15	100	200	8	200	375	5	300	600
		9468												
		9489	2	750	1500	15	100	200	8	200	375	5	300	600
		9469												
		9459	4	81	946	15	100	200	12	125	250	6	250	500
			7	81	473	15	100	200	15	100	200	12	125	250
8974	4000	**9130**	5	80	960	20	100	200	8	250	500	5	200	900
		9131	9	80	480	20	100	200	16	125	250	8	250	500
		9488	2	1000	2000	20	100	200	8	250	500	5	400	800
		9468												
		9489	2	1000	2000	20	100	200	8	250	500	5	400	800
		9469												
		9459	5	80	960	20	100	200	16	125	250	8	250	500
			9	80	480	20	100	200	20	100	200	16	125	250

При установках, отличных от вышеуказанных, просчитать подвесную структуру, учитывая, что вес линейного метра самой шины равен 0,8 кг (приблизительно 0,8 декаНьютон) и что каждый подвес в состоянии выдержать следующие нагрузки со степенью безопасности, равной 5: 10 кг (приблизительно 10 декаНьютон) для арт. 9130-9131; 20 кг (приблизительлно 20 декаНьютон) для арт. 9459-9468-9469-9488-9489. Для прожекторов Le Perroquet (арт. 4867-4868-4869) рекомендуется установка на шины с жесткими креплениями (арт. 9459-9468-9469-9488-9489).

- Изготовлена из алюминия, профиль отличается высокой грузоподъемностью.
- В шине расположены проводники, закрытые в прессованных жестких профилях из изолирующего материала высокой диэлектрической жесткости.
- 3 фазовых проводника с общим заземлением образуют 3 различных электроцепи, что позволяет 3 раздельных включения.
- При однофазовом питании шины от электросети максимально допустимая нагрузка, распределенная по 3-м цепям, равна 16А (3500 / 4000 ВА).
- Трехфазовое подключение к электросети допускает общую нагрузку, равную 16А (10500 ВА), распределенную по 3-м цепям (3х3500 ВА).
- Структура шины асимметрична из-за бокового расположения заземляющего провода, и с учетом этого выбираются соединительные элементы.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Challenger

design Bruno Gecchelin iGuzzini

01 04 12

код	длина
Модуль шины	
8972	2000
8973	3000
8974	4000



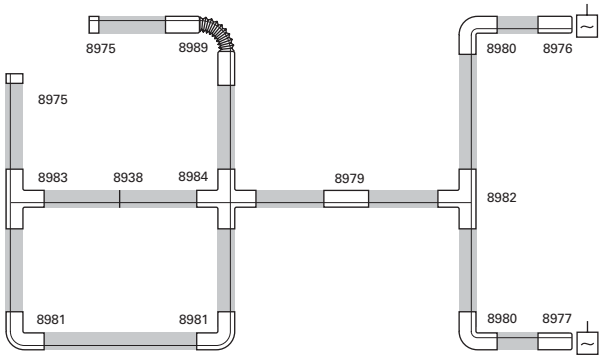

соединения

код

Правая крайняя заглушка с электропитанием
8976
Левая крайняя заглушка с электропитанием
8977

Цвета 01-04



код

T-образное правое соединение
8982
T-образное левое соединение
8983

Цвета 01-04



Прямое соединение
8979

Цвета 01-04



Крестообразное соединение
8984

Цвета 01-04

Заглушка
8975

Цвета 01-04



Гибкое соединениеb
8989

Цвета 01-04



Г-образное правое соединение
8980
Г-образное левое соединение
8981

Цвета 01-04

Внутренний электрический соединитель
8938

Цвета 01-04

системы установки



код

Подвесной тросик с миллиметрическим регулированием (10 мм)
9130
Подвесной тросик
9131

Цвета 01-04-15





код

Потолочное крепление
9459

Цвета 01-04-15



Продольный шток длиной 500 мм
9488
Продольный шток длиной 1000 мм
9468

Цвета 01-04-15





Закупорочная оболочка из ПВХ
8968

Цвета 01-04



Поперечный шток длиной 500 мм
9489
Поперечный шток длиной 1000 мм
9469

Цвета 01-04-15

Электропровод длиной 2200 мм
8988

Цвета 01-04-15

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Стандартная шина

design iGuzzini iGuzzini

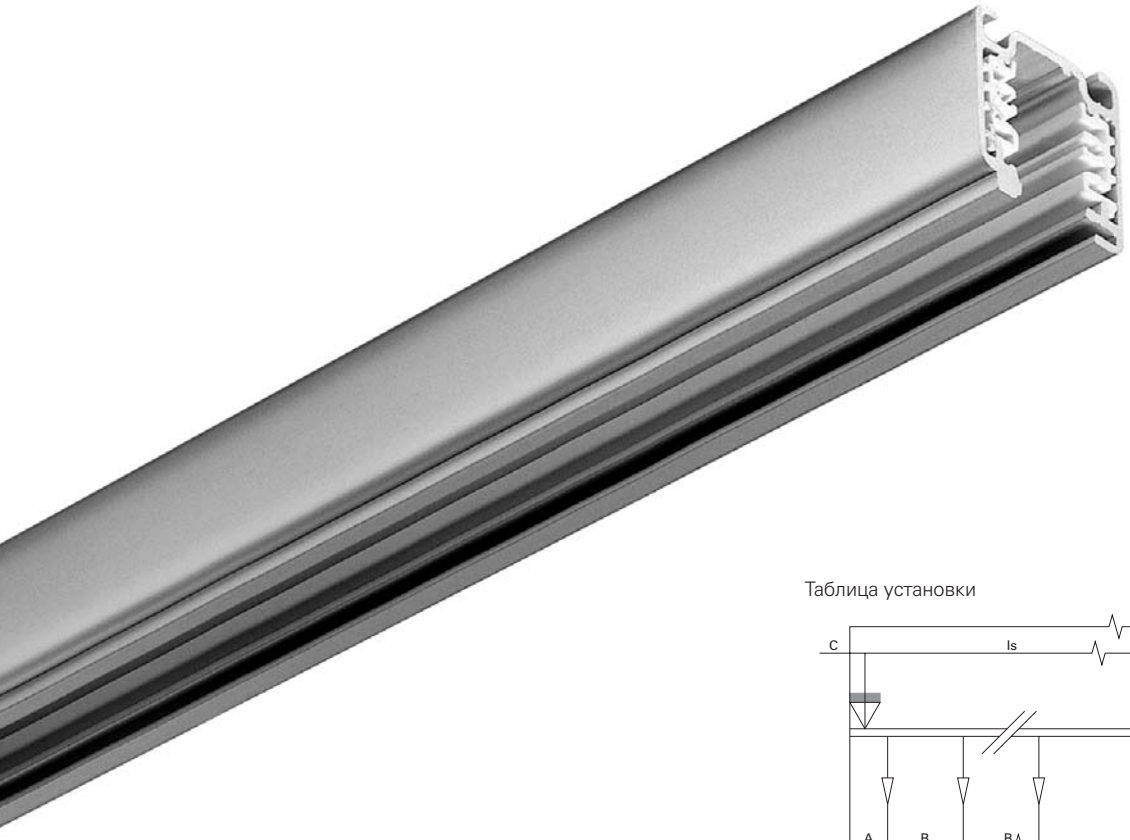

Таблица установки

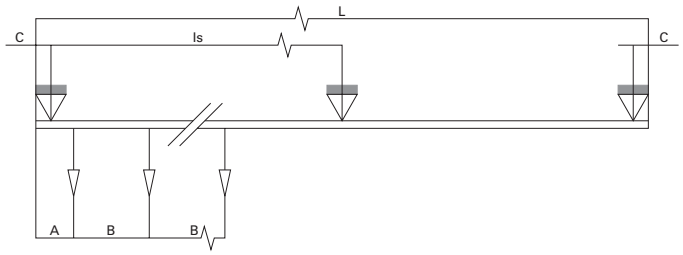

артикул шины	длина (мм)	артикул подвеса	количество подвесов	C (мм)	ls (мм)	светильники макс. 2 кг			светильники макс. 5 кг			светильники макс. 8 кг		
						№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)
8931	1000	**8945**	2	30	940	5	100	200	5	100	200	4	125	250
			3	30	470	5	100	200	5	100	200	4	125	250
		8947	2	250	500	5	100	200	5	100	200	4	125	250
		8952	2	30	940	5	100	200	4	125	250	2	250	500
			3	30	470	5	100	200	4	125	250	2	250	500
		FISCHER S6	2	250	500	5	100	200	5	100	200	4	125	250
8932	2000	**8945**	3	30	970	10	100	200	8	125	250	4	250	500
			5	30	485	10	100	200	10	100	200	8	125	250
		8947	4	250	500	10	100	200	10	100	200	8	125	250
		8952	3	30	970	10	100	200	4	250	500	3	100	900
			5	30	485	10	100	200	8	125	250	4	250	500
		FISCHER S6	2	500	1000	10	100	200	7	100	300	4	100	600
			4	250	500	10	100	200	10	100	200	7	100	300
8933	3000	**8945**	4	30	980	15	100	200	12	125	250	6	250	500
			7	30	490	15	100	200	15	100	200	12	125	250
		8947	4	250	833	15	100	200	12	125	250	6	250	500
			6	250	500	15	100	200	15	100	200	12	125	250
		8952	4	30	980	15	100	200	6	250	500	4	150	900
			7	30	490	15	100	200	12	125	250	6	250	500
		FISCHER S6	3	500	1000	15	100	200	9	100	350	5	100	700
			6	250	500	15	100	200	15	100	200	11	100	280
8934	4000	**8945**	5	30	985	20	100	200	16	125	250	8	250	500
			9	40	490	20	100	200	20	100	200	16	125	250
		8947	5	250	875	20	100	200	16	125	250	8	250	500
			8	250	500	20	100	200	20	100	200	16	125	250
		8952	5	30	985	20	100	200	8	250	500	5	200	900
			9	40	490	20	100	200	16	125	250	8	250	500
		FISCHER S6	4	500	1000	20	100	200	13	200	300	7	200	600
			8	250	500	20	100	200	20	100	200	15	250	250

- Изготовлена из алюминия.
- В шине расположены проводники, закрытые в прессованных жестких профилях из изолирующего материала высокой диэлектрической жесткости.
- 3 фазовых проводника с общим заземлением образуют 3 различных электроцепи, что позволяет 3 раздельных включения. При однофазовом питании шины от электросети максимально допустимая нагрузка, распределенная по 3-м цепям, равна 16А (3500 В/А). Трехфазовое подключение к электросети допускает общую нагрузку, равную 16А (10500 ВА), распределенную по 3-м цепям (3х3500 ВА).
- Структура шины асимметрична из-за бокового расположения заземляющего провода, и с учетом этого выбираются соединительные элементы.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (Степень защиты IP40 с прокладкой из ПВХ)
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

При установках, отличных от вышеуказанных, просчитать подвесную структуру, учитывая, что вес линейного метра самой шины равен 0,8 кг (приблизительно 0,8 декаНьютон) и что каждый подвес в состоянии выдержать следующие нагрузки со степенью безопасности, равной 5: 10 кг (приблизительно 10 декаНьютон) для арт. 8952; 20 кг (приблизительно 20 декаНьютон) для арт. 8945-8947- Fischer S6. Для прожекторов Le Perroquet (арт. 4867-4868-4869) рекомендуется установка на шины с жесткими креплениями (арт. 8945-8947- Fischer S6).

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Стандартная шина

design iGuzzini iGuzzini

код	длина
Модули стандартной шины	
8931	1000
8932	2000
8933	3000
8934	4000

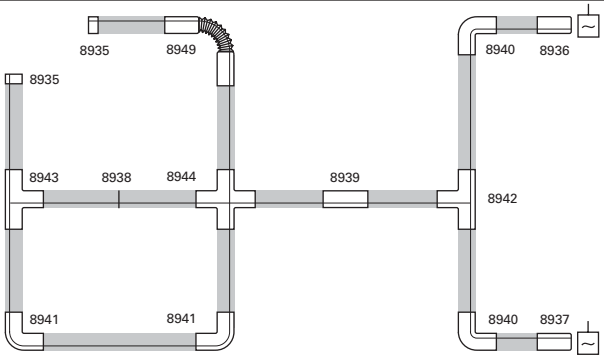

соединения

код

Заглушка
8935

Цвета 01-04

Правая крайняя заглушка с электропитанием
8936
Левая крайняя заглушка с электропитанием
8937

Цвета 01-04

Внутренний соединитель с электропитанием
8938

Цвета 01-04

Прямое соединение для электропитания
8939

Цвета 01-04



код

Г-образное правое соединение
8940
Г-образное левое соединение
8941

Цвета 01-04



Т-образное правое соединение
8942
Т-образное левое соединение
8943

Цвета 01-04



Крестообразное соединение
8944

Цвета 01-04



Гибкое соединение
8949

Цвета 01-04

системы установки



код

Подвесной шток
8947

Цвета 01-04



код

Закупорочная оболочка из ПВХ
8968

Цвета 01-04

Подвесной тросик длиной 2000 мм
8952

Цвет 00

Крючок (нагрузка 10 кг)
8951

Цвет 10

Электропровод длиной 2200 мм
8988

Цвета 01-04-15

Зажим для потолочного крепления
8945

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Шина для подвесного потолка

design iGuzzini iGuzzini

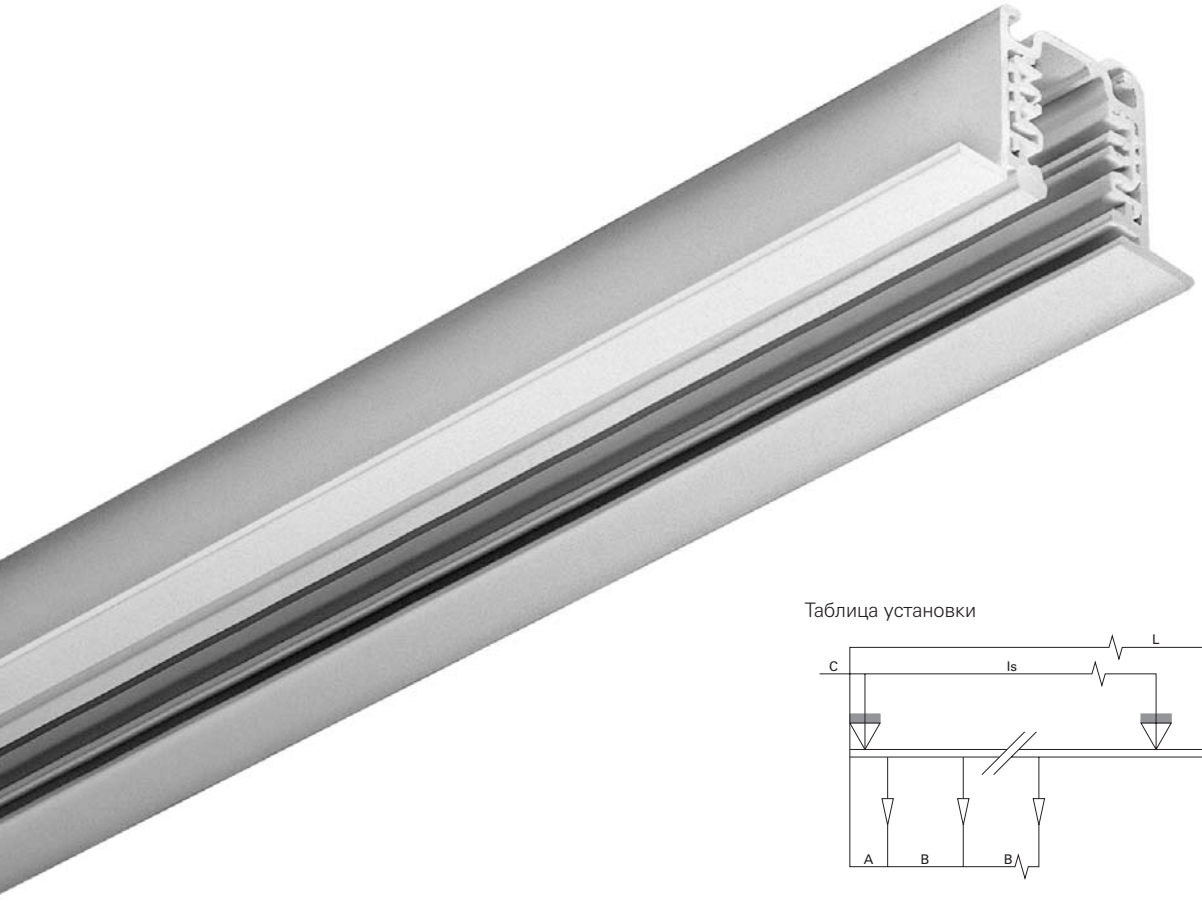

Таблица установки

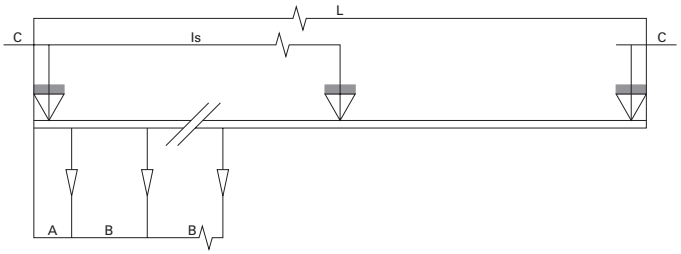

артикул шины	длина (мм)	артикул подвеса	количество подвесов	C (мм)	ls (мм)	светильники макс. 2 кг			светильники макс. 5 кг			светильники макс. 8 кг		
						№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)
8961	1000	**8945**	2	30	940	5	100	200	5	100	200	4	125	250
			3	30	470	5	100	200	5	100	200	4	125	250
		8952	2	30	940	5	100	200	4	125	250	2	250	500
			3	30	470	5	100	200	4	125	250	2	250	500
		FISCHER S6	2	250	500	5	100	200	5	100	200	4	125	250
8962	2000	**8945**	3	30	970	10	100	200	8	125	250	4	250	500
			5	30	485	10	100	200	10	100	200	8	125	250
		8952	3	30	970	10	100	200	4	250	500	3	100	900
			5	30	485	10	100	200	8	125	250	4	250	500
		FISCHER S6	2	500	1000	10	100	200	7	100	300	4	100	600
			4	250	500	10	100	200	10	100	200	7	100	300
8963	3000	**8945**	4	30	980	15	100	200	12	125	250	6	250	500
			7	30	490	15	100	200	15	100	200	12	125	250
		8952	4	30	980	15	100	200	6	250	500	4	150	900
			7	30	490	15	100	200	12	125	250	6	250	500
		FISCHER S6	3	500	1000	15	100	200	9	100	350	5	100	700
			6	250	500	15	100	200	15	100	200	11	100	280
8964	4000	**8945**	5	30	985	20	100	200	16	125	250	8	250	500
			9	40	490	20	100	200	20	100	200	16	125	250
		8952	5	30	985	20	100	200	8	250	500	5	200	900
			9	40	490	20	100	200	16	125	250	8	250	500
		FISCHER S6	4	500	1000	20	100	200	13	200	300	7	200	600
			8	250	500	20	100	200	20	100	200	15	250	250

При установках, отличных от вышеуказанных, просчитать подвесную структуру, учитывая, что вес линейного метра самой шины равен 0,8 кг (приблизительно 0,8 декаНьютон) и что каждый подвес в состоянии выдержать следующие нагрузки со степенью безопасности, равной 5: 10 кг (приблизительно 10 декаНьютон) для арт. 8952; 20 кг (приблизительно 20 декаНьютон) для арт. 8945 - Fischer S6. Для прожекторов Le Perroquet (арт. 4867-4868-4869) рекомендуется установка на шины с жесткими креплениями (арт. 8945-8947- Fischer S6).

- Изготовлена из алюминия.
- Оснащена двумя боковыми лопастями, выполняющими функцию поддерживающей плоскости для панелей подвесного потолка.
- В шине расположены проводники, закрытые в прессованных жестких профилях из изолирующего материала высокой диэлектрической жесткости.
- 3 фазовых проводника с общим заземлением образуют 3 различных электроцепи, что позволяет 3 раздельных включения. При однофазовом питании шины от электросети максимально допустимая нагрузка, распределенная по 3-м цепям, равна 16А (3500 / 4000 ВА).
- Трехфазовое подключение к электросети допускает общую нагрузку, равную 16А (10500 ВА), распределенную по 3-м цепям (3x3500 ВА).
- Структура шины асимметрична из-за бокового расположения заземляющего провода, и с учетом этого выбираются соединительные элементы.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Шина для подвесного потолка

design iGuzzini iGuzzini

01 04 12

код	длина
Шина для подвесного потолка	
8961	1000
8962	2000
8963	3000
8964	4000



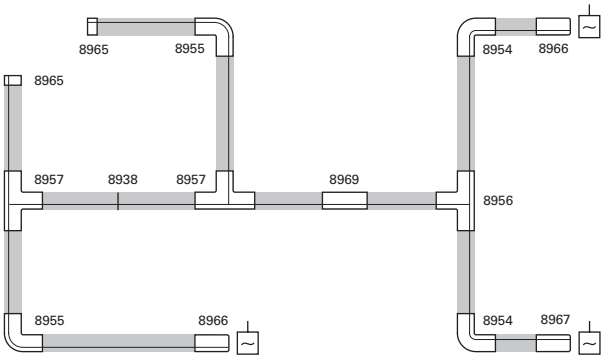

соединения и системы установки

код

Внутренний соединитель с электропитанием
8938

Цвета 01-04



код

Прямое соединение для электропитания
8969

Цвета 01-04

Правая крайняя заглушка с электропитанием
8966
Левая крайняя заглушка с электропитанием
8967

Цвета 01-04



Г-образное правое соединение
8954
Г-образное левое соединение
8955

Цвета 01-04

Заглушка
8965

Цвета 01-04



Т-образное правое соединение
8956
Т-образное левое соединение
8957

Цвета 01-04

Подвесной тросик длиной 2000 мм
8952

Цвет 00



Закупорочная оболочка из ПВХ
8968

Цвета 01-04

Установка

Грузоподъемность каждого отдельного подвеса рассчитывается по следующей формуле:
P = R – (Pb x ls) – (Qc x lb x ls)
Где:
P = нагрузка подвеса в декаНьютон
R = 10 с/кг (приблизительно 10 декаНьютон) макс. гарантированная подъемная сила для подвеса со степенью безопасности, равной 5.
Pb = 0,8 с/кг/м (приблизительно 0,8 декаНьютон / м) вес 1 метра шины.
ls = шаг между подвесами (в м)
Qc = вес 1 м2 подвесного потолка в с/кг/м^2 или декаНьютон /м^2.
lb = (a+0,0334) шаг между шинами (в м)
a = ширина подвесного потолка (в м)

Вес устанавливаемых светильников должен быть равномерно распределен на отрезке шины длиной ls с учетом рассчитанных подвесов.

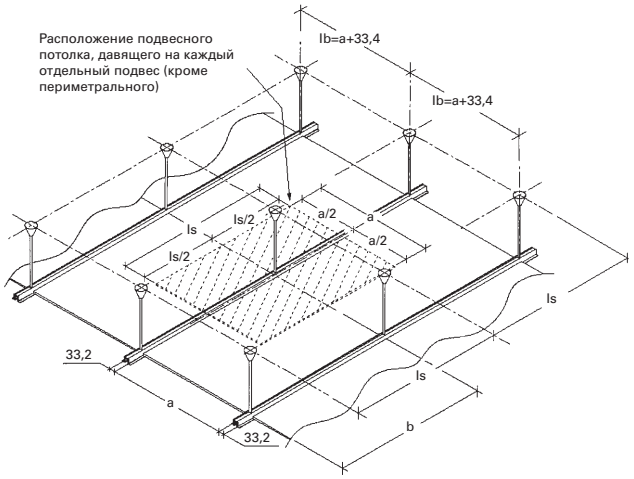

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

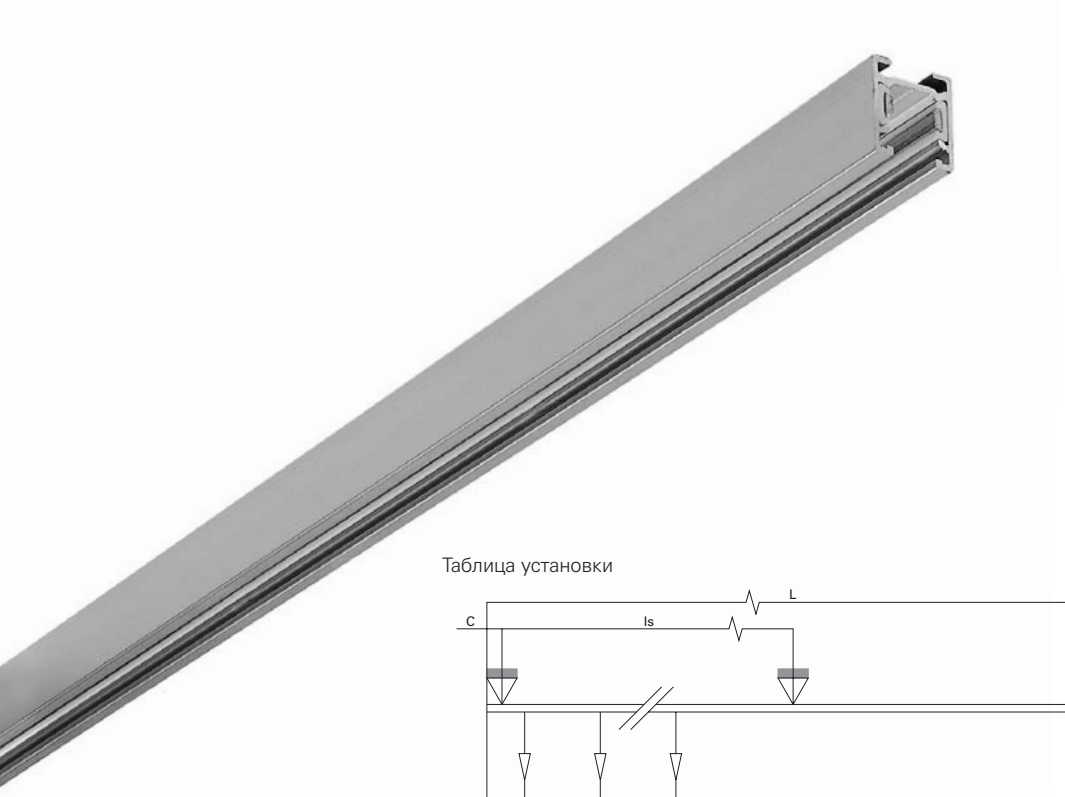

Таблица установки

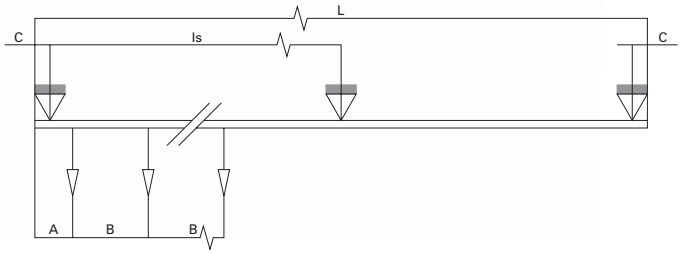

Для настенной установки

Электронный трансформатор

артикул шины	L Длина (мм)	Артикул подвеса	количество подвесов	C (мм)	ls (мм)	светильники макс. 0,3 кг			светильники макс. 0,5 кг		
						№	A (мм)	B (мм)	№	A (мм)	B (мм)
6065	500	**6081**	2	50	400	3	50	200	3	50	200
		6088	2	50	400	3	50	200	3	50	200
		6090	2	50	400	3	50	200	3	50	200
		6097	2	100	300	3	50	200	3	50	200
		6098	2	100	300	3	50	200	3	50	200
6066	1000	**6081**	2	100	800	5	100	200	5	100	200
			3	100	400	5	100	200	5	100	200
		6088	2	100	800	5	100	200	5	100	200
			3	100	400	5	100	200	5	100	200
		6090	2	100	800	5	100	200	5	100	200
			3	100	400	5	100	200	5	100	200
		6097	2	100	800	5	100	200	5	100	200
		6098	2	100	800	5	100	200	5	100	200
6067	2000	**6081**	2	100	1800	10	100	200	6	100	360
			3	100	900	10	100	200	10	100	200
		6088	2	100	1800	10	100	200	6	100	360
			3	100	900	10	100	200	10	100	200
		6090	2	100	1800	10	100	200	6	100	360
			3	100	900	10	100	200	10	100	200
		6097	2	370	1260	10	100	200	10	100	200
		6098	2	370	1260	10	100	200	10	100	200
6068	3000	**6081**	3	100	1400	15*	100	200	14	100	215
			4	100	933	15	100	200	15	100	200
		6088	3	100	1400	15*	100	200	14	100	215
			4	100	933	15	100	200	15	100	200
		6090	3	100	1400	15*	100	200	14	100	215
			4	100	933	15	100	200	15	100	200
		6097	2	500	2000	15	100	200	15	100	200
			2	370	2260	12	100	254	7	100	466
		6098	2	660	1680	15	100	200	15	100	200

- Однофазная шина низкого напряжения, предназначенная для использования прожекторов с галогенными лампами с напряжением 12 В.
- Ратифицирован для напряжения 12 В и макс. силы тока, равной 25А, в соответствии с последними директивами Европейского Комитета по электротехническим нормам (CENELEC), касающимися шин низкого напряжения.
- Электропитание от электронного трансформатора мощностью 50/200 Вт при макс. длине шины 2000 мм.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

* Максимально допустимая весовая нагрузка 0,46 кг.

6081 = регулируемый подвес
6088 = регулируемый подвес с электропроводом
6097 = продольный шток высотой 500 мм
6098 = продольный шток высотой 1000 мм
6090 = потолочное крепление

Для штоков (арт. 6097-6098) величины «C» и «ls» принимаются относительно положения стопорного винта на шине. Для штока длиной 500 мм (арт. 6097) расстояние «C» равно 370мм и гарантирует положение штока внутри шины по ее длине; в то время как для штока длиной 1000 мм (арт. 6098) данное растояние равно 660 мм.
При подвесном креплении со штоком очень важно равномерное распределение светильников по шине во избежание стрелы прогиба, превышающей L/250. Рассчитанные нагрузки для всех типов крепления обеспечивают макс. стрелу прогиба шины L/250. В случае установки светильников по схеме, отличающейся от вышеуказанной, расчет подвесной структуры производится, принимая вес самой шины за 0,47 кг на каждый линейный метр,
и с учетом того, что при степени безопасности, равной 5, каждый подвесной элемент в состоянии выдержать следующие нагрузки: 12 кг для арт. 6081 – 6088, 20 кг для арт. 6097 – 6098 – 6090.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Mini Limelight

design iGuzzini iGuzzini



01 12

код	длина
Шина	
6065	500
6066	1000
6067	2000
6068	3000

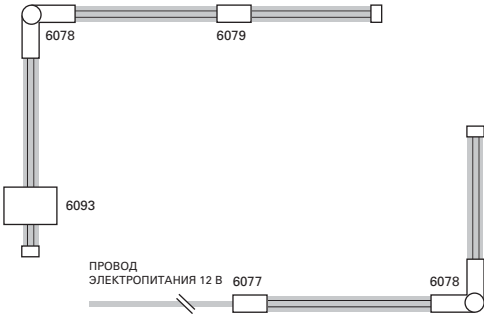

соединения



код

Электронный трансформатор мощностью 50/200 Вт при макс. длине шины 2000 мм
6093

Укомплектован двумя крайнеми заглушками

Только для монтажа на шину

Цвета 01-15



Крайняя заглушка для напряжения 12 В
6077

Поставляется с заглушкой

Цвета 01-15



код

Прямое соединение
6079

Укомплектован двумя крайнеми заглушками
Цвета 01-15



Шарнирное соединение
6078

Цвета 01-15

системы установки



код

Подвесной тросик с миллиметрическим регулированием длиной 2000 мм
6081

Цвет 00



Электропровод для электронного трансформатора и подвесной тросик с миллиметрическим регулированием длиной 2000 мм
6088

Цвета 01-15



Электропровод для электронного трансформатора длиной 2000 мм
6086

Цвета 01-15

Тросик для крепления картин
6087

Цвет 00



код

Настенное крепление
6089

Цвета 01-15



Настенное крепление
6090

Цвет 00



Продольный шток высотой 500 мм
6097
Продольный шток высотой 1000 мм
6098

Цвета 01-15

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Микропрожекторы, совместимые с Mini Limelight

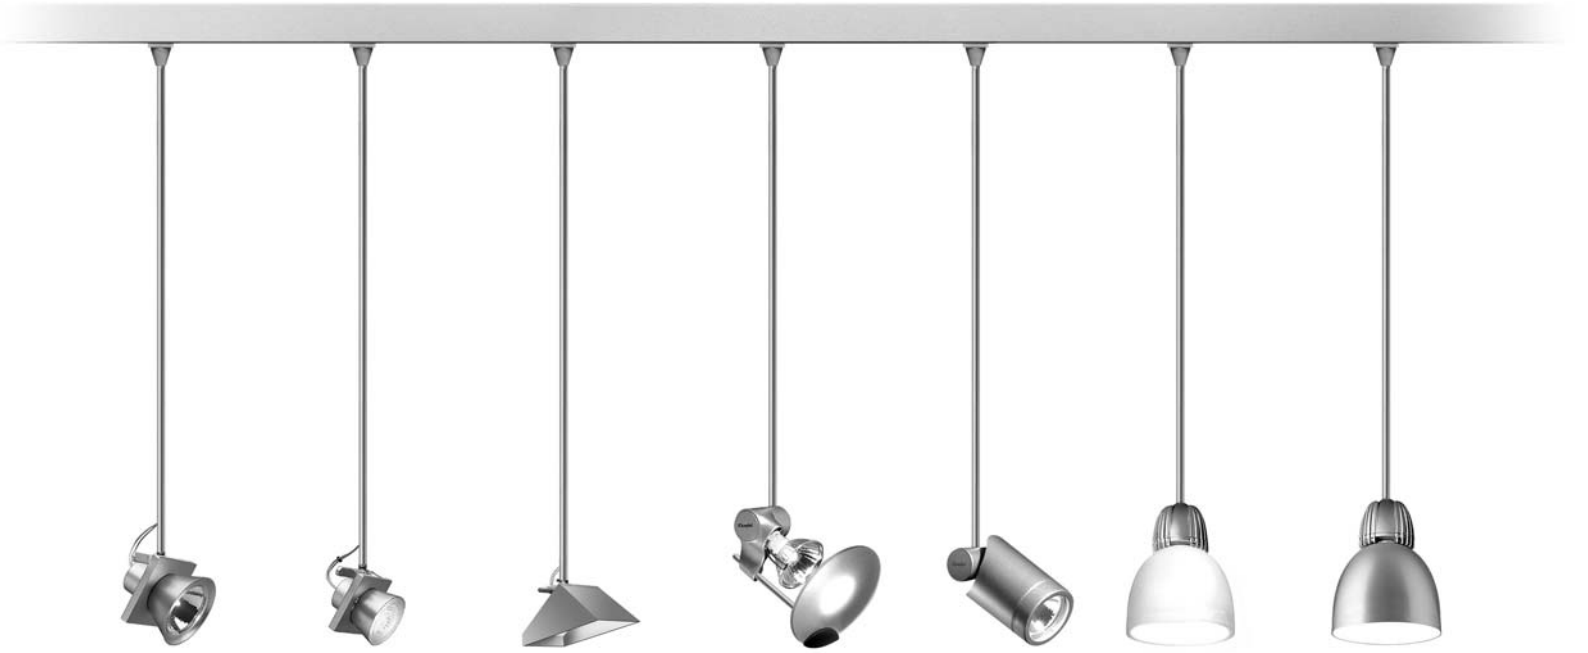

Большой Cerchio | Маленький Cerchio | Angolo | Focus | Zoom | Miniberlino

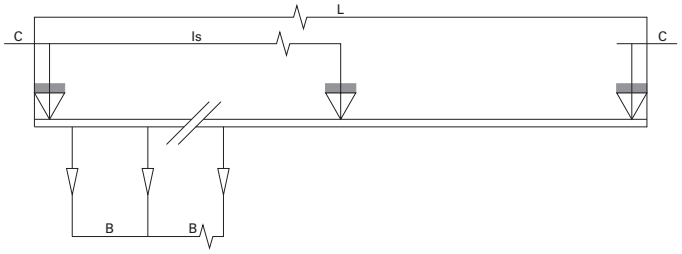

L шина	Количество настенных креплений	C Расстояние от центра крепления до края шины	ls Расстояние между настенными креплениями	B Расстояние между прожекторами	Количество прожекторов
500	2	40	420	210	3
1000	3	40	460	230	5
2000	5	40	480	240	9
3000	7	60	480	240	13

Таблица для установки микропрожекторов Cerchio и Angolo с помощью настенных креплений

Метод № 1	10 кг в месте расположения настенного крепления и 10 кг между настенными креплениями
Метод № 2	10 кг на расстоянии 100 мм от центра до каждого настенного крепления

Метод применения набора для подвеса картин

Фото: MM – Видео Фотостудия

Гамбург - Германия:
Neue Mitte Phönix

Проект освещения:
Luna Lichtarchitektur
Matthias Friedrich

Архитектурный проект:
ECE Projekt Management GmbH

Hub – модульная система освещения представляет собою особый короб, в который встраиваются два различных типа профиля и многочисленные типы светильников: ориентируемые, выступающие, прилегающие, частично встраиваемые. Модульная, комбинируемая система Hub может использоваться в многочисленных светотехнических решениях при освещении магазинов, офисов, выставочных

Встраиваемый в стену
Frame

Встраиваемый в потолок
Minimal

Встраиваемый в потолок
Frame

Hub

design Piero Castiglioni iGuzzini

залов; возможно встраивание, подвесное крепление, установка на потолок. Эта система была разработана с целью рациональной эксплуатации пространства и времени при освещении помещений. После установки системы светильники подключаются к сети с помощью соединительных муфт быстрого крепления и крепятся к структуре без использования инструментов.

Потолочный светильник

Подвесной светильник

Встраиваемый в стену
Minimal

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Возможные комбинации системы Hub

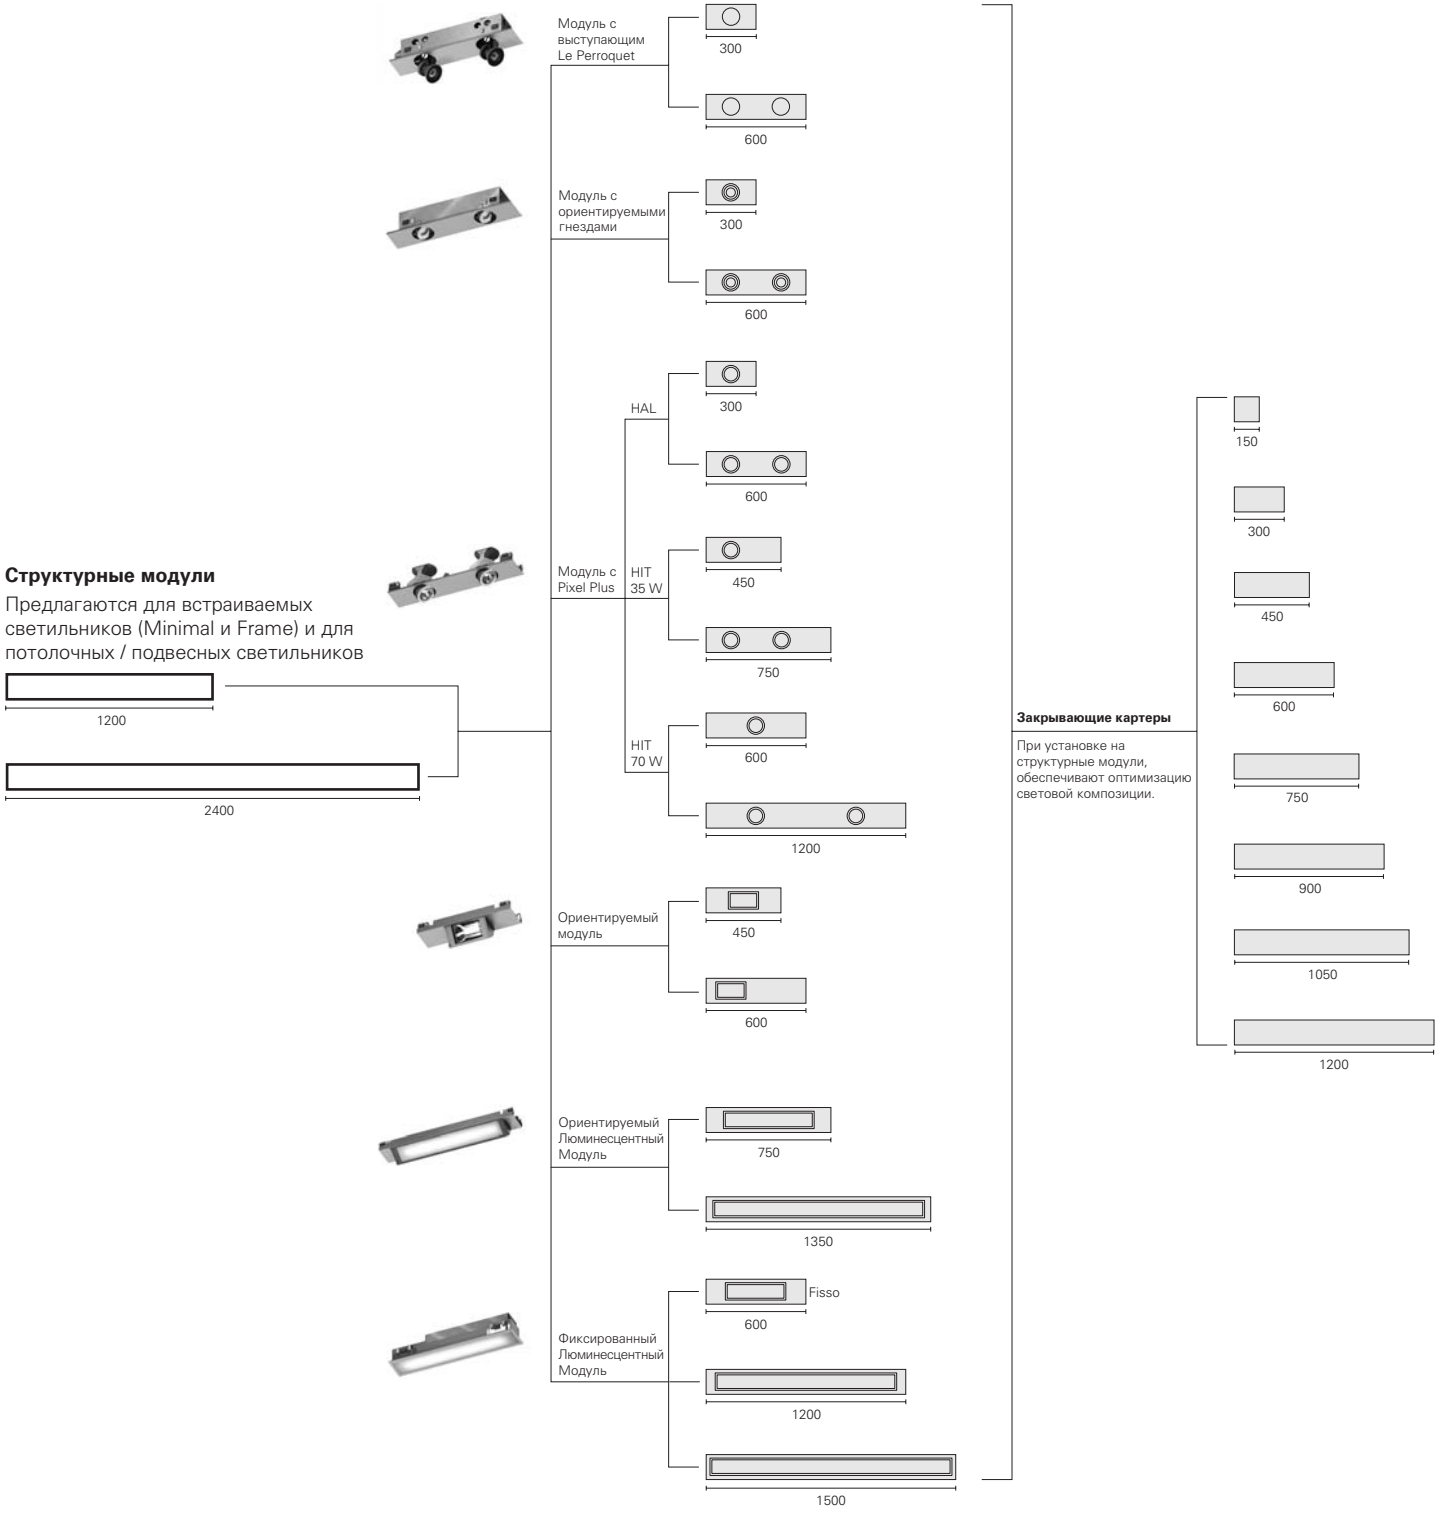

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub

design Piero Castiglioni iGuzzini

Модульная система Hub сочетает в себе максимальную светотехническую гибкость с быстрой и простой установкой. Торговый заказ составляется из следующих кодов системы:
- Структурный модуль (Minimal, Frame и потолочный / подвесной
- Модуль светильника
- Комплектующие детали и компоненты

Прилегающая установка со структурой Minimal

Установка встраиванием со структурой Frame

Потолочная / подвесная установка

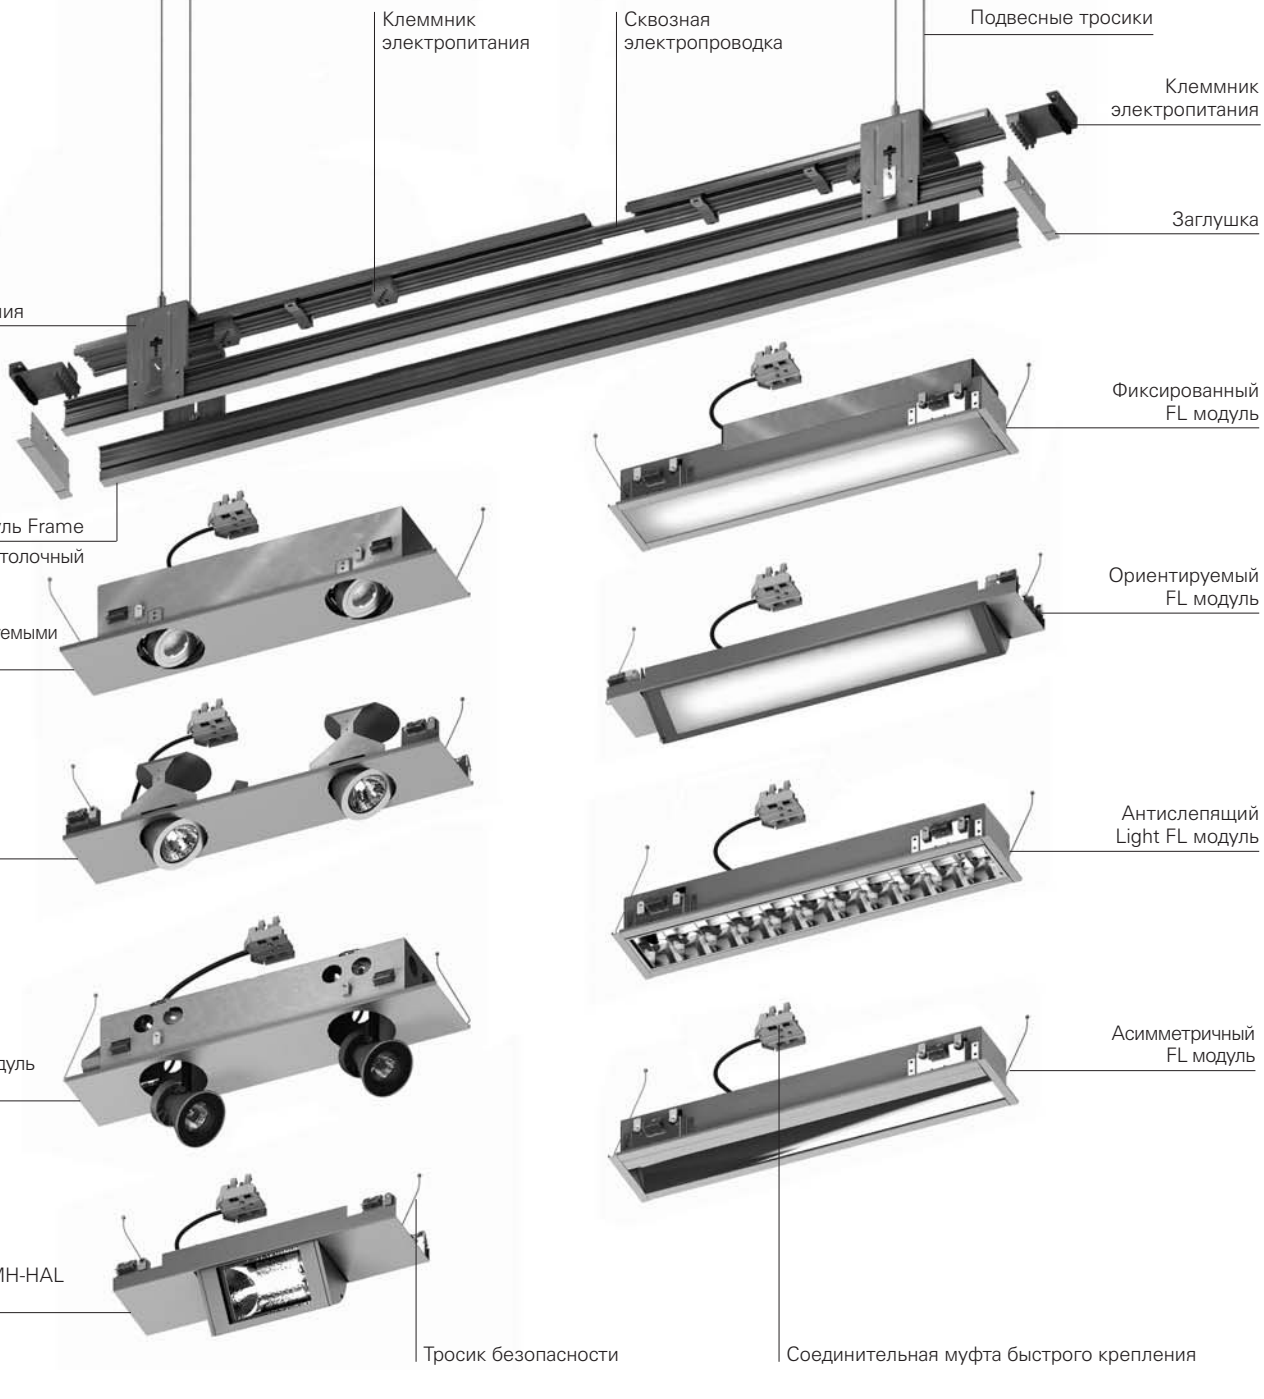

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub

design Piero Castiglioni iGuzzini

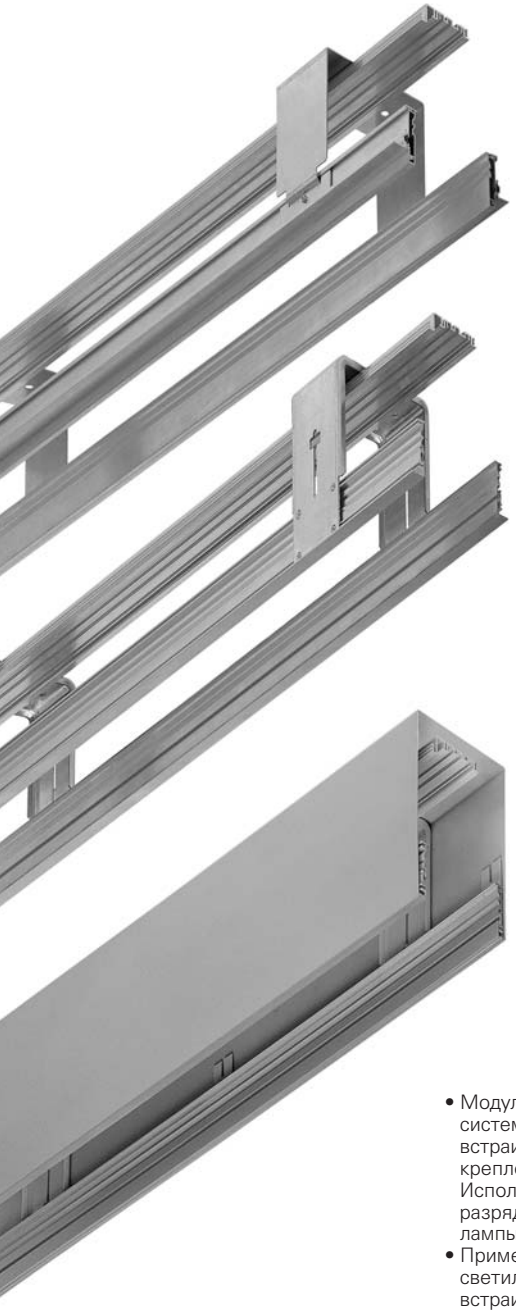

Minimal встраиваемый

Frame встраиваемый

Потолочный / Подвесной светильник

Встраиваемая версия

- Предлагаются два типа профиля: для настенной или потолочной установки – несущая структура или структура с опорой на рамку (типа Frame) для установки в подвесной потолок высотой от 1 до 30 мм) либо прилегающая к потолку (типа Minimal) для установки в подвесной потолок высотой 12,5 либо 15 мм).
- Структура состоит из предварительно оцинкованных стальных штоков и профилей из прессованного алюминия.
- Возможна линейная установка модулей с помощью специальных соединений.
- Предрасположены для сквозной 7-жильной электропроводки: L1, L2, L3, нейтральный, заземление, D1 и D2 (возможность установки реостата для регулирования силы света).
- Закрывающий картер из прессованного алюминия, с зажимными проводами и пружинами.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Потолочный /Подвесной светильник

- Потолочный светильник может быть установлен как подвесной, с помощью специальных стальных тросиков.
- Структура состоит из предварительно оцинкованных стальных штоков, алюминиевый профиль закрыт картером из листовой стали.
- Возможна линейная установка модулей с помощью специальных соединений.
- Предрасположены для сквозной 7-жильной электропроводки: L1, L2, L3, нейтральный, заземление, D1 и D2 (возможность установки реостата для регулирования силы света).
- Закрывающий картер из прессованного алюминия, с зажимными проводами и пружинами.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

- Модульная комбинируемая система, возможна установка встраиванием, потолочное крепление либо подвес. Используются галогенные, разрядные или люминесцентные лампы.
- Применяются те же модули-светильники как для встраиваемой версии, так и для подвесной / потолочной версий.
- Возможна установка модулей-светильников двумя способами: на одном уровне с потолком и встраивание в потолок на глубине 10мм.

Линейная установка модулей

Вертикальная установка

Угловое соединение 90°

Соединительная муфта быстрого крепления

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub Minimal встраиваемый

design Piero Castiglioni — iGuzzini

01 15



код	длина
Minimal Структурный модуль для подвесного потолка высотой 12,5 мм	
2642	1203
2643	2404

IP20

кг	**2642**	**2643**
	4,20	8,40



код	длина
Minimal Структурный модуль для подвесного потолка высотой 15 мм	
2644	1203
2645	2404

IP20

кг	**2644**	**2645**
	4,20	8,30



При установке нескольких модулей их длина должна быть на 25 мм больше суммарной длины всех модулей.

комплектующие детали и компоненты



код	длина
Закрывающий картер	
6912	150
6913	300
6914	450
6915	600
6916	750
6917	900
6918	1050
6919	1200

Картер с шиной, действующей от напряжения сети
9029 1200

Заглушки с клеммниками электропитания и распорной колодкой для структурной установки (Minimal)
6920 2 штуки

Пластины с клеммником и винтозажимом для соединения сквозной электропроводки
6922 2 штуки

Цвет 00



код	длина
Внутренний соединитель	
6928	

Цвет 00



7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² с клеммниками

6901	(4 клеммника)	1200
6902	(8 клеммников)	2400
6903	(41 клеммник)	12500

Цвет 00

7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² без клеммника

6904	1200
6905	2400
6906	12500
6907	24500

Цвет 00

Клеммники

6908	1 штука
6909	4 штуки

для 6904-6905-6906-6907

Цвет 00



Набор подвесных тросиков
6900 2000

Цвет 00

Макс. грузоподъемость каждого тросика 30 кг

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub Frame встраиваемый

design Piero Castiglioni — iGuzzini

01 15



код		длина
Frame Структурный модуль		
2646		1203
2647		2404

IP20

При установке нескольких модулей, их длина должна быть на 21 мм больше суммарной длины всех потолочных модулей.

кг	**2646**	**2647**
	4,50	9,00



152x1203/2404+21

комплектующие детали и компоненты

код		длина
Закрывающий картер		
6912		150
6913		300
6914		450
6915		600
6916		750
6917		900
6918		1050
6919		1200



Картер с шиной, действующей от напряжения сети		
9029		1200

Заглушки с клеммниками электропитания (Frame)
6921 2 штуки

Пластины с клеммником и винтозажимом для соединения сквозной электропроводки.
6922 2 штуки

Цвет 00

код		длина
Угловое соединение 90°		
6923		

Внутренний соединитель
6929

Цвет 00



7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² с клеммниками

6901	(4 клеммника)	1200
6902	(8 клеммников)	2400
6903	(41 клеммник)	12500

Цвет 00

7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² без клеммника

6904	1200
6905	2400
6906	12500
6907	24500

Цвет 00



Клеммник
6908 1 штука
6909 4 штуки
для 6904-6905-6906-6907

Цвет 00



Набор подвесных тросиков
6900 2000

Цвет 00

Макс. грузоподъемость каждого тросика 30 кг

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub Потолочный / Подвесной светильник

design Piero Castiglioni — iGuzzini

01 15

код	длина
Структурный модуль	
2648	1203
2649	2404

IP20

кг	**2648**	**2649**
	10,30	20,60



комплектующие детали и компоненты

код	длина
Закрывающий картер	
6912	150
6913	300
6914	450
6915	600
6916	750
6917	900
6918	1050
6919	1200



Картер с шиной, действующей от напряжения сети
9029 1200

Заглушки с клеммниками электропитания и винтозажимом
6965 2 штуки

Внутренний соединитель
6967

Цвет 00

Пластины с клеммником и винтозажимом для соединения сквозной электропроводки.
6922 2 штуки

Цвет 00



код	длина
7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² с клеммниками	
6901 (4 клеммника)	1200
6902 (8 клеммников)	2400
6903 (41 клеммник)	12500

Цвет 00

7-жильная сквозная электропроводка сечением 1,5 мм² без клеммника
6904 1200
6905 2400
6906 12500
6907 24500
Цвет 00



Клеммник
6908 1 штука
6909 4 штуки
для 6904-6905-6906-6907

Цвет 00



Потолочное крепление
6966 2 штуки

Цвет 00

Потолочное крепление с тросиками
6962 2000

База с электропроводом и подвесными тросиками (для электронной версии)
6963 2000
База с электропроводом и подвесными тросиками (для версии с реостатом для регулирования силы света)
6964 2000

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub одуль с выступающим Le Perroquet

design Piero Castiglioni iGuzzini

- Модуль-светильник с выступающим Le Perroquet. Предлагаются с 1-м или 2-мяпрожекторами, используются низковольтные и разрядные лампы.
- Оптический отсек и теплопоглотитель изготовлены из литого под давлением алюминия. Возможно изъятие прожектора и его поворот по вертикальной оси (ограничен специальными опорами) и на 65° по горизонтали.
- Все движения, кроме поворота по горизонтальной оси, могут быть механически заблокированы для обеспечения точности наведения светового излучения.
- Картер, содержащий светильник, изготовлен из прессованного алюминия.
- Укомплектован удерживающими тросиками и пружинами против царапин.
- Модуль в комплекте с электронным ПРА.
- Установка без использования инструментов, возможна прилегающая установка - на одном уровне с потолком либо встраивание на глубине 10 мм.
- Предлагаются следующие комплектующие детали: цветные фильтры, рефрактор, антислепящий козырек, ориентируемые шторки.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Прилегающая установка



Встраивание

Установка без использования инструментов

Тросик безопасности

Механическая блокировка наведения

Простой монтаж рамки





Ориентируемые прожекторы

Hub одуль с выступающим Le Perroquet

design Piero Castiglioni **iGuzzini**

01 15

код лампа

Модуль в комплекте с электронным трансформатором
5876 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,30 кг

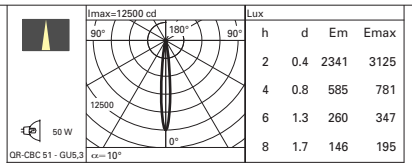

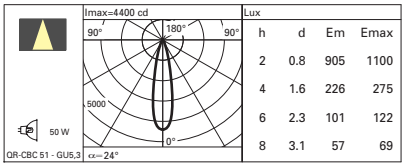



Двойной модуль в комплекте с электронным трансформатором
5877 2x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

2,40 кг

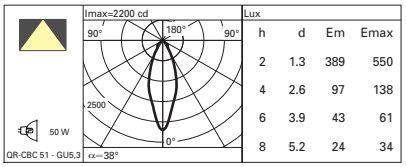



Модуль в комплекте с электронным ПРА
5878 20 Вт HIT (CDM-Tm)

IP20

Укомплектован лампой и защитным стеклом

1,30 кг

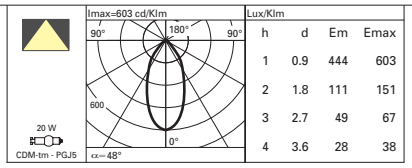



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
9538

Цвет 24

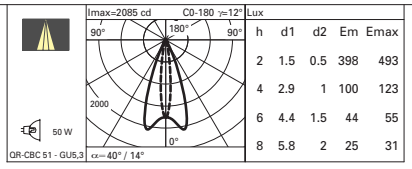

Цветные фильтры
9536

Цвета 05-06-09-24

Макс. мощность 35 Вт для лампы QR CBC 51



Антислепящие шторки
9528

Цвет 24

Асимметричный экран
9532

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub модуль с Pixel Plus

design Piero Castiglioni iGuzzini

- Модуль-светильник с Pixel Plus. Предлагаются с 1-им или 2-мя прожекторами, используются низковольтные и разрядные лампы.
- Изготовлен из алюминия и термопласта, с профессиональными оптиками. Возможна двойная ориентируемость светильников: внутренняя до 40°, внешняя до 65° (с постоянным сцеплением до 355°).
- Картер, содержащий светильник, изготовлен из прессованного алюминия.
- Укомплектован удерживающими тросиками и пружинами против царапин.
- Модуль в комплекте с электронным ПРА.
- Установка без использования инструментов, возможна прилегающая установка - на одном уровне с потолком либо встраивание на глубине 10 мм.
- Предлагаются следующие комплектующие детали: цветные фильтры и антислепящая решетка.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Прилегающая установка

Встраивание

Установка без использования инструментов

Тросик безопасности

Внешний ободок крепится к отражателю

Эргономическая шпонка для наведения лампы

Внутренняя ориентируемость



Двойная ориентируемость

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub модуль с Pixel Plus

design Piero Castiglioni — iGuzzini

01 15

код лампа оптика

Модуль в комплекте с электронным трансформатором
5879 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,20 кг

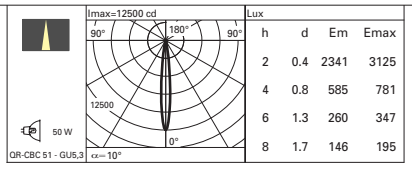



Двойной модуль в комплекте с электронным трансформатором
5880 2x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

1,70 кг

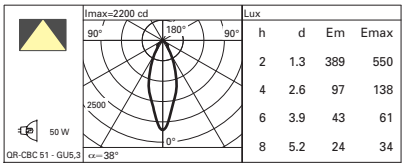



Модуль в комплекте с электронным ПРА.

5881	35 Вт	HIT	F
5882	70 Вт	HIT	S
5883	70 Вт	HIT	F

IP20

кг	**5881**	**5882**	**5883**
	1,30	1,50	1,50

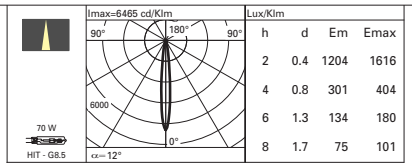



Модуль в комплекте с электронным ПРА.

5884	2x35 Вт	HIT	F
5885	2x70 Вт	HIT	S
5886	2x70 Вт	HIT	F

IP20

кг	**5884**	**5885**	**5886**
	2,20	2,70	2,70

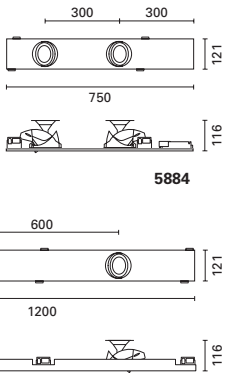

комплектующие детали



код

Цветные фильтры
4491
для 5879-5880-5881-5884

Цвета 05-06-09-24



код

Антислепящая решетка
9546
для 5879-5880-5881-5884

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub модуль с ориентируемыми гнездами

design Piero Castiglioni

iGuzzini

Дизайн светильников разработан Гае Ауленти и Пьеро Кастильони.

- Модуль-светильник с ориентируемыми гнездами. Предлагаются с 1-м или 2-мя прожекторами, используются низковольтные лампы.
- Светильник состоит из несущей структуры из листовой стали, к которой крепятся отдельные оптические отсеки. Возможен наклон отдельных световых ячеек на ±45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Наружная сторона картера, содержащего светильник, изготовлена из прессованного алюминия, внутренняя сторона – из листовой стали.
- Укомплектован удерживающими тросиками и пружинами против царапин.
- Модуль в комплекте с электронным ПРА.
- Установка без использования инструментов, возможна прилегающая установка - на одном уровне с потолком либо встраивание на глубине 10 мм.
- Предлагаются следующие комплектующие детали: Цветные фильтры и антислепящая решетка.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Прилегающая установка



Встраивание

Установка без использования инструментов

Тросик безопасности

Ориентируемые гнезда

Hub модуль с ориентируемыми гнездами

design Piero Castiglioni

iGuzzini

01 15

код лампа

Модуль в комплекте с электронным трансформатором

5887 50 Вт 12 В QR CBC 51

5889 50 Вт 12 В QR 70

IP20

1,00 кг

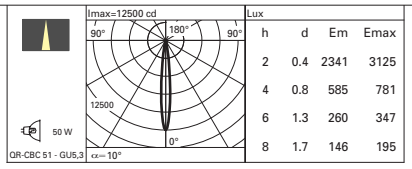

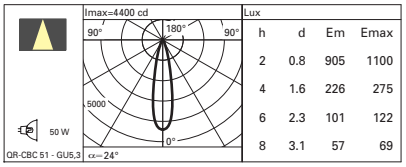



Двойной модуль в комплекте с электронным трансформатором

5888 2x50 Вт 12 В QR CBC 51

5890 2x50 Вт 12 В QR 70

IP20

1,80 кг

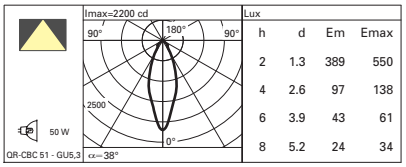

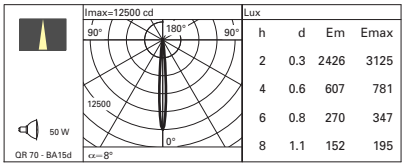

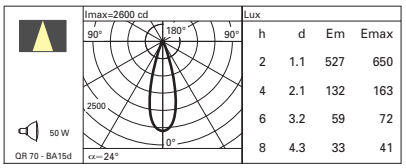



комплектующие детали

код

Цветные фильтры

8753

для 5887-5888

8764

для 5889-5890

Цвета 05-06-09-65

код

Антислепящая решетка

6958

для 5887-5888

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub ориентируемый модуль

design Piero Castiglioni iGuzzini

- Ориентируемый на 0-72° модуль-светильник, используются люминесцентные, разрядные и галогенные лампы.
- Структура из прессованного алюминия, заглушки – из литого под давлением алюминия.
- Укомплектован удерживающими тросиками и пружинами против царапин.
- Электронный ПРА для моделей с разрядными и галогенными лампами.

Модель с люминесцентной лампой предлагается с электронным ПРА, цифровым (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света; с аварийным светом и инвертером.

- Установка без использования инструментов, возможна прилегающая установка - на одном уровне с потолком либо встраивание на глубине 10 мм.
- Версии с разрядной / галогенной лампами укомплектованы защитным стеклом. (исключение составляет код 5892).
- Предлагаются следующие комплектующие детали: антислепящий экран и антислепящая решетка. Для версии с люминесцентной лампой предлагается защитный матовый экран.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Прилегающая установка



Встраивание

Установка без использования инструментов

Тросик безопасности



Ориентируемость на 0-72°



Переключатель

Hub ориентируемый модуль

design Piero Castiglioni — iGuzzini

01 15

код | лампа | длина

Ориентируемый модуль с электронным ПРА

5891* 70 Вт HIT

5892 100 Вт HST

IP20

* Укомплектован защитным экраном

кг

5891	5892
2,00	2,50

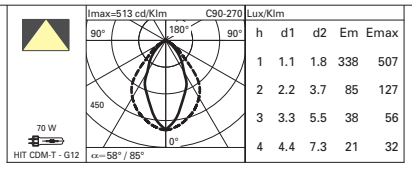

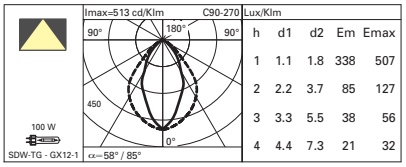



Ориентируемый модуль

5893 150 Вт QT-DE 12

IP20

Укомплектован защитным экраном

1,70 кг

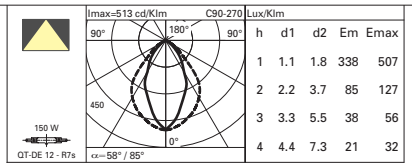



Ориентируемый модуль с электронным ПРА – симм. оптика

9006 55 Вт TC-L 750

9007 54 Вт T16 1350

Ориентируемый модуль с цифр. (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света – симм. оптика

9008 54 Вт T16 1350

Ориентируемый модуль с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером – симм. оптика

9009 54 Вт T16 1350

IP20

кг

9006	9007	9008	9009
3,00	4,20	4,20	4,80

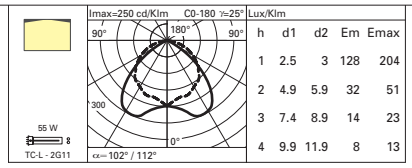

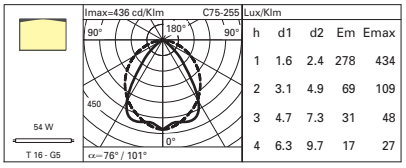



комплектующие детали

код

Антислепящий козырек

6959

для 5891-5892-5893

Цвет 04

код | длина

Экран – рассеиватель

6961 1184

для 9007-9008

Цвет 01



Антислепящая решетка

6960

для 5891-5892

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Hub люминесцентный модуль

design Piero Castiglioni

iGuzzini

- Фиксированный люминесцентный модуль, используется люминесцентная лампа, возможно симметричное, асимметричное, темное VDU распределение светопотока.
- Симметричное антислепящее распределение светопотока. Оптика с контролируемой яркостью, L≤1000св/м² под углом 65°, идеально подходит для помещений, к которых расположены дисплеи, в соответствии с европейским нормативом EH 12464-1; антислепящая оптика с полу-параболическим профилем из чистого зеркального анодированного алюминия.
- Предлагается с электронной электропроводкой для люминесцентной лампы, цифровым цифровым (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света, либо ЭПРА и аварийным светом.
- Модели с цифровым (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света укомплектованы переключателем, возможно также регулировать силу света с помощью обычного переключателя.
- Модели с аварийным светом укомплектованы инвертером и батареей; постоянный аварийный свет (1 час) и клеммники предназначены для режима REST MODE.
- Установка без использования инструментов, возможна прилегающая установка - на одном уровне с потолком либо встраивание на глубине 10 мм.
- Фиксированный симметричный модуль укомплектован экраном для общего освещения.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Прилегающая установка



Встраивание

Установка без использования инструментов

Тросик безопасности

Контроль за яркостью (темные модули)



Переключатель

Hub люминесцентный модуль

design Piero Castiglioni

iGuzzini

01 15

код лампа длина

Люминесцентный модуль с электронным ПРА - симметричная оптика

9010 55 Вт TC-L 600
9011 54 Вт T16 1200
9012 80 Вт T16 1500

Люминесцентный модуль с цифровым (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света - симметричная оптика

9016 54 Вт T16 1200
9017 80 Вт T16 1500

Люминесцентный модуль с электронным ПРА и постоянным аварийным светом и инвертером - симметричная оптика.

9018 54 Вт T16 1200

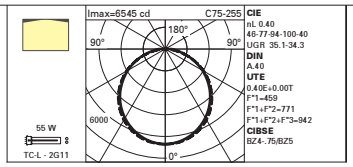





IP20

Укомплектован защитным экраном

кг	9010	9011	9012	9016
	2,20	3,20	4,10	3,20

кг	9017	9018
	4,10	3,80

Люминесцентный модуль с электронным ПРА - симметричная

9019 54 Вт T16 1200
9020 80 Вт T16 1500

Люминесцентный модуль с цифровым (DALI) ПРА с реостатом для регулирования силы света - симметричная оптика.

9021 54 Вт T16 1200
9022 80 Вт T16 1500

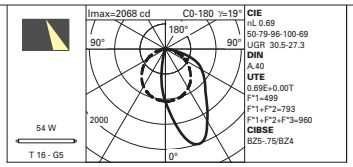



IP20

кг	9019	9020	9021	9022
	2,90	3,10	2,90	3,10

Темный VDU люминесцентный модуль L≤1000 св/м² при 65° с электронным ПРА

9027 54 Вт T16 1200

Темный VDU люминесцентный модуль L≤1000 св/м² при 65° с ЭПРА и инвертером

9028 54 Вт T16 1200

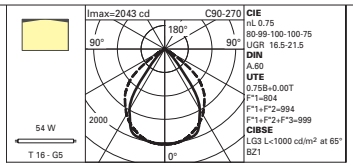



IP20

кг	9027	9028
	3,10	3,70

Темный VDU

Для общего освещения

Акцентированный свет

Свет, направленный вверх / вниз

Свет, направленный вниз

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello FL

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni iGuzzini

Свет является главным действующим лицом как в рабочей, так и в коммерческой среде. Необходимость интеграции со сложными архитектурами и действиями и удовлетворения многочисленным требованиям, предъявляемым к освещению, превращает новую систему Cestello FL в важный инструмент, отличием которого являются гибкость света, легкость монтажа, единство и линейность стиля. Мягкий и комфортный рассеянный свет может сочетаться с акцентированным светом, направленным на определенные точки и предметы.
Дизайн новой системы Cestello FL функционален и аскетичен, вписывается в совершенстве в любой архитектурный контекст, рекомендуется для освещения офисов, помещений, в которых используются дисплеи, школ, холлов, торговых помещений.



Прямое соединение



Г-образное угловое (90°) соединение

Соединение в 3 направлениях



Соединение в 4 направлениях

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello FL

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni **iGuzzini**

Высокая светоотдача

Миллиметрическое регулирование длины тросиков

Тросики безопасности

Темный модуль VDU



Фото: iGuzzini Illuminazione Германия



Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.



Сквозная электропроводка



Выключатель

Аварийный свет

- Люминесцентная подвесная система.
- Структура из прессованного окрашенного алюминия; цоколь из окрашенной оцинкованной листовой стали, боковые заглушки из поликарбоната.
- Люминесцентные лампы T16. Предлагаются модули с 4-мя галогенными лампами типа QR-CBC51 или QR70.
- Предлагаются версии с ЭПРА для люминесцентных ламп, с ЭПРА и реостатом для регулирования силы света DALI и ЭПРА с аварийным светом.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Модели с галогенными лампами укомплектованы ЭПРА с реостатом для регулирования силы света.
- Светопоток направлен вверх / вниз, при использовании верхнего пластмассового картера возможно направление светопотока только вниз.
- Предлагаются версии с антислепящей темной оптикой и для общего освещения
- Модули с темными оптиками с контролируемой яркостью, L≤1000 св/м2 под углом a>65°, идеально подходят для освещения офисов, в которых используются дисплеи, в соответствии с европейским нормативом EN 12464 1; оптика с ограниченным лучом и двойным параболическим профилем из анодированного чистого зеркального алюминия. Внешняя поверхность оптики с профилем из анодированного чистого зеркального алюминия.
- Версии для общего освещения с защитным экраном из прессованного поликарбоната, прошедшим обработку против ультрафиолетового излучения, центральная часть экрана матовая, боковые стороны прозрачные.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей. Постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммники подготовлены к режиму REST MODE.
- Версии с темными оптиками оснащены системой безопасности против случайного падения.
- Возможно соединение нескольких модулей с помощью прямых и угловых (90°) соединений и структурных модулей.
- Подготовлен для сквозной электропроводки, используя специальные клеммники, расположенные внутри алюминиевого профиля.

- Верхний защитный экран предлагается как комплектующая деталь, изготовлен из прозрачного поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения.
- Для подвесной установки предлагаются пластины из листовой стали, закрывающие базы из поликарбоната и стальные подвесные тросики. Электропровод прозрачный; электропровода, прошедшие антиокислительную обработку.
- Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.
- Подвесные тросики с устройством для миллиметрического регулирования длины, крепятся к модулям. Простая установка.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Cestello FL

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni **iGuzzini**

15

код | лампа | | длина

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с электронным ПРА

3164 35 Вт T16 1496
3166 54 Вт T16 1196
3165 2x35 Вт T16 1496
3167 2x54 Вт T16 1196

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI

3168* 2x35 Вт T16 1496
3169* 2x54 Вт T16 1196

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером.

3170 2x35 Вт T16 1496

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3164	3165	3166	3167	3168
	4,20	4,20	3,30	3,30	4,20

кг	3169	3170
	3,30	4,80

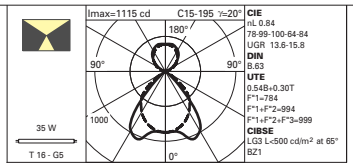





Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА

3172 54 Вт T16 1196
3171 2x35 Вт T16 1496
3173 2x54 Вт T16 1196

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI

3174* 2x35 Вт T16 1496
3175* 2x54 Вт T16 1196

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером

3176 2x35 Вт T16 1496

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3171	3172	3173	3174
	4,70	3,60	3,60	4,70

кг	3175	3176
	3,60	5,20

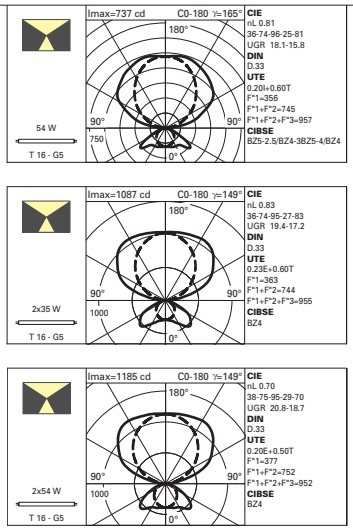



Модуль с 4-мя лампами и электронным трансформатором

3177 4x50 Вт QR CBC 51 486
3180 4x50 Вт QR 70 486

IP20

2,20 кг





комплектующие детали

код длина

Верхний картер для направления светопотока только вниз
9147 1454
для 3164-3165-3168-3170-3171-3174 3176
9146 1154
для 3166-3167-3169-3172-3173-3175

Цвет 15

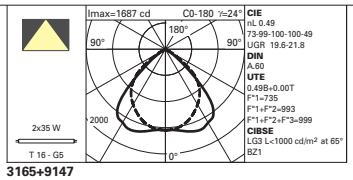

3165+9147



3171+9147

Верхний рассеиватель
9149 1454
для 3164-3165-3168-3170-3171-3174 3176
9148 1154
для 3166-3167-3169-3172-3173-3175
Цвет 24

Цветные фильтры
8753
для 3177
8764
для 3180

Цвета 05-06-09-65

Структурный модуль
9162 474
9164 1184
9165 1484

Цвет 15

Структурный модуль без заглушек

Рефрактор для эллиптического распределения светового потока
8766
для 3177
8770
для 3180
Цвет 24

Антиослепляющая решетка
8775
для 3177

Цвет 04



Угловое 90° соединение с заглушками
9157

Цвет 15

Для крепления углового соединения 90° заказываются две системы установки



Внутреннее прямое соединение
9150

Цвет 15

Для крепления прямого соединения заказывается одна система установки

системы установки

код длина

Потолочное крепление с тросиками
9159 2000

Цвет 15

Размеры базы 116x55x33мм

код длина

Блок питания с подвесными тросиками (для версий с ЭПРА)
9160 2000
Блок питания с подвесными тросиками (для версий с реостатом для регул. силы света и аварийным светом)
9161 2000

Цвет 15

Прозрачный электропровод.
Размеры базы 116x55x33мм

Cestello FL

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni **iGuzzini**

QR CBC 51



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195



Lux

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69



Lux

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34

QR 70

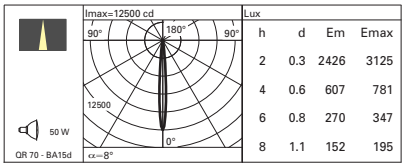

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	2426	3125
4	0.6	607	781
6	0.8	270	347
8	1.1	152	195

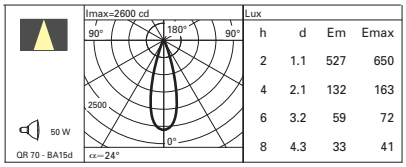

Lux

h	d	Em	Emax
2	1.1	527	650
4	2.1	132	163
6	3.2	59	72
8	4.3	33	41

Подвесной

Встраиваемый

Свет, направленный вверх / вниз

Свет, направленный вниз

Action

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Полувстраиваемый

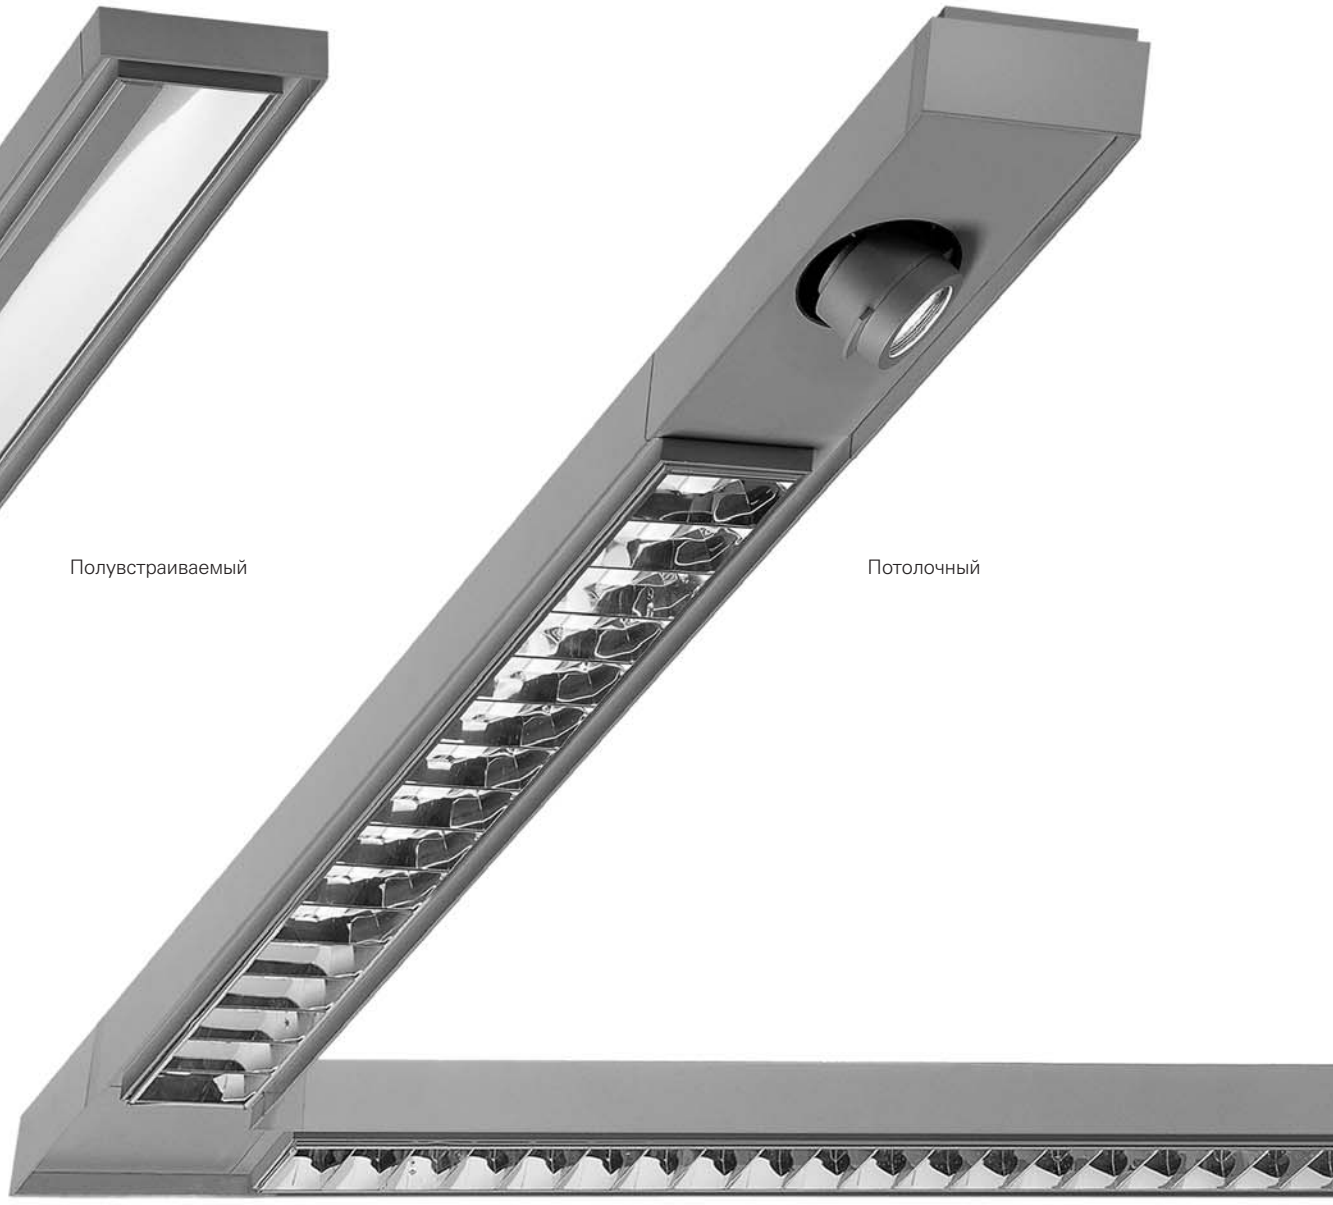

Потолочный

Светильник Action был разработан как поддержка деятельности многих людей, обеспечивая длительную и эффективную световую поддержку. Дж.М. Вильмотт разработал полную систему, отличающуюся простой установкой, приспособленностью к освещаемым помещениям и функциональностью, таким образом, Action в совершенстве удовлетворяет многочисленным светотехническим требованиям, вписывается в архитектуру не только офисных помещений, но и помещений другого назначения (в том числе и коммерческого). Особый дизайн ободка вокруг светильника является его стилистической характеристикой, обеспечивает элегантность всей системы освещения. В гамму данной системы входят различные оптики: темная, антислепящая, для общего освещения, акцентированный свет в версиях с люминесцентными лампами с прямым / отраженным или только прямым светом. Кроме этого, существует также версия с галогенными и металлогалогенными лампами. Сочетания различных ламп при использовании того же модуля обеспечивают применение в светотехнических проектах не только с подвесными, а также в потолочными, всраиваемыми или полувстраиваемыми светильниками.

Темный модуль VDU

Для общего освещения

Омывающее освещение

Акцентированный свет

Угловое соединение

Линейное соединение

Action

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Модули

Темный модуль VDU | Для общего освещения | Омывающее освещение | Акцентированный свет | Структурный

Типология установки

ПОДВЕСНОЙ | ПОТОЛОЧНЫЙ | ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЙ | ВСТРАИВАЕМЫЙ

Экраны

Защитный экран



Закрывающий картер

Соединения

Прямое соединение с подвесным тросиком

Угловое 90° соединение с заглушками и подвесным тросиком

Прямое соединение

Соединение 90°

Прямое соединение

системы установки

База с тросиками

База с тросиками + электропитание



Структура для потолочного светильника

Структура для встраиваемого светильника

Пара боковых заглушек для структуры

Пара боковых заглушек для модулей *

* Боковые заглушки не входят в комплект световых модулей и заказываются отдельно
(1 пара для каждого отдельного модуля или композиции)

Action

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОЙ ЯРКОСТИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Высокая светоотдача

Бесшовная линейная установка

Тросик безопасности

Версии для общего освещения - степень защиты IP40

- Люминесцентная система с лампами T16.
- Структура из прессованного окрашенного алюминия; цоколь из литого под давлением алюминия.
- Жидкое окрашивание.
- Предлагаются версии с ЭПРА для люминесцентных ламп, с ЭПРА и реостатом для регулирования силы света DALI и ЭПРА с аварийным светом.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Корпус светильников с акцентированным светом изготовлен из алюминия; оптические отсеки поворачиваются на 355° по вертикальной оси и до 65° по горизонтальной оси. Укомплектован трансформаторами и ЭПРА.
- Модули с темными оптиками с контролируемой яркостью, L≤1000 св/м^2 под углом a>65°, идеально подходят для освещения офисов, в которых используются дисплеи, в соответствии с европейским нормативом EN 12464 1; оптика с ограниченным лучом и двойным параболическим профилем из анодированного чистого зеркального алюминия.
- Версии для общего освещения с защитным матовым экраном из поликарбоната, прошедшим обработку против ультрафиолетового излучения.
- Версия для освещения верт. поверхностей с отражателем из чистого алюминия и лампозакрывающим картером из окрашенного прессованного алюминия.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей. Постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммники подготовлены к режиму REST MODE.
- Система безопасности против случайного падения оптического отсека и экранов.
- Возможно соединение нескольких модулей с помощью прямых и угловых (90°) соединений и структурных модулей.
- Подготовлен для сквозной электропроводки, используя специальные клеммники, расположенные внутри алюминиевого профиля.
- Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.
- Для подвесной установки предлагаются пластины из листовой стали, закрывающие базы из поликарбоната и стальные подвесные тросики. Электропровод прозрачный; электропровода, прошедшие антиокислительную обработку.
- Потолочная установка с помощью структуры из алюминия.
- Установка встраиванием и полувстраиванием с помощью структуры для установки в подвесные потолки сечением 12,5 и 15 мм в невидимой рамкой.
- Соединения для алюминиевых модулей; заглушки из окрашенного поликарбоната.
- Верхний защитный экран для подвесных версий изготовлен из прозрачного поликарбоната, прошедшего обработку против ультрафиолетового излучения.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (IP40 для версий для общего освещения: подвесные светильники с верхним защитным экраном, потолочные, встраиваемые)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Темный модуль VDU



Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.



Сквозная электропроводка



Выключатель

Аварийный свет



Ориентируемый акцентированный свет

Action

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОЙ ЯРКОСТИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

01 15



код | лампа | длина

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с электронным ПРА
6600 35 Вт T16 1477

IP20

4,70 кг

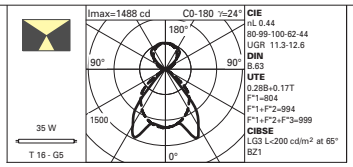





Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с электронным ПРА
6601 2x28 Вт T16 1177
6602 2x35 Вт T16 1477
6603 2x54 Вт T16 1177

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI
6604* 2x28 Вт T16 1177
6605* 2x35 Вт T16 1477
6606* 2x54 Вт T16 1177

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° с ЭПРА и постоянным аварийным светом
6607 2x35 Вт T16 1477

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	6601	6602	6603	6604	6605
	4,30	4,70	4,30	4,30	4,70

кг	6606	6607
	4,30	5,20









Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА
6608 2x28 Вт T16 1177
6609 2x35 Вт T16 1477
6610 2x54 Вт T16 1177

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI
6611* 2x28 Вт T16 1177
6612* 2x35 Вт T16 1477
6613* 2x54 Вт T16 1177

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером
6614 2x35 Вт T16 1477

IP20

Степень защиты IP40 с верхним защитным экраном, с потолочным крепежом или со структурой для встраивания

* Занимает 1 адрес DALI

кг	6608	6609	6610	6611	6612
	4,50	4,80	4,40	4,40	4,80

кг	6613	6614
	4,40	5,40







Action

design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОЙ ЯРКОСТИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

01 15



код | лампа | длина

Модуль для освещения верт. поверхностей с ЭПРА

6615	35 Вт	T16	1477
6616	54 Вт	T16	1177
6617	80 Вт	T16	1477

IP20

кг

6615	**6616**	**6617**
4,90	4,00	4,90







Для светильников, установленных на расстоянии 1 м от стены

код | лампа | оптика

Модуль с одним светильником, укомплектован электронными компонентами, длина 400 мм

6618	50 Вт	QR CBC 51	
6619	20 Вт	CDM-Tm	S
6620	20 Вт	CDM-Tm	F

IP20

2,10 кг

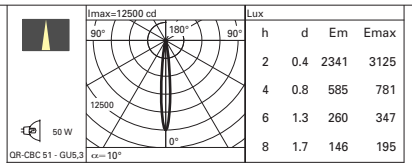

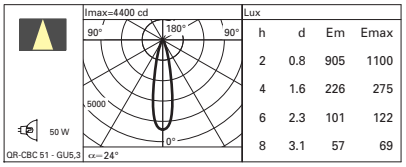



Модуль с двумя светильниками, укомплектован электронными компонентами, длина 600 мм

6621	2x50 Вт	QR CBC 51	
6622	2x20 Вт	CDM-Tm	S
6623	2x20 Вт	CDM-Tm	F

IP20

3,30 кг

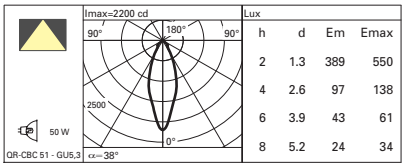

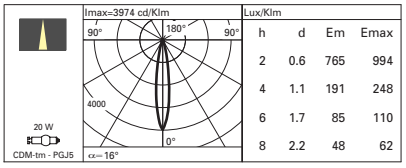

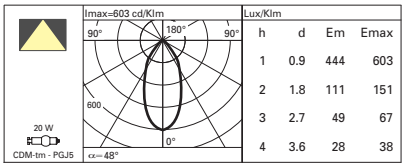

код | длина

Структурный модуль

6624	400
6625	600
6626	1177
6627	1477

кг

6624	**6625**	**6626**	**6627**
1,90	2,70	5,40	6,70



Action

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОЙ ЯРКОСТИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

соединения и экраны



код

Пара боковых заглушек
6800 2 Артикулы

Цвета 01-15

Боковые заглушки не входят в комплект световых модулей и заказываются отдельно (1 пара для каждого отдельного модуля или композиции)



Прямое соединение
6801
Прямое соединение с подвесным тросиком
6802

Цвета 01-15



Угловое 90° соединение с заглушками
6803
Угловое 90° соединение с заглушками и подвесным тросиком
6804

Цвета 01-15



код — длина

Верхний картер для подвесных модулей со светопотоком вниз
6805 1180
для 6601-6603-6604-6606-6608-6610 6611-6613
6806 1480
для 6600-6602-6605-6607-6609-6612 6614

Цвета 01-15

Верхний защитный картер для подвесных модулей
6807 1180
для 6601-6603-6604-6606-6608-6610 6611-6613
6808 1480
для 6600-6602-6605-6607-6609-6612 6614

Цвет 24

Антислепящая решетка для модулей с акцентированным светом
9545
для 6618-6619-6620-6621-6622-6623

Цвет 04

системы установки

код — длина

Потолочное крепление с тросиками
6809 2000

Цвета 01-15

Размеры 116x55x32 мм

База с 5-жильным электропроводом и подвесными тросиками (для версий с ЭПРА и DALI)
6810 2000
База с 8-жильным электропроводом и тросиками для версий с реостатом для регулирования силы света и аварийного освещения)
6824 2000

Цвета 01-15

Размеры 116x55x32 мм



Структура для установки на потолок
6811 для модулей 400
6812 для модулей 600
6813 для модулей 1177
6814 для модулей 1477

Цвета 01-15



код — длина

Структура для встраивания / полувстраивания в подвесные потолки толщиной 12,5 мм
6815 для модулей 400 L=418
6816 для модулей 600 L=618
6817 для модулей 1177 L=1195
6818 для модулей 1477 L=1495

Структура для встраивания / полувстраивания в подвесные потолки толщиной 15 мм
6819 для модулей 400 L=418
6820 для модулей600 L=618
6821 для модулей 1177 L=1195
6822 для модулей 1477 L=1495

Цвета 00

Укомплектована распорными колодками для выравнивания структур

При установке нескольких модулей их длина должна быть на 18 мм больше суммарной длины всех модулей.

Заглушка для структуры
6823 2 штуки

Цвет 00

Структуры всегда должны быть укомплектованы 1 парой боковых заглушек

Фото: Архивы iGuzzini

Санкт-Петербург – Россия:
Государственный Музей Эрмитаж

Проект освещения:
Елизавета Оболенцева
Начальник Отдела Освещения

Архитектурный проект:
Елизавета Оболенцева

Темный VDU свет вверх / вниз 200 св/м²

Общий свет, направленный вверх / вниз

Общий свет, направленный вверх

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light air

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Светильнику был присужден
Золотой Компас 2001

Минимальный, аскетический, элегантный. Так выглядит новая система Light air, созданная, чтобы легко адаптироваться к любому архитектурному контексту. Установка на подвесах с помощью стальных тросиков подчеркивает ощущение легкости суперплоского корпуса: 40 мм толщиной.

Система идеально подходит для освещения разнообразных пространств: магазинов, демонстрационных залов, офисов, помещений с использованием дисплеев, торговых центров, школ...

Свет, направленный вверх / вниз

Свет, направленный вниз



Цветные фильтры

Соединение 90°

Прямое внутреннее соединение

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light air

design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

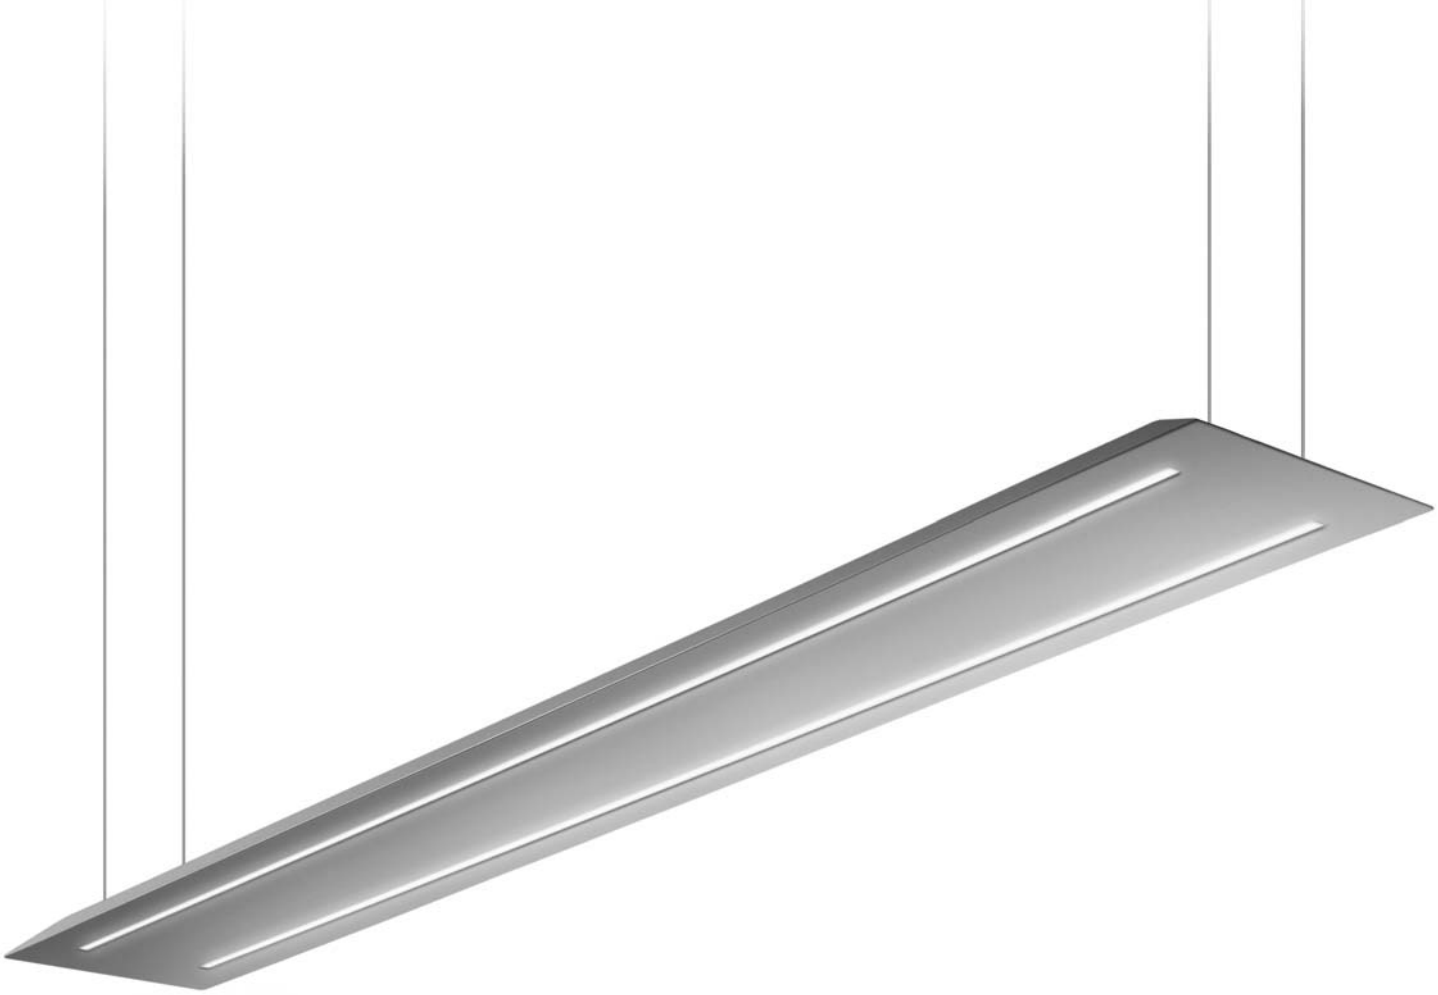

Ибица – Испания. Дворец Муниципалитета в Сант Антони де Портмани. Фото: Тони Рамон Планеллс, Хосе А. Поррас Молина

- Подвесная система с прямым / отраженным и прямым светоизлучением, предназначенная для использования люминесцентных трубчатых ламп.
- Изготовлен из оцинкованной и окрашенной листовой стали.
- В версии с рассеянным светопотоком и с антиослепляющим эффектом отражатель - из чистого алюминия, контроль яркости света $L \leq 1000$ св/м^2 $\alpha \geq 65°$.
- Линейные и угловые соединения (90°) .
- Предлагаются версии с одной или двумя люминесцентными трубчатыми лампами T16, мощностью от 28 Вт до 80 Вт.
- Предлагаются версии с электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертором.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Установка на подвесах с помощью стальных тросиков, оснащенных приспособлением для крепления и миллиметрического регулирования длины.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с зажимными коробками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача



Компактная высота

Устройство для миллиметрического регулирования длины тросиков

Темный модуль VDU



Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.



Сквозная электропроводка



Switch dim

Версии с аварийным светом

Light air

design Bruno Gecchelin — iGuzzini

01 15

код лампа длина

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤200 св/м² α=60° с электронным ПРА

3368 35 Вт T16 FH 1700

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤200 св/м² α=60° с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В

3369 35 Вт T16 FH 1700

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤200 св/м² α=60° с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3391* 35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3368	3369	3391
	6,85	6,95	6,85





Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤1000 св/м² α=65° с электронным ПРА

3370 35 Вт T16 FH 1700
3371 2x28 Вт T16 FH 1400
3372 2x35 Вт T16 FH 1700
3257 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤1000 св/м² α=65° с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3373 35 Вт T16 FH 1700
3374 2x28 Вт T16 FH 1400
3375 2x35 Вт T16 FH 1700
3258 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤1000 св/м² α=65° с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3392* 35 Вт T16 FH 1700
3393* 2x28 Вт T16 FH 1400
3394* 2x35 Вт T16 FH 1700
3259* 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль темный VDU свет вверх / вниз L≤1000 св/м² α=65° с постоянным аварийным блоком

3376 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3370	3371	3372	3257	3373
	6,85	5,90	6,90	5,25	6,95
кг	3374	3375	3258	3392	3393
	6,00	7,00	5,25	6,85	5,90
кг	3394	3259	3376		
	6,90	5,25	8,00		

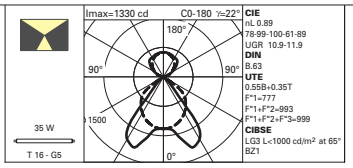







Модуль свет вверх / вниз с электронным ПРА

3377 2x35 Вт T16 FH 1700
3378 2x54 Вт T16 FQ 1400
3255 2x80 Вт T16 FQ 1700

Модуль свет вверх / вниз с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3379 2x35 Вт T16 FH 1700
3380 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль свет вверх / вниз с электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3395* 2x35 Вт T16 FH 1700
3396* 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль свет вверх / вниз с электронным ПРА и постоянным аварийным светом и инвертером

3381 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3377	3378	3255	3379	3380
	6,25	5,25	6,25	6,35	5,35
кг	3395	3396	3381		
	6,25	5,25	7,35		

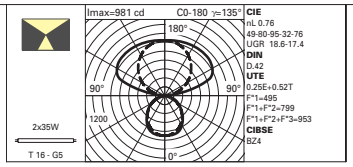





Light air

design Bruno Gecchelin — iGuzzini

01 15

код | лампа | длина

Модуль свет вверх
с электронным ПРА

3382 2x35 Вт T16 FH 1700
3383 2x54 Вт T16 FQ 1400
3256 2x80 Вт T16 FQ 1700

Модуль свет вверх с электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3384 2x35 Вт T16 FH 1700
3385 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль свет вверх с электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3397* 2x35 Вт T16 FH 1700
3398* 2x54 Вт T16 FQ 1400

Модуль свет вверх с электронным ПРА и постоянным аварийным светом и инвертером

3386 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3382	3383	3256	3384	3385
	6,60	5,60	6,25	6,70	5,70

кг	3397	3398	3386
	6,60	5,60	7,70

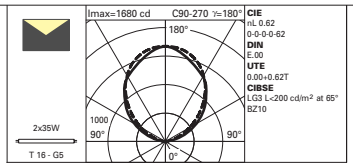







Модуль свет вверх с электронным ПРА и декоративным точечным мотивом

3387 2x35 Вт T16 FH 1700

Модуль свет вверх с электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В) и декоративным точечным мотивом

3388 2x35 Вт T16 FH 1700

Модуль свет вверх с электронным ПРА (DALI) и декоративным точечным мотивом

3399* 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3387	3388	3399
	6,65	6,75	6,65

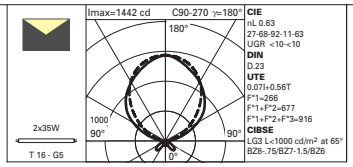



Модуль свет вверх с электронным ПРА и декоративным «окошечным» параллельным мотивом

3389 2x35 Вт T16 FH 1700

Модуль свет вверх с электронным ПРА, реостатом для регулирования силы света (1-10В) и декоративным «окошечным» параллельным мотивом

3390 2x35 Вт T16 FH 1700

Модуль свет вверх с электронным ПРА, реостатом для регулирования силы света (DALI) и декоративным «окошечным» параллельным мотивом

3409* 2x35 Вт T16 FH 1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	3389	3390	3409
	6,65	6,75	6,65

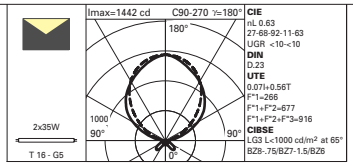

соединения и экраны

код размер



Картер для светопотока, направленного вниз
9151 1185x71
для 3257-3258-3259-3371-3374-3393
9152 1485x71
для 3368-3369-3370-3372-3373-3375 3376-3391-3392-3394

Цвета 01-15

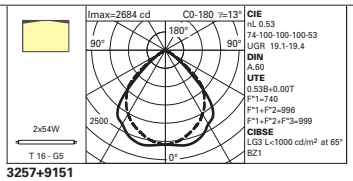

3257+9151



Соединение 90 ° и картер
9110

Цвета 01-86



Цветные фильтры
9113
для 3387-3388-3389-3390-3399-3409

Цвета 05-06-07-09



Прямое внутреннее соединение с одиночным подвесным тросиком длиной 2000 мм
9111

Цвета 01-86



Верхний защитный экран
9118 1485x71
для 3368-3369-3370-3372-3373-3375 3376-3391-3392-3394
9119 1185x71
для 3257-3258-3259-3371-3374-3393
9120 1492x150
для 3255-3256-3377-3379-3381-3382 3384-3386-3387-3388-3389-3390 3395-3397-3399-3409
9121 1192x150
для 3378-3380-3383-3385-3396-3398

Цвета 24

системы установки

код длина



Потолочное крепление с тросиками
9168 2000

Цвета 01-86



код длина

База электропитания с подвесными тросиками
9169 2000
База электропитания с подвесными тросиками (для версий с реостатом для регулирования силы света и аварийным светом)
9170 2000

Цвета 01-86

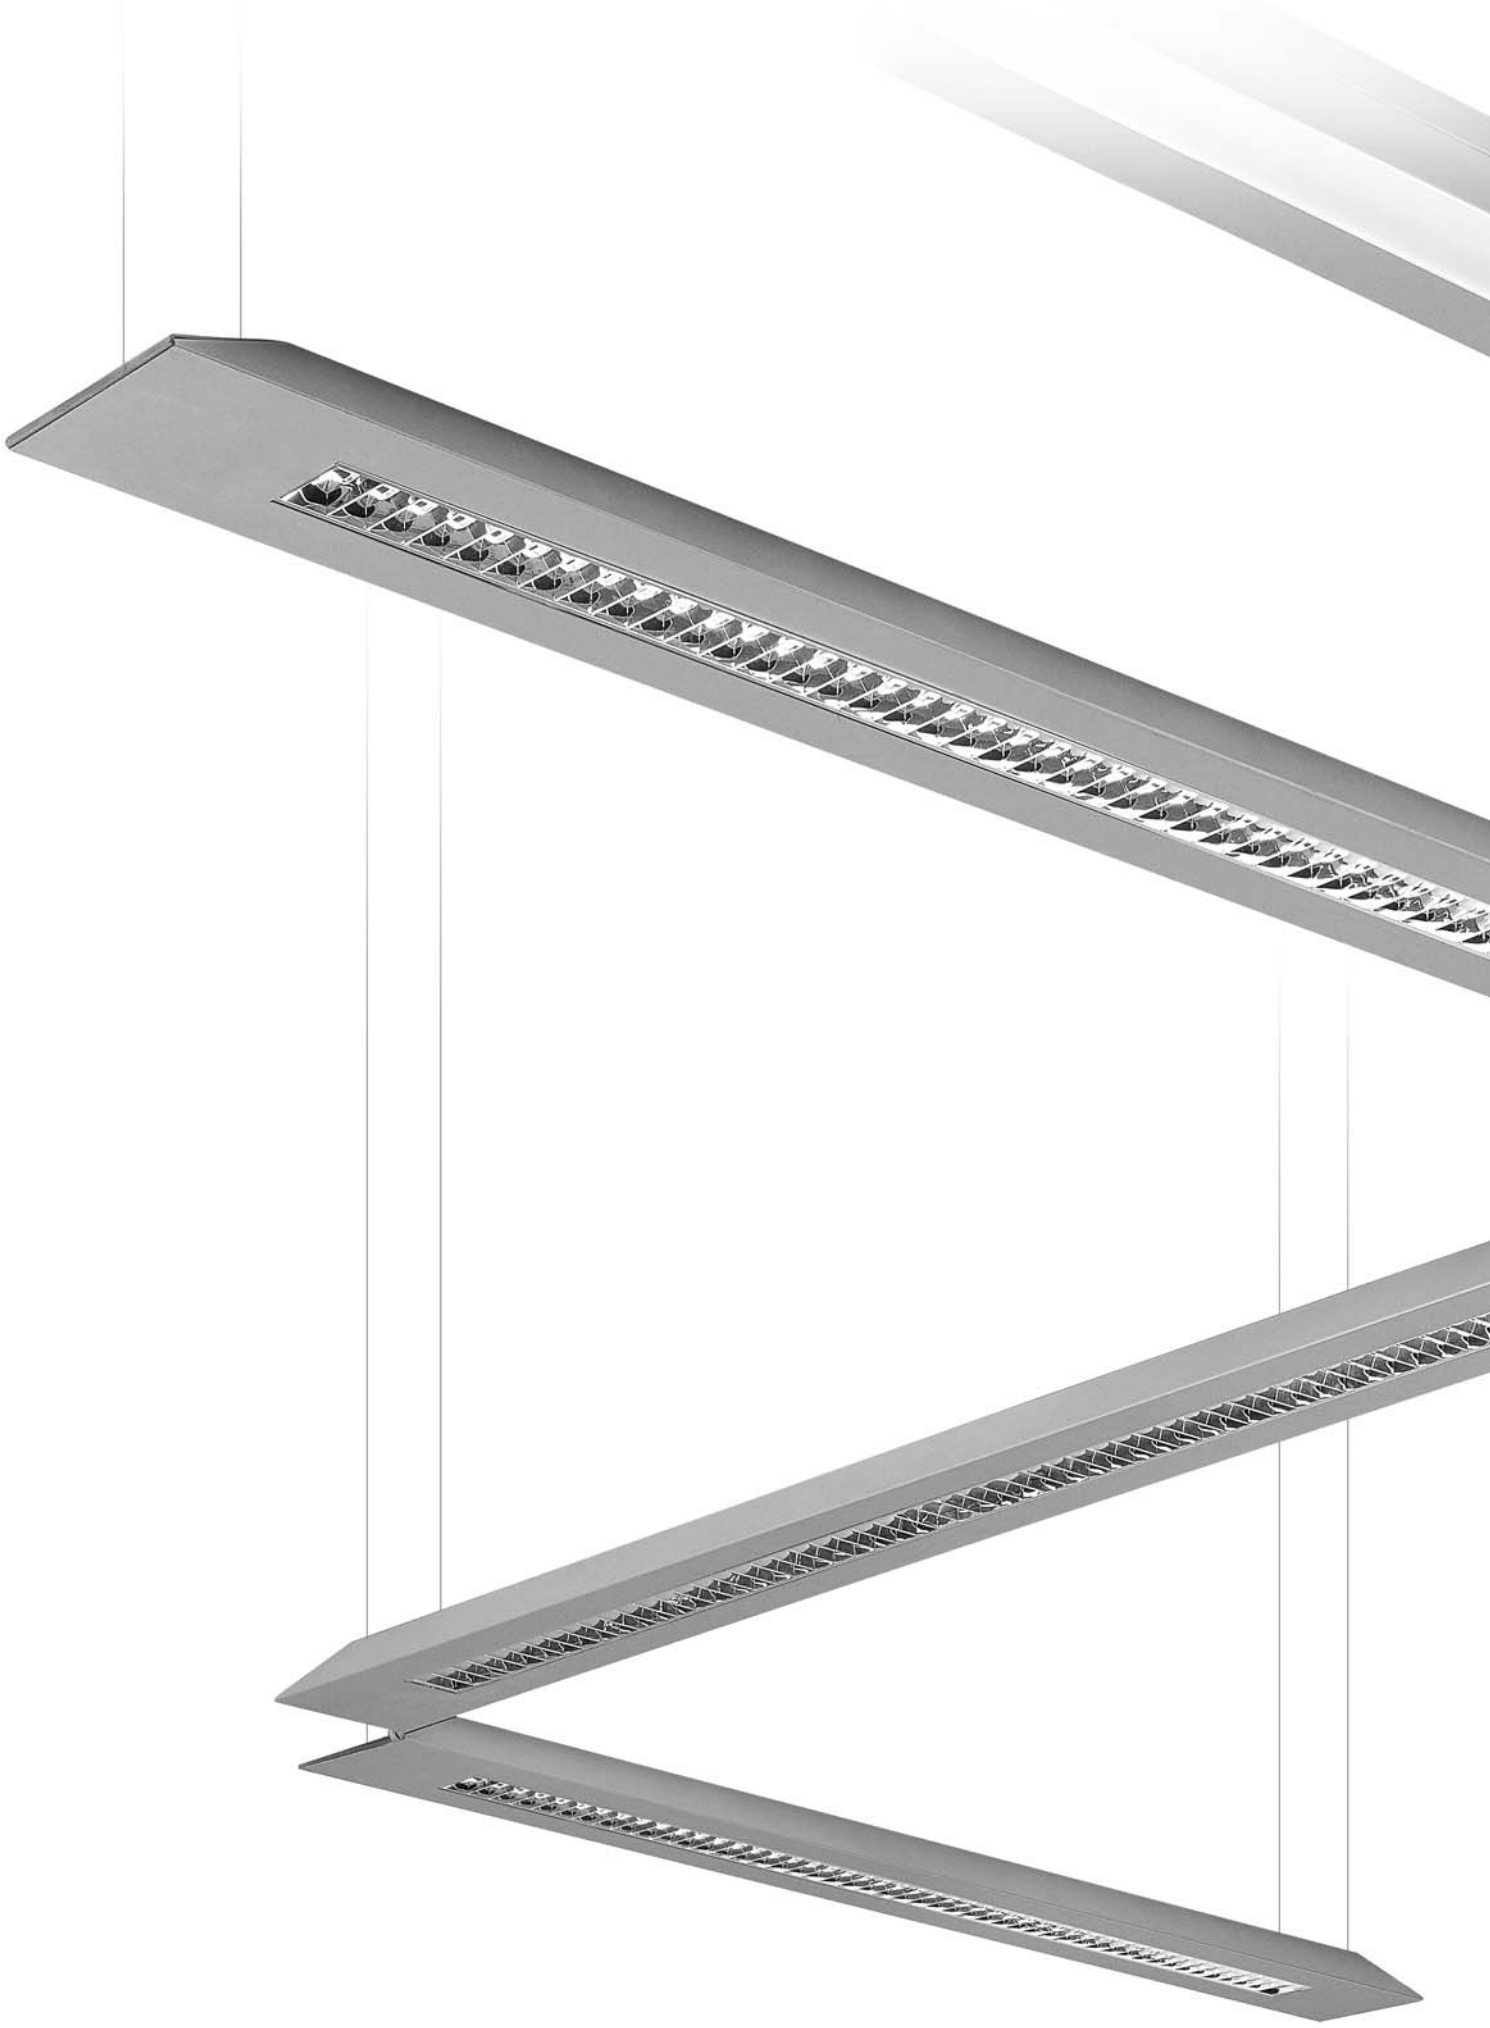

Mini Light air

design Bruno Gecchelin iGuzzini

Светильинк был отмечен Премией:
- Приз иФ Дизайн 2006

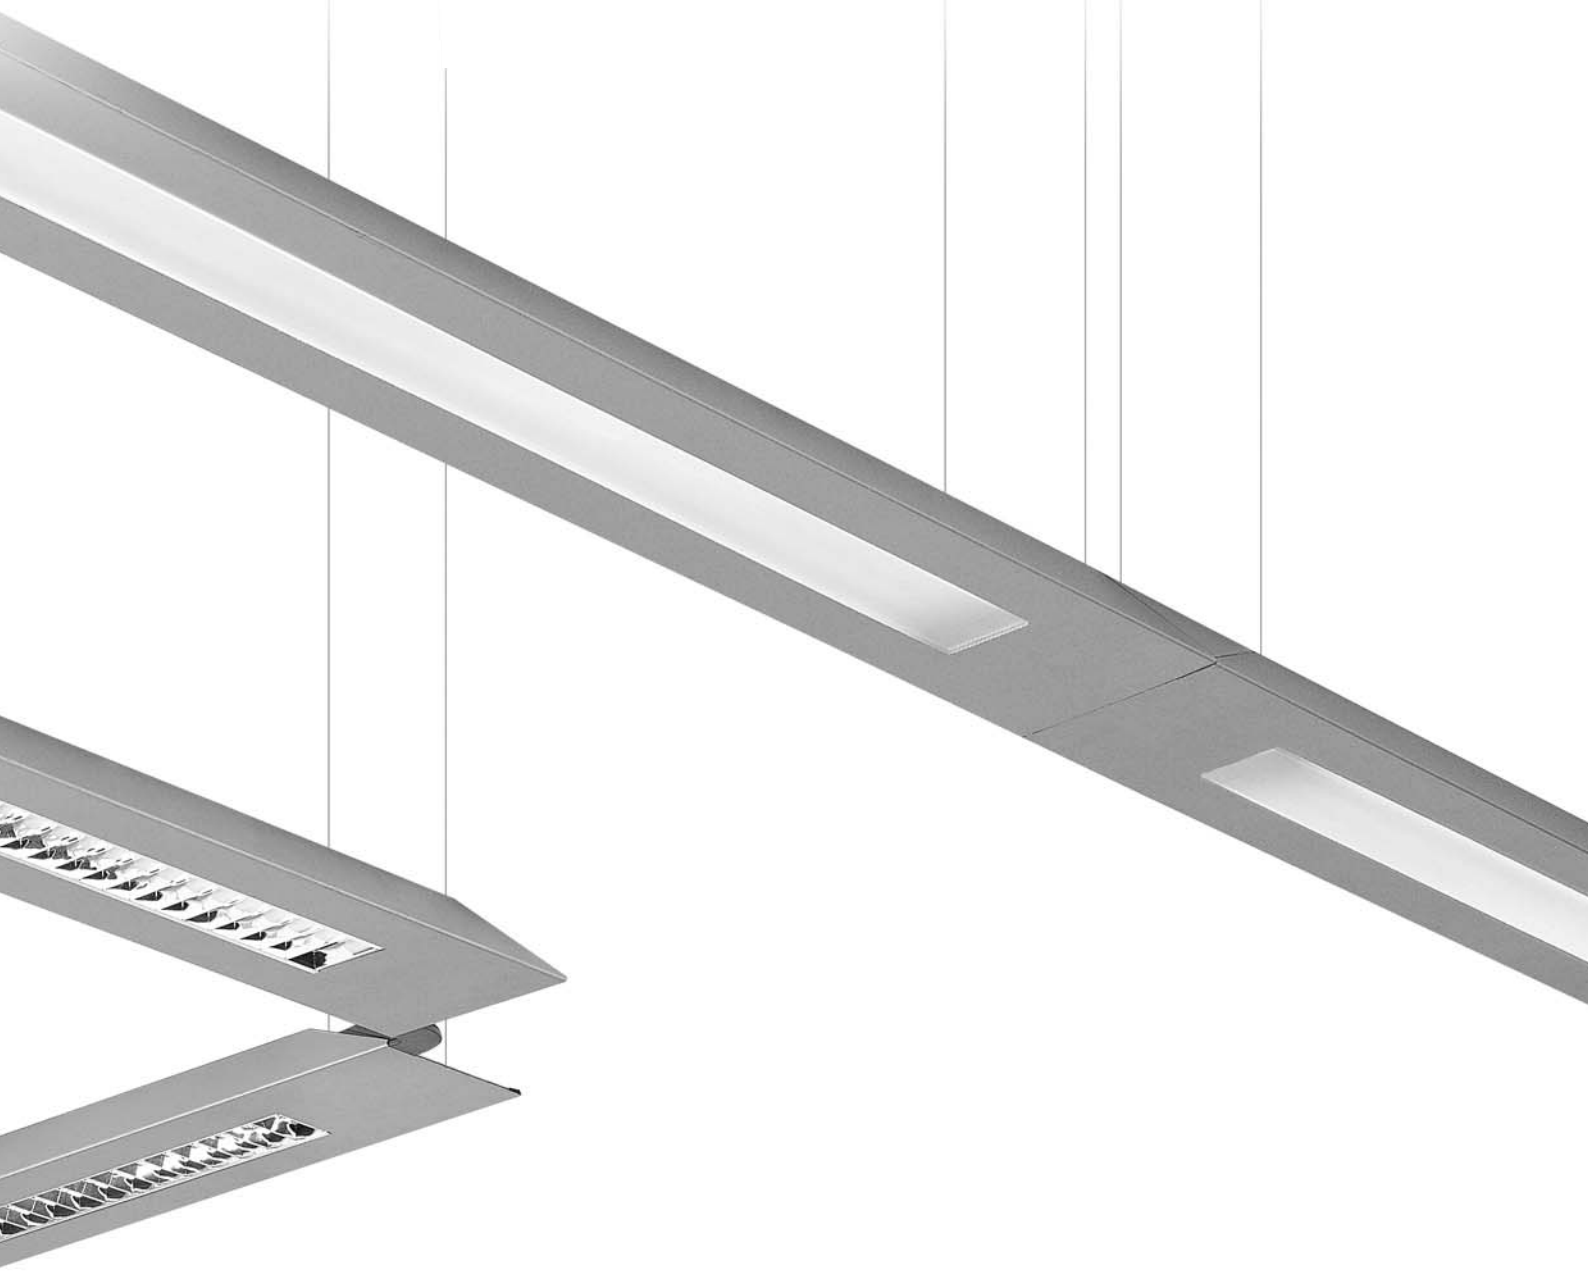

Расширяются возможности применения серии Light Air за счет большей компактности светильников, и, соответственно, с меньшей интерференцией с освещаемыми помещениями. Версия Mini Light Air идеально подходит для общего освещения помещений, в том числе и с использованием дисплеев, с высокими потолками и невысоким коэффициентом отражения. Аскетический, выдержанный и минималистический дизайн сочетается с оптическими системами высокого качества и компактными размерами. Система прямых и угловых соединений обеспечивает максимальную гибкость и комбинируемость. Одноламповая версия Mini Light Air с темной оптикой, компактные размеры, сохраняет чрезвычайную чистоту формы, в то числе и за счет большей мощности ламп. Комплектующие детали и электропроводка системы Mini Light Air расширяют гамму возможных решений, в состоянии удовлетворить многочисленные светотехнические требования

Темный модуль VDU



Акцентированный свет

Свет, направленный вверх / вниз

Свет, направленный вниз



Прямое соединение



Г-образное угловое соединение 90°

Mini Light air

design Bruno Gecchelin iGuzzini

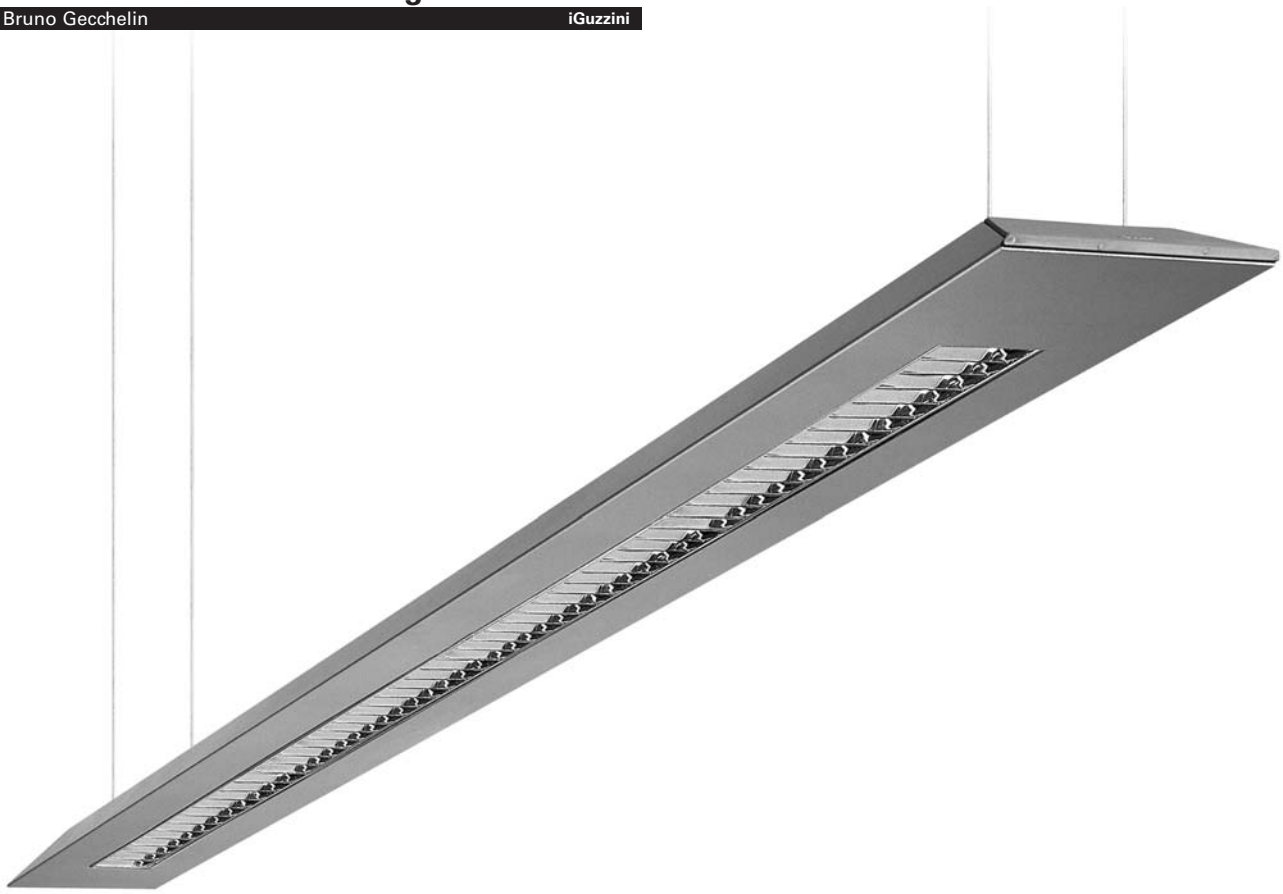

- Предлагаются версии с ЭПРА для люминесцентных ламп, с ЭПРА и реостатом для регулирования силы света DALI и ЭПРА с аварийным светом.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей. Постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммники подготовлены к режиму REST MODE.
- Светопоток направлен вверх / вниз, при использовании верхнего пластмассового картера возможно направление светопотока только вниз.
- Модули с темными оптиками с контролируемой яркостью, L≤1000 св/м2 под углом a>65°, идеально подходят для освещения офисов, в которых используются дисплеи, в соответствии с европейским нормативом EN 12464 1; оптика с ограниченным лучом и двойным параболическим профилем из анодированного чистого зеркального алюминия.
- Версии для общего освещения с защитным экраном из прессованного поликарбоната, прошедшим обработку против ультрафиолетового излучения.
- Возможно соединение нескольких модулей с помощью прямых и угловых (90°) соединений и структурных модулей.
- Подготовлен для сквозной электропроводки, используя специальные клеммники.
- Верхний защитный экран предлагается как комплектующая деталь, изготовлен из прозрачного поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения.
- Для подвесной установки предлагаются пластины из листовой стали, закрывающие базы из поликарбоната и стальные подвесные тросики. Электропровод прозрачный; электропровода, прошедшие антиокислительную обработку.
- Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.
- Подвесные тросики с устройством для миллиметрического регулирования длины, крепятся к модулям.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача



Компактная высота

Подвесные тросики с устройством для миллиметрического регулирования длины.

Темный VDU



Подготовлен к раздельному включению трех групп светильников.



Сквозная электропроводка



Выключатель

Версии с аварийным светом

Mini Light air

design Bruno Gecchelin — iGuzzini

01 15

код | лампа | | длина

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с электронным ПРА

3186	35 Вт	T16	1700
3187	54 Вт	T16	1400
3188	80 Вт	T16	1700

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI

3189*	35 Вт	T16	1700
3190*	54 Вт	T16	1400
3191*	80 Вт	T16	1700

Модуль темный VDU L≤1000 св/м² под углом>65° свет вверх / вниз с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером

3192	35 Вт	T16	1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	**3186**	**3187**	**3188**	**3189**	**3190**
	3,10	2,90	3,10	3,10	2,90

кг	**3191**	**3192**
	3,10	3,80

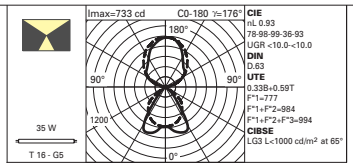







Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА

3193	35 Вт	T16	1700
3194	54 Вт	T16	1400
3195	80 Вт	T16	1700

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI

3196*	35 Вт	T16	1700
3197*	54 Вт	T16	1400
3198*	80 Вт	T16	1700

Модуль для общего освещения свет вверх / вниз с ЭПРА и постоянным аварийным светом и инвертером

3199	35 Вт	T16	1700

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

кг	**3193**	**3194**	**3195**	**3196**	**3197**
	3,20	2,30	3,20	3,10	3,00

кг	**3198**	**3199**
	3,20	3,80

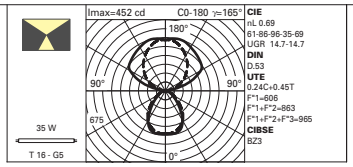







соединения и экраны

код длина

Верхний картер для направления светопотока только вниз
2922 1192
для 3187-3190-3194-3197
2923 1492
для 3186-3188-3189-3191-3192-3193 3195-3196-3198-3199

Цвета 01-15

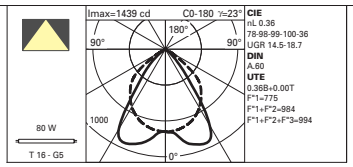

3188+2923 - 3191+2923



Верхний картер безопасности
2920 1192
для 3187-3190-3194-3197
2921 1492
для 3186-3188-3189-3191-3192-3193 3195-3196-3198-3199

Цвета 24



Угловое соединение 90° с заглушками
2918

Цвета 01-86

Для крепления углового соединения 90° заказываются две системы установки



Прямое соединение с подвесным тросиком длиной 2000 мм

2919

Цвета 01-86

системы установки

код длина

Потолочное крепление с тросиками
2924 2000

Цвета 01-86

Размеры базы 116x55x33 мм

код длина

Блок питания с подвесными тросиками (для версий с ЭПРА)
2925 2000
Блок питания с подвесными тросиками (для версий с реостатом для регул. силы света и аварийным светом)
2926 2000

Цвета 01-86

Электропровод прозрачный.
Размеры базы 116x55x33 мм

Фото: Фабио Эмилио Симион

Беллинзона – Швейцария.
Зал Верховного Совета

Проект освещения:
Арколюмен – Арх. Бернаскина

Cestello с узким лучом
версия с электронным ПРА стр. 231
версия для газоразрядных ламп стр.240

Маленький напольный Cestello
стр. 237

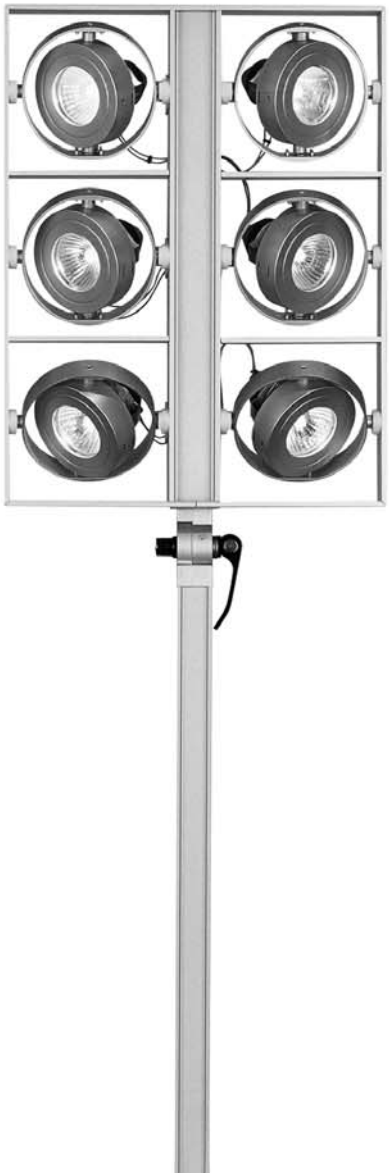

Большой напольный Cestello
стр. 237

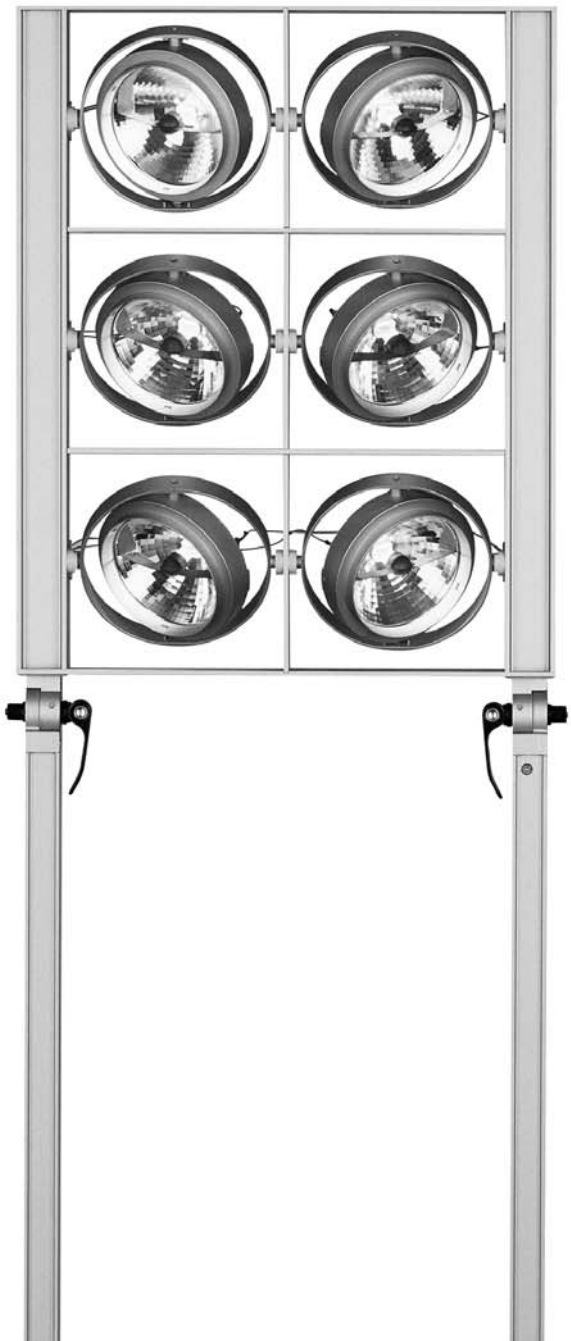

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 1997

Подвесной Cestello
версия с электронным ПРА стр. 225
версия для газоразрядных ламп стр. 240

Цилиндрический потолочный
Cestello стр. 228

Настенный Cestello
версия с электронным ПРА стр. 234
версия для газоразрядных ламп стр. 240

Система Cestello создается в 1986 году для освещения выставочных пространств и помещений, где требуется гибкое освещение, легко приспосабливаемое к изменению интерьера, но при этом всегда обеспечивающее высокий уровень зрительного комфорта.
Система отличается гибкостью, так как каждый отдельный лампосодержащий отсек ориентируем и независим от других. Можно установить Cestello на стену, на потолок, продольно и поперечно. Позволяет достичь, используя точечные источники света, эффекта расширенного источника света, ограничивая светотеневые контрасты на освещаемых предметах.

Антиослепляющая решетка

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока

Цветные фильтры

Cestello

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

	Светильник	размеры светильника	лампа (Вт)		
			QRCBC51	QR 111	CDM R111
Подвесные		300x235	4x50		
		385x320		4x100	
		385x320			3x35
		350x300	6x50		
		480x385		6x100	
		640x385			6x35
С узким лучом		470x153	4x50		
		640x195		4x100	
		640x195			3x35
		704x153	6x50		
		955x195		6x100	
Напольные		370x2800	6x50		
		370x4500	6x50		
		435x2800		6x100	
		435x4500		6x100	

	Светильник	размеры светильника	лампа (Вт)			
			QRCBC51	QR 111	CDM R111	QR 70
Потолочные		Ø 290x400	9x50			9x50
		Ø 400x530		9x100		
Настенный		235x300	4x50			
		320x385		4x100		
		320x385			3x35	
		300x350	6x50			
		385x480		6x100		
		185x470	4x50			
		225x640		4x100		
		225x640			3x50	
		185x704	6x50			
		225x955		6x100		
		225x1280			6x35	

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello подвесной

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

Фото: Клаус Брайтфельд

Мадрид – Испания: Бутик «Делитто и Кастиго»

- Подвесные многоламповые светильники, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- 2-х различных размеров.
- Светильник состоит из несущей структуры из алюминия, к которой крепятся отдельные оптические отсеки.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован ЭПРА, расположенными в боковинах корпуса. Оснащен реостатом для регулирования силы света и устройством для термической защиты, защитой от короткого замыкания на выходе, вакуумной защитой (без нагрузки), защитой от перенапряжения, стабилизированное напряжение на выходе при перепадах мощности.
- Данный электронный трансформатор позволяет регулирование силы света по технологии IGBT и TRIAC
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Внутренний электронный трансформатор

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello подвесной

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

15

код лампа

Маленький подвесной Cestello с 4-мя лампами и электронным трансформатором
3051 4x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

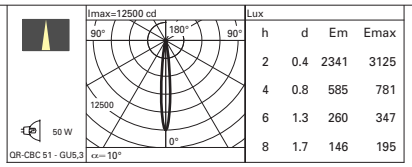

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

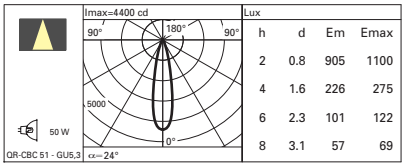

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69



Маленький подвесной Cestello с 6-ю лампами и электронным трансформатором
3053 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

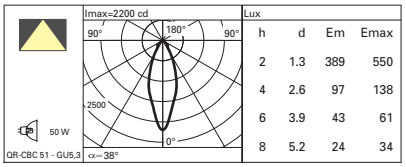

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766

Цвет 24

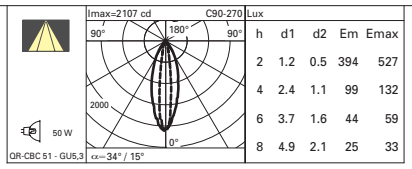

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Цветные фильтры
8753

Цвета 05-06-09-65

Антиослепляющая решетка
8775

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello подвесной

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

код лампа

Большой подвесной Cestello с 4-мя лампами и электронными трансформаторами
3052 4x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

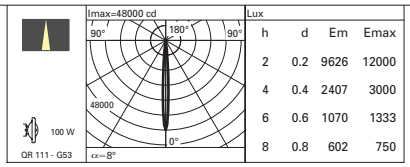

h	d	Em	Emax
2	0.2	9626	12000
4	0.4	2407	3000
6	0.6	1070	1333
8	0.8	602	750

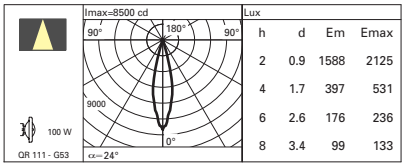

h	d	Em	Emax
2	0.9	1588	2125
4	1.7	397	531
6	2.6	176	236
8	3.4	99	133



Большой подвесной Cestello с 6-ю лампами и электронными трансформаторами
3054 6x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

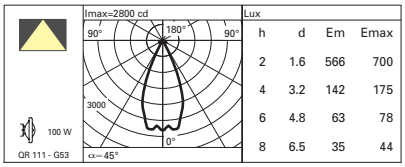

h	d	Em	Emax
2	1.6	566	700
4	3.2	142	175
6	4.8	63	78
8	6.5	35	44



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24



h	d1	d2	Em	Emax
2	2.5	0.2	919	1351
4	5	0.4	230	338
6	7.5	0.6	102	150
8	10	0.8	57	84

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Цилиндрический

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

Фото: Клаус Брайтфельд

Мадрид – Испания: Бутик «Делитто и Кастиго»

- Многоламповые светильники для установки или подвеса на потолок, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- 2-х различных размеров.
- Светильник состоит из несущей структуры из алюминия, к которой крепятся отдельные оптические отсеки.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован электронными кольцеобразными трансформаторами с устройством тепловой защиты.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC.
- Класс изоляции I



Подвесное крепление

Ориентируемые гнезда

Кольцеобразные трансформаторы с устройством тепловой защиты

Cestello Цилиндрический

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Маленький Cestello с 9-ю гнездами, укомплектованный трансформаторами

3118 9x50 Вт 12 В QR CBC 51
3119 9x50 Вт 12 В QR 70

IP20

Предусмотрено раздельное включение 3-х трансформаторов, каждый из которых соединен с группой из трех ламп.

кг	**3118**	**3119**
	9,50	9,40

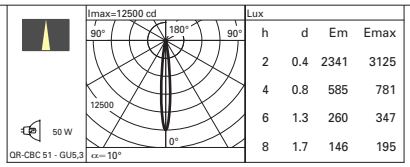

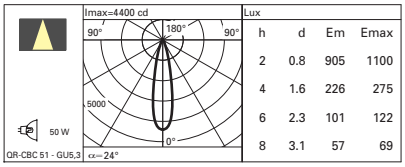

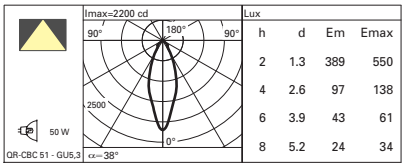



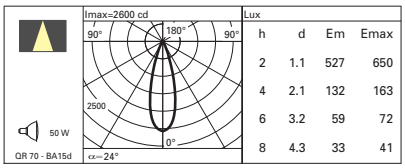



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766
для 3118

Цвет 24

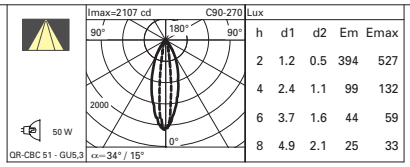

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8770
для 3119

Цвет 24



Цветные фильтры
8753
для 3118
8764
для 3119

Цвета 05-06-09-65

Подвесные тросики длиной 3000 мм
0509

Цвет 00

Антиослепляющая решетка
8775
для 3118

Цвета 04

Провод электропитания
8988

Цвет 04-15

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Цилиндрический

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Большой Cestello с 9-мя гнездами, укомплектованный электронным трансформатором
3120 9x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Предусмотрено раздельное включение 3-х трансформаторов, каждый из которых соединен с группой из трех ламп.

16,10 кг

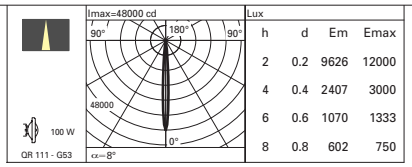

h	d	Em	Emax
2	0.2	9626	12000
4	0.4	2407	3000
6	0.6	1070	1333
8	0.8	602	750

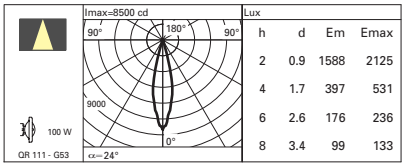

h	d	Em	Emax
2	0.9	1588	2125
4	1.7	397	531
6	2.6	176	236
8	3.4	99	133

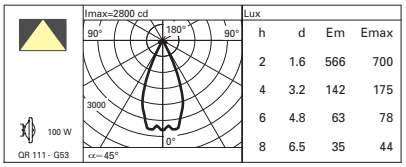

h	d	Em	Emax
2	1.6	566	700
4	3.2	142	175
6	4.8	63	78
8	6.5	35	44



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

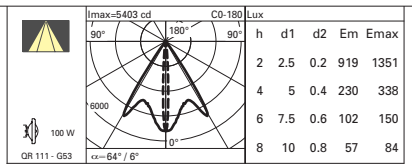

h	d1	d2	Em	Emax
2	2.5	0.2	919	1351
4	5	0.4	230	338
6	7.5	0.6	102	150
8	10	0.8	57	84

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

Подвесные тросики длиной 3000 мм
0509

Цвет 00

Провод электропитания
8988

Цвета 04-15

Cestello с узким лучом

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

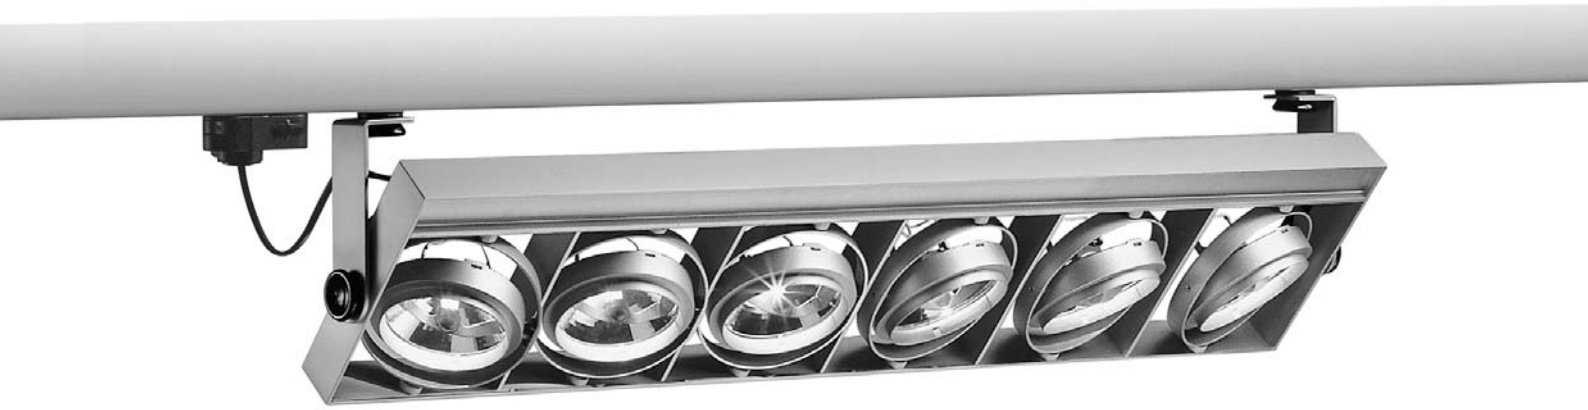

Фото: Джузеппе Салуцци

Mosca - Russia: Arbat Prestige - Tverskaya

- Многоламповые светильники для установки на шину, действующую от напряжения сети.
- Изготовлены из алюминия.
- 2-х различных размеров.
- Светильник состоит из несущей рамки из алюминия, к которой крепятся отдельные оптические отсеки.
- Несущие рамки крепятся с помощью поддерживающих штоков, укомплектованных шарнирами и механическим блокированием, что позволяет ориентировать всю структуру.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован ЭПРА, расположенными в боковинах корпуса. Оснащен реостатом для регулирования силы света и устройством для термической защиты, защитой от короткого замыкания на выходе, вакуумной защитой (без нагрузки), защитой от перенапряжения, стабилизированное напряжение на выходе при перепадах мощности.
- Данный электронный трансформатор позволяет регулирование силы света по технологии IGBT и TRIAC
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям..
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Внутренний электронный трансформатор

Адаптер для крепления на шину

Градуированная шкала и механическая блокировка

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello с узким лучом

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Маленький прожектор Cestello для шины с 4-мя лампами и электронным трансформатором
2729 4x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

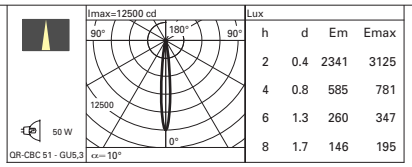

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

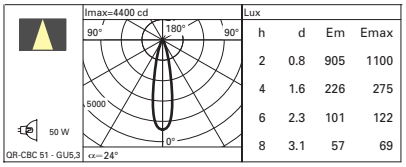

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69



Маленький прожектор Cestello для шины с 6-ю лампами и электронным трансформатором
2731 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

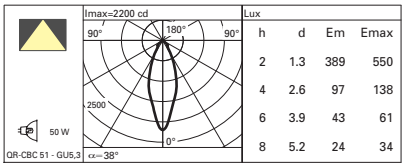

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766

Цвет 24

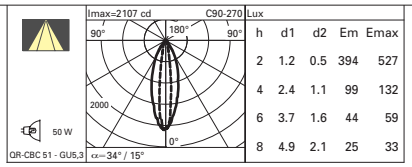

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Цветные фильтры
8753

Цвета 05-06-09-65

Антиослепляющая решетка
8775

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello с узким лучом

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

15

код лампа

Большой прожектор Cestello для шины с 4-мя лампами и электронными трансформаторами
2730 4x100 Вт 12 В QR 111

IP20

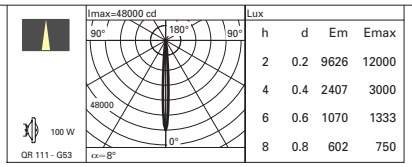

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.2	9626	12000
4	0.4	2407	3000
6	0.6	1070	1333
8	0.8	602	750

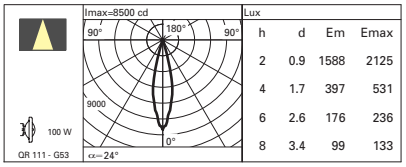

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.9	1588	2125
4	1.7	397	531
6	2.6	176	236
8	3.4	99	133



Большой прожектор Cestello для шины с 6-ю лампами и электронными трансформаторами
2732 6x100 Вт 12 В QR 111

IP20

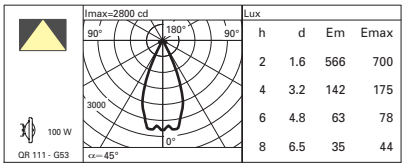

Lux			
h	d	Em	Emax
2	1.6	566	700
4	3.2	142	175
6	4.8	63	78
8	6.5	35	44



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

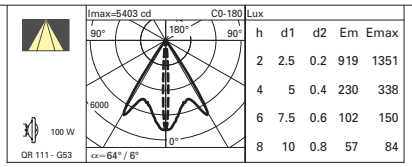

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.5	0.2	919	1351
4	5	0.4	230	338
6	7.5	0.6	102	150
8	10	0.8	57	84

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

Cestello Настенный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Салуцци

Москва - Россия: Шоурум «Artcoli» - ГУМ

Внутренний электронный трансформатор

Регулирование и блокировка структуры

Ориентируемые гнезда

- Многоламповые светильники для настенной установки, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- 2-х различных размеров.
- Светильник состоит из несущей структуры из алюминия, к которой крепятся отдельные оптические отсеки.
- Несущие рамки крепятся с помощью поддерживающих штоков, укомплектованных шарнирами и механическим блокированием, что позволяет ориентировать всю структуру.
- Для светильников с двумя штоками возможен крепеж обоих на тот же стояк.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован ЭПРА, расположенными в боковинах корпуса. Оснащен реостатом для регулирования силы света и устройством для термической защиты, защитой от короткого замыкания на выходе, вакуумной защитой (без нагрузки), защитой от перенапряжения, стабилизированное напряжение на выходе при перепадах мощности.
- Данный электронный трансформатор позволяет регулирование силы света по технологии IGBT и TRIAC.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Настенный

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Маленький бра Cestello с 4-мя гнездами, с электронным трансформатором
5181 4x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован анкерным ориентируемым штоком

Маленький бра Cestello с 6-ю гнездами, с электронным трансформатором
5183 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован 2-мя анкерными ориентируемыми штоками

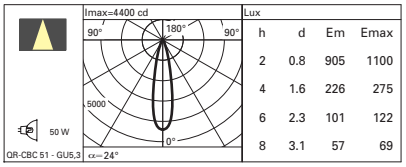



5181 **5183**

Маленький бра Cestello с 4-мя гнездами, с электронным трансформатором
5179 4x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован анкерным ориентируемым штоком

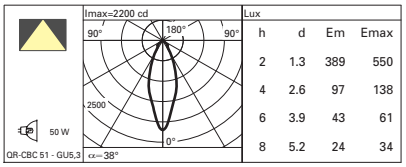

Маленький бра Cestello с 6-ю гнездами, с электронным трансформатором
5185 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Укомплектован 2-мя анкерными ориентируемыми штоками

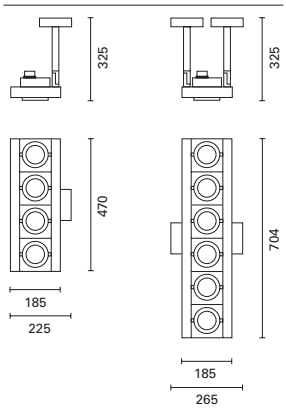

5179 **5185**

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766

Цвет 24

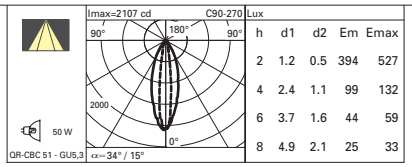

Цветные фильтры
8753

Цвета 05-06-09-65

Антиослепляющая решетка
8775

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Настенный

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

15

код лампа

Большой настенный Cestello с 4-мя гнездами, с электронным трансформатором
5182 4x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован анкерным ориентируемым штоком

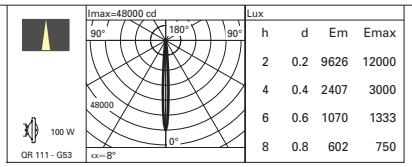

Большой настенный Cestello с 6-ю гнездами, с электронным трансформатором
5184 6x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован 2-мя анкерными ориентируемыми штоками





5182 **5184**

Большой настенный Cestello с 4-мя гнездами, с электронным трансформатором
5180 4x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован 2-мя анкерными ориентируемыми штоками

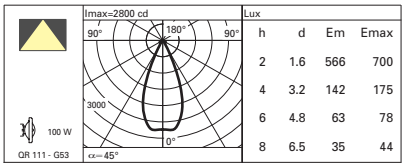

Большой настенный Cestello с 6-ю гнездами, с электронным трансформатором
5186 6x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Укомплектован 2-мя анкерными ориентируемыми штоками

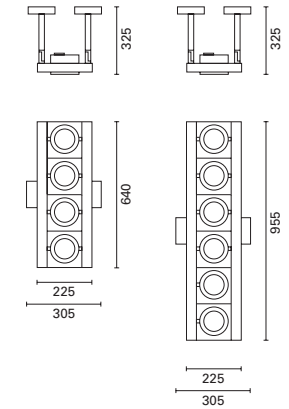

5180 **5186**

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

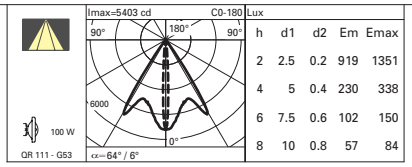

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Напольный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

- Многоламповые напольные светильники, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- Светильник состоит из несущей структуры из алюминия, к которой крепятся отдельные оптические отсеки.
- 2-х различных размеров: большой с двумя стойками и маленький с одной.
- Стойки изготовлены из прессованного алюминия.
- Опорная база изготовлена из алюминия / стали и содержит электропроводку и переключатели для включения ламп.
- Несущие рамки крепятся с помощью поддерживающего штока, укомплектованного шарнирами и механическим блокированием, что позволяет ориентировать всю структуру.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован кольцеобразными электромагнитными трансформаторами с устройством тепловой защиты.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Фото: Джузеппе Салуцци

Рим - Италия: Палаццо Венеция «Выставка Мандзу»

Двойное зажигание

Регулирование и блокировка структуры

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Напольный

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

15

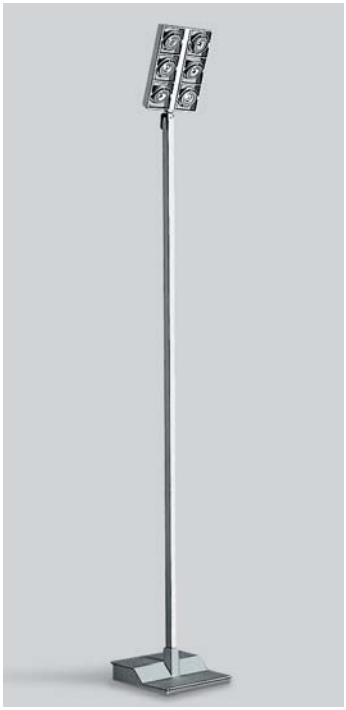

код лампа

Маленький Cestello с 6-ю гнездами, укомплектованный трансформаторами, высота 2800 мм

4566 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

Маленький Cestello с 6-ю гнездами, укомплектованный трансформаторами, высота 4500 мм

4567 6x50 Вт 12 В QR CBC 51

IP20

Предусмотрено раздельное зажигание 3-х групп галогеновых ламп. Торшер укомплектован электропроводом с вилкой длиной 2500 мм.

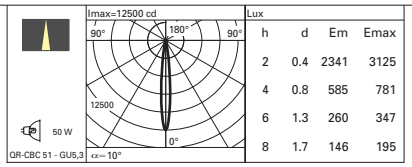

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

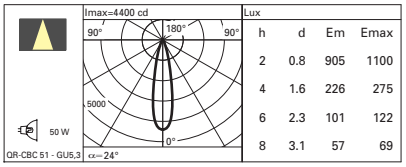

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69

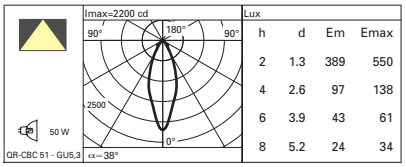

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34

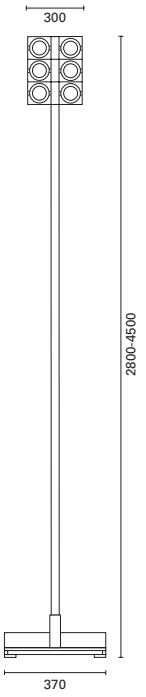

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока

8766

Цвет 24

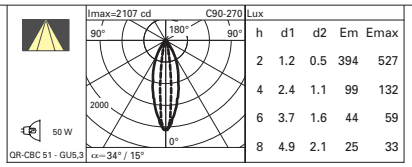

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Цветные фильтры

8753

Цвета 05-06-09-65

Антиослепляющая решетка

8775

Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello Напольный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

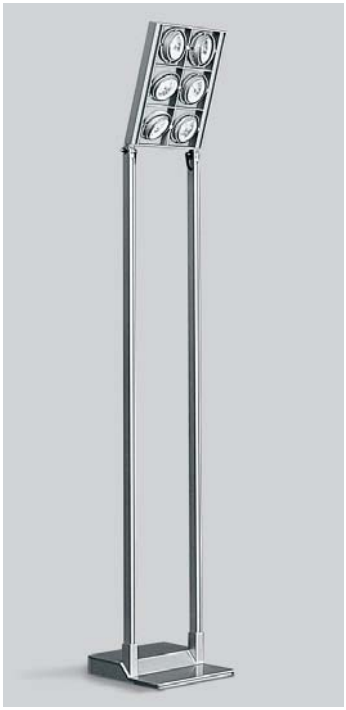

код лампа

Cestello большой с 6-ю гнёздами, с трансформаторами, высота 2800 мм
4568 6x100 Вт 12 В QR 111

Cestello большой с 6-ю гнёздами, с трансформаторами, высота 4500 мм
4569 6x100 Вт 12 В QR 111

IP20

Предусмотрено раздельное зажигание 3-х групп галогеновых ламп. Торшер укомплектован электропроводом с вилкой длиной 2500 мм.

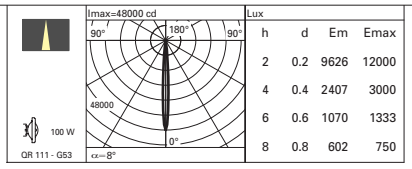

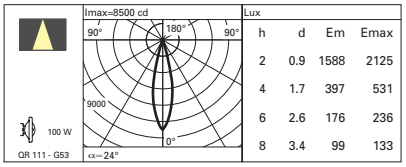

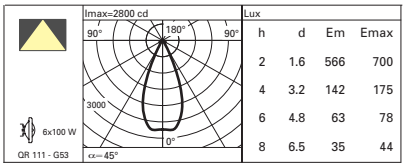

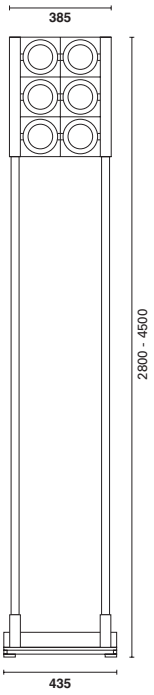

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

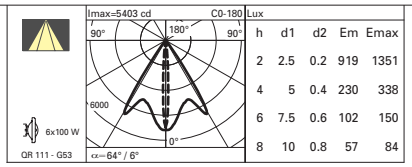



Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

Cestello разрядный

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni **iGuzzini**

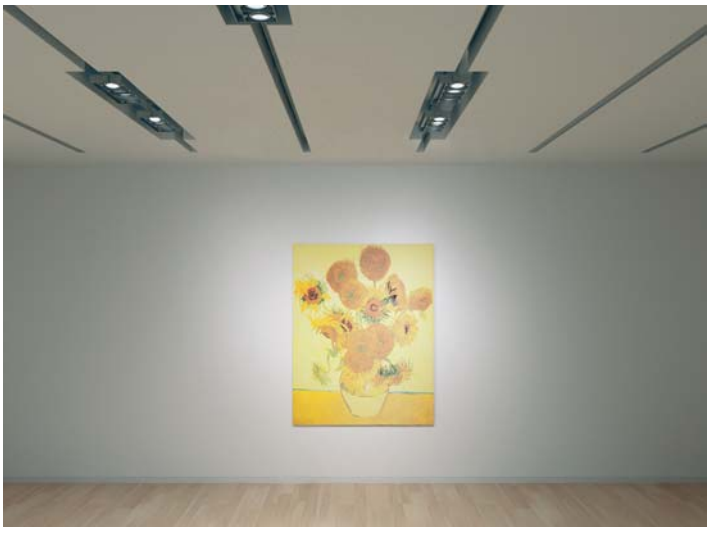

- Многоламповые светильники для установки на шину, подвеса на потолок или настенного крепления.
- Изготовлены из алюминия.
- Версия для установки на шину и настенная версия укомплектованы шарнирами и механическими блоками, необходимыми для ориентирования всей структуры.
- Оптический отсек оснащен шарнирами, что позволяет наклон отдельных световых ячеек на +/- 45° по вертикальной и горизонтальной осям.
- Светильник укомплектован ЭПРА, интегрированным в структуру (для версий с разрядными лампами и металлогалогенными лампами CDM-R 111).
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cestello разрядный

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni **iGuzzini**

15

код лампа

Большой прожектор Cestello для шины с 4-мя лампами и ПРА

2728 3x35 Вт CDM-R111

IP20

3,5 кг

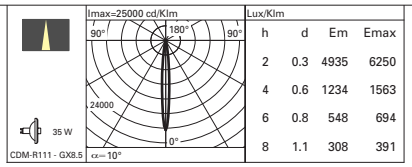

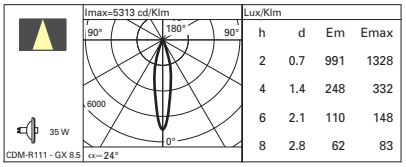



Большой подвесной Cestello с 4-мя лампами и ПРА

3184 3x35 Вт CDM-R111

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

3,0 кг

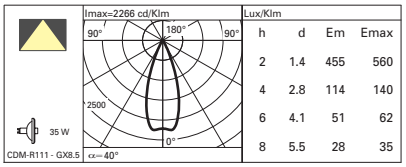



Большой подвесной Cestello с 8-ю лампами и ПРА

3185 6x35 Вт CDM-R111

IP20

Укомплектован стальными подвесными тросиками и электропроводом длиной 2000 мм

5,7 кг



комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока

8771

Цвет 24

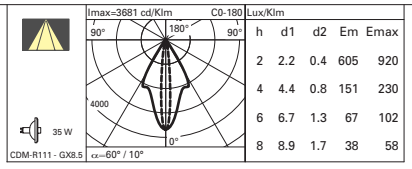



Цветные фильтры

8754

Цвета 05-06-09-65

Cestello разрядный

design Gae Aulenti - Piero Castiglioni

iGuzzini

15

код лампа

Большой настенный Cestello с 4-мя лампами и ПРА
5145 3x35 Вт CDM R 111

IP20

3,7 кг

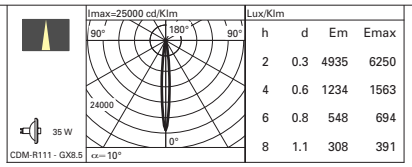

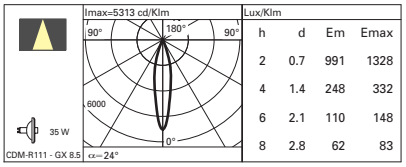



Большой настенный Cestello с 4-мя лампами и ПРА
5146 3x35 Вт CDM R 111

IP20

4,9 кг

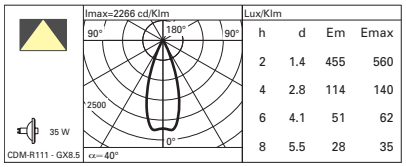



5146

Большой настенный Cestello с 8-ю лампами и ПРА
5147 6x35 Вт CDM R 111

IP20

8,3 кг



5147

комплектующие детали

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

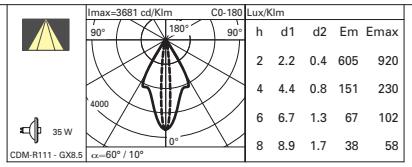

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

Фото: Фотостудия MM

Лейпциг – Германия:
Шоурум Порш

Архитектурный проект:
GMP von Gerkan Marg & Partner

Microcestello с узким лучом
стр. 248

Microcestello подвесной
стр. 246

Международный успех светильника Cestello, над проектом которого работали Гае Ауленти и Пьеро Кастильони, как модульной многоламповой системы для освещения музейных и торговых площадей, подсказал идею создания данной системы, уменьшенной в размерах и мощностях, предназначенных для применения в домашнем интерьере или на небольших торговых и выставочных площадях.
Имидж светильника подчеркивается четкой симметричностью световых ячеек, в которых расположены лампы, и ярко выраженной технологичностью.
Отличительные черты системы Microcestello выражены качеством излучаемого света, данная система обеспечивает пунктуальную и полную световую и формальную комбинацию в помещениях различного типа.
Вся система оснащена ориентируемыми световыми гнездами, обеспечивающими точность наведения.

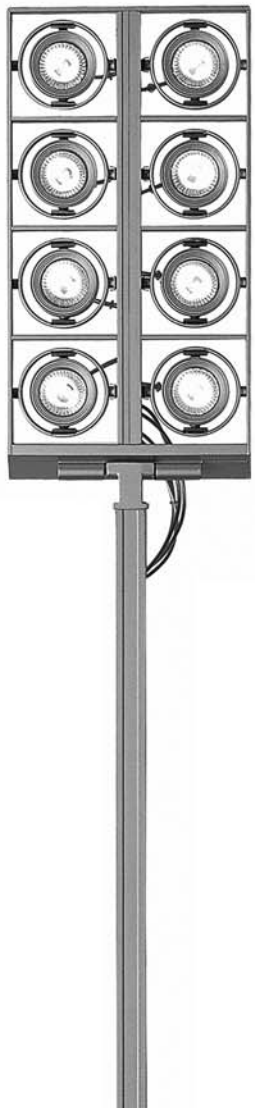

Microcestello напольный
стр. 252

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2000

Microcestello подвесной
стр. 246

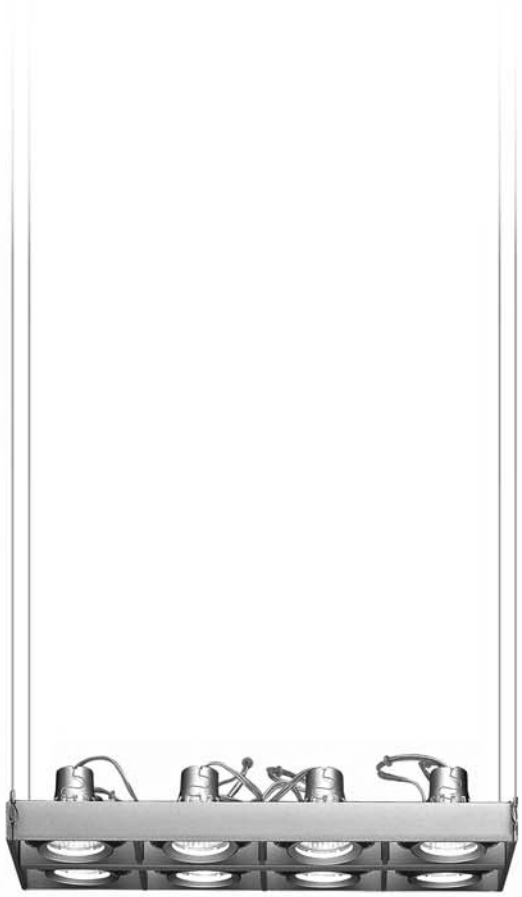

Microcestello подвесной
стр. 246

Microcestello Настенный
стр. 250

Антиослепляющий экран

Цветные фильтры

Microcestello подвесной

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

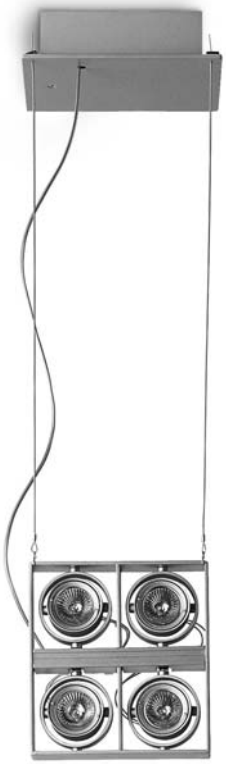

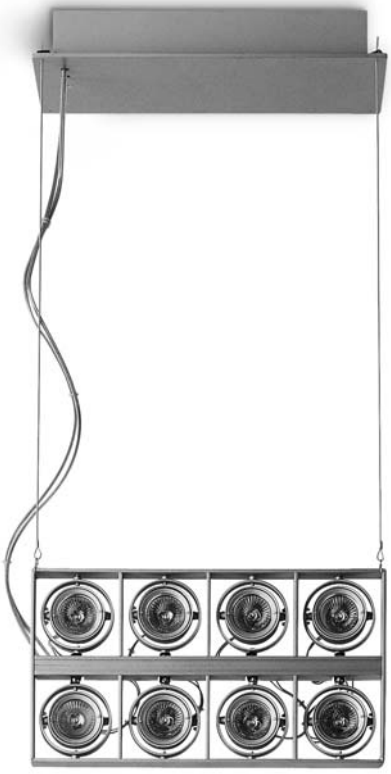

Фото: Джузеппе Салуцци

Камерано (провинция Анкона) - Италия: Кухни Гатто

- Многоламповый подвесной светильник, предназначенный для использования ориентируемых низковольтных галогенных ламп.
- Предлагается двух размеров
- Несущая структура с оптическими отсеками изготовлена из алюминиевых и поликарбонатных профилей.
- Оптические отсеки полностью изготовлены из алюминия и оснащены шарнирами, обеспечивающими двойную ориентацию отдельных световых ячеек по вертикальной и горизонтальной осям.
- Потолочное крепление и база изготовлены из пластмассы высокого уровня, в базе расположен электронный трансформатор с устройством для термической защиты.
- Подвесные стальные тросики пластифицированы, провод электропитания прозрачный.
- Параллельное или перпендикулярное расположение светильника по отношению к освещаемой поверхности возможно, благодаря системе подвеса на несущую структуру.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Разнообразие систем установки

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello подвесной

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

код лампа

Microcestello с 4-мя гнездами
SH33 4x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами, стальными подвесными тросиками и электропроводом

0,95 кг

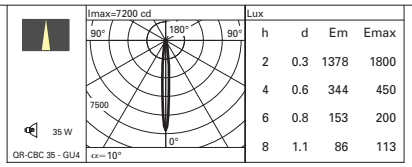

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.3	1378	1800
4	0.6	344	450
6	0.8	153	200
8	1.1	86	113

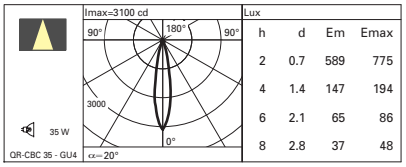

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.7	589	775
4	1.4	147	194
6	2.1	65	86
8	2.8	37	48



Microcestello с 8-ю гнездами
SH34 8x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами, стальными подвесными тросиками и электропроводом

1,70 кг

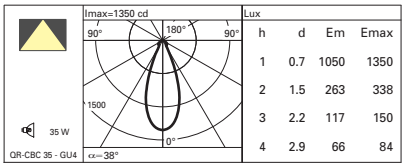

Lux			
h	d	Em	Emax
1	0.7	1050	1350
2	1.5	263	338
3	2.2	117	150
4	2.9	66	84



комплектующие детали



код

Антиослепляющий экран
SP91

Цвет 04

код

Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello с узким лучом

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

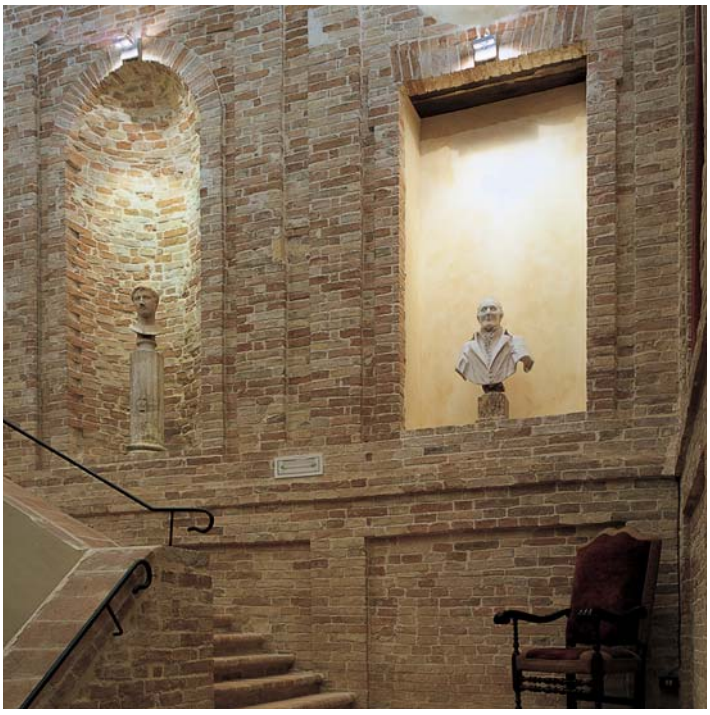

Монтефано (провинция Мачерата) – Италия: Отель Палаццо Кафаджори

Фото: Джузеппе Салуцци

- Многоламповый подвесной светильник, предназначенный для использования ориентируемых низковольтных галогенных ламп.
- Предлагается с базой, укомплектованной адресованным электронным трансформатором с устройством теплозащиты.
- Несущая структура с оптическими отсеками изготовлена из алюминиевых и поликарбонатных профилей.
- Оптические отсеки полностью изготовлены из литого под давлением алюминия и оснащены шарнирами, обеспечивающими двойную ориентацию отдельных световых ячеек по вертикальной и горизонтальной осям.
- Удерживающий шток с креплением из пластмассы высокого уровня, оснащен шарниром для поворота и наклона несущей структуры.
- Потолочное крепление, содержащее трансформатор, изготовлено из пластмассы высокого уровня.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Ориентируемый шарнир

Ориентируемые гнезда

Microcestello с узким лучом

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

код лампа

Microcestello с 2-мя гнездами и базой, укомплектованной трансформатором
SH84 2x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами

0,70 кг

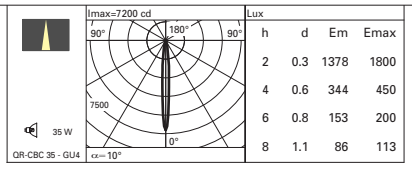

h	d	Em	Emax
2	0.3	1378	1800
4	0.6	344	450
6	0.8	153	200
8	1.1	86	113

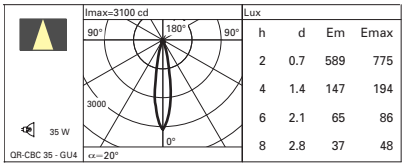

h	d	Em	Emax
2	0.7	589	775
4	1.4	147	194
6	2.1	65	86
8	2.8	37	48



комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Антиослепляющий экран
SP91

Цвет 04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Microcestello настенный

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Катания - Италия: бывший монастырь Св. Николо Л'Арена, Колледж литературы и философии

- Многоламповый настенный светильник, предназначенный для использования ориентируемых низковольтных галогенных ламп.
- Предлагается двух размеров
- Несущая структура с оптическими отсеками изготовлена из алюминиевых и поликарбонатных профилей.
- Оптические отсеки полностью изготовлены из алюминия и оснащены шарнирами, обеспечивающими двойную ориентацию отдельных световых ячеек по вертикальной и горизонтальной осям.
- Несущая структура оснащена шарниром из алюминия и механическим блокированием, что позволяет дополнительный наклон светильника на 35° по отношению к отсеку из пластмассы высокого уровня, содержащему трансформаторы.
- Удерживающие штоки изготовлены из прессованного алюминия.
- Светильник укомплектован адресованными электронными трансформаторами с устройством тепловой защиты.
- 8-ламповая версия предусматривает раздельное двойное включение ламп (2 группы по 4 лампы)
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Ориентируемые гнезда

Наклон по вертикальной оси

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello настенный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

код лампа

Microcestello с 4-мя гнездами
SD46 4x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами

1,00 кг

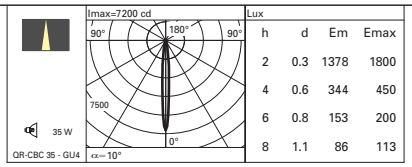

h	d	Em	Emax
2	0.3	1378	1800
4	0.6	344	450
6	0.8	153	200
8	1.1	86	113

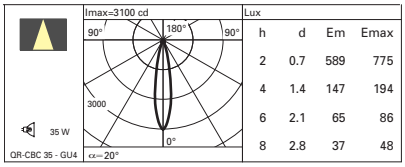

h	d	Em	Emax
2	0.7	589	775
4	1.4	147	194
6	2.1	65	86
8	2.8	37	48



Microcestello с 8-ю гнездами
SD47 8x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами

1,60 кг

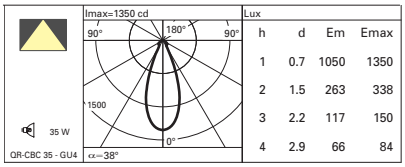

h	d	Em	Emax
1	0.7	1050	1350
2	1.5	263	338
3	2.2	117	150
4	2.9	66	84



комплектующие детали

код

Антиослепляющий экран
SP91

Цвет 04



код

Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello напольный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

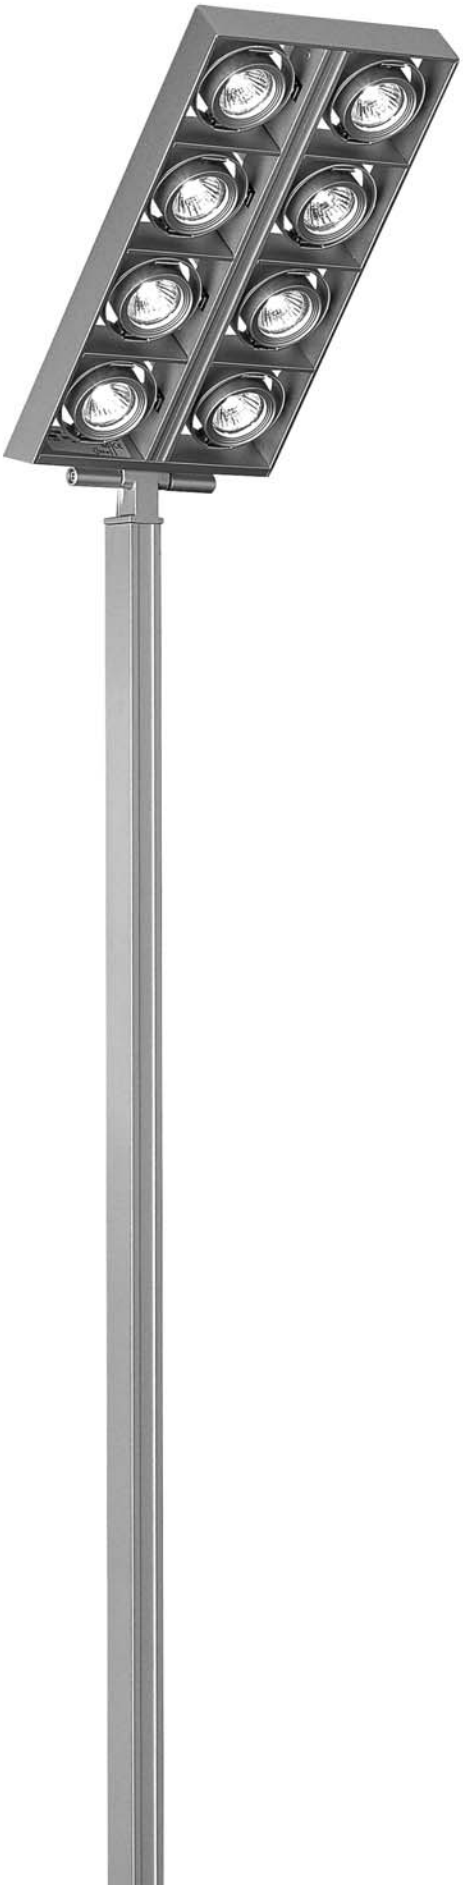

- Многоламповый напольный светильник, предназначенный для использования ориентируемых низковольтных галогенных ламп.
- Несущая структура с 8-ю оптическими отсеками изготовлена из алюминиевых и поликарбонатных профилей.
- Оптические отсеки полностью изготовлены из алюминия и оснащены шарнирами, обеспечивающими двойную ориентацию отдельных световых ячеек на по вертикальной и горизонтальной осям.
- Несущая структура соединяется с опорной стойкой с помощью соединения из сплава алюминия и механического блокирования, что позволяет дополнительный наклон светильника на 35°.
- Стойка изготовлена из прессованного алюминия.
- Опорная база изготовлена из стали и экспандированного поликарбоната и содержит электронные трансформаторы с устройством тепловой защиты и 2 переключателя для раздельного включения ламп (2 группы по 4 лампы).
- Светильник укомплектован переключателем безопасности, расположенным под опорной базой, обеспечивающим прекращение подачи электроэнергии при случайном падении.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Фотино: Прованция Перуджа) – Италия: Парикмахерский салон Вальтер и Кьяра Фото: Джузеппе Салуцци

Двойное зажигание

Переключатель безопасности

Ориентируемые гнезда

Наклон по вертикальной оси

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Microcestello напольный

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

15

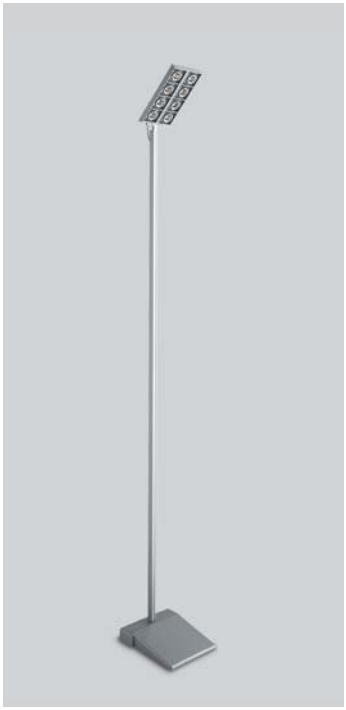

код лампа

Microcestello с 8-ю гнездами
SB06 8x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами.
Предрасположен к раздельному зажиганию двух групп из 4 ламп, укомплектован проводом длиной 2000 мм с вилкой

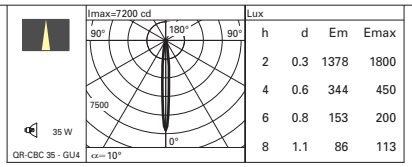

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.3	1378	1800
4	0.6	344	450
6	0.8	153	200
8	1.1	86	113

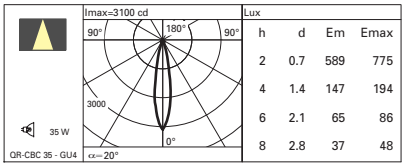

Lux			
h	d	Em	Emax
2	0.7	589	775
4	1.4	147	194
6	2.1	65	86
8	2.8	37	48

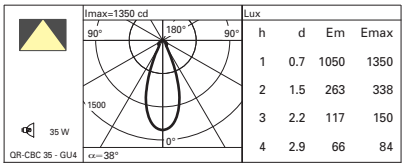

Lux			
h	d	Em	Emax
1	0.7	1050	1350
2	1.5	263	338
3	2.2	117	150
4	2.9	66	84



комплектующие детали

код
Антиослепляющий экран
SP91

Цвет 04

код
Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16

По замыслу скоординированной команды и одного из главных героев современнной архитектуры, каковым является Пол Андро, создается светильник, олицетворяющий новые взаимоотношения света и пространства. Gem был разработан для использования в «экстремальном» рабочем ритме: 24 часа в сутки; и это возможно, благодаря лампам с длительной эксплуатацией индуктивного типа, могут также использоваться люминесцентные или металлогалогеновые лампы. Сферические половинки светильника изготовлены из поликарбоната с фотогравировкой, нанесенной во время штамповки, и защищены от ультрафиолетового излучения. Микропористая поверхность отражателя из алюминия акцентирует восприятие объема. Долгий срок эксплуатации, функциональная стабильность, энергосбережение воплощены с помощью элегантной формы и новых функциональных решений: Gem представляет собой передовое технологическое решение – с точки зрения формальной концепции, а также функционального качества. Gem предлагается в двух версиях: с прямым светом, направленным только вниз, либо (при использовании двойного отражателя) с прямым отраженным светом, направленным как вверх, так и вниз.

Версия свет вверх / вниз

Версия свет вниз

Наклон подвесных проводков по вертикальной оси (макс. 45°)

Gem

design Paul Andreu iGuzzini

Светильник был отмечен
следующей наградой:
- Дизайн Плюс Свет +Здание 2004

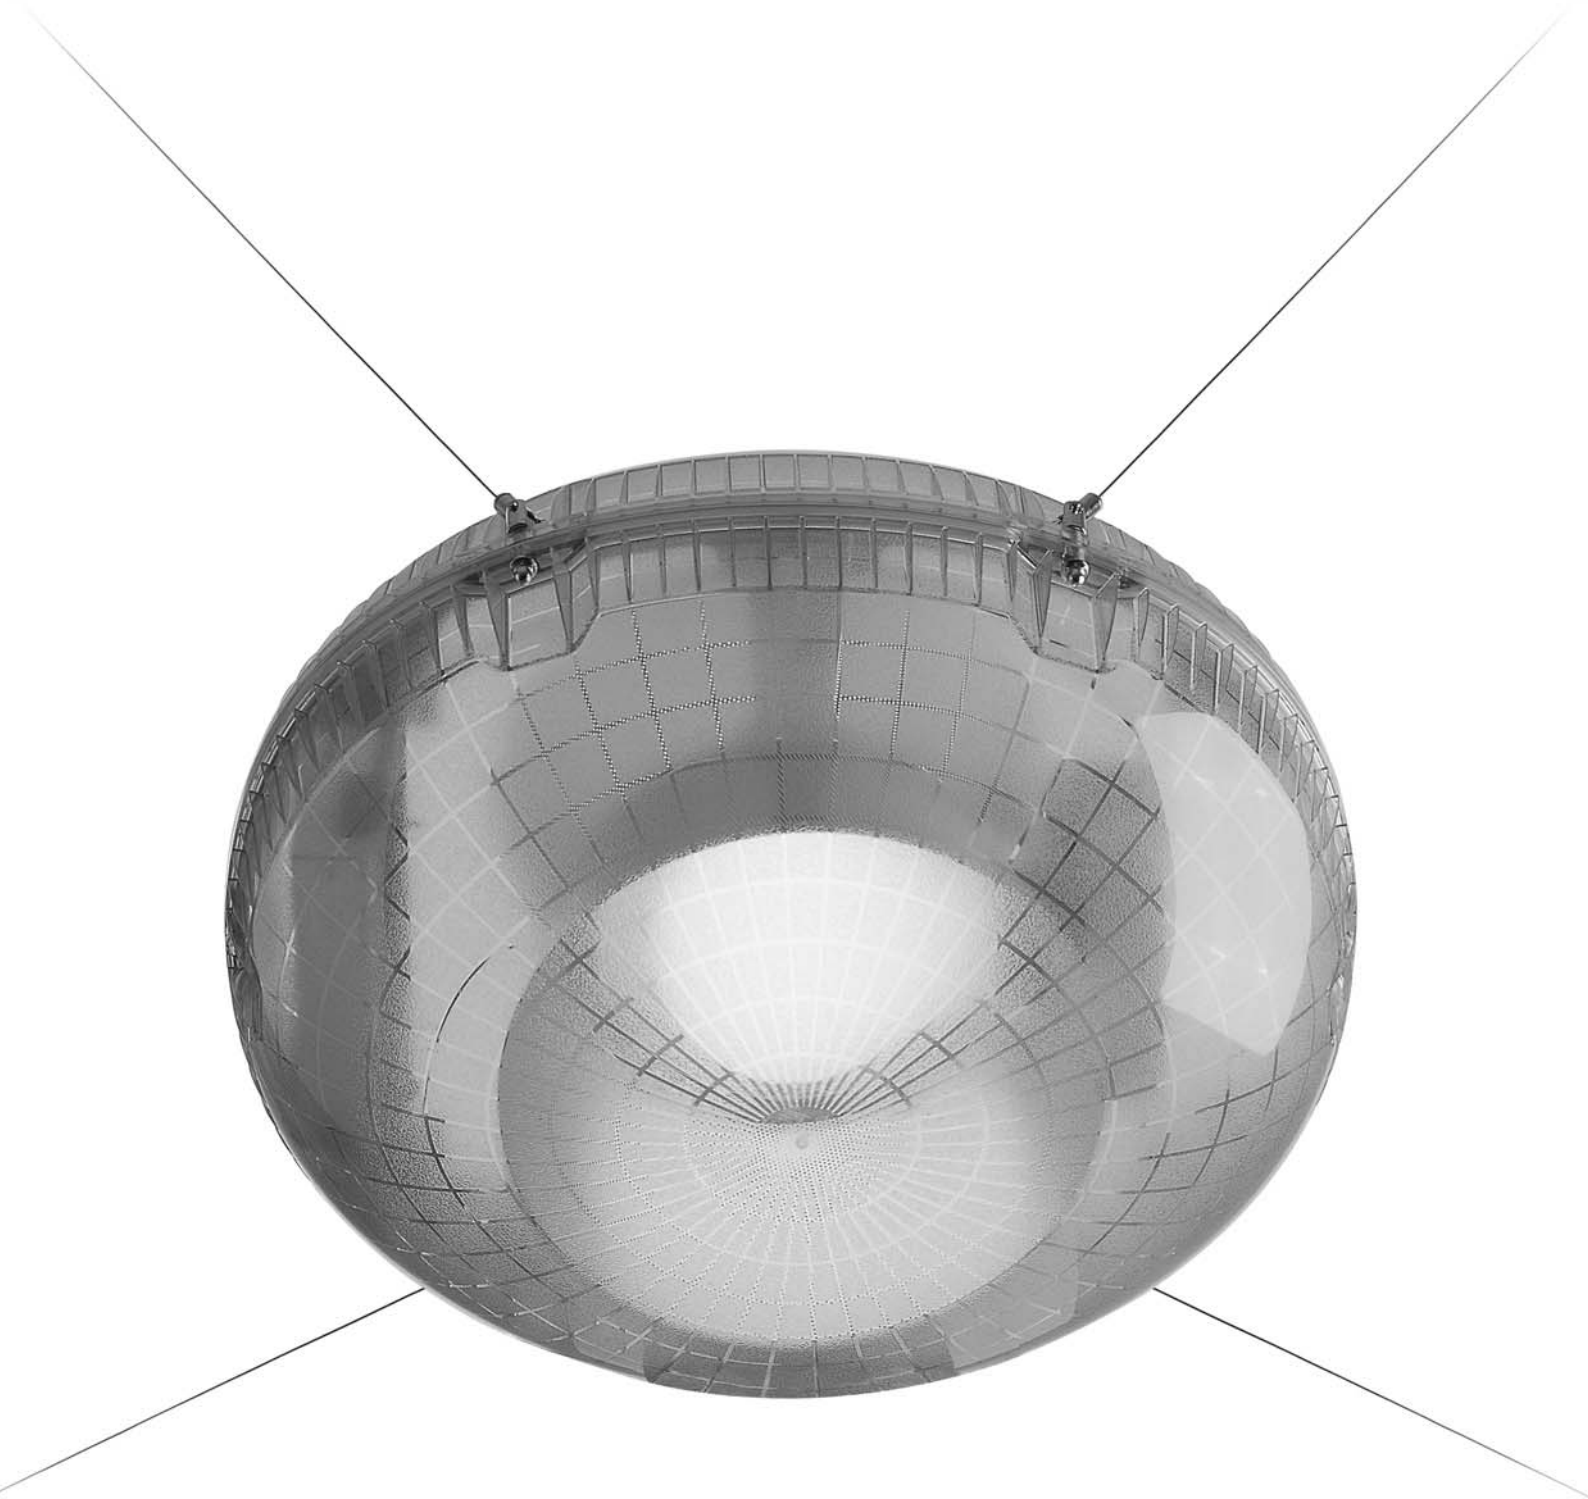

Gem

design Paul Andreu iGuzzini

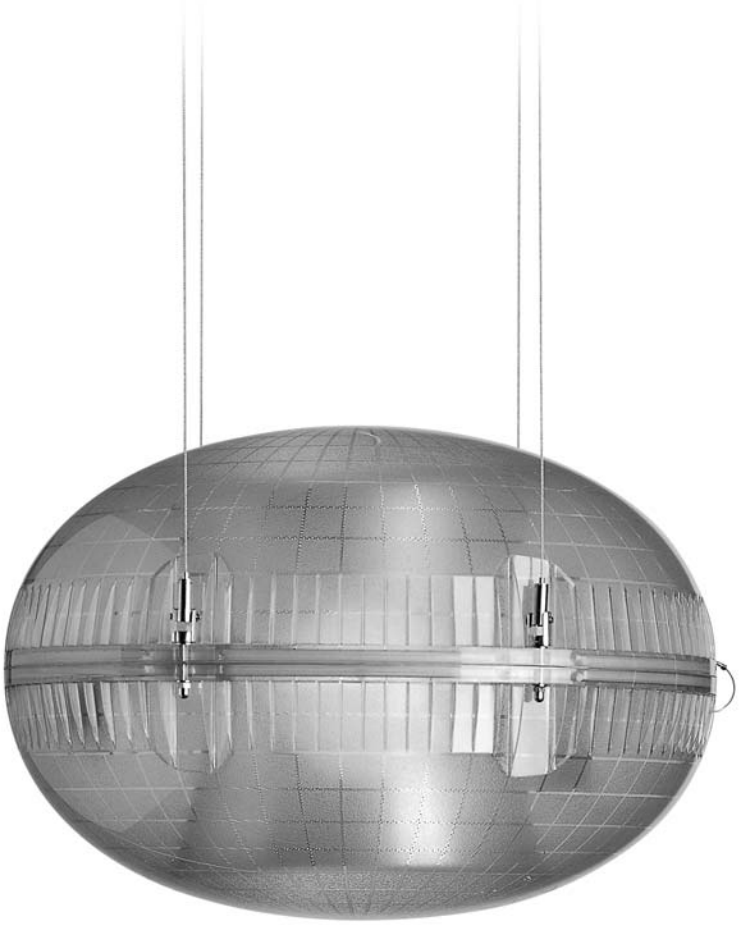

Фото: архив Ансальдо Траспорти ПС г. Генуя

Генуя – Италия. Станция метро Де Феррари

- Подвесные светильники с прямым и прямым / отраженным светоизлучением.
- Состоит из двух сферических половинок из поликарбоната с полуматовой поверхностью.
- Соединение половинок осуществляется за счет винтовых зажимов, к которым присоединены подвесные тросики (аксессуары)
- Силиконовая прокладка, расположенная по периметру соединения, обеспечивает герметичное соединение половинок; выход электропровода через винтозажим M12x1,5 из никелированной латуни.
- Отражатель из чистого глянцевого пористого алюминия.
- Компонентосодержащий отсек и лампа расположены в опорной пластине из алюминия.

Устройство для миллиметрического регулирования длины тросиков

- Оптический отсек предназначен для использования энергосберегающих индуктивных ламп, металлогалогенных и малогабаритных люминесцентных ламп.
- Предлагаются версии с прямым и прямым / отраженным светоизлучением.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP66
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Gem

design Paul Andreu — iGuzzini

65

код лампа

Светильник (свет вверх)
3012 85 Вт Q.L.

IP66

Укомплектован лампой 4000K

3,70 кг

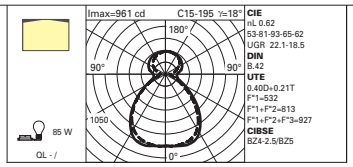



Светильник (свет вверх)
3009 70 Вт HIE
3010 150 Вт HIE

IP66

кг	3009	3010
	6,15	8,00



Светильник (свет вверх)
3011 60 Вт TC-TEL
85 Вт TC-TEL
120 Вт TC-TEL

IP66

3,20 кг



Светильник (свет вверх / вниз)
3008 85 Вт Q.L.

IP66

Укомплектован лампой 4000K

3,70 кг

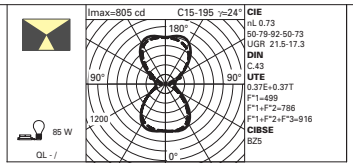



Светильник (свет вверх / вниз)
3005 70 Вт HIE
3006 150 Вт HIE

IP66

кг	3005	3006
	6,15	8,00



Светильник (свет вверх / вниз)
3007 60 Вт TC-TEL
85 Вт TC-TEL
120 Вт TC-TEL

IP66

3,20 кг



Рекомендуется использовать лампы L084 и L174 с кодами 3005-3009, а с кодами 3006-3010 лампы L173 и L175. (Полный список ламп приведен на стр.660).

системы установки

код

Набор подвесных тросиков и база с электропроводом длиной 2000 мм
4461

Цвет 15

Greenwich, благодаря своим технологическим и формальным характеристикам, хорошо вписывается как в античную, так и в современную архитектурную концепцию. Проект был разработан Лордом Норманом Фостером, первым значительным проектом, в котором был использован данный светильник стал проект освещения Транспортной Станции Северный Гринвич в Лондоне.

Эта новая система с прямым и отраженным светом предназначена для использования при освещении больших пространств, таких как вокзалы, аэропорты, торговые центры, выставочные комплексы. Рекомендуется установка светильника на высоте более 4-5 метров; распределение света для общего освещения возможно, благодаря системе излучения «вверх / вниз».

Светильник со светом, направленным вверх / вниз

Подвес на 4-х штоках.

Подвес на 3-х штоках.

Подвес на стальных тросиках

Greenwich

design Foster & Partners iGuzzini

Светильник был награжден Призом
иФ Дизайн 2000

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Greenwich

design Foster & Partners iGuzzini

Потолочное крепление

Настенное крепление

Легкость изъятия стекла



Устройство фокусирования



Фото: Фотостудия Анкер
Гамбург - Германия: Автосалон Бурместер

- Подвесные светильники с прямым / отраженным светоизлучением, предназначенные для использования разрядных ламп.
- Оптические отсеки из листового обточенного и окрашенного алюминия.
- Отражатели из чистого алюминия, с защитным стеклом и антиослепляющим экраном для контроля за излучением света, направленного вниз.
- В версии с двумя лампами возможно их независимое включение.

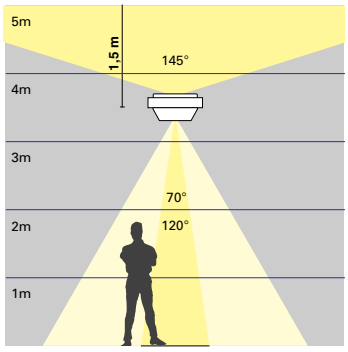

Регулирование светового конуса, направленного вниз / вверх от 60° до 100° с помощью фокусирования.

- Два варианта крепления: с помощью регулируемых штоков (+/- 80 мм) с 4-мя или 3-мя точками крепления, или с помощью стальных тросиков.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP65
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Возможность адаптировать угол наклона штоков от 20° до 60°.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Greenwich

design Foster & Partners iGuzzini

15

код лампа

Подвесной светильник с прямым и отраженным светом

3125	150 Вт	HIT
	150 Вт	HIT
3126	150 Вт	HIT
	70 Вт	HIT

Подвесной светильник с прямым и отраженным светом

3127*	150 Вт	HIT
	150Вт	HIT
3128*	150 Вт	HIT
	70 Вт	HIT

IP65

*Предназначен для использования галогеновой лампы преждевременного зажигания 100 Вт HAL B15d

кг	**3125**	**3126**	**3127**	**3128**
	14,90	15,45	15,00	15,55

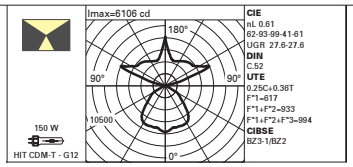



системы установки

код длина

Регулируемый по длине (+ / - 80 мм) подвесной шток

4457* 4000

Регулируемый по длине (+ / - 80 мм) подвесной шток, укомплектованный проводом электропитания

4458* 4000

*При установке на высоту, отличную от стандартной, возможно отрезать штоки нужной длины.

код длина

Набор подвесных тросиков

0509 3000

Цвет 00

Пригоден только при внутреннем освещении

База с проводом электропитания

4459 3500

Berlino большой с прямым / отраженным светом стр. 264

Berlino большой с отражателем из алюминия стр. 264

Новая ступень в развитии дизайна сочетает в себе высоко-технологическое содержание и разнообразие оптик. Возможность добиться распределения света с рассеянным и прямым / отраженным излучением, используя богатую гамму источников света, - все это позволяет использовать Berlino в различных помещениях. Berlino предлагается с тремя версиями отражателя: из алюминия, из стекла и из стекла и алюминия.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Berlino

design Piano Design Workshop iGuzzini

Berlino маленький с отражателем из алюминия
стр. 267

Berlino маленький с прямым / отраженным светом стр. 267

Berlino маленький с отражателем из стекла стр. 267

Прямой свет

Прямой / отраженный свет

Рассеянный свет

Антиослепляющий экран

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Berlino большой

design Piano Design Workshop

iGuzzini

- Подвесные светильники, предназначенные для использования разрядных ламп.
- Компонентосодержащий отсек - из литого под давлением алюминия.
- Отражатели 2-х типов:
  - из алюминия (матового снаружи и плаккированного блестящего внутри)- узкая, средняя и широкая оптики;
  - из стекла и алюминия - для прямого / отраженного освещения.
- Устройство фокусирования для миллиметрического регулирования фокуса источника света по отношению к отражателю.
- Версии со стандартной электропроводкой, с лампой преждевременного зажигания, с аварийным светом.
- Анкерная база для крепления к потолку (заказывается отдельно) изготовлена из алюминия методом литья под давлением; укомплектована стальным подвесным тросиком и проводом электропитания.
- База оснащена устройством для крепления и миллиметрического регулирования стального тросика, что упрощает операцию установки на потолок.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP65
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Фото: Кристиан Гальф

Берлин - Германия: Benetton

Версия с аварийным светом

Страховочные тросики



Устройство фокусирования

код лампа

Подвесной светильник
с отражателем из алюминия
4327 250 Вт HIE
4328 400 Вт HIE

Подвесной светильник с отражателем из алюминия, предназначен для лампы преждевременного зажигания (Halolux 150 Вт E27)
4383 250 Вт HIE
4384 400 Вт HIE

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг	**4327**	**4328**	**4383**	**4384**
	13,70	16,10	14,00	16,40

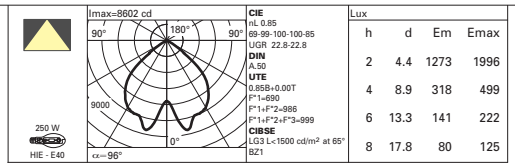

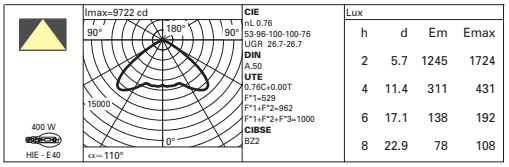



Подвесной светильник с отражателем из алюминия и аварийным светом (TC-L 18 Вт 2G11) укомплектован электропроводом и системой крепления
4424 250 Вт HIE
4423 400 Вт HIE

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг	**4424**	**4423**
	16,40	18,80



комплектующие детали

код длина

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4449 2000
для 4237-4328-4383-4384

Цвет 15

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4447 2000
для 4237-4328-4383-4384

Цвет 15

код

Антиослепляющий экран
4456

Цвет 04

Использование данной комплектующей детали улучшает зрительный комфорт, но уменьшает светоотдачу.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Berlino большой

design Piano Design Workshop iGuzzini

78

код лампа

Подвесной светильник с прямым / отраженным светом
4343 250 Вт HIE
4344 400 Вт HIE
Подвесной светильник с прямым / отраженным светом, предназначенный для лампы преждевременного зажигания (Halolux 150 Вт E27)
4394 250 Вт HIE
4395 400 Вт HIE

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг

4343	4344	4394	4395
15,00	17,40	15,60	18,00

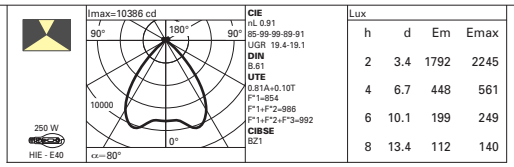

Lux			
h	d	Em	Emax
2	3.4	1792	2245
4	6.7	448	561
6	10.1	199	249
8	13.4	112	140



Подвесной светильник с прямым / отраженным светом, укомплектованный электропроводом и креплением
4432 250 Вт HIE
4431 400 Вт HIE

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг

4432	4431
17,80	20,20

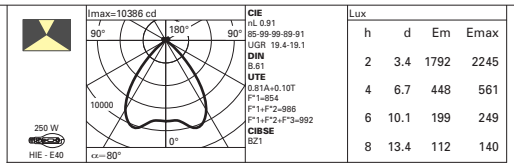

Lux			
h	d	Em	Emax
2	3.4	1792	2245
4	6.7	448	561
6	10.1	199	249
8	13.4	112	140



комплектующие детали

код длина

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4449 2000
для 4443-4444-4494-4495

Цвет 15

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4447 2000

Цвет 15

код

Антиослепляющий экран
4455

Цвет 04

Использование этих аксессуаров улучшает зрительный комфорт, но уменьшает светоотдачу

Berlino маленький

design Piano Design Workshop iGuzzini

- Подвесные светильники, предназначенные для использования ламп накаливания, галогенных, разрядных и люминесцентных малогабаритных ламп.
- Компонентосодержащий отсек - из литого под давлением алюминия.
- Отражатели 3-х типов:
  - из алюминия (матового снаружи и плаккированного блестящего внутри)– для прямого освещения;
  - из стекла и алюминия - для прямого / отраженного освещения;
  - из матового стекла - для общего освещения.
- Устройство фокусирования для миллиметрического регулированияфокуса источника света по отношению к отражателю.
- Версии со стандартной электропроводкой, с лампой преждевременного зажигания, с аварийным светом.
- Устройство фокусирования для миллиметрического регулирования фокуса источника света по отношению к отражателю.
- Версии со стандартной электропроводкой, с лампой преждевременного зажигания, с аварийным светом.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23 - IP65 (с защитным экраном).
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Фото: Джузеппе Салуцци

Афины – Греция: Даварис

Версия с аварийным светом

Страховочные тросики



Устройство фокусирования

код лампа

Подвесной светильник
с отражателем из алюминия
4300 150 Вт A65
250 Вт QT32

IP23

2,50 кг

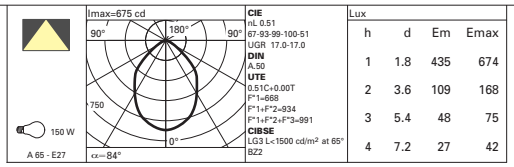

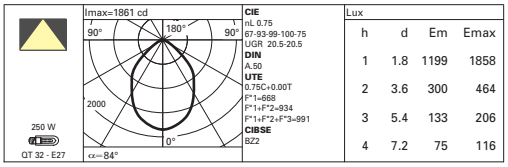



Подвесной светильник с отражателем
из алюминия и электронным ПРА
4302 42 Вт TC-TEL

IP23

3,00 кг

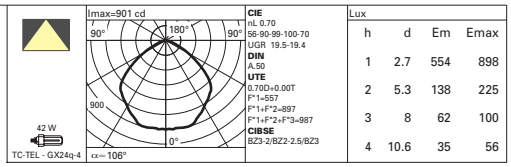

Подвесной светильник
с отражателем из алюминия
4307 100 Вт HST

IP23

4,50 кг

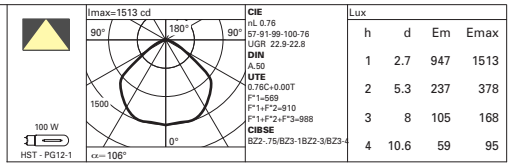

Подвесной светильник
с отражателем из алюминия
4305 70 Вт HIT
4306 150 Вт HIT

Подвесной светильник с отражателем из алюминия, предназначен для лампы преждевременного зажигания (Halolux 150 Вт E27)

4366 70 Вт HIT
4367 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг	**4305**	**4306**	**4366**	**4367**
	6,20	7,00	6,40	7,30

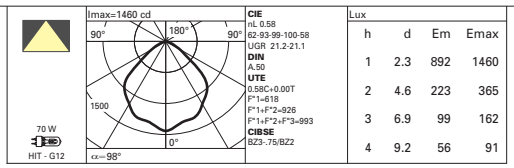



Подвесной светильник с отражателем
из алюминия и аварийным светом
(TC-DEL 18 Вт G24q-2)
укомплектован электропроводом
и системой крепления

4411 70 Вт HIT
4412 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг	**4411**	**4412**
	8,90	9,80



код лампа

Подвесной светильник с прямым / отраженным светом
4332 150 Вт A65
150 Вт QT32
250 Вт QT32

IP23

3,30 кг

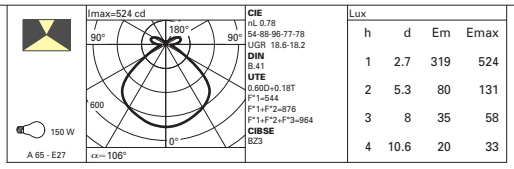

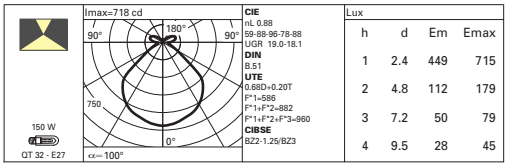



Подвесной светильник с прямым / отраженным светом и электронныым ПРА
4334 42 Вт TC-TEL

IP23

3,80 кг

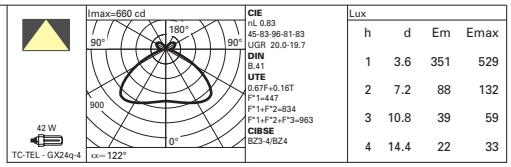

Подвесной светильник с прямым / отраженным светом
4339 100 Вт HST

IP23

5,30 кг

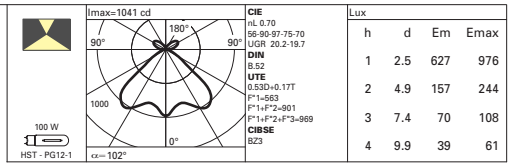

Подвесной светильник с прямым / отраженным светом
4337 70 Вт HIT
4338 150 Вт HIT

Подвесной светильник с прямым / отраженным светом, предназначен для лампы преждевременного зажигания (Halolux 150 Вт E27)
4389 70 Вт HIT
4390 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг

4337	**4338**	**4389**	**4390**
6,90	7,80	7,10	8,00

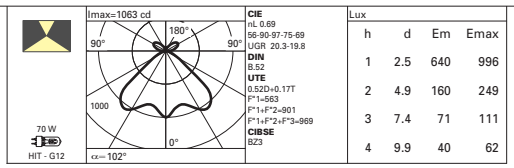



Подвесной светильник с прямым / отраженным светом и аварийным светом (TC-DEL 18 Вт G24q-2)
4427 70 Вт HIT
4428 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным экраном из стекла

кг

4427	**4428**
9,30	10,10



A1

код лампа

Подвесной светильник с отражателем из стекла
4348 150 Вт QT32
250 Вт QT32

IP23

5,60 кг

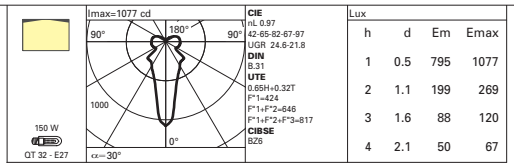

Lux				
h	d	Em	Emax
1	0.5	795	1077
2	1.1	199	269
3	1.6	88	120
4	2.1	50	67



Подвесной светильник с отражателем из стекла
4355 100Вт HST

IP23

Укомплектован рекуператором светопотока из чистого алюминия

7,60 кг

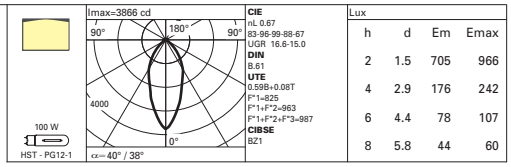

Lux				
h	d	Em	Emax
2	1.5	705	966
4	2.9	176	242
6	4.4	78	107
8	5.8	44	60

Подвесной светильник с отражателем из стекла и электронным ПРА
4350 42 Вт TC-TEL

IP23

6,10 кг

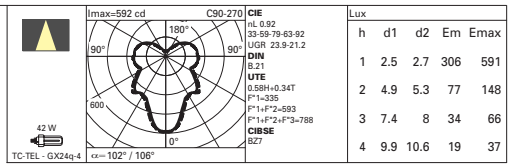

Lux					
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.7	306	591
2	4.9	5.3	77	148
3	7.4	8	34	66
4	9.9	10.6	19	37

Подвесной светильник с отражателем из стекла
4353 70 Вт HIT
4354 150 Вт HIT
Подвесной светильник с отражателем из алюминия, предназначен для лампы преждевременного зажигания (Halolux 150 Вт E27)
4400 70 Вт HIT
4401 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным стеклом и рекуператором светопотока из чистого алюминия

кг	**4353**	**4354**	**4400**	**4401**
	9,20	10,10	9,60	10,40

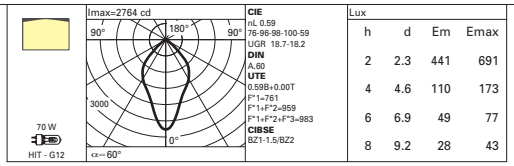

Lux				
h	d	Em	Emax
2	2.3	441	691
4	4.6	110	173
6	6.9	49	77
8	9.2	28	43



Подвесной светильник с отражателем из стекла и аварийным светом (TC- DEL 18 Вт G24q-2), укомплектован электропроводом и системой крепления
4435 70 Вт HIT
4436 150 Вт HIT

IP65

Укомплектован защитным стеклом и рекуператором светопотока из чистого алюминия

кг	**4435**	**4436**
	11,70	12,60



Комплектующие детали

код длина

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4449 2000
для 4300-4302-4305-4306-4307-4332 4334-4337-4338-4339-4348-4350 4353-4354-4355-4366-4367-4389 4390-4400-4401

Цвет 15

Комплект для потолочного крепления и подключения второго класса
4447 2000
для 4300-4302-4305-4306-4307-4332 4334-4337-4338-4339-4348-4350 4353-4354-4355-4366-4367-4389 4390-4400-4401

Цвет 15

Защитный экран, укомплектованный прокладкой
4442

Использование этого аксессуара обеспечивает степень защиты IP65 и поставляется ссерийно для версии с лампой HIT

Цвет 15

код

Рекуператор светопотока из чистого аллюминия
4462
для4349-4350

Цвет 12

Антиослепляющий экран
4450
для 4305-4306-4307-4337-4338-4339 4366-4367-4389-4390-4411-4412 4427-4428
4451
для 4300-4332

Используются галогеновые лампы QT 32

Цвет 04

Использование данной комплектующей детали улучшает зрительный комфорт, но уменьшает светоотдачу..

Central 41 подвесной
стр. 274

Central 41 потолочный
стр. 277

Сильный в своем выражении, простой по дизайну, значительный по внешнему виду: таковы проектные координаты данной системы подвесных светильников Central; формальная ссылка на промышленные подвесные светильники, элегантно пересмотренные и ревизионированные для целевого использования при освещении домашнего интерьера, торговых площадей и рабочих помещений.

Светильники серии Central, предлагаемые также в потолочной версии, отличаются своей практичностью, якро выраженным и в то же время выдержанным стилем, создают особые световые эффекты как в версии с отражателем из алюминия, так и в версии из поликарбоната.

Central 41 - 42

design M. e L. Vignelli - D. Law **iGuzzini**

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2004

Central 42 потолочный
стр. 277

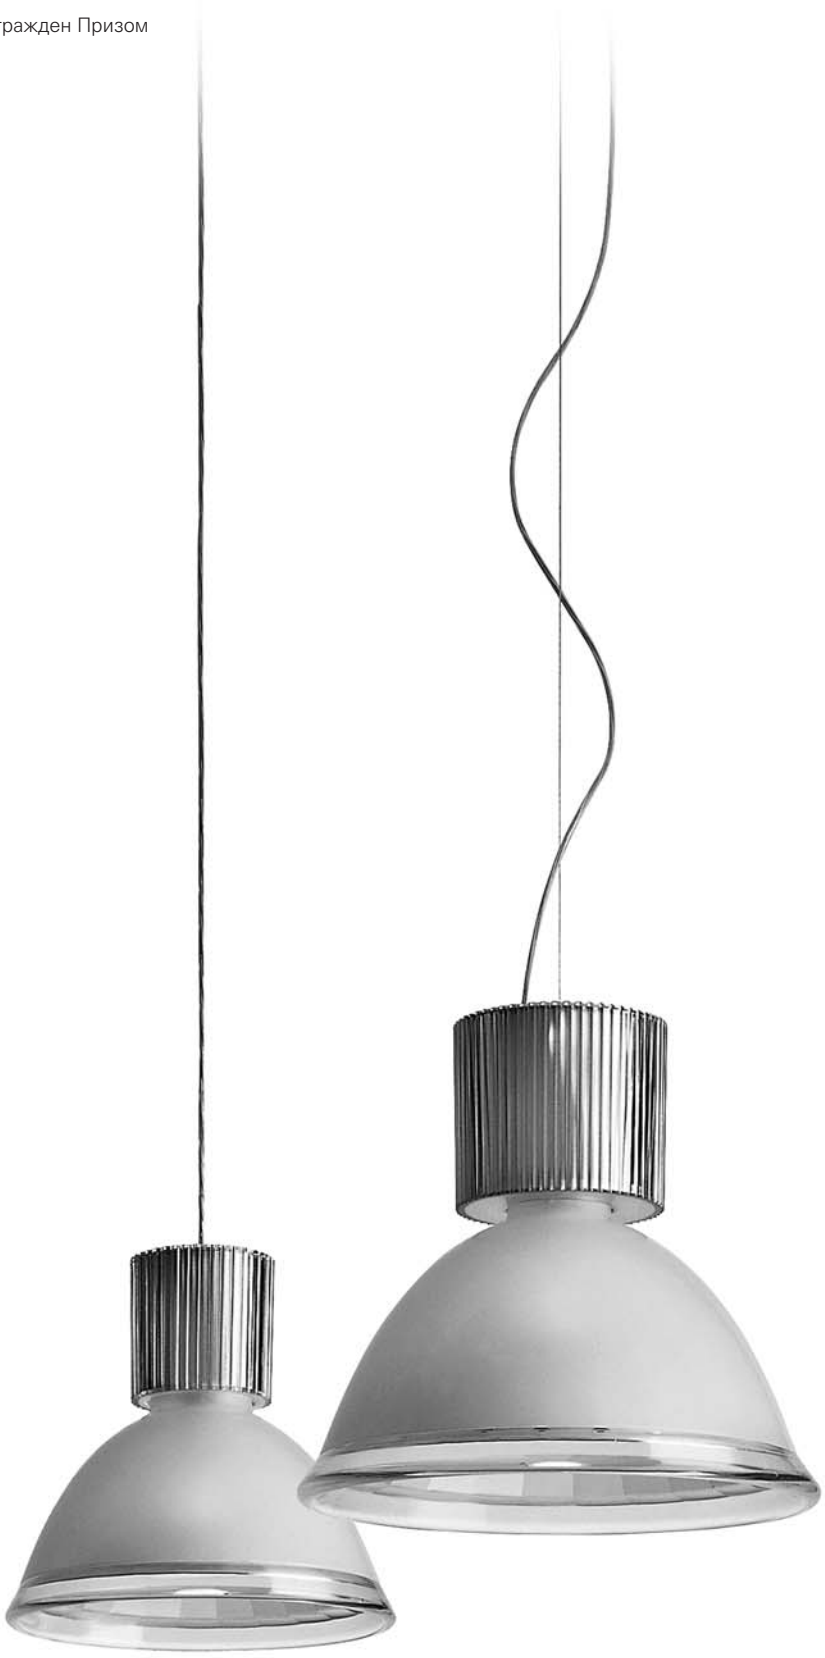

Central 42 подвесной
стр. 274

Central 41 - 42 подвесной

design M. e L. Vignelli - D. Law **iGuzzini**

- Серия подвесных ламп с прямым светоизлучением и частично рассеянным светом.
- Абажур из обточенного алюминиевого листа или матового поликарбоната с прозрачным ободком предлагается двух размеров.
- Коробка из штампованного поликарбоната, содержащая электрокомпонентистику, соединена с абажуром.
- Central 41 поставляется с защитным стеклом, которое опирается на нижнее кольцо из поликарбоната, оснащено простой в обращении системой рассоединения и проводом безопасности.
- Central 42 поставляется с внутренним ограненным отражателем из чистого алюминия.
- Подвес на проводе электропитания (только для модели SM05 и SM11) или на стальном пластифицированном проводе; во всех моделях провод электропитания прозрачный.
- Потолочное крепление из листовой стали и внешняя база из поликарбоната.
- Версии, позволяющие экономию электроэнергии, с электронной электропроводкой.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40/IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Фото: Дидье Бой де Ла Тур

Париж – Франция: Скеен

Легкость обслуживания

Провод безопасности

Central 41 подвесной

design M. e L. Vignelli - D. Law **iGuzzini**

D6

код лампа

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

SM05 150 Вт QT 32
150 Вт QT 48

IP40

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

1,10 кг

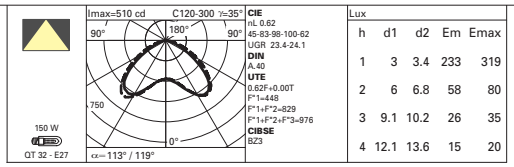



Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

SM06 70 Вт HIT
SM07 32 Вт TC-TEL

IP40

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

кг	SM06	SM07
	4,40	2,60

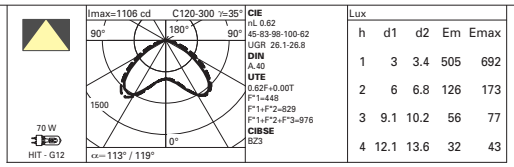

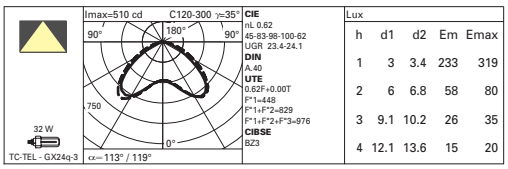



Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

SM10 250 Вт QT 32
250 Вт QT 48
SM17 70 Вт HIT
SM08 150 Вт HIT
SM09 57 Вт TC-TEL

IP40

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

кг	SM10	SM17	SM08	SM09
	3,40	5,40	5,90	3,60

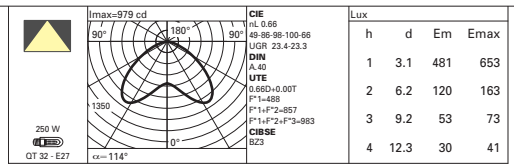

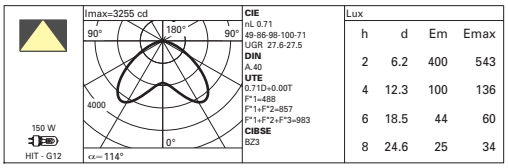

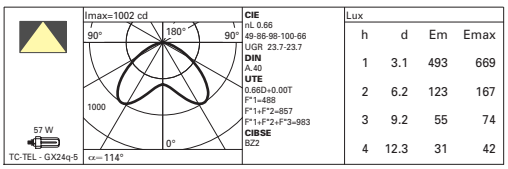



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Central 42 подвесной

design M. e L. Vignelli - D. Law

iGuzzini

A1

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SM11 100 Вт QT 48

IP20

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

1,50 кг

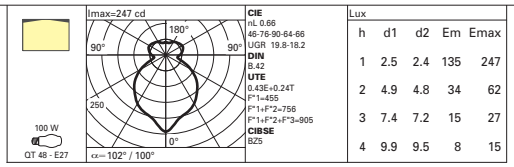

CIE
nL 0.66
46-76-90-64-66
UGR 19.8-18.2
DIN
B.42
UTE
0.43E+0.24T
F'1=455
F'1+F'2=756
F'1+F'2+F'3=905
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	135	247
2	4.9	4.8	34	62
3	7.4	7.2	15	27
4	9.9	9.5	8	15



Подвесной светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SM12 70 Вт HIE
SM13 32 Вт TC-TEL

IP20

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

кг	SM12	SM13
	4,10	2,30

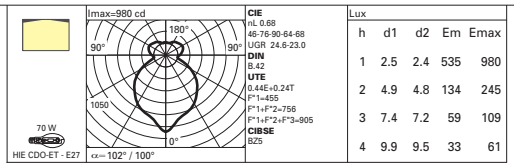

CIE
nL 0.68
46-76-90-64-68
UGR 24.6-23.0
DIN
B.42
UTE
0.44E+0.24T
F'1=455
F'1+F'2=756
F'1+F'2+F'3=905
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	535	980
2	4.9	4.8	134	245
3	7.4	7.2	59	109
4	9.9	9.5	33	61

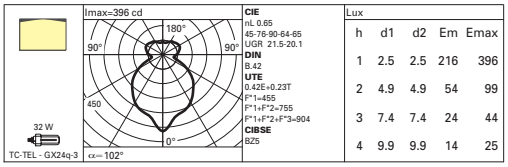

CIE
nL 0.65
45-76-90-64-65
UGR 21.5-20.1
DIN
B.42
UTE
0.42E+0.23T
F'1=455
F'1+F'2=755
F'1+F'2+F'3=904
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.5	216	396
2	4.9	4.9	54	99
3	7.4	7.4	24	44
4	9.9	9.9	14	25



Подвесной светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SM16 150 Вт QT 48

IP20

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

3,20 кг

Подвесной светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SM18 70 Вт HIE
SM14 150 Вт HIE
SM15 42 Вт TC-TEL

IP20

Подвесной светильник с прямым светом, абажур из алюминия

кг	SM18	SM14	SM15
	5,20	5,80	3,40

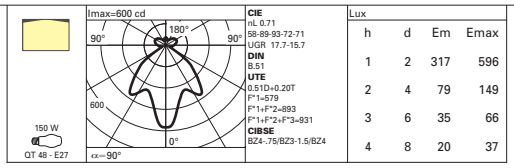

CIE
nL 0.71
58-89-93-72-71
UGR 17.7-15.7
DIN
B.51
UTE
0.51D+0.20T
F'1=579
F'1+F'2=893
F'1+F'2+F'3=931
CIBSE
BZ4-.75/BZ3-1.5/BZ4

Lux				
h	d	Em	Emax	
1	2	317	596	
2	4	79	149	
3	6	35	66	
4	8	20	37	

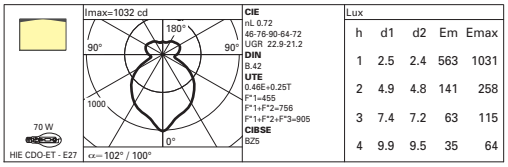

CIE
nL 0.72
46-76-90-64-72
UGR 22.9-21.2
DIN
B.42
UTE
0.46E+0.25T
F'1=455
F'1+F'2=756
F'1+F'2+F'3=905
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	563	1031
2	4.9	4.8	141	258
3	7.4	7.2	63	115
4	9.9	9.5	35	64

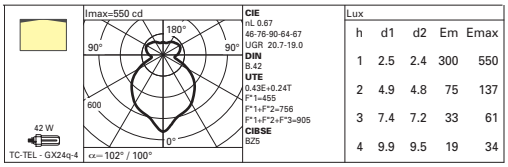

CIE
nL 0.67
46-76-90-64-67
UGR 20.7-19.0
DIN
B.42
UTE
0.43E+0.24T
F'1=455
F'1+F'2=756
F'1+F'2+F'3=905
CIBSE
BZ5

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	300	550
2	4.9	4.8	75	137
3	7.4	7.2	33	61
4	9.9	9.5	19	34



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Central 41 - 42 Потолочный

design M. e L. Vignelli con D. Law

iGuzzini

- Серия потолочных светильников с прямым и частично рассеянным светом.
- Абажур из обточенного листового алюминия или матового поликарбоната и прозрачным нижним ободком, предлагаются двух размеров.
- Потолочное крепление из литого под давлением алюминия.
- Простой и быстрый монтаж за счет системы штокового соединения.
- Коробка из прессованного поликарбоната соединена с абажуром и содержит электрические компоненты.
- Central 41 поставляются с защитным стеклом, установленном в нижнем ободке из поликарбоната.
- Central 42 оснащен внутренним отражателем из чистого ограненного алюминия.
- Энергосберагающие версии с электронной электропроводкой.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40/IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Простая установка

Простой уход

Тросик безопасности

Антислепящая решетка

Central 41 - 42 Потолочный

design M. e L. Vignelli con D. Law

iGuzzini

D6 A1

код лампа

Маленький потолочный светильник с прямым светом, абажур из алюминия
SD19 150 Вт QT32

IP40

Цвет D6

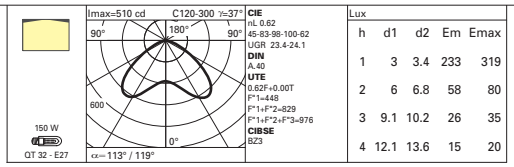

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	3	3.4	233	319
2	6	6.8	58	80
3	9.1	10.2	26	35
4	12.1	13.6	15	20



Большой потолочный светильник с прямым светом, абажур из алюминия
SD20 150 Вт HIT
SD21 57 Вт TC-TEL

IP40

Цвет D6

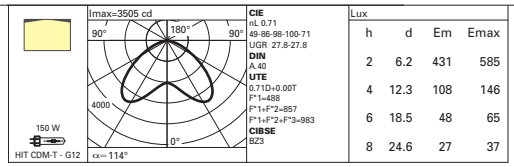

Lux			
h	d	Em	Emax
2	6.2	431	585
4	12.3	108	146
6	18.5	48	65
8	24.6	27	37

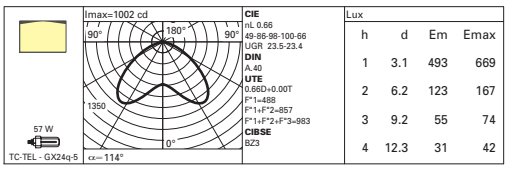

Lux			
h	d	Em	Emax
1	3.1	493	669
2	6.2	123	167
3	9.2	55	74
4	12.3	31	42



Маленький потолочный светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SD22 100 Вт QT48

IP20

Цвет A1

Укомплектован лампой

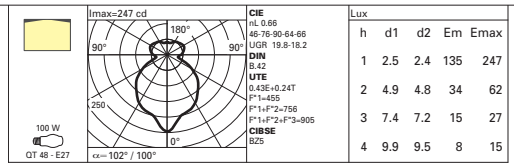

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	135	247
2	4.9	4.8	34	62
3	7.4	7.2	15	27
4	9.9	9.5	8	15



Большой потолочный светильник с рассеянным светом, абажур из поликарбоната
SD23 150 Вт HIE
SD24 42 Вт TC-TEL

IP20

Цвет A1

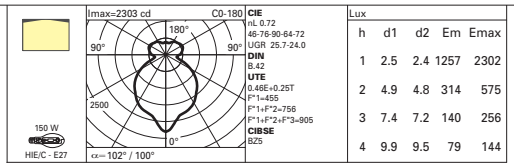

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	1257	2302
2	4.9	4.8	314	575
3	7.4	7.2	140	256
4	9.9	9.5	79	144

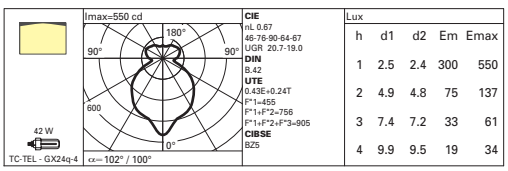

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.4	300	550
2	4.9	4.8	75	137
3	7.4	7.2	33	61
4	9.9	9.5	19	34



Фото: Джузеппе Салуцции

Сан Джованни Ротондо (провинция Фоджиа) - Италия:
Церковь Св. Отца Пия

Архитектурный проект:
Бюро Пьяно Дизайн

Квадратная подвесная версия
стр. 282

Настенная версия
стр. 284

Прямой и отраженный рассеянный и комфортный свет, гармоничный дизайн лампы являются основными характеристиками светильников последнего поколения.
Световой комфорт является отличающим признаком Y light, благодаря микропризматическому рассеивающему экрану или микропористому отражателю в сочетании с матовой пленкой из поликарбоната.
Координированная система Y Light состоит из напольной, подвесной и настенной версий, назначением которых является освещение рабочих помещений с дисплеями, выставочных залов, конференц-залов.
Поверхность светильника очень легкая, слегка изогнутая линия дизайна не создает впечатление массивности, минималистический дизайн позволяет легко использовать светильник в любом типе интерьера.

Система состоит из светильников с динамическим светопотоком, высоким контролем за яркостью, эксплуатационный характеристики и мощности высокого качества; система Y Light предлагается в подвесной версии для помещений с высокими потолоками; другие версии обеспечивают высокий уровень освещенности на рабочих плоскостях за свет прямого светоизлучения. Напольная версия представляет собою индивидуализированную световую точку, идеально подходящую для помещений, в которых невозможна потолочная установка. Настенная версия Y light с прямым и отраженным светом предлагает элегантное решение для освещения коридоров, проходных помещений, а также для освещения больших помещений при периметральной установке нескольких светильников.

Y Light

design Studio & Partners iGuzzini

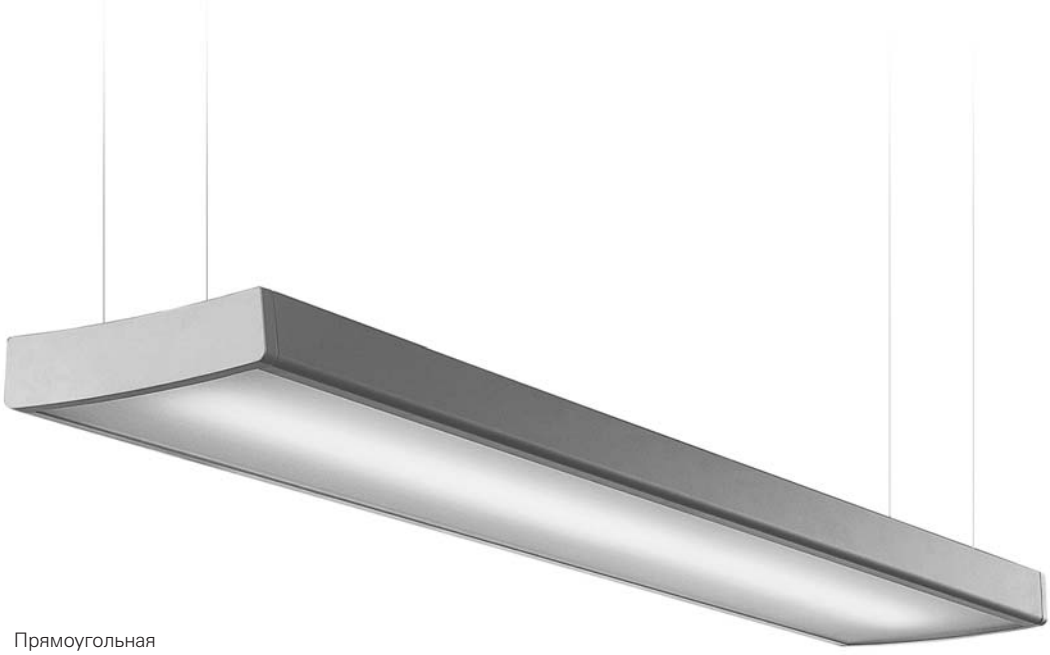

Прямоугольная
подвесная версия
стр. 282

Напольная версия
стр. 286



Версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната

Версия с микропористым алюминиевым отражателем и контролем за яркостью света

Y Light подвесной

design Studio & Partners iGuzzini

- Подвесные светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп TC-L.
- Оптический отсек состоит из боковых профилей из прессованного алюминия, заглушки из поликарбоната изготовлены инъектопрессованием, внутренняя структура из листовой стали.
- Жидкое окрашивание.
- Версии с микропористым алюминиевым отражателем и рассеивающей пленкой из поликарбоната; контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, идеальны для освещения помещений с использованием дисплеев, в соответствии с европейским нормативом EH 12464-1. Распределение светопотока: 90% вверх, 10 % вниз.
- Версии с рассеивающим экраном из поликарбоната укомплектованы микропризматической отделкой и рассеивающей пленкой из матового поликарбоната. Распределение светопотока: 65% вверх, 35% вниз.
- Предлагаются следующие версии: с электронным ПРА и зажиганием на 50% и 100%; с цифровым ЭПРА DALI и аварийным светом.
- Электронные версии с лампой TC-L готовы к двойному зажиганию: 50% и 100%.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей; постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммник подготовлен к режиму REST MODE.
- Электронные питатели расположены внутри оптического отсека.
- Установка с помощью стальных пластин, закрытых базами из литого под давлением поликарбоната. Светильник укомплектован электропроводом длиной 2000 мми подвесными тросиками с системой миллиметрического регулирования длины, расположенной над оптическим отсеком.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Устройство для миллиметрического регулирования длины тросиков

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом.



Контроль за яркостью



Выключатель

Аварийный свет

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Y Light подвесной

design Studio & Partners iGuzzini

15

код лампа длина

Подвесной светильник с микропризматическим рассеивателем и ЭПРА

3043 2x35 Вт T16 1496
3044 2x54 Вт T16 1196
3046 2x80 Вт T16 1496

Подвесной светильник с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и цифровым ЭПРА DALI

3047* 2x35 Вт T16 1496
3048* 2x54 Вт T16 1196

Подвесной светильник с лампой T16 и микропризматическим рассеивателем и ЭПРА, постоянный аварийный свет

3049 2x35 Вт T16 1496

IP20

Укомплектован закрывающей базой, электрокабелем и стальными подвесными тросиками длиной 2000 мм

* Занимает 1 адрес DALI

кг	**3043**	**3044**	**3046**	**3047**
	4,40	3,70	4,50	4,50

кг	**3048**	**3049**
	3,80	5,20

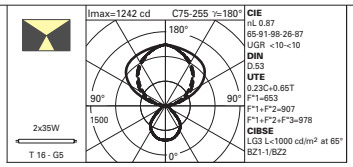







Подвесной светильник с микропризматическим рассеивателем и ЭПРА, двойным зажиганием 50% / 100%

3040 4x55 Вт TC-L 620
3041 4x80 Вт TC-L 620

Подвесной светильник с микропризматическим рассеивателем и цифровым ЭПРА DALI

3042* 4x55 Вт TC-L 620

IP20

Укомплектован закрывающей базой, электрокабелем и стальными подвесными тросиками длиной 2000 мм

* Занимает 2 адреса DALI

4,90 кг

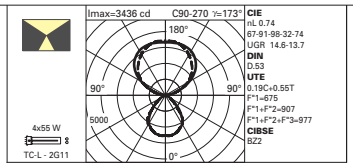





Подвесной светильник с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА , двойным зажиганием 50% / 100%.

3036 4x55 Вт TC-L 620
3039 4x80 Вт TC-L 620

Подвесной светильник с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, цифровым ЭПРА DALI

3037* 4x55 Вт TC-L 620

IP20

Укомплектован закрывающей базой, электрокабелем и стальными подвесными тросиками длиной 2000 мм

* Занимает 2 адреса DALI

5,00 кг

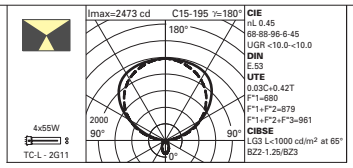





комплектующие детали

код

Верхни й экран безопасности
9198
для 3043-3046-3047-3049
9199
для 3044-3048

Цвет 24

код

Верхни й экран безопасности для версий с лампой TC-L
9142
для 3036-3037-3040-3042

Цвет 24

Y Light настенная

design Studio & Partners iGuzzini

- Настенный светильники.
- Оптический отсек состоит из боковых профилей из прессованного алюминия, заглушки из поликарбоната изготовлены инъектопрессованием, внутренняя структура из листовой стали; внутренний картер из микропористой листовой стали.
- База для настенного крепления из алюминия, внутренняя удерживающая пластина из оцинкованной листовой стали, укомплектована клеммниками быстрого крепления для электрического соединения.
- Жидкое окрашивание.
- Люминесцентные лампы TC-L и T16.
- Распределение света вверх / вниз.
- Версии с микропористым алюминиевым отражателем и рассеивающей пленкой из поликарбоната; контроль за яркостью L≤1000 св/м^2 под углом a > 65°, идеальны для освещения помещений с использованием дисплеев, в соответствии с европейским нормативом EH 12464-1. Распределение светопотока: 90% вверх, 10% вниз.
- Версии с рассеивающим экраном из поликарбоната укомплектованы микропризматической отделкой и рассеивающей пленкой из матового поликарбоната. Распределение светопотока: 65% вверх, 35% вниз.
- Электронный ПРА; ЭПРА с реостатом для регулирования света DALI; и аварийный свет
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей; постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммник подготовлен к режиму REST MODE.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Простая установка

Высокая светоотдача



Контроль за яркостью



Выключатель

Аварийный свет

Y Light настенная

design Studio & Partners iGuzzini

15

код лампа длина

Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и ЭПРА
5152 2x55 Вт TC-L 620
5155 2x80 Вт TC-L 620
Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и цифровым ЭПРА и реостатом DALI
5153* 2x55 Вт TC-L 620
Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и ЭПРА и постоянным аварийным светом
5154 2x55 Вт TC-L 620

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

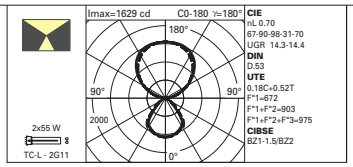





Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и ЭПРА
5159 2x54 Вт T16 1196
Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и цифровым ЭПРА и реостатом DALI
5160* 2x54 Вт T16 1196
Настенная версия с микропризматическим рассеивателем из поликарбоната и ЭПРА и постоянным аварийным светом
5161 2x54 Вт T16 1196

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

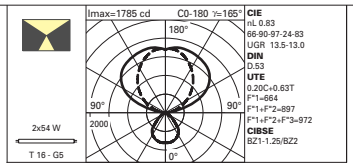



Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА
5148 2x55 Вт TC-L 620
5151 2x80 Вт TC-L 620
Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА с реостатом для регулирования света DALI.
5149* 2x55 Вт TC-L 620
Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА и постоянный аварийный свет
5150 2x55 Вт TC-L 620

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

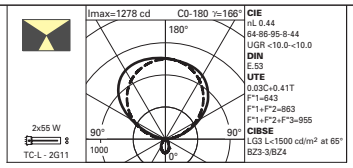





Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА
5156 2x54 Вт T16 1196
Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА с реостатом для регулирования света DALI
5157* 2x54 Вт T16 1196
Настенная версия с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА, постоянный аварийный свет
5158 2x54 Вт T16 1196

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

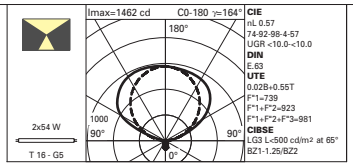



комплектующие детали



код

Верхний экран безопасности для версий с лампой TC-L
9171
для 5148-5149-5152-5153

Цвет 24



код

Верхний экран безопасности для версий с лампой
9172
для 5156-5157-5158-5159-5160-5161

Цвет 24

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Y Light напольный

design Studio & Partners

iGuzzini

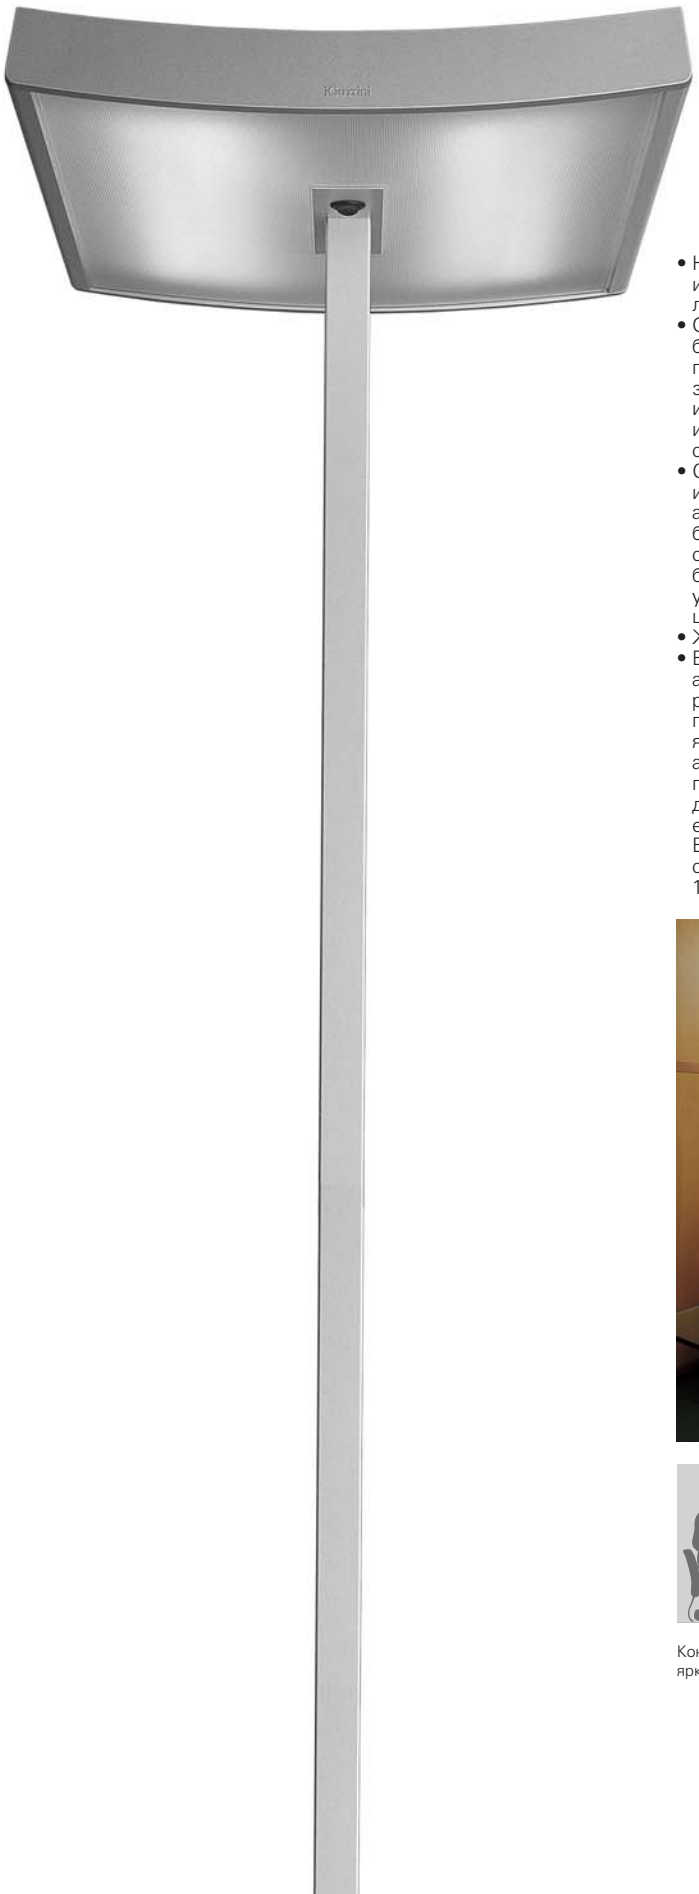

- Напольные светильники, используются компактные люминесцентные лампы TC-L.
- Оптический отсек состоит из боковых профилей из прессованного алюминия, заглушки из поликарбоната изготовлены инъектопрессованием, внутренняя структура из листовой.
- Стойка с квадратным сечением изготовлена из прессованного алюминия, с помощью быстродействующих зажимов соединяется с опоной стальной базой высотой 8 мм, укомплектованной резиновыми шайбами антискольжения.
- Жидкое окрашивание.
- Версии с микропористым алюминиевым отражателем и рассеивающей пленкой из поликарбоната; контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, идеальны для освещения помещений с использованием дисплеев, в соответствии с европейским нормативом EH 12464-1. Распределение светопотока: 90% вверх, 10 % вниз.
- Версии с рассеивающим экраном из поликарбоната укомплектованы микропризматической отделкой и рассеивающей пленкой из матового поликарбоната. Распределение светопотока: 65% вверх, 35% вниз.
- Предлагаются следующие версии: с электронным ПРА и зажиганием на 50% и 100%; с цифровым ЭПРА и ручным регулированием силы света; с цифровым датчиком присутствия и автоматическим светорегулированием.
- Электронные питатели расположены внутри оптического отсека.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляци I

Фото: Джузеппе Салуцци

Реканати (провинция Мачерата) – Италия: Офисы дирекции



Контроль за яркостью



Версии с датчиком присутствия и датчиком световой интенсивности

Версия с ручным регулированием силы света

Двойное зажигание

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Y Light напольный

design Studio & Partners

iGuzzini

15

код лампа

Светильник с микропористым отражателем, ЭПРА, двойным зажиганием 50% / 100%

4577 4x55 Вт TC-L

Светильник с микропористым отражателем, цифровым ЭПРА DALI и ручным регулированием яркости света

4578 4x55 Вт TC-L

Светильник с микропористым отражателем, цифровым ЭПРА DALI, датчиком присутствия и датчиком световой интенсивности.

4579 4x55 Вт TC-L

IP20



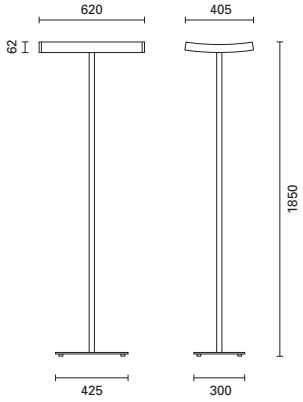

Светильник с микропористым отражателем, контроль за яркостью L≤1000 св/м² под углом a > 65°, ЭПРА, двойным зажиганием 50% / 100%

4574 4x55 Вт TC-L

Светильник цифровым ЭПРА DALI и ручным регулированием света

4575 4x55 Вт TC-L

Светильник цифровым ЭПРА DALI, датчиком присутствия и датчиком световой интенсивности

4576 4x55 Вт TC-L

IP20

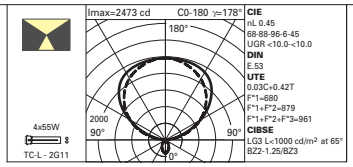

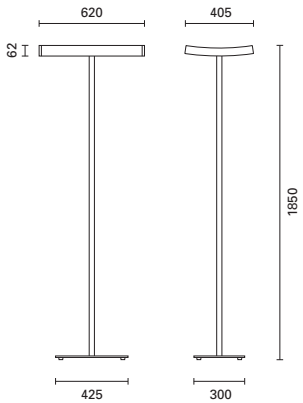

комплектующие детали

код

Верхний экран безопасности

9142

для 4574-4575-4577-4578

Цвет 24

Настенный /
потолочный светильник

Подвесной
светильник

Настенная версия

Светильник i24 был разработан для освещения нового офисного здания известного экономического ежедневника при Промышленной Ассоциации Конфиндустрия «Sole 24 Ore» в Милане. Престижный проект по дизайну архитектора Рэнцо Пьяно олицетворяет собою новую концепцию информации экономического характера – глобальность и посредничество; задачей проекта было оказать поддержку работе сотен людей, обеспечивая высокую световую функциональность, длительную по времени, единство стиля сложной и многосторонней деятельности. Данная деятельность ставит многочисленные задачи, и система освещения, состоящая из пяти моделей: потолочный / настенный ориентируемый светильник, ориентируемый вертикальный прожектор, подвесной светильник, отраженный свет - установка на шину, - в состоянии решить данные задачи. Гамма i24 идеально подходит для освещения офисов, картинных галерей, коридоров, холлов, гостиниц.

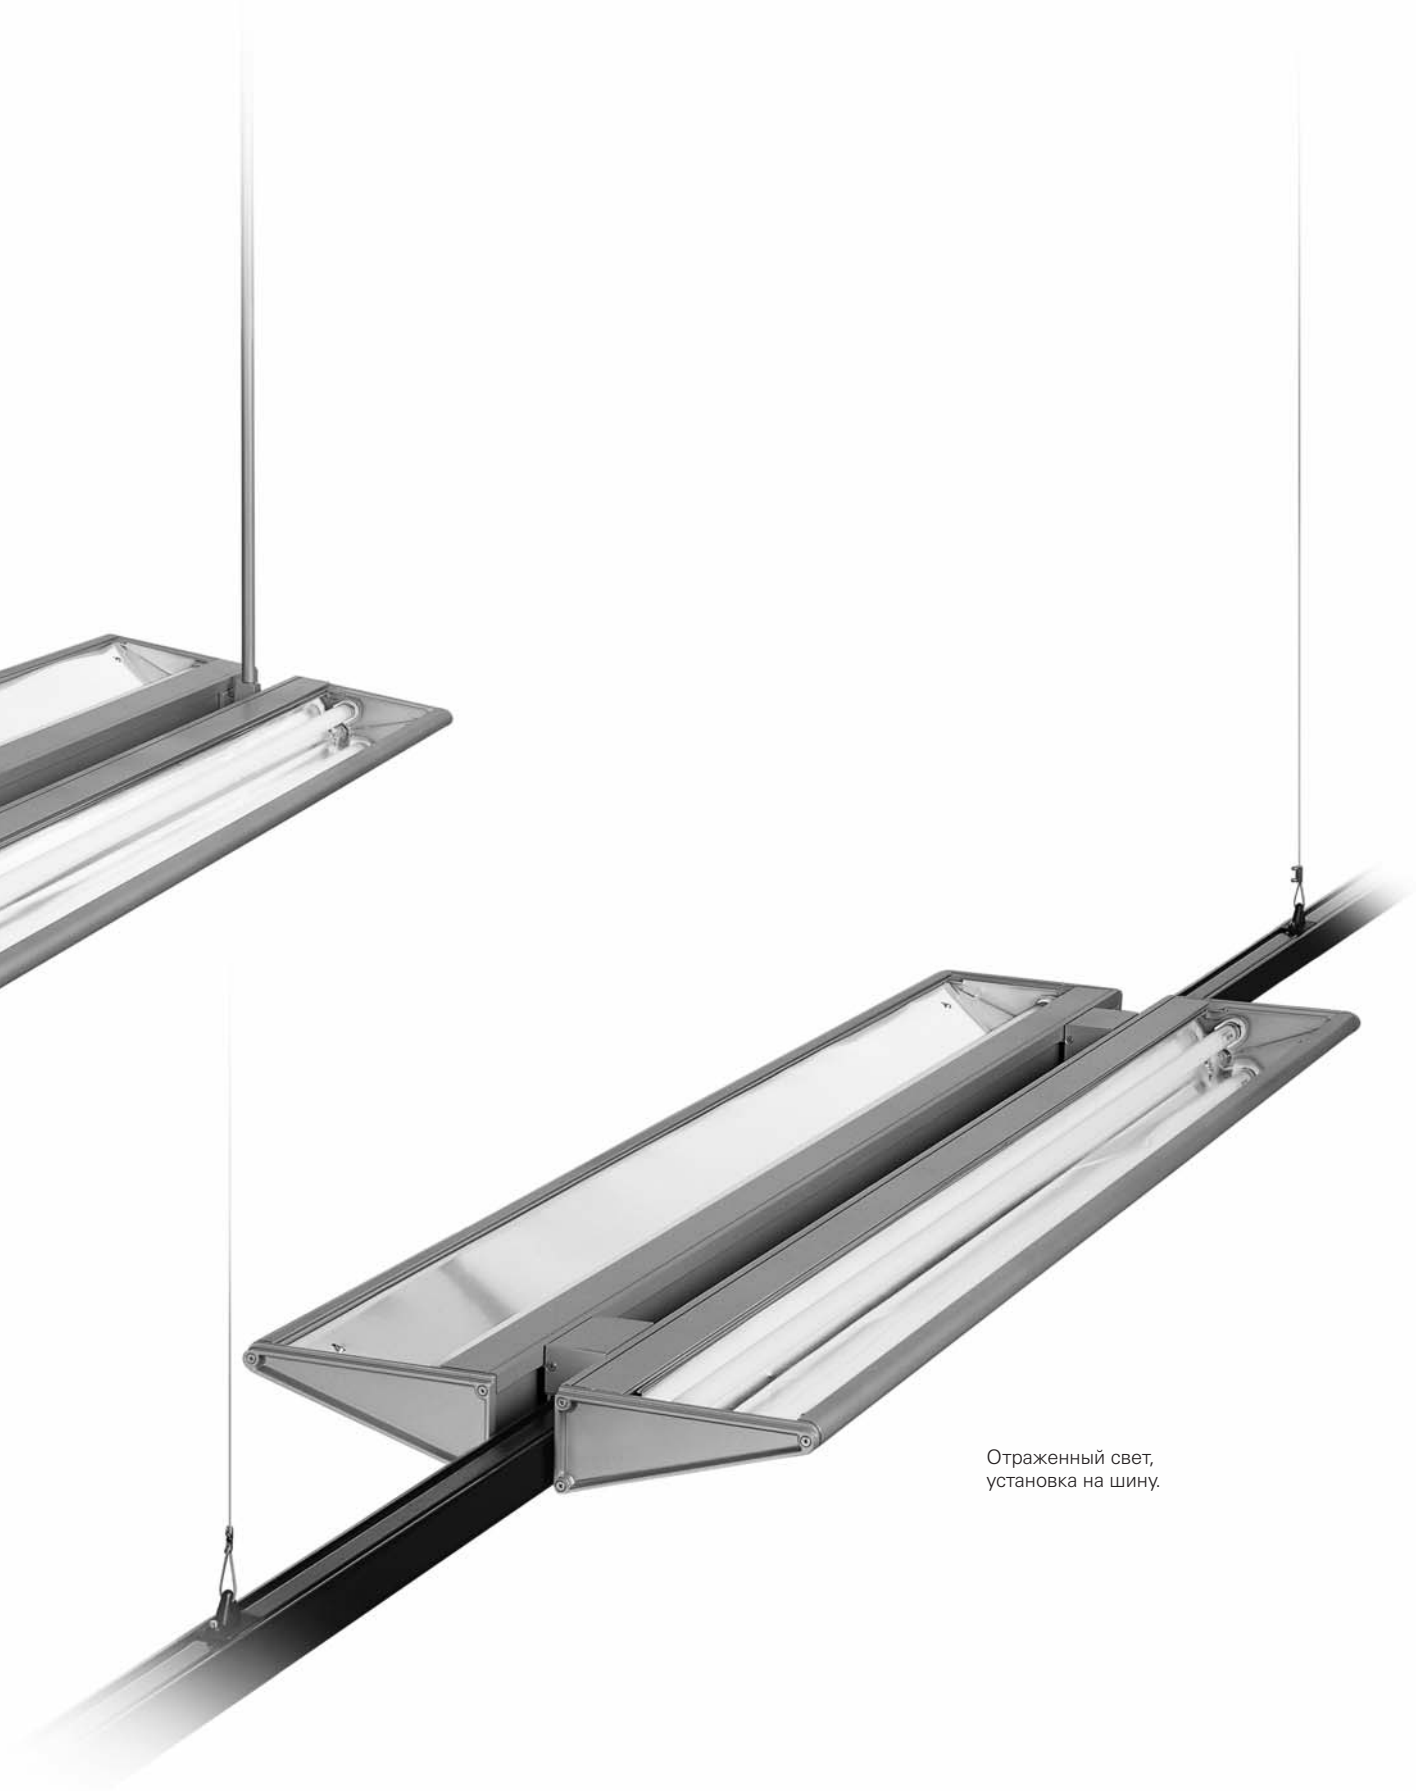

Отраженный свет,
установка на шину.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Фото: Архивы И Гуццини

Милан - Италия:
Головной офис Sole 24Ore

Архитектурный проект:
Рэнцо Пьяно Building Workshop

Таблица демонстрирует гамму моделей различной мощности системы i24.

Светильник		световое распределение	мощность / длина (мм)			Комплектующие детали
настенный			24 Вт	T16	L=600	- стандартный защитный экран
			39 Вт	T16	L=900	
			54 Вт	T16	L=1200	
настенный / потолочный			24 Вт	T16	L=600	- защитный экран - антислепящая решетка - защитный экран для антислепящей решетки
			39 Вт	T16	L=900	
			54 Вт	T16	L=1200	
Прожектор			24 Вт	T16	L=600	- защитный экран - антислепящая решетка - защитный экран для антислепящей решетки
			39 Вт	T16	L=900	
			54 Вт	T16	L=1200	
Подвесной			2x54 Вт	T16	L=1200	- стандартный защитный экран
			2x2x54 Вт	T16	L=2400	
			2x80 Вт	T16	L=1500	
отраженный свет, установка на шину			2x24 Вт	T16	L=600	- стандартный защитный экран
			2x39 Вт	T16	L=900	
			2x54 Вт	T16	L=1200	
			39 Вт	T16	L=900	
			54 Вт	T16	L=1200	

Форма используемой оптики была разработана для люминесцентных ламп T16, обеспечивает высокий уровень фотометрических результатов и компактность светильника.
Особый изгиб оптики обеспечивает асимметричное светораспределение при освещении стен или потолков, равномерно и с высокими показателями.
Фотометрические величины остаются неизменными с течением времени за счет защитных экранов, ограничивающи проникновение пыли и насекомых внутрь светильников.
Предлагаются антислепящие решетки в качестве комплектующих деталей для ограничения прямого ослепляющего эффекта ламп в помещениях, в которых необходимо гарантировать высокий зрительный комфорт.
Разнообразие ассортимента и фотометрические показатели удовлетворяют многочисленным требованиям различных светотехнических проектов.

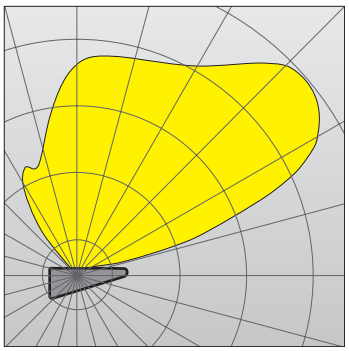

Отражатель изготовлен из чистого алюминия высокого качества.
Коэффициент светоотдачи более 84%.
Максимальная интенсивность асимметричного светопотока под углом 50° по вертикали.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

i24 подвесной

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

Высокая светоотдача

Поставляется с системой подвеса.

Степень защиты IP40

- Подвесной светильник.
- Двойной оптический отсек из прессованного алюминия, профиль для крепления экрана из прессованного алюминия, боковые заглушки из поликарбоната (инъектированное прессование).
- Светильники укомплектованы системой подвеса, сотоящей из жестких штоков из алюминия и базы для крепления на потолок из литого под давлением алюминия.
- Клеммники для электрического соединения расположены внутри одной из баз.
- Электрические провода раположены внутри штоков.
- Жидкое окрашивание.
- Электронные ПРА расположены внутри светильника.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Световое распределение каждого отдельного светильника асимметричное, общее распределение светопотока – симметричное.
- Защитный экран из прозрачного поликарбоната поставляется со светильником (степень защиты IP40).
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

i24 подвесной

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

01 15

код	лампа		длина
Двойной подвес на штоках и ЭПРА			
3078	2x54 Вт	T16	1200
3079	2x2x54 Вт	T16	2400
3080	2x80 Вт	T16	1500

IP40

Поставляется с защитным экраном и системой подвеса

кг	**3078**	**3079**	**3080**
	8,50	15,00	10,10

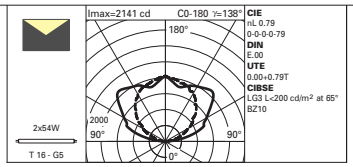







i24 отраженный свет, установка на шину

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

Высокая светоотдача

Симметричное распределение светопотока

Степень защиты IP40

Простая установка

- Светильники для непосредственной установки на стандартную электрифицированную шину иГуццини.
- Один или два оптических отсека из прессованного алюминия, профиль для крепления экрана из прессованного алюминия, боковые заглушки из поликарбоната (инъектированное прессование).
- Кронштейны для установки на стандартную шину изготовлены из алюминия, оснащены системой механической блокировки.
- Жидкое окрашивание.
- Электронные ПРА расположены внутри светильника.
- Электропитание с помощью электрического адаптера для трехфазной шины с селектором для выбора фазы.
- Электрические провода расположены внутри ориентируемых крепежей.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Версия с одним оптическим отсеком - асимметричное распределение светопотока.
- Версия с двойным оптическим отсеком: световое распределение каждого отдельного светильника асимметричное, общее распределение светопотока – симметричное.
- Защитный экран из прозрачного поликарбоната поставляется со светильником (степень защиты IP40).
- Комплектующая деталь для электрифицированной шины: система подвеса с двойным тросиком для равновесия светильника.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

i24 отраженный свет, установка на шину

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

01 74

код	лампа		длина
Светильник для стандартной шины с ЭПРА			
4838	2x24 Вт	T16	600
4839	2x39 Вт	T16	900
4840	2x54 Вт	T16	1200

IP40

Укомплектован защитным экраном

кг	**4838**	**4839**	**4840**
	4,00	5,40	7,40

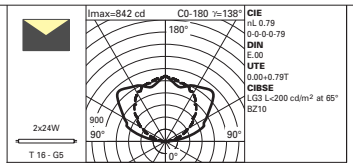







Светильник для стандартной шины с ЭПРА			
4841	39 Вт	T16	900
4842	54 Вт	T16	1200

IP40

Укомплектован защитным экраном

кг	**4841**	**4842**
	3,20	4,20

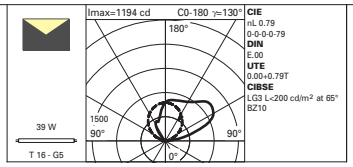





комплектующие детали

код	длина
Система подвеса с двойным тросиком для трехфазной шины	
2942	

Цвета 01-04-15

i24 прожектор

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

Высокая светоотдача

Ориентирование на -10/+90° с механическиой блокировкой наведения

Степень защиты IP40 с защитным экраном

- Светильник для установки на электрифицированную шину, действующую от напряжения сети.
- Оптический отсек из прессованного алюминия, профиль для крепления экрана из прессованного алюминия, боковые заглушки из поликарбоната (инъектированное прессование), маленькие ориентируемые крепежные штоки из литого под давлением алюминия.
- Крепежи укомплектованы механическим и электрическим адаптером для трехфазной шины с селектором для выбора фазы.
- Электрические провода расположены внутри ориентируемых крепежей.
- Жидкое окрашивание.
- Электронные ПРА расположены внутри светильника.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Асимметричное распределение светопотока.
- Ориентируемые крепежи: -10°/+90°. Оснащены механической блокировкой наведения светильника.
- Комплектующие детали: защитный экран из поликарбоната (степень защиты IP40), антислепящая решетка (продольное ограничение 30°).
- Комплектующие детали: возможно одновременное использование антислепящей решетки и защитного экрана для антислепящей решетки (степень защиты IP40).
- Монтаж комплектующих деталей без использования инструментов.
- Комплектующая деталь для электрифицированной шины: система подвеса с двойным тросиком для равновесия светильника.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (IP40 с защитным экраном; IP40 с антислепящей решеткой и защитным экраном для антислепящей решетки).
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

i24 прожектор

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

01 74

код	лампа		длина
Светильник для крепления на шину с ЭПРА			
4835	24 Вт	T16	600
4836	39 Вт	T16	900
4837	54 Вт	T16	1200

IP20

Степень защиты IP40 с защитным экраном

кг	**4835**	**4836**	**4837**
	2,50	3,20	4,20

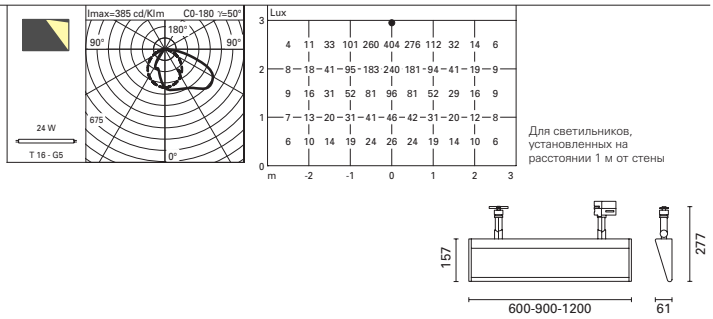

комплектующие детали и системы установки

код	длина
Защитный экран	
2928	580
2929	880
2930	1180

Цвет 24

При использовании данной комплектующей обеспечивается степень защиты IP40

код	длина
Защитный экран для антислепящей решетки	
2936	580
для 2939	
2937	880
для 2940	
2938	1180
для 2941	

Цвет 24

При использовании данной комплектующей обеспечивается степень защиты IP40

Антислепящая решетка	
2939	580
2940	880
2941	1180

Цвет 04

Система подвеса с двойным тросиком для трехфазной шины
2942

Цвета 01-04-15

- Настенный светильник, предназначенный для использования люминесцентных ламп T16.
- Оптический отсек из прессованного алюминия, профиль для крепления экрана из прессованного алюминия, боковые заглушки из поликарбоната (инъектированное прессование).
- База для настенного крепления из алюминия, внутренняя удерживающая пластина из оцинкованной листовой стали, укомплектована соединительным клеммником быстрого крепления для электрического соединения.
- Жидкое окрашивание.
- Электронные ПРА расположены внутри светильника.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Асимметричное распределение светопотока.
- Защитный экран из прозрачного поликарбоната поставляется со светильником (степень защиты IP40).
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача

Степень защиты IP40

Простая установка

i24 настенный

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

01 15

код лампа длина

Светильник с фиксированным штоком и электронным ПРА

5170	24 Вт	T16	600
5171	39 Вт	T16	900
5172	54 Вт	T16	1200

IP40

Поставляется с защитным экраном

кг	**5170**	**5171**	**5172**
	2,50	3,20	4,20

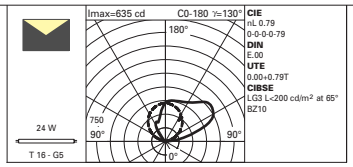







i24 настенный / потолочный

design Renzo Piano Building Workshop **iGuzzini**

- Настенный или потолочный светильник, предназначенный для использования люминесцентных ламп T16.
- Оптический отсек из прессованного алюминия, профиль для крепления экрана из прессованного алюминия, боковые заглушки из поликарбоната (инъектированное прессование), маленькие ориентируемые крепежные штоки из литого под давлением алюминия.
- Электрические провода расположены внутри ориентируемых крепежей.
- База для настенного крепления из алюминия, внутренняя удерживающая пластина из оцинкованной листовой стали, укомплектована соединительным клеммником быстрого крепления для электрического соединения.
- Жидкое окрашивание.
- Электронные ПРА расположены внутри светильника.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Асимметричное распределение светопотока.
- Ориентируемые крепежи: -10°/+90°. Оснащены механической блокировкой наведения светильника.
- Комплектующие детали: защитный экран из поликарбоната (степень защиты IP40), антислепящая решетка (продольное ограничение 30°).
- Комплектующие детали: возможно одновременное использование антислепящей решетки и защитного экрана для антислепящей решетки (степень защиты IP40).
- Монтаж комплектующих деталей без использования инструментов.
- Электронный ПРА и ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI.
- - Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей; постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммник подготовлен к режиму REST MODE.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (IP40 с защитным экраном; IP40 с антислепящей решеткой и защитным экраном для антислепящей решетки).
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача

Ориентирование на -10/+90°

Механическое блокирование наведения.

Степень защиты IP40 с защитным экраном

Простая установка



Выключатель

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

i24 настенный / потолочный

design Renzo Piano Building Workshop iGuzzini

01 15

код	лампа		длина
Светильник с ориентируемым крепежом и ЭПРА			
5173	24 Вт	T16	600
5174	39 Вт	T16	900
5175	54 Вт	T16	1200
Светильник с ориентируемым крепежом и цифровым ЭПРА DALI.			
5176*	24 Вт	T16	600
5177*	39 Вт	T16	900
5178*	54 Вт	T16	1200

IP20

Степень защиты IP40 с защитным экраном

* Занимает 1 адрес DALI

	5173	**5174**	**5175**	**5176**
кг	2,50	3,20	4,20	2,50

	5177	**5178**
кг	3,20	4,20

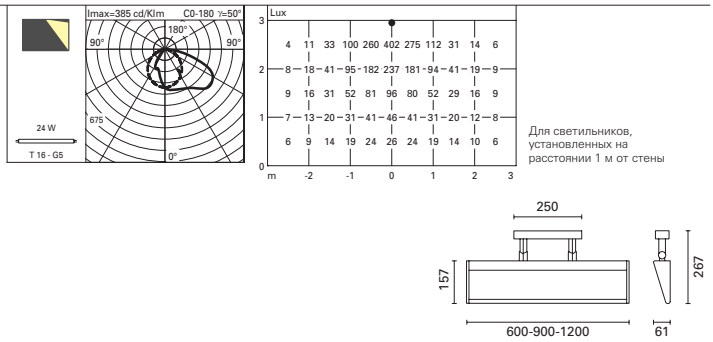

комплектующие детали

код	длина
Защитный экран	
2928	580
2929	880
2930	1180

Цвет 24

При использовании данной комплектующей обеспечивается степень защиты IP40

Антислепящая решетка	
2939	580
2940	880
2941	1180

Цвет 04

код	длина
Защитный экран для антислепящей решетки	
2936	580
для 2939	
2937	880
для2940	
2938	1180
для 2941	

Цвет 24

При использовании данной комплектующей обеспечивается степень защиты IP40

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Tray

design G. e O. Buratti

iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2003

Фото: Фабио Эмилио Симион

Комо - Италия Аскю Нобель

- Серия подвесных светильников с рассеянным светопотоком.
- Цилиндрический абажур из матового поликарбоната, предлагается трех размеров.
- Нижний антислепящий абажур из акрила горячей штамповки с призматической отделкой.
- Структура из штампованного окрашенного листового алюминия.
- Подвес на трех стальных тросиках в оболочке из пластика с простым в обращении устройством миллиметрического регулирования длины, электропровод прозрачный.
- Потолочное крепление из сплава алюминия, внешняя база изготовлена из поликарбоната методом литья под давлением.
- Абажур закрывается с помощью зажимов из прозрачной пластмассы.
- Энергосберегающие версии с электронной электропроводкой.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Миллиметрическое регулирование длины подвесных тросиков

Зажимы для закрытия абажура

Шпонка для фиксирования рассеивателя

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Tray

design G. e O. Buratti — iGuzzini

B5

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом
SH35 2x55 Вт TC-L

IP20

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом

4,63 кг

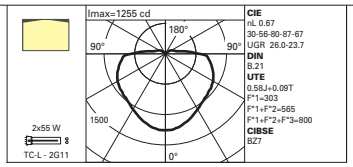



Подвесной светильник с рассеянным светом
SH36 3x100 Вт QT-32
3x100 Вт A 60
SH37 3x18 Вт TC-L

IP20

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом

кг

SH36	SH37
4,12	4,74

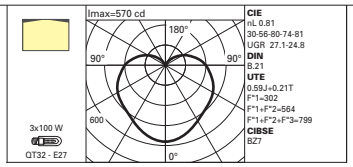





Подвесной светильник с рассеянным светом
SH38 4x100 Вт QT-32
4x100 Вт A 60
SH39 4x26 Вт TC-DEL

IP20

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом

кг

SH38	SH39
5,96	6,23

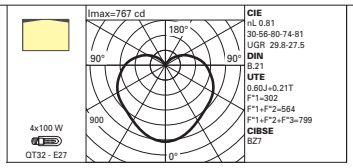





Halo потолочный
стр. 308

Halo настенный
стр. 310

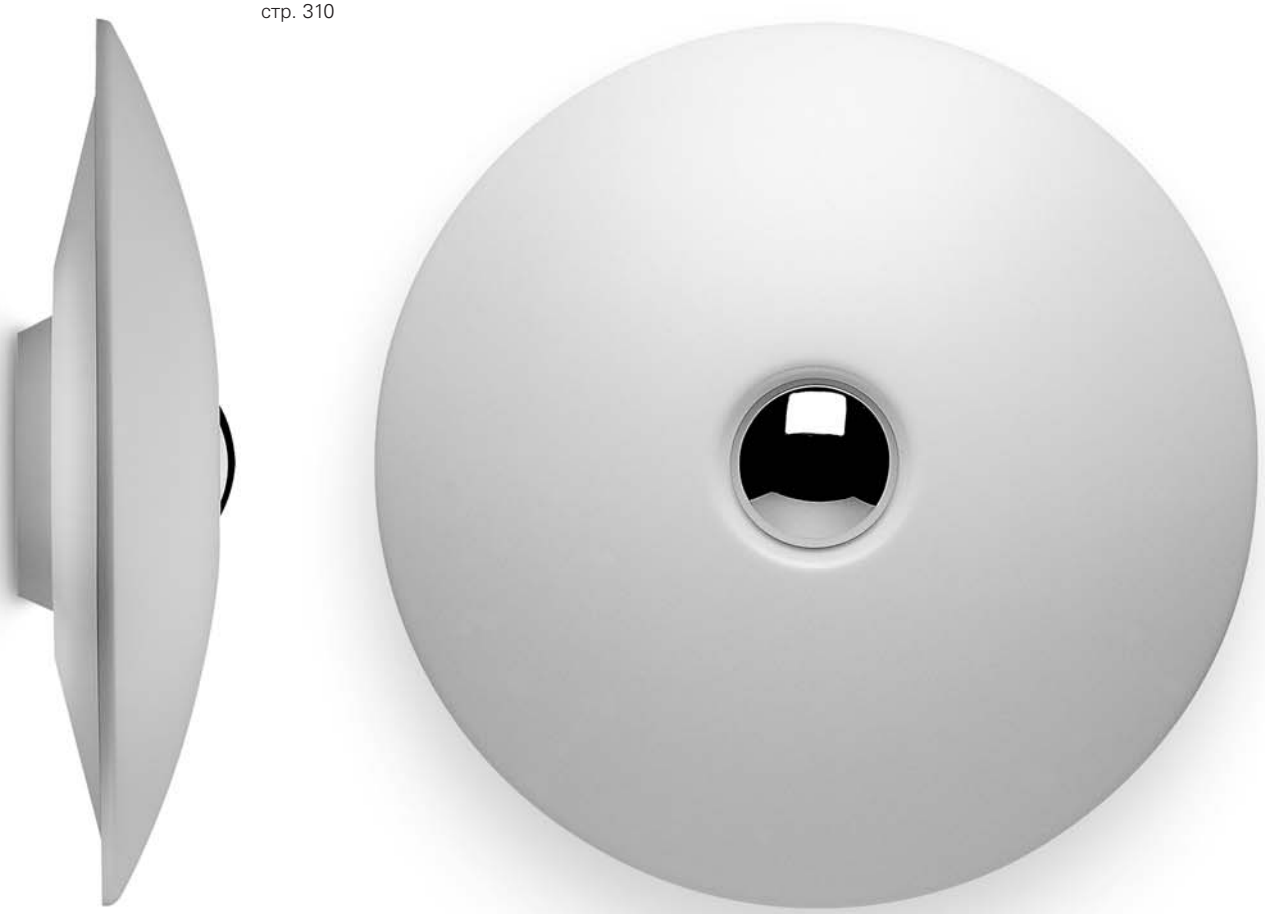

Halo

design Koizumi iGuzzini

Halo подвесной
стр. 306

Многосторонность и качество, отделка, формы и новые материалы, потолочные версии с рассеянным, прямым и отраженным светом, подвесные варианты с одной или несколькими лампами: светильники Halo полностью отвечают различным требованиям, предъявляемым при освещении пространств с различной функциональной направленностью.

Форма и отделка экранов-рассеивателей обеспечивают однородное и комфортное распределение света вверх и вниз. Безусловно, легкость отличает этот формальный проект, который уже в течение многих лет, получает благожелательные отзывы.

Halo подвесной

design Koizumi **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Сапуцци

- Подвесной светильник с рассеянным светом.
- Предлагается двух размеров.
- Нижний экран из акрила горячей штамповки с матовой отделкой и высоким уровнем рассеивания света.
- Верхний экран из штампованного полупрозрачного поликарбоната с матовой отделкой.
- Центральный декоративный элемент из хромированного металла.
- Внутри держателей для абажуров из высокопрочной пластмассы находится компонентистика для электронной электропроводки.
- Подвес осуществляется за счет трех прозрачных проводков, выполняющих также функцию проводников.
- Потолочное крепление и внешняя база из штампованного термопласта.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Простота эксплуатации

Halo подвесной

design Koizumi

iGuzzini

39

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом
SH87 22 Вт T 16-R

IP20

Укомплектован лампами, подвесными тросиками и электропроводом

2,05 кг

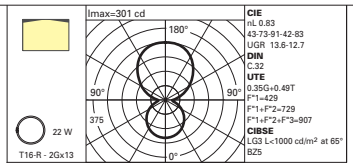



Подвесной светильник с рассеянным светом
SH88 22+40 Вт T 16-R

IP20

Укомплектован лампами, подвесными тросиками и электропроводом

3,35 кг

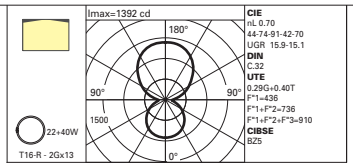



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Halo потолочный

design Koizumi **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Салуцци

Афины – Греция: Коллекция Портапакис

- Потолочный светильник с рассеянным светом.
- Предлагаются две версии двух размеров.
- Нижний экран из акрила горячей штамповки с матовой отделкой и высоким уровнем рассеивания света.
- Верхний экран из штампованного полупрозрачного поликарбоната с матовой отделкой.
- Потолочное крепление и контейнер для электрокомпонентистики из поликарбоната.
- В зависимости от модели, в нижней части абажура можно поместить декоративный элемент из хромированного металла или дополнительную галогеновую лампу с прямым акцентированным светопотоком и независимым включением.
- Электронная электропроводка.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Версия с лампой

Версия с округлым декоративным элементом

Halo потолочный

design Koizumi

iGuzzini

01 39

код лампа

Потолочный светильник с рассеянным и прямым светом

SH89 3x8 Вт TC-DSE
+ 50 Вт PAR 20
SH90 22 Вт T 16-R
+ 50 Вт PAR 20

IP20

Укомплектован лампами

2,15 кг

Цвет 01





Потолочный светильник с рассеянным и прямым светом

SH91 2x23 Вт TC-TSE
+ 75 Вт PAR 30
SH92 22+40 Вт T 16-R
+ 75 Вт PAR 30

IP20

Укомплектован лампами

кг	**SH91**	**SH92**
	2,83	2,95

Цвет 01

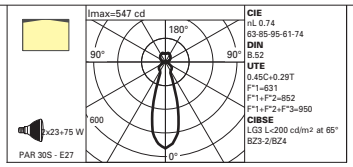



Потолочный светильник с рассеянным светом

SH93 3x8 Вт TC-DSE
SH94 22 Вт T 16-R

IP40

Укомплектован лампами

кг	**SH93**	**SH94**
	2,05	1,95

Цвет 39

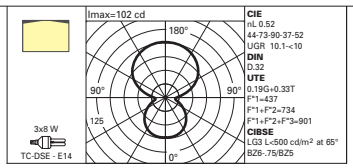



Потолочный светильник с рассеянным светом

SH95 2x23 Вт TC-TSE
SH96 22+40 Вт T 16-R

IP40

Укомплектован лампами

кг	**SH95**	**SH96**
	2,63	2,75

Цвет 39

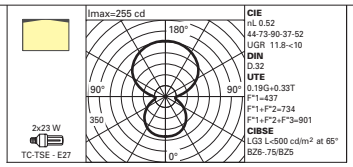



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Halo настенный

design Koizumi

iGuzzini

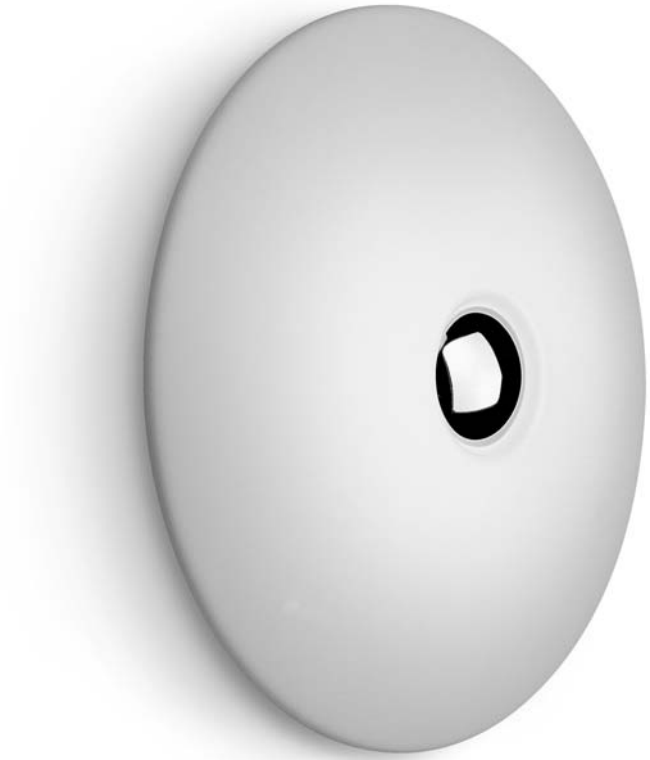

Симуляция

- Настенная и потолочная лампа с рассеянным светом и эффектом ореола.
- Предлагается двух размеров.
- Фронтальный экран из акрила горячей штамповки с матовой отделкой и высоким уровнем рассеивания света.
- Задний экран из штампованного полупрозрачного поликарбоната с матовой отделкой.
- Настенное крепление из высокопрочной пластмассы.
- Центральный декоративный элемент из хромированного металла.

Простота эксплуатации

- Электропроводка с электронным питателем.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Halo настенный

design Koizumi **iGuzzini**

39

код лампа

Светильник с рассеянным светом
SC19 22 Вт T 16-R

IP40

Укомплектован лампой

1,85 кг

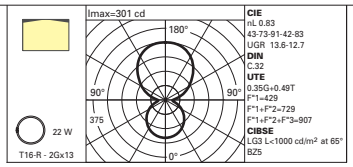



Светильник с рассеянным светом
SC20 22+40 Вт T 16-R

IP40

Укомплектован лампой

3,15 кг

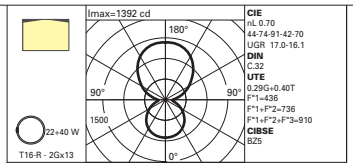



Diapason подвесной
стр. 314

Diapason настенный
стр. 314

Современному интерьеру требуются предметы с существенными деталями, сочетающими в себе техническое качество и эстетические признаки, объединяющими различные направления в проектировании пространства, и в то же время, выполняющими функции дифференциации.
Координированная система светильников Diapason отвечает различным требованиям, предъявляемым к светотехническому проекту, и представляет собой гамму светильников, завершенную с точки зрения технических и формальных эксплуатационных характеристик.

Diapason представляет собой функциональную коллекцию напольных, настенных и подвесных светильников.
Там, где использование стекла создает трудности (с точки зрения безопасности, стоимости, обслуживания), предлагается вариант с использованием облагороженного поликарбоната, обработанного по особой технологии, превращая таким образом, данные светильники в световое решение, в состоянии удовлетворить разнообразным требованиям технологического использования пространства.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Diapason

design Marco Piva iGuzzini

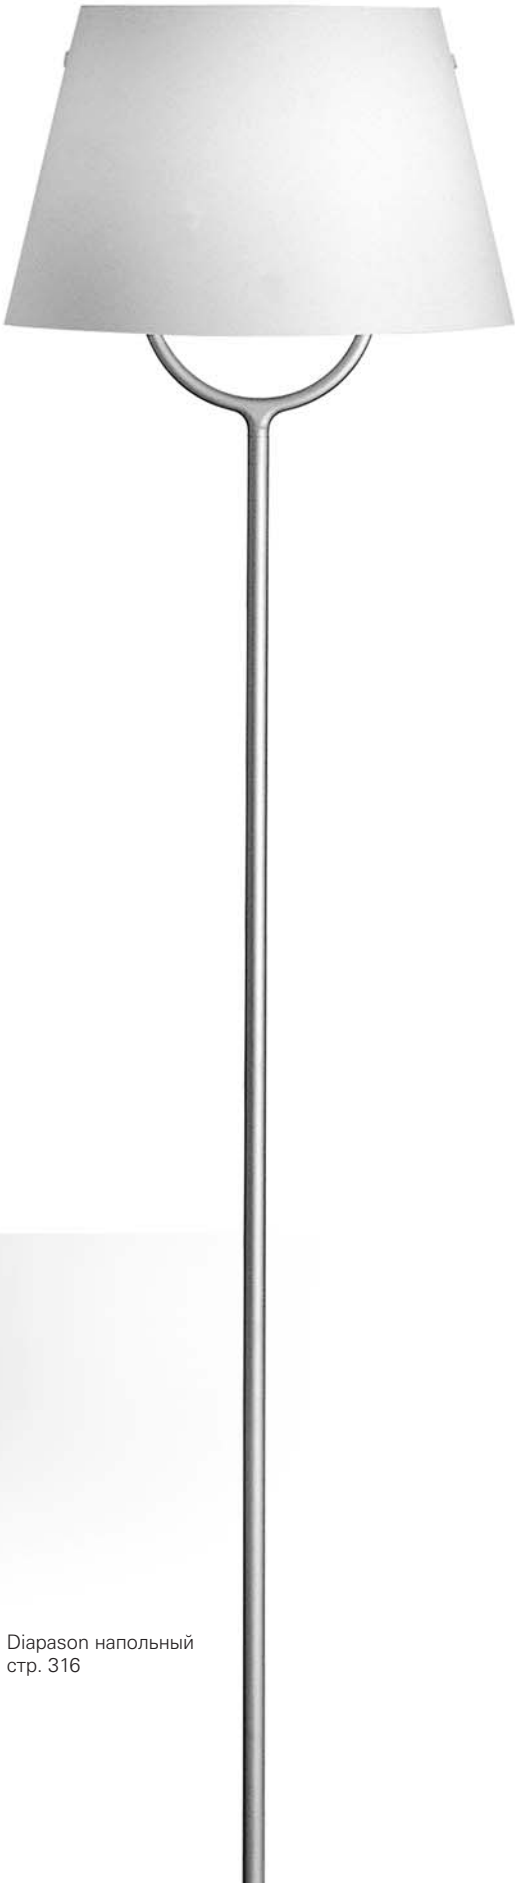

Diapason настольная лампа
стр. 316

Diapason напольный
стр. 316

Diapason подвесной / настенный

design Marco Piva **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Салуцци

- Лампы с рассеянным светопотоком, предлагаются настенная и подвесная версии.
- Матовый экран отражатель из поликарбоната по запросу может быть дополнен оттисками.
- Быстрая и несложная система сборки экрана и несущей структуры с помощью зажимов из прозрачной пластмассы.
- Несущая структура из поликарбоната с металлическими опорами удерживают абажур.
- Стойка изготовлена из алюминиевой трубки.
- Настенное и потолочные крепления, внешняя база - из поликарбоната.
- Если выход электропроводки не совпадает с точкой установки светильника, в качестве аксессуара для подвесной версии предлагается устройство для перемещения лампы.
- Рекомендуется использовать шаровидные лампы для наиболее оптимального распределения светопотока.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Зажимы для закрытия абажура

Белый абажур

Белый абажур с оттисками

Diapason подвесной / настенный

design Marco Piva

iGuzzini

B5 D3

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом
SH49 100 Вт G 95
20 Вт TCG-SE

IP20

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом

0,88 кг

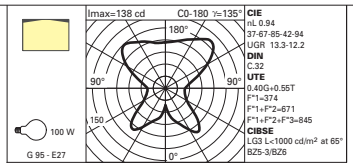



Настенный светильник с рассеянным светом
SC99 60 Вт G 95
12 Вт TCG-SE

IP20

0,75 кг

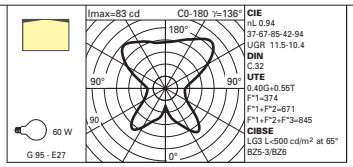



комплектующие детали

код

Устройство для смещения лампы
SP83
для SH49

Цвет 15

Diapason торшер / настольная лампа

design Marco Piva **iGuzzini**

- Лампа с опорной стойкой с рассеянным светопотоком, предлагается напольная и настольная версия (двух размеров).
- Матовый экран отражатель из поликарбоната по запросу может быть дополнен оттисками.
- Быстрая и несложная система сборки экрана и несущей структуры с помощью зажимов из прозрачной пластмассы.
- Несущая структура из поликарбоната с металлическими опорами удерживают абажур.
- Стойка изготовлена из алюминиевой трубки.
- Опорная стойка и крепление из замы.
- Выключатель на двухполюсном прозрачном электропроводе с вилкой (педальный выключатель для напольной версии)
- Рекомендуется использовать шаровидные лампы для наиболее оптимального распределения светопотока.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Фото: Маттео Пьяцца

Местрэ (провинция Венеция) - Италия: Отель Лагуна Палас

Зажимы для закрытия абажура

Белый абажур

Белый абажур с оттисками

Diapason торшер / настольная лампа

design Marco Piva **iGuzzini**

B5 D3

код лампа

Настольная лампа с рассеянным светом
SA26 60 Вт G 95
12 Вт TCG-SE

IP20

Укомплектован электропроводом
с вилкой и выключателем

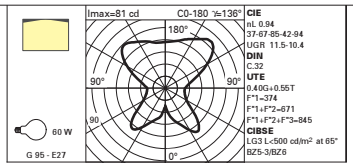



Настольная лампа с рассеянным светом
SA27 100 Вт G 95
20 Вт TCG-SE

IP20

Укомплектован электропроводом
с вилкой и выключателем



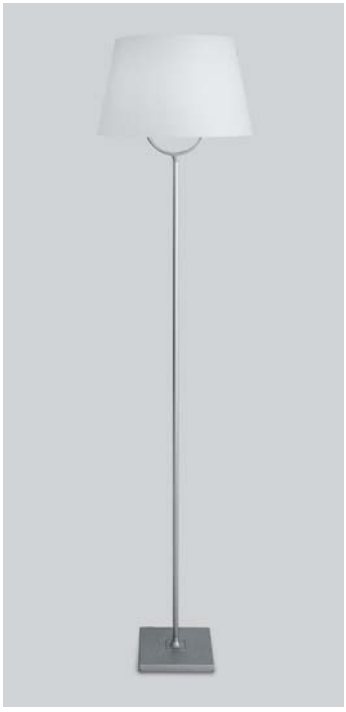

Торшер с рассеянным светом
SB15 150 Вт G 95
20 Вт TCG-SE

IP20

Укомплектован электропроводом
с вилкой и выключателем



Настенный светильник

Подвесной многоламповый светильник

Подвесной одноламповый светильник

iBlock

design Roberto Pamio iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2005

Формальное равновесие, управление восприятием, открытие истинного значения пространства, световые точки – все это превращается в инструменты, с помощью которых возможно проектирование новых пространств. Светильник iBlock отличается своей четкой и компактной формой: экран в форме стеклянной рамки дает ощущение прочности и равновесия, удерживает и распределяет свет. Толщина стекла облегчается, благодаря комбинации прозрачных и матовых тонов.
Источник света защищен специальных экраном, функцией которого является также защита от излишего светового ослепления. Хорошо подобранные пропорции, аскетический дизайн, решительные, и в то же время элегантные формы, простота конструкции представляют собой качества, присущие современным тенденциям и позволяющие применение светильников как для освещения коммерческих площадей, так и домашнего интерьера.



Подвесной линейный модуль

iBlock

design Roberto Pamio

iGuzzini

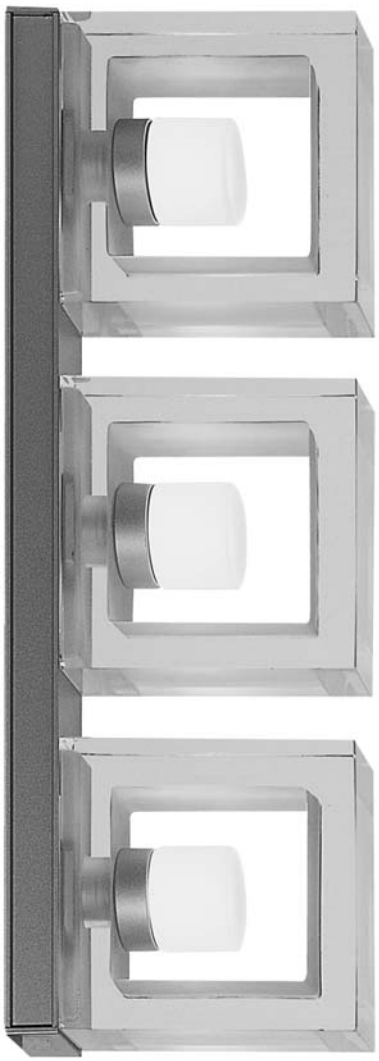

- Подвесная лампа с рассеянным светом для настенного либо потолочного крепления, предлагается версия с одной или несколькими лампами.
- Внешний рассеиватель из прессованного толстого стекла, прозрачного и частично матового.
- Лампа защищена штампованным стеклом, химически закаленным и с матовой отделкой.
- Несущая структура из прессованного алюминия, боковые заглушки из термопласта.
- Ламподержатель из литого под давлением алюминия.
- Блокирующее кольцо внешнего рассеивателя из обточенной латуни позволяет вынимать защитное стекло лампы без применения инструментов, что значительно упрощает операции по уходу и замену ламп.
- Подвесные светильники оснащены держателями для тросиков, изготовленными из литого под давлением алюминия. Подвесные стальные тросики пластифицированы и оснащены устройством для упрощенной регулировки длины, провод электропитания прозрачный. Потолочное крепление из листовой оцинкованной стали, внешняя база из поликарбоната.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Фото: Эва Студио

Бари - Италия: Отель Скандик Хилтон – Проект: Арх. Митолло

Матовое стекло

Защита лампы

Анкерное крепление стальных тросов в удерживающие пластины из литого под давлением алюминия

iBlock подвесной

design Roberto Pamio

iGuzzini

A1

код лампа

Подвесной светильник с одним модулем
SM22 60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

2,42 кг





Подвесной светильник с двумя модулями
SM23 2x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

4,71 кг





Подвесной светильник с четырьмя модулями
SM24 4x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

8,33 кг

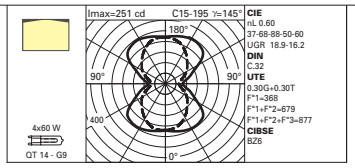



Подвесной светильник с шестью модулями
SM25 6x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

12,55 кг

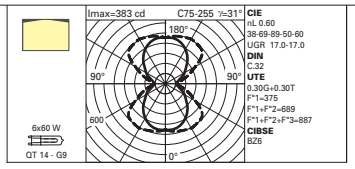



Подвесной светильник с пятью модулями
SM26 5x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

11,70 кг

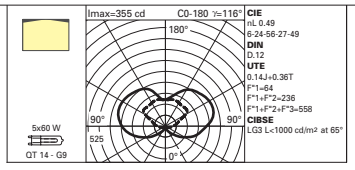

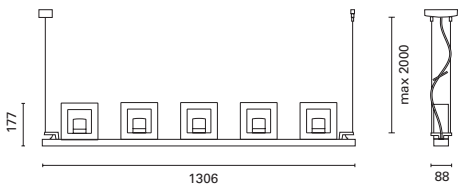

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

iBlock настенный

design Roberto Pamio

iGuzzini

A1

код лампа

Настенный светильник с одним модулем
SD68 60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампой

2,10 кг

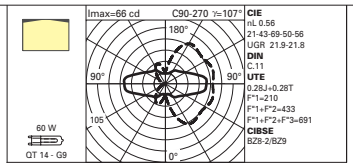



Настенный светильник с двумя модулями
SD69 2x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампами

4,24 кг

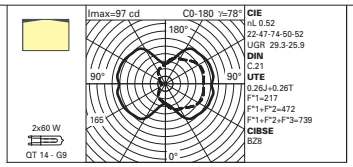



Настенный светильник с тремя модулями
SD70 3x60 Вт QT 14

IP40

Укомплектован лампами

6,41 кг

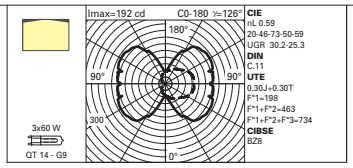



Фото: Каллан МакЛеод

Окланд – Новая Зеландия:
Транспортный Центр Бритомарт

Проект освещения:
Richard Bracebridge

Архитектурный проект:
Мелвин Майлин - Opus International Consultants, в сотрудничестве с Arup Австралия

Libra подвесной

design P. Castiglioni - L. Massoni **iGuzzini**

Фото: Хосэ Хевиа

Мадрид – Испания: Национальная библиотека

- Подвесной светильник, предназначенный для использования трубчатой люминесцентной лампы, направление светопотока в пространстве не ограничено.
- Предлагается двух размеров.
- Трубчатая лампа защищена экраном из прессованного прозрачного термопласта.
- Компонентосодержащий отсек из прессованного алюминия содержит электронную электропроводку.
- Боковые заглушки из пластмассы высокого уровня, изготовлены таким образом, чтобы упростить операции по установке и уходу.
- Система быстрого соединения упрощает операции по установке.

Устройство для миллиметрического регулирования длины тросиков

- Подвес на стальных тросиках в оболочке из пластика с простым в обращении устройством регулирования длины, электропровод прозрачный.
- В качестве аксессуара для достижения эффекта рассеянного света предлагается экран из матового поликарбонатного листа с декоративными оттисками, легко соединяемый со структурой.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Libra подвесной

design P. Castiglioni - L. Massoni **iGuzzini**

15

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом

SM01	39 Вт	T 16
SM02	54 Вт	T 16

IP40

Укомплектован подвесными тросиками и электропроводом

кг	**SM01**	**SM02**
	1,35	1,45

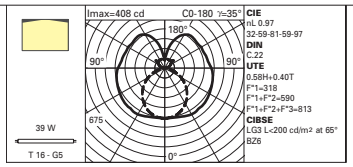



комплектующие детали

код

*Рассеивающий экран из поликарбоната

SP84
для SM01
SP85
для SM02

*Оттиски: дизайн Марко Пива

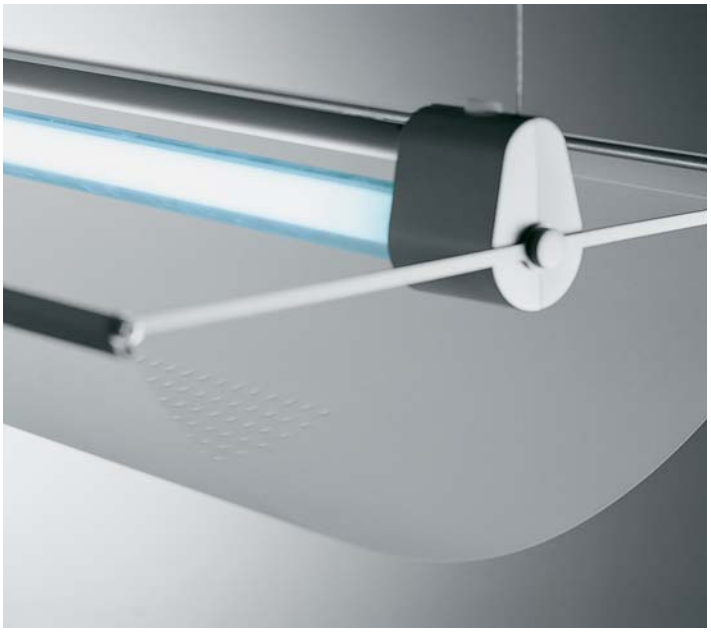

Libra

design P. Castiglioni - L. Massoni **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Сапуцци
Озимо (провинция Анкона) - Италия: Офисы

- Потолочный светильник, предназначенный для использования трубчатой люминесцентной лампы, направление светопотока в пространстве не ограничено.
- Предлагается двух размеров.
- Компонентосодержащий отсек из прессованного алюминия содержит электронную электропроводку и прочно соединен с несущей структурой в виде стальной трубки.
- Боковые заглушки из пластмассы высокого уровня.
- Система быстрого соединения упрощает операции по установке.
- В качестве аксессуара для достижения эффекта рассеянного света предлагается экран из матового поликарбонатного листа, легко соединяемый со структурой.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Libra

design P. Castiglioni - L. Massoni iGuzzini

15

код лампа

Потолочный светильник с рассеянным светом

SD41	39 Вт	T 16
SD42	54 Вт	T 16

IP20

кг	**SD41**	**SD42**
	1,50	1,55

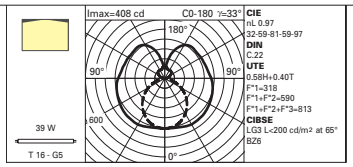



комплектующие детали

код

Рассеивающий экран из поликарбоната

SP89
для SD41
SP90
для SD42

Libra 2

design P. Castiglioni - L. Massoni **iGuzzini**

Фото: Луис Рос

Барселона - Испания: частный дом

- Потолочный светильник с отраженным светопотоком, ориентируемым вверх и вниз.
- Предлагается двух размеров.
- Компонентосодержащий отсек из прессованного алюминия содержит электронную электропроводку и прочно соединен с несущей структурой в виде стальной трубки.
- Экраны из прессованного алюминия ориентируются независимо друг от друга.
- Боковые заглушки из пластмассы высокого уровня.
- Система быстрого соединения упрощает операции по установке.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

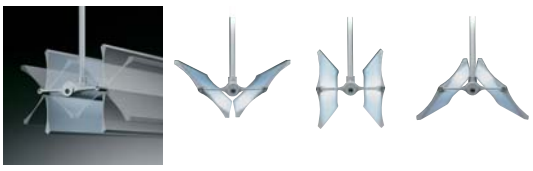

Ориентируемые экраны

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Libra 2

design P. Castiglioni - L. Massoni **iGuzzini**

15

код лампа

Потолочный светильник с ориентируемым светом

SD43	39 Вт	T 16
SD44	54 Вт	T 16

IP20

кг	**SD43**	**SD44**
	4,95	6,00

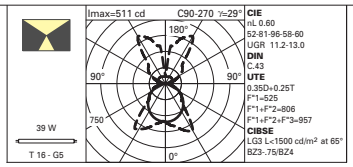

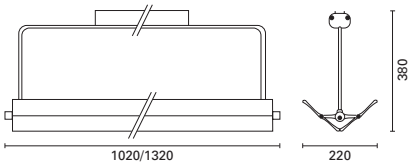

Подвесная версия
стр. 332

Cup

design Roberto Pamio iGuzzini

Встраиваемая версия
стр. 336

Потолочная версия
стр. 334

Минимальный имидж, олицетворяющий дизайн и элегантность. Серия светильников, придающих окружающему пространству ощущение легкости и гармонии. Предлагаются подвесная, встраиваемая и потолочная версии, с рассеивателем из толстого стекла, мягкое и эффективное светораспределение. Все элементы серии Cup в состоянии удовлетворить светотехническим требованиям, предъявляемым при освещениии разнообразных пространств, таких как: рестораны, бары, торговые помещения, гостиницы, домашний интерьер.

Cup подвесной

design Roberto Pamio **iGuzzini**

- Подвесные светильники с прямым и рассеянным светоизлучением.
- Предлагаются две модели рассеивателя, из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Верхняя часть плафона из литого под давлением алюминия.
- Внутренний отражатель из глянцевого алюминия (SM19)
- Рассеиватель крепится к держателю с помощью безопасной системы сцепления: используя пружины безопасности из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Подвесной стальной трос пластифицирован, провод электропитания прозрачный.
- Потолочное крепление из листового и прессованного алюминия.
- Энергосберегающие версии с электронной электропроводкой, встроенной в держатель рассеивателя.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Блокировка безопасности для стекла

Фото: Клаус Брейтфелд

Мадрид – Испания: Аэропорт Барайас (Терминал 4)

Cup подвесной

design Roberto Pamio

iGuzzini

01 15

код лампа

Подвесной светильник с прямым светом
SM19 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

1,52 кг

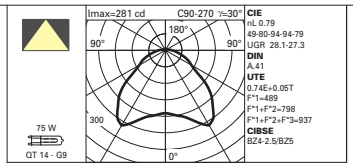



Подвесной светильник с прямым светом
SM20 50 Вт PAR 16
SM21 18 Вт TC-TEL

IP20

Укомплектован лампой, подвесными тросиками и электропроводом

кг **SM20** 1,99 **SM21** 1,97

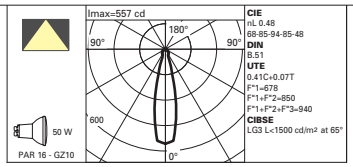





Cup потолочный

design Roberto Pamio **iGuzzini**

Фото: Зза Студи

Модульно Гровинция Бари – Италия: Предприятие Мобилтури

- Потолочные светильники с прямым и рассеянным светоизлучением, предлагаются две модели.
- Рассеиватели из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Потолочный крепеж из литого под давлением алюминия
- Внутренний отражатель из глянцевого алюминия (SP68).
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью безопасной системы сцепления: используя пружины безопасности из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Энергосберегающие версии с электронной электропроводкой, встроенной в держатель рассеивателя.
- Электронная электропроводка.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Блокировка безопасности для стекла

Cup потолочный

design Roberto Pamio

iGuzzini

01 15

код лампа

Потолочный светильник с прямым светом

SP68 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой

1,17 кг

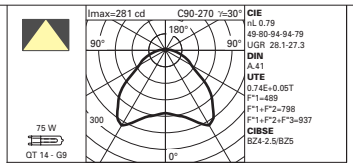

Потолочный светильник с прямым светом

SP69 60 Вт QT 14

SP70 18 Вт TC-DEL

IP20

Укомплектован лампой

кг	**SP69**	**SP70**
	1,65	1,72

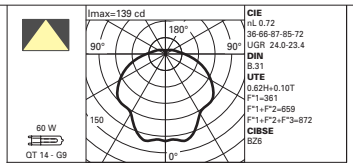





www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Cup встраиваемый

design Roberto Pamio **iGuzzini**

Светильник был награжден Призом
иФ Дизайн 2004

Фото: Дидье Бой де ла Тур

Париж – Франция: Офис иГуццини Иллюминационе Франция

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования ламп, действующих от напряжения сети.
- Рассеянное светоизлучение с эффектом ореола на освещаемой поверхности.
- Предлагаются две модели рассеивателей, из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Структура состоит из рамки из литого под давлением алюминия и каркаса из гнутой листовой стали, отражатель из алюминия (только для модели SP31).
- Встраивается в подвесной потолок с помощью простых в обращении металлических штоков, пригодных при толщине подвесного потолка от 1 до 30 мм.
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью безопасной системы сцепления: используя пружины безопасности из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Версии с люминесцентыми лампами, ПРА в отдельной коробке, соединенной со светильником; поставляется с электромагн. и электр. ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II (SP31-SP33-SP71)
- Класс изоляции I (SP32)

Блокировка безопасности для стекла

Cup встраиваемый

design Roberto Pamio — iGuzzini

65

код лампа

Встраиваемый светильник с галогенной лампой
SP31 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой

1,26 кг

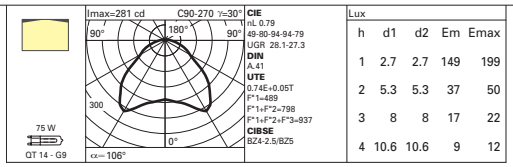



Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА
SP32* 26 Вт TC-D
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
SP33 26 Вт TC-DEL
32 Вт TC-TEL
Встраиваемый светильник с галогенной лампой
SP71** 50 Вт PAR 16

IP20

* Класс защиты I
** Укомплектован лампой

кг	SP32	SP33	SP71
	2,05	2,05	1,45

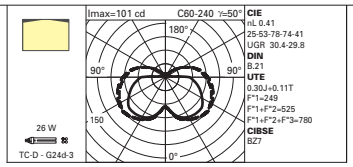

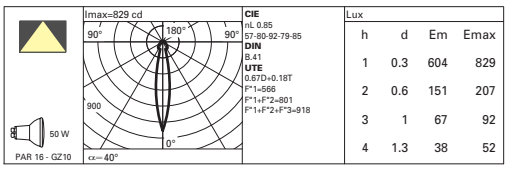



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Edison

design Valerio Sacchetti iGuzzini

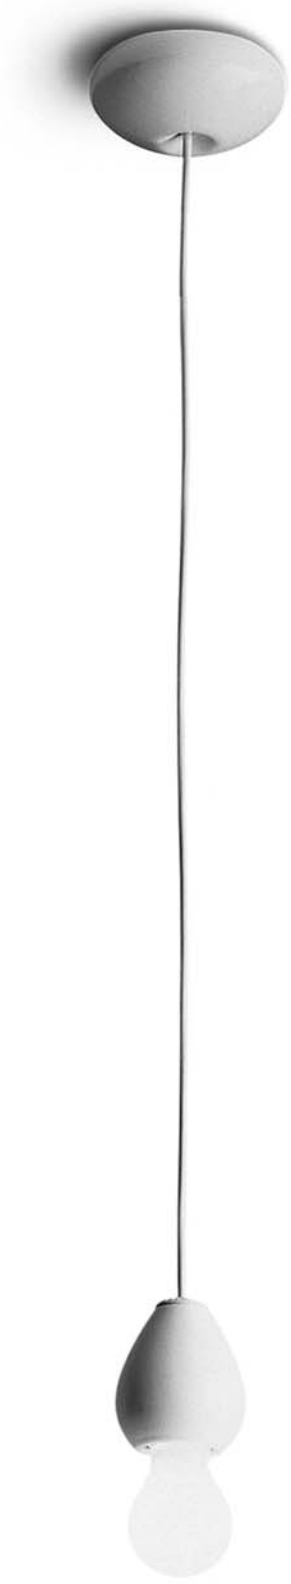

Edison подвесные
- Одиночные элементы для подвесного крепления, направление светопотока в пространстве не ограничено.
- Корпус белый керамический эмалевый.
- Рассеиватель из выдувного белого матового стекла, зажимное кольцо для рассеивателя из оцинкованного металла.
- Подвес на электропроводе белого цвета.
- Декоративное потолочное крепление для лампы (предлагается в качестве аксессуара) белое эмалевое керамическое, потолочное крепление из оцинкованной листовой стали.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Edison настенный / потолочный
- Одиночные элементы для настенного и потолочного крепления, направление светопотока в пространстве не ограничено.
- Корпус белый керамический эмалевый.
- Рассеиватель из выдувного белого матового стекла, зажимное кольцо для рассеивателя из оцинкованного металла.
- Настенное / потолочное крепление из оцинкованной листовой стали.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Фото: Архив иГуццини

Париж – Франция: Библиотека Лицея Дж.П.Тимбо

Edison подвесной

design Valerio Sacchetti

iGuzzini

01 38

код лампа

Подвесной светильник с рассеянным светом
SH13 100 Вт A 60

IP20

Укомплектован электропроводом

0,28 кг

Цвет 01

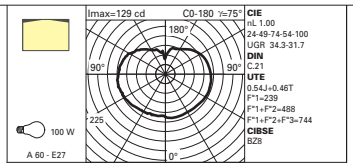



Подвесной светильник с рассеянным светом
SH14 100 Вт A 60

IP20

Укомплектован электропроводом

0,60 кг

Цвет 38

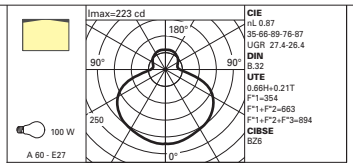



Подвесной светильник с рассеянным светом
SH15 100 Вт A 60

IP20

Укомплектован электропроводом

0,40 кг

Цвет 38

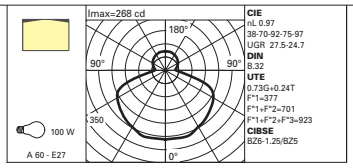



комплектующие детали

код

Потолочное крепление
SH24

Цвет 01

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Edison потолочный

design Valerio Sacchetti

iGuzzini

01 38

код лампа

Светильник с рассеянным светом
SC55 100 Вт A 60

IP20

0,25 кг

Цвет 01

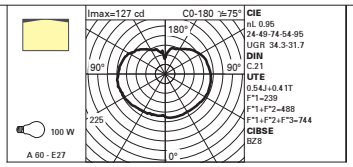

Светильник с рассеянным светом
SC57 100 Вт A 60

IP20

0,61 кг

Цвет 38

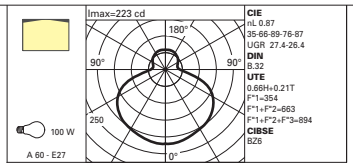

Светильник с рассеянным светом
SC58 100 Вт A 60

IP20

2,90 кг

Цвет 38

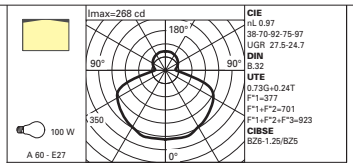

Фото: Дидье Бой де ла Тур

Ним – Франция:
Магазин Дж.П.Прохин

Проект освещения:
Societé d'architectes
Boyer-Gibaud Percheron

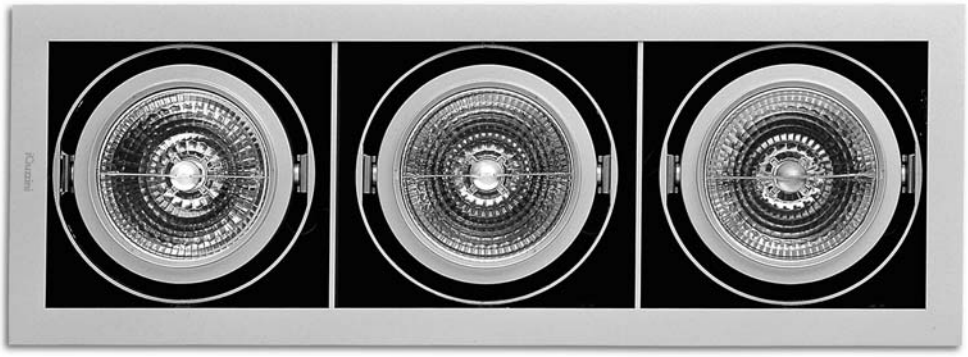

Frame
с большим корпусом 3-ламповый
Стр. 344

MicroFrame
4-ламповый
Стр. 354

Frame
с маленьким корпусом 4-ламповый
Стр. 344

При создании светильников Frame и MicroFrame учитывались разнообразные требования, предъявляемые при разработке архитектурного проекта, и в частности, гибкость и приспосабливаемость к различным стилям и пространствам, сохраняя сдержанность и элегантность. Система встраиваемых светильников по своей эффективности, эксплуатационным признакам и дизайну полностью соотвествует всем параметрам, присущим системе Cestello.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame - MicroFrame

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

Frame
с большим корпусом одноламповый
Стр. 344

Frame
с маленьким корпусом
3-ламповый
Стр. 344

Frame
с большим корпусом
2-ламповый
Стр. 344

Frame с маленьким
корпусом одноламповый
Стр. 344

MicroFrame
3-ламповый
Стр. 354

MicroFrame
одноламповый
Стр. 354

Цветные фильтры

Рефрактор для
эллиптического
распределения
светопотока

Антислепящий экран

Антислепящая
шторка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

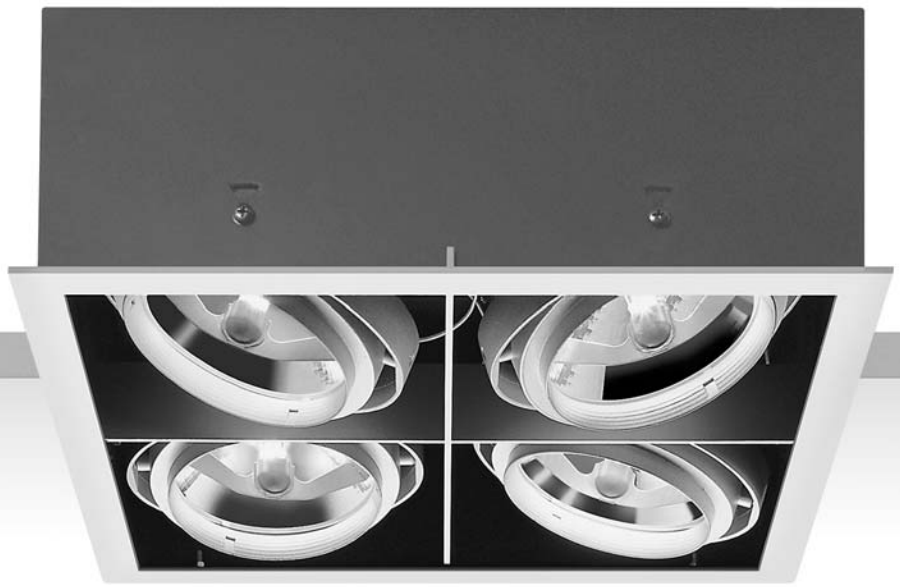

Фото: Фабио Эмилио Симион
Милан - Италия: Hugo Boss

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогенных, разрядных ламп и ламп, действующих от напряжения сети, или комбинации данных ламп.
- Состоит из периметральной металлической рамки и лампосодержащего отсека, изготовленного из листовой стали.
- Оптические отсеки из литого под давлением алюминия снабжены шарнирами и механическими блоками, с помощью которых возможно регулировать наклон отдельных ламп на +/- 45° по горизонтали и по вертикали. Лампы HIT (CDM-TC), HI-PAR 30 ориентируются на +/- 24°.
- Рекомендации для моделей в разрядными лампами и комбинацией ламп: для функционирования ламп CDM-R111 использовать исключительно электронные ПРА; для функционирования ламп CDM-TC рекомендуется использование электронных ПРА.
- Встраиваются в подвесные потолки с толщиной от 1 до 30 мм.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III
- Класс изоляции II (для версий с лампой PAR 30S)
- Класс изоляции I (для версий с люминесцентными лампами)

Замена источников света без использования инструментов

Отделка хромированная

Ориентируемые гнезда, блокировка точности наведения

Версия с люминесцентной лампой

Версия с комбинацией ламп

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

01 10 15

код лампа

Маленькая круглая версия

8855 50 Вт 12 В QR CBC 51
8856 50 Вт 12 В QR 70

IP23

0,60 кг

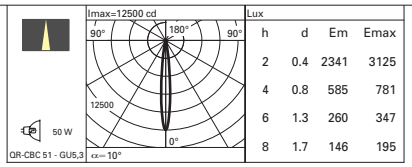

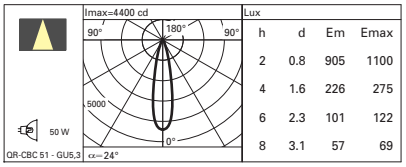

Маленькая квадратная версия

8857 50 Вт 12 В QR CBC 51
8858 50 Вт 12 В QR 70

IP23

0,80 кг

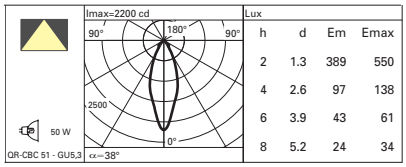

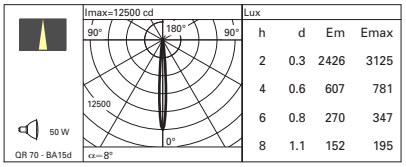



Маленькая 2-ламповая версия

8859 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
8860 2x50 Вт 12 В QR 70

IP23

1,30 кг

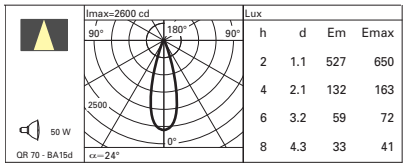



Маленькая 3-ламповая версия

8861 3x50 Вт 12 В QR CBC 51
8862 3x50 Вт 12 В QR 70

IP23

1,90 кг



Маленькая 4-ламповая версия

8863 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
8864 4x50 Вт 12 В QR 70

IP23

2,40 кг



Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

01 10 15

код лампа

Маленькая 6-ламповая версия
8865 6x50 Вт 12 В QR CBC 51
8866 6x50 Вт 12 В QR 70

IP23

кг

8865	**8866**
3,70	3,80

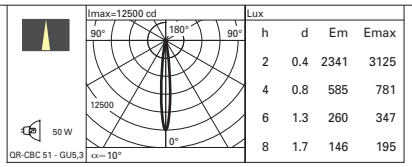

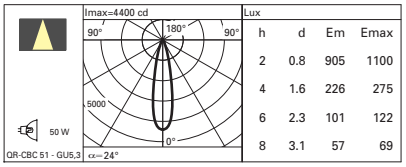



Маленькая 4-ламповая версия
с люминесцентной трубчатой
лампой и стандартным ПРА
8867 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 36 Вт TC-L
8870 4x50 Вт 12 В QR 70
\+ 36 Вт TC-L

Маленькая 4-ламповая версия
с люминесцентной трубчатой
лампой и электронным ПРА
8868 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 36 Вт TC-L

IP23

кг

8867	**8870**	**8868**
5,30	5,40	5,00

Цвета 01-15

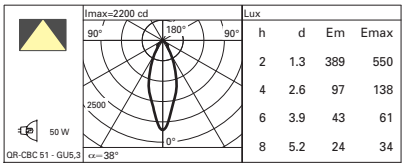

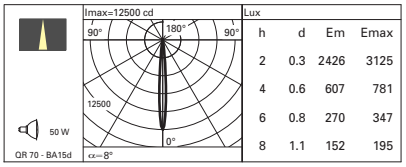

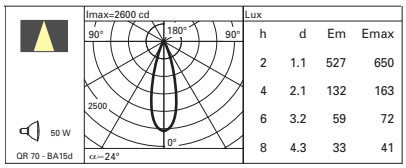

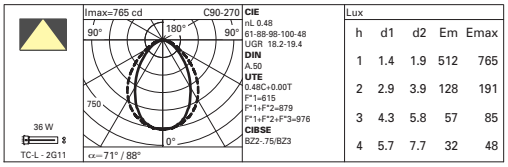



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

код лампа

Большая круглая версия

8875 75 Вт 12 В QR 111
8876 75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8875
IP23 8876

кг	8875	8876
	0,80	0,90

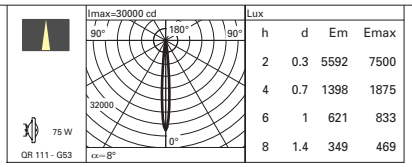

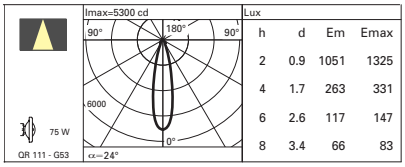



Большая квадратная версия

8877 75 Вт 12 В QR 111
8878 75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8877
IP23 8878

кг	8877	8878
	1,10	1,20

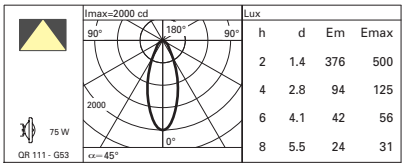





Большая 2-ламповая версия

8879 2x75 Вт 12 В QR 111
8880 2x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8879
IP23 8880

кг	8879	8880
	1,90	2,20

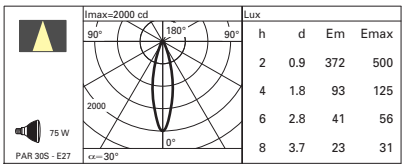



Большая 3-ламповая версия

8881 3x75 Вт 12 В QR 111
8882 3x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8881
IP23 8882

кг	8881	8882
	2,70	3,10



Большая 4-ламповая версия

8883 4x75 Вт 12 В QR 111
8884 4x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8883
IP23 8884

кг	8883	8884
	3,30	3,90



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

01 10 15

код лампа

Большая 6-ламповая версия

8885 6x75 Вт 12 В QR 111

8886 6x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8885

IP23 8886

кг

8885	8886
5,10	5,60

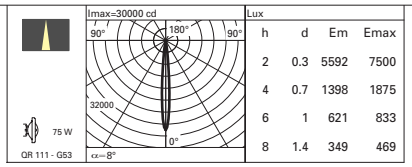

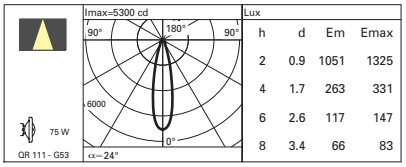



Большая 4-ламповая версия с люминесцентной трубчатой лампой и электронным ПРА

8887 4x75 Вт 12 В QR 111
\+ 55 Вт TC-L

8889 4x75 Вт 230 В PAR 30S
\+ 55 Вт TC-L

Большая 4-ламповая версия с люминесцентной трубчатой лампой, постоянным аварийным светом и инвертером

8888 4x50 Вт 12 В QR 111
\+ 55 Вт TC-L

IP23

кг

8887	8889	8888
7,00	8,00	8,90

Цвета 01-15

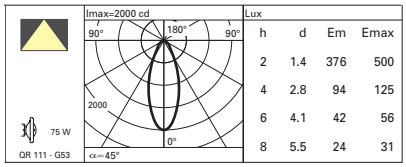

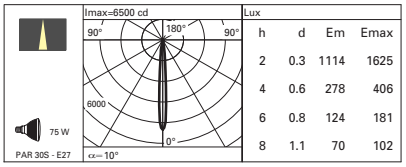

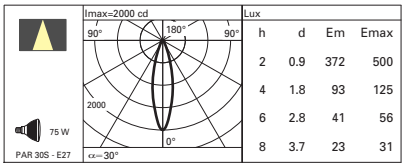

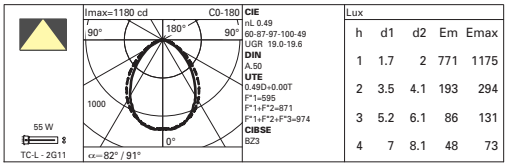



4-ламповая версия с люминесцентным модулем и индуктивным ПРА

8891 4x50 Вт QR 111
\+ 2x18 Вт TC-L

4-ламповая версия с люминесцентным модулем и электронным ПРА

8892 4x50 Вт QR 111
\+ 2x18 Вт TC-L

4-ламповая версия с люминесцентным модулем, постоянным аварийным светом и инвертером

8893 4x50 Вт QR 111
\+ 2x18 Вт TC-L

IP23

кг

8891	8892	8893
6,70	6,30	7,70

Цвета 01-15

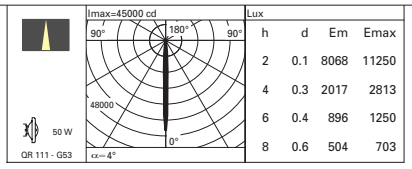



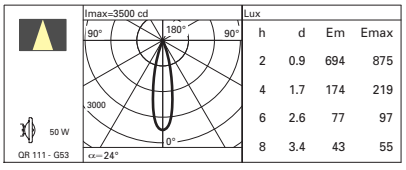

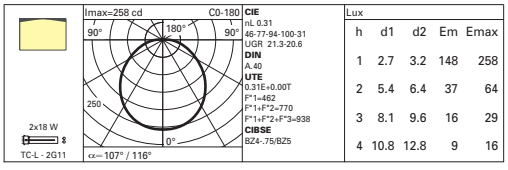

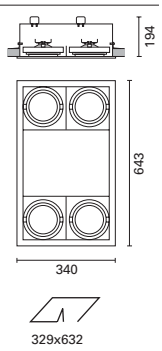

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

комплектующие детали и компоненты

КОД МОЩНОСТЬ ТИП

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766
для 8855-8857-8859-8861-8863-8865 8867-8868

Цвет 24

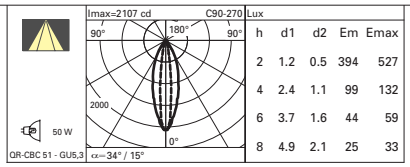

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8770
для 8856-8858-8860-8862-8864-8866 8870

Цвет 24



Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771
для 8875-8876-8877-8878-8879-8880 8881-8882-8883-8884-8885-8886 8887-8888-8889

Цвет 24

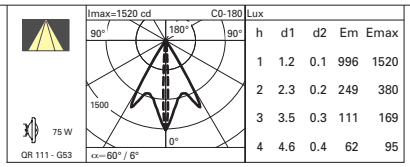



Цветные фильтры
8753
для 8855-8857-8859-8861-8863-8865 8867-8868
8764
для 8856-8858-8860-8862-8864-8866 8870

Цвета 05-06-09-65

Цветные фильтры
8754
для 8875-8876-8877-8878-8879-8880 8881-8882-8883-8884-8885-8886 8887-8888-8889

Цвета 05-06-09-65

Антислепящий экран
8775
для 8855-8857-8859-8861-8863-8865 8867-8868

Цвет 04

Антислепящий экран (светоограничение 45°)
8732
для 8876-8878-8880-8882-8884-8886 8889

Цвета 04-15



Антислепящая шторка
9809
для 8859-8860
9810
для 8861-8862
9811
для 8865-8866

Цвета 01-15

Антислепящая шторка
9806
для 8879-8880
9807
для 8881-8882
9808
для 8885-8886

Цвета 01-15



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

01 15

код лампа

Светильник 4-ламповый с модулем для встраивания
8894 4x75 Вт QR 111

IP23

Светильник должен быть дополнен комплектующей деталью (заказывается отдельно

6,10 кг

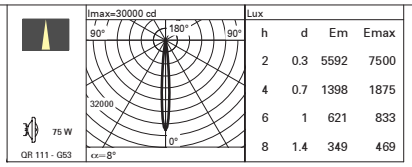



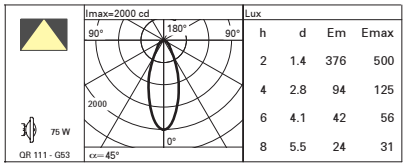



комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Адаптер для встраиваемого светильника, диаметр установочного отверстия 178 мм.
9813
для Optica, Reflex, Sistema Easy



Адаптер для встраиваемого светильника, диаметр установочного отверстия 212 мм.
9815
для Optica, Reflex, Sistema Easy



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Закрывающий картер
9812



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame с разрядной лампой и комбинацией ламп

design G. Aulenti - P. Castiglioni

01 10 15

Электронный ПРА (для версий с разрядными лампами), необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке (заказывается отдельно), представленной на стр. 353.

код	лампа		оптика
Круглая одноламповая версия			
4241	35 Вт	HIT (CDM-TC)	F
	70 Вт	HIT (CDM-TC)	F
4242	35 Вт	HIT	F
	70 Вт	HIT	F
4243	70 Вт	HI-PAR 30	S/F
5871	35/70 Вт	HIT(CDM-R111)	S/M/F

IP23

кг	**4241**	**4242**	**4243**	**5871**
	1,50	1,50	1,25	0,90

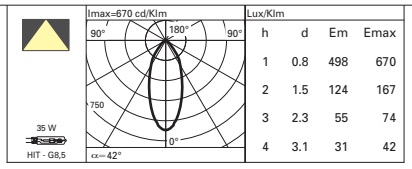

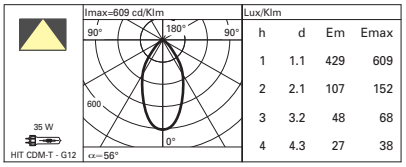



Квадратная одноламповая версия			
4244	35 Вт	HIT (CDM-TC)	F
	70 Вт	HIT (CDM-TC)	F
4245	35 Вт	HIT	F
	70 Вт	HIT	F
4246	70 Вт	HI-PAR 30	S/F
5872	35/70 Вт	HIT(CDM-R111)	S/M/F

IP23

кг	**4244**	**4245**	**4246**	**5872**
	1,70	1,70	1,40	1,20

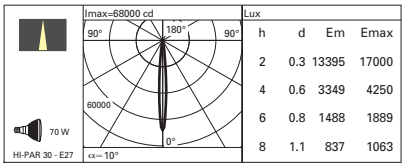

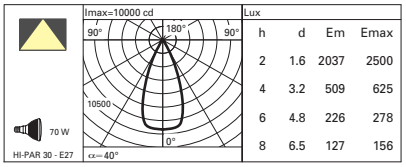



Двухламповая версия			
4247	2x35 Вт	HIT(CDM-TC)	F
	2x70 Вт	HIT(CDM-TC)	F
4248	2x35 Вт	HIT	F
	2x70 Вт	HIT	F
4249	2x70 Вт	HI-PAR 30	S/F
5873	2x35/70 Вт	HIT(CDM-R111)	S/M/F
5874	35/70 Вт	HIT(CDM-R111)	S/M/F
	+50/100 Вт	HST(SDW-TG)	

IP23

кг	**4247**	**4248**	**4249**	**5873**	**5874**
	2,80	2,80	2,30	2,20	2,89

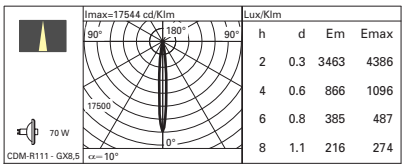

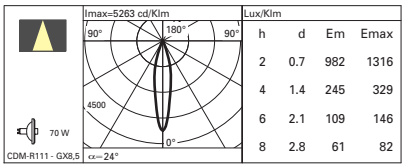

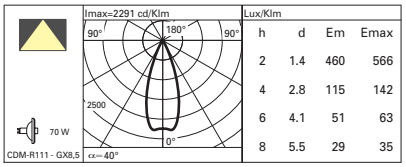

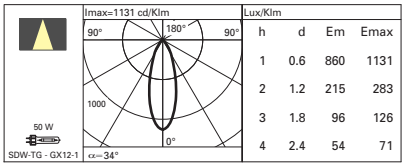



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Frame с разрядной лампой и комбинацией ламп

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

01 10 15

Электронный ПРА (для версий с разрядными лампами), необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке (заказывается отдельно), представленной на стр. 353.

код		лампа	оптика
Трехламповая версия			
4250	2x70 Вт	HIT (CDM-TC)	F
	+ 75 Вт	QR 111	S/M/F
4251	2x70 Вт	HIT	F
	+ 75 Вт	QR 111	S/M/F
4252	2x70 Вт	HI-PAR 30	S/F
	+ 75 Вт	QR 111	S/M/F
4253	70 Вт	HIT (CDM-TC)	F
	+2x75 Вт	QR 111	S/M/F
4254	70 Вт	HIT	F
	+2x75 Вт	QR 111	S/M/F
5875	2x35/70 Вт	HIT (CDM-R111)	S/M/F
	+50/100 Вт	HST (SDW-TG)	

IP23

кг	**4250**	**4251**	**4252**
	3,70	3,70	3,20

кг	**4253**	**4254**	**5875**
	3,50	3,50	3,60

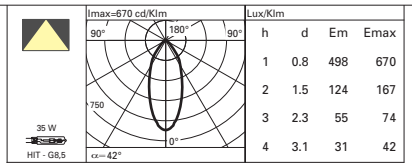

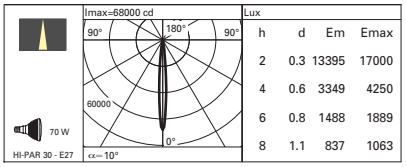

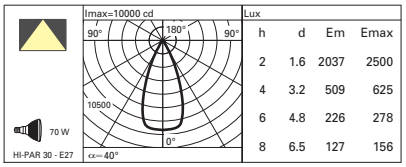



Четырехламповая версия

4255	2x70 Вт	HIT (CDM-TC)	F
	+ 2x75 Вт	QR 111	S/M/F
4256	2x70 Вт	HIT	F
	+ 2x75 Вт	QR 111	S/M/F
4257	2x70 Вт	HI-PAR 30	S/F
	+ 2x75 Вт	QR 111	S/M/F

IP23

кг	**4255**	**4256**	**4257**
	4,50	4,50	4,00

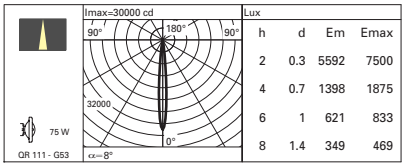

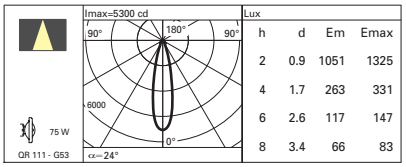

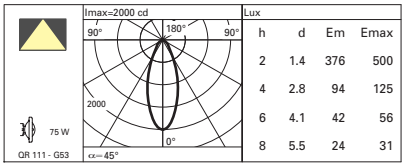

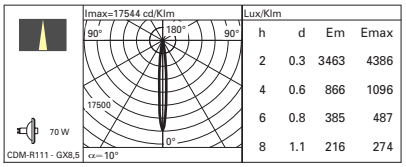

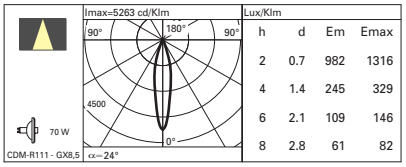

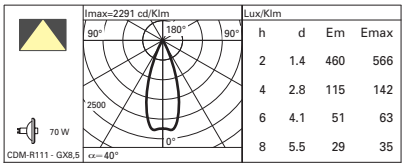

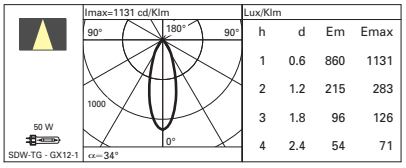



Комплектующие детали

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771

Цвет 24

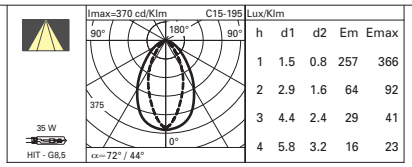



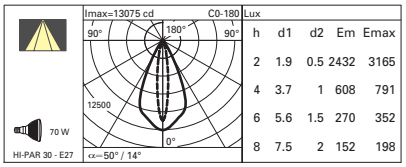

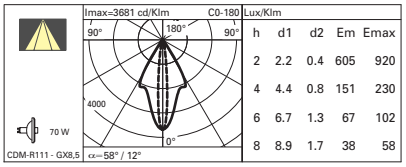

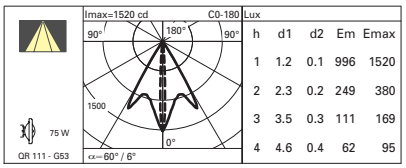

Цветные фильтры
8754

Цвета 05-06-09-65

код мощность тип

Антислепящий экран (светоограничение 45°)
8732

Цвета 04-15

Решетка пригодна только при использовании ламп HI-PAR 30

Антислепящая шторка
9806
для 4247-4248-4249-5873-5874
9807
для 4250-4251-4252-4253-4254-5875

Цвета 01-15

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
Цвет 00

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
Цвет 00

Электронный ПРА
4438 для 50 Вт HST
Вес 0,750 кг. Разм.185x90x40 (высота)
4439 для 100 Вт HST
Вес 0,800 кг. Разм. 185x90x40 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор
5580 20-60 Вт 230/12 В Top
5582 50-105 Вт 230/12 В Top
5581 10-60 Вт 230/12 В St
5583 35-105 Вт 230/12 В St

Электронный ПРА
4437 для 2x35 Вт HIT
Вес 0,365 кг. Разм. 175x79,5x32 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор
5586 50-200 Вт 230/12 В Top
5587 50-200 Вт 230/12 В St
5584 20-60 Вт 230/12 В St
5585 50-105 Вт 230/12 В St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

MicroFrame

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

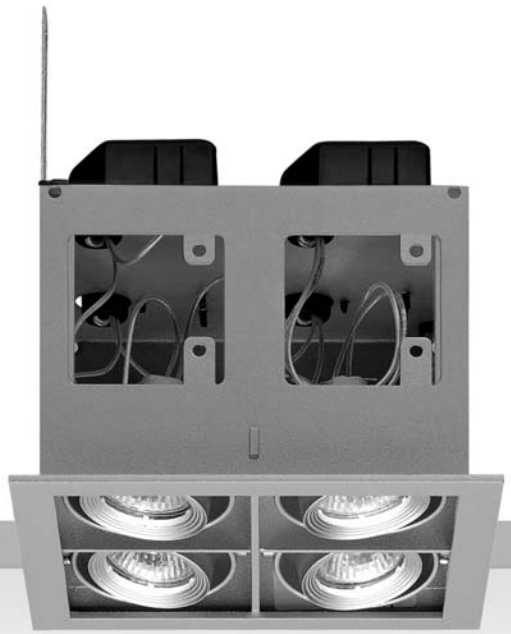

Фото : Дидьер Бой де ла Тур

Париж - Франция: Бутик Dior

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогенных ламп.
- Состоит из периметральной металлической рамки и лампосодержащего отсека, изготовленного из листовой окрашенной стали.
- Оптические отсеки из литого под давлением алюминия снабжены шарнирами, с помощью которых возможно регулировать наклон отдельных ламп по горизонтали и по вертикали.
- Легко встраиваются в подвесные потолки с толщиной от 1 до 30 мм с помощью металлических штоков.
- Изъятие оптических отсеков производится без использования инструментов, упрощая операции по уходу.
- Светильник поставляется без трансформаторов.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Замена источников света без использования инструментов

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа

Встраиваемый одноламповый светильник
SP26 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампой



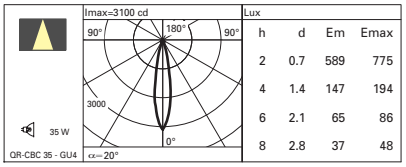



Встраиваемый 2-ламповый светильник
SP27 2х35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами

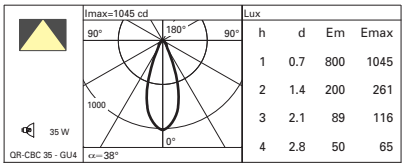



Встраиваемый 3-ламповый светильник
SP28 3х35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами



Встраиваемый 4-ламповый светильник
SP29 4х35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами



комплектующие детали и компоненты

код мощность type

Антиослепляющая решетка
SP91

Цвет 04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность type

Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

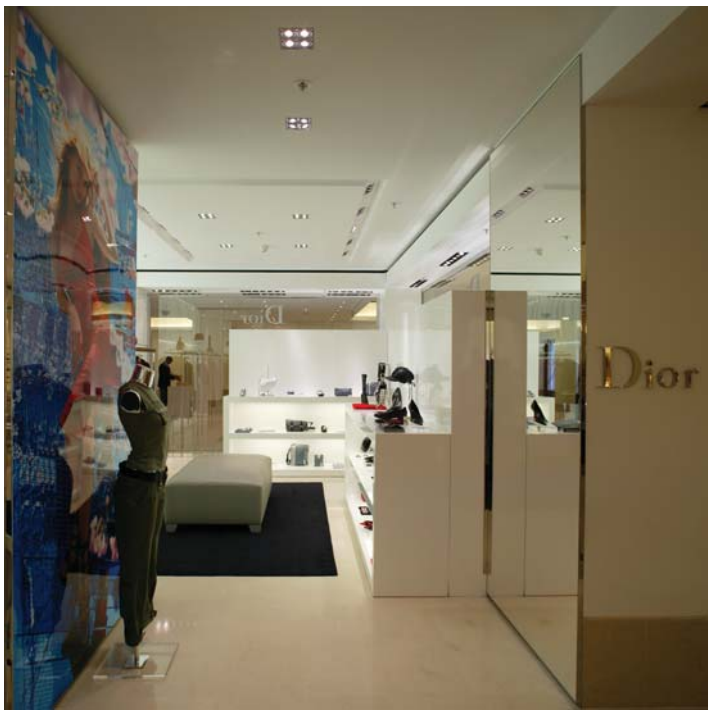

Фото - Дидье Бой де ла Тур
Париж – Франция: Бутик Dior

Фото: Мигуэль де Гузман

Марбэлла – Испания:
Вейдиманна Протум

Minimal
с большим корпусом 3-ламповый
Стр. 360

MicroMinimal
с 4-ламповый
Стр. 366

Minimal
с маленьким корпусом 4-ламповый
Стр. 360

Серия встраиваемых светильников, отличающаяся своими аскетическими и продуманными пропорциями, была разработана с целью дополнить, обогатить и усовершенствовать систему Cestello. Характеристиками Minimal и MicroMinimal является минимальное зрительное воздействие, так как источники света «утоплены» в подвесном потолке, и таким образом достигается значительный эстетический результат. Абсолютная чистота линии, отсутствие внешних рамок, гармония формы и размеров, возможность выбора различных источников света – все эти отличительные признаки обеспечивают решение разнообразных осветительных задач.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Minimal - MicroMinimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni iGuzzini

Minimal
с большим корпусом одноламповый
Стр. 360

Minimal
с большим корпусом 2-ламповый
Стр. 360

Minimal
с маленьким корпусом 3-ламповый
Стр. 360

Minimal
с маленьким корпусом
одноламповый
Стр. 360

MicroMinimal
3-ламповый
Стр. 366

MicroMinimal
одноламповый
Стр. 366



Цветные фильтры

Рефрактор для
эллиптического
распределения
светопотока

Антислепящий экран

Антислепящая
шторка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Minimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Салуцци

Кальяри – Италия: Бутик «Волонтэ»

Запатентованная система крепления

Замена источников света без использования инструментов

Ориентируемые гнезда, блокировка точности наведения

Версия с лампой TC-L

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогеновых ламп и ламп, действующих от напряжения сети, или в сочетании с малогабаритными люминесцентными лампами.
- Лампосодержащий отсек из листовой окрашенной стали крепится внутрь подвесного потолка на одном уровне со штукатуркой с помощью специального запатентованного алюминиевого адаптера.
- Оптические отсеки из литого под давлением алюминия снабжены шарнирами и механическими блоками, с помощью которых возможно регулировать наклон отдельных ламп на +/- 45° по горизонтали и по вертикали
- Укомплектован системой установки в подвесные потолки с толщиной 12,5 е 15 мм.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23.
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III.
- Класс изоляции II (для версий с лампой PAR 30S)
- Класс изоляции I (для версий с люминесцентными лампами)

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Minimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

04

код лампа

Маленькая круглая версия
8815 50 Вт 12 В QR CBC 51
8816 50 Вт 12 В QR 70

IP23

0,60 кг



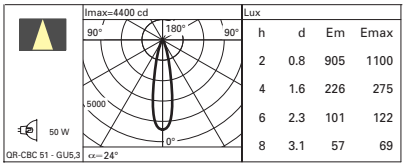



Маленькая квадратная версия
8817 50 Вт 12 В QR CBC 51
8818 50 Вт 12 В QR 70

IP23

0,80 кг

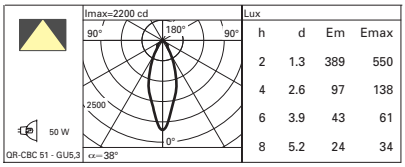

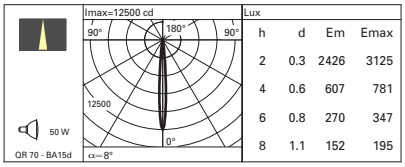



Маленькая 2-ламповая версия
8819 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
8820 2x50 Вт 12 В QR 70

IP23

кг **8819** 1,20 **8820** 1,30

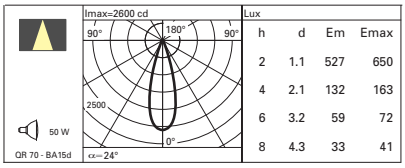



Маленькая 3-ламповая версия
8821 3x50 Вт 12 В QR CBC 51
8822 3x50 Вт 12 В QR 70

IP23

кг **8821** 1,60 **8822** 1,70



Маленькая 4-ламповая версия
8823 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
8824 4x50 Вт 12 В QR 70

IP23

2,10 кг



Minimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

04

код лампа

Маленькая 6-ламповая версия
8825 6x50 Вт 12 В QR CBC 51
8826 6x50 Вт 12 В QR 70

IP23

2,80 кг

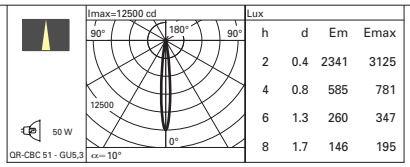

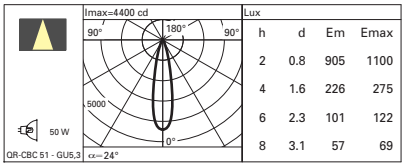



Маленькая 4-ламповая версия с люминесцентной трубчатой лампой и индуктивным ПРА
8827 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 36 Вт TC-L
8830 4x50 Вт 12 В QR 70
\+ 36 Вт TC-L

Версия 4-ламповая с люминесцентной трубчатой лампой и электронным ПРА
8828 4x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 36 Вт TC-L

IP23

кг	**8827**	**8828**	**8830**
	5,10	4,70	5,20

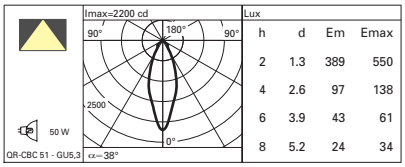

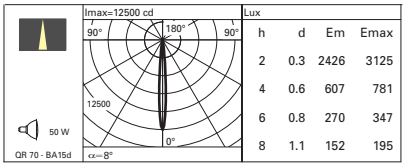

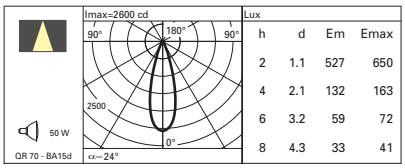

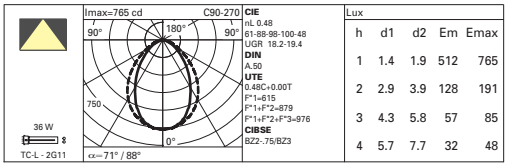



Minimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

04

код лампа

Большая круглая версия

8835 75 Вт 12 В QR 111
8836 75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8835
IP23 8836

кг **8835** 0,80 **8836** 0,90

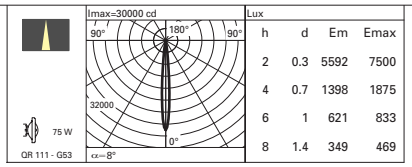

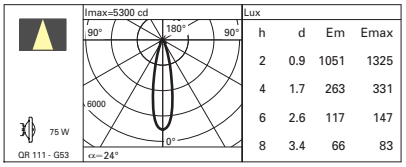



Большая квадратная версия

8837 75 Вт 12 В QR 111
8838 75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8837
IP23 8838

кг **8837** 1,10 **8838** 1,20

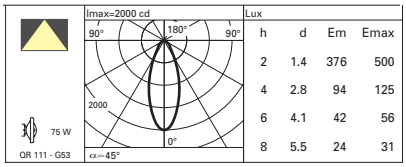





Большая 2-ламповая версия

8839 2x75 Вт 12 В QR 111
8840 2x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8839
IP23 8840

кг **8839** 1,70 **8840** 1,20

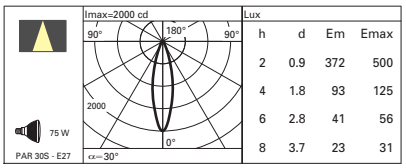



Большая 3-ламповая версия

8841 3x75 Вт 12 В QR 111
8842 3x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8841
IP23 8842

кг **8841** 2,10 **8842** 2,70



Большая 4-ламповая версия

8843 4x75 Вт 12 В QR 111
8844 4x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8843
IP23 8844

кг **8843** 2,80 **8844** 3,50



Minimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni **iGuzzini**

04

код лампа

Большая 6-ламповая версия

8845 6x75 Вт 12 В QR 111
8846 6x75 Вт 230 В PAR 30S

IP23 8845
IP23 8846

кг	8845	8846
	4,30	4,40

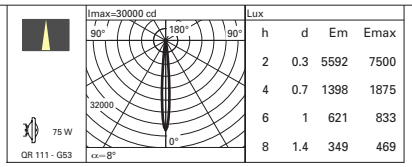

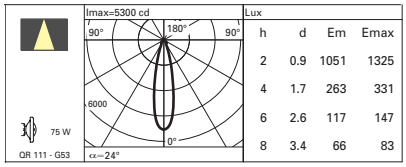



978x178

Большая 4-ламповая версия с люминесцентной трубчатой лампой и электронным ПРА

8847 4x75 Вт 12 В QR 111
\+ 55 Вт TC-L
8849 4x75 Вт 230 В PAR 30S
\+ 55 Вт TC-L

Большая 4-ламповая версия с люминесцентной трубчатой лампой, постоянным аварийным светом и инвертером

8848 4x50 Вт 12 В QR 111
\+ 55 Вт TC-L

IP23

кг	8847	8848	8849
	6,60	8,30	7,50

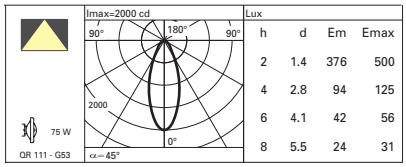

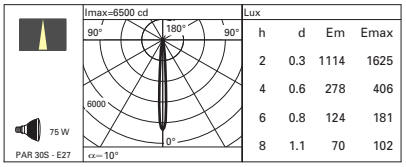

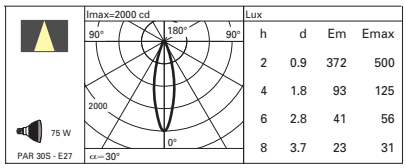

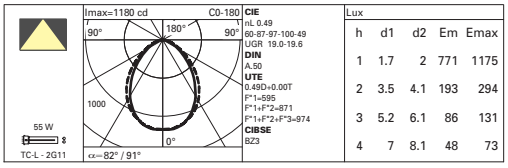



1256x178

комплектующие детали и компоненты

Код мощность тип



Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8766
для 8815-8817-8819-8821-8823-8825 8827-8828

Цвет 24

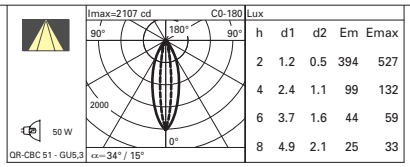

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8770
для 8816-8818-8820-8822-8824 8826-8830

Цвет 24



Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8771
для 8835-8836-8837-8838-8839-8840 8841-8842-8843-8844-8845-8846 8847-8848-8849

Цвет 24

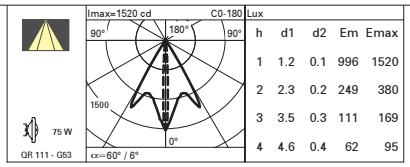

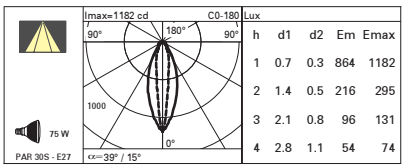



Цветные фильтры
8753
для 8815-8817-8819-8821-8823-8825 8827-8828
8764
для 8816-8818-8820-8822-8824-8826 8830

Цвета 05-06-09-65

Цветные фильтры
8754
для 8835-8836-8837-8838-8839-8840 8841-8842-8843-8844-8845-8846 8847-8848-8849

Цвета 05-06-09-65

Антислепящий экран
8775
для 8815-8817-8819-8821-8823-8825 8827-8828

Цвет 04

Антислепящий экран (светоограничение 45°)
8732
для 8836-8838-8840-8842-8844-8846 8849

Цвета 04-15

Антислепящая шторка
9803
для 8819-8820
9804
для 8821-8822
9805
для 8825-8826

Цвета 01-04

Антислепящая шторка
9800
для 8839-8840
9801
для 8841-8842
9802
для 8845-8846

Цвета 01-04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

MicroMinimal

design G. Aulenti - P. Castiglioni

iGuzzini

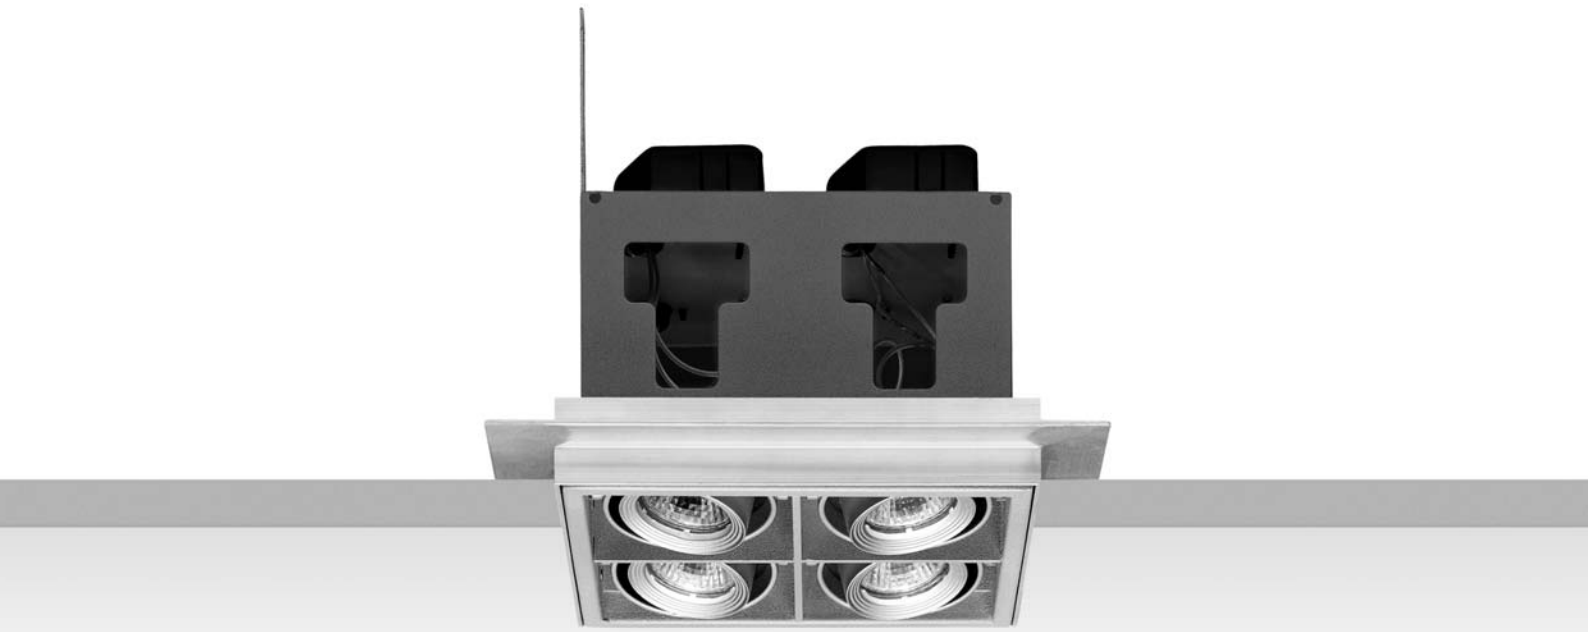

Фото: Джузеппе Салуцци

Лондон - Великобритания, Харродз

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования ориентируемых низковольтных галогеновых ламп.
- Лампосодержащий отсек из листовой окрашенной стали крепится внутрь подвесного потолка на одном уровне со штукатуркой с помощью специального запатентованного алюминиевого адаптера.
- Оптические отсеки полностью из литого под давлением алюминия снабжены шарнирами, с помощью которых возможна двойная ориентиция отдельных ламп по горизонтали и по вертикали.
- Изъятие оптических групп осуществляется без применения инструментов, значительно упрощая операции по уходу.
- Светильник поставляется без трансформаторов.
- Укомплектован системой установки в подвесные потолки с толщиной 12,5 е 15 мм.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Замена источников света без использования инструментов

Запатентованная система установки

Ориентируемые гнезда

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

15

код лампа

Встраиваемый одноламповый светильник
SP22 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампой

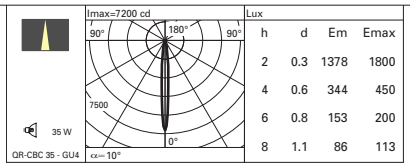

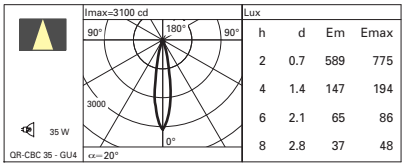



Встраиваемый 2-ламповый светильник
SP23 2x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами

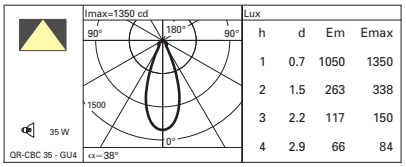



Встраиваемый 3-ламповый светильник
SP24 3x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами



Встраиваемый 4-ламповый светильник
SP25 4x35 Вт 12 В QR CBC 35

IP20

Укомплектован лампами



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Антиослепляющий экран
SP91

Цвет 04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Цветные фильтры
SP92

Цвета 05-06-07-16



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Фото: Джузеппе Салуцци
Камерано (провинция Алессандрия - Италия: фабрика Gatto Cucine

Фото: Дидье Боа де Ла Тур

Париж – Франция:
Торговый Центр Bon Marché
Boutique Dior

Архитектурный проект:
Cellule Architecture Christian Dior

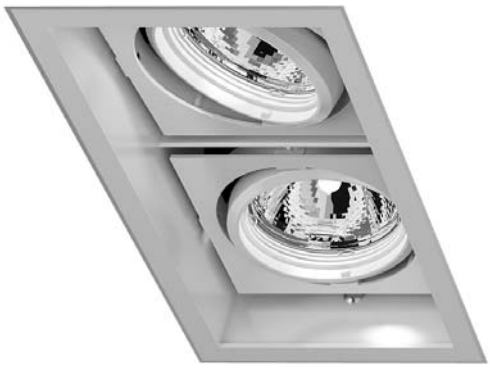

Deep Minimal
маленький
Стр. 376

Deep Minimal
большой
Стр. 376

Комбинация ламп

Зрительный комфорт.
Ячейки «утоплены»
в потолок на 25 мм



Антислепящий экран

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Deep Minimal/Frame

Deep Frame
большой
Стр. 378

Deep Frame
маленький
Стр. 378

Многоламповые встраиваемые системы светильников, входящие в ассортимент иГуццини, воплощают собою совершенство проекта и эксплуатационных характеристик продукции иГуццини. Этот тип светильника постоянно дорабатывается, совершенствуется и становится все более универсальным в применении, продолжая олицетворять собою надежность, форму и качество светотехнического проектирования для выставочных залов и торговых площадей, общественных мест, и более того, невозможно представить себе каталоги большинства светотехнических компаний во всем мире без этой модели.
иГуццини вновь бросает вызов, сохраняя высокий уровень качества и надежности, совершенствуя форму и функциональность данной серии: появляются Deep Minimal и Deep Frame с «утопленными» светогнездами, используются газоразрядные лампы в маленькой версии, ориентируемые гнезда и антислепящий экран. Системы Deep Minimal и Deep Frame с «утопленной» лампой обеспечивают высокий зрительный комфорт и позволяют направленное и ориентированное освещение.

Deep Minimal / Frame

	Deep Minimal		Deep Frame		лампа							
	светильник	размеры светильника	светильник	размеры светильника	HI-PAR (ESD50)	QRCBC51	HIT (CDM-Tm)	LED (белый)	PAR30	HIT (CDM-T)	QR111	CDM-R111
Маленький прожектор	106x106	100x100	101x101	110x110	35 Вт	50 Вт	20 Вт	3x1 Вт				
	 106x191	185x100	101x186	195x110	2x35 Вт	2x50 Вт	2x20 Вт	2x(3x1 Вт)				
	 106x276	270x100	 101x271	280x110		3x50 Вт						
					2x35 Вт + 1x50 Вт							
						1x50 Вт + 2x20 Вт						
						2x50 Вт + 1x20 Вт						
								3x(3x1 Вт)				
Большой прожектор	 171x171	166x166	 167x167	180x180					75 Вт	35/70 Вт	75 Вт	35/70 Вт
	 173x331	325x167	 167x327	339x180					2x75W	2x35/70Вт	2x75 Вт	2x35/70Вт
	 173x491	485x167	 167x487	499x180							3x75 Вт	
									3x75 Вт			
										2x35/70 Вт+ 1x75 Вт		
										1x35/70 Вт + 2x75 Вт		
											1x75 Вт + 2x35/70 Вт	

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Deep Minimal

design iGuzzini iGuzzini

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначены для использования низковольтных, галогенных, разрядных ламп, их комбинаций или светодиодов.• Лампосодержащий отсек из листовой окрашенной стали крепится внутрь подвесного потолка на одном уровне со штукатуркой с помощью специального запатентованного алюминиевого адаптера.
- Оптические отсеки изготовлены из алюминия методом литья под давлением, «утоплены» в потолок, укомплектованы шарнирами и механическими блоками, позволяющими наклон отдельных светильников на +/- 30° по горизонтали и вертикали.
- Для функционирования ламп CDM-R111 использовать исключительно электронные ПРА.
- Укомплектован системой установки в подвесные потолки с толщиной 12,5 мм.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/III



Невидимая система установки

Установка большого прожектора без использования инструментов



Установка маленького прожектора без использования инструментов

Замена ламп без использования инструментов

Ориентируемые лампы

01 04

код лампа

Ориентируемый светильник

2660 50 Вт 12 В QR CBC 51
2661* 35 Вт HI-PAR ESD50
2662* 20 Вт HIT (CDM-Tm)
2664** 3x1 Вт белый светодиод

IP23

IP23 2660

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

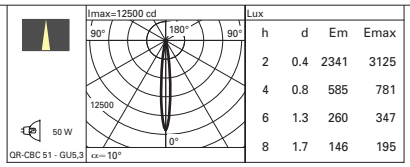

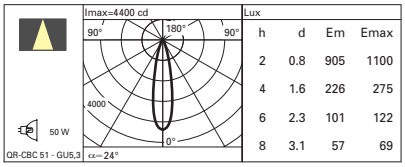



Ориентируемый 2-ламповый светильник

2665 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
2666* 2x35 Вт HI-PAR ESD50
2667* 2x20 Вт HIT (CDM-Tm)
2669** 2x(3x1 Вт) белый светодиод

IP23

IP23 2665

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

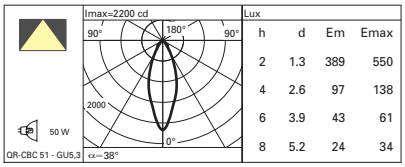

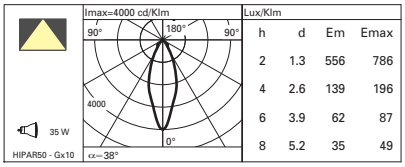



Ориентируемый 3-ламповый светильник

2670 3x50 Вт 12 В QR CBC 51
2671* 2x35 Вт HI-PAR ESD50
\+ 50 Вт 12 В QR CBC 51
2672* 2x20 Вт HIT (CDM-Tm)
\+ 50 Вт 12 В QR CBC 51
2673* 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 20 Вт HIT (CDM-Tm)
2674** 3x(3x1 Вт) белый светодиод

IP23

IP23 2670

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

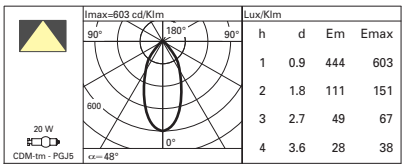



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-65

Невозможно использование ламп HI-PAR ESD50
Макс. мощность 35 Вт для лампы QR CBC 51

Антислепящий экран
2998

Цвета 01-04



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Система установки для подвесного потолка высотой 15 мм

2992	Для версий с 1 лампой
2993	Для версий с 2 лампами
2994	Для версий с 3 лампами

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Deep Minimal большой

design iGuzzini iGuzzini

01 04

код лампа

Ориентируемый светильник

2675	75 Вт	12 В	QR 111
2676	75 Вт	230 В	PAR30
2677	35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2678	35/70 Вт		CDM-R111

IP23

IP23 2675

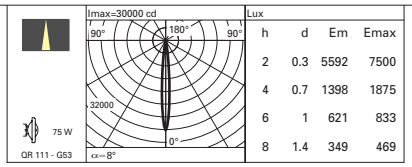

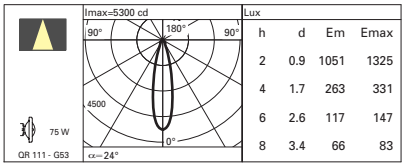



2675 **2676*-2677-2678**

171x171

Ориентируемый 2-ламповый светильник

2679	2x75 Вт	12 В	QR 111
2680	2x75 Вт	230 В	PAR30
2681	2x35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2682	2x35/70 Вт		CDM-R111

IP23

IP23 2679

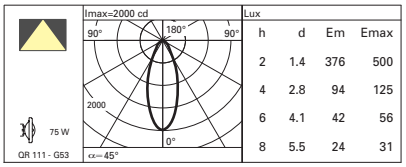

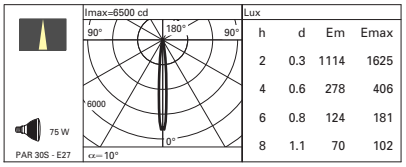



2679 **2680*-2681-2682**

173x331

Ориентируемый 3-ламповый светильник

2683	3x75 Вт	12 В	QR 111
2684	3x75 Вт	230 В	PAR30
2685	2x35/70 Вт		HIT (CDM-T)
+	75 Вт	12 В	QR 111
2686	2x75 Вт	12 В	QR 111
+	35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2687	2x35/70 Вт		CDM-R111
+	75 Вт	12 В	QR 111

IP23

IP23 2683

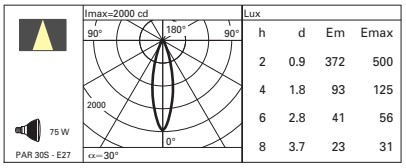

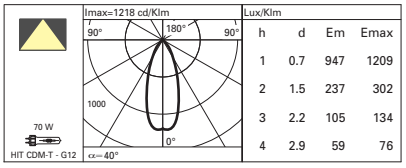

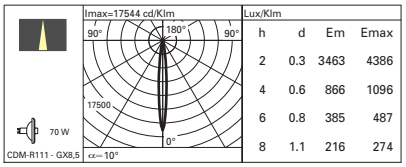

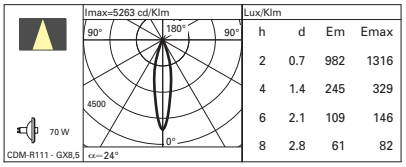

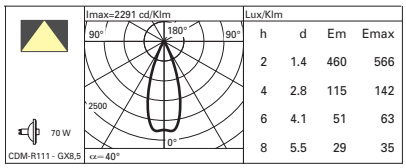



2683



2684*-2685-2686-2687

173x491

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Антислепящий экран
2999

Цвета 01-04

код мощность тип

Система установки для подвесного потолка высотой 15 мм
2995 Для версий с 1 лампой
2996 Для версий с 2 лампами
2997 Для версий с 3 лампами

Цвет 00

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт HIT
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт HIT
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

Электронный ПРА
4437 для **2x35** Вт HIT
Вес 0,365 кг. Разм. 175x79,5x32 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Deep Frame

design iGuzzini iGuzzini

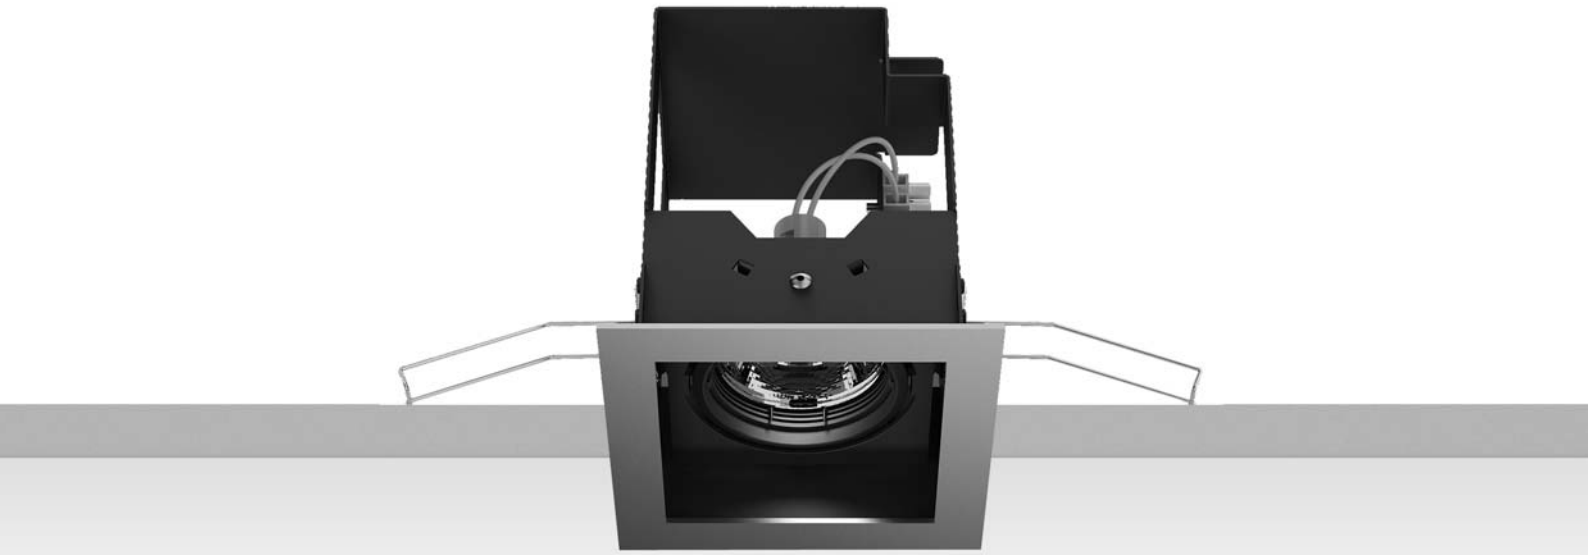

Установка большого прожектора без использования инструментов



Установка маленького прожектора без использования инструментов

Замена ламп без использования инструментов

Ориентируемые лампы

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначены для использования низковольтных, галогенных, разрядных ламп, их комбинаций или светодиодов.
- Состоят из периметральной металлической рамки и лампосодержащего отсека, изготовленного из окрашенной листовой стали.
- Оптические отсеки изготовлены из алюминия методом литья под давлением, укомплектованы шарнирами и механическими блоками, позволяющими наклон отдельных светильников на +/- 30° по горизонтали и вертикали.
- Для функционирования ламп CDM-R111 использовать исключительно электронные ПРА.
- Установка в подвесные потолки с толщиной от 1 до 30 мм.
- Установка без использования инструментов.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/III

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Deep Frame маленький

design iGuzzini iGuzzini

01 74

код лампа

Ориентируемый светильник

2689 50 Вт 12 В QR CBC 51
2690* 35 Вт HI-PAR ESD50
2691* 20 Вт HIT (CDM-Tm)
2693** 3x1 Вт белый светодиод

IP23

IP23 2689

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

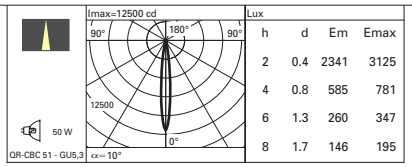

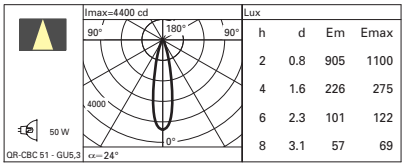



Ориентируемый 2-ламповый светильник

2694 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
2695* 2x35 Вт HI-PAR ESD50
2696* 2x20 Вт HIT (CDM-Tm)
2698** 2x(3x1 Вт) белый светодиод

IP23

IP23 2694

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

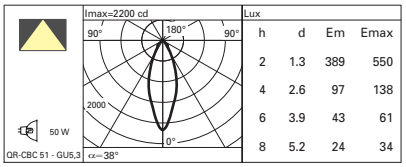

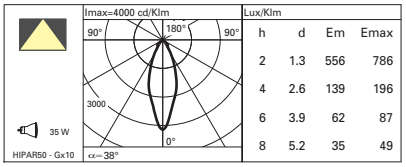



Ориентируемый 3-ламповый светильник

2950 3x50 Вт 12 В QR CBC 51
2951* 2x35 Вт HI-PAR ESD50
\+ 50 Вт 12 В QR CBC 51
2952* 2x20 Вт HIT (CDM-Tm)
\+ 50 Вт 12 В QR CBC 51
2953* 2x50 Вт 12 В QR CBC 51
\+ 20 Вт HIT (CDM-Tm)
2954** 3x(3x1 Вт) белый светодиод

IP23

IP23 2950

* Укомплектован электронным ПРА
** Укомплектован лампой и электронным ПРА

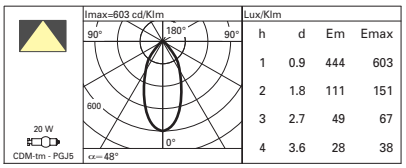



2950



2951-2952-2953-2954

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-65

Невозможно использование ламп HI-PAR ESD50
Макс. мощность 35 Вт для лампы QR CBC 51



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Антислепящий экран
2998

Цвета 01-04



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Deep Frame большой

design iGuzzini iGuzzini

01 74

код лампа

Ориентируемый светильник

2955	75 Вт	12 В	QR 111
2956	75 Вт	230 В	PAR30
2957	35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2958	35/70 Вт		CDM-R111

IP23

IP23 2955

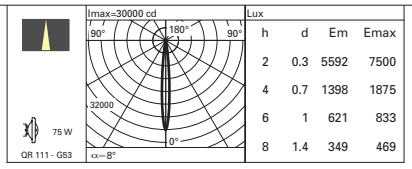

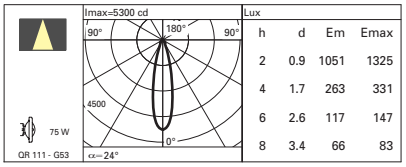



2955 **2956*-2957-2958**

167x167

Ориентируемый 2-ламповый светильник

2959	2x75 Вт	12 В	QR 111
2960	2x75 Вт	230 В	PAR30
2961	2x35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2962	2x35/70 Вт		CDM-R111

IP23

IP23 2959

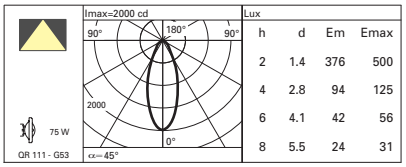

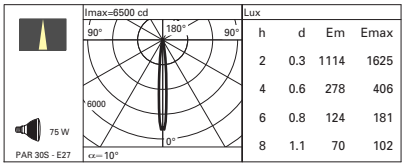



2959 **2960*-2961-2962**

167x327

Ориентируемый 3-ламповый светильник

2963	3x75 Вт	12 В	QR 111
2964	3x75 Вт	230 В	PAR30
2965	2x35/70 Вт		HIT (CDM-T)
+	75 Вт	12 В	QR 111
2966	2x75 Вт	12 В	QR 111
+	35/70 Вт		HIT (CDM-T)
2967	2x35/70 Вт		CDM-R111
+	75 Вт	12 В	QR 111

IP23

IP23 2963

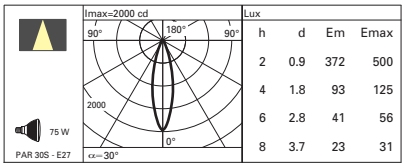

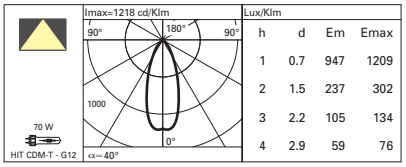

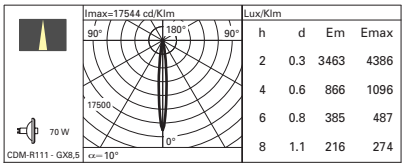

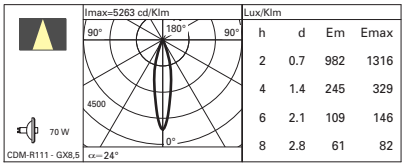

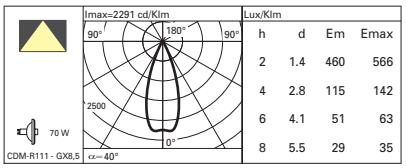



2963



2964*-2965-2966-2967

167x487

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Антислепящий экран
2999

Цвета 01-04

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт HIT
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт HIT
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

Электронный ПРА
4437 для **2x35** Вт HIT
Вес 0,365 кг. Разм.175x79,5x32 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Фото: Франческо Кастанья

Сиена – Италия:
Выставка «Дуччио и основание художественной школы Сиены»
Палаццо Скуарчиалупи

Архитектурный проект:
Архитектурное бюро Гуидо Канали

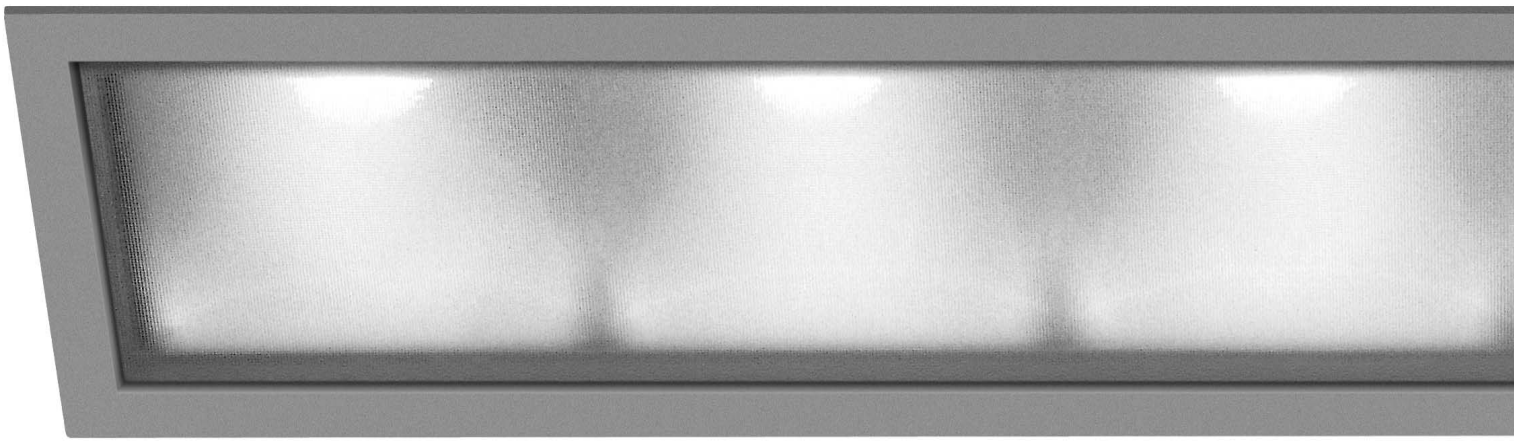

Light shed предлагается в 3-х многоячейковых версиях, предназначенных для размещения 3-х, 4-х и 6-ти источников света. Эта встраиваемая система является ответом на многочисленные запросы по освещению и индивидуализации выставочных и торговых площадей.

Light shed отличается тремя особенностями:
- свет направлен на освещаемый предмет, отсутствие теней;
- контролируемая яркость;
- пространственное и однородное распределение светового потока.

Light shed

design Piero Castiglioni

iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2001

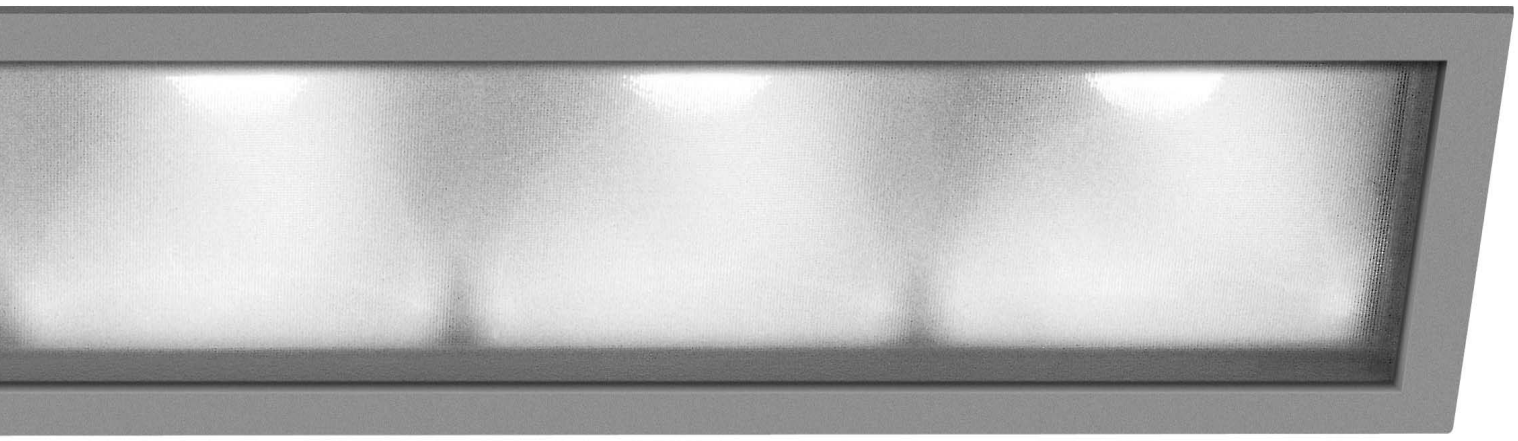

Симметричная оптика

Imax 0°

Асимметричная оптика

Imax 15°

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light shed

design Piero Castiglioni iGuzzini

Фото: Джузеппе Салуцци

Милан - Италия: Бутик Лоро Пьяна

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогенных ламп.
- Лампосодержащий отсек из листовой окрашенной стали крепится внутрь подвесного потолка на одном уровне со штукатуркой с помощью специального запатентованного алюминиевого адаптера.
- Световое излучение, направленное на предмет при полном отсутствии теней, возможно, благодаря особому призматическому стеклу, которое механически крепится к корпусу из листового металла и является закрывающим элементом светильника.
- Предлагается с симметричной и асимметричной оптиками.
- Укомплектован системой установки в подвесные потолки с толщиной 12,5 е 15 мм.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Запатентованная система установки

Антислепящая насадкаа улучшает зрительный комфорт

Light shed

design Piero Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Версия 3-ламповая, симметричная оптика
8851 3x50 Вт QT 12

IP43

2,20 кг

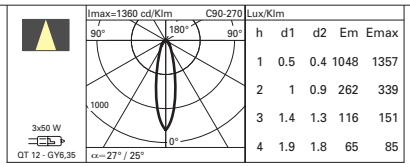

Lux/Klm				
h	d1	d2	Em	Emax
1	0.5	0.4	1048	1357
2	1	0.9	262	339
3	1.4	1.3	116	151
4	1.9	1.8	65	85



Версия 4-ламповая, симметричная оптика
8852 4x50 Вт QT 12

IP43

2,50 кг

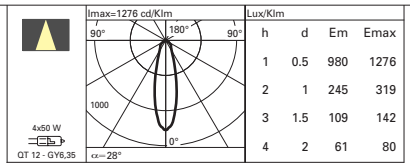

Lux/Klm			
h	d	Em	Emax
1	0.5	980	1276
2	1	245	319
3	1.5	109	142
4	2	61	80



Версия 6-ламповая, симметричная оптика
8853 6x50 Вт QT 12

IP43

3,90 кг



Lux/Klm			
h	d	Em	Emax
1	0.5	1063	1366
2	0.9	266	342
3	1.4	118	152
4	1.8	66	85



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Антислепящая насадка
4460
для 8851-8852-8853

Цвет 10



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Light shed

design Piero Castiglioni iGuzzini

15

код лампа

Версия с 3-мя отсеками, асимметричная
8854 3x50 Вт QT 12

IP43

2,20 кг

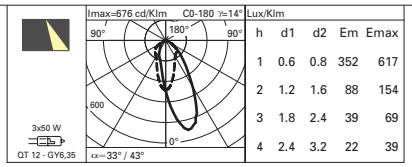



Версия с 6-ю отсеками, асимметричная
8871 6x50 Вт QT 12

IP43

3,90 кг

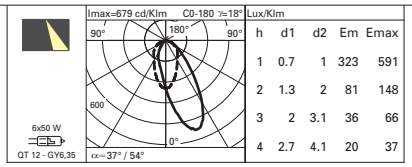



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Антислепящая насадка
4460
для 8854-8871

Цвет 10

Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

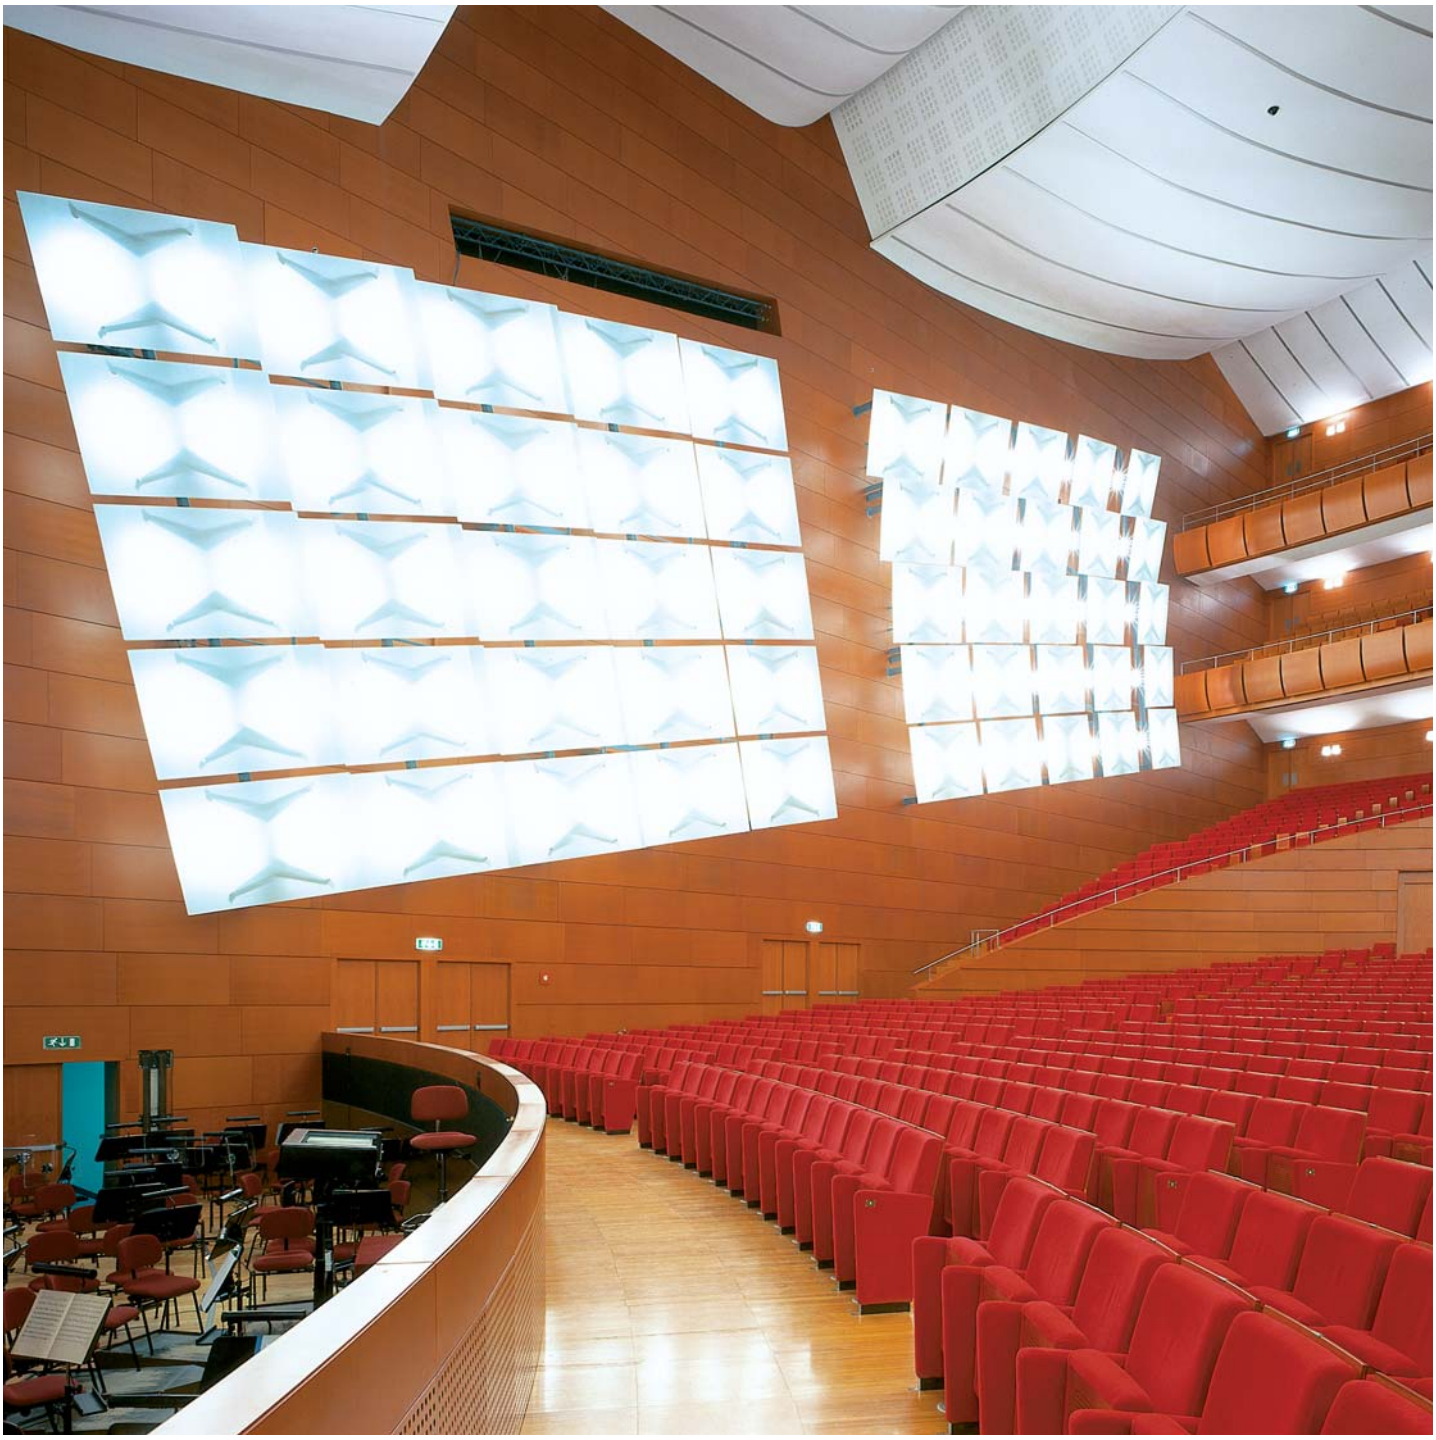

Фото: Габриеле Базилико

Милан - Италия:
Театр Арчимбольди

Проект освещения:
Пьеро Кастильони

Архитектурный проект:
Витторио Греготти

Эта встраиваемая в потолок система обеспечивает минимальную видимость светильника, содержит несколько ламп, ориентируемых независимо друг от друга, что позволяет одновременное освещение нескольких объектов.
Spin позволяет разноплановую световую режиссуру на основе «акцентированного» света; рекомендуется для световых решений выставочных залов, торговых площадей, музеев, где требуется определенный эстетический аскетизи, утонченность дизайна и максимальная светотехническая эффективность.

Маленький корпус
с 3-мя лампами



Большой корпус
с 4-мя лампами

Антиослепляющая
сетчатая решетка

Возможность одновременного освещения
нескольких зон в одном помещении
с помощью одного светильника

Spin

design Arnold Chan

iGuzzini

Светильник был награжден Призом
иФ Дизайн 2001

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Spin

design Arnold Chan

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Пондера (провинция Пиза) - Италия: Атлетический Центр Нико

- Встраиваемые многоламповые светильники, предназначенные для использования комбинации галогеновых и разрядных ламп.
- Изготовлены из листового алюминия.
- Предлагается с корпусом двух размеров: маленьким (с тремя низковольтными лампами) и большим (с четырьмя лампами – низковольтными, разрядными или их комбинацией.)
- Система ориентации ламп оснащена двумя механическими блоками по двум направлениям вращения.

Легкость обслуживания

- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43 для кодов 3410-3412
- Степень защиты IP23 для кодов 3411-3413
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Марка F
- Класс изоляции III для арт.3410-3412
- Класс изоляции II для арт.3411-3413 без блока питания

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Spin

design Arnold Chan **iGuzzini**

01

Электронный ПРА (для версий с разрядными лампами), необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке (заказывается отдельно), представленной на стр. 394.

код лампа

Встраиваемый светильник с низковольтными лампами
3410 3x50 Вт 12В QR CBC 51

IP43

2,10 кг

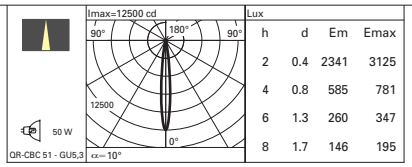

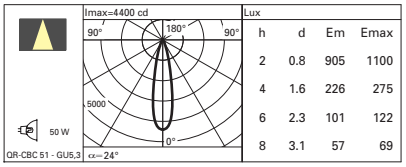



Встраиваемый светильник с низковольтными лампами
3412 4x50 Вт 12В QR CBC 51

IP43

3,30 кг

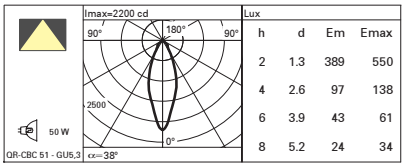

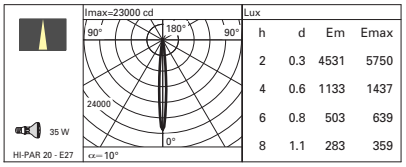



Встраиваемый светильник с разрядными лампами
3411+4x4468 4x35 Вт HI-PAR 20

IP23

3,60 кг



Встраиваемый светильник с низковольтными и разрядными лампами
3413+4468 35 Вт HI-PAR 20
\+ 3x50 Вт 12В QR CBC 51

IP23

3,80 кг



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Сетчатая антиослепляющая решетка для ламп QR CBC51
9848

Цвет 04

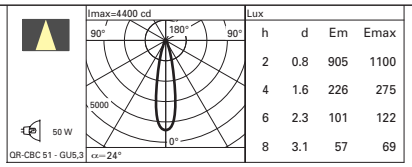

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69

Электронный блок питания
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Электронный блок питания
с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00



Электронный безопасный трансформатор

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

ПРА с фазосдвигающим конденсатором, зажигатель с контр. импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)

Цвет 00

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Фото: Мамору Мийадзава

Токио - Япония:
Шоурум Ямамото

Архитектурный проект:
Ассоциация Рон Арад - Аза Бруно

Серия низковольтных встраиваемых светильников The Reflex отвечает требованиям, объединяющим световую режиссуру и зрительный комфорт.
Гамма состоит из светильников с фиксированными источниками света и регулируемых светильников, позволяющих ориентировать источник света внутри светильника и внутри подвесного потолка.

Как фиксированные, так и орбитальные светильники используют разнообразные низковольтные источники света. Изучение геометрии отражателей из чистого зеркального алюминия позволяет произвести светильники в состоянии обеспечить эффективное освещение, гарантируя максимальный зрительный комфорт в сочетании с высокой светоотдачей.

28°

45°

57°

Многообразие оптик позволяет использовать светильники в зависимости от назначения помещения

The Reflex

design iGuzzini iGuzzini

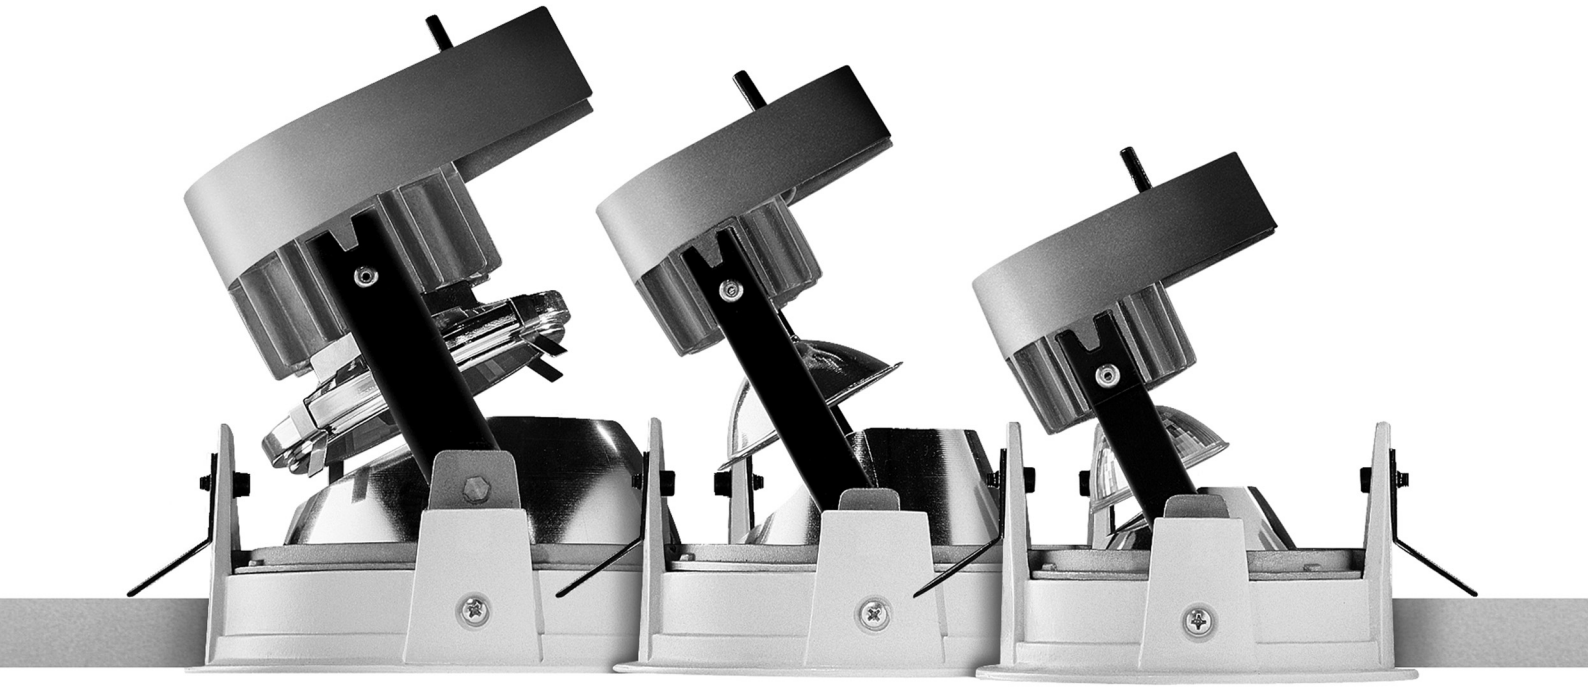

Фиксированный светильник



Ориентируемый светильник

Идеально подходит для помещений с дисплеями

Версия с низковольтной лампой

Версия с газоразрядной лампой

Декоративное стекло для версии с газоразрядной лампой

Декоративный обод из стекла для версии с газоразрядной лампой

Светильник		Ø	Оптика	лампа			
				QT 12	QRCBC51	QR 70	QR 111
The Reflex фиксированный		140	α 58°	75 Вт 100 Вт			
			α 50°	100 Вт			
			α 48°	75 Вт 100 Вт			
			α 28°	75 Вт 100 Вт			
		140	α10°/24°/38°		50 Вт		
		140	α 8°/24°			50 Вт	
		193	α 8°/24°/45°				75 Вт
The Reflex орбитальный		140	α 10°/24°		50 Вт		
		168	α 8°	75 Вт 100 Вт			
			α 16°	75 Вт 100 Вт			
		168	α 38°		50 Вт		
			α 8°/24°			50 Вт	
		193	α 8°/24°/45°				75 Вт

Светильник		Ø	Оптика	лампа				
				HIT	HST	QT 32	A 60	A 65
The Reflex фиксированный		140	L<200 св/м² 65°	35 Вт 70 Вт				
		168	L<200 св/м² 65°	35 Вт 70 Вт 150 Вт				
		168	общий свет	35 Вт 70 Вт 150 Вт				
		220	общий свет	35 Вт 70 Вт 150 Вт				
		220	L<1000 св/м² 65°	35 Вт 70 Вт 150 Вт				
		220	L<200 св/м² 65°		35 Вт 50 Вт 100 Вт			
		220	L<1000 св/м² 65°			250 Вт		
		162	L<200 св/м² 65°				100 Вт	
		187	L<200 св/м² 65°			150 Вт		150 Вт
		162	L<1000 св/м² 65°				100 Вт	
		187	L<200 св/м² 55°					150 Вт
The Reflex орбитальный		193	общий свет	35 Вт 70 Вт 150 Вт				
		193	общий свет		35 Вт 50 Вт 100 Вт			

The Reflex

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Джузеппе Калуцци

Рим - Италия: Посольство Италии при Святом престоле

- Встраиваемые светильники с профессиональными оптиками, предназначенные для использования низковольтных галогенных ламп и ламп, действующих от напряжения сети, разрядных и ламп накаливания.
- Предлагаются фиксированная и ориентируемая версии.
- К периметральному кольцу из литого под давлением алюминия крепятся два штока из предварительно оцинкованной листовой стали, соединенные с теплопоглотителем из литого под давлением алюминия.
- Патрон находится внутри теплопоглотителя.
- Отражатель из чистого алюминия.
- В ориентируемой версии на периметральном кольце расположен полоз для вращения оптического отсека на 358°.
- В отдельной коробке (заказывается под своим кодом) находится ПРА, необходимый для функционирования газоразрядных ламп.
- Механические винтовые блоки обеспечивают стабильность наведения светильников.
- Установка в подвесные потолки с толщиной от 1 до 30 мм.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23/43
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Теплопоглотитель из литого под давлением алюминия

Устройство фокусирования для версий с низковольтными лампами

Механическая блокировка для точного наведения

The Reflex фиксированный

design iGuzzini

iGuzzini

39 41

код лампа высота

Встраиваемый светильник с низковольтной лампой
8361 100 Вт 24 В QT 12 136
75 Вт 12 В QT 12 136

IP43

Укомплектован защитной колбой

0,50 кг

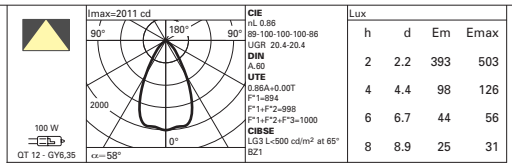



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой
8360 100 Вт 12 В QT 12 136

IP43

0,50 кг

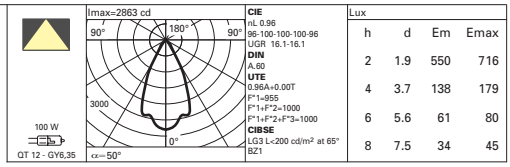

Встраиваемый светильник с низковольтной лампой
8362 100 Вт 24 В QT 12 147
75 Вт 12 В QT 12 147

IP43

Укомплектован защитной колбой

0,50 кг

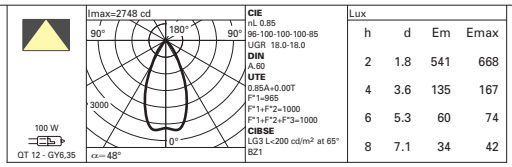



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой
8364 100 Вт 24 В QT 12 144
75 Вт 12 В QT 12 144

IP43

Укомплектован защитной колбой

0,50 кг

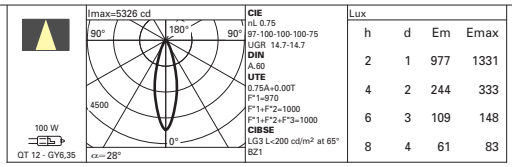



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой
8366 50 Вт 12 В QRCBC 51 160

IP23

0,50 кг

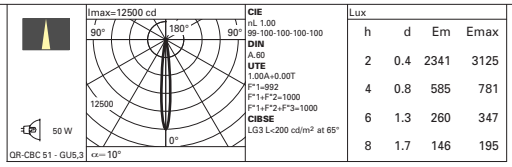

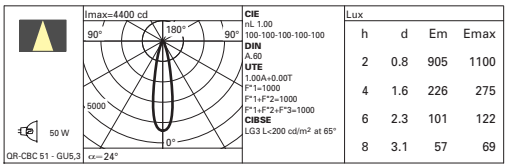

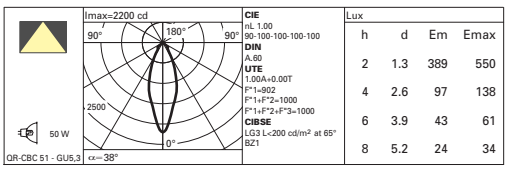



компоненты



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности
5580 20-60 Вт 230/12 В Top
5582 50-105 Вт 230/12 В Top
5581 10-60 Вт 230/12 В St
5583 35-105 Вт 230/12 В St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности
5586 50-200 Вт 230/12 В Top
5587 50-200 Вт 230/12 В St
5584 20-60 Вт 230/12 В St
5585 50-105 Вт 230/12 В St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

The Reflex фиксированный

design iGuzzini

iGuzzini

39 41

код лампа высота

Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8367 50 Вт 12 В QR 70 178

IP23

0,50 кг

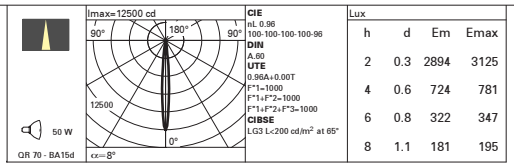

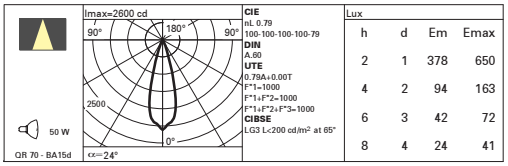



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8368 75 Вт 12 В QR 111 203

IP23

0,90 кг

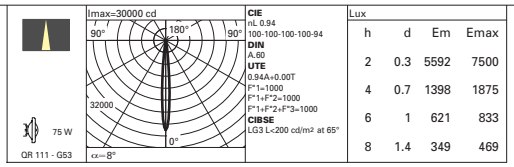

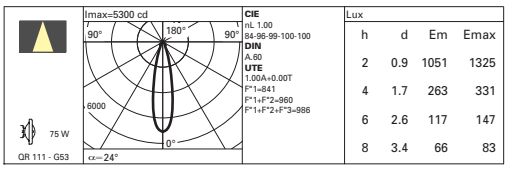

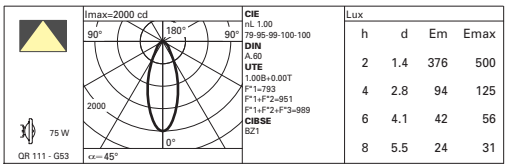



компоненты



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Встраиваемый светильник с металлогалогенной лампой и защитным стеклом

4262 35 Вт HIT 199
70 Вт HIT 199

IP43

Совместим с лампой Philips Mastercolour CDM-T.

0,60 кг

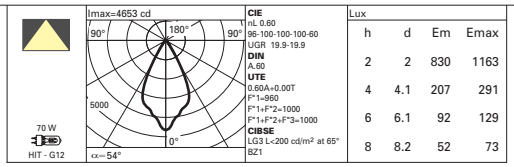



Встраиваемый светильник с металлогалогенной лампой и защитным стеклом

4261 35 Вт HIT 186
70 Вт HIT 186
150 Вт HIT 186

IP43

Совместим с лампой Philips Mastercolour CDM-T.
При использовании ламп 150Вт HIT, минимальная высота для установки блока питания 235 мм.

0,62 кг

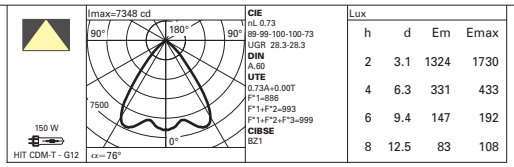



Встраиваемый светильник с металлогалогенной лампой и защитным стеклом

4260 35 Вт HIT 235
70 Вт HIT 235
150 Вт HIT 235

IP43

Совместим с лампой Philips Mastercolour CDM-T.

0,60 кг

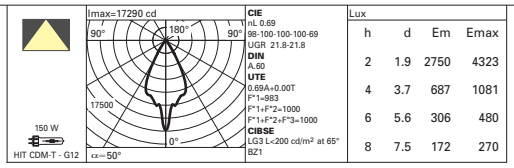



компоненты

код мощность

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00



код мощность

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4474 для 35 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4475 для 50 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4476 для 100 Вт HST
Вес 1,950 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором и зажигателем с контролируемыми импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,45 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Встраиваемый светильник с металлогалогенной лампой и защитным стеклом

8179 35 Вт HIT 203
70 Вт HIT 203
150 Вт HIT 203

IP43

Совместим с лампой Philips Mastercolour CDM-T

1,40 кг

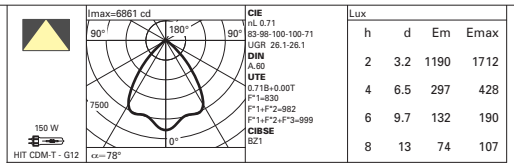



Встраиваемый светильник с металлогалогенной лампой и защитным стеклом

8180 35 Вт HIT 255
70 Вт HIT 255
150 Вт HIT 255

IP43

Совместим с лампой Philips Mastercolour CDM-T.

1,50 кг

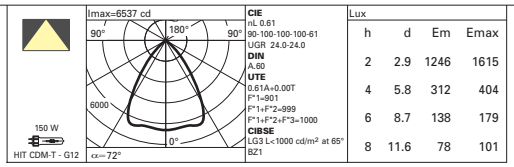



Встраиваемый светильник с натриевой лампой

8181 35 Вт HST 235
50 Вт HST 235
100 Вт HST 235

IP23

1,30 кг

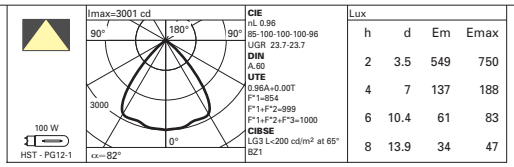



комплектующие детали и компоненты



код мощность

Декоративное стекло
8749
для 8088-8179-8180-8181

Цвет 65

код мощность

Декоративный обод из стекла
8746
для 8088-8179-8180-8181

Цвета 09-65

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4474 для 35 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4475 для 50 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4476 для 100 Вт HST
Вес 1,950 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00



ПРА с фазосдвигающим конденсатором и зажигателем с контролируемыми импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

39 41

код лампа высота

Встраиваемый светильник
8088 250 Вт QT-32 235

IP23

Различные типы декоративных стекол предлагаются как аксессуары (см. стр. 403)

1,30 кг

Цвет 39

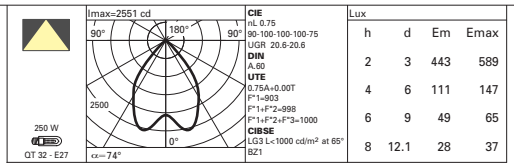



Встраиваемый светильник
8077 150 Вт A 65 234
150 Вт QT 32 234

IP23

0,80 кг

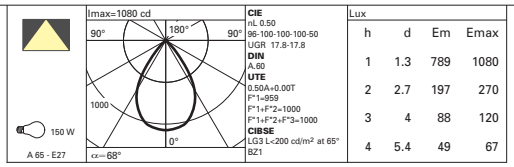

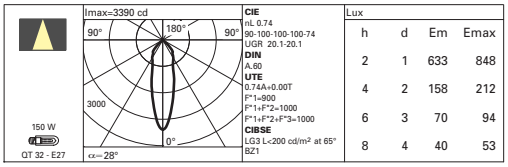



Встраиваемый светильник
8076 100 Вт A 60 209

IP23

0,80 кг

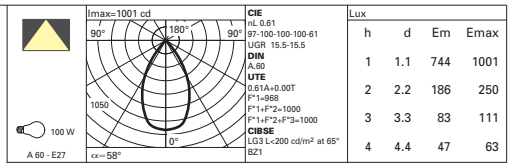

Встраиваемый светильник
8079 100 Вт A 60 148

IP23

0,70 кг

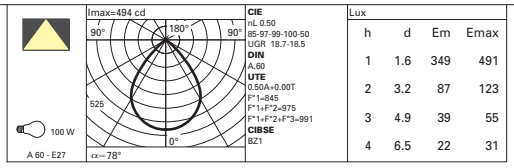



Встраиваемый светильник
8080 150 Вт A 60 161

IP23

0,70 кг

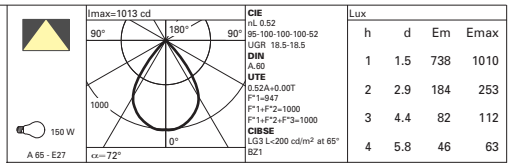

The Reflex регулируемый

design iGuzzini

iGuzzini

39 41

код лампа высота

Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8371 50 Вт 12 В QR CBC 51 165

IP23

Возможна ориентация на макс. 34° по горизонтали и на 358° по вертикали.

0,60 кг

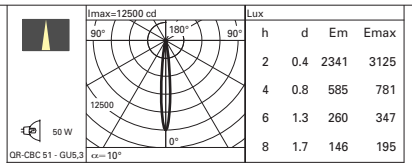

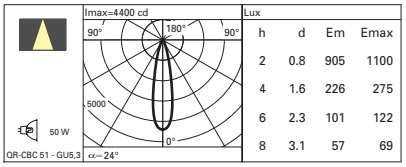



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8372 50 Вт 12 В QR CBC 51 195

50 mm IP23

Возможна ориентация на макс. 45° по горизонтали и на 358° по вертикали.

0,70 кг

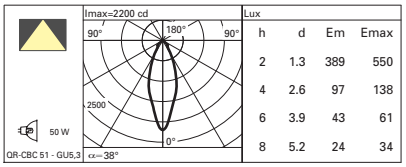



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой и стеклом безопасности

8369 100 Вт 24 В QT 12 205
75 Вт 12 В QT 12

50 mm IP43

Возможна ориентация на макс. 45° по горизонтали и на 358° по вертикали.

0,80 кг

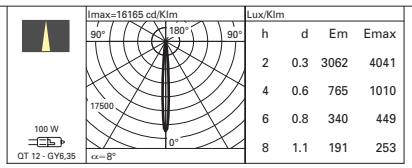



Встраиваемый светильник с низковольтной лампой и стеклом безопасности

8370 100 Вт 24 В QT 12 205
75 Вт 12 В QT 12

50 mm IP43

Возможна ориентация на макс. 45° по горизонтали и на 358° по вертикали.

0,80 кг

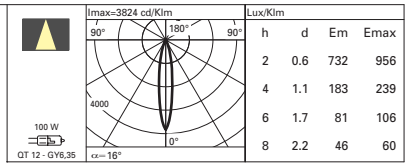

компоненты



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

The Reflex регулируемый

design iGuzzini iGuzzini

39 41

код лампа высота

Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8373 50 Вт 12 В QR 70 190

50 mm IP23

0,60 кг

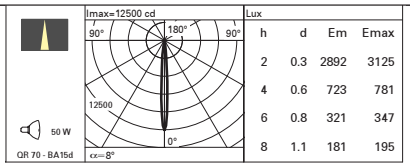





Встраиваемый светильник с низковольтной лампой

8374 75 Вт 12 В QR 111 218

IP23

Возможна ориентация на макс. 35° по горизонтали и на 358° по вертикали.

0,90 кг

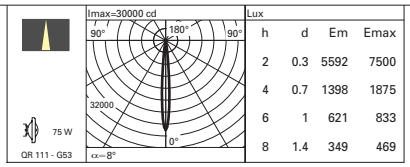

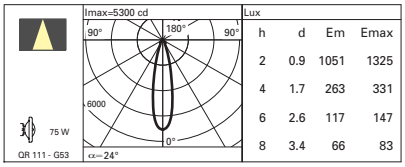

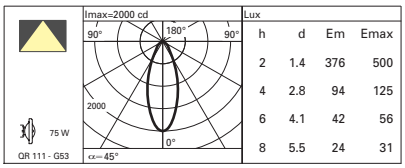



компоненты



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Регулируемый встр. светильник с металлогалогенной лампой и защ.стеклом

8377	35 Вт	HIT	288
	70 Вт	HIT	288
	150 Вт	HIT	288

50 mm IP43

Возможна ориентация на макс. 30° по горизонтали и на 358° по вертикали.

1,40 кг

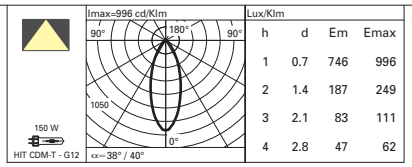



Регулируемый встр. светильник с натриевой лампой

8378	35 Вт	HST	306
	50 Вт	HST	306
	100 Вт	HST	306

50 mm IP43

Возможна ориентация на макс. 30° по горизонтали и на 358° по вертикали.

1,10 кг

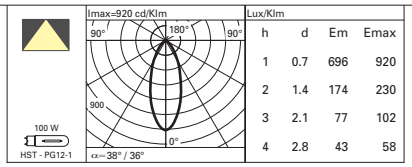



компоненты

код мощность

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

код мощность

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4474 для 35 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4475 для 50 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4476 для 100 Вт HST
Вес 1,950 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

Компенсированный ПРА с контролируемым ЗУ
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

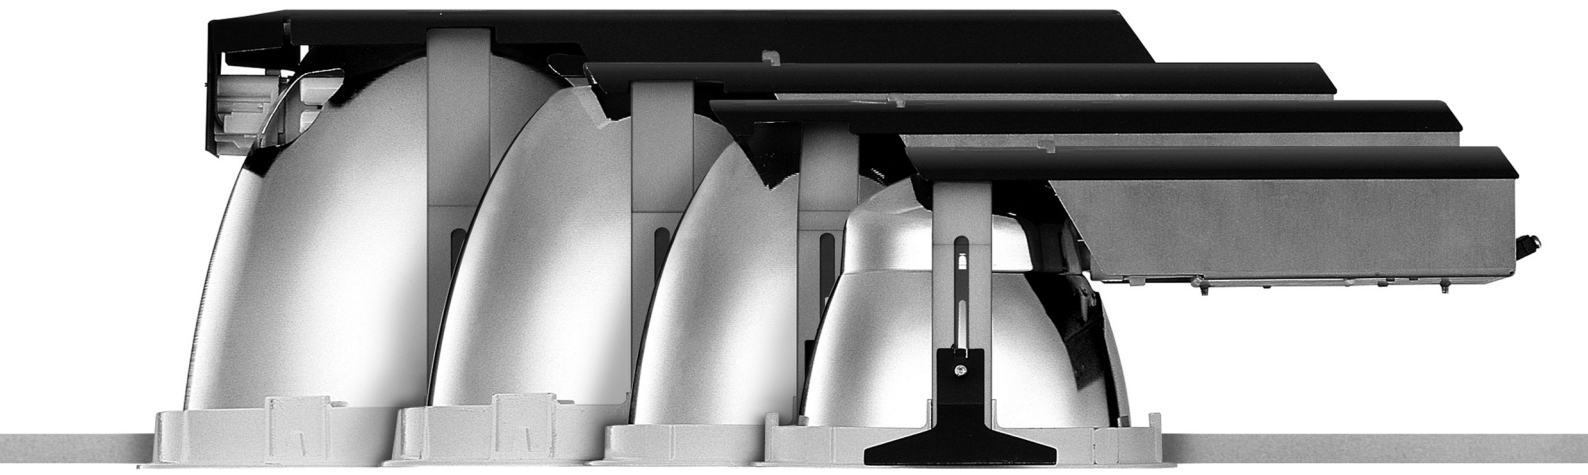

В данной серии светильников применяются компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) последнего поколения, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии. Технические характеристики отражателей обеспечивают высокий уровень рассеивания светового потока и низкую яркость светильника. В гамму входят встраиваемые светильники, излучающие свет вниз, и светильники с оптикой для освещения вертикальных поверхностей.

Последние, благодаря асимметрической оптике, обеспечивают одновременное освещение пола и стен. Оба типа светильников предлагаются с тремя видами ПРА: электромагнтитным, электронным и с инвертером.

Optica

design iGuzzini iGuzzini

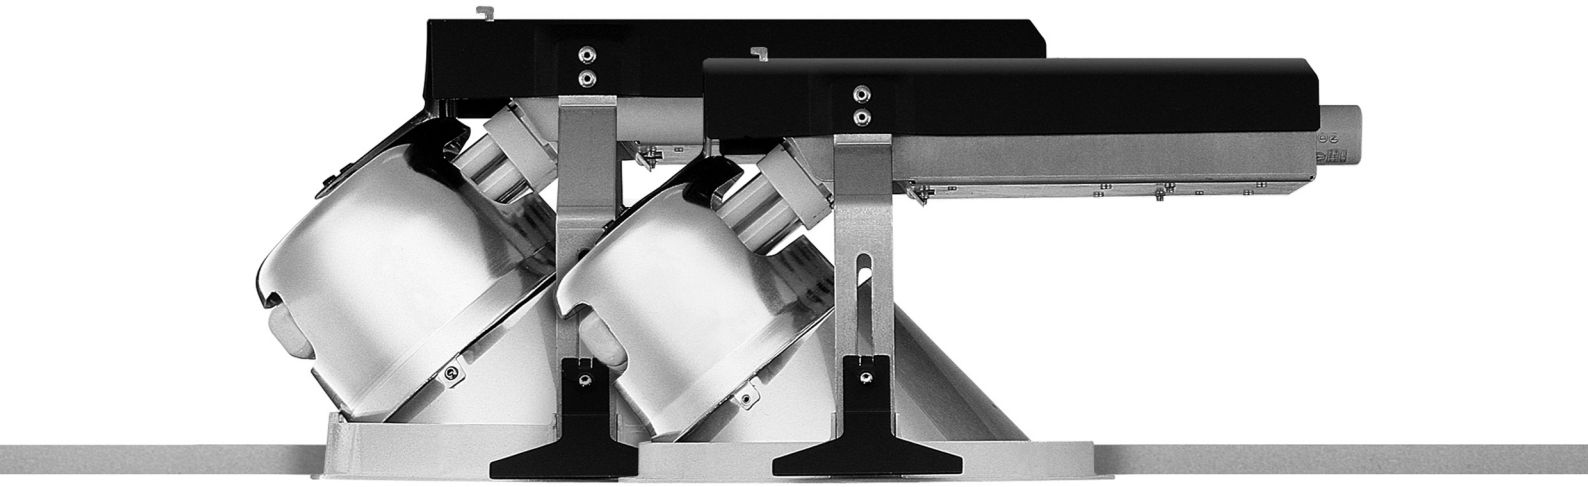



Встраиваемый светильник, излучающий свет вниз



Встраиваемый светильник с оптикой для освещения вертикальных поверхностей.

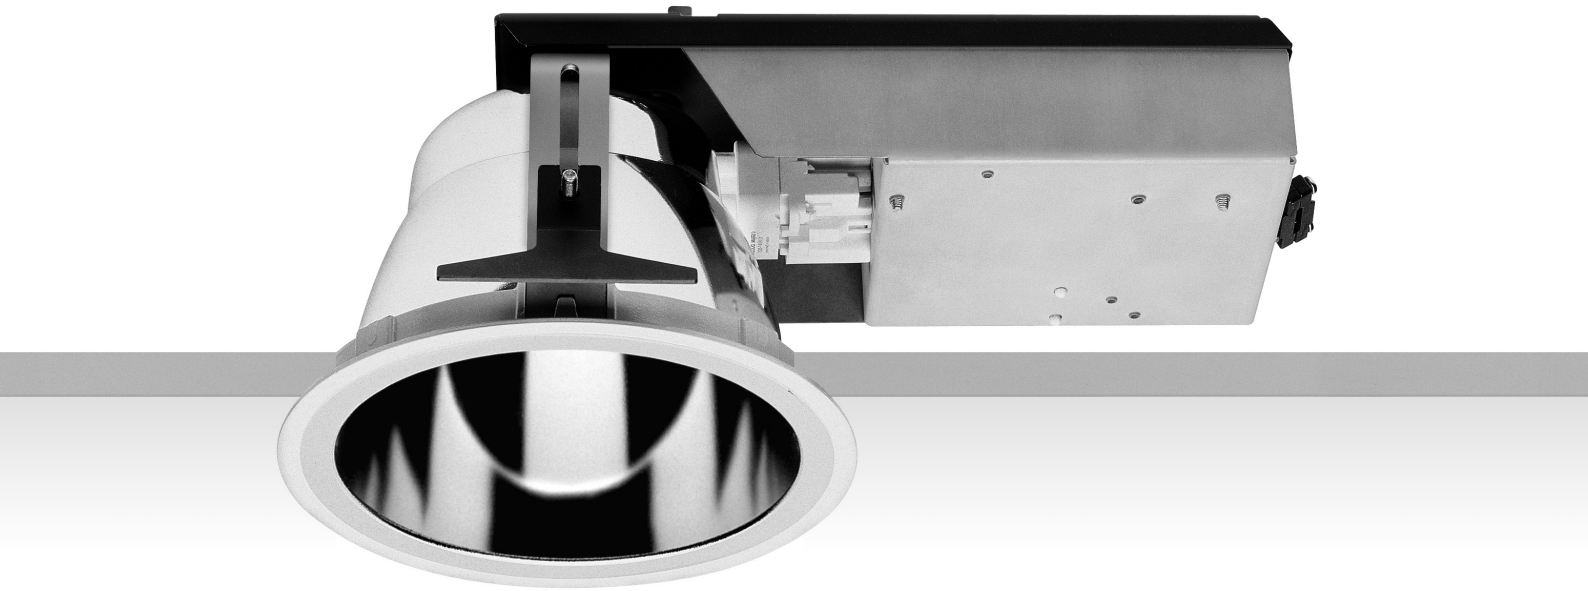

Фото: Джузеппе Салуцци
Толентино (провинция Мачерата) - Италия: T-Томболини

- Встраиваемые светильники с профессиональными оптиками, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- К периметральному кольцу из литого под давлением алюминия, окрашенного в белый цвет, крепятся два штока из предварительно оцинкованной листовой стали.
- Компонентосодержащий отсек соединен со штоками.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Симметричные и асимметричные оптики.
- Установка встраиванием в потолок (4 различных диаметра отверстия).
- Штоки для крепления удерживающего кольца в потолок регулируются для подвесных потолков толщиной от 1 до 30 мм.
- Предлагаются следующие версии: с электромагнитным ПРА с низкими потерями, с электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Категория яркости CIBSE LG3 L≤1000 св/м² а 65°
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Задняя пружина обеспечивает большую стабильность светильника



Идеально подходит для помещений с дисплеями UGR<19

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА без конденсатора
8300 2x7 Вт TC 140
8301 13 Вт TC-D 140
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8349 2x7 Вт TC-EL 140
8316 13 Вт TC-DEL 140
Встраиваемый светильник с инвертером
8351 13 Вт TC-DEL 140

IP23

кг	8300	8301	8349	8316	8351
	1,60	1,60	0,80	1,20	3,00

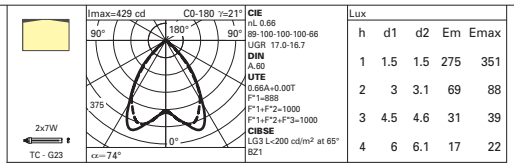



Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА без конденсатора
8302 18 Вт TC-D 160
8303 26 Вт TC-D 160
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8317 18 Вт TC-DEL 160
8318 26 Вт TC-DEL 160
Встраиваемый светильник с инвертером
8352 18 Вт TC-DEL 160
8353 26 Вт TC-DEL 160

IP23

кг	8302	8303	8317	8318	8352
	2,00	2,30	1,60	1,80	3,30

кг	8353
	3,70

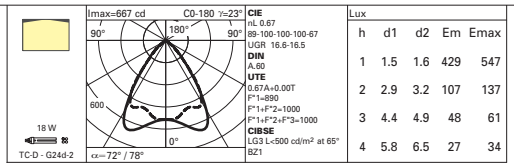



Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА без конденсатора
8304 2x13 Вт TC-D 160
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8340 2x13 Вт TC-DEL 160
Встраиваемый светильник с инвертером
8354 2x13 Вт TC-DEL 160

IP23

кг	8304	8340	8354
	2,50	1,70	3,90

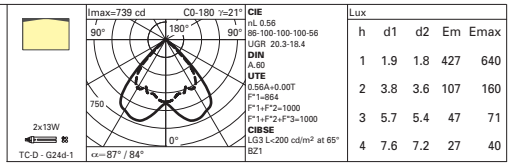

Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8338 32 Вт TC-TEL 160
Встраиваемый светильник с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4284 32 Вт TC-TEL 160
Встраиваемый светильник с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4285 32 Вт TC-TEL 160
Встраиваемый светильник с инвертером
8358 32 Вт TC-TEL 160

IP23

кг	8338	4284	4285	8358
	1,70	1,66	1,66	3,20

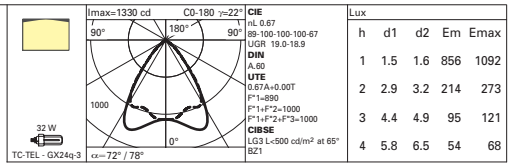

компоненты

код

Конденсатор
0432
для 8300-8301-8302-8351-8352
0433
для 8303-8353
0413
для 8304-8354

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94



код лампа высота

Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА без фазокорректора
8305 2x18 Вт TC-D 170
8306 2x26 Вт TC-D
Встраиваемый светильник с инд. ПРА с конденсатором
8386 2x26 Вт TC-D 170
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8341 2x18 Вт TC-DEL 170
8342 2x26 Вт TC-DEL 170
Встраиваемый светильник с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4286 2x18 Вт TC-DEL 170
4288 2x26 Вт TC-DEL 170
Встраиваемый светильник с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4287 2x18 Вт TC-DEL 170
4289 2x26 Вт TC-DEL 170
Встраиваемый светильник с инвертером
8355 2x18 Вт TC-DEL 170
8356 2x26 Вт TC-DEL 170

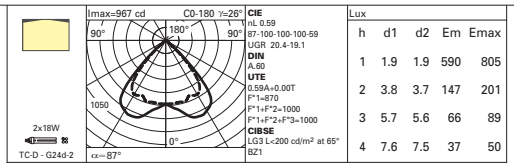



IP23 кг

8305	8306	8386	8341	8342	4286	4288	4287	4289	8355	8356
2,60	3,30	3,30	1,80	1,80	1,82	1,84	1,82	1,84	4,00	4,70

Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8339 42 Вт TC-TEL 170
Встраиваемый светильник с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4290 42 Вт TC-TEL 170
Встраиваемый светильник с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4291 42 Вт TC-TEL 170

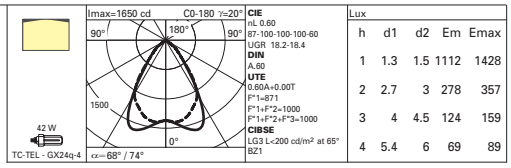

IP23

1,80 кг

Встраиваемый светильник с индуктивным ПРА без фазокорректора
8307 3x26 Вт TC-D 195
Встраиваемый светильник с инд. ПРА с конденсатором
8387 3x26 Вт TC-D 195
Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8344 3x26 Вт TC-DEL 195
Встраиваемый светильник с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4292 3x26 Вт TC-DEL 195
4293 2x32 Вт TC-DEL 195
Встраиваемый светильник с инвертером
8357 3x26 Вт TC-DEL 195

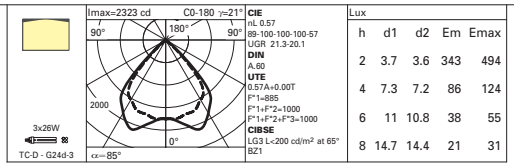



IP23

кг

8307	8387	8344	4292	4293	8357
4,60	4,40	2,70	2,74	2,50	6,00

Встраиваемый светильник с электронным ПРА
8343 2x32 Вт TC-TEL 195
Встраиваемый светильник с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4294 2x32 Вт TC-TEL 195
Встраиваемый светильник с инвертером
8359 2x32 Вт TC-TEL 195

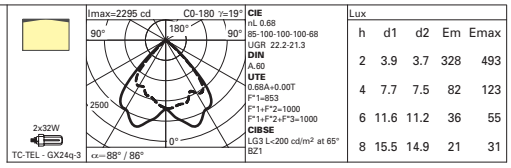

IP23

кг

8343	4294	8359
2,50	2,50	3,80

компоненты

код

Конденсатор
0413
для 8305-8355
0428
для 8306-8356
0429
для 8307-8357

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

код лампа высота

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с инд. ПРА без конденсатор
8345 2x18 Вт TC-D 190

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с ЭПРА
8347 2x18 Вт TC-DEL 190

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4295 2x18 Вт TC-DEL 190

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4296 2x18 Вт TC-DEL 190

IP23

кг	8345	8347	4295	4296
	2,40	1,60	1,60	1,60

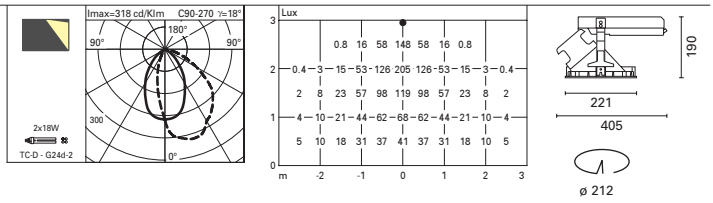

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с инд. ПРА без конденсатор
8346 2x26 Вт TC-D 205

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с ЭПРА
8348 2x26 Вт TC-DEL 205

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с аналоговым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
4297 2x26 Вт TC-DEL 190

Встраиваемый светильник с оптикой для осв. верт. поверхностей с цифровым ЭПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4298 2x26 Вт TC-DEL 190

IP23

кг	8346	8348	4297	4298
	3,10	1,70	1,70	1,70

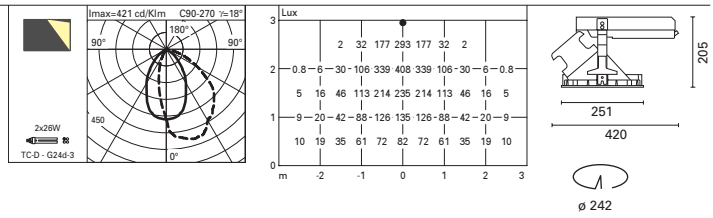

компоненты

код

Конденсатор
0413
для 8345
0428
для 8346

Цвет 00

Минимальные размеры для установки

Встраиваемый светильник ø отверстие	Индуктивный и электронный ПРА				Электронный ПРА (код 8349)					ПРА с инвертером					Оптика для освещения вертикальных поверхностей ø отверстие	Индуктивный и электронный ПРА			
	A	B	C	D	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D
178	187	339	50	287	187	195	50	46	287	187	339	50	110	287	212	221	341	50	321
212	221	405		321						221	405			321					
242	251	420		351						251	420			351	242	251	354		351
280	289	461		389						289	461			389					

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema Comfort FL

design Maurizio Varratta iGuzzini

- Профессиональные встраиваемые светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- Изготовлены из самогасящегося термопласта, предлагаются квадратная и круглая версии.
- Теплопоглотитель изготовлен из окрашенной листовой стали.
- Контроль за яркостью при использовании в помещениях с дисплеями соотвествует нормативу EH 12464-1 и приложениям.
- Система быстрого крепления с помощью пружин из стальной проволоки и без использования инструментов.
- Универсальное крепление в подвесные потолки с сечением от 1 до 25 мм.
- ПРА оснащен электропроводкой для соединения с лампой.
- Предлагаются 5 версий ПРА: с электромагнитным фазосдвигающим, электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.

- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (1 час) и зажимные коробки предназначены для режима REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43 (IP44 с защитным экраном (аксессуар)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II
- Класс изоляции I (для версии с цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света)



Идеально подходит для помещений с дисплеями UGR<19

Теплопоглотитель

Быстрая установка

Широкий декоративный ободок



Универсальная установка

Отражатель с защитой от царапин

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema Comfort FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

код лампа

Металлизированный отражатель, укомплектованный индуктивным ПРА

3564	18 Вт	TC-D
3565	26 Вт	TC-D
3566	2x13 Вт	TC-D
3567	2x18 Вт	TC-D
3568	2x26 Вт	TC-D

кг	**3563**	**3564**	**3565**	**3566**
	1,21	1,42	1,47	1,50

кг	**3567**	**3568**
	1,92	2,01

Металлизированный отражатель, укомплектованный электронным ПРА

3570	18 Вт	TC-DEL
3571	26 Вт	TC-DEL
3572	2x13 Вт	TC-DEL
3573	2x18 Вт	TC-DEL
3574	2x26 Вт	TC-DEL
3575	32 Вт	TC-TEL
3576	42 Вт	TC-TEL
3577	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3569**	**3570**	**3571**	**3572**	**3573**
	1,04	1,07	1,08	1,13	1,15

кг	**3574**	**3575**	**3576**	**3577**
	1,16	1,08	1,08	1,16

Металлизированный отражатель, укомплектованный аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3578	18 Вт	TC-DEL
3579	26 Вт	TC-DEL
3580	2x18 Вт	TC-DEL
3581	2x26 Вт	TC-DEL
3582	32 Вт	TC-TEL
3583	42 Вт	TC-TEL
3584	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3578**	**3579**	**3580**	**3581**	**3582**	**3583**	**3584**
	1,14	1,13	1,26	1,26	1,08	1,08	1,16

Металлизированный отражатель, укомплектованный цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

3585*	18 Вт	TC-DEL
3586*	26 Вт	TC-DEL
3587*	2x18 Вт	TC-DEL
3588*	2x26 Вт	TC-DEL
3589*	32 Вт	TC-TEL
3590*	42 Вт	TC-TEL
3591*	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3585**	**3586**	**3587**	**3588**	**3589**	**3590**	**3591**
	1,08	1,09	1,05	1,14	1,09	1,09	1,14

Металлизированный отражатель, укомплектованный индуктивным ПРА с инвертером

3592	2x18 Вт	TC-DEL
3593	2x26 Вт	TC-DEL

IP23 кг

3592	**3593**
3,02	3,11

* Класс изоляции I для версий DALI

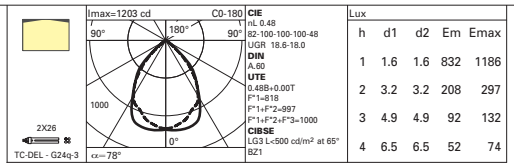

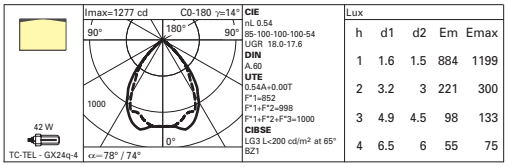

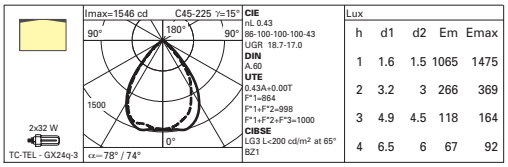



комплектующие детали



код

Ободок, укомплектованный прозрачным защитным экраном
6038

Цвет B6 (серый ободок)

Ободок, укомплектованный прозрачным защитным экраном
6039

Цвет D8 (белый ободок)

Степень защиты IP 44 гарантируется при использовании стекла

код

Накладной ободок
6037

Цвет 15

Sistema 43

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Турин – Италия: Фиат Линготто

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- Изготовлены из самогасящегося термопласта.
- Отражатель из металлизированного термопласта.
- Светильники крепятся на стальные штоки с помощью пружин.
- Предлагаются следующие версии: с электромагнитным, электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертором.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертором и аккумулятором; постоянный аварийный свет (1 час) и зажимные коробки предназначены для режима REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Ратификация Института Знака качества "Уровень достижений" (IMQ Performance)
- Класс изоляции II



Идеально подходит для помещений с дисплеями

Быстрая установка



Отражатель с защитой от царапин

Высокая светоотдача

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Ограненный отражатель
с индуктивным ПРА без фазокорректора
3400 2x13 Вт TC-D 141
Ограненный отражатель
с электронным ПРА
3403 2x13 Вт TC-DEL 141
Ограненный отражатель
с индуктивным ПРА и инвертером
3406 2x13 Вт TC-DEL 141

IP23

кг	3400	3403	3406
	1,70	1,50	3,10

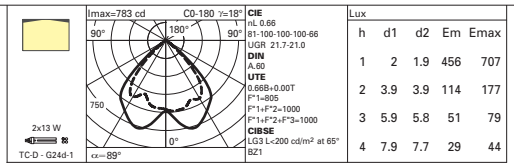

Ограненный отражатель
с индуктивным ПРА без фазокорректора
3401 2x18 Вт TC-D 148
3402 2x26 Вт TC-D 178
Ограненный отражатель
с электронным ПРА
3404 2x18 Вт TC-DEL 148
3405 2x26 Вт TC-DEL 178
Ограненный отражатель с аналоговым ПРА и
реостатом для регулирования силы света (1-10В)
3487 2x18 Вт TC-DEL 148
3489 2x26 Вт TC-DEL 178
Ограненный отражатель с
цифровым электронным ПРА (DALI)
3488 2x18 Вт TC-DEL 148
3490 2x26 Вт TC-DEL 178
Ограненный отражатель
с индуктивным ПРА и инвертером
3407 2x18 Вт TC-DEL 148
3408 2x26 Вт TC-DEL 178

IP23

кг	3401	3402	3404	3405	3407
	1,90	2,40	1,60	1,80	3,30

кг	3408	3487	3488	3489	3490
	3,80	1,65	1,65	1,80	1,80

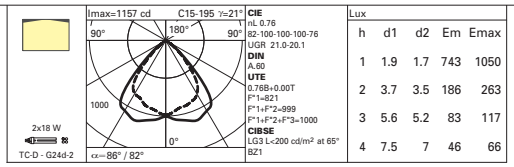

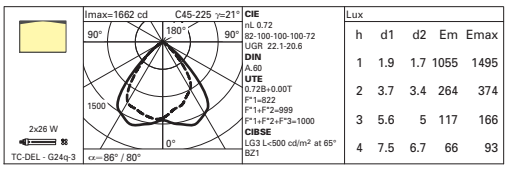

код	ø отверстие	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
3400	209	220	145	50	70	111	320						
3401	252	263	150	50	70	111	363						
3402	252	263	180	50	70	111	363						
3403	209	220	145	50	70	111	320						
3404	252	263	150	50	70	111	363						
3405	252	263	180	50	70	111	363						
3487	252	263	150	50	70	111	363						
3488	252	263	150	50	70	111	363						
3489	252	263	180	50	70	111	363						
3490	252	263	180	50	70	111	363						
3406	209							220	145	50	70	111	320
3407	252							263	150	50	70	111	363
3408	252							263	180	50	70	111	363

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали

код

Декоративный стеклянный обод
8749
для 3400-3403-3406
8774
для 3401-3402-3404-3405-3407-3408
3487-3488-3489-3490

Цвет 65

Конденсатор
0423
для 3400-3401-3406-3407
0431
для 3402-3408

Цвет 00

Фаза каждого светильника может быть скорректирована отдельно, т.к. светильники предрасположены для использования фазосдвигающего конденсатора.



код

Декоративный стеклянный обод
8746
для 3400-3403-3406
8747
для 3401-3402-3404-3405-3407-3408
3487-3488-3489-3490

Цвета 09-65

Sistema 44

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Архивы iGuzzini

Нумеа – Новая Каледония: Культурный центр Тинджибу

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- Изготовлены из самогасящегося термопласта.
- Предлагаются с белым, ограненным металлизированным и металлизированным антиослепляющим отражателями.
- Светильники крепятся на стальные штоки с помощью пружин.
- Предлагаются следующие версии: с электромагнитным, электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертором.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертором и аккумулятором; постоянный аварийный свет (1 час) и зажимные коробки предназначены для режима REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP44
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II



Идеально подходит для помещений с дисплеями



Отражатель для общего освещения

Зеркальный отражатель

Отражатель с антиослепляющей решеткой

Быстрая установка

Отражатель с защитой от царапин

01

код лампа высота

Белый отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора

8140 2x7 Вт TC 107
8142 2x13 Вт TC-D 141

IP44

кг **8140** 0,80 **8142** 1,80

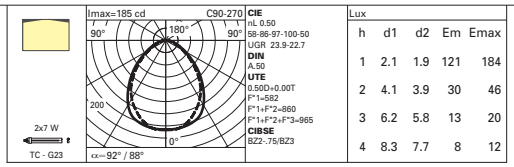

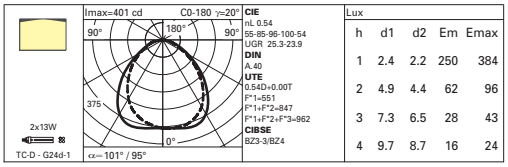

8143 18 Вт TC-D 141

IP44

1,10 кг

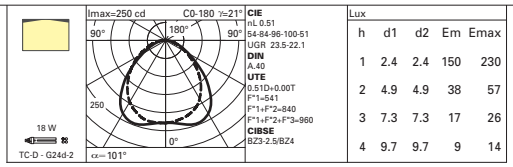

8144 2x18 Вт TC-D 148
8146 2x26 Вт TC-D 148

IP44

кг **8144** 2,00 **8146** 2,50

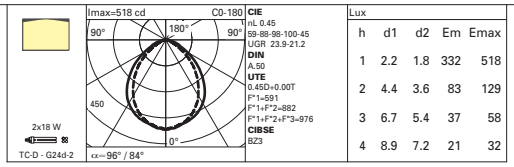

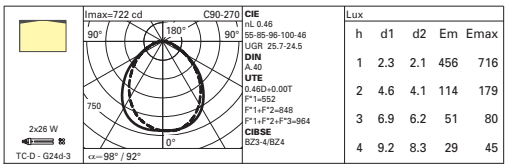

8145 26 Вт TC-D 148

IP44

1,50 кг

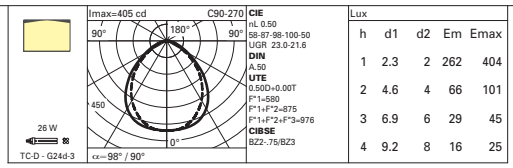

код	ø отверстие	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F
8140	158	167	123	70	267						
8142	209					220	145	50	70	111	320
8143	209	220	145	70	320						
8144	252					263	150	50	70	111	363
8146	252					263	150	50	70	111	363
8145	252	263	150	70	363						

код лампа высота

Темный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8156 18 Вт TC-D 141
Антиослепляющий отражатель с электронным ПРА
8169 18 Вт TC-DEL 141

IP44

кг

8156	8169
1,20	1,50

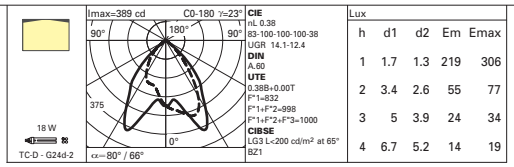

ø 209

Темный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8155 2x13 Вт TC-D 141
Антиослепляющий отражатель с электронным ПРА
8168 2x13 Вт TC-DEL 141

IP44

кг

8155	8168
1,90	1,60

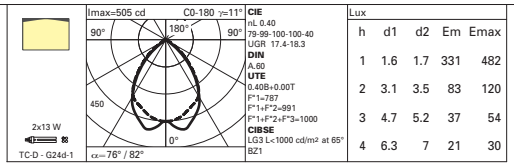

ø 209

Темный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8157 2x18 Вт TC-D 148
8159 2x26 Вт TC-D 148
Антислепящий отражатель с электронным ПРА
8170 2x18 Вт TC-DEL 148
8172 2x26 Вт TC-DEL 148
Антиослепляющий отражатель с электронным аналоговым ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)
3491 2x18 Вт TC-DEL 148
3493 2x26 Вт TC-DEL 148
Антислепящий отражатель с электронным для регулирования силы света (DALI)
3492 2x18 Вт TC-DEL 148
3494 2x26 Вт TC-DEL 148

IP44

кг

3491	3492	3493	3494	8157	8159	8170	8172
1,75	1,75	1,90	1,90	2,20	2,70	1,70	1,90

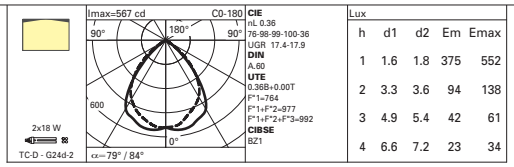

ø 252

Темный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8158 26 Вт TC-D 148
Антиослепящий отражатель с цифровым ЭПРА и реостатом для
8171 26 Вт TC-DEL 148

IP44

кг

8158	8171
1,60	1,80

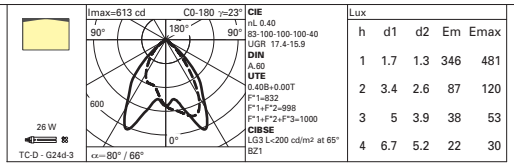

ø 252

код	Ø отверстие	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F
8156	209	220	145	70	320						
8169	209					220	145	50	70	111	320
8155	209					220	145	50	70	111	320
8168	209					220	145	50	70	111	320
8157	252					263	150	50	70	111	363
8159	252					263	150	50	70	111	363
8170	252					263	150	50	70	111	363
8172	252					263	150	50	70	111	363
3491	252					263	150	50	70	111	363
3493	252					263	150	50	70	111	363
3492	252					263	150	50	70	111	363
3494	252					263	150	50	70	111	363
8158	252	263	150	70	363						
8171	252					263	150	50	70	111	363

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа высота

Ограненный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8147 2x7 Вт TC 107
8149 2x13 Вт TC-D 141
Ограненный отражатель с электронным ПРА
8160 2x7 Вт TC-EL 107
8162 2x13 Вт TC-DEL 141
Ограненный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером
8175 18 Вт TC-DEL 141

IP44

кг	**8147**	**8149**	**8160**	**8162**	**8175**
	0,90	1,90	0,70	1,50	2,70

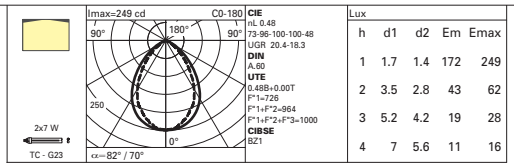

8147-8160
ø 158
8149-8162-8173-8175
ø 209

Ограненный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8150 18 Вт TC-D 141
Ограненный отражатель с электронным ПРА
8163 18 Вт TC-DEL 141
Ограненный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером
8174 2x13 Вт TC-DEL 141

IP44

кг	**8150**	**8163**	**8174**
	1,10	1,40	3,20

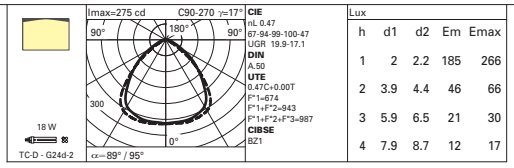

ø 209

Ограненный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8151 2x18 Вт TC-D 148
8153 2x26 Вт TC-D 148
Ограненный отражатель с электронным ПРА
8164 2x18 Вт TC-DEL 148
8166 2x26 Вт TC-DEL 148
Ограненный отражатель с электронным аналоговым ПРА (1-10В)
3495 2x18 Вт TC-DEL 148
3497 2x26 Вт TC-DEL 148
Ограненный отражатель с цифровым электронным ПРА (DALI)
3496 2x18 Вт TC-DEL 148
3498 2x26 Вт TC-DEL 148
Ограненный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером
8176 2x18 Вт TC-DEL 148
8178 2x26 Вт TC-DEL 148

IP44

кг	**8151**	**8153**	**8164**	**8166**	**3495**	**3497**	**3496**	**3498**	**8176**	**8178**
	2,10	2,60	1,70	1,80	1,70	1,80	1,70	1,80	3,40	4,00

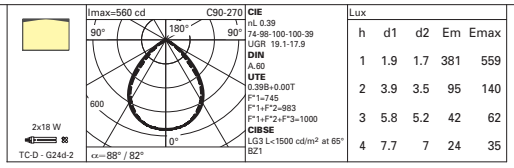

ø 252

код	ø отверстие	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
8147	158	167	123	70	267												
8149	209					220	145	50	70	111	320						
8160	158					167	123	50	70	111	267						
8162	209					220	145	50	70	111	320						
8175	209											220	145	50	70	111	320
8150	209	220	145	70	320												
8163	209					220	145	50	70	111	320						
8174	209											220	145	50	70	111	320
8151	252					263	150	50	70	111	363						
8153	252					263	150	50	70	111	363						
8164	252					263	150	50	70	111	363						
8166	252					263	150	50	70	111	363						
3495	252					263	150	50	70	111	363						
3497	252					263	150	50	70	111	363						
3496	252					263	150	50	70	111	363						
3498	252					263	150	50	70	111	363						
8176	252											263	150	50	70	111	363
8178	252											263	150	50	70	111	363

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema 44

design iGuzzini iGuzzini

39

код лампа высота

Ограненный отражатель с индуктивным ПРА без фазокорректора
8152 26 Вт TC-D 148
Ограненный отражатель с электронным ПРА
8165 26 Вт TC-DEL 148
Ограненный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером
8177 26 Вт TC-DEL 148

IP44

кг

8152	8165	8177
1,50	1,60	3,40

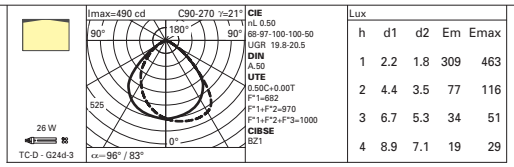

КОД	Ø отверстие	A	B	C	D	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
8152	252	263	150	70	363												
8165	252					263	150	50	70	111	363						
8177	252											263	150	50	70	111	363

комплектующие детали

код

Декоративное стекло
8748
для 8140-8147-8160
8749
для 8142-8143-8149-8150-8162-8163 8174-8175
8774
для 3495-3496-3497-3498-8144-8145 8146-8151-8152-8153-8164-8165-8166 8176-8177-8178

Цвет 65

Конденсатор
0423
для 8142-8144-8149-8151-8155-8157 8174-8176
0431
для 8146-8153-8159-8178
0432
для 8140-8143-8147-8150-8156-8175
0433
для 8145-8152-8158-8177

Цвет 00

Фаза каждого светильника может быть скорректирована отдельно, так как светильники предрасположены для использования фазосдвигающего конденсатора.

код

Декоративный стеклянный обод
8745
для 8140-8147-8160
8746
для 8142-8143-8149-8150-8155-8156 8162-8163-8168-8169-8174-8175
8747
для 3491-3492-3493-3494-3495-3496 3497-3498-8144-8145-8146-8151 8152-8153-8157-8158-8159-8164 8165-8166-8170-8171-8172-8176 8177-8178

Цвета 09-65

Матовый отражатель

Белый отражатель

Металлизированный
отражатель

Новая концепция встраиваемых светильников: Sistema easy не остается незамеченной при освещении помещений, благодаря своему дизайну. Дизайн отражателей, круглых или квадратных, позволяет оптимизировать распределение светопотока. Уровень светоотдачи оптимален за счет соответсвующих технических решений в области контроля за рабочей температурой. Ратификации, степени защиты и изоляции соотвествуют максимальному уровню. Sistema easy идеально подходит для освещения общественных помещений, а также больших помещений, благодаря значительной светоотдаче, разнообразию отделки отражателя и своим формальным признакам.

Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta iGuzzini

Матовый отражатель

Белый отражатель

Металлизированный отражатель

Внешний ободок серого цвета

Встраиваемый светильник с отражателем, создающим антиослепляющий эффект

Накладной экран, степень защиты **IP44**

Декоративное стекло

Декоративный экран, степень защиты **IP44**

Декоративный подвесной экран

Экран-указатель

Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуди

Заферана Этнея (провинция Катания) - Италия: Mary's Shop

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) .
- Изготовлены из самогасящегося термопласта, предлагаются квадратная и круглая версии.
- Теплопоглотитель изготовлен из окрашенной листовой стали.
- Предлагаются три варианта отражателя: зеркальный металлизированный, серый матовый и белый диффундированный.
- Альтернативные комплектующие детали для общего освещения и для создания антиослепляющего эффекта.
- Система быстрого крепления с помощью пружин из стальной проволоки и без использования инструментов.
- Универсальное крепление в подвесные потолки с сечением от 1 до 25 мм.
- Блок питания оснащен электропроводкой для соединения с лампой.
- Предлагаются 5 версий электропроводки: с электромагнитным фазосдвигающим, электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (1 час) и зажимные коробки предназначены для режима REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23 (IP44 с защитным экраном (аксессуар))
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II
- Класс изоляции I (для версии с цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света)

Теплопоглотитель

Компактная высота

Быстрая установка

Широкий внешний ободок

Широкий внешний ободок

Отражатель с защитой от царапин

Высокая светоотдача

Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

код лампа

Металлизированный отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3280	18 Вт	TC-D
3281	26 Вт	TC-D
3282	2x13 Вт	TC-D
3283	2x18 Вт	TC-D
3284*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3280**	**3281**	**3282**	**3283**	**3284**
	1,35	1,40	1,43	1,85	1,94

Металлизированный отражатель с фазосдвигающим электронным ПРА

3300	18 Вт	TC-DEL
3301	26 Вт	TC-DEL
3302	2x13 Вт	TC-DEL
3303	2x18 Вт	TC-DEL
3304	2x26 Вт	TC-DEL
3305	32 Вт	TC-TEL
3595	42 Вт	TC-TEL
3306	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3300**	**3301**	**3302**	**3303**	**3304**
	1,00	1,01	1,06	1,08	1,09

кг	**3305**	**3595**	**3306**
	1,01	1,01	1,09

Металлизированный отражатель с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3322	18 Вт	TC-DEL
3323	26 Вт	TC-DEL
3324	2x18 Вт	TC-DEL
3325	2x26 Вт	TC-DEL
3326	32 Вт	TC-TEL
3327	42 Вт	TC-TEL
3328	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3322**	**3323**	**3324**	**3325**	**3326**
	1,07	1,06	1,19	1,19	1,01

кг	**3327**	**3328**
	1,01	1,09

Металлизированный отражатель с электронным цифровым ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

3343**	18 Вт	TC-DEL
3344**	26 Вт	TC-DEL
3345**	2x18 Вт	TC-DEL
3346**	2x26 Вт	TC-DEL
3347**	32 Вт	TC-TEL
3348**	42 Вт	TC-TEL
3349**	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3343**	**3344**	**3345**	**3346**	**3347**
	1,01	1,02	1,07	1,07	1,02

кг	**3348**	**3349**
	1,02	1,07

Металлизированный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3359*	2x18 Вт	TC-DEL
3360*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3359**	**3360**
	2,95	3,04

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

** Класс изоляции I для версий DALI

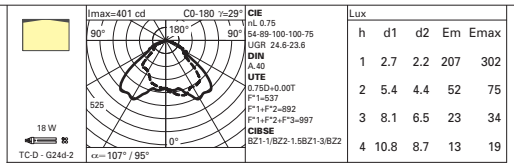

3280-3300-3322-3343

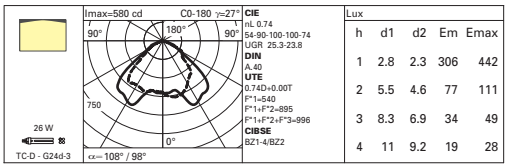

3281-3301-3323-3344

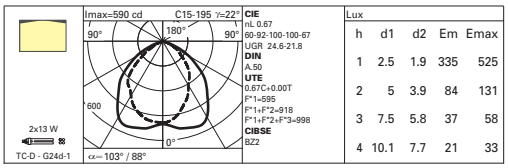

3282-3302

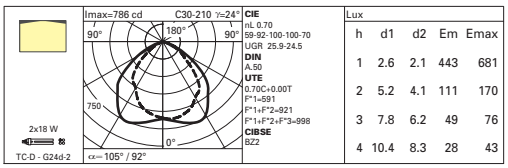

3283-3303-3324-3345-3359

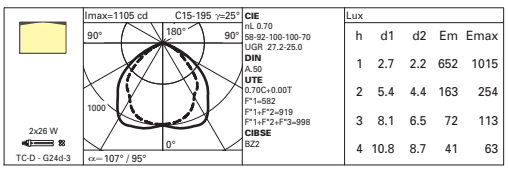

3284-3304-3325-3346-3360

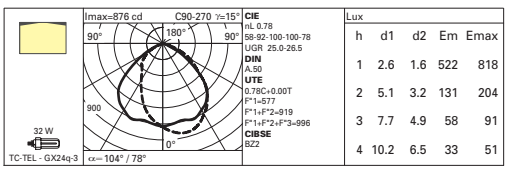

3305-3326-3347

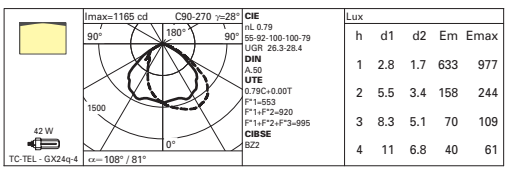

3595-3327-3348

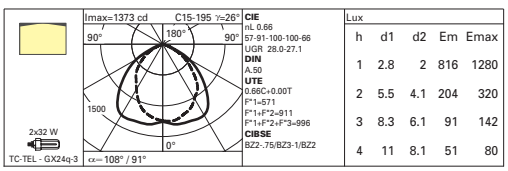

3306-3328-3349



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

B5

код лампа

Матовый отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3286	18 Вт	TC-D
3287	26 Вт	TC-D
3288	2x13 Вт	TC-D
3289	2x18 Вт	TC-D
3290*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3286**	**3287**	**3288**	**3289**	**3290**
	1,35	1,40	1,43	1,85	1,94

Матовый отражатель с электронным ПРА

3308	18 Вт	TC-DEL
3309	26 Вт	TC-DEL
3310	2x13 Вт	TC-DEL
3311	2x18 Вт	TC-DEL
3312	2x26 Вт	TC-DEL
3313	32 Вт	TC-TEL
3596	42 Вт	TC-TEL
3314	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3308**	**3309**	**3310**	**3311**	**3312**
	1,00	1,01	1,06	1,08	1,09

кг	**3313**	**3596**	**3314**
	1,01	1,01	1,09

Матовый отражатель с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3329	18 Вт	TC-DEL
3330	26 Вт	TC-DEL
3331	2x18 Вт	TC-DEL
3332	2x26 Вт	TC-DEL
3333	32 Вт	TC-TEL
3334	42 Вт	TC-TEL
3335	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3329**	**3330**	**3331**	**3332**	**3333**
	1,07	1,06	1,19	1,19	1,01

кг	**3334**	**3335**
	1,01	1,09

Матовый отражатель с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3350**	18 Вт	TC-DEL
3351**	26 Вт	TC-DEL
3352**	2x18 Вт	TC-DEL
3353**	2x26 Вт	TC-DEL
3354**	32 Вт	TC-TEL
3355**	42 Вт	TC-TEL
3356**	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3350**	**3351**	**3352**	**3353**	**3354**
	1,01	1,02	1,07	1,07	1,02

кг	**3355**	**3356**
	1,02	1,07

Матовый отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3361*	2x18 Вт	TC-DEL
3362*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3361**	**3362**
	2,95	3,04

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

** Класс изоляции I для версий DALI

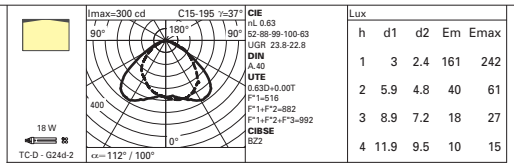

3286-3308-3329-3350

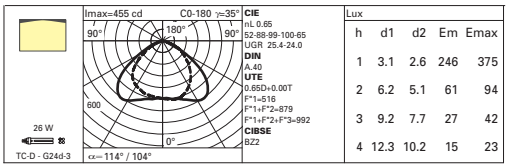

3287-3309-3330-3351

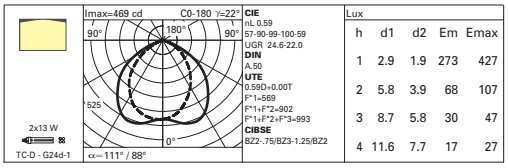

3288-3310

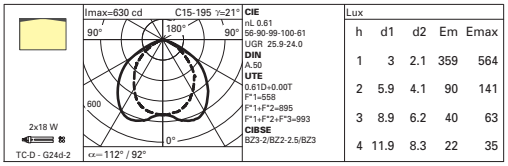

3289-3311-3331-3352-3361

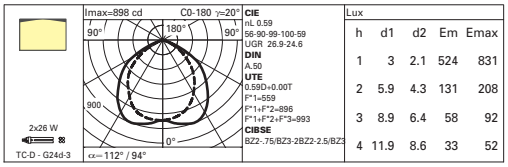

3290-3312-3332-3353-3362

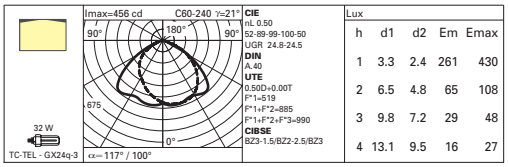

3313-3333-3354

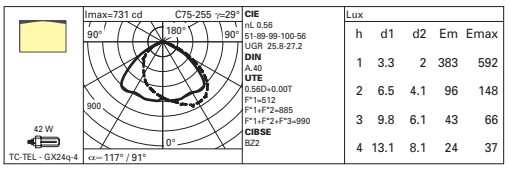

3596-3334-3355

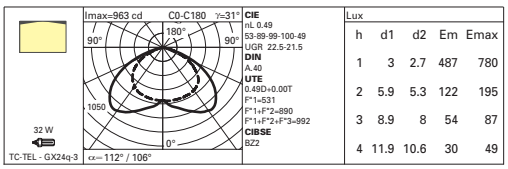

3314-3335-3356



Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

01

код лампа

Белый отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3274	18 Вт	TC-D
3275	26 Вт	TC-D
3276	2x13 Вт	TC-D
3277	2x18 Вт	TC-D
3278*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3274**	**3275**	**3276**	**3277**	**3278**
	1,35	1,40	1,43	1,85	1,94

Белый отражатель с электронным ПРА

3292	18 Вт	TC-DEL
3293	26 Вт	TC-DEL
3294	2x13 Вт	TC-DEL
3295	2x18 Вт	TC-DEL
3296	2x26 Вт	TC-DEL
3297	32 Вт	TC-TEL
3594	42 Вт	TC-TEL
3298	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3292**	**3293**	**3294**	**3295**	**3296**
	1,00	1,01	1,06	1,08	1,09

кг	**3297**	**3594**	**3298**
	1,01	1,01	1,09

Белый отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3357*	2x18 Вт	TC-DEL
3358*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3361**	**3362**
	2,95	3,04

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

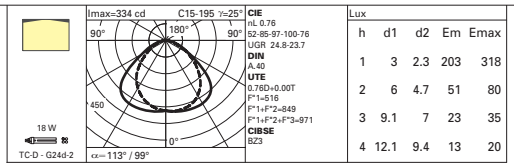

3274-3292

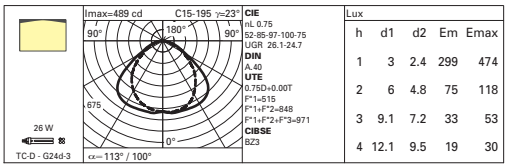

3275-3293

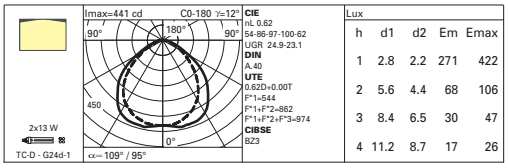

3276-3294

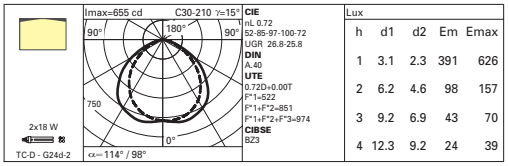

3277-3295-3357

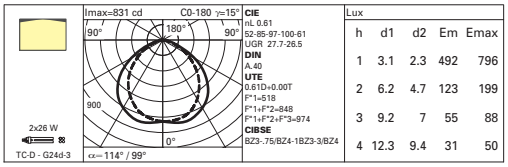

3278-3296-3358

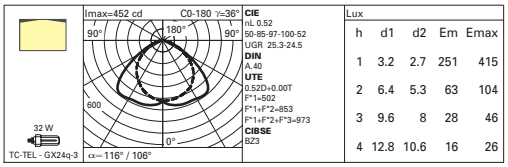

3297

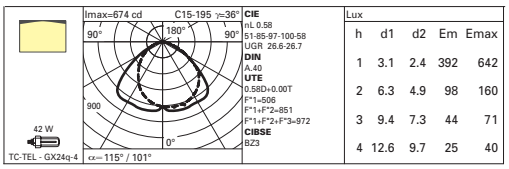

3594

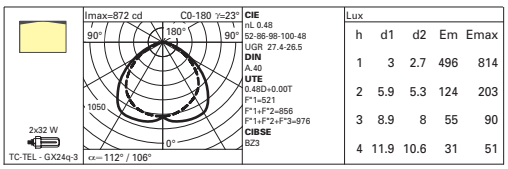

3298



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код лампа

Метализированный отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3844	18 Вт	TC-D
3845	26 Вт	TC-D
3846	2x13 Вт	TC-D
3847	2x18 Вт	TC-D
3848*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3844**	**3845**	**3846**	**3847**	**3848**
	1,39	1,44	1,47	1,89	1,98

Метализированный отражатель с электронным ПРА

3864	18 Вт	TC-DEL
3865	26 Вт	TC-DEL
3866	2x13 Вт	TC-DEL
3867	2x18 Вт	TC-DEL
3868	2x26 Вт	TC-DEL
3869	32 Вт	TC-TEL
3598	42 Вт	TC-TEL
3870	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3864**	**3865**	**3866**	**3867**	**3868**
	1,04	1,05	1,01	1,12	1,13

кг	**3869**	**3598**	**3870**
	1,05	1,05	1,13

Метализированный отражатель с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3886	18 Вт	TC-DEL
3887	26 Вт	TC-DEL
3888	2x18 Вт	TC-DEL
3889	2x26 Вт	TC-DEL
3890	32 Вт	TC-TEL
3891	42 Вт	TC-TEL
3892	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3886**	**3887**	**3888**	**3889**	**3890**
	1,11	1,10	1,23	1,23	1,05

кг	**3891**	**3892**
	1,05	1,13

Метализированный отражатель с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3907**	18 Вт	TC-DEL
3908**	26 Вт	TC-DEL
3909**	2x18 Вт	TC-DEL
3910**	2x26 Вт	TC-DEL
3911**	32 Вт	TC-TEL
3912**	42 Вт	TC-TEL
3913**	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3907**	**3908**	**3909**	**3910**	**3911**
	1,05	1,06	1,11	1,11	1,06

кг	**3912**	**3913**
	1,06	1,11

Метализированный отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3923*	2x18 Вт	TC-DEL
3924*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3923**	**3924**
	2,99	3,08

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

** Класс изоляции I для версий DALI

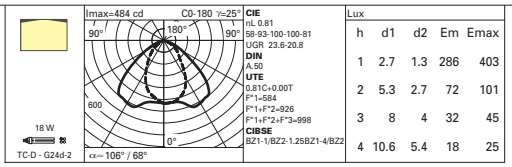

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.7	1.3	286	403
2	5.3	2.7	72	101
3	8	4	32	45
4	10.6	5.4	18	25

3844-3864-3886-3907

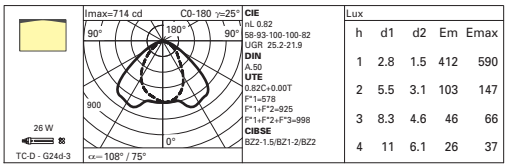

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	1.5	412	590
2	5.5	3.1	103	147
3	8.3	4.6	46	66
4	11	6.1	26	37

3845-3865-3887-3908

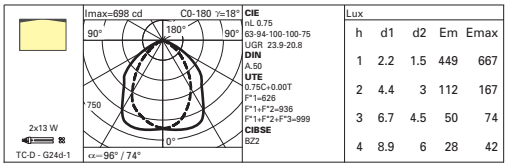

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.2	1.5	449	667
2	4.4	3	112	167
3	6.7	4.5	50	74
4	8.9	6	28	42

3846-3866

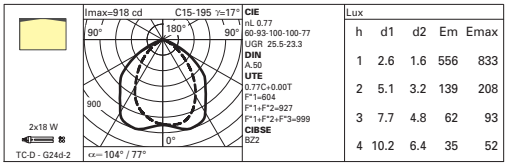

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.6	556	833
2	5.1	3.2	139	208
3	7.7	4.8	62	93
4	10.2	6.4	35	52

3847-3867-3888-3909-3923

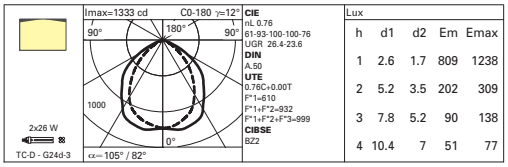

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.7	809	1238
2	5.2	3.5	202	309
3	7.8	5.2	90	138
4	10.4	7	51	77

3848-3868-3889-3910-3924

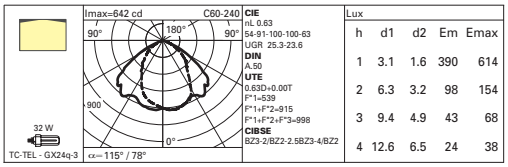

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	3.1	1.6	390	614
2	6.3	3.2	98	154
3	9.4	4.9	43	68
4	12.6	6.5	24	38

3869-3890-3911

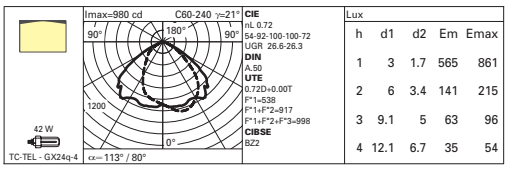

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	3	1.7	565	861
2	6	3.4	141	215
3	9.1	5	63	96
4	12.1	6.7	35	54

3598-3891-3912

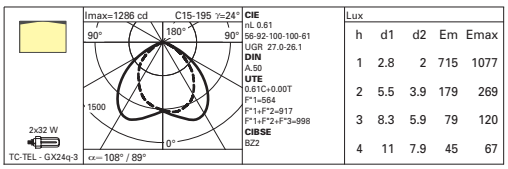

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2	715	1077
2	5.5	3.9	179	269
3	8.3	5.9	79	120
4	11	7.9	45	67

3870-3892-3913



Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

B5

код лампа

Матовый отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3850	18 Вт	TC-D
3851	26 Вт	TC-D
3852	2x13 Вт	TC-D
3853	2x18 Вт	TC-D
3854*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3850**	**3851**	**3852**	**3853**	**3854**
	1,39	1,44	1,47	1,89	1,98

Матовый отражатель с электронным ПРА

3872	18 Вт	TC-DEL
3873	26 Вт	TC-DEL
3874	2x13 Вт	TC-DEL
3875	2x18 Вт	TC-DEL
3876	2x26 Вт	TC-DEL
3877	32 Вт	TC-TEL
3599	42 Вт	TC-TEL
3878	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3872**	**3873**	**3874**	**3875**	**3876**
	1,04	1,05	1,01	1,12	1,13

кг	**3877**	**3599**	**3878**
	1,05	1,05	1,13

Матовый отражатель с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10В)

3893	18 Вт	TC-DEL
3894	26 Вт	TC-DEL
3895	2x18 Вт	TC-DEL
3896	2x26 Вт	TC-DEL
3897	32 Вт	TC-TEL
3898	42 Вт	TC-TEL
3899	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3893**	**3894**	**3895**	**3896**	**3897**
	1,11	1,10	1,23	1,23	1,05

кг	**3898**	**3899**
	1,05	1,13

Матовый отражатель с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)

3914**	18 Вт	TC-DEL
3915**	26 Вт	TC-DEL
3916**	2x18 Вт	TC-DEL
3917**	2x26 Вт	TC-DEL
3918**	32 Вт	TC-TEL
3919**	42 Вт	TC-TEL
3920**	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3914**	**3915**	**3916**	**3917**	**3918**
	1,05	1,06	1,11	1,11	1,06

кг	**3919**	**3920**
	1,06	1,11

Матовый отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3925*	2x18 Вт	TC-DEL
3926*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3925**	**3926**
	2,99	3,08

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

** Класс изоляции I для версий DALI

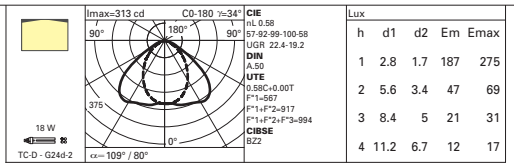

3850-3872-3893-3914

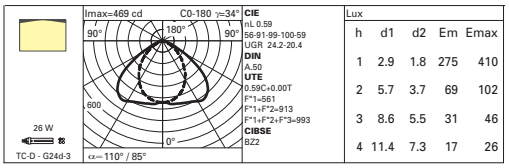

3851-3873-3894-3915

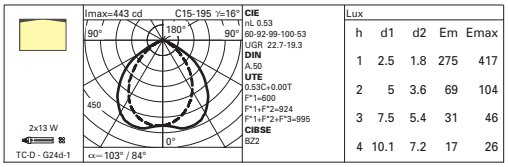

3852-3874

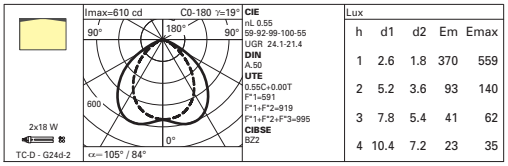

3853-3875-3895-3916-3925

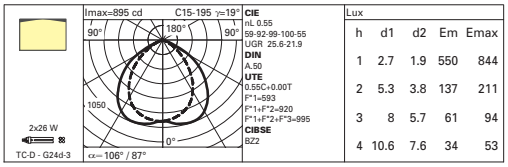

3854-3876-3896-3917-3926

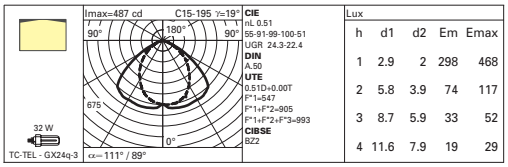

3877-3897-3918

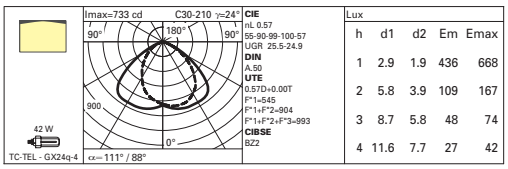

3599-3898-3919

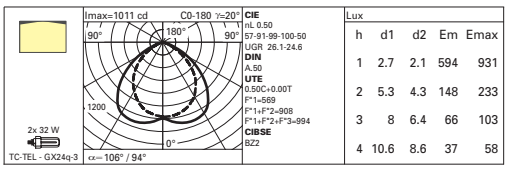

3878-3899-3920



Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

01

код лампа

Белый отражатель с фазосдвигающим индуктивным ПРА

3838	18 Вт	TC-D
3839	26 Вт	TC-D
3840	2x13 Вт	TC-D
3841	2x18 Вт	TC-D
3842*	2x26 Вт	TC-D

кг	**3838**	**3839**	**3840**	**3841**	**3842**
	1,39	1,44	1,47	1,89	1,98

Белый отражатель с электронным ПРА

3856	18 Вт	TC-DEL
3857	26 Вт	TC-DEL
3858	2x13 Вт	TC-DEL
3859	2x18 Вт	TC-DEL
3860	2x26 Вт	TC-DEL
3861	32 Вт	TC-TEL
3597	42 Вт	TC-TEL
3862	2x32 Вт	TC-TEL

кг	**3856**	**3857**	**3858**	**3859**	**3860**
	1,04	1,05	1,10	1,12	1,13

кг	**3861**	**3597**	**3862**
	1,05	1,05	1,13

Белый отражатель с индуктивным ПРА и инвертером

3921*	2x18 Вт	TC-DEL
3922*	2x26 Вт	TC-DEL

кг	**3921**	**3922**
	2,99	3,08

IP23

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

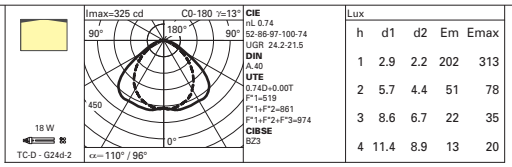

3838-3856-3879-3900

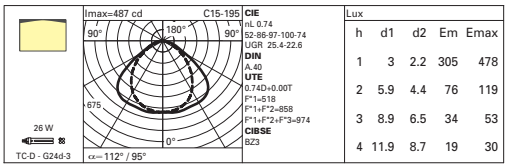

3839-3857-3880-3901

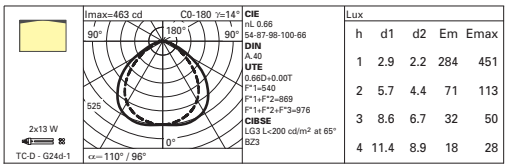

3840-3858

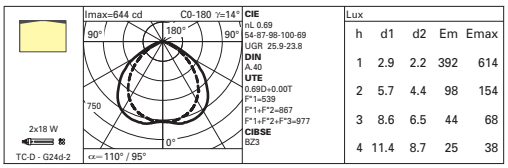

3841-3859-3881-3902-3921

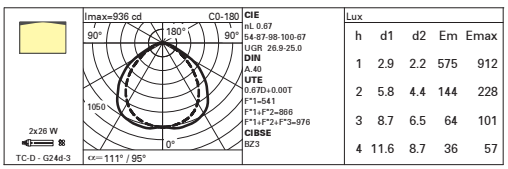

3842-3860-3882-3903-3922

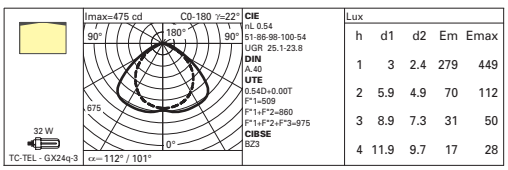

3861-3883-3904

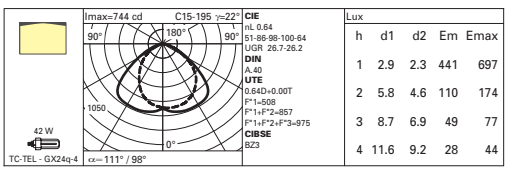

3597-3884-3905

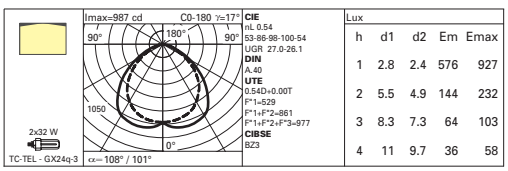

3862-3885-3906



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали

код

Отражатель с оптикой для освещения вертикальных поверхностей
6095

Цвет 12

Для металлизированных круглых встроенных светильников Sistema Easy FL

Прозрачный экран-рассеиватель
6016

Цвет 24

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Экран-рассеиватель
6017

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Защитный экран (матовый в цетральной части)
6035

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Внешний ободок
6037

Цвет 15

Внешний ободок может быть установлен на светильниках, укомплектованных защитным экраном

Внешний ободок с прозрачным защитным экраном
6038

Цвет B6 (серый ободок)

6039

Цвет D8 (белый ободок)

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Внешний ободок с матовым защитным экраном
6040

Цвет A1

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла



Упрочненная пластина для подвесных потолков
6024

Цвет 00

Контейнер для бетонных потолков
6029

Цвет 00

Для круглых версий

код

Внешний ободок с защитным экраном (матовым в цетральной части)
6041

Цвет A1

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Декоративное стекло
6046

Цвета A1-D9

Экран-рассеиватель с цилиндрической отделкой
6018

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Экран-рассеиватель с конической отделкой
6019

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Подвесной экран-рассеиватель
6022

Цвет 65

Экран-указатель со стрелкой вниз.
6999

Цвет A1
(с серым ободком и матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вправо / влево.
6998

Цвет A1
(с серым ободком и матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вниз.
6997

Цвет 65
(с матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вправо / влево.
6996

Цвет 65
(с матовым защитным экраном)

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали

код

Отражатель с оптикой для освещения вертикальных поверхностей
6096

Цвет 12

Для встраиваемых квадратных металлизированных Sistema Easy FL

Прозрачный экран-рассеиватель
6020

Цвет 24

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Экран-рассеиватель
6021

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Защитный экран
(матовый в цетральной части)
6036

Цвет 65

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Внешний ободок
6042

Цвет 15

Внешний ободок может быть установлен на светильниках, укомплектованных защитным экраном

Внешний ободок с прозрачным защитным экраном
6043

Цвет B6

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла



Упрочненная пластина для подвесных потолков
6025

Цвет 00

Контейнер для
бетонных потолков
6031

Цвет 00

Для квадратных версий

код

Внешний ободок с матовым защитным экраном
6044

Цвет A1

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Внешний ободок с защитным экраном (матовым в цетральной части)
6045

Цвет A1

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла

Подвесной экран-рассеиватель
6023

Цвет 65

Экран-указатель со стрелкой вниз.
6995

Цвет A1
(с серым ободком и матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вправо / влево.
6994

Цвет A1
(с серым ободком и матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вниз.
6954

Цвет 65
(с матовым защитным экраном)

Экран-указатель со стрелкой вправо / влево.
6953

Цвет 65
(с матовым защитным экраном)

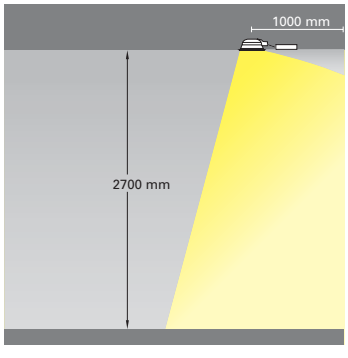

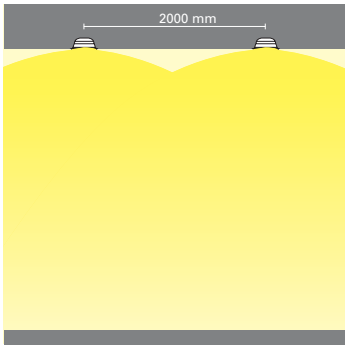

Отражатель с оптикой для освещения вертикальных поверхностей

Зеркальный металлизированный светильник (39)

Отражатель с оптикой для освещения вертикальных поверхностей
код 6095





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3280-3300-3322-3343





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3281-3301-3323-3344





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3282-3302





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3283-3303-3324-3345-3359





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3284-3304-3325-3346-3360





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3305-3326-3347





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3595-3327-3348





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3306-3328-3349

Зеркальный металлизированный светильник (39)

Экран-рассеиватель
код 6017-6040
IP44

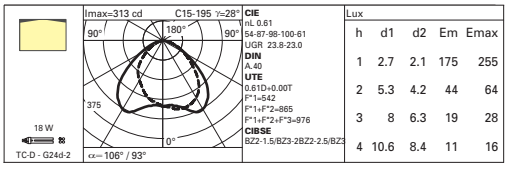

3280-3300-3322-3343

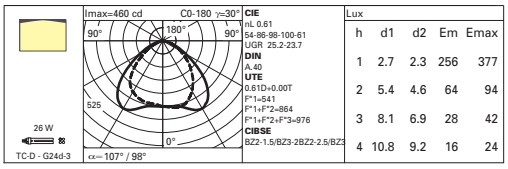

3281-3301-3323-3344

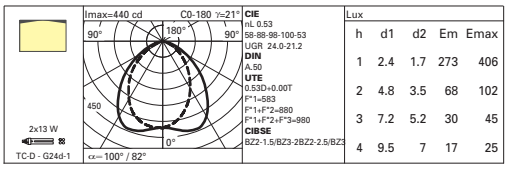

3282-3302

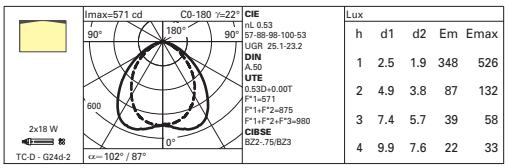

3283-3303-3324-3345-3359

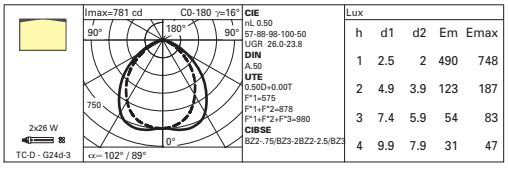

3284-3304-3325-3346-3360

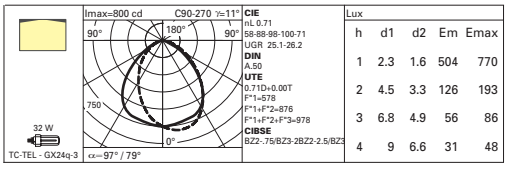

3305-3326-3347

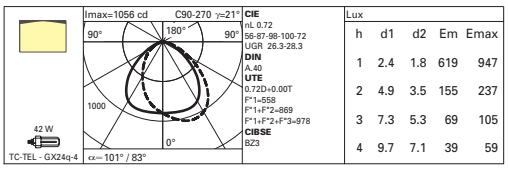

3595-3327-3348

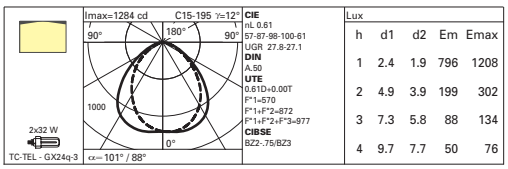

3306-3328-3349

Sistema Easy FL

design Maurizio Varratta — iGuzzini

Матовый серый светильник (B5)

Экран-рассеиватель
код 6017-6040
IP44

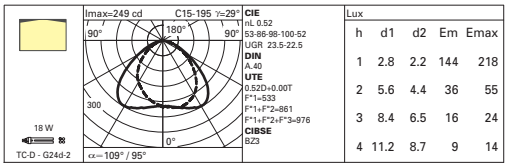

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.2	144	218
2	5.6	4.4	36	55
3	8.4	6.5	16	24
4	11.2	8.7	9	14

3286-3308-3329-3350

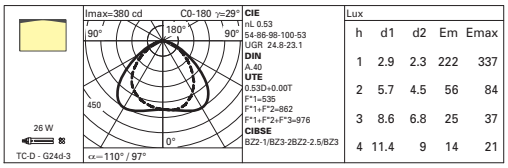

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.9	2.3	222	337
2	5.7	4.5	56	84
3	8.6	6.8	25	37
4	11.4	9	14	21

3287-3309-3330-3351

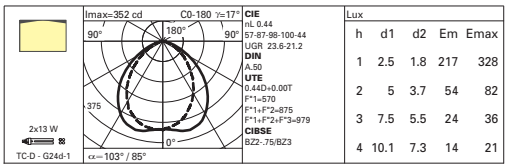

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	1.8	217	328
2	5	3.7	54	82
3	7.5	5.5	24	36
4	10.1	7.3	14	21

3288-3310

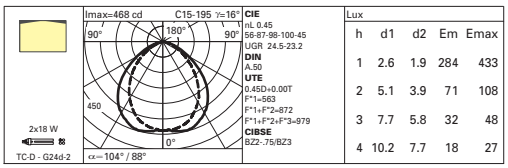

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.9	284	433
2	5.1	3.9	71	108
3	7.7	5.8	32	48
4	10.2	7.7	18	27

3289-3311-3331-3352-3361

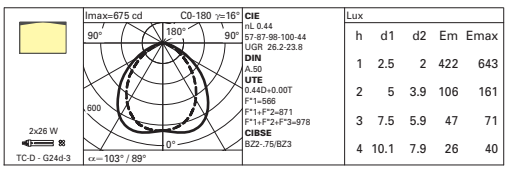

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2	422	643
2	5	3.9	106	161
3	7.5	5.9	47	71
4	10.1	7.9	26	40

3290-3312-3332-3353-3362

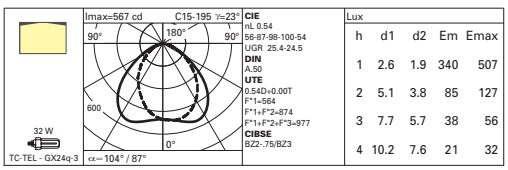

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.9	340	507
2	5.1	3.8	85	127
3	7.7	5.7	38	56
4	10.2	7.6	21	32

3313-3333-3354

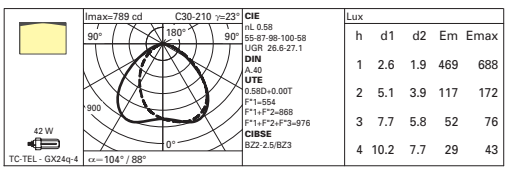

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.9	469	688
2	5.1	3.9	117	172
3	7.7	5.8	52	76
4	10.2	7.7	29	43

3596-3334-3355

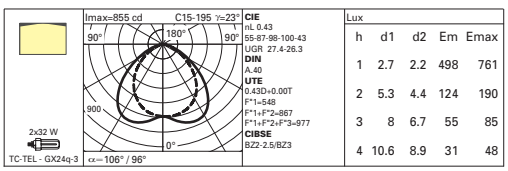

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.7	2.2	498	761
2	5.3	4.4	124	190
3	8	6.7	55	85
4	10.6	8.9	31	48

3314-3335-3356

Матовый белый светильник (01)

Экран-рассеиватель
код 6017-6040
IP44

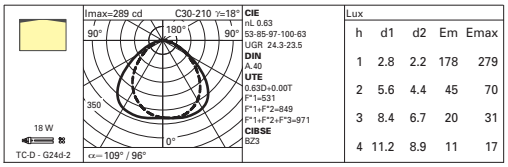

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.2	178	279
2	5.6	4.4	45	70
3	8.4	6.7	20	31
4	11.2	8.9	11	17

3274-3292

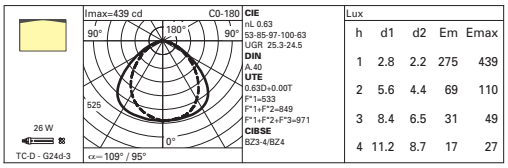

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.2	275	439
2	5.6	4.4	69	110
3	8.4	6.5	31	49
4	11.2	8.7	17	27

3275-3293

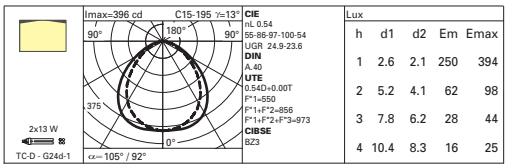

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	2.1	250	394
2	5.2	4.1	62	98
3	7.8	6.2	28	44
4	10.4	8.3	16	25

3276-3294

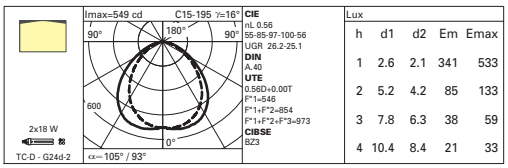

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	2.1	341	533
2	5.2	4.2	85	133
3	7.8	6.3	38	59
4	10.4	8.4	21	33

3277-3295-3357

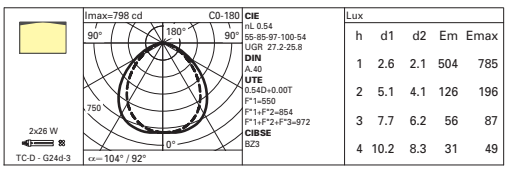

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	2.1	504	785
2	5.1	4.1	126	196
3	7.7	6.2	56	87
4	10.2	8.3	31	49

3278-3296-3358

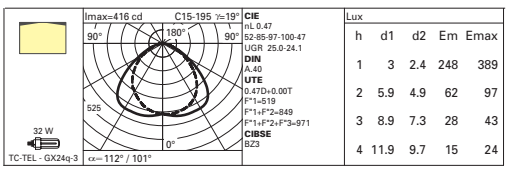

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	3	2.4	248	389
2	5.9	4.9	62	97
3	8.9	7.3	28	43
4	11.9	9.7	15	24

3297

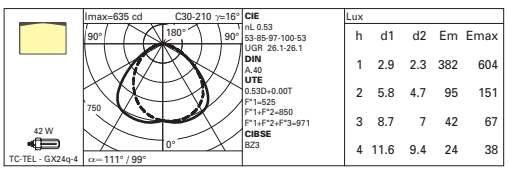

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.9	2.3	382	604
2	5.8	4.7	95	151
3	8.7	7	42	67
4	11.6	9.4	24	38

3594

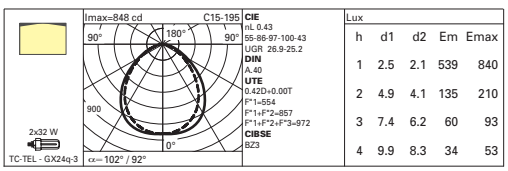

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2.1	539	840
2	4.9	4.1	135	210
3	7.4	6.2	60	93
4	9.9	8.3	34	53

3298

Зеркальный металлизированный светильник (39)

Отражатель с оптикой для освещения вертикальных поверхностей
код 6096





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3844-3864-3886-3907





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3845-3865-3887-3908





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3846-3866





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3847-3867-3888-3909-3923





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3848-3868-3889-3910-3924





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3869-3890-3911





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3598-3891-3912





Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

3870-3892-3913

Зеркальный металлизированный светильник (39)

Экран-рассеиватель
код 6021-6044
IP44

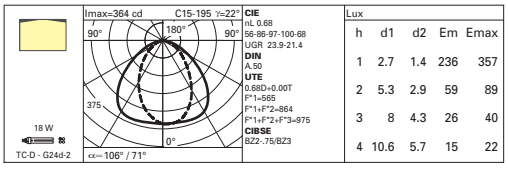

3844-3864-3886-3907

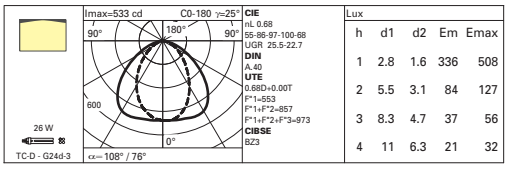

3845-3865-3887-3908

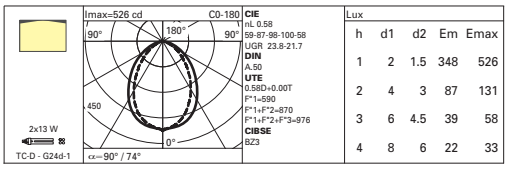

3846-3866

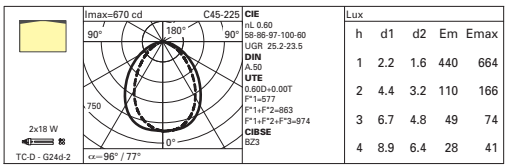

3847-3867-3888-3909-3923

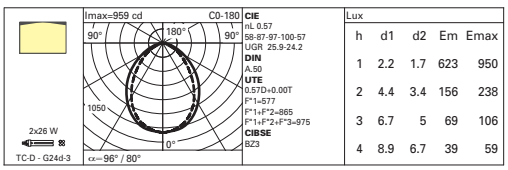

3848-3868-3889-3910-3924

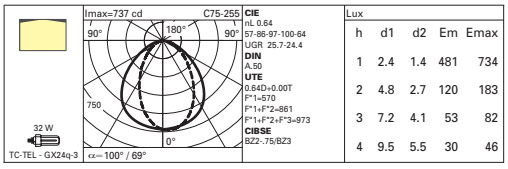

3869-3890-3911

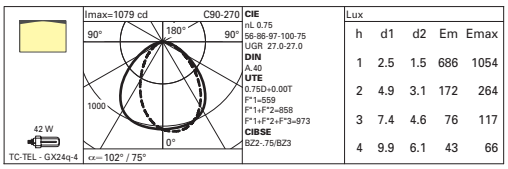

3598-3891-3912

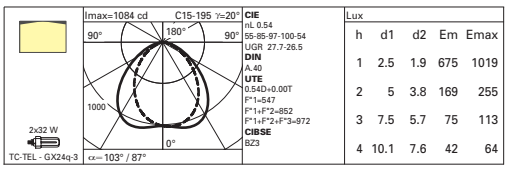

3870-3892-3913

Матовый серый светильник (B5)

Экран-рассеиватель
код 6021-6044
IP44

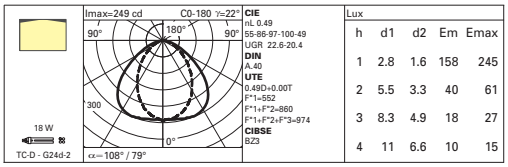

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	1.6	158	245
2	5.5	3.3	40	61
3	8.3	4.9	18	27
4	11	6.6	10	15

3850-3872-3893-3914

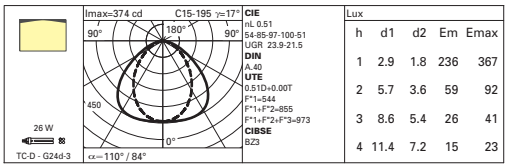

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.9	1.8	236	367
2	5.7	3.6	59	92
3	8.6	5.4	26	41
4	11.4	7.2	15	23

3851-3873-3894-3915

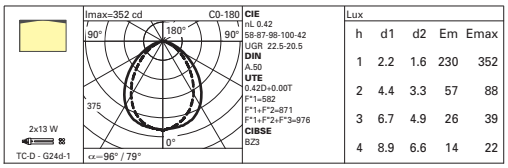

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.2	1.6	230	352
2	4.4	3.3	57	88
3	6.7	4.9	26	39
4	8.9	6.6	14	22

3852-3874

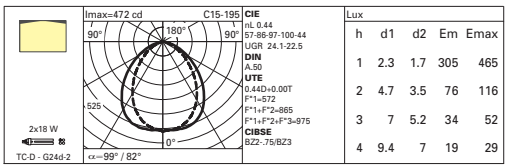

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.3	1.7	305	465
2	4.7	3.5	76	116
3	7	5.2	34	52
4	9.4	7	19	29

3853-3875-3895-3916-3925

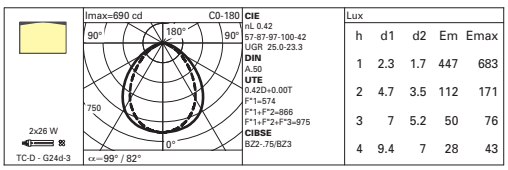

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.3	1.7	447	683
2	4.7	3.5	112	171
3	7	5.2	50	76
4	9.4	7	28	43

3854-3876-3896-3917-3926

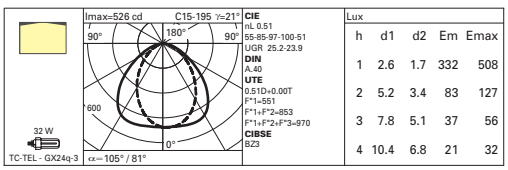

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.7	332	508
2	5.2	3.4	83	127
3	7.8	5.1	37	56
4	10.4	6.8	21	32

3877-3897-3918

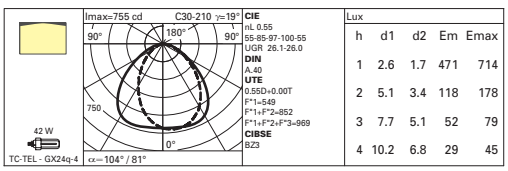

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.6	1.7	471	714
2	5.1	3.4	118	178
3	7.7	5.1	52	79
4	10.2	6.8	29	45

3599-3898-3919

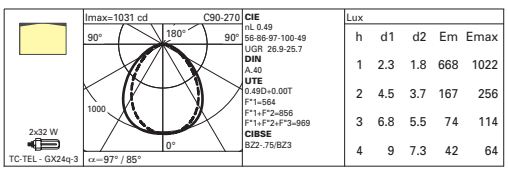

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.3	1.8	668	1022
2	4.5	3.7	167	256
3	6.8	5.5	74	114
4	9	7.3	42	64

3878-3899-3920

Матовый белый светильник (01)

Экран-рассеиватель
код 6021-6044
IP44

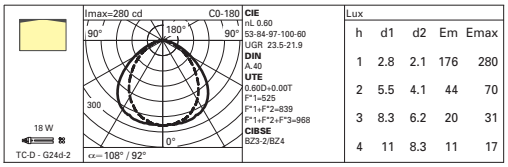

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.1	176	280
2	5.5	4.1	44	70
3	8.3	6.2	20	31
4	11	8.3	11	17

3838-3856-3879-3900

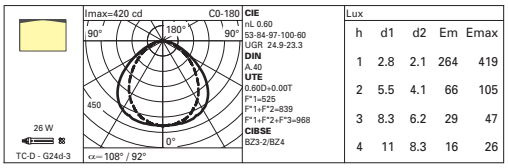

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.1	264	419
2	5.5	4.1	66	105
3	8.3	6.2	29	47
4	11	8.3	16	26

3839-3857-3880-3901

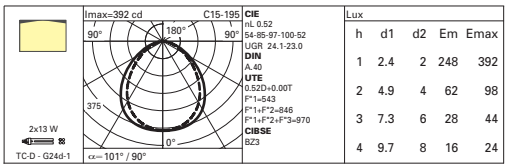

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.4	2	248	392
2	4.9	4	62	98
3	7.3	6	28	44
4	9.7	8	16	24

3840-3858

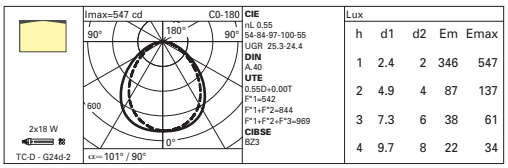

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.4	2	346	547
2	4.9	4	87	137
3	7.3	6	38	61
4	9.7	8	22	34

3841-3859-3881-3902-3921

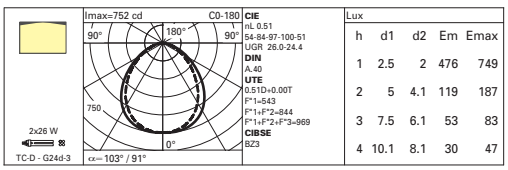

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.5	2	476	749
2	5	4.1	119	187
3	7.5	6.1	53	83
4	10.1	8.1	30	47

3842-3860-3882-3903-3922

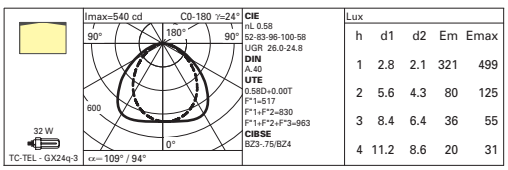

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.8	2.1	321	499
2	5.6	4.3	80	125
3	8.4	6.4	36	55
4	11.2	8.6	20	31

3861-3883-3904

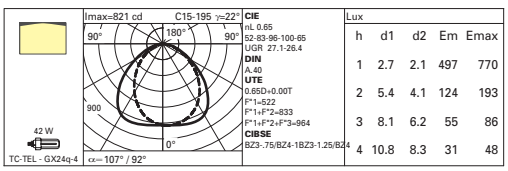

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.7	2.1	497	770
2	5.4	4.1	124	193
3	8.1	6.2	55	86
4	10.8	8.3	31	48

3597-3884-3905

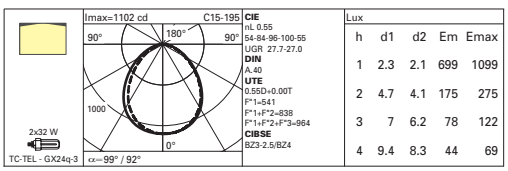

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	2.3	2.1	699	1099
2	4.7	4.1	175	275
3	7	6.2	78	122
4	9.4	8.3	44	69

3862-3885-3906

Фото: Джузеппе Сапуцци

Superfast Ferries VI

Встраиваемые светильники
стр. 442

Обычно встраиваемые светильники не отличаются каким-либо определенным стилем, формальной характеристикой, но Sistema Easy вносит элемент индивидуализации при освещении пространств. Sistema Easy представляет собой технологическую эволюцию: корпус светильника уменьшенной высоты предоставляет большие возможности для его применения, в том числе и в подвесные потолки ограниченной высоты. Инновацинная система установки облегчает крепление, не требуется использование инструментов. Разнообразие мощности, формы корпуса, источников света и отделки характеризуют Sistema Easy как инновационную осветительную систему высокого качества. Неограниченный потенциал применения этих встраиваемых светильников подсказывает новые области использования, в том числе и при освещении домашнего интерьера.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema Easy MH-HAL

design Maurizio Varratta iGuzzini

Светильник с антислепящей оптикой
стр. 445

Встраиваемый светильник

Светильник с антислепящей оптикой

Прозрачный экран для встраиваемого светильника

Рассеивающий экран для встраиваемого светильника

Ультрафиолетовый фильтр для встраиваемого светильника

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sistema Easy MH-HAL

design Maurizio Varratta

iGuzzini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

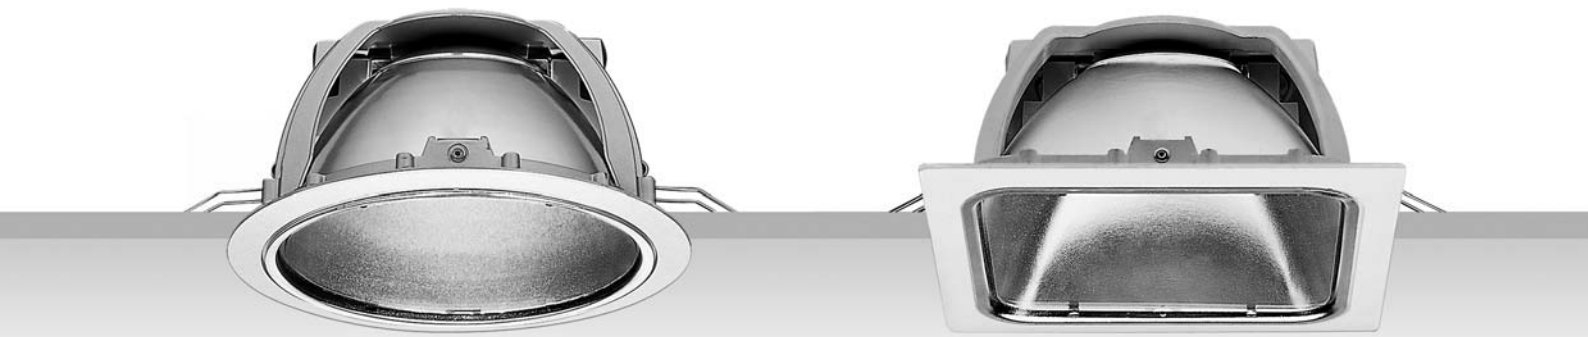

Савона – Италия: Палаццо Гавотти - Городская картинная галерея Фото: Фабио Эмилио Симон

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования металлогалогенных и галогенных ламп, действующих от напряжения сети.
- Корпус из литого под давлением алюминия, предлагаются квадратная и круглая версии.
- Отражатель из чистого глянцевого алюминия, с перегородкой.
- Система быстрого крепления с помощью пружин из стальной проволоки и без использования инструментов.
- Универсальное крепление в подвесные потолки с сечением от 1 до 25 мм.
- Высокая светоотдача, до '75%.
- Быстродействующее соединение с блоком питания (версии с лампой HIT-DE).
- Предлагаются 3 типа внешних ПРА: электронный, электромагнитный компенсированный и электромагнитный вомпенсированный с ЗУ, контролирующим импульсы, электронным ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Теплопоглотитель

Компактная высота

Быстрая установка

Широкий внешний ободок

Универсальная установка

Отражатель с перегородкой

Быстродействующее соединение с блоком питания

Высокая светоотдача

Sistema Easy MH-HAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

design Maurizio Varratta — iGuzzini



39 78

код лампа высота

Светильник с прозрачным стеклом
3927 70 Вт HIT-DE 115
3928* 150 Вт HIT-DE 115

IP23

0,90 кг

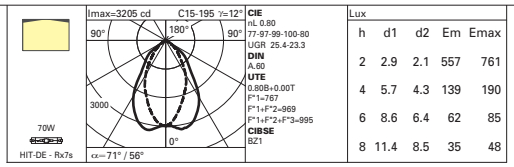

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.9	2.1	557	761
4	5.7	4.3	139	190
6	8.6	6.4	62	85
8	11.4	8.5	35	48



Светильник с прозрачным стеклом
3933 300 Вт QT-DE 200

IP23

0,90 кг

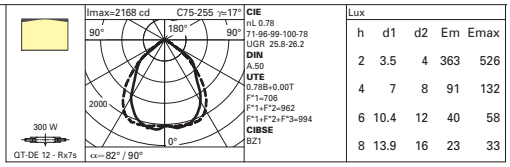

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	3.5	4	363	526
4	7	8	91	132
6	10.4	12	40	58
8	13.9	16	23	33

Светильник с матовым стеклом
3929 70 Вт HIT-DE 115
3930* 150 Вт HIT-DE 115

IP23

0,90 кг

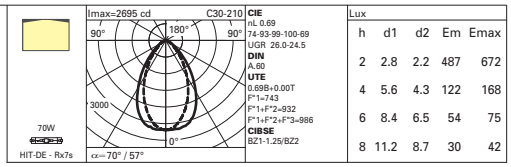

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.8	2.2	487	672
4	5.6	4.3	122	168
6	8.4	6.5	54	75
8	11.2	8.7	30	42

Светильник с матовым стеклом
3934 300 Вт QT-DE 200

IP23

0,90 кг

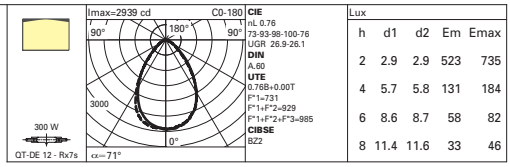

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.9	2.9	523	735
4	5.7	5.8	131	184
6	8.6	8.7	58	82
8	11.4	11.6	33	46

Светильник с ультрафиолетовым фильтром
3931 70 Вт HIT-DE 115
3932* 150 Вт HIT-DE 115

IP23

0,90 кг

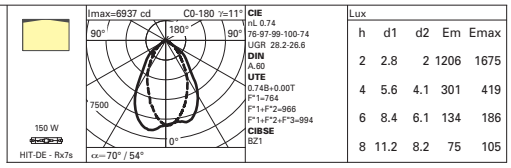

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.8	2	1206	1675
4	5.6	4.1	301	419
6	8.4	6.1	134	186
8	11.2	8.2	75	105

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

комплектующие детали

код мощность

Электронный ПРА
4467 для 70 Вт HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4469 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

Компенсированный ПРА с ЗУ, контролирующим импульсы
4472 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

код

Упроченная пластина для встроенных потолоков
6024

Цвет 00

Контейнер для бетонных потолоков
6029
для 3927-3929-3931
6030
для 3933-3934

Цвет 00

Sistema Easy MH-HAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ

design Maurizio Varratta — iGuzzini



39 78

код	лампа		высота
Светильник с прозрачным стеклом			
3935	70 Вт	HIT-DE	115
3936*	150 Вт	HIT-DE	115

IP23

1,07 кг

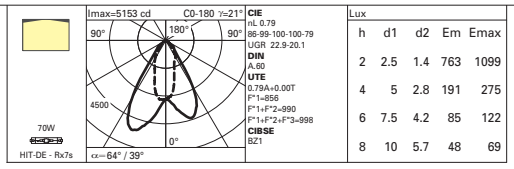

Светильник с прозрачным стеклом			
3941	300 Вт	QT-DE	200

IP23

1,07 кг

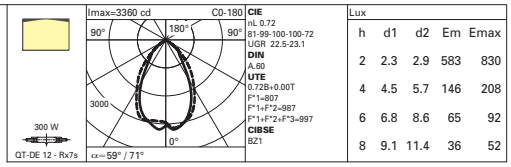

Светильник с прозрачным стеклом			
3937	70 Вт	HIT-DE	115
3938*	150 Вт	HIT-DE	115

IP23

1,07 кг

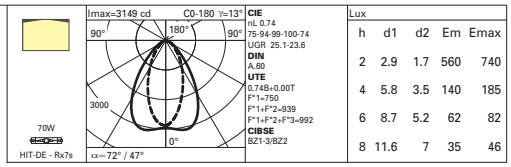

Светильник с прозрачным стеклом			
3942	300 Вт	QT-DE	200

IP23

1,07 кг

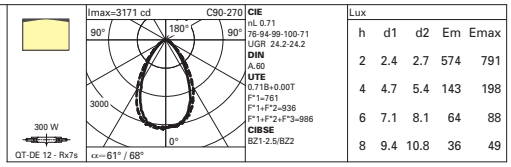

Светильник с ультрафиолетовым фильтром			
3939	70 Вт	HIT-DE	115
3940*	150 Вт	HIT-DE	115

IP23

1,07 кг

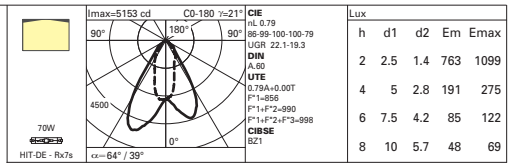



* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

комплектующие детали

код	мощность	
Электронный ПРА		
4467	для 70 Вт	HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)		
4465	для 150 Вт	HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)		

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4469 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
Цвет 00

Компенсированный ПРА с ЗУ, контролирующим импульсы
4472 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)
Цвет 00

код
Упроченная пластина для встроенных потолоков
6025

Цвет 00

Контейнер для бетонных потолоков
6031
для 3935-3937-3939
6032
для 3941-3942
Цвет 00

Sistema Easy MH-HAL с антислепящей оптикой

design Maurizio Varratta

iGuzzini

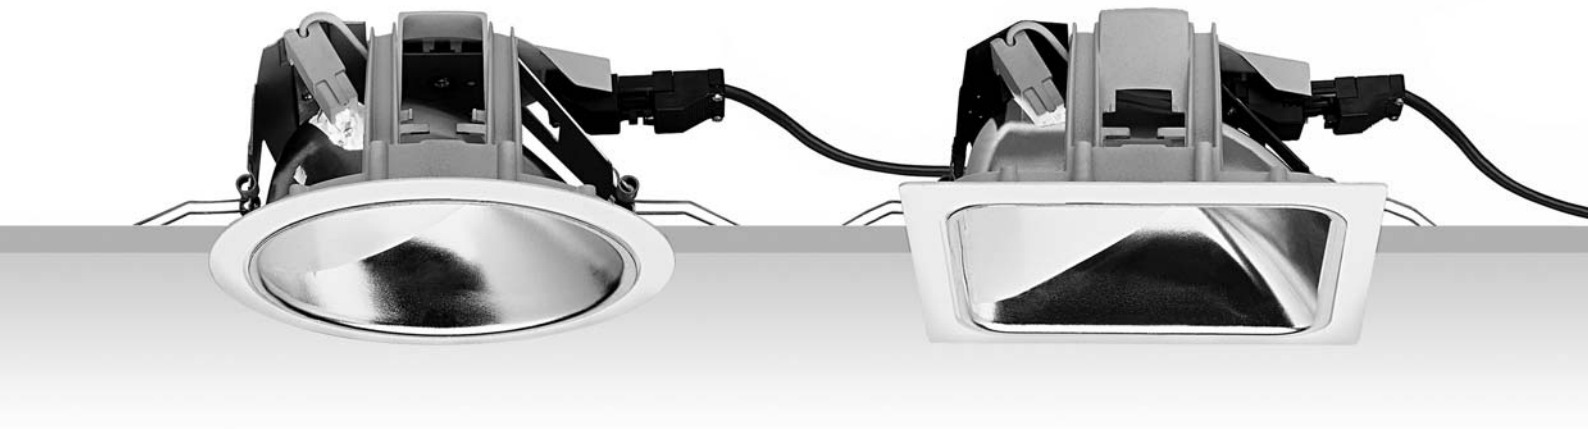

Альба Адриатика (провинция Терамо) – Италия. Автосалон BMW Ди Патрицио Фото: Джузеппе Салуцци

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования металлогалогенных и галогенных ламп, действующих от напряжения сети.
- Корпус из литого под давлением алюминия, предлагаются квадратная и круглая версии.
- Отражатель из чистого глянцевого алюминия, усовершенствованный для освещения вертикальных поверхностей.
- Система быстрого крепления с помощью пружин из стальной проволоки и без использования инструментов.
- Универсальное крепление в подвесные потолки с сечением от 1 до 25 мм.
- Быстродействующее соединение с блоком питания (версии с лампой HIT-DE).
- Независимые от светильника блоки питания, предлагаются три типа электропроводки: с электромагнитным фазосдвигающим, с электромагнитным фазосдвигающим и с зажигателем с контролируемыми импульсами, электронным ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Теплопоглотитель

Компактная высота

Широкий внешний ободок

Быстрая установка

Универсальная установка

Быстродействующее соединение с блоком питания

Sistema Easy MH-HAL с антислепящей оптикой

design Maurizio Varratta — iGuzzini



Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

код — лампа — высота

Светильник с круглым корпусом

код	лампа		высота
4663	70 Вт	HIT-DE	115
4664*	150 Вт	HIT-DE	115
4665	300 Вт	QT-DE	200

IP23

1,09 кг

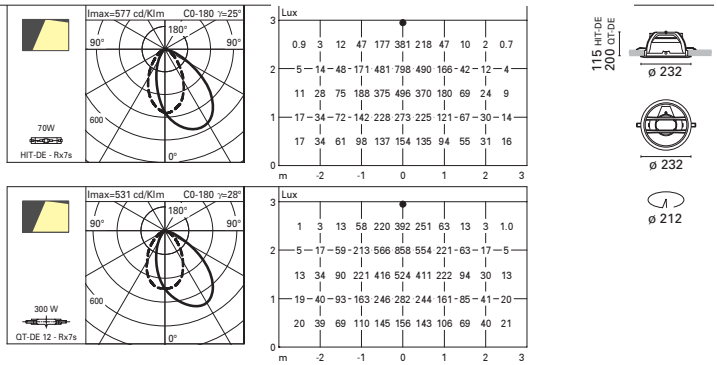

Светильник с квадратным корпусом

код	лампа		высота
4666	70 Вт	HIT-DE	115
4667*	150 Вт	HIT-DE	115
4668	300 Вт	QT-DE	200

IP23

1,09 кг

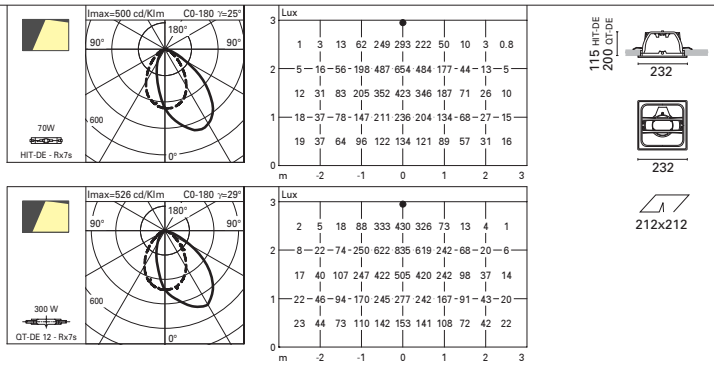

* Нельзя использовать с контейнером для бетонных потолков

комплектующие детали

код — мощность

Электронный ПРА
4467 для 70 Вт HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт HIT-DE
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4469 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

Компенсированный ПРА с ЗУ, контролирующим импульсы
4472 для 70 Вт HIT-DE
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT-DE
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00



код

Упроченная пластина для встроенных потолков
6024
для 4663-4664-4665

Цвет 00



Упроченная пластина для встроенных потолков
6025
для 4666-4667-4668

Цвет 00

Контейнер для бетонных потолков
6029
для 4663
6030
для 4665
6031
для 4666
6032
для 4668

Цвет 00

Фото: Джузеппе Салуцци

Рим - Италия: Римский Аудиториум

Архитектурный проект:
Пьяно Дизайн

Двойная (внутренняя и внешняя) ориентируемость, вращение на 355°, минимальная видимость и широкие возможности светотехнической индивидуализации – основные характеристики этого, во многом, инновационного светильника. Благодаря широким и модулярным возможностям применения, Pixel plus идеально подходит для разнообразных пространств, таких как выставочные залы, витрины, торговые площади, демонстрационные залы, где требуется гибкое и взаимосвязанное освещение, в состоянии создать волнующие световые сценарии.



Маленький корпус



Средний корпус

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Pixel Plus

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2002

Большой корпус

Возможна установка в модульные панели

Антислепящая решетка

Запатентованная комплектующая деталь для антиослепляющего эффекта,

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока

Цветные фильтры

Pixel Plus

design iGuzzini

iGuzzini

Внешний ободок крепится к отражателю

Эргономическая шпонка для наведения лампы

Запатентованная комплектующая деталь для антиослепляющего эффекта

Двойная ориентируемость



Фото: Джузеппе Сапуцци

Кальяри - Италия: Городская картинная галерея

- Встраиваемые светильники с профессиональными оптиками.
- Изготовлены из алюминия и термопласта.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Предлагается трех различных размеров с широкой гаммой аксессуаров.
- Двойная ориентируемость: внутренняя до 40°, внешняя до 65° с постоянным сцеплением; вращение по горизонтальной оси на 355°.
- Встраивается в подвесные потолки (мин. толщина 0,1 мм) с помощью торсионных стальных рессор, опирающихся на штоки, которые в свою очередь закреплены с помощью шарниров.
- Во встраиваемых светильниках Pixel Plus используются низковольтные, разрядные и действующие от напряжения сети лампы.
- Блок питания для разрядных версий расположен в отдельной коробке (заказывается под своим кодом), в то время как версии с лампой CDM-TC поставляются в комплекте с электронным блоком питания.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23/43
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II/III

Pixel Plus

design iGuzzini iGuzzini

01 15

код лампа

Маленький встраиваемый светильник для низковольтных ламп
4264 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP43

0,30 кг

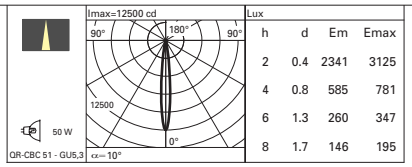

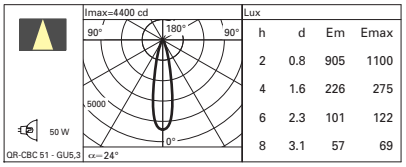

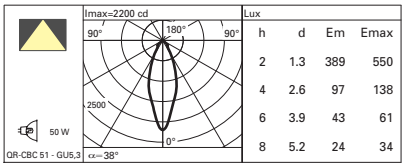



Маленький встраиваемый светильник для низковольтных ламп
4265 75 Вт 12 В QT 12

IP23

0,30 кг

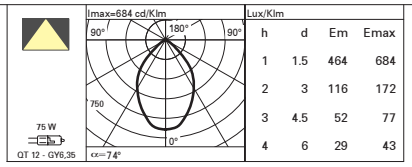



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Цветные фильтры
8658
для 4264

Цвета 05-06-09-24

Антислепящая решетка
9545
для 4265

Цвет 04



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Контейнер для бетонных потолков
9519

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Pixel Plus

design iGuzzini **iGuzzini**

01 15

код лампа оптика

Встраиваемый светильник со средним корпусом для металлогалогенных ламп с электронным ПРА

4278	20 Вт	HIT (CDM-TC)	S
4266	35 Вт	HIT (CDM-TC)	S
4268	70 Вт	HIT (CDM-TC)	S

IP43

0,80 кг

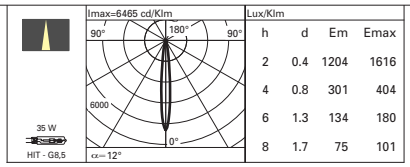

h	d	Em	Emax
2	0.4	1204	1616
4	0.8	301	404
6	1.3	134	180
8	1.7	75	101



Встраиваемый светильник со средним корпусом для металлогалогенных ламп с электронным ПРА

4279	20 Вт	HIT (CDM-TC)	F
4267	35 Вт	HIT (CDM-TC)	F
4269	70 Вт	HIT (CDM-TC)	F

IP43

кг

4279	**4267**	**4269**
0,90	0,80	0,80

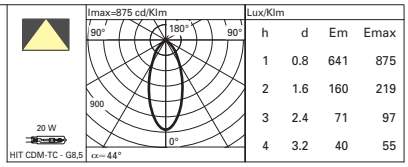

h	d	Em	Emax
1	0.8	641	875
2	1.6	160	219
3	2.4	71	97
4	3.2	40	55

Маленький встраиваемый светильник для низковольтных ламп

4270	100 Вт	12 В	QT 12	S

IP23

0,50 кг

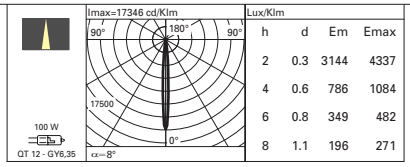

h	d	Em	Emax
2	0.3	3144	4337
4	0.6	786	1084
6	0.8	349	482
8	1.1	196	271



Маленький встраиваемый светильник для низковольтных ламп

4271	100 Вт	12 В	QT 12	F

IP23

0,50 кг

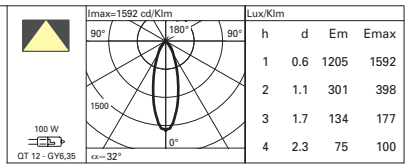

h	d	Em	Emax
1	0.6	1205	1592
2	1.1	301	398
3	1.7	134	177
4	2.3	75	100

комплектующие детали и компоненты

код

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
1191
для 4266-4268-4270-4278

Цвет 24

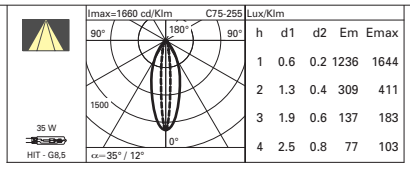

Стекло с антиослепляющим эффектом
4494
для 4267-4269-4271-4279

Цвет B7

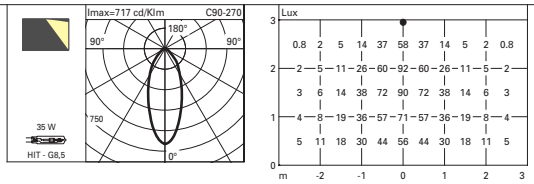

Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 0,5 метра от стены

Цветные фильтры
4491
для 4266-4267-4270-4271-4278-4279

Цвета 05-06-09-24



Контейнер для бетонных потолков
9548
для 4270-4271

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Ультрафиолетовый фильтр
4497
для 4266-4267-4268-4269-4278-4279

Цвет 24

Антислепящая решетка
9546
для 4266-4267-4268-4269-4270-4271
4278-4279

Цвет 04

код	мощность		тип
Электронный трансформатор безопасности			
5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

код	мощность		тип
Электронный трансформатор безопасности			
5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St



Дополнительная техническая информация на стр. 664

Запатентованная комплектующая деталь (**код 4494**) для создания однородного антиослепляющего эффекта

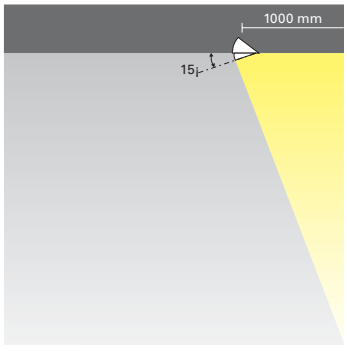

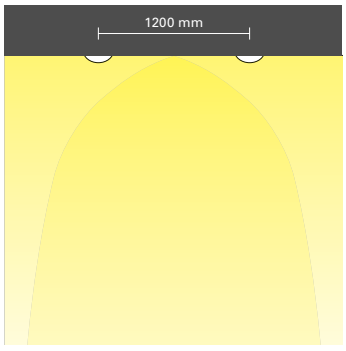

Pixel Plus

design iGuzzini iGuzzini

01 15

Электронный ПРА (для версий с разрядными лампами), необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующей коробке (заказывается отдельно), представленной на стр. 455.

код лампа оптика

Большой встраиваемый светильник для металлогалогенных ламп

4272 35 Вт HIT S
70 Вт HIT S
150 Вт HIT S

IP43

1,10 кг

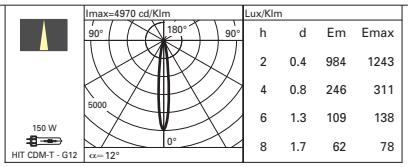

h	d	Em	Emax
2	0.4	984	1243
4	0.8	246	311
6	1.3	109	138
8	1.7	62	78



Большой встраиваемый светильник для металлогалогенных ламп

4273 35 Вт HIT F
70 Вт HIT F
150 Вт HIT F

IP43

1,10 кг

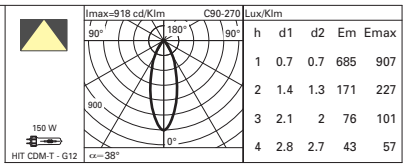

h	d1	d2	Em	Emax
1	0.7	0.7	685	907
2	1.4	1.3	171	227
3	2.1	2	76	101
4	2.8	2.7	43	57

Большой встраиваемый светильник для натриевых ламп

4274 35 Вт HST S
50 Вт HST S
100 Вт HST S

IP23

1,10 кг

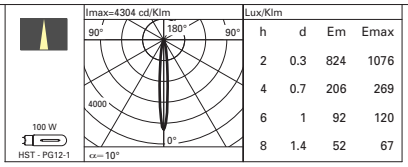

h	d	Em	Emax
2	0.3	824	1076
4	0.7	206	269
6	1	92	120
8	1.4	52	67



Большой встраиваемый светильник для натриевых ламп

4275 35 Вт HST F
50 Вт HST F
100 Вт HST F

IP23

1,10 кг

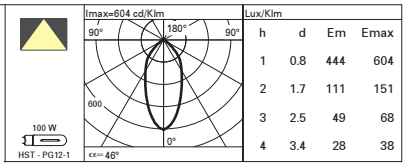

h	d	Em	Emax
1	0.8	444	604
2	1.7	111	151
3	2.5	49	68
4	3.4	28	38

Большой встраиваемый светильник для низковольтных ламп

4276 75 Вт 12 В QR 111

IP23

1,10 кг

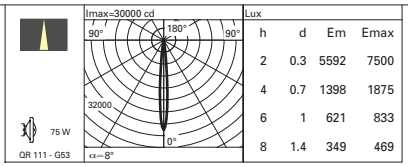

h	d	Em	Emax
2	0.3	5592	7500
4	0.7	1398	1875
6	1	621	833
8	1.4	349	469

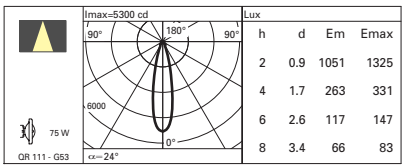

h	d	Em	Emax
2	0.9	1051	1325
4	1.7	263	331
6	2.6	117	147
8	3.4	66	83

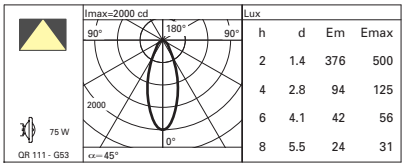

h	d	Em	Emax
2	1.4	376	500
4	2.8	94	125
6	4.1	42	56
8	5.5	24	31



Большой встраиваемый светильник для галогенных ламп, действующих от напряжения сети

4277 150 Вт QT 32 F

IP23

1,10 кг

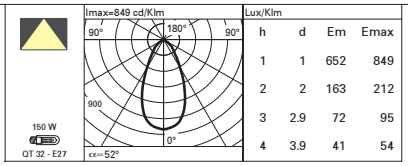

h	d	Em	Emax
1	1	652	849
2	2	163	212
3	2.9	72	95
4	3.9	41	54



комплектующие детали и компоненты

код мощность

Рефрактор для эллиптическог распределения светопотока
1192
для 4272-4276

Цвет 24

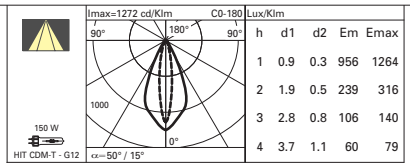

Стекло с антислепящим эффектом
4495
для 4273-4276-4277

Цвет B7

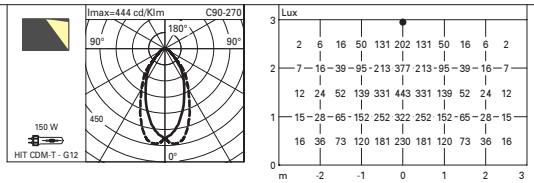

Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

Стекло с антислепящим эффектом для лампы HST
4496
для 4275

Цвет 65

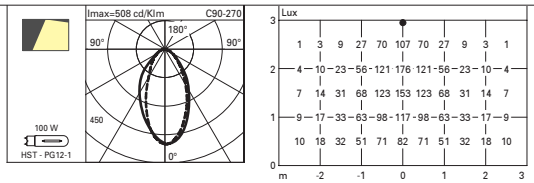

Данные относятся к светильникам, установленным на расстоянии 1 метра от стены

Цветные фильтры
9537
для 4272-4273-4276-4277

Цвета 05-06-09-24



Контейнер для бетонных потолков
9549
для 4276-4277

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Ультрафиолетовый фильтр
4498
для 4272-4273

Цвет 24

Антислепящая решетка
9547
для 4272-4273-4274-4275-4276-4277

Цвет 04

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4474 для 35 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4475 для 50 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4476 для 100 Вт HST
Вес 1,950 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА с фазосдвигающим конденсатором и зажигателем с контролируемыми импульсами
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

Фото: Джузеппе Салуцци
Лондон – Великобритания: Ion Шоп

Эта система модульных панелей была разработана для применения нескольких светильников Pixel Plus и отличается практичностью применения и своей эстетической интеграцией в интерьер:

- Возможно использование комбинации источников света
- Возможно линейное применение
- Сочетаемость с подвесными потолками с шагом 600x600 мм
- Картеры для возможной установки громкоговорителей, датчиков, пеленгаторов и т.д.

Примеры использования комбинации источников света



Расстояние между светильниками при линейном креплении панелей



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

01 15

код

Панель для двух светильников
4477
для 4264-4265

375x136



Панель для 3 светильников
4480
для 4264-4265

575x136



Панель для двух светильников
4478
для 4266-4267-4268-4269-4270-4271
4278-4279

575x166



Панель для 3 светильников
4481
для 4266-4267-4268-4269-4270-4271
4278-4279

875x166



Панель для 4 светильников
4483
для 4266-4267-4268-4269-4270-4271
4278-4279

578x578



Панель для двух светильников
4479
для 4272-4273-4274-4275-4276-4277

750x242



Панель для 3 светильников
4482
для 4272-4273-4274-4275-4276-4277

1150x242



комплектующие детали

код — диаметр

Закрывающий картерЗаглушка
4488 ø 100
для 4477-4480
4489 ø 125
для 4478-4481-4483
4490 ø 195
для 4479-4482

Pixel

design iGuzzini **iGuzzini**

Фото: Мигуэль де Гуэман

Мадрид – Испания: Бруно Базар

- Встраиваемые светильники с профессиональными оптиками.
- Изготовлены из алюминия.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Установка с помощью пружин из поликарбоната.
- Светильник ориентируется по горизонтали на 45° и поворачивается по вертикали на 355°.
- Встраивается в подвесные потолки (мин. толщина 0,1 мм) с помощью специальных запатентованных пружин из поликарбоната.
- В верхней части – шток из листовой стали, прикрепленный к рамке и в комплекте с клеммником для подключения к ПРА.
- Во встраиваемых светильниках Pixel используются низковольтные, разрядные и действующие от напряжения сети лампы.
- Блок питания для разрядных версий расположен в отдельной коробке (заказывается под своим кодом).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43/IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II/III



Двойная ориентируемость

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Pixel

design iGuzzini iGuzzini

01 15

код лампа высота

Встраиваемый светильник для металлогалогенных ламп с защитным стеклом

8324	35 Вт	HIT	177
	70 Вт	HIT	177
	150 Вт	HIT	177

Встр. св-к, металлогалогенные лампы, УФ фильтр

8124	35 Вт	HIT	203
	70 Вт	HIT	203
	150 Вт	HIT	203

IP43

Совместим также с лампами Philips Mastercolour CDM-T

0,90 кг

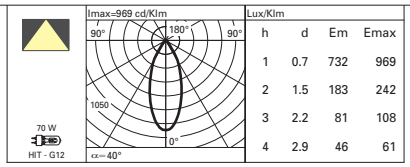



Встраиваемый светильник для натриевых ламп

8130	35 Вт	HST	216
	50 Вт	HST	216
	100 Вт	HST	216

IP23

0,80 кг

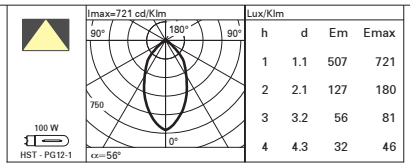



комплектующие детали и компоненты

код мощность

Антислепящая насадка с мал. ячейками
8736

Цвет 04

код мощность

Антислепящая насадка с бол. ячейками
8737

Цвет 04

Электронный ПРА
4466 для 35 Вт
Вес 0.320 кг. Разм. 225x60x37 (высота)
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

ПРА укомплектован фазосдвигающим конденсатором
4474 для 35 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4475 для 50 Вт HST
Вес 1,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)
4476 для 100 Вт HST
Вес 1,950 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА укомплектован фазосдвигающим конденсатором
4468 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА укомплектован фазосдвигающим конденсатором и зажигателем с контролируемыми импульсам
4471 для 35 Вт HIT
Вес 1,450 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

Pixel

design iGuzzini iGuzzini

01 15

код лампа высота

Встраиваемый светильник для низковольтных ламп
8069 100 Вт 24 В QT 12 173

IP23

0,90 кг

Imax=505 cd/Klm			Lux/Klm			
			h	d	Em	Emax
			1	1.2	344	505
			2	2.4	86	126
			3	3.6	38	56
			4	4.8	22	32

100 W QT 12 - GY6,35 cx=62°



Встраиваемый светильник для низковольтных ламп
8070 75 Вт 12 В QR 111 173
50 Вт 12 В PAR 36 173

IP23

0,70 кг

Imax=27900 cd			Lux			
			h	d	Em	Emax
			2	0.3	5200	6975
			4	0.7	1300	1744
			6	1	578	775
			8	1.4	325	436

75 W QR 111 - G53 cx=8°

Imax=4929 cd			Lux			
			h	d	Em	Emax
			2	0.9	977	1232
			4	1.7	244	308
			6	2.6	109	137
			8	3.4	61	77

75 W QR 111 - G53 cx=24°

Imax=2000 cd			Lux			
			h	d	Em	Emax
			2	1.4	376	500
			4	2.8	94	125
			6	4.1	42	56
			8	5.5	24	31

75 W QR 111 - G53 cx=45°

Встраиваемый светильник для низковольтных ламп с отражателем с низкой яркостью
8074 50 Вт 12 В QR CBC 51 173

IP23

0,70 кг

Цвета 39-78

Imax=2200 cd			Lux			
			h	d	Em	Emax
			2	1.3	389	550
			4	2.6	97	138
			6	3.9	43	61
			8	5.2	24	34

50 W QR-CBC 51 - GU5,3 cx=38°



Встраиваемый светильник для галогеновых ламп
8072 150 Вт E27 QT 32 173

IP23

0,90 кг

Imax=860 cd/Klm			Lux/Klm			
			h	d	Em	Emax
			1	1	602	860
			2	2	150	215
			3	2.9	67	96
			4	3.9	38	54

150 W QT 32 - E27 cx=52°



Pixel

design iGuzzini iGuzzini

01 74

код лампа высота

Встраиваемый светильник с шаблонной рамкой
8075 50 Вт 12 В QR CBC 51 173

IP23

1,00 кг

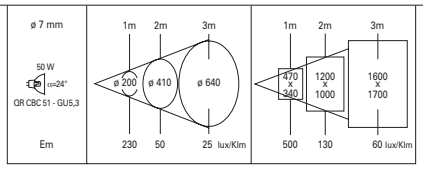

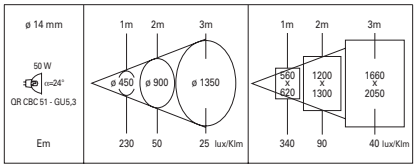



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Цветные фильтры
8702
для 8069-8070-8072-8074

Цвета 05-06-09-24

код мощность тип

Антислепящая насадка с бол. ячейками
8737
для 8069-8070-8074

Цвет 04

Антислепящая насадка с мал. ячейками
8736
для 8069-8070-8074

Цвет 04



Контейнер для бетонных потолков
8743
для 8069-8070-8072-8074-8075

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном.
Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Встраиваемые ориентируемые светильники

Треви (провинция Перуджиа) - Италия: Wonderful Sport System
Фото: Джузеппе Сапуцци

- Встраиваемые ориентируемые светильники, предназначенные для использования галогенных ламп, действующих от напряжения сети и металлогалогенных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- Отражатель из чистого алюминия.
- Установка с помощью пружин из поликарбоната.
- Светильник ориентируется по горизонтали на 35°.
- Блок питания для разрядных версий расположен в отдельной коробке (заказывается под своим кодом).



Ориентирование светильника

- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20/IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

код лампа высота

Встраиваемый светильник для галогенных ламп с защитным стеклом
8046 200 Вт QT-DE 12 132

IP23

1,50 кг

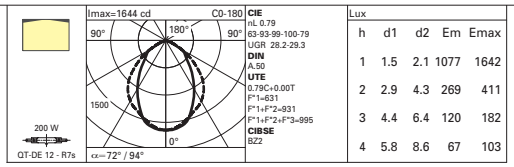



Встраиваемый светильник для галогенных ламп с защитным стеклом и антиослепляющей решеткой
8047 200 Вт QT-DE 12 132

IP23

1,50 кг

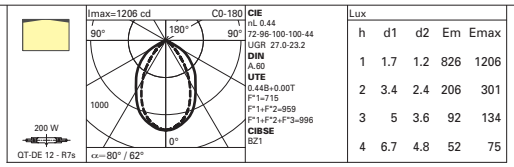



Встр. светильник для металлогалогенных ламп
8108 70 Вт HIT-DE 132
8109 150 Вт HIT-DE 172

IP20

При использовании встраиваемых светильников с металлогалогенных лампами, необходимо использовать рамку со стеклом или с ультрафиолетовым фильтром, либо антислепящую решетку со стеклом или фильтром. Электронный ПРА, необходимый для функционирования светильника, содержится в соответствующем блоке питания, поставляемом отдельно.

1,00 кг

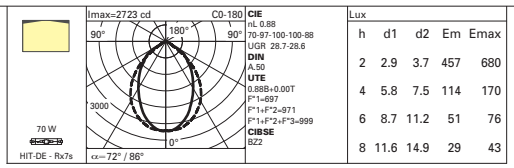



комплектующие детали и компоненты

код мощность

Антиослепящая решетка со стеклом
8660
для 8108-8109
Антиослепящая решетка с ультраф. фильтром
8661
для 8108-8109

Цвет 01

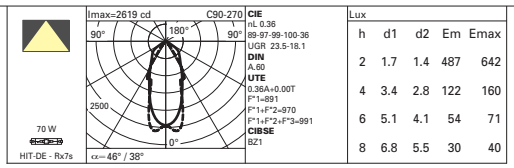

Рамка с защитным стеклом
8628
для 8108-8109
Рамка с ультрафиолетовым фильтром
8629
для 8108-8109
Цвет 01

Электронный трансформатор безопасности
4467 для 70 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)
4465 для 150 Вт
Вес 0,350 кг. Разм. 185x90x37 (высота)

Цвет 00

код мощность

ПРА укомплектован фазосдвигающим конденсатором
4469 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4470 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 332x110x77 (высота)

Цвет 00

ПРА укомплектован фазосдвигающим конденсатором и зажигателем с контролируемыми импульсами
4472 для 70 Вт HIT
Вес 1,700 кг. Разм. 257x92x70 (высота)
4473 для 150 Вт HIT
Вес 2,550 кг. Разм. 322x110x77 (высота)

Цвет 00

Laser Pixel

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Паоло Цитти

Фонтебланда (провинция Гроссето) - Италия. Отель Корте дей Буттери

- Встраиваемые ориентируемые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогеновых ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Состоит из поддерживающей алюминиевой рамки, с которой соединен (с помощью шарнира) ориентируемый корпус лампы – наклон на 30° и поворот на 355°.
- В верхней части светильника расположен термопоглотитель, способствующий устранению тепла, вырабатываемого лампой.
- Версии с галогеновой QT 12 укомплектованы отражателем из чистого алюминия (99,85%).
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- На штоке из листовой стали крепится клеммная колодка для соединения с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III



Двойная ориентируемость

Простота ухода

Laser Pixel

design iGuzzini | iGuzzini

01 04 10 14 15

код лампа

Ориентируемый встраиваемый светильник
8068 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 30° по горизонтали на 355° по вертикали.

0,20 кг

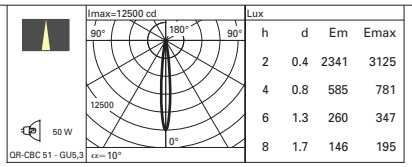

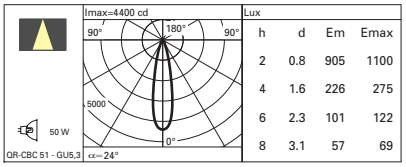

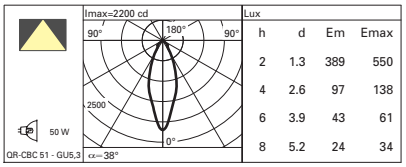



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8672

Цвет 24

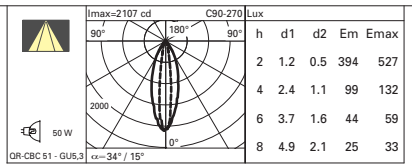

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8673

Цвет 24

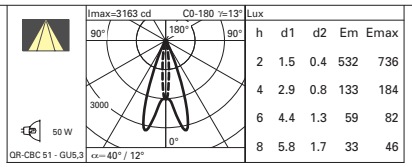

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Применение этого аксессуара гарантирует степень защиты IP43



Контейнер для бетонного потолка
8742 для отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Декоративное стекло
8670

Цвет 24

Декоративное стекло
8671

Цвет 24



Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8695 для отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Laser Pixel

design iGuzzini iGuzzini



код лампа

Ориентируемый встраиваемый светильник
8093 75 Вт 12 В QT 12

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 30° по горизонтали на 355° по вертикали.

0,20 кг

Цвета 01-04-10-14-15

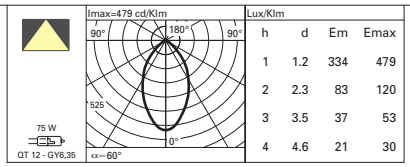



Ориентируемый встраиваемый светильник
8095 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 30° по горизонтали на 355° по вертикали.

0,20 кг

Цвет 39

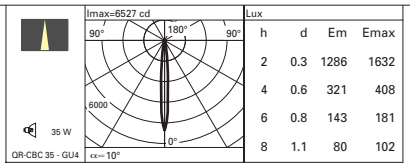

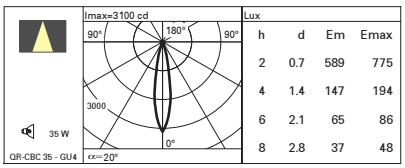

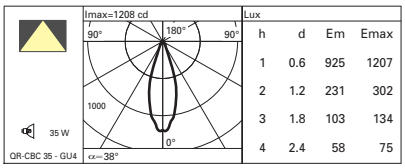



комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Контейнер для бетонного потолка
8742 для отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном.
Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.



код мощность тип

Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8695 для отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Laser Moon

design iGuzzini **iGuzzini**

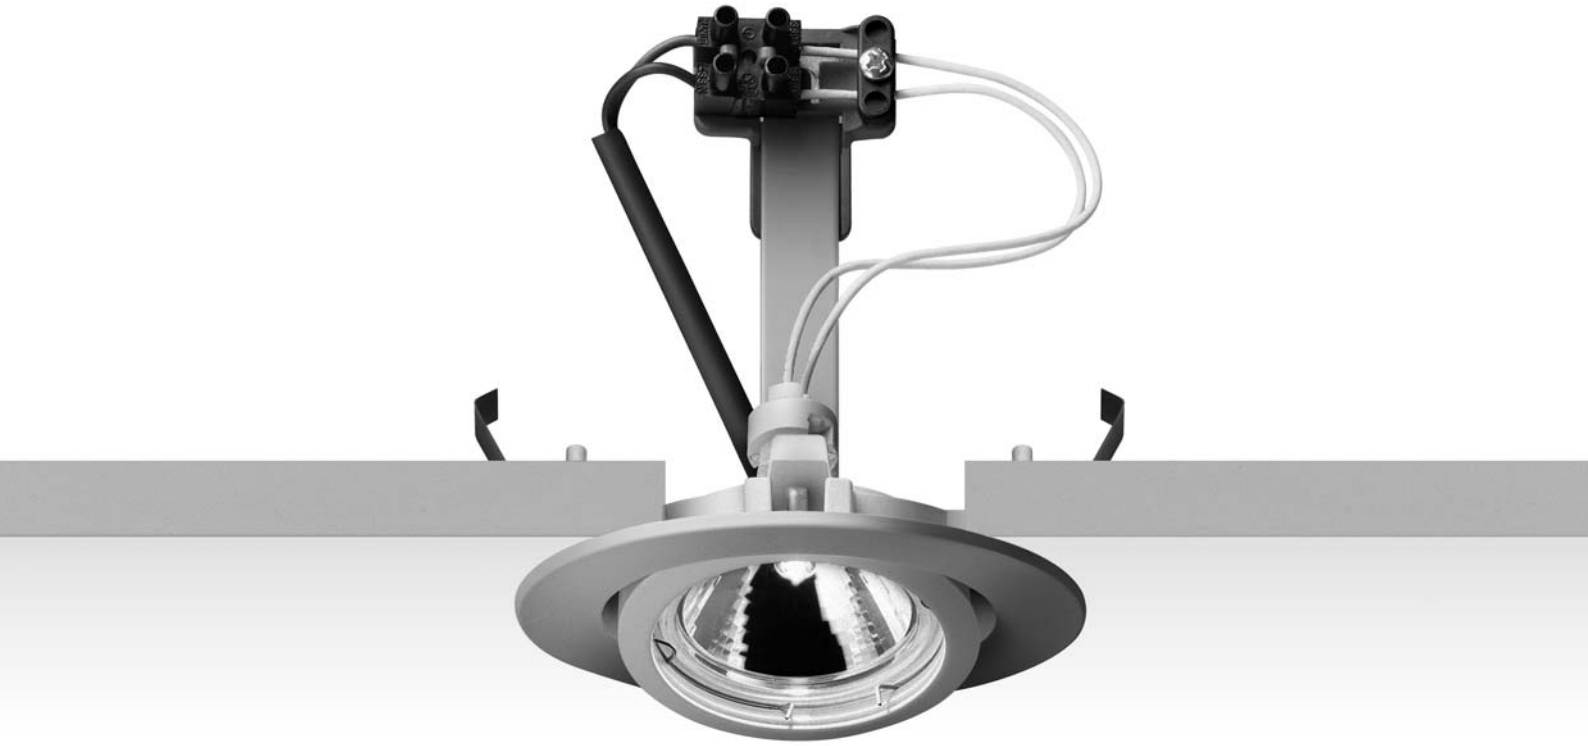

Гандольфо дельи Ипполити (Модена) - Италия. Головной офис Марчегалья Фото: Джузеппе Салуцци

- Встраиваемые ориентируемые светильники, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Состоит из поддерживающей алюминиевой рамки, с которой соединен (с помощью шарнира) ориентируемый на 30° корпус.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- В верхней части шток из листовой стали, прикрепленный к рамке, объединяет соединительную зажимную коробку с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции III



Наведение светильника

Laser Moon

design iGuzzini iGuzzini

01 04 10 14 15

код лампа

Ориентируемый встраиваемый светильник
8032 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Встраиваемые светильники могут ориентироваться на 30°по вертикали.

0,10 кг

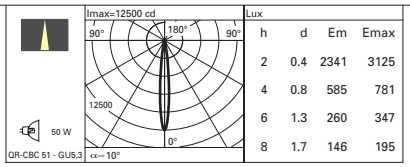

h	d	Em	Emax
2	0.4	2341	3125
4	0.8	585	781
6	1.3	260	347
8	1.7	146	195

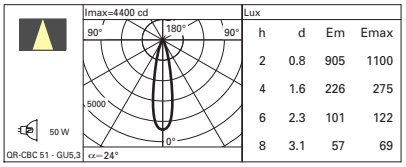

h	d	Em	Emax
2	0.8	905	1100
4	1.6	226	275
6	2.3	101	122
8	3.1	57	69



Ориентируемый встраиваемый светильник
8059 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Встраиваемые светильники могут ориентироваться на 30°по вертикали.

0,20 кг

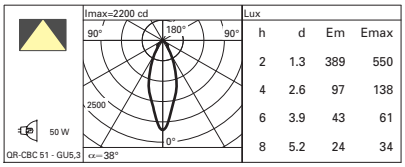

h	d	Em	Emax
2	1.3	389	550
4	2.6	97	138
6	3.9	43	61
8	5.2	24	34



Фото: Джузеппе Калуцци

Афины – Греция: Группа Лемонис

комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8672

Цвет 24

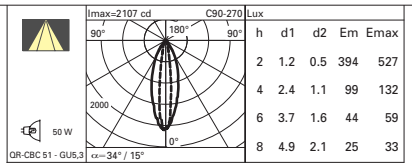

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8673

Цвет 24

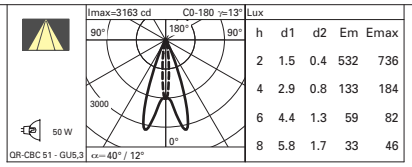

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.5	0.4	532	736
4	2.9	0.8	133	184
6	4.4	1.3	59	82
8	5.8	1.7	33	46

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Применение этого аксессуара гарантирует степень защиты IP43



Контейнер для бетонного потолка
8742 отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном.
Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Декоративное стекло
8670

Цвет 24

Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8695 отверстия ø 96 мм
для 8032
8694 отверстия ø 100 мм
для 8059

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.

Декоративное стекло
8671

Цвет 24



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Laser ориентируемый

design iGuzzini **iGuzzini**

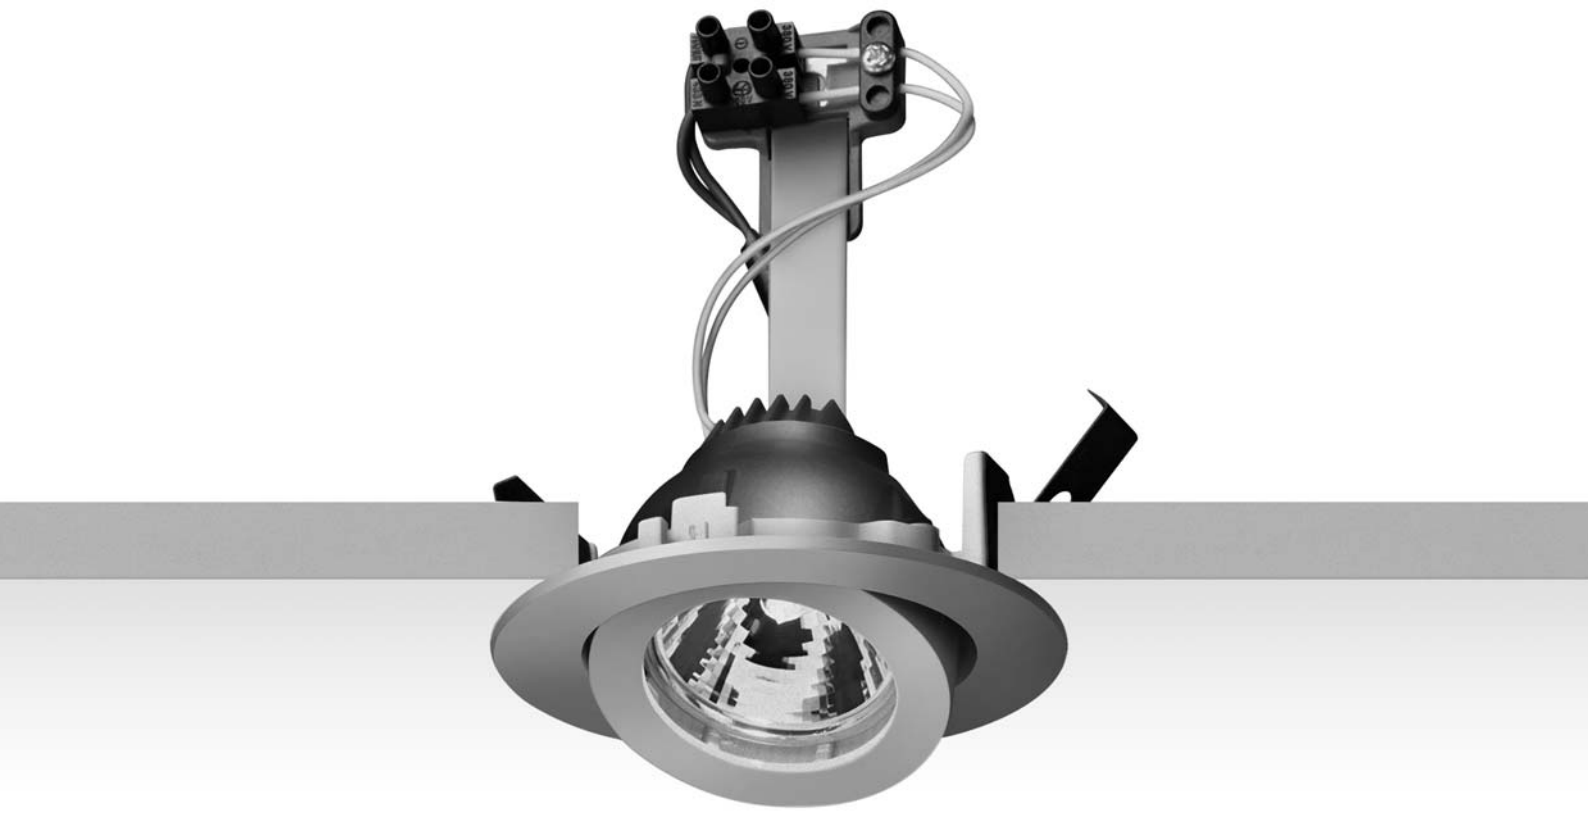

Фото: Джузеппе Сапуцци

Рим - Италия: Шоурум Maybach Daimler-Chrysler Италия

- Ориентируемые встраиваемые светильники, предназначенные для использования низковольтных галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Крепление пружинами из закаленной стали.
- Состоит из поддерживающей алюминиевой рамки, с которой соединен (с помощью шарнира) ориентируемый корпус лампы – наклон на 30°.
- В верхней части светильника расположен термопоглотитель, способствующий устранению тепла, вырабатываемого лампой.



Ориентируемость светильника

- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- В верхней части шток из листовой стали, прикрепленный к рамке, объединяет соединительную зажимную коробку с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Laser ориентируемый

design iGuzzini **iGuzzini**

01 04 10 14 15

код лампа

Встраиваемый светильник
8001 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 30° по вертикали

0,20 кг

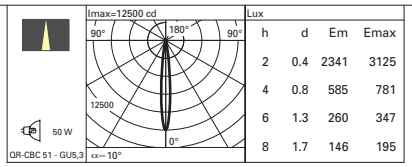

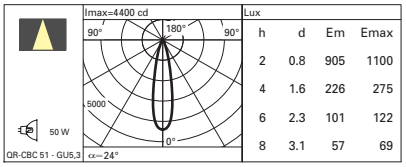





Встраиваемый светильник
8000 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 30° по вертикали

0,20 кг

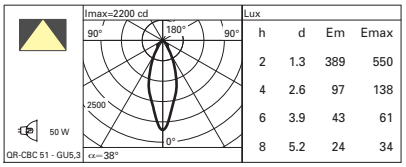



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8672

Цвет 24

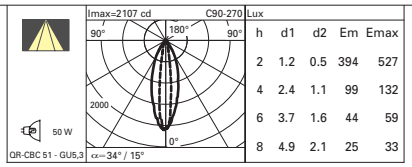

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8673

Цвет 24

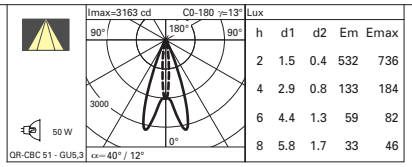

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.5	0.4	532	736
4	2.9	0.8	133	184
6	4.4	1.3	59	82
8	5.8	1.7	33	46

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Применение этого аксессуара гарантирует степень защиты IP43



Контейнер для бетонного потолка
8742 для отверстия ø 96 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Декоративное стекло
8670

Цвет 24



Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8695 для отверстия ø 96 мм для 8001
8694 для отверстия ø 100 мм для 8000

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.

Декоративное стекло
8671

Цвет 24



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Laser фиксированный

design iGuzzini **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Сапуцци

Кальяри - Италия: Мебельный салон Каннаверра

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- На штоке из листовой стали крепится клеммная колодка для соединения с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Laser фиксированный

design iGuzzini iGuzzini



код лампа

Встраиваемый светильник
8002 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Перед монтажем светильника
необходимо установить шток
с клеммником

0,10 кг

Цвета 01-04-10-14-15

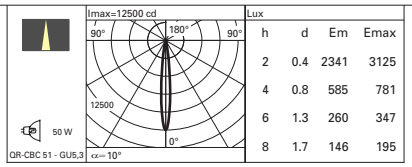

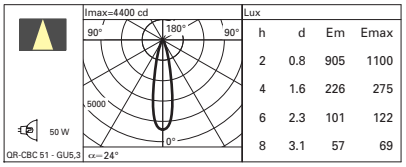



Встраиваемый светильник
8003 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23

Перед монтажем светильника
необходимо установить шток
с клеммником

0,10 кг

Цвета 01-04-10-14-15

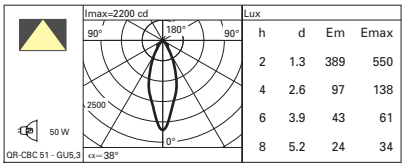

Встраиваемый светильник
8038 20 Вт 12 В QT 9
8039 50 Вт 12 В QT 12

IP23

кг **8038** **8039**
0,06 0,07

Цвета 14-39-40-78

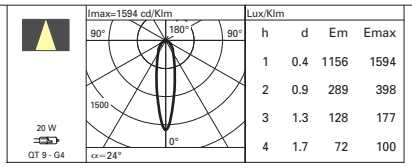

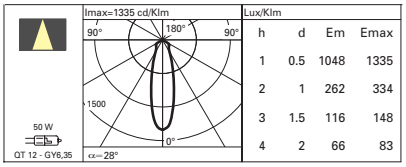



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8672
для 8002-8003

Цвет 24

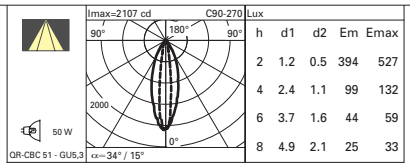

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.2	0.5	394	527
4	2.4	1.1	99	132
6	3.7	1.6	44	59
8	4.9	2.1	25	33

Рефрактор для эллиптического распределения светопотока
8673
для 8002-8003

Цвет 24

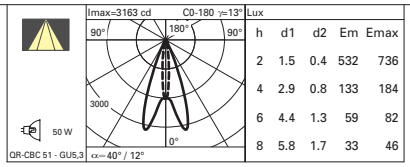

h	d1	d2	Em	Emax
2	1.5	0.4	532	736
4	2.9	0.8	133	184
6	4.4	1.3	59	82
8	5.8	1.7	33	46

Цветные фильтры
8658
для 8002-8003

Цвета 05-06-09-24-65

Применение этого аксессуара гарантирует степень защиты IP44.



Контейнер для бетонного потолка
8741 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном.
Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.

Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8693 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Minilaser

design iGuzzini iGuzzini

Ориентируемая версия



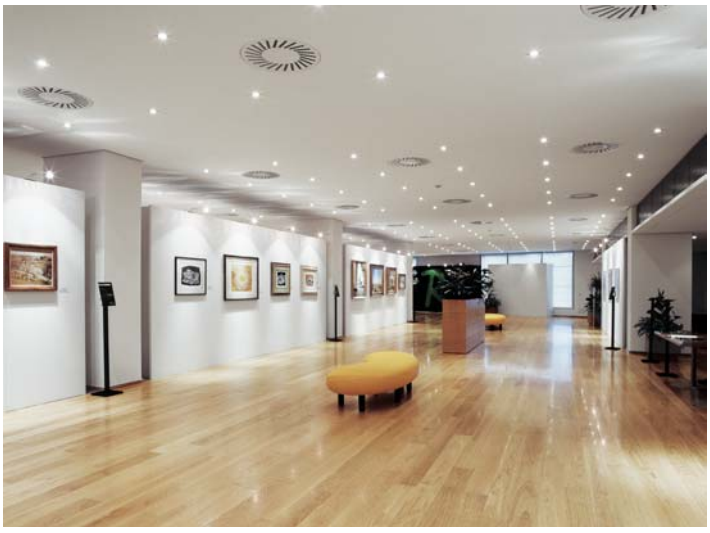

Фото: Фабио Эмилио Симон

Лоди – Италия: Банка пополаре ди Лоди

Minilaser фиксированный

- Встраиваемые светильники для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- На штоке из листовой стали крепится клеммная колодка для соединения с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Minilaser ориентируемый

- Встраиваемые ориентируемые светильники, предназначенные для использования галогенных ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Состоит из поддерживающей алюминиевой рамки, с которой соединен (с помощью шарнира) ориентируемый на 40° корпус.
- В верхней части светильника расположен термопоглотитель, способствующий устранению тепла, вырабатываемого лампой.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- На штоке из листовой стали крепится клеммная колодка для соединения с трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

Minilaser

design iGuzzini iGuzzini

01 04 10 14 15

код лампа



Фиксированный встраиваемый светильник
8090 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP23

0,08 кг

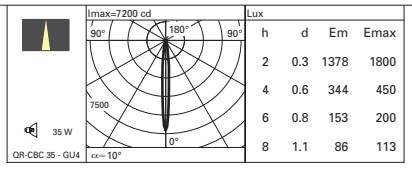

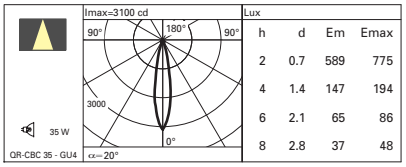



Ориентируемый встраиваемый светильник
8091 35 Вт 12 В QR CBC 35

IP23

Встраиваемый светильник может быть наклонен на 40° по вертикали

0,10 кг

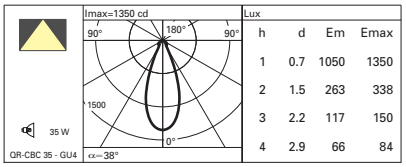



комплектующие детали и компоненты

код мощность тип

Фильтр
8777

Цвет 24

Степень защиты IP44 гарантирована при использовании стекла



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Laser Deco

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Моника Роселло

Мадрид - Испания: Торговый центр Tres Aguas

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования галогеновых ламп.
- Изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Эти светильники используются вместе со следующими аксессуарами: декоративными ободами, стеклянными экранами и ориентируемыми зеркалами.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP22
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Laser Deco

design iGuzzini iGuzzini

01

код лампа

Встраиваемый светильник с декоративным стеклянным ободом
8054+8676 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP22

0,10 кг

8676
Цвета 05-06-07-09-24-65

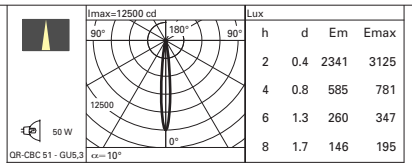

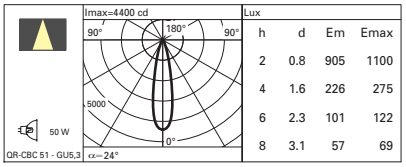



Встраиваемый светильник с декоративным стеклянным экраном
8054+8677 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP22

0,10 кг

8677
Цвета 05-06-07-09-21-24-65

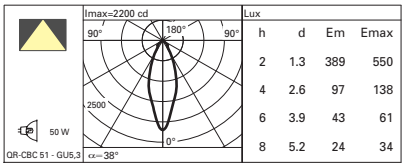



комплектующие детали и компоненты



код мощность тип

Контейнер для бетонных потолков
8741 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

Контейнер из алюминия должен быть расположен внутри ящика в установленной позиции до закрытия ниши бетоном. Внутри контейнера невозможно разместить коробку с комплектующими деталями для разрядных ламп или трансформаторы.



Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8693 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков из гипсокартона предлагаются в наборах из 10 штук.

Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Laser Free

design iGuzzini iGuzzini

Монтальчино (провинция Сиена) - Италия: Приходской Музей Монтальчино Фото: Энрико Латтанци

- Встраиваемый светильник, предназначенный для использования галогенных ламп.
- Изготовлен из литого под давлением алюминия.
- Светильник встраивается в подвесной потолок с помощью запатентованных контрастных пружин из листовой стали.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP22
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции III

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Laser Free

design iGuzzini iGuzzini

01

код лампа

Встраиваемый светильник
с декоративным матовым стеклом
8097 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP22

0,20 кг



комплектующие детали и компоненты

код

Цветные фильтры
8658

Цвета 05-06-09-24-65

Применение этого аксессуара
гарантирует степень защиты IP44



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности

5580	20-60 Вт	230/12 В	Top
5582	50-105 Вт	230/12 В	Top
5581	10-60 Вт	230/12 В	St
5583	35-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая
информация на стр. 664



Адаптер для подвесных потолков из гипсокартона
8693 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

Адаптеры для подвесных потолков
из гипсокартона предлагаются
в наборах из 10 штук.



Электронный трансформатор безопасности

5586	50-200 Вт	230/12 В	Top
5587	50-200 Вт	230/12 В	St
5584	20-60 Вт	230/12 В	St
5585	50-105 Вт	230/12 В	St

Дополнительная техническая
информация на стр. 664



Контейнер для бетонных потолков
8741 для отверстия ø 65 мм

Цвет 00

ТКонтейнер из алюминия должен
быть расположен внутри ящика
в установленной позиции до
закрытия ниши бетоном.
Внутри контейнера невозможно
разместить коробку с
комплектующими деталями
для разрядных ламп или
трансформаторы.

Quasar

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Джузеппе Салуцци
Москва - Россия: Бутик Max Mara



Идеально подходит
для помещений
в дисплеями

Quasar фиксированный

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования галогеновых ламп.
- Состоит из внешней рамки и внутреннего вращаемого кольца, изготовленных из термопласта.
- Отражатель изготовлен из чистого анодированного глянцевого алюминия.
- Укомплектованы защитными стеклами.
- Крепления встраиваемого светильника осуществляется с помощью системы регулируемых пружин изгиба из закаленной стали, что позволяет устанавливать светильник в подвесные потолки толщиной от 1 до 25 мм.
- Предлагаются также версии с электронным трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции III
(Класс изоляции II для версий с электронным трансформатором

Quasar ориентируемый

- Ориентируемые встраиваемые светильники, предназначенные для использования галогеновых ламп.
- Состоит из внешней рамки и внутреннего вращаемого кольца, изготовленных из термопласта.
- Отражатель изготовлен из ограненной металлизированной пластмассы.
- Лампоудерживающий шток из алюминия оснащен механической блокировкой для наведения лампы.
- Светильник обладает внутренней ориентируемостью на 35° и может поворачиваться на 355°.
- Укомплектованы защитными стеклами.
- Крепления встраиваемого светильника осуществляется с помощью системы регулируемых пружин изгиба из закаленной стали, что позволяет устанавливать светильник в подвесные потолки толщиной от 1 до 25 мм.
- Предлагаются также версии с электронным трансформатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP23
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции III
(Класс изоляции II для версий с электронным трансформатором)

Quasar

design iGuzzini iGuzzini



01 10 14 15

код лампа

Ориентируемый встраиваемый светильник
с электронным трансформатором
8133 50 Вт 12 В QR CBC 51
Ориентируемый встраиваемый светильник
8137 50 Вт 12 В QR CBC 51

IP23 8133
IP23 8137

Возможно ориентировать светильник на 35° по горизонтали и на 355° по вертикали.

кг **8133** 0,30 **8137** 0,10

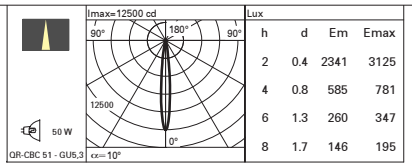



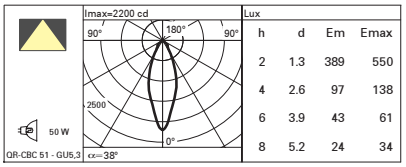

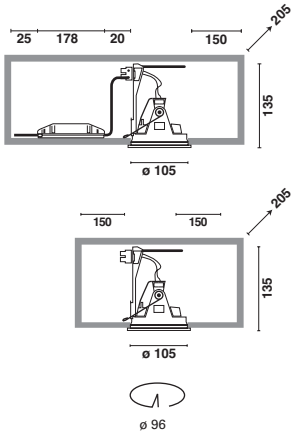

Фиксированный встраиваемый светильник
с электронным трансформатором
8136 50 Вт 12 В QT 12
Фиксированный встраиваемый светильник
8138 50 Вт 12 В QT 12

IP43 8136
IP43 8138

Укомплектован защитным стеклом

кг **8136** 0,40 **8138** 0,20

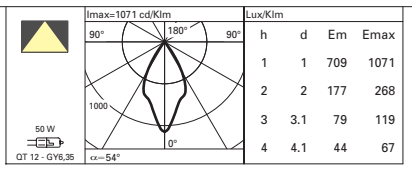

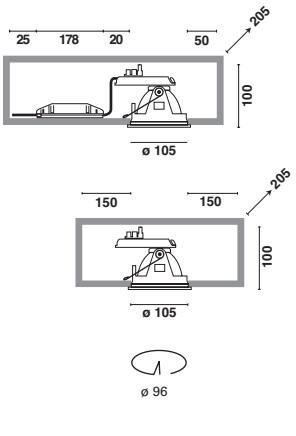

компоненты



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности
5580 20-60 Вт 230/12 В Top
5582 50-105 Вт 230/12 В Top
5581 10-60 Вт 230/12 В St
5583 35-105 Вт 230/12 В St

Дополнительная техническая информация на стр. 664



код мощность тип

Электронный трансформатор безопасности
5586 50-200 Вт 230/12 В Top
5587 50-200 Вт 230/12 В St
5584 20-60 Вт 230/12 В St
5585 50-105 Вт 230/12 В St

Дополнительная техническая информация на стр. 664

Round 270 встраиваемый
стр. 486

Round 270 потолочный
стр. 488

Round 120 встраиваемый
стр. 486

Round 120 потолочный
стр. 488

Round 100
указатель-ориентир
стр. 496



Square 100 встраиваемый
стр. 494

Square 100 указатель-ориентир
стр. 496

Round 55
указатель-ориентир
стр. 496

Square 55
указатель-ориентир
стр. 496

Vision

design Roberto Pamio iGuzzini

Drill встраиваемый
стр. 490

Drill потолочный
стр. 492

Open встраиваемый
стр. 490

Open потолочный
стр. 492

Square встраиваемый
стр. 490

Rectangle 370 встраиваемый
стр. 494

Rectangle 125 указатель-ориентир
стр.496

Оригинальный дизайн, прекрасная светоотдача и возможность использовать несколько ламп, вместе с легкостью установки и обслуживания, отличают элегантную серию светильников Vision.
Эта разнообразная коллекция особенно интересна, благодаря своей гибкости при применении. Светоотдача акцентируется за счет особенностей толстого стекла, создающих приятные и деликатные световые эффекты.

Система Vision, состоящая из встраиваемых и потолочных светильников, а также светильников –ориентиров, изготовленных из толстого стекла, предлагает новые формы для гармоничного декоративного освещения разноплановых пространств. Ценные материалы и развитый дизайн подчеркивают качество света и особенности освещаемого пространства.

Vision Round

design Roberto Pamio

iGuzzini

Фото: Студио Эва

Бари - Италия: Сеандик Отель Хилтон – Проект: Арх. Митоло

- Встраиваемые светильники с рассеянным светоизлучением и с эффектом ореола на освещаемой поверхности.
- Предлагаются рассеиватели двух размеров, из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Модель Round 120: корпус выполнен; каркас - из гнутой листовой стали, отражатель - из алюминия; предназначена для использования галогеновых ламп, действующих от напряжения сети.
- Модель Round 270: корпус выполнен, и контейнера обточенной стали; предназначены для использования люминесцентных ламп с индуктивным, электронным ПРА и аварийным светом, оснащены блоком питания, находящимся в отдельной коробке и соединенным со светильником.

Безопасная блокировка стекла

- Встраивается в подвесной потолок с помощью простых в обращении металлических штоков, пригодных при толщине подвесного потолка от 1 до 30 мм.
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью системы сцепления: используя пружины из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Vision Round

design Roberto Pamio **iGuzzini**

65

код лампа

Round 120
SP35 60 Вт QT 14
SP72 50 Вт PAR 16

IP43

Укомплектован лампой

кг	**SP35**	**SP72**
	0,61	0,63

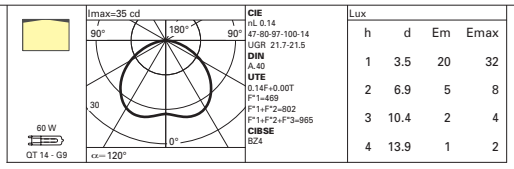

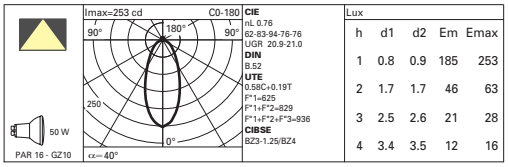



Round 270 с индуктивным ПРА
SP36 2x26 Вт TC-D
Round 270 с электронным ПРА
SP37 2x26 Вт TC-DEL
SP38 22 Вт T 16-R
Round 270 с индуктивным ПРА
и инвертером
SP34 2x26 Вт TC-DEL

IP40

Арт. SP38 укомплектован лампой

кг	**SP36**	**SP37**	**SP38**	**SP34**
	4,85	4,15	3,75	6,15

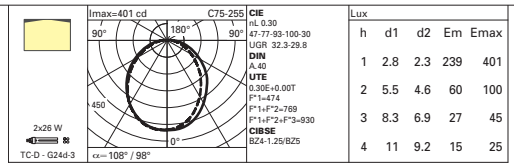

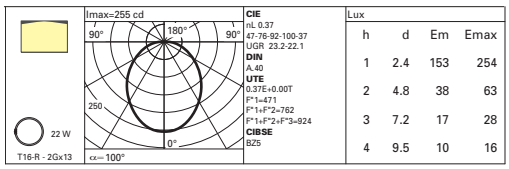



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Round потолочный

design Roberto Pamio

iGuzzini

- Потолочные светильники с прямым и частично рассеянным светоизлучением.
- Предлагаются двух размеров с рассеивателями из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Внешняя обшивка - из алюминия, внутренняя структура - из литого под давлением алюминия.
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью системы сцепления: используя пружины безопасности из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I (Round 120) и II (Round 270)

Безопасная блокировка стекла

Vision Round потолочный

design Roberto Pamio

iGuzzini

01 15

код лампа

Round 120

SP39 40 Вт QT 14

SP73 50 Вт PAR 16

IP40

Укомплектован лампой

кг	**SP39**	**SP73**
0,56	0,58

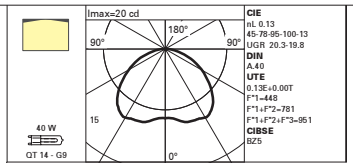



Round 270

SP40 22 Вт T 16-R

IP40

Укомплектован лампой

3,70 кг

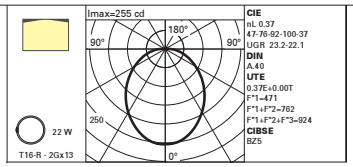



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Deco

design Roberto Pamio iGuzzini

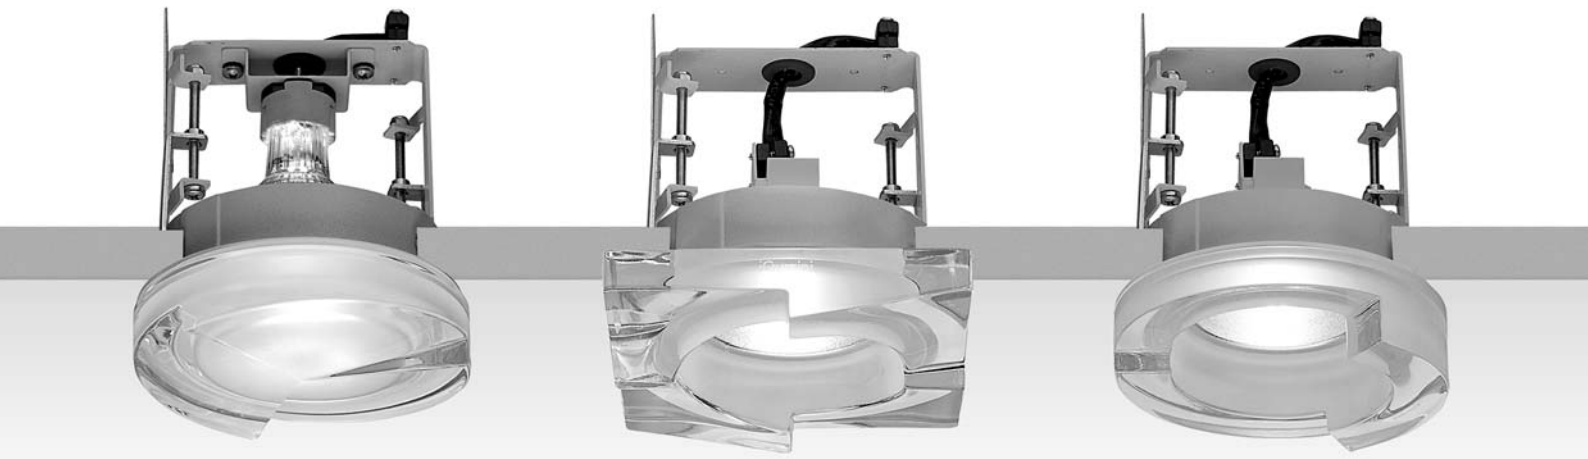

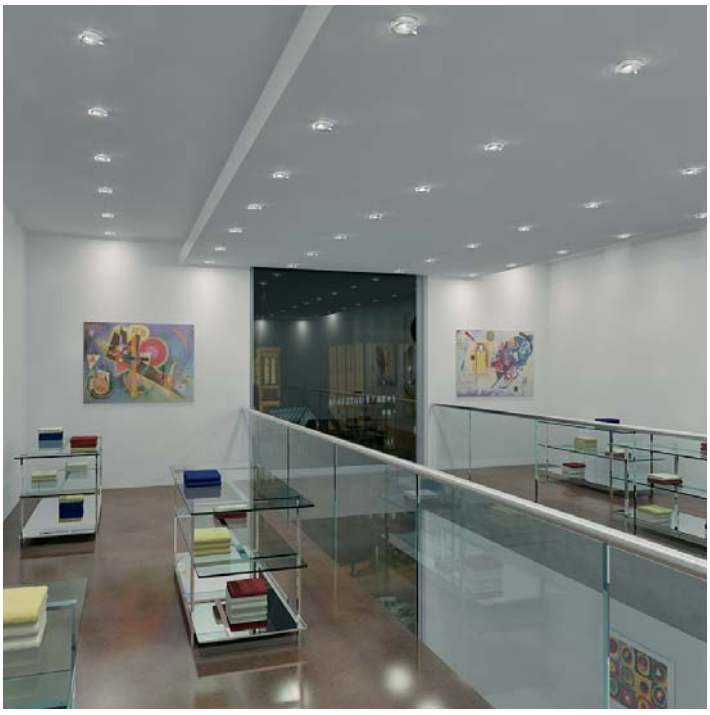

- Встраиваемые светильники с прямым и частично рассеянным светоизлучением и с эффектом ореола на освещаемой поверхности.
- Предлагаются рассеиватели различных форм, из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Структура состоит из рамки из литого под давлением алюминия; внешняя обшивка - из прессованного алюминия, каркас - из гнутой листовой стали, отражатель - из алюминия; предназначена для использования галогеновых ламп, действующих от напряжения сети.
- Встраивается в подвесной потолок с помощью простых в обращении металлических штоков, пригодных при толщине подвесного потолка от 1 до 30 мм.

Безопасная блокировка стекла

- Рассеиватель крепится к структуре с помощью системы сцепления: используя пружины из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43/IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Deco

design Roberto Pamio **iGuzzini**

65

код лампа

Vision Drill
SP67 50 Вт PAR 16

IP43

Укомплектован лампой

0,84 кг

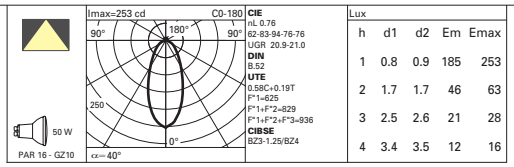



Vision Open
SP66 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой

0,70 кг

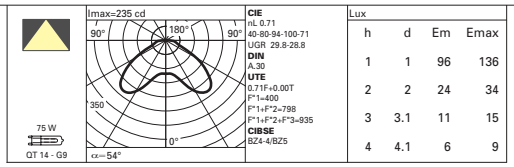



Vision Square
SP65 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой

0,81 кг

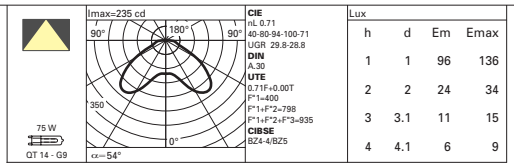



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Deco потолочный

design Roberto Pamio

iGuzzini

- Потолочные светильники с прямым и частично рассеянным светоизлучением.
- Предлагаются рассеиватели различных форм, все из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Внешняя обшивка - из алюминия, внутренняя структура - из литого под давлением алюминия.
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью системы сцепления: используя пружины безопасности из нержавеющей стали, предотвращающие случайное рассоединение.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40/IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Безопасная блокировка стекла

Vision Deco потолочный

design Roberto Pamio

iGuzzini

01 15

код лампа

Vision Drill
SP74 50 Вт PAR 16

IP40

Укомплектован лампой

0,80 кг

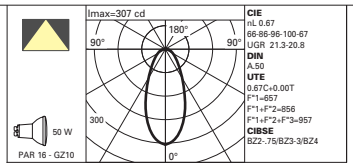



Vision Open
SP75 75 Вт QT 14

IP20

Укомплектован лампой

0,66 кг

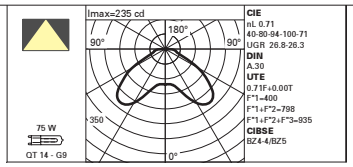



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Square / Rectangle

design Roberto Pamio

iGuzzini

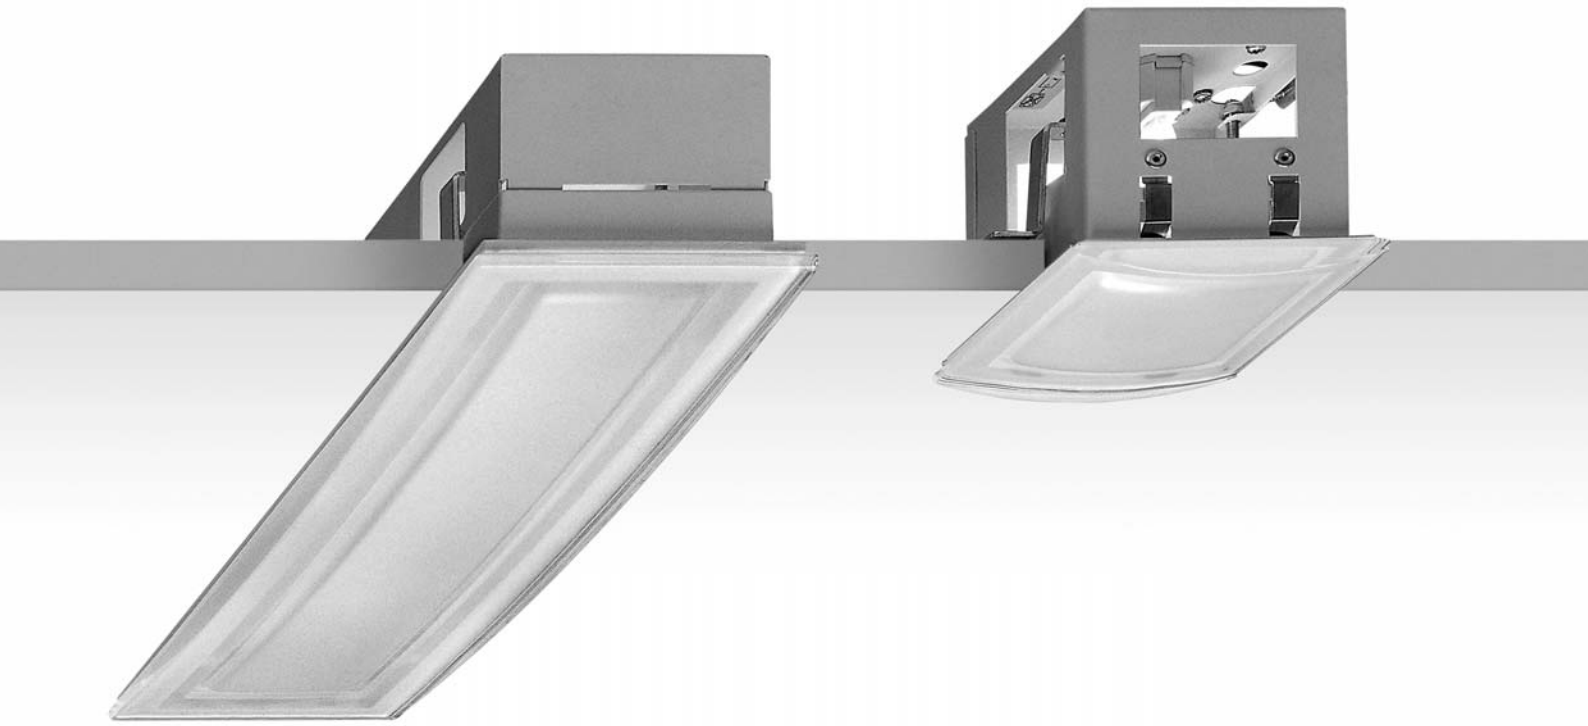

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования ламп, действующих от напряжения сети.
- Рассеянное светоизлучение с эффектом ореола на освещаемой поверхности.
- Предлагаются рассеиватели двух форм, из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного толстого стекла.
- Структура из штампованной и гнутой листовой стали, в параллелепипедной версии дополняется периметральной рамкой из литого под давлением алюминия.
- Встраивается в подвесной потолок с помощью простых в обращении металлических штоков, пригодных при толщине подвесного потолка от 1 до 30 мм.
- Рассеиватель крепится к структуре с помощью системы пружин из нержавеющей стали.
- Параллелепипедные модели с люминесцентными лампами оснащены блоком питания, находящимся в отдельной коробке и соединенным со светильником; предлагаются следующие типы электропроводки: с индуктивным, электронным ПРА, электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света, а также версия с аварийным светом (автономия 60').
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP44/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II (арт. SP57-SP59-SP60)
- Класс изоляции I (арт. SP58-SP61)

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Square / Rectangle

design Roberto Pamio

iGuzzini

65

код лампа

Square 100
SP57 40 Вт QT 14

IP44

Укомплектован лампой

0,57 кг

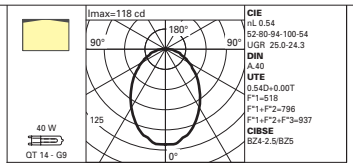



Rectangle 370 с индуктивным ПРА
SP58 24 Вт TC-L

IP40

Rectangle 370
с электронным ПРА
SP59 24 Вт TC-L

Rectangle 370 с электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света
SP60 24 Вт TC-L

IP40

Rectangle 370 с индуктивным ПРА
и инвертером
SP61 24 Вт TC-L

IP40

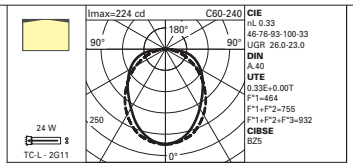



кг	SP58	SP59	SP60	SP61
	2,90	2,55	2,57	2,95

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision указатель-ориентир

design Roberto Pamio

iGuzzini

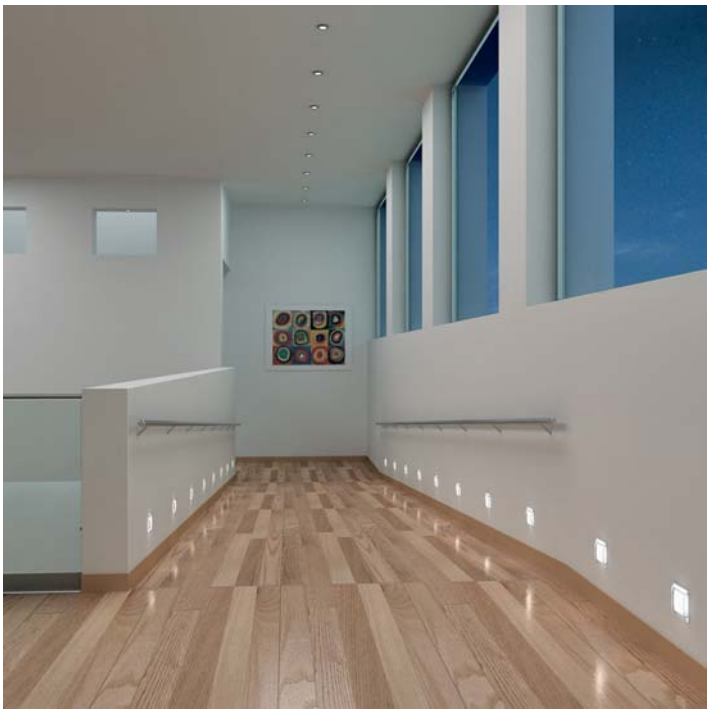

- Серия миниатюрных встраиваемых потолочных или настенных светильников, со специфической функцией указателя – ориентира или указателя определенной точки помещения.
- Предлагается кубической или цилиндрической формы, двух размеров, либо параллелепипедной формы.
- Рассеиватели из прозрачного (матового с внутренней стороны) прессованного стекла.
- Лампосодержащий отсек из окрашенного металла устанавливается без контейнера для встраивания в подвесные потолки из гипсокартона или других материалов.
- В качестве аксессуара предлагается контейнер из листового окрашенного металла для встраивания в несущие стены на одном уровне со штукатуркой, в том числе в кирпичные стены, а также в разделительные перегородки небольшой толщины (~10 см).
- Система установки позволяет осуществлять контроль электрических компонентов, что существенно упрощает операции по уходу.
- Галогенные, люминесцентные лампы и светодиоды.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II



Установка в стены толщиной 10 см

Простая установка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Round

design Roberto Pamio iGuzzini

65

код лампа

Round 55 с низковольтной галогенной лампой
SP41 10 Вт 12 В QT 9
Round 55 со светодиодом, спектр белый
SP51 1 Вт
Round 55 со светодиодом, спектр синий
SP52 1 Вт
Round 55 со светодиодом, спектр янтарный
SP53 1 Вт

IP40

Укомплектован лампой и электронным трансформатором

0,15 кг







Round 100 с галогеновой лампой, действующей от напряжения сети
SP43 25 Вт QT 14
Round 100 с люминесцентной электронной лампой
SP44 7 Вт ML-F

IP40

Укомплектован лампой

0,35 кг

Round 100 со светодиодом, спектр белый
SP45 3x1 Вт

IP40

Укомплектован лампой и электронным трансформатором

0,37 кг

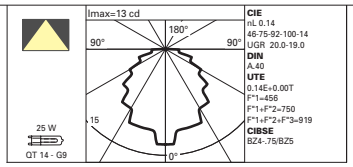







комплектующие детали



код

Установочная коробка
SP79
для SP41-SP51-SP52-SP53

Цвет 01

Данная комплектующая деталь позволяет установку в стены из кирпича и бетона





код

Установочная коробка
SP80
для SP43-SP44-SP45

Цвет 01

Данная комплектующая деталь позволяет установку в стены из кирпича и бетона

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Square

design Roberto Pamio iGuzzini

65

код лампа

Square 55 с низковольтной галогенной лампой
SP46 10 Вт 12 В QT 9
Square 55 со светодиодом, спектр белый
SP54 1 Вт
Square 55 со светодиодом, спектр синий
SP55 1 Вт
Square 55 со светодиодом, спектр янтарный
SP56 1 Вт

IP40

Укомплектован лампой и электронным трансформатором

0,18 кг







Square 100 с галогенной лампой, действующей от напряжения сети
SP62 25 Вт QT 14
Square 100 с люминесцентной электронной лампой
SP63 7 Вт ML-F

IP40

Укомплектован лампой

0,50 кг

Square 100 со светодиодом, спектр белый
SP64 3x1 Вт

IP40

Укомплектован лампой и электронным трансформатором

0,37 кг

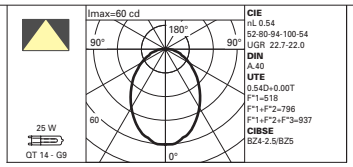







комплектующие детали



код

Установочная коробка
SP81
для SP46-SP54-SP55-SP56

Цвет 01

Данная комплектующая деталь позволяет установку в стены из кирпича и бетона



код

Установочная коробка
SP78
для SP62-SP63-SP64

Цвет 01

Данная комплектующая деталь позволяет установку в стены из кирпича и бетона

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Vision Rectangle

design Roberto Pamio **iGuzzini**

65

код лампа

Rectangle 125 с низковольтной галогенной лампой
SP48 2x5 Вт 12 В QT 9
Rectangle 125 с люминесцентной электронной лампой
SP49 7 Вт TC-EL
Rectangle 125 со светодиодом, спектр белый
SP50* 3x1 Вт

IP40

Укомплектован лампой и электронным трансформатором

кг	SP48	SP49	SP50
	0,18	0,20	0,18

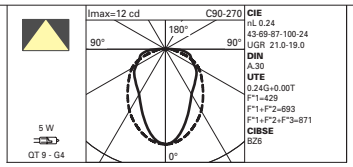







комплектующие детали



код

Установочная коробка
SP82

Цвет 01

Данная комплектующая деталь позволяет установку в стены из кирпича и бетона

Система освещения с эффектом объемного и заливающего света света, не бросающегося в глаза, благодаря совершенству сочетания прямого и отраженного света. Укомплектованная и широко применяемая система с низкой яркостью и рассеянным светом. Wide применяет в основном трубчатые люминесцентные лампы T16 нового поколения, со сниженным энергопотреблением, сочетаемые с высокостабильными электронными ПРА. Небольшая высота светильника позволяет легко встраивать его даже в низкие подвесные потолки. Широкая гамма размеров и модульность Wide обеспечивают его применения в различных пространствах.

Wide

design Luigi Massoni iGuzzini

Модуль 600x600

Модуль 600x1200

Модуль 300x1200



Применение нескольких модулей в подвесном потолке с шагом 600x600

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Wide

design Luigi Massoni

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Рим - Италия: Шоурум Mercedes Benz

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования люминесцентных ламп.
- Изготовлены из листовой стали с отражающей поверхностью из окрашенного в белый цвет листового алюминия.
- Отражатель с антиослепляющим эффектом из зеркального алюминия, контроль яркости света $L \leq 1000$ св/м^2 $\alpha \geq 65°$
- Используются компактные люминесцентные лампы TC-L или трубчатые люминесцентные лампы T16.
- Предлагаются следующие версии: с электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Встраиваемые светильники снабжены стальными кронштейнами, что позволяет установку в подвесные потолки.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертеом и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с зажимными коробками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Идеально подходит для помещений с дисплеями



Установка на решетку снизу

Установка на решетку сверху



Переключатель

Версия с аварийной лампой

код лампа

Модуль с зеркальным отражателем и электронным ПРА
4205 55 Вт TC-L
Модуль с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
4217 55 Вт TC-L
Модуль с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4218* 55 Вт TC-L
Модуль с зеркальным отражателем и аварийным светом с инвертером
4206 55 Вт TC-L

IP40

* Занимает 1 адрес DALI

кг	4205	4217	4218	4206
	5,50	5,50	5,50	6,60

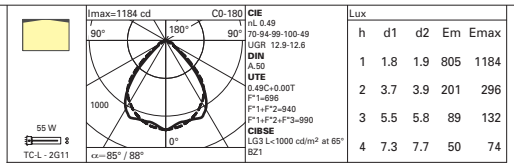



Модуль с зеркальным отражателем и электронным ПРА
4207 54 Вт T16
Модуль с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
4219 54 Вт T16
Модуль с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4220* 54 Вт T16
Модуль с зеркальным отражателем и аварийным светом с инвертером
4208 54 Вт T16

IP40

* Занимает 1 адрес DALI

кг	4207	4219	4220	4208
	9,30	9,35	9,35	10,45

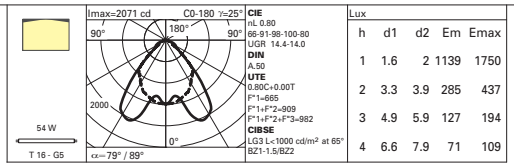

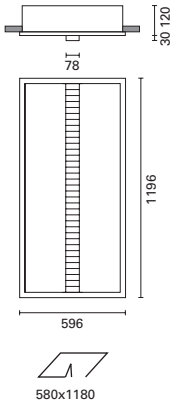

Модуль с зеркальным отражателем и электронным ПРА
4209 54 Вт T16
Модуль с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
4221 54 Вт T16
Модуль с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)
4222* 54 Вт T16
Модуль с зеркальным отражателем и аварийным светом с инвертером
4210 54 Вт T16

IP40

* Занимает 1 адрес DALI

кг	4209	4221	4222	4210
	5,40	5,40	5,40	6,50

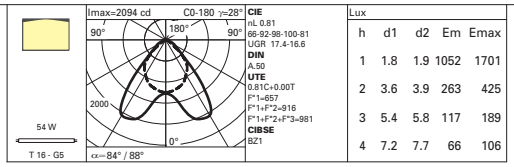



Wide

design Luigi Massoni iGuzzini

Фото: Фабио Эмилио Симион
Александрия - Италия: Шоурум двери Кимоно

- Встраиваемые светильники, предназначенные для использования люминесцентных ламп.
- Изготовлены из листовой стали с отражающей поверхностью из окрашенного в белый цвет листового алюминия.
- Светильник может сочетаться с рассеивающим экраном из пластмассы или микропористого металла, внутри которого размещается пластина из матового поликарбоната, способствующая рассеиванию света. Эти экраны механически удерживаются специальными боковыми картерами, изготовленными из листовой стали.
- Используются компактные люминесцентные лампы TC-L или трубчатые люминесцентные лампы T16.
- Предлагаются следующие версии: с электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Встраиваемые светильники снабжены стальными кронштейнами, что позволяет установку в подвесные потолки.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертеом и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с зажимными коробками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40.
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Компактная высота


Установка на решетку снизу

Установка на решетку сверху


Переключатель

Версия с аварийным светом


Микропористый стальной экран

Рассеивающий экран из пластмассы

Wide

design Luigi Massoni **iGuzzini**

01

код	лампа		размеры
Модуль с электронным ПРА			
4211	55 Вт	TC-L	600x600
4213	54 Вт	T16	600x1200
4215	54 Вт	T16	300x1200
Модуль с аналоговым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (1-10 В)			
4223	55 Вт	TC-L	600x600
4280	54 Вт	T16	600x1200
4282	54 Вт	T16	300x1200
Модуль с цифровым электронным ПРА и реостатом для регулирования силы света (DALI)			
4224*	55 Вт	TC-L	600x600
4281*	54 Вт	T16	600x1200
4283*	54 Вт	T16	300x1200
Модуль с аварийным светом с инвертером			
4212	55 Вт	TC-L	600x600
4214	54 Вт	T16	600x1200
4216	54 Вт	T16	300x1200

IP40

Модуль может сочетаться о специальным экраном, заказываемым отдельно.

* Занимает 1 адрес DALI

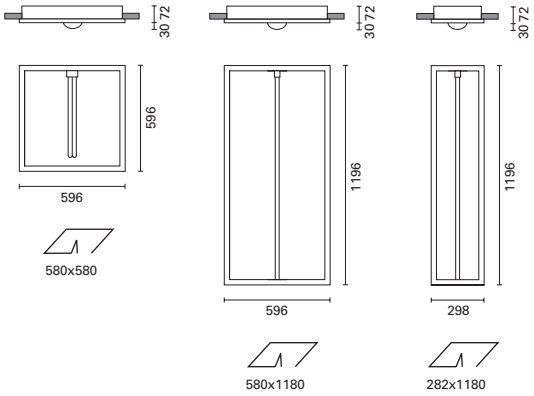

кг	**4211**	**4213**	**4215**	**4223**	**4280**	**4282**	**4224**	**4281**	**4283**	**4212**	**4214**	**4216**
	4,40	7,50	4,90	4,40	7,50	4,90	4,40	7,50	4,90	5,50	8,60	6,00

экраны

код		длина
Центральный микропористый экран		
9818		596
для 4211-4212-4223-4224		
Цвет 01		

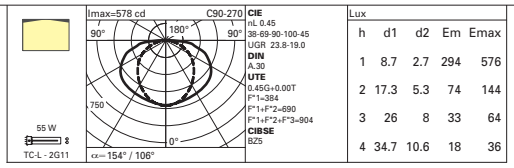

Центральный микропористый экран		
9819		1196
для 4213-4214-4280-4281		
Цвет 01		

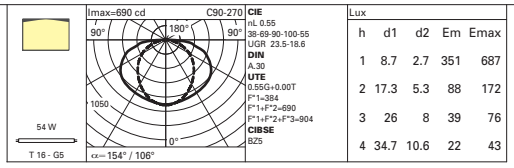

Центральный микропористый экран		
9819		1196
для 4215-4216-4282-4283		
Цвет 01		

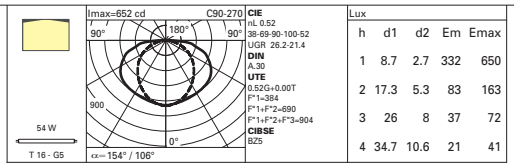

Центральный рассеивающий экран из термопласта		
9820		596
для 4211-4212-4223-4224		
Цвет 65		



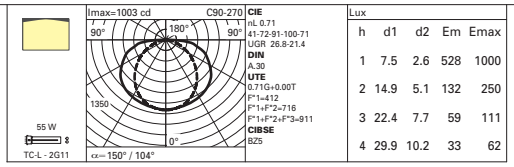

Центральный рассеивающий экран из термопласта		
9821		1196
для 4213-4214-4280-4281		
Цвет 65		

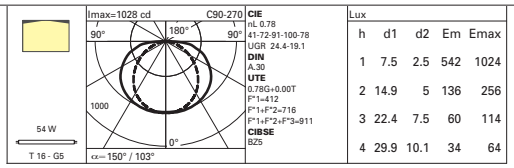

Центральный рассеивающий экран из термопласта		
9821		1196
для 4215-4216-4282-4283		
Цвет 65		

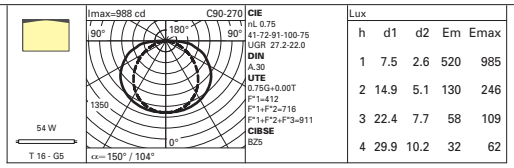

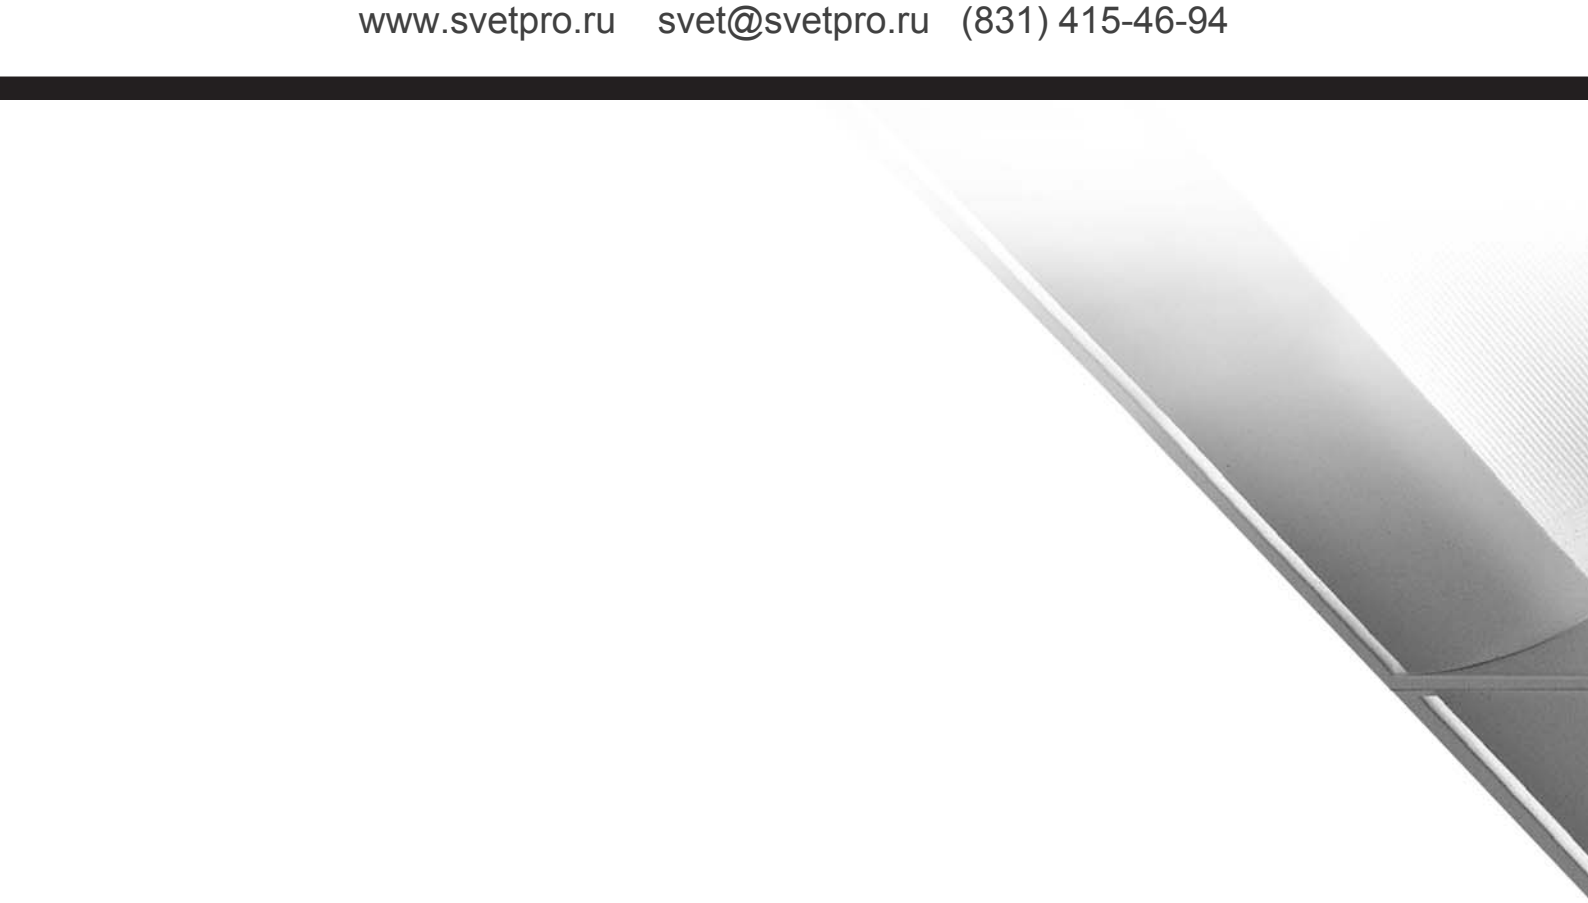

Base Lighting – система освещения отраженным светом. Рекомендуется для освещения помещений, где требуется рассеянный и комфортный свет, с ограниченным контрастом света и тени.

Base Lighting рекомендуется для освещения залов заседаний, профессиональных бюро, представительских офисов, залов ожидания, коридоров и офисов.

Встраиваемая версия

Потолочная версия



Установка нескольких модулей в подвесном потолке с шагом 600x600 мм

Симметричная оптика

Асимметричная оптика

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Base Lighting

design Yamada

iGuzzini

Светильник был награжден Призом
иФ Дизайн 1997

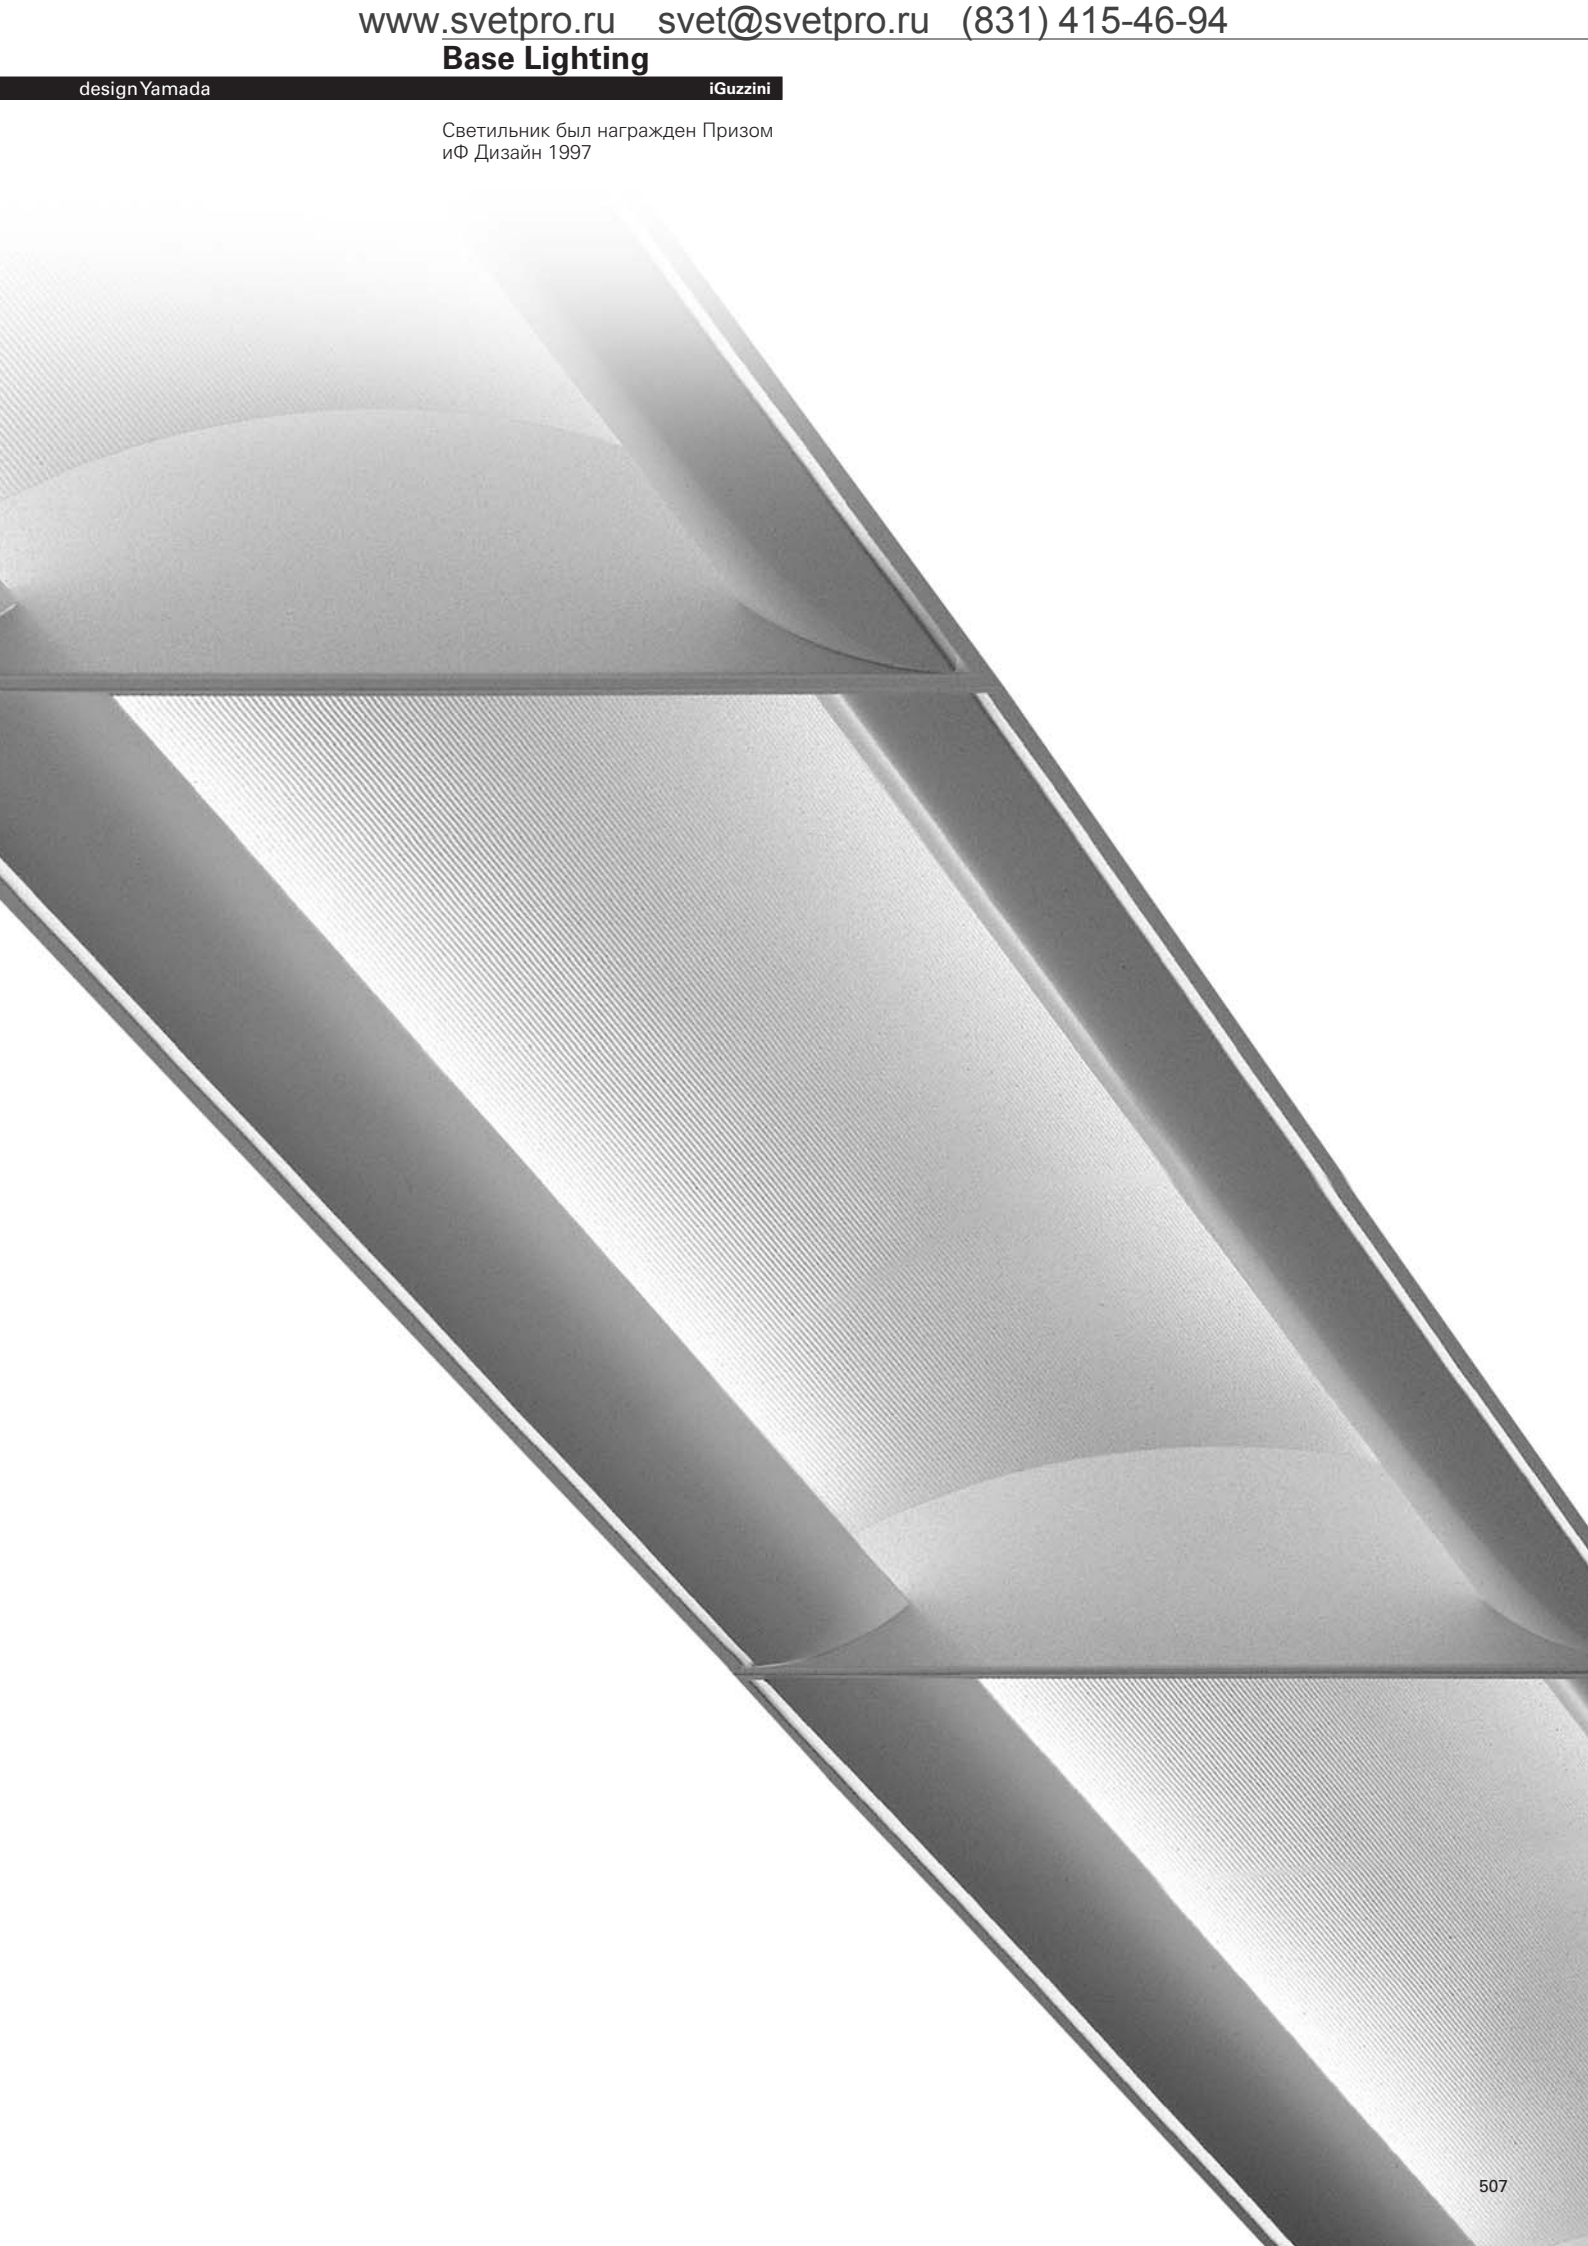

Фото: Джузеппе Салуцци
Афины - Греция: Группа Лемюнис



Установка на решетку снизу

Установка на решетку сверху



Переключатель

Версия с аварийным светом

- Встраиваемые / потолочные светильники, предназначенные для использования люминесцентных ламп.
- Изготовлены из листовой стали с отражающей поверхностью из окрашенного в белый цвет листового алюминия.
- Источники света заслонены вынимающимися картерами, соединенными с корпусом светильника шарнирами.
- Предлагаются следующие версии: с электромагнитным, электронным ПРА, с электронным аналоговым ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В) и электронными цифровыми ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI) и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- Встраиваемые светильники снабжены стальными кронштейнами, что позволяет установку в подвесные потолки.
- Для установки предусмотрены пружины с быстродействующим зажимом.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертеом и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с зажимными коробками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP22
- Степень защиты IP20 для потолочной версии
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

01

код лампа

Модуль с индуктивным ПРА
3600 2x26 Вт TC-D
Модуль с электронным ПРА
3610 2x26 Вт TC-DEL

IP22

кг	**3600**	**3610**
	3,40	2,70

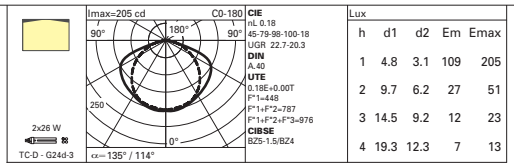



Модуль с индуктивным ПРА
3620 2x36 Вт TC-L
Модуль с электронным ПРА
3640 2x36 Вт TC-L
3644 2x55 Вт TC-L
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3650 2x36 Вт TC-L
3652 2x55 Вт TC-L
Модуль с цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)
3651* 2x36 Вт TC-L
3653* 2x55 Вт TC-L
Модуль с аварийным светом
3670 2x36 Вт TC-L
3674 2x55 Вт TC-L

IP22

Группа инвертера для модулей 3670 и 3674 находится во внешней коробке

* Занимает 1 адрес DALI

кг	**3620**	**3640**	**3644**	**3650**	**3652**
	5,80	4,50	5,00	4,50	5,00

кг	**3651**	**3653**	**3670**	**3674**
	4,50	5,00	7,20	7,30

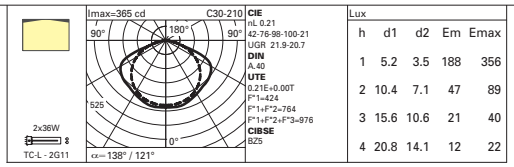



Модуль с индуктивным ПРА
3621 2x36 Вт T 26
Модуль с электронным ПРА
3641 2x36 Вт T 26
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3679 2x36 Вт T 26
Модуль с цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)
3680* 2x36 Вт T 26
Модуль с аварийным светом
3671 2x36 Вт T 26

IP22

* Занимает 1 адрес DALI

кг	**3621**	**3641**	**3679**	**3680**	**3671**
	9,00	9,10	9,10	9,10	9,80

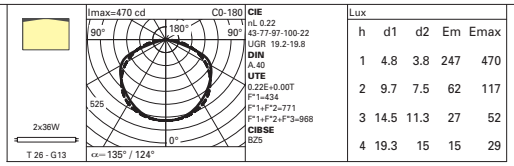



01

код лампа

Асимметричный модуль с регулируемым картером и индуктивным ПРА
3634 36 Вт TC-L
Асимметричный модуль с регулируемым картером и электронным ПРА
3654 36 Вт TC-L
3656 55 Вт TC-L
Асимметричный модуль с регулируемым картером, аварийным светом и инвертором
3684 36 Вт TC-L
3686 55 Вт TC-L

IP22

кг	3634	3654	3656	3684	3686
	4,10	4,40	4,40	5,40	4,60

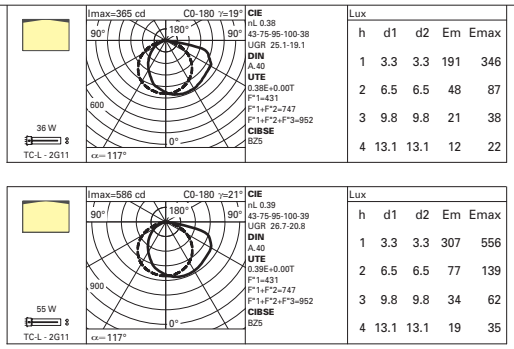

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
	1	3.3	3.3	191	346
	2	6.5	6.5	48	87
	3	9.8	9.8	21	38
	4	13.1	13.1	12	22

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
	1	3.3	3.3	307	556
	2	6.5	6.5	77	139
	3	9.8	9.8	34	62
	4	13.1	13.1	19	35



Асимметричный модуль с регулируемым картером и индуктивным ПРА
3635 36 Вт T 26
Асимметричный модуль с регулируемым картером и электронным ПРА
3655 36 Вт T 26
Асимметричный модуль с регулируемым картером, аварийным светом и инвертором
3685 36 Вт T 26

IP22

кг	3635	3655	3685
	8,40	8,10	9,40

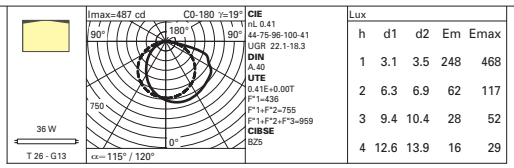

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
	1	3.1	3.5	248	468
	2	6.3	6.9	62	117
	3	9.4	10.4	28	52
	4	12.6	13.9	16	29



Модуль с индуктивным ПРА
3601 2x24 Вт TC-L
Модуль с электронным ПРА
3611 2x24 Вт TC-L

IP22

кг	3601	3611
	4,50	3,90

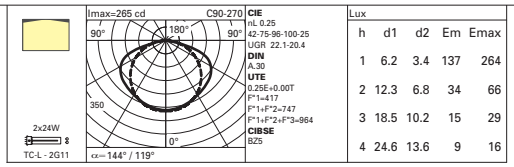

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
	1	6.2	3.4	137	264
	2	12.3	6.8	34	66
	3	18.5	10.2	15	29
	4	24.6	13.6	9	16



01

код лампа

Модуль с индуктивным ПРА
3602 2x36 Вт TC-L
Модуль с электронным ПРА
3612 2x36 Вт TC-L
3604 2x55 Вт TC-L
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3624 2x36 Вт TC-L
3629 2x55 Вт TC-L
Модуль с цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)
3625* 2x36 Вт TC-L
3630* 2x55 Вт TC-L
Модуль с аварийным светом
3662 2x36 Вт TC-L
3664 2x55 Вт TC-L

IP22 * Занимает 1 адрес DALI

кг	3602	3612	3604	3624	3629
	7,70	6,60	6,90	6,58	6,90

кг	3625	3630	3662	3664
	6,58	6,90	8,30	9,00

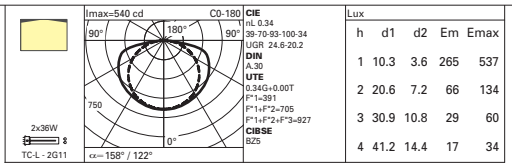

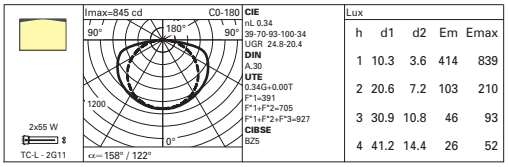



Модуль с электронным ПРА
3649 2x54 Вт T 16
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3631 2x54 Вт T 16
Модуль с цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)
3632* 2x54 Вт T 16

IP22

10,50 кг

* Занимает 1 адрес DALI

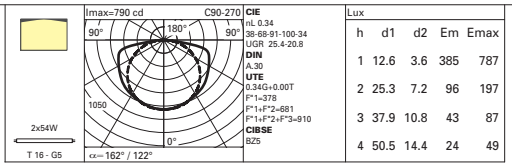

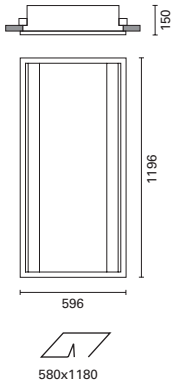

Модуль с индуктивным ПРА
3603 4x36 Вт T 26
Модуль с электронным ПРА
3613 4x36 Вт T 26
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3681 4x36 Вт T 26
Модуль с аварийным светом
3663 4x36 Вт T 26

IP22

кг	3603	3613	3681	3663
	13,60	12,40	12,44	15,70

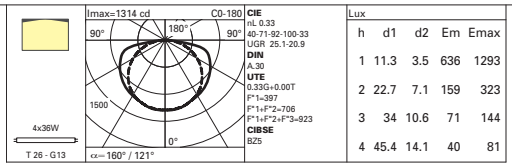

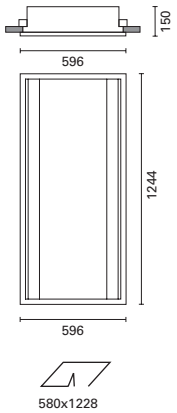

Модуль с индуктивным ПРА
3605 4x58 Вт T 26
Модуль с электронным ПРА
3614 4x58 Вт T 26
Модуль аналоговым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (1-10 В)
3682 4x58 Вт T 26
Модуль с аварийным светом
3665 4x58 Вт T 26

IP22

кг	3605	3614	3682	3665
	19,00	15,70	15,70	19,10

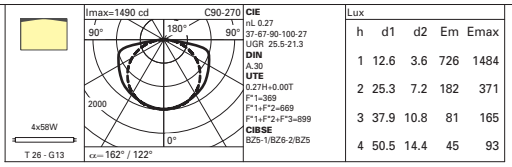

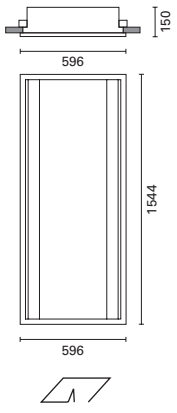

Base Lighting потолочный

design Yamada — iGuzzini

01

код лампа

Потолочный светильник с индуктивным ПРА
3692 2x36 Вт TC-L
Потолочный светильник с электронным ПРА
3712 2x36 Вт TC-L
3714 2x55 Вт TC-L
Потолочный светильник
с аварийным светом
3752 2x36 Вт TC-L
3754 2x55 Вт TC-L

IP20

кг	**3692**	**3712**	**3714**	**3752**	**3754**
	6,60	6,60	7,70	8,00	8,10

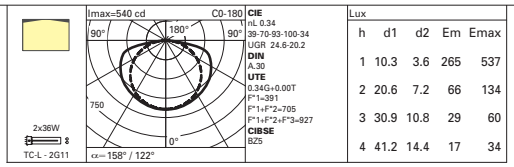

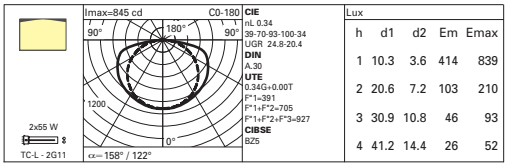



Потолочный светильник с индуктивным ПРА
3693 4x36 Вт T 26
Потолочный светильник с электронным ПРА
3713 4x36 Вт T 26
Потолочный светильник
с аварийным светом
3753 4x36 Вт T 26

IP20

кг	**3693**	**3713**	**3753**
	15,50	13,60	16,60

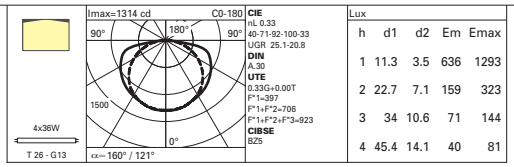



Фото: ММ Видео Фотоверфбунг

Берлин - Германия: Meilenwerk

Плоский экран

Приподнятый экран

Угловой приподнятый экран



Установка нескольких модулей в подвесном потолке с шагом 600x600 мм и 625x625 мм (немецкий страндарт)

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Compact Easy

design Maurizio Varratta iGuzzini

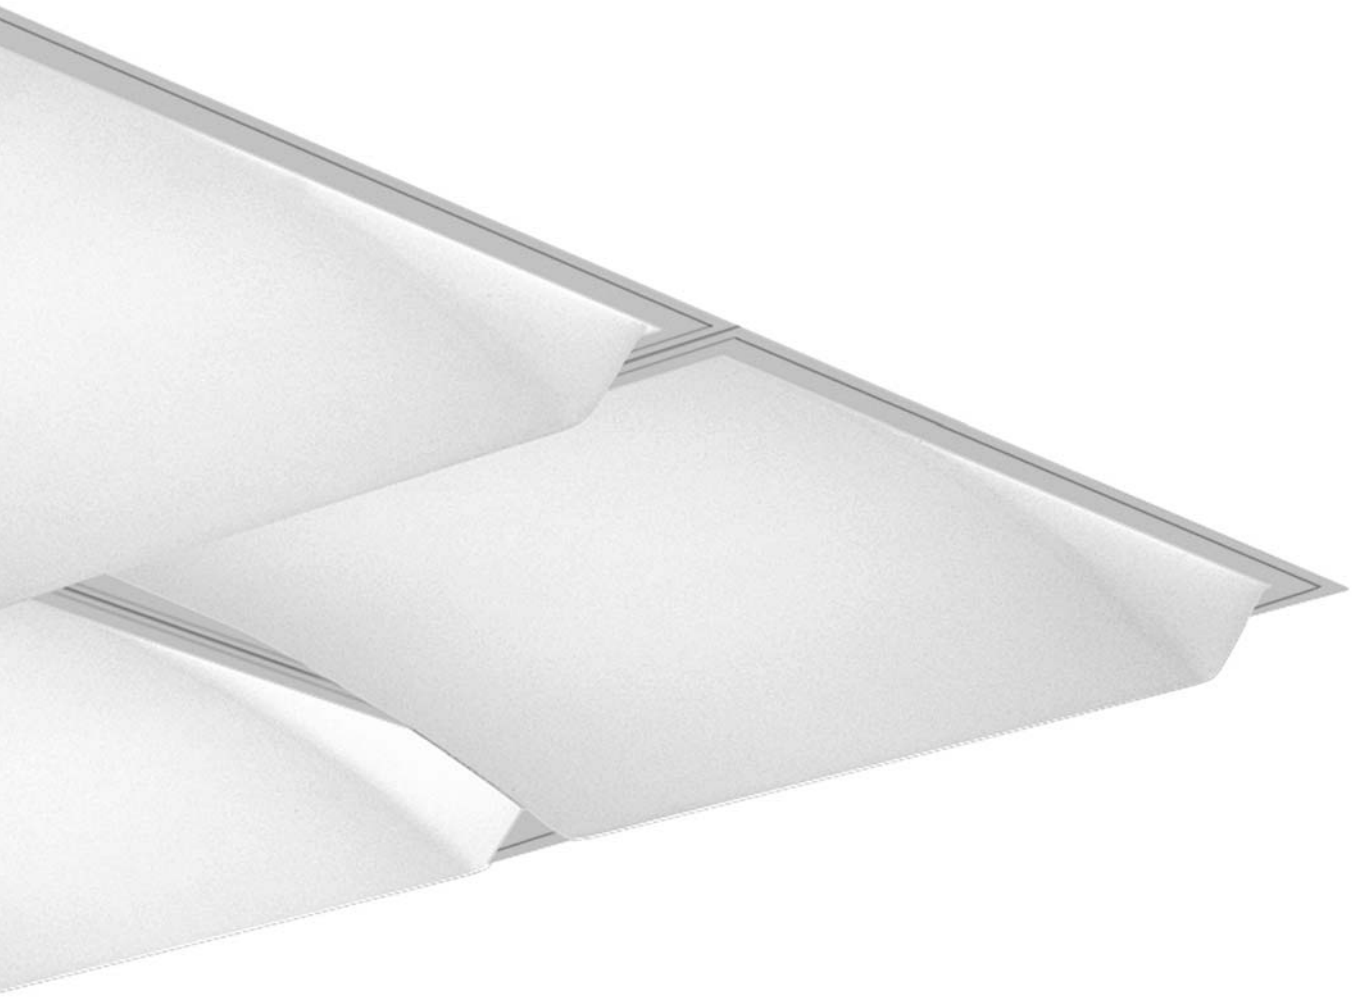

Гибкость применения, разнообразие воспринимаемых пейзажей, новая концепция в области применения и взаимоотношений со светом отличают модульную осветительную систему Compact Easy.
Свет обуславливает благосостояние и качество интерьера и позволяет создание изменяемых, современных и комфортных с точки зрения чувств пространств.
В закрытых помещениях, при отсутствии окон, Compact Easy позволяет воссоздать динамику внешнего света либо интерпретировать пространства в зависимости от типа восприятия или интерьера.
Технологические и научные исследования в области фотобиологии привели к осознанию положительных эффектов, связанных со светом, и его динамического влияния на наш организм. Compact Easy представляет собой архитектурный свет, пространство и форму, чувство и движение световых пейзажей.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Compact Easy

design Maurizio Varratta

iGuzzini

Фото: Георгос Вритакос

Афины - Греция: Министерство Атлетики

- Встраиваемая система освещения.
- Корпус и отражатель изготовлены из окрашенной листовой стали, рамка из алюминия удерживает экран из диффундированного термопласта.
- Предлагается система 2-х размеров: большого (600x1200 мм) и маленького (600x600 мм).
- Интенсивность света полностью контролируется электронными цифровыми ПРА, регулирующими силу света (DALI).
- Версии с реостатом для регулирования силы света DALI оснащены электропереключателем, с помощью которого возможно регулировать силу света.
- В большой модели используются 4 люминесцентных трубчатых лампы T16 мощностью 54Вт; в маленькой модели – 4 люминесцентных трубчатых лампы T16 мощностью 24Вт
- Упрощенные операции по уходу.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40 (при вертикальном креплении)
- Степень защиты IP53 (при горизонтальном креплении)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Компактная высота



Установка в гипсокартон



Установка на решетку снизу

Установка на решетку сверху



Переключатель

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Compact Easy

design Maurizio Varratta — iGuzzini

01

код лампа



Маленький модуль с плоским экраном и цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

4637 4x24 Вт T16

IP40/53

Занимает 2 адреса DALI

7,89 кг

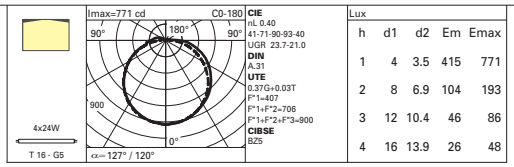





Маленький модуль с линейным приподнятым экраном и цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

4638 4x24 Вт T16

IP40/53

Занимает 2 адреса DALI

8,18 кг



Маленький модуль с экраном с приподнятым углом и цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

4639 4x24 Вт T16

IP40/53

Занимает 2 адреса DALI

8,06 кг



www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Compact Easy

design Maurizio Varratta

iGuzzini

01

код лампа

Большой модуль с плоским экраном и цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

4640 4x54 Вт T16

IP40/53

Занимает 2 адреса DALI

15,64 кг

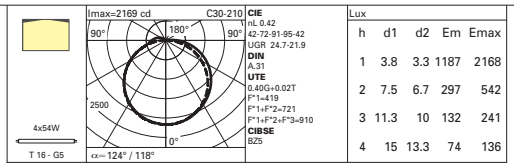

Lux				
h	d1	d2	Em	Emax
1	3.8	3.3	1187	2168
2	7.5	6.7	297	542
3	11.3	10	132	241
4	15	13.3	74	136

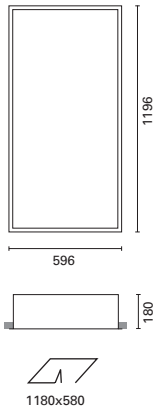



Большой модуль с линейным приподнятым экраном и цифровым электронным ПРА с реостатом для регулирования силы света (DALI)

4641 4x54 Вт T16

IP40/53

Занимает 2 адреса DALI

16 кг

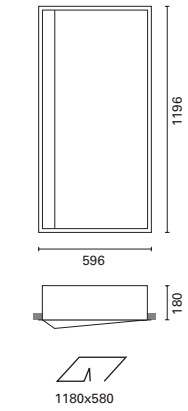

системы установки

код

Набор подвесных тросиков

9830

Цвет 00

Фото: Георгос Вреттакос

Афины - Греция:
Министерство Атлетики.

Архитектурный проект: G.Parmenides
& C.Longuepee

Оптика для освещения
вертикальных
поверхностей
стр. 522

Антислепящая оптика
стр. 524

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lineup

Lineup представляет собою встраиваемый светильник с люминисцентными лампами высокой светоотдачи, отличается своими высокотехнологическими признаками и гибкостью дизайна. Простая установка и эксплуатация (без использования инструментов), предлагаются различные варианты световых оптик: асимметричная для освещения вертикальных поверхностей, антислепящая симметричная для освещения офисных помещений, в которых установлены дисплеи, общее освещение с использованием защитной антислепящей решетки. Упрощенная линейная установка нескольких светильников шириной 110 мм обеспечивают возможность применения данной серии в разноплановых светотехнических проектах. Возможна установка в подвесные потолки с маленькими ячейками и модульным шагом, благодаря ограниченной высоте и длине встраиваемых светильников.

Возможна установка в модульные подвесные потолки.

Управление RGB, версия для освещения верт. поверхностей

Общее освещение
стр. 526

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

- Светильник, встраиваемый в подвесные потолки.
- Структура и боковые заглушки изготовлены из оцинкованной и окрашенной листовой стали; картер, закрывающий лампу, из окрашенного алюминия; отражатель из чистого алюминия; установочные штоки из оцинкованной листовой стали.
- Жидкое окрашивание RAL 9016.
- Люминесцентные лампы T16 и TC-L.
- Асимметричное антислепящее распределение светопотока.
- Электронный ПРА с реостатом для регулирования силы света DALI и электронный ПРА для люминесцентных ламп
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Установка с помощью специальных штоков либо встраивание в модульные подвесные потолки.
- Установка в подвесные потолки высотой от 1 мм до 35 мм с помощью штоков с системой блокировки без использования инструментов.
- Двойной стальной тросик безопасности служит для предупреждения случайного падения лампозакрывающего картера.
- Вынимаемые боковые заглушки. Возможна линейная бесшовная установка нескольких модулей с непрерывную линию.
- Соединительные клеммники быстрого крепления для электропроводки.
- Доступ к клеммникам для электрического соединения как с тыловой стороны, так и изнутри светильника.
- Подготовлены для использования сквозной электропроводки.
- Версии RGB оснащены 3-мя ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI. Подключение Plug&Play к системе контроля Colour Equalizer.
- Версии RGB укомплектованы лампами (1xКрасная, 1x Зеленая, 1x Синяя).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача

Тросик безопасности



Бесшовная линейная установка



Ограниченная высота



Выключатель



Сквозная электропроводка

Подходит для любого типа подвесного потолка

01

Для светильников установленных на расстоянии 1м от стены.

код	лампа		длина
Модуль с электронным ПРА			
5800	28 Вт	T16	1198
5801	35 Вт	T16	1498
5802	54 Вт	T16	1198
5803	80 Вт	T16	1498
Модуль с цифровым ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI			
5804*	28 Вт	T16	1198
5805*	35 Вт	T16	1498
5806*	54 Вт	T16	1198
5807*	80 Вт	T16	1498

IP20

* Занимает 1 адрес DALI







Модуль с электронным ПРА			
5808	55 Вт	TC-L	598
5809	2x55 Вт	TC-L	1198
Модуль с цифровым ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI			
5810*	55 Вт	TC-L	598
5811*	2x55 Вт	TC-L	1198

IP20

* Занимает 1 адрес DALI





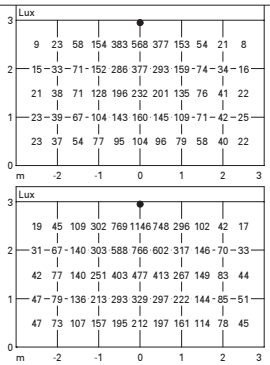



Модуль RGB с динамической сменой цветов

5813 3x54 Вт T16 1198

IP20

Укомплектован:
1 трубкой Red (красный свет)
1 трубкой Green (зеленый свет)
1 трубкой Blue (синий свет)

Занимает 3 адреса DALI

Электронный контрольный блок и соответствующая панель заказываются отдельно (см. стр. 652)



Блоковая диаграмма системы Colour Equalizer

Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию.

- Светильник, встраиваемый в подвесные потолки
- Структура и боковые заглушки изготовлены из оцинкованной и окрашенной листовой стали; рекуператор светопотока из оцинкованной и окрашенной листовой стали; отражатель из чистого алюминия; установочные штоки из оцинкованной листовой стали.
- Жидкое окрашивание RAL 9016.
- Люминесцентные лампы T16.
- Симметричное антислепящее распределение светопотока. Оптики с контролируемой яркостью, L<200 св/м² 65° под углом a>65°, идеально подходят для освещения офисов, в которых используются дисплеи, в соответствии с европейским нормативом EN 12464 1; оптика с ограниченным лучом и двойным параболическим профилем из анодированного чистого зеркального алюминия.
- ЭПРА для люминесцентных ламп, ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI, либо ЭПРА с аварийным светом.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей; постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммник подготовлен к режиму REST MODE.
- Установка с помощью специальных штоков либо встраивание в модульные подвесные потолки.
- Установка в подвесные потолки высотой от 1 мм до 35 мм с помощью штоков с системой блокировки без использования инструментов.
- Двойной стальной тросик безопасности служит для предупреждения случайного падения отражателя.
- Вынимаемые боковые заглушки. Возможна линейная бесшовная установка нескольких модулей с непрерывную линию.
- Соединительные клеммники быстрого крепления для электропроводки.
- Доступ к клеммникам для электрического соединения как с тыловой стороны, так и изнутри светильника.
- Подготовлены для использования сквозной электропроводки.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Высокая светоотдача

Тросик безопасности


Бесшовная линейная установка



Ограниченная высота


Выключатель


Сквозная электропроводка

Аварийный свет


Темный модуль VDU

Lineup темный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НИЗКОЙ ЯРКОСТИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

design iGuzzini iGuzzini

01

код	лампа		длина
Модуль темный VDU L<200 св/м² под углом>65° с электронным ПРА			
5814	35 Вт	T16	1498
5815	54 Вт	T16	1198
5816	2x35 Вт	T16	1498
5817	2x54 Вт	T16	1198
Модуль темный VDU L<200 св/м² под углом>65° с цифровым ЭПРА и реостатом для регул. силы света DALI			
5818*	54 Вт	T16	1198
5819*	2x35 Вт	T16	1498
5820*	2x54 Вт	T16	1198
Модуль темный VDU L<200 св/м² под углом>65° с ЭПРА и постоянным аварийным светом.			
5821	54 Вт	T16	1198
5822	2x35 Вт	T16	1498

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

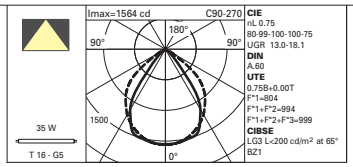









www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

- Светильник, встраиваемый в подвесные потолки
- Структура и боковые заглушки изготовлены из оцинкованной и окрашенной листовой стали; рекуператор светопотока из оцинкованной и окрашенной листовой стали; отражатель из чистого алюминия; установочные штоки из оцинкованной листовой стали.
- Жидкое окрашивание RAL 9016.
- Люминесцентные лампы T16.
- Распределение светопотока для общего освещения. Матовый экран – рассеиватель из поликарбоната, прошедший обработку против ультрафиолетового излучения.
- ЭПРА для люминесцентных ламп, ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI, либо ЭПРА с аварийным светом.
- Версии с аварийным светом оснащены инвертером и батареей; постоянный аварийный свет в течение 1 часа, клеммник подготовлен к режиму REST MODE.
- Версии с ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI укомплектованы переключателем; возможно регулировать силу света с помощью клавиши обычного выключателя.
- Установка с помощью специальных штоков либо встраивание в модульные подвесные потолки.
- Установка в подвесные потолки высотой от 1 мм до 35 мм с помощью штоков с системой блокировки без использования инструментов.
- Двойной стальной тросик безопасности служит для предупреждения случайного падения экрана-рассеивателя из поликарбоната.
- Вынимаемые боковые заглушки. Возможна линейная бесшовная установка нескольких модулей с непрерывную линию.
- Соединительные клеммники быстрого крепления для электропроводки.
- Доступ к клеммникам для электрического соединения как с тыловой стороны, так и изнутри светильника.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Тросик безопасности



Ограниченная высота



Бесшовная линейная установка



Выключатель



Сквозная электропроводка

Аварийный свет

Подходит для любого типа подвесного потолка

01

код	лампа		длина
Модуль с электронным ПРА			
5823	54 Вт	T16	1198
5824	80 Вт	T16	1498
5825	2x35 Вт	T16	1498
5826	2x54 Вт	T16	1198
Модуль с цифровым ЭПРА с реостатом для регулирования силы света DALI			
5827*	54 Вт	T16	1198
5828*	80 Вт	T16	1498
5829*	2x35 Вт	T16	1498
5830*	2x54 Вт	T16	1198
Модуль с электронным ПРА и постоянным аварийным светом			
5831	54 Вт	T16	1198
5832	2x35 Вт	T16	1498

IP20

* Занимает 1 адрес DALI

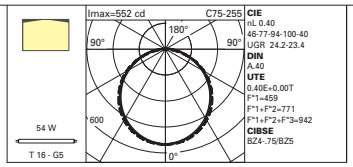











5826-5830

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Plafoni 44

design iGuzzini iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуппи
Париж, Франция: Центр Жорж Помпиду «Форум»

- Потолочные светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- Изготовлены из алюминия.
- Отражатель (ограненный и с антиослепляющей решеткой) из металлизированного термопласта.
- Предлагаются версии с электромагнитным ПРА и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с электромагнитным ПРА и аварийным светом – с фазосдвигающим конденсатором.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с клеммниками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP43
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I



Идеально подходит для помещений с дисплеями

Отражатель с защитой от царапин

Отражатель с антиослепляющей решеткой UGR<19

код лампа

Потолочный светильник с граненым отражателям и электромагнитным ПРА
8182 2x7 Вт TC
8184 2x13 Вт TC-D

IP43

кг **8182** 0,90 **8184** 1,50

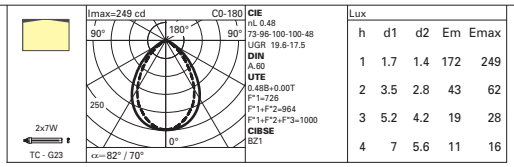



Потолочный светильник с граненым отражателям и электромагнитным ПРА
8185 18 Вт TC-D
Потолочный свет. с граненым отражателем, электром. ПРА и инвертером
8896 13 Вт TC-DEL

IP43

кг **8185** 1,20 **8896** 2,00

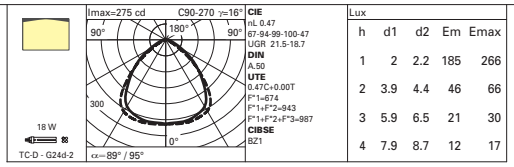



Потолочный светильник с граненым отражателям и электромагнитным ПРА
8186 2x18 Вт TC-D
8188 2x26 Вт TC-D

IP43

кг **8186** 1,80 **8188** 2,40

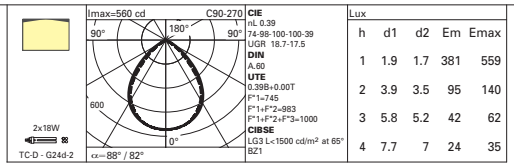



Потолочный свет. с граненым отражателем, электром. ПРА и инвертером
8897 18 Вт TC-DEL

IP43

2,30 кг

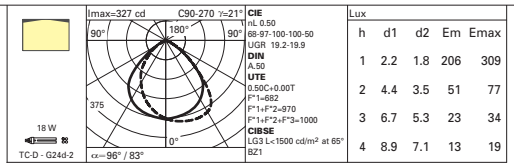



Потолочный светильник со светорассеивающим растром и электромагн. ПРА
8190 2x13 Вт TC-D
8191 18 Вт TC-D
Потолочный светильник со светорассеивающим растром, ПРА и инвертером
8898 13 Вт TC-DEL

IP43

кг **8190** 1,60 **8191** 1,30 **8898** 2,00

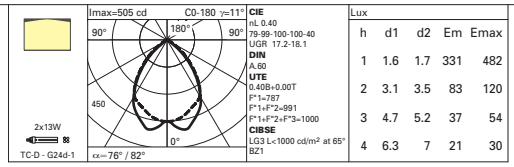



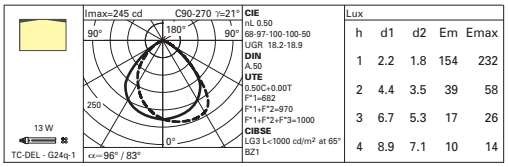

Потолочный светильник со светорассеивающим растром и электромагн. ПРА
8192 2x18 Вт TC-D
8194 2x26 Вт TC-D
Потолочный светильник со светорассеивающим растром, ПРА и инвертером
8899 18 Вт TC-DEL

IP43

кг **8192** 1,90 **8194** 2,30 **8899** 2,30

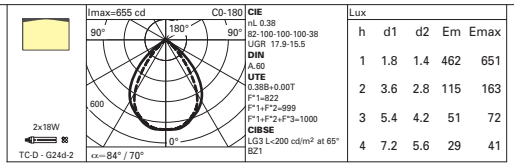



LK

design Leonardo Laiti iGuzzini

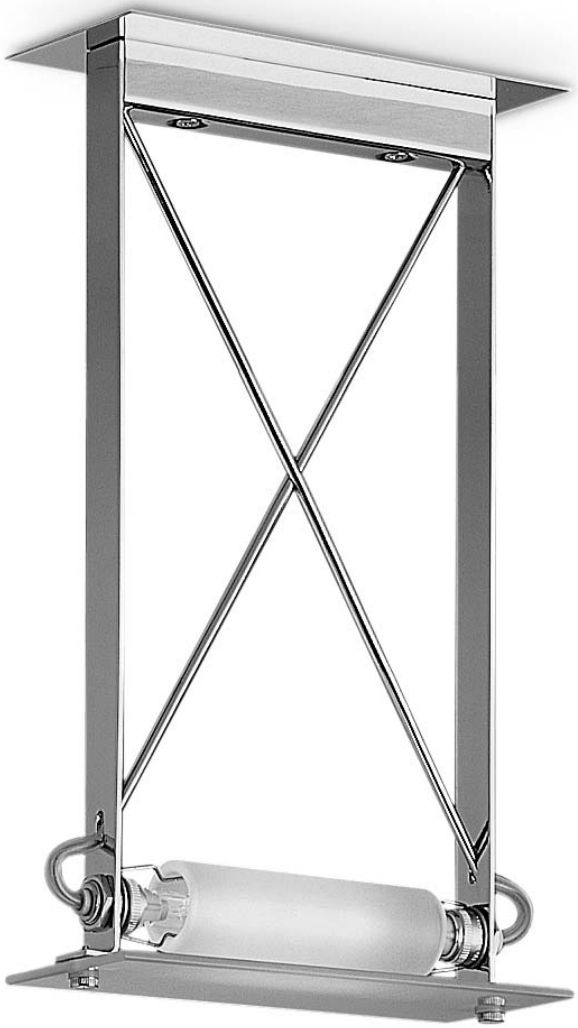

Рим - Италия: Колледж Сан Лоренцо да Бриндизи – Приходской музей Фото: Студио Эза

- Потолочый светильник с отраженным светоизлучением, предлагается двух размеров.
- Структура из стального хромированного или окрашенного профиля.
- Плоский рассеиватель из матового стекла.
- Защитное стекло для галогеновой лампы – закаленное матовое.
- В качестве аксессуара предлагается антиослепляющий экран из микропористого листового металла с хромированной отделкой.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

LK

design Leonardo Laiti iGuzzini

01 10

код лампа

Светильник с отраженным светом
SC41 300 Вт QT-DE 12

IP20

0,62 кг





Светильник с отраженным светом
SC42 300 Вт QT-DE 12

IP20

0,69 кг



комплектующие детали

код

Антислепящая решетка
SC60

Цвет 10

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Meridiana

design Valerio Sacchetti

iGuzzini

Ассизи (провинция Перуджия - Италия: Кафедральный Собор Санта Мария дельи Анджели Фото: Архивы иГуццини

- Настенный и потолочный светильник с рассеянным светом, предлагается трех размеров.
- Рассеиватель из прессованного стекла с матовой отделкой.
- Основание из листового предварительно окрашенного алюминия.
- Потолочное / настенное крепление из штампованного окрашенного листового алюминия.
- Декоративный элемент, удерживающий рассеиватель, из хромированного или позолоченного алюминия.
- Энергосберегающие версии с электромагнитным ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Простой уход

Meridiana

design Valerio Sacchetti

iGuzzini

10 48

код лампа

Потолочный светильник с рассеянным светом
SC54 100 Вт QT-DE 12

IP40

1,48 кг

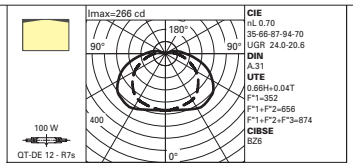



Потолочный светильник с рассеянным светом
SC52 150 Вт QT-DE 12
SC53 2x18 Вт TC-D

IP40

кг **SC52** 2,80 **SC53** 3,70

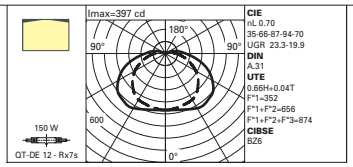





Потолочный светильник с рассеянным светом
SC50 300 Вт QT-DE 12
SC51 2x26 Вт TC-D

IP40

кг **SC50** 6,60 **SC51** 7,72

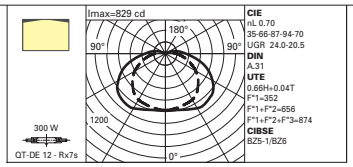





www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

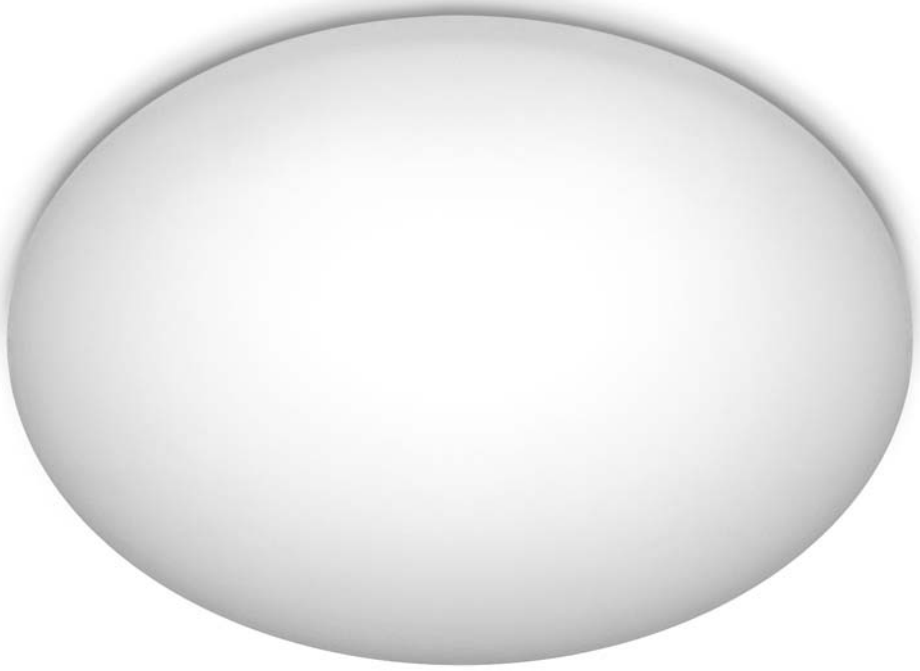

Фото: Хосэ Хавиа
Лерида – Испания: Муниципальный Отдел культуры

- Настенные / потолочные светильники, предназначенные для общего освещения.
- Несущая структура для электропроводки из окрашенной в белый цвет листовой стали.
- Экран изготовлен из матового термопласта.
- Рассеиватель фиксируется к корпусу светильника при помощи пластмассовых зажимов.
- Предлагаются версии с лампами накаливания и люминесцентными лампами, с электромагнитными, электронными ПРА и с аварийным светом и инвертером.
- Версии с электромагнитным ПРА и аварийным светом – с фазосдвигающим конденсатором.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с клеммниками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I/II

Простой уход

3 размера

Версия с аварийным светом

Muna - Yin

design Luigi Massoni iGuzzini

01

код	лампа		размер
Muna с индуктивным ПРА			
5235	2x9 Вт	TC	□ 260

IP40

0,95 кг

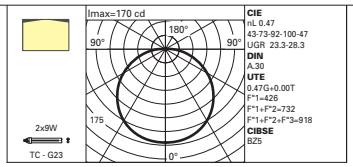



Muna с индуктивным ПРА				
5236	2x18 Вт	TC-L	□ 394	
5237	32 Вт	T-R32	□ 394	
Muna с электронным ПРА				
5238*	2x18 Вт	TC-L	□ 394	
Muna с аварийным светом и индуктивным ПРА				
5239	2x18 Вт	TC-DEL	□ 394	

IP40

кг	**5236**	**5237**	**5238**	**5239**
	2,00	2,10	1,70	2,30

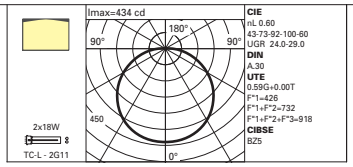



Muna с индуктивным ПРА				
5240	2x36 Вт	TC-L	□ 530	
5241	32+40 Вт	T-R 32	□ 530	
Muna с электронным ПРА				
5242*	2x36 Вт	TC-L	□ 530	
Muna с аварийным светом и индуктивным ПРА				
5243	2x36 Вт	TC-L	□ 530	

IP40

* Электронные версии – класс изоляции II

кг	**5240**	**5241**	**5242**	**5243**
	3,70	3,70	2,80	4,50

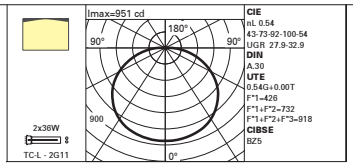



Yin с индуктивным ПРА				
5251	2x9 Вт	TC	438x245	

IP40

1,06 кг

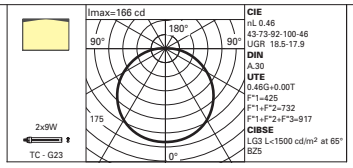



Yin с индуктивным ПРА				
5252	24 Вт	TC-L	550x304	
Yin с электронным ПРА				
5253*	24 Вт	TC-L	550x304	
Yin с аварийным светом и индуктивным ПРА				
5254	18 Вт	TC-DEL	550x304	

IP40

кг	**5252**	**5253**	**5254**
	1,70	1,20	3,00





Yin с индуктивным ПРА				
5255	36 Вт	TC-L	622x322	
Yin с электронным ПРА				
5256*	36 Вт	TC-L	622x322	
Yin с аварийным светом и индуктивным ПРА				
5257	24 Вт	TC-L	622x322	

IP40

* Электронные версии – класс изоляции II

кг	**5255**	**5256**	**5257**
	1,90	1,50	3,50

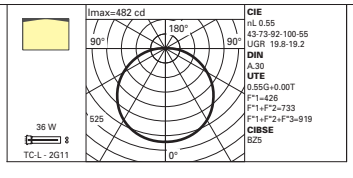



Onda - Bos

design iGuzzini iGuzzini

01

код лампа размер

Onda с индуктивным ПРА
5363 2x9 Вт TC □ 244

IP40

1,00 кг

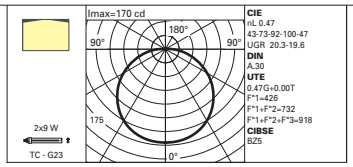



Onda с индуктивным ПРА
5359 2x18 Вт TC-L □ 370
Onda с электронным ПРА
5361* 2x18 Вт TC-L □ 370
Onda с аварийным светом
и индуктивным ПРА
5408 2x18 Вт TC-DEL □ 370

IP40

кг	**5359**	**5361**	**5408**
	2,00	1,70	3,20

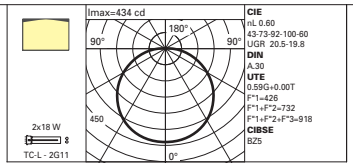



Onda с индуктивным ПРА
5360 2x36 Вт TC-L □ 500
Onda с электронным ПРА
5362* 2x36 Вт TC-L □ 500
Onda с аварийным светом
и индуктивным ПРА
5409 2x36 Вт TC-L □ 500

IP40

* Электронные версии –
класс изоляции II

кг	**5360**	**5362**	**5409**
	3,70	2,80	5,30

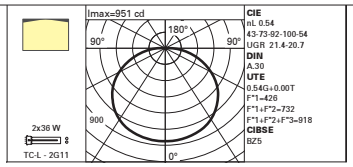



Bos с индуктивным ПРА
5344 2x9 Вт TC ø 264

IP40

0,90 кг

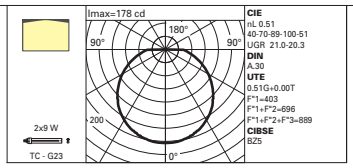



Bos
5099 60 Вт A 60 ø 426
Bos с индуктивным ПРА
5299 32 Вт T-R 32 ø 426
5342 2x18 Вт TC-L ø 426
Bos с электронным ПРА
5353* 2x18 Вт TC-L ø 426
Bos с аварийным светом
и индуктивным ПРА
5400 2x18 Вт TC-DEL ø 426

IP40

кг	**5099**	**5299**	**5342**	**5353**	**5400**
	1,40	1,50	2,10	1,70	3,40





Bos
5096 100 Вт A 60 ø 530
Bos с индуктивным ПРА
5296 32+40 Вт T-R 32 ø 530
5343 2x36 Вт TC-L ø 530
Bos с электронным ПРА
5354* 2x36 Вт TC-L ø 530
Bos с аварийным светом
и индуктивным ПРА
5401 2x36 Вт TC-L ø 530

IP40

* Электронные версии –
класс изоляции II

кг	**5096**	**5296**	**5343**	**5354**	**5401**
	2,20	3,20	3,20	2,50	4,80

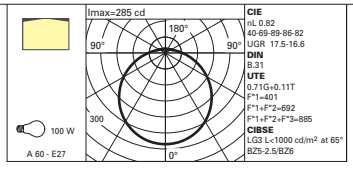



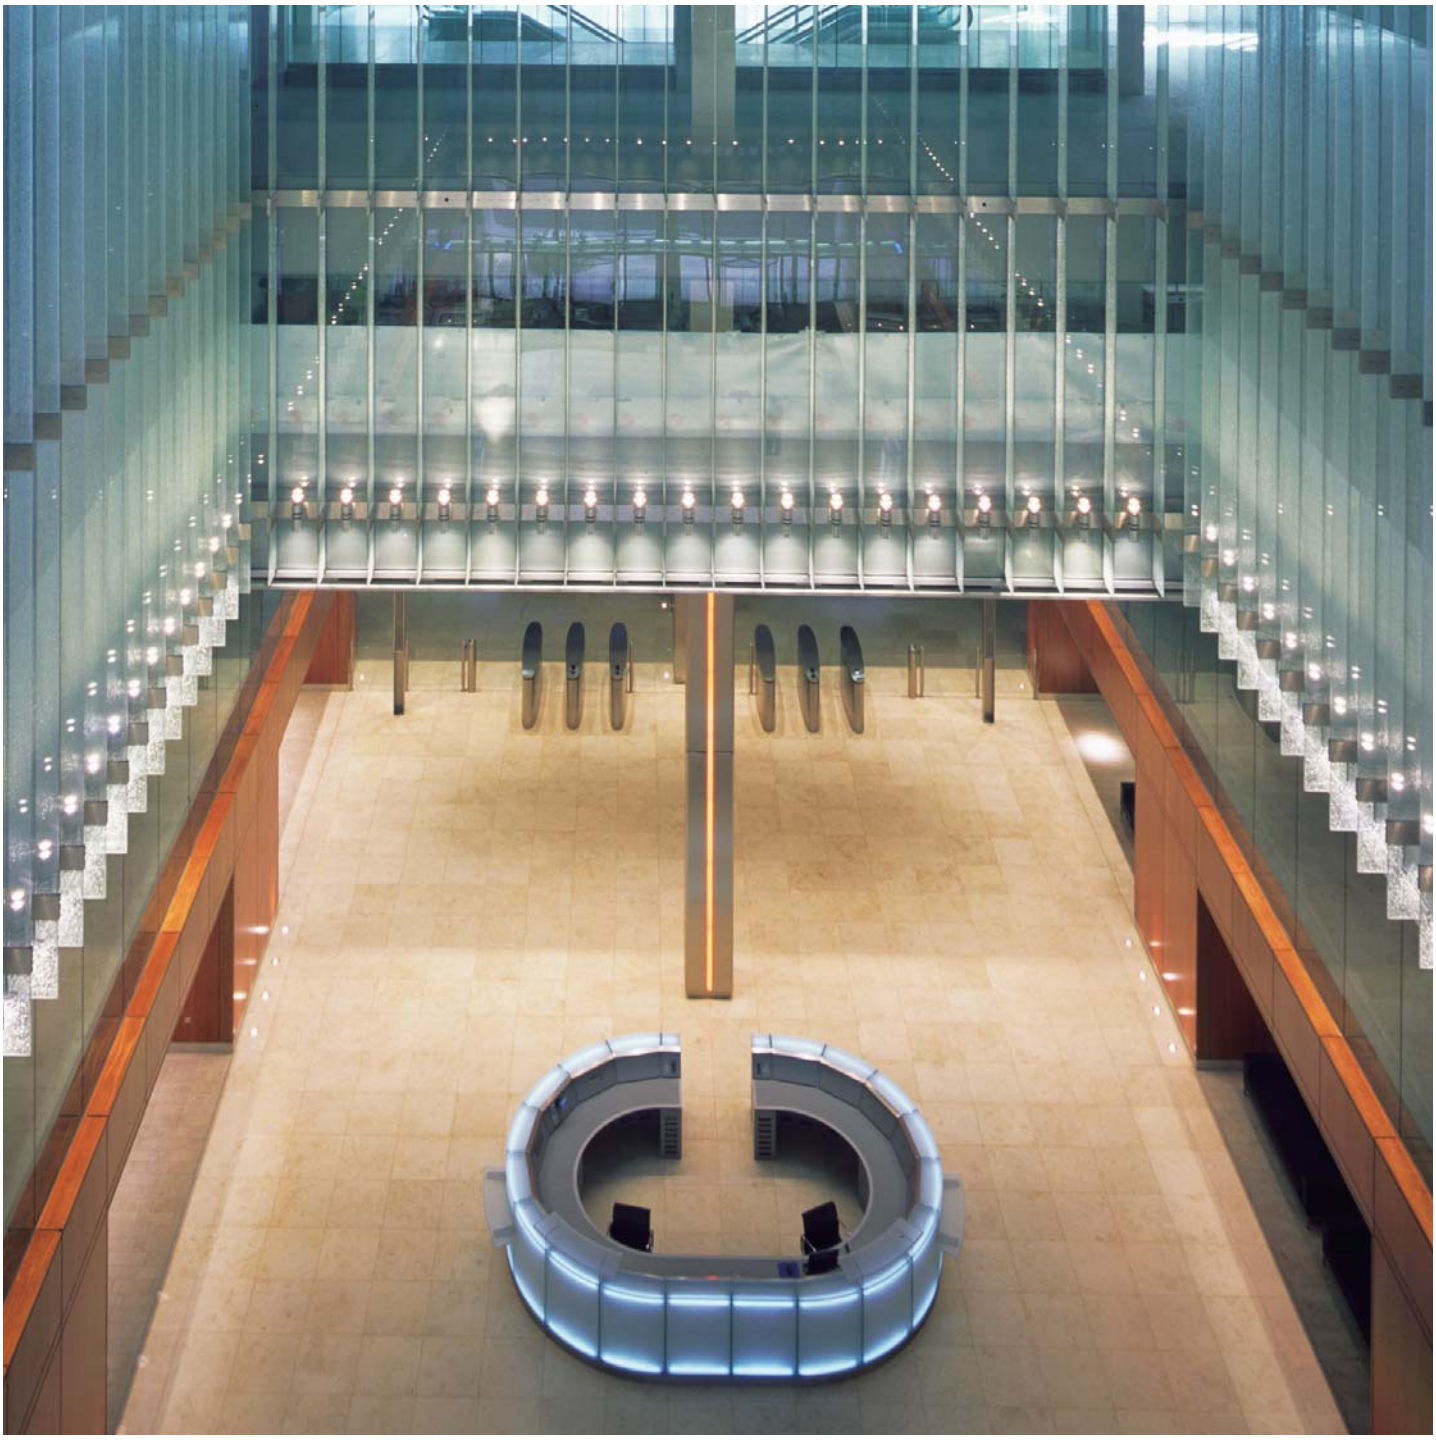

Фото: Джонатан Сайер

Лондон - Великобритания:
Plantation Place

Архитектурный проект:
Arup Associates

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Anyway

design G. e O. Buratti iGuzzini

Формальный проект Anyway может быть интерпретирован как элегантно освещенная выступающая часть поверхности. Органический и координированный боковой профиль светильника оцинкованный, очень творческий и структура позволяет установку светильника в различных положениях.

- Потолочные / настенные светильники с прямым и рассеянным светом, рекомендуются для установки на зеркала.
- Экран из прессованного поликарбоната с внутренней шероховатой поверхностью и матовой отделкой.
- Несущая структура состоит из двух профилей из прессованного алюминия и заглушек из инъектопрессованного поликарбоната.
- Предлагаются версии с люминесцентными лампами и электронными ПРА; электрические компоненты недоступны при замене лампы.
- Версии с аварийным светом укомплектованы инвертером и аккумулятором; постоянный аварийный свет (автономия 1час) с клеммниками, предрасположенными к использованию REST MODE.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP54/IP55/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II/I

Монтаж свет вверх

Монтаж свет вниз

Потолочная установка

Версия с аварийным светом

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Anyway

design G. e O. Buratti — iGuzzini

01 15

код | лампа | | длина

Модуль с рассеянным светом и электронным ПРА

SD76	24 Вт	T16	615
SD77	39 Вт	T16	915
SD78	54 Вт	T16	1215

IP54/IP55

Степень защиты IP54 (потолочное крепление)
Степень защиты IP55 (настенное крепление)

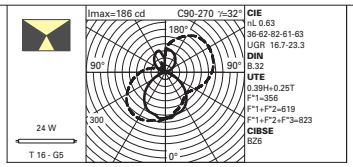



Модуль с рассеянным светом и электронным ПРА

SD75	18 Вт	TC-L	275

IP40

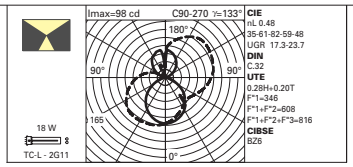



Модуль с рассеянным светом, ЭПРА и постоянный аварийный свет

SD82	24 Вт	T16	615
SD83	39 Вт	T16	915
SD84	54 Вт	T16	1215

IP40

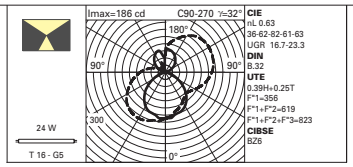



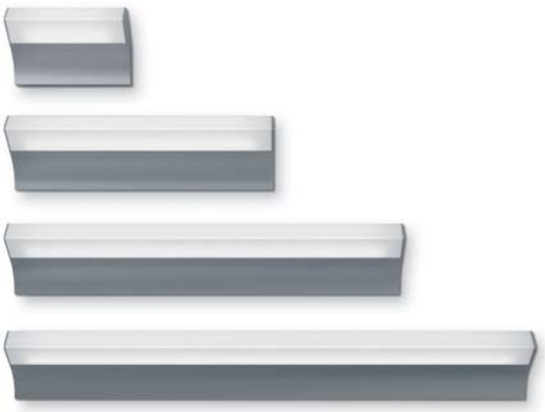

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

45° Parallelo

design Studio & Partners

iGuzzini

Ключевая концепция данного светильника, простая и одновременно интригующая, - нерегулярное положение технических компонентов и люминесцентной трубки по отношению к питателю, под углом 45°. Профиль глубиной всего 52 мм в сочетании с компактным объемом и большой равномерно освещенной плоскостью; данные характеристики предлагают проектировщикам необычные возможности применения, представляют собою минималистические и интересные решения при невозможности установки светильника на одном уровне с поверхностью.

- Настенный светильник с прямым и частично рассеянным светом.
- Рассеивающий экран из матового прессованного поликарбоната.
- Несущая структура состоит из двух профилей из прессованного алюминия и заглушек из инъектопрессованного поликарбоната.
- Внутренний компонентосодержащий отсек полностью вынимается из структуры, что значительно облегчает операции по уходу и монтажу, отражатель из белого окрашенного алюминия расположен внутри отсека.
- Электронный ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Симуляция



Компактная глубина

Простой уход

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

45° Parallelo

design Studio & Partners **iGuzzini**

01 15

код	лампа		длина
Модуль с рассеянным светом и электронным ПРА			
SD71	24 Вт	T16	660
SD72	39 Вт	T16	960
SD73	54 Вт	T16	1260
SD74	80 Вт	T16	1560

IP40

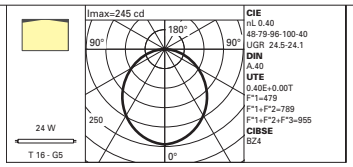



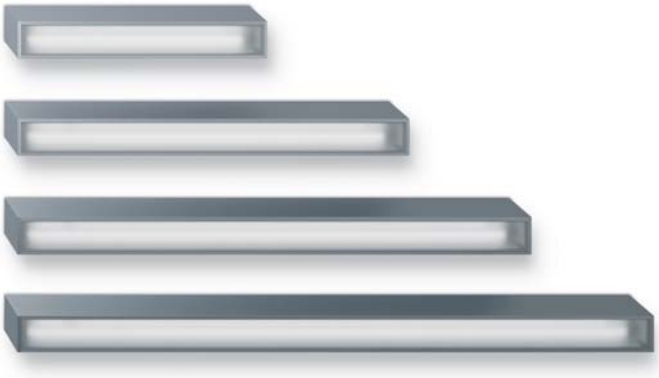

Подвесная версия
прямой свет
стр. 546

Настенная версия
стр. 544

Маленький размер
100 мм

Высокая светоотдача

Профессиональные
оптики

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Radial

design Foster & Partners iGuzzini

Версия с экраном, отраженный свет
стр. 548

Система Radial является результатом сотрудничества иГуццини и бюро Foster & Partners, обеспечивает взаимосвязанные и индивидуализированные световые решения. Светильники с отраженным и прямым / отраженным светоизлучением. Прямое освещение отличается световой деталью при направлении света вниз. В результате тщательного детального изучения, настенные и подвесные версии Radial отличаются своей отделкой, высокой светоотдачей. Корпус светильника минимальноый и легкий, высота светильника всего 10 см.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Radial настенный

design Foster & Partners **iGuzzini**

- Настенные светильники, используются галогенные, металлогалогенные и компактные люминесцентные лампы.
- Предлагается с 2–мя видами светоизлучения: отраженный и отраженный / прямой свет.
- Оптический отсек и анкерная настенная база изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Асимметриченый отражатель из чистого алюминия.
- Верхняя часть светильника укомплектована щелочно-известковым стеклом без видимых винтов. Версия с прямым / отраженным светом оснащена рассеивающим стеклом нижней части.
- Настенный монтаж с помощью специальной базы.
- Электронный или индуктивный ПРА расположен внутри анкерной базы.
- Предлагаются версии с галогенной аварийной лампой HAL B15d мощностью 100 Вт.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляциI

Простая установка

Светильник, свет направлен вверх Optic Up Light



Optic Up/Down Light Светильник, свет направлен вверх / вниз

15

код лампа

Светильник, свет направлен вверх
5038 300 Вт QT-DE 12
Светильник, свет направлен вверх, индуктивный ПРА
5039 150 Вт HIT-DE
5040* 150 Вт HIT-DE
5041 250 Вт HIT
5042* 250 Вт HIT
Светильник, свет направлен вверх, электронный ПРА
5043 57 Вт TC-TEL
5044 150 Вт HIT-DE
5045* 150 Вт HIT-DE

IP40

*Предусмотрено использование дополнительной галогенной лампы HAL B15d мощностью 100Вт

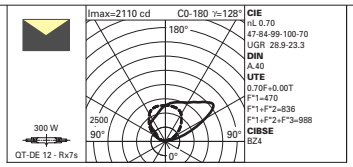









Светильник, свет направлен вверх / вниз
5046 300 Вт QT-DE 12
Светильник, свет направлен вверх / вниз, индуктивный ПРА
5047 150 Вт HIT-DE
5048* 150 Вт HIT-DE
5049 250 Вт HIT
5068* 250 Вт HIT
Светильник, свет направлен вверх / вниз, электронный ПРА
5069 57 Вт TC-TEL
5070 150 Вт HIT-DE
5071* 150 Вт HIT-DE

IP40

* Предусмотрено использование дополнительной галогенной лампы HAL B15d мощностью 100Вт









Radial подвесной

design Foster & Partners iGuzzini

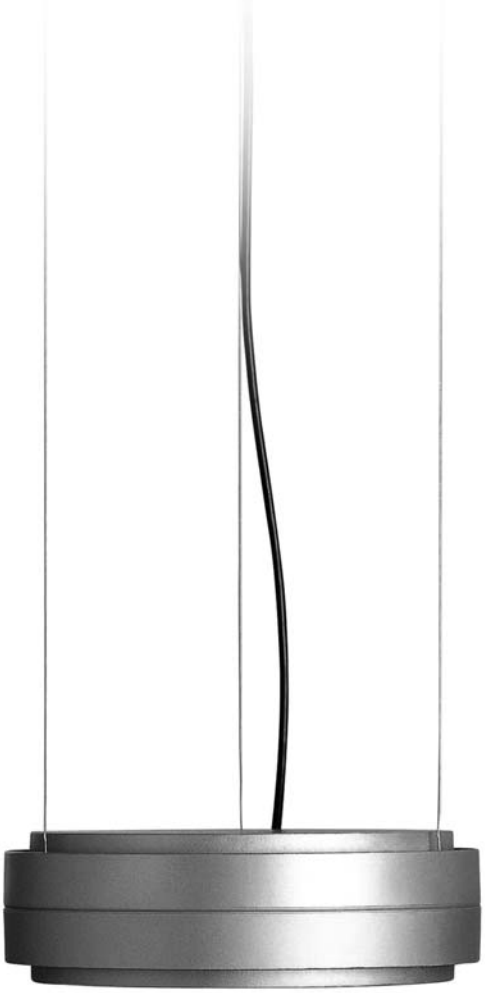

Устройство для милимметрического регулирования длины тросиков.

Система крепления к базе

Светильник, свет направлен вниз

- Подвесные светильники, используются галогенные и металлогалогенные лампы.
- Оптический отсек и анкерная настенная база изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Симметриченый отражатель из чистого алюминия с антислепящим экраном.
- Нижняя часть светильника укомплектована щелочно-известковым стеклом без видимых винтов.
- Система подвеса поставляется вместе со светильником, состоит из 3-х стальных тросиков с милимметрическим регулированием длины, длина тросиков 1500 мм, крепятся к верхней базе, которая в свою очередь встраивается в потолок.
- Укомплектован электропроводом.
- Электрические компоненты расположены внутри анкерной базы.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляциИ

Radial подвесной

design Foster & Partners **iGuzzini**

15

код лампа

Светильник, свет направлен вниз
3022 300 Вт QT DE
Светильник, свет направлен вниз, с электронным ПРА
3023 150 Вт HIT-DE

IP20

Укомплектован подвесными тросиками длиной 1500 мм, базой и электропроводом

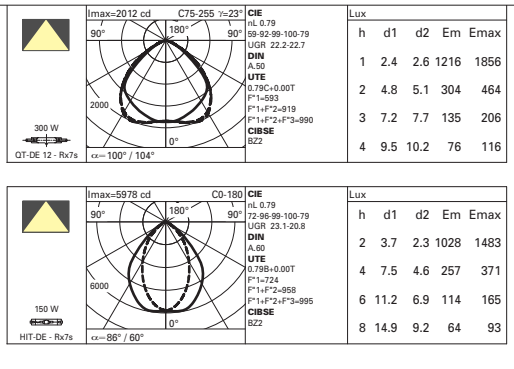

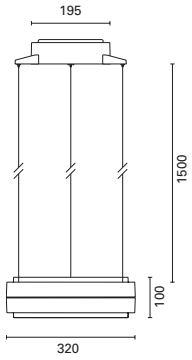

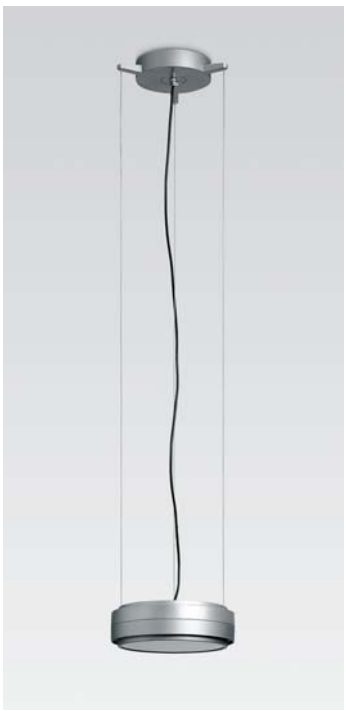

Светильник, свет направлен вниз, с электронным ПРА
3028 150 Вт HIT-DE

IP20

Укомплектован подвесными тросиками длиной 4200 мм, базой и электропроводом

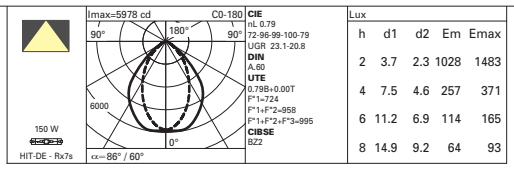

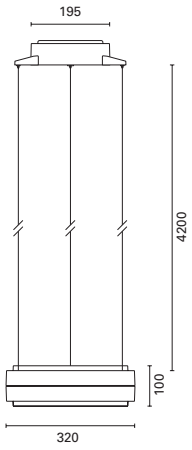

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Radial с отраженным светом

design Foster & Partners

iGuzzini

- Подвесные светильники с экраном-рассеивателем в верхней части, используются металлогалогенные лампы.
- Предлагается с 2–мя видами светоизлучения: отраженный и отраженный / прямой свет.
- Оптический отсек и анкерная потолочная база изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Симметриченый отражатель из чистого алюминия.
- Верхняя часть светильника укомплектована щелочно-известковым стеклом без видимых винтов, демонтируется без использования инструментов.
- Система подвеса состоит из базы для потолочного крепления и стальных тросиков длиной 1800 мм, которые надежно крепятся к верхней части экрана-рассеивателя с помощью специального устройства быстрого крепления по принципу постоянного сцепления.
- Электрические компоненты расположены над экраном-рассеивателем.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Устройство для милимметрического регулирования длины тросиков.

Система крепления к базе



Светильник с отраженным светом

Светильник с отраженным / прямым светом

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Radial с отраженным светом

design Foster & Partners

iGuzzini

15

код лампа

Светильник с отраженным светом, экраном-рассеивателем и ЭПРА

3064 150 Вт HIT-DE

IP20

Укомплектован подвесными тросиками длиной 1800 мм, базой и электропроводом

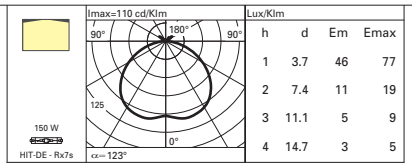

h	d	Em	Emax
1	3.7	46	77
2	7.4	11	19
3	11.1	5	9
4	14.7	3	5

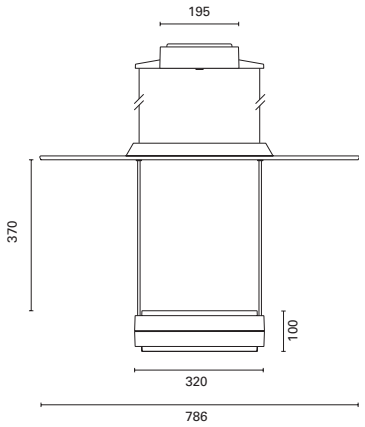

Светильник с отраженным / прямым светом, экраном-рассеивателем и ЭПРА

3065 150 Вт HIT-DE

IP20

Укомплектован подвесными тросиками длиной 1800 мм, базой и электропроводом

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Uplight

designTiziano Betti iGuzzini

Фото: Архивы иГуццини

Рынок Сан Северино (провинция Савона) - Италия

- Настенные светильники с отраженным светом, предназначенные для использования металлогалогенных ламп.
- Оптический отсек и соединенный с ним каркас изготовлены из литого под давлением алюминия.
- Асимметричный отражатель из чистого алюминия и стекло для защиты от ультрафиолетовых лучей.
- Настенная установка с помощью специальной опорной базы, которая крепится шурупами, поставляемыми в комплекте со светильником.
- Электропроводка находится внутри корпуса.
- Версии с аварийной галогеновой лампой мощностью 100 Вт типа HAL B15d.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Uplight

designTiziano Betti iGuzzini

01

код	лампа	
Uplight		
5373 *	250 Вт	HIT-DE
5374	250 Вт	HIT-DE
5375 *	150 Вт	HIT-DE
5376	150 Вт	HIT-DE

IP20

* Предрасположен для аварийной галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

кг	**5373**	**5374**	**5375**	**5376**
	8,00	8,00	6,90	6,90

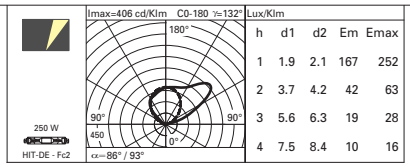

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.9	2.1	167	252
2	3.7	4.2	42	63
3	5.6	6.3	19	28
4	7.5	8.4	10	16



Фото: Петр Янчура

Прага - Чехия: Стемберский Дворец

Downtown настенный

design M. e L. Vignelli con D. Law **iGuzzini**

- Настенная лампа предлагается с рассеивателем из алюминия или стекла.
- Асимметричный отраженный светопоток: абажур из обточенного алюминия, внутренний отражатель из чистого алюминия и защитное стекло.
- Рассеянный светопоток: абажур из выдувного матового стекла и внутренняя защита из боросиликатного стекла.
- Опора для абажура конической формы и настенное крепление из литого под давлением алюминия.
- Кронштейн для настенного крепления из круглой арматурной стали.
- Все модели, использующие металлогалогеновые лампы, оснащены защитным стеклом.
- Для версии с алюминиевым абажуром предусмотрена аварийная галогеновая лампа предварительного зажигания, которая действует до тех пор, пока основная лампа не заработает в полном режиме.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40 (для кодов SD60-SD61-SD64)
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Фото: Фабио Эмилио Симион

Комо - Италия Аскцо Нобель

Downtown настенный

design M. e L. Vignelli con D. Law

iGuzzini

15 B5

код лампа

Бра с отраженным асимметрическим светом с алюминиевым абажуром

SD60 150 Вт HIT-DE

SD61* 150 Вт HIT-DE

IP40

кг **SD60** 3,40 **SD61** 6,20

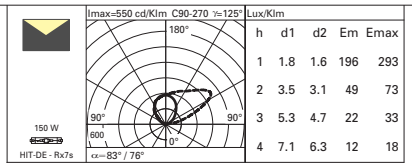



Бра с отраженным асимметрическим светом с алюминиевым абажуром

SD62 250 Вт HIT-DE

SD63* 250 Вт HIT-DE

IP20

кг **SD62** 6,20 **SD63** 6,30

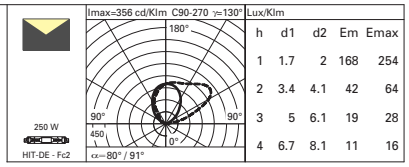

Бра с отраженным асимметрическим светом с алюминиевым абажуром

SD64 300 Вт QT-DE 12

IP40

3,50 кг

Цвет 15



Бра с рассеянным светом со стеклянным абажуром

SD65 250 Вт QT 32

IP20

3,05 кг

Цвет B5





Бра с рассеянным светом со стеклянным абажуром

SD66 70 Вт HIT

SD67 150 Вт HIT

IP20

кг **SD66** 5,80 **SD67** 6,70

Цвет B5





* Предрасположен для аварийной галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

Downtown напольный

design M. e L. Vignelli con D. Law **iGuzzini**

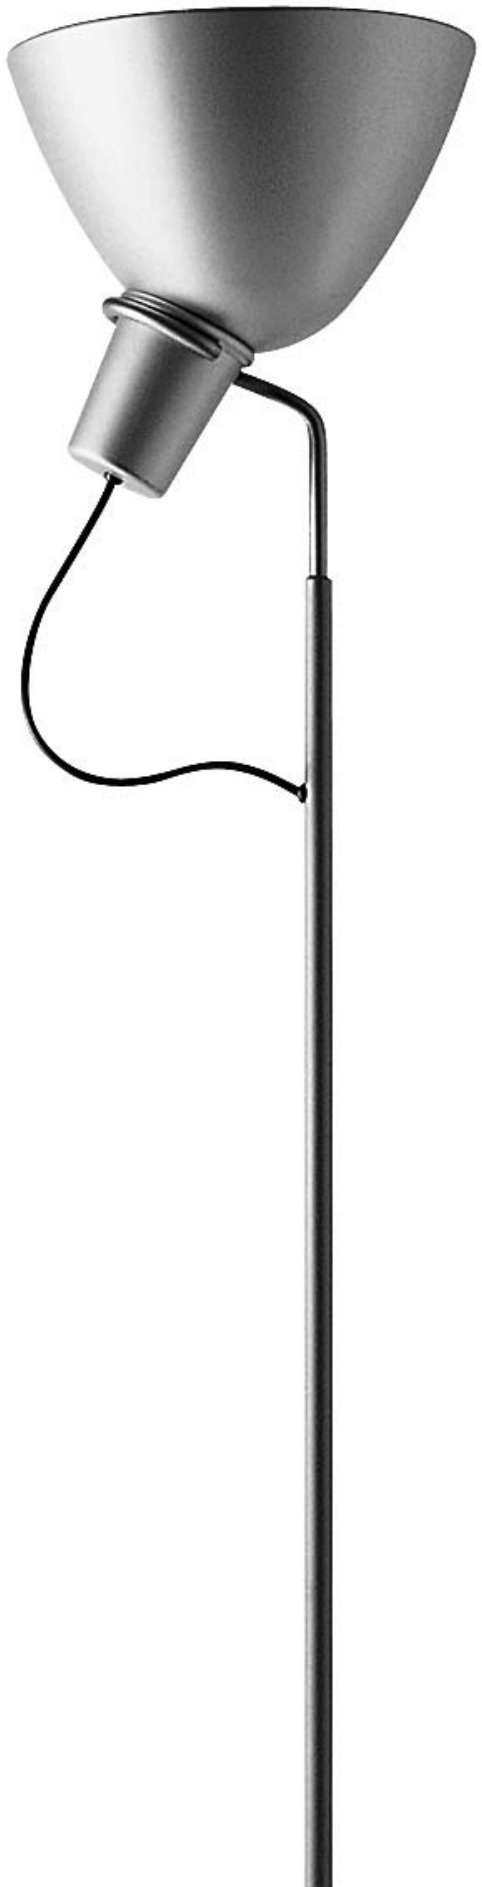

- Напольная лампа предлагается с рассеивателем из алюминия или стекла.
- Асимметричный отраженный светопоток: абажур из обточенного алюминия, внутренний отражатель из чистого алюминия и защитное стекло.
- Рассеянный светопоток: абажур из выдувного матового стекла и внутренняя защита из боросиликатного стекла.
- Опора для абажура конической формы из литого под давлением алюминия.
- Стойка изготовлена из алюминиевой трубки.
- Опорная база из стали и сплава алюминия.
- Все модели, использующие металлогалогеновые лампы, оснащены защитным стеклом.
- Для версии с алюминиевым абажуром предусмотрена аварийная галогеновая лампа предварительного зажигания, которая действует до тех пор, пока основная лампа не заработает в полном режиме.
- Педальный регулятор интенсивности светопотока (для версии с галогеновой лампой) расположен на электропроводе.
- Педальный выключатель на электропроводе (для версий с металлогалогеновыми лампами).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20 (для версий с металлогалогеновой лампой)
- Степень защиты IP40 (для версий с алюминиевым абажуром и галогеновой лампой)
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Милан – Италия. Сачелло ди Сан Симпличиано – Проект: Дизайн Пагани & Перверси Фото: Фабио Эмилио Симион

Downtown напольный

design M. e L. Vignelli con D. Law **iGuzzini**

15 B5

код лампа

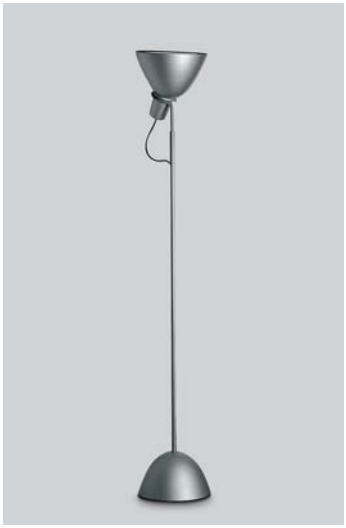

Торшер с отраженным асимметрическим светом и с алюминиевым абажуром
SB26* 250 Вт HIT-DE

IP20

* Предрасположен для аварийной галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

Цвет 15

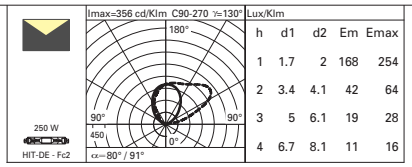

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.7	2	168	254
2	3.4	4.1	42	64
3	5	6.1	19	28
4	6.7	8.1	11	16



Торшер с отраженным асимметрическим светом и с алюминиевым абажуром
SB27 300 Вт QT-DE 12

IP40

Цвет 15

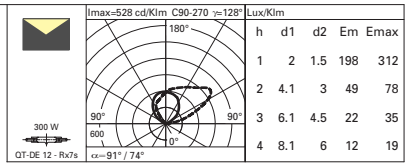

h	d1	d2	Em	Emax
1	2	1.5	198	312
2	4.1	3	49	78
3	6.1	4.5	22	35
4	8.1	6	12	19

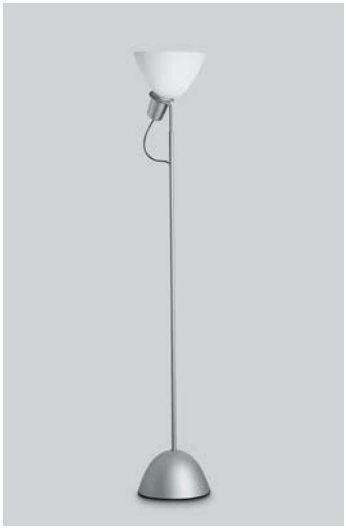

Торшер с рассеянным светом и стеклянным абажуром
SB28 150 Вт HIT

IP20

Цвет B5





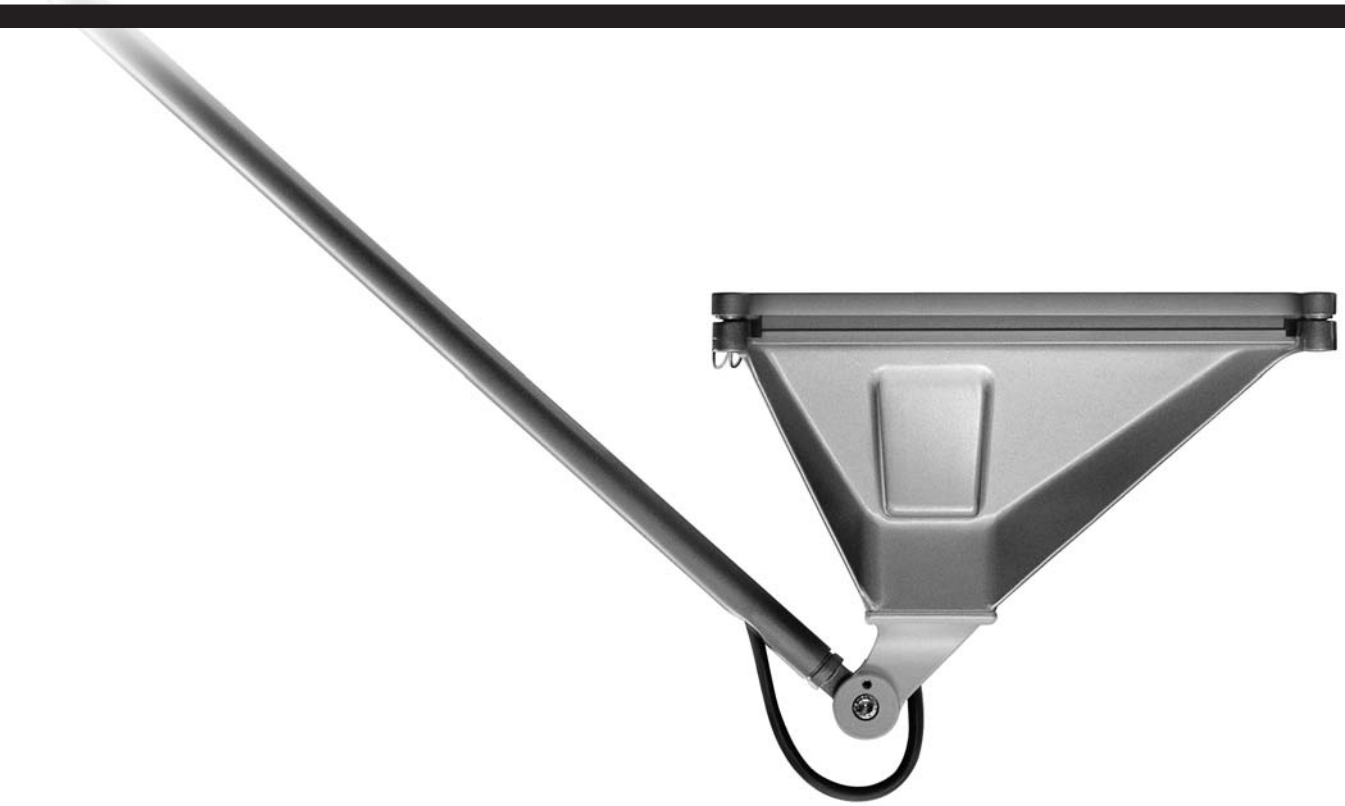

Lingotto подвесной
стр. 560

Lingotto настенный
стр. 558

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lingotto

design Renzo Piano iGuzzini

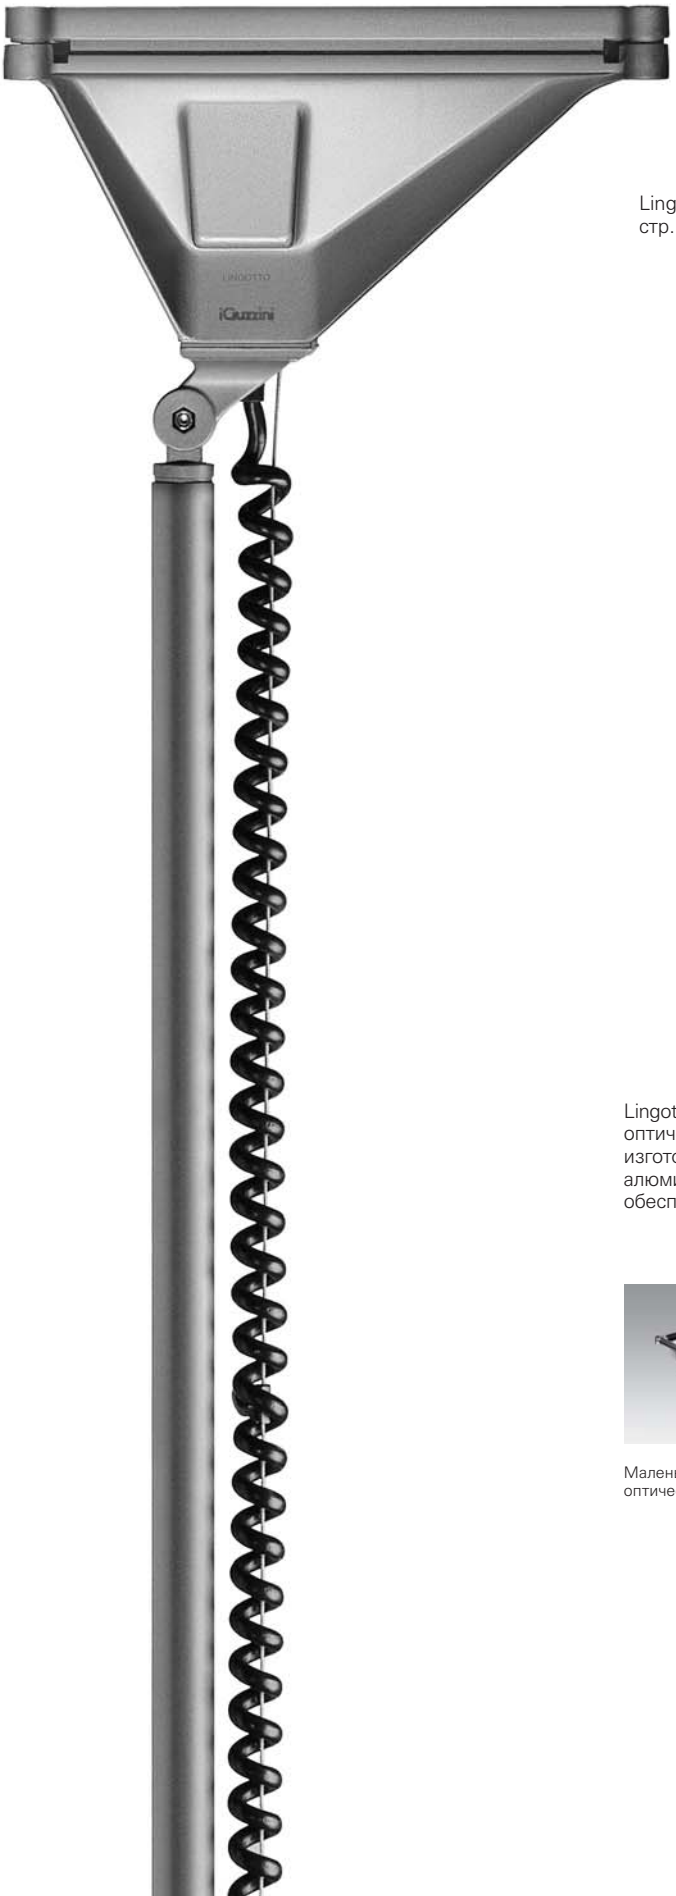

Lingotto напольный
стр. 562

Lingotto – прожектор, в котором оптический отсек полностью изготовлен из прессованного алюминия и закрыт стеклом, что обеспечивает степень защиты IP44.

Маленький оптический отсек

Большой опрический отсек



Асимметричная оптика

Lingotto настенный

design Renzo Piano

iGuzzini

Фото: Фабио Эмилио Симион

Милан - Италия: Аудиториум IBM

- Настенные светильники с отраженным светоизлучением, предназначенные для использования разрядных и галогенных ламп, действующих от напряжения сети.
- Оптический отсек изготовлен из алюминия методом литья под давлением.
- Отражатель из чистого листового алюминия (99,85%).
- Стеклоудерживающая рамка из литого под давлением алюминия с силиконовой прокладкой соединяется с оптическим отсеком с помощью никелированных винтов.
- Оптический отсек крепится к стальному штоку, соединяющему его с вилкообразным настенным креплением из литого алюминия.
- Оптический отсек предлагается двух размеров: маленький для галогенных ламп QT-DE 300Вт или металлогалогенных ламп HIT-DE мощностью 150Вт; большой для ламп HIT-DE мощностью 250Вт и 400Вт.

Ориентирование светильника и механическая блокировка наведения

- Оптический отсек предлагается также с аварийной галогеновой лампой B15d мощностью 100Вт.
- Компонентистика, необходимая для версий с разрядными лампами, содержится внутри алюминиевого контейнера, отделенного от оптического отсека.
- Асимметричная оптика дает максимальную световую интенсивность 45%.
- Прожекторы снабжены шарниром, позволяющим ориентацию светильника на 58° по вертикальной оси.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Ратификация Института Знака качества "Уровень достижений" (IMQ Performance)
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lingotto настенный

design Renzo Piano iGuzzini

73

код лампа

Бра – маленький оптический отсек
5380 150 Вт HIT-DE

IP20

6,90 кг

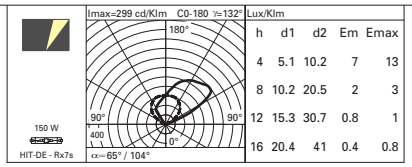



Бра – маленький оптический отсек
5381 300 Вт QT-DE 12

IP20

2,70 кг

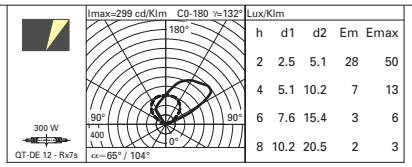



Бра – большой оптический отсек
5382 250 Вт HIT-DE
5383* 250 Вт HIT-DE
5384 400 Вт HIT-DE
5385* 400 Вт HIT-DE

IP20

* Предрасположен для аварийной галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

кг	**5382**	**5383**	**5384**	**5385**
	10,50	10,60	11,00	11,20

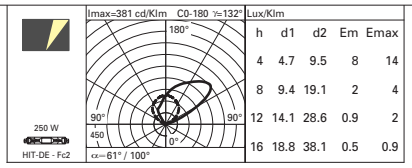



Lingotto подвесной

design Renzo Piano **iGuzzini**

Фото: Джузеппе Калуцци

Катания - Италия: Бывший монастырь Св. Николо Л'Арена, Колледж литературы и философии

- Подвесные светильники с отраженным светоизлучением, предназначенные для использования разрядных и галогенных ламп, действующих от напряжения сети.
- Оптический отсек изготовлен из алюминия методом литья под давлением.
- Отражатель из чистого листового алюминия (99,85%).
- Стеклоудердивающая рамка из литого под давлением алюминия с силиконовой прокладкой соединяется с оптическим отсеком с помощью никелированных винтов.
- Оптический отсек крепится к стальному штоку, соединяющему его с вилкообразным настенным креплением из литого алюминия.
- Оптический отсек предлагается двух размеров: маленький для галогенных ламп QT-DE 300 Вт или металлогалогенных ламп HIT-DE мощностью 150 Вт; большой для ламп HIT-DE мощностью 250 Вт и 400 Вт.

Ориентирование светильника и механическая блокировка наведения

- Оптический отсек предлагается также с аварийной галогеновой лампой B15d мощностью 100 Вт.
- Компонентистика, необходимая для версий с разрядными лампами, содержится внутри алюминиевого контейнера, отделенного от оптического отсека.
- Асимметричная оптика дает максимальную световую интенсивность 45%.
- Прожекторы снабжены шарниром, позволяющим ориентацию светильника на 58° по вертикальной оси.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Ратификация Института Знака качества "Уровень достижений" (IMQ Performance)
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lingotto подвесной

design Renzo Piano — iGuzzini

73

код лампа

Бра – маленький оптический отсек
3214 150 Вт HIT-DE

IP20

8,20 кг

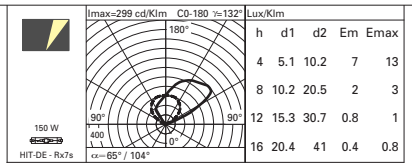



Бра – маленький оптический отсек
3215 300 Вт QT-DE 12

IP20

4,10 кг

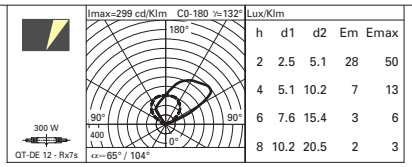



Бра – большой оптический отсек
3216 250 Вт HIT-DE
3217* 250 Вт HIT-DE
3218 400 Вт HIT-DE
3219* 400 Вт HIT-DE

IP20

* Предрасположен для аварийной галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

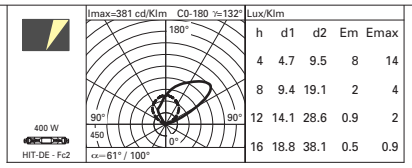



кг	**3216**	**3217**	**3218**	**3219**
	11,20	11,40	11,80	12,00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lingotto напольный

design Renzo Piano

iGuzzini

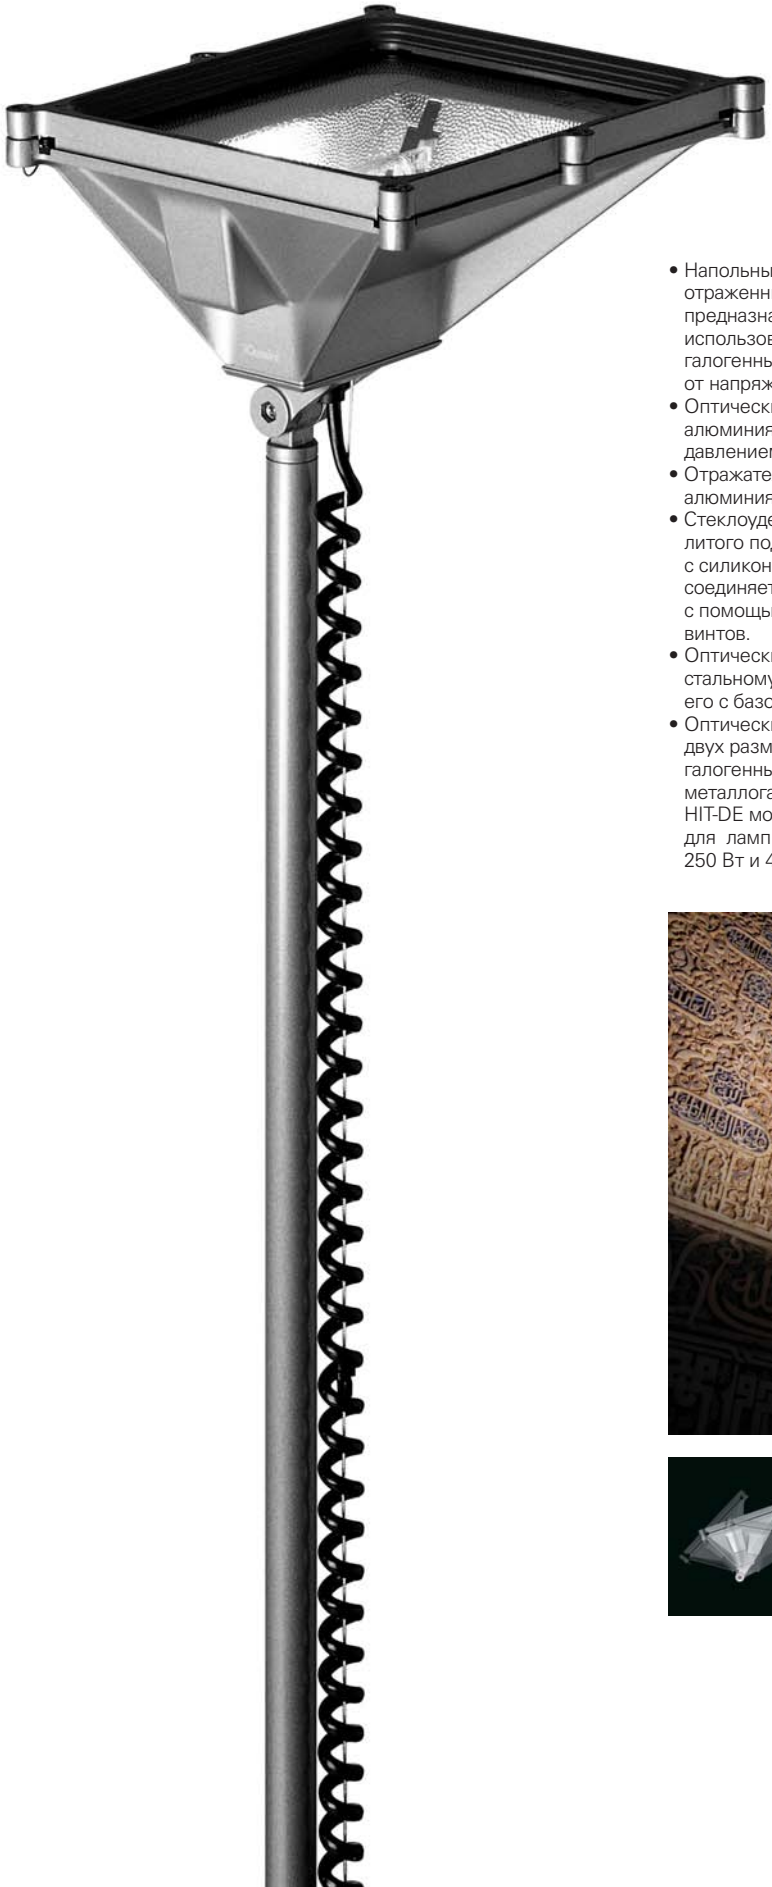

- Напольный светильник с отраженным светоизлучением, предназначенный для использования разрядных и галогенных ламп, действующих от напряжения сети.
- Оптический отсек изготовлен из алюминия методом литья под давлением.
- Отражатель из чистого листового алюминия (99,85%).
- Стеклоудердивающая рамка из литого под давлением алюминия с силиконовой прокладкой соединяется с оптическим отсеком с помощью никелированных винтов.
- Оптический отсек крепится к стальному штоку, соединяющему его с базой из чугуна.
- Оптический отсек предлагается двух размеров: маленький для галогенных ламп QT-DE 300 Вт или металлогалогенных ламп HIT-DE мощностью 150 Вт; большой для ламп HIT-DE мощностью 250 Вт и 400 Вт.
- Оптический отсек предлагается также с аварийной галогеновой лампой B15d мощностью 100 Вт.
- Компонентистика, необходимая для версий с разрядными лампами, содержится внутри алюминиевого контейнера, отделенного от оптического отсека.
- Асимметричная оптика дает максимальную световую интенсивность 45%.
- Прожекторы снабжены шарниром, позволяющим ориентацию светильника на 58° по вертикальной оси.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Ратификация Института Знака качества "Уровень достижений" (IMQ Performance)
- Класс изоляции I

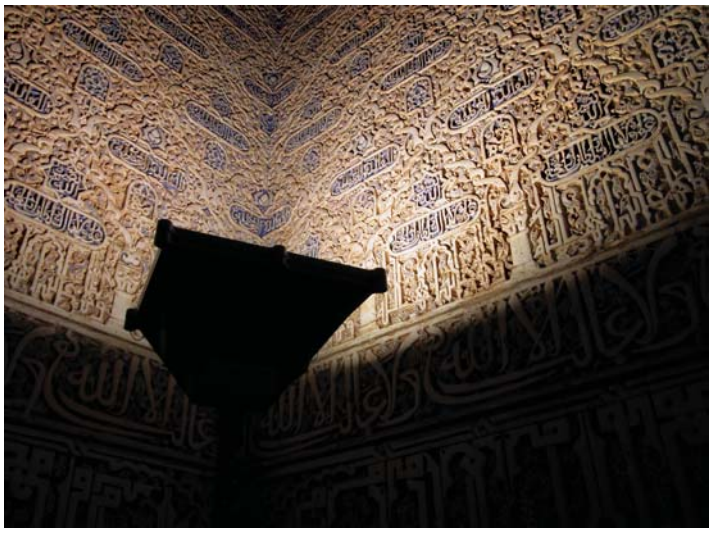

Гранада - Испания: Альхамбра

Ориентирование светильника и механическая блокировка наведения

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Lingotto напольный

design Renzo Piano iGuzzini

15

код лампа

Торшер – маленький оптический отсек
4542 150 Вт HIT-DE

IP20

Светильник снабжен проводом
с вилкой и переключателем

19,70 кг

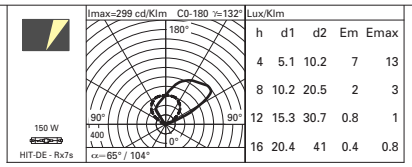

Lux/Klm				
h	d1	d2	Em	Emax
4	5.1	10.2	7	13
8	10.2	20.5	2	3
12	15.3	30.7	0.8	1
16	20.4	41	0.4	0.8

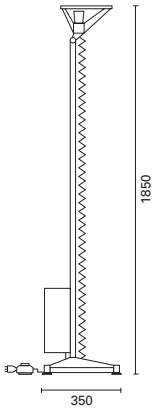

Торшер – маленький оптический отсек
4543 300 Вт QT-DE 12

IP20

Светильник снабжен проводом
с вилкой и переключателем

15,60 кг

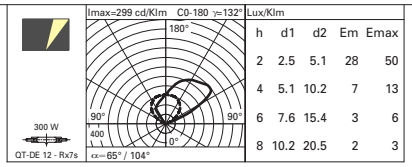

Lux/Klm				
h	d1	d2	Em	Emax
2	2.5	5.1	28	50
4	5.1	10.2	7	13
6	7.6	15.4	3	6
8	10.2	20.5	2	3

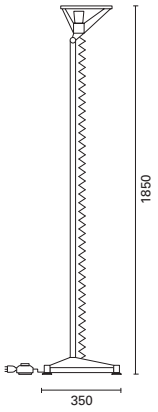

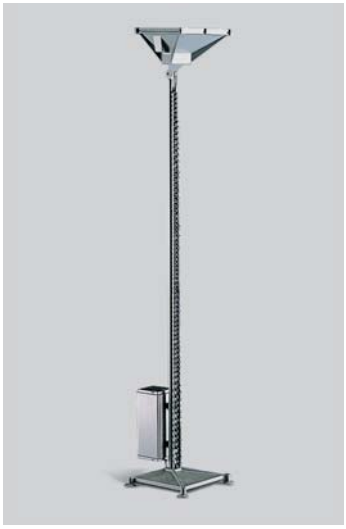

Торшер – большой оптический отсек
4544 250 Вт HIT-DE
4545* 250 Вт HIT-DE
4546 400 Вт HIT-DE
4547* 400 Вт HIT-DE

IP20

* Предрасположен для аварийной
галогеновой лампы HAL 100 Вт B15d

Светильник снабжен проводом
с вилкой и переключателем

кг	**4544**	**4545**	**4546**	**4547**
	23,20	23,20	23,20	23,90

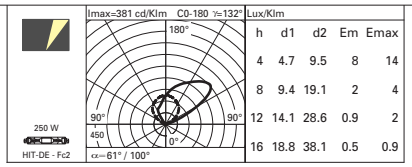

Lux/Klm				
h	d1	d2	Em	Emax
4	4.7	9.5	8	14
8	9.4	19.1	2	4
12	14.1	28.6	0.9	2
16	18.8	38.1	0.5	0.9

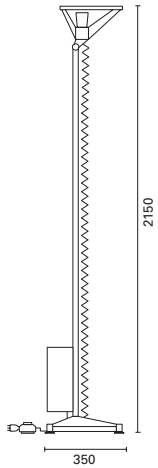

Linealuce подвесной
стр. 567

Linealuce настенный
стр. 567

Linealuce настенный
стр. 572

Linealuce

design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

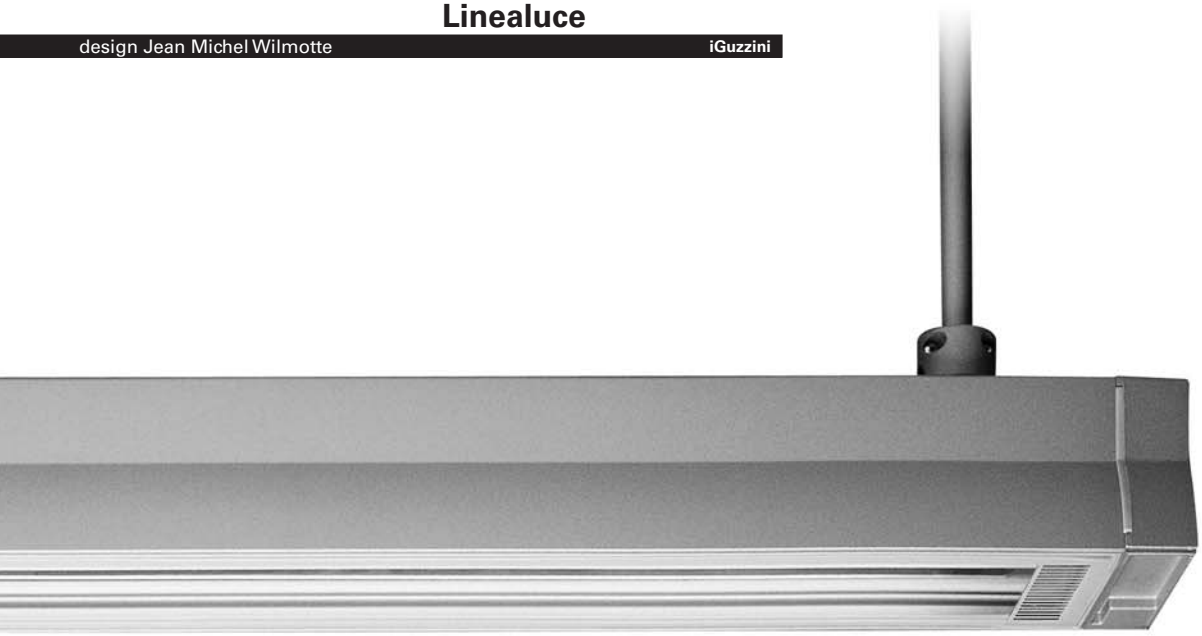

«Искусство» света и световой режиссуры находит новый эффективный инструмент в проекте Жана Мишеля Вильмотта. Небольшие размеры светильника – гарантия неброскости, в то время как характеристики модульности подчеркивают гибкость и приспосабливаемость Linealuce.

Система практически «исчезает» в подоконниках и междуэтажных линиях, излучая мягкий и однородный свет. Linealuce находит свое оптимальное применение на фасаде дворцов, внутри церквей и зданий с высокими сводами, т.к. адаптируется к различным архитектурным геометриям.

Версия с лампами ксенон

Версия с люминесцентной лампой

Версия со светодиодами

Linealuce

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Широкая гамма ориентируемых креплений, разработанная для Linealuce, успешно разрешает проблемы установки в уже существующих архитектурных контекстах, создавая непрерывные световые линии без теней.

① Потолочное / настенное крепление

② Подвесное крепление

③ Встраивание в землю, в стену, в потолок

светильник		Длина (в мм)	Ксеноновая лампа 2600 K	Лампа T16 3000 - 4000 - 6000 K	Светодиоды белый Светодиод - синий
Настенный / потолочный / подвесной		539	6x8,5 Вт		
		859	10x8,5 Вт		
		1339	16x8,5 Вт		
		638		14 Вт	
		942		21 Вт	
		1238		28 Вт	
		1538		35 Вт	
		376			7x1 Вт
		638			14x1 Вт
		942			21x1 Вт
		1238			28x1 Вт
Встраиваемый светильник		610	6x8,5 Вт		
		930	10x8,5 Вт		
		1410	16x8,5 Вт		
		414		8 Вт	
		668		14 Вт	
		972		21 Вт	
		1268		28 Вт	
		1568		35 Вт	

Linealuce

design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

Версия со светодиодами
стр. 569

Версия с люминесцентной лампой
стр. 569

Версия с лампами ксенон
стр. 568

Фото: Джузеппе Салуцци
Пьяцца Армерина (провинция Энна) - Италия; Вилла дель Казале

- Светильник с прямым светом, используются люминесцентные и светлые ксеноновые лампы и светодиоды.
- Потолочная, настенная и подвесная установка.
- Состоит из корпуса и системы крепежных опор (заказываются отдельно).
- Корпус из прессованного алюминия, боковые заглушки из литого под давлением алюминия, укомплектованы силиконовыми прокладками.
- Верхняя часть оптического отсека закрыта защитным экраном из прозрачного стекла, силиконовое соединение.
- Версии с люминисцентной лампой с чистым отражателем.
- Версии со светодиодами укомплектованы платой с несколькими светодиодами белого цвета 6700K, «теплого белого» цвета 3250K и голубого цвета; оптики с линзами из пластмассы (заливающий свет и узкий луч). Укомплектованы полупрозрачным фильтром из пластмассы.
- Предлагаются различные оптические комплектующие детали: цветные фильтры, антислепящие экраны и решетки.
- Различные системы крепления: настенное с помощью штоков, удлинняемых и ориентируемых на ± 90° кронштейнов; потолочное с помощью крепежной пластины или без нее; с помощью подвесных тросиков и жестких штоков.
- Электронная группа ПРА расположена внутри светильника (в версии с люминесцентной лампой и светодиодами); группа ПРА с электронным трансформатором расположена в специальном контейнере, прочно соединенным с экструдированным корпусом (в версии с ксеноновыми лампами).
- Подготовлен к использованию сквозной электропроводки за счет двух винтозажимов PG11 из никелированной латуни (исключение составляют версии со светодиодами – один вход электропровода).
- Метизный набор из нержавеющей стали A2.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP66 IK05
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Настенное крепление

Потолочное крепление

Подвесное крепление

Температура < 40° для версии со светодиодами

Версии со светодиодом для версии со светодиодами

Упрощенный уход (долгий срок эксплуатации светодиодов) для версии со светодиодами

Энергосбережение



Двойной винтозажим и сквозная электропроводка для версий с люминисцентными и ксеноновыми лампами

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Linealuce настенный

design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

15

код	лампа		длина
Модуль укомплектован ксеноновыми лампами и электронным трансформатором			
7867	6x8,5 Вт	12 В	539
7869	10x8,5 Вт	12 В	859
7872	16x8,5 Вт	12 В	1339

IP66 IK05

По запросу поставляются модуль другой длины (мин. 381 мм, макс. 1339 мм)

кг	**7867**	**7869**	**7872**
	1,90	2,70	3,95

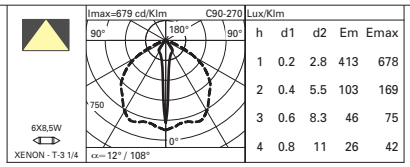



комплектующие детали

код	длина
Цветные фильтры	
5529	520
для 7867	
5531	840
для 7869	
5534	1320
для 7872	

Цвета 05-06-07-09-65

Антислепящая решетка	
5536	539
для 7867	
5538	859
для 7869	
5541	1339
для 7872	

Цвет 15



Антислепящая продольная решетка 40°	
5550	480
для 7867	
5552	800
для 7869	
5555	1280
для 7872	

Цвет 04

код	длина
Антислепящая продольная решетка 60°	
5557	480
для 7867	
5559	800
для 7869	
5562	1280
для 7872	

Цвет 04

Антислепящая поперечная решетка 40°	
5564	480
для 7867	
5566	800
для 7869	
5569	1280
для 7872	

Цвет 04

Linealuce настенный / подвесной

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

15

код | лампа | | длина

Модуль с люминесцентной лампой и электронным ПРА

7862	14 Вт	T16	638
7863	21 Вт	T16	942
7864	28 Вт	T16	1238
7865	35 Вт	T16	1538

IP66 IK05

кг	7862	7863	7864	7865
	2,80	3,90	4,95	5,95

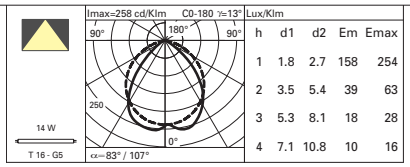

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.8	2.7	158	254
2	3.5	5.4	39	63
3	5.3	8.1	18	28
4	7.1	10.8	10	16

Фотометрические данные приведены для белого светодиода. Коэффициент пропускания синего светодиода 0,3.

Модуль со светодиодами и ЭПРА – оптика с узким лучом

B649	7 Вт	белый	376
B745	7 Вт	Светодиод	376
B650	7 Вт	синий	376
B659	14 Вт	белый	638
B747	14 Вт	Светодиод	638
B660	14 Вт	синий	638
B669	21 Вт	белый	942
B749	21 Вт	Светодиод	942
B670	21 Вт	синий	942
B679	28 Вт	белый	1238
B751	28 Вт	Светодиод	1238
B680	28 Вт	синий	1238

IP66 IK05

Укомплектован лампой. По запросу поставляются светодиоды красного, зеленого и янтарного цвета.

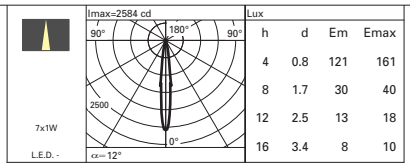

h	d	Em	Emax
4	0.8	121	161
8	1.7	30	40
12	2.5	13	18
16	3.4	8	10

Модуль со светодиодами и ЭПРА – оптика заливающий свет

B654	7 Вт	белый	376
B746	7 Вт	Светодиод	376
B655	7 Вт	синий	376
B664	14 Вт	белый	638
B748	14 Вт	Светодиод	638
B665	14 Вт	синий	638
B674	21 Вт	белый	942
B750	21 Вт	Светодиод	942
B675	21 Вт	синий	942
B684	28 Вт	белый	1238
B752	28 Вт	Светодиод	1238
B685	28 Вт	синий	1238

IP66 IK05

Укомплектован лампой. По запросу поставляются светодиоды красного, зеленого и янтарного цвета.

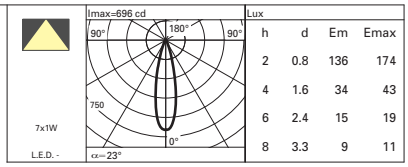

h	d	Em	Emax
2	0.8	136	174
4	1.6	34	43
6	2.4	15	19
8	3.3	9	11

комплектующие детали



код	длина
Цветные фильтры	
5504	575
для 7862	
5505	879
для 7863	
5506	1175
для 7864	
5507	1472
для 7865	

Цвета 05-06-07-09-65

Цветные фильтры	
5592	335
для B649-B654	
5504	575
для B659-B664	
5505	879
для B669-B674	
5506	1175
для B679-B684	

Цвета 02-06-26-D7

Антислепящая решетка	
5508	636
для 7862	
5509	940
для 7863	
5510	1236
для 7864	
5511	1538
для 7865	

Цвет 15

Антислепящая решетка	
5594	375
для B649-B650-B654-B655-B745-B746	
5508	636
для B659-B660-B664-B665-B747-B748	
5509	940
для B669-B670-B674-B675-B749-B750	
5510	1236
для B679-B680-B684-B685-B751-B752	

Цвет 15



код	длина
Антислепящая продольная решетка 60°	
5520	560
для 7862	
5521	880
для 7863	
5522	1120
для 7864	
5523	1440
для 7865	

Цвет 04

Антислепящая поперечная решетка 40°	
5524	565
для 7862	
5525	867
для 7863	
5526	1119
для 7864	
5527	1443
для 7865	

Цвет 04

Антислепящая продольная решетка 40°	
5516	560
для 7862	
5517	880
для 7863	
5518	1120
для 7864	
5519	1440
для 7865	

Цвет 04

системы установки

код

① Пластина для крепления на потолок или с опорой на пол
5570
для 7862-7863-7867-7869-B649-B650 B654-B655-B659-B660-B664-B665 B669-B670-B674-B675-B745-B746 B747-B748-B749-B750
5571
для 7864-7865-7872-B679-B680-B684 B685-B751-B752

Цвет 00

② Кронштейн для настенного крепления
5572
для 7862-7863-B649-B650-B654-B655 B659-B660-B664-B665-B669-B670 B674-B675-B745-B746-B747-B748 B749-B750
5573
для 7864-7865-B679-B680-B684-B685 B751-B752
5574
для 7867-7869
5575
для 7872

Цвет 15

③ Ориентируемые +/-90° крепления дл.138 мм
5576

Цвет 15

④ Удлинняемые от 309 до 389 мм и ориентируемые +/-90° крепления
5577

Цвет 15

код

⑤ Кронштейны для крепления на перила дл. 297 мм
5578

Цвет 15

⑥ Подвесной тросик для электропитания дл. 2000 мм
5589

Цвет 15

Подвесной тросик без электропитания дл. 2000 мм
5588

Цвет 00

⑦ Шток с электропитанием дл. 565 мм
5591
Шток без электропитания дл. 565 мм
5590

Цвет 15



Широкая гамма систем установки позволяет применение Linealuce в разнообразных архитектурных контекстах.

Linealuce встраиваемый

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНЫ / ПОЛ

Фото: Джузеппе Салуцци

Рим - Италия: Шоурум Mercedes Benz

- Светильник для освещения вертикальных поверхностей, используются люминесцентные и светлые ксеноновые лампы.
- Встраивание в землю, стену или потолок.
- Состоит из корпуса и установочной коробки.
- Корпус из прессованного алюминия, боковые заглушки из литого под давлением алюминия; оптический отсек с чистым отражателем; защитный экран из стекла, температура которого не превышает 70° C; версии с симметричными оптиками укомплектованы стеклом с функцией против скольжения; установочная коробка из алюминия с заглушками из технополимера.
- Электронная группа ПРА расположена внутри светильника (в версии с люминесцентной лампой); В версии с ксеноновыми лампами трансформатор находится в специальном контейнере, прикрепленном к корпусу светильника.
- Метизный набор из нержавеющей стали A2.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP67 IK10
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции II

Сопротивление статической нагрузке

Версии с симметричной оптикой и антискользящим стеклом

Сопротивление динамической нагрузке

Низкая температура

Система блокирования



Сквозная электропроводка

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

15

код	лампа		длина
Модуль, укомплектованный ксеноновыми лампами и электронным трансформатором			
7884	6x8,5 Вт	12 В	610
7886	10x8,5 Вт	12 В	930
7889	16x8,5 Вт	12 В	1410

IP67 IK10

Светильник с асимметричной оптикой

По запросу поставляются модели другой длины (мин. 414 мм, макс. 1410 мм)

кг	**7884**	**7886**	**7889**
	3,06	4,30	6,30

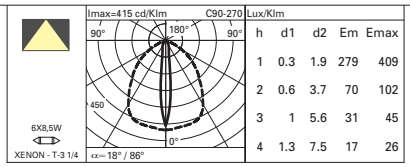



комплектующие детали и системы установки



код	размер	длина
Цветные фильтры		
5529		520
для 7884		
5531		840
для 7886		
5534		1320
для 7889		

Цвета 05-06-07-09-65

код
Стальной тросик дл. 570 мм
5926

Для настенного крепления

Цвет 00



Микропористый экран
5919 516
для 7884
5921 836
для 7886
5924 1316
для 7889

Цвет 04

Стальной тросик дл. 200 мм
5925

Для настенного крепления

Цвет 00

Установочная коробка
5907 132x140 590
для 7884
5909 132x140 910
для 7886
5912 132x140 1392
для 7889

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код	лампа		длина
Модуль с люминесцентной лампой и электронным ПРА			
7878	8 Вт	T16	414
7879	14 Вт	T16	668
7880	21 Вт	T16	972
7881	28 Вт	T16	1268
7882	35 Вт	T16	1568

IP67 IK10

Светильник с асимметричной оптикой

кг	**7878**	**7879**	**7880**	**7881**	**7882**
	1,85	3,06	4,31	5,60	6,81

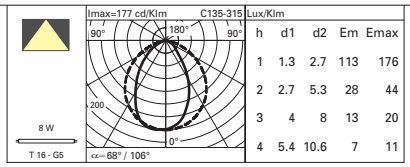

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.3	2.7	113	176
2	2.7	5.3	28	44
3	4	8	13	20
4	5.4	10.6	7	11



код	лампа		длина
Модуль с люминесцентной лампой и электронным ПРА			
7890	14 Вт	T16	668
7891	21 Вт	T16	972
7892	28 Вт	T16	1268
7893	35 Вт	T16	1568

IP67 IK10

Светильник с симметричной оптикой

кг	**7890**	**7891**	**7892**	**7893**
	3,06	4,31	5,60	6,81

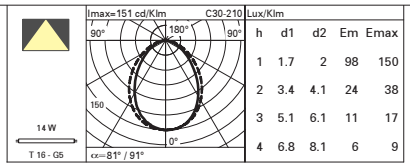

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.7	2	98	150
2	3.4	4.1	24	38
3	5.1	6.1	11	17
4	6.8	8.1	6	9



комплектующие детали и системы установки



код	длина
Цветные фильтры	
5501	320
для 7878	
5504	572
для 7879-7890	
5505	872
для 7880-7891	
5506	1172
для 7881-7892	
5507	1472
для 7882-7893	

Цвета 05-06-07-09-65

код	размер	длина
Установочная коробка		
5901	132x122	394
для 7878		
5902	132x122	648
для 7879-7890		
5903	132x122	953
для 7880-7891		
5904	132x122	1250
для 7881-7892		
5905	132x122	1550
для 7882-7893		

Цвет 00



код	длина
Микропористый экран	
5913	322
для 7878	
5914	574
для 7879	
5915	878
для 7880	
5916	1174
для 7881	
5917	1474
для 7882	

Цвет 04

Стальной тросик дл. 570 мм
5926

Для настенного крепления

Цвет 00

Стальной тросик дл. 200 мм
5925

Для настенного крепления

Цвет 00

Фото: архив Ансальдо Транспорти П.С. – г. Генуя

Генуя – Италия:
Станция метро Сарцано / Св. Августин

Светотехнический проект:
Ансальдо Траспорти Промышленные системы, г.Генуя

Архитектурный проект:
Архитектурное бюро и лаборатория «Архимед»

Firefly

design Luigi Massoni iGuzzini

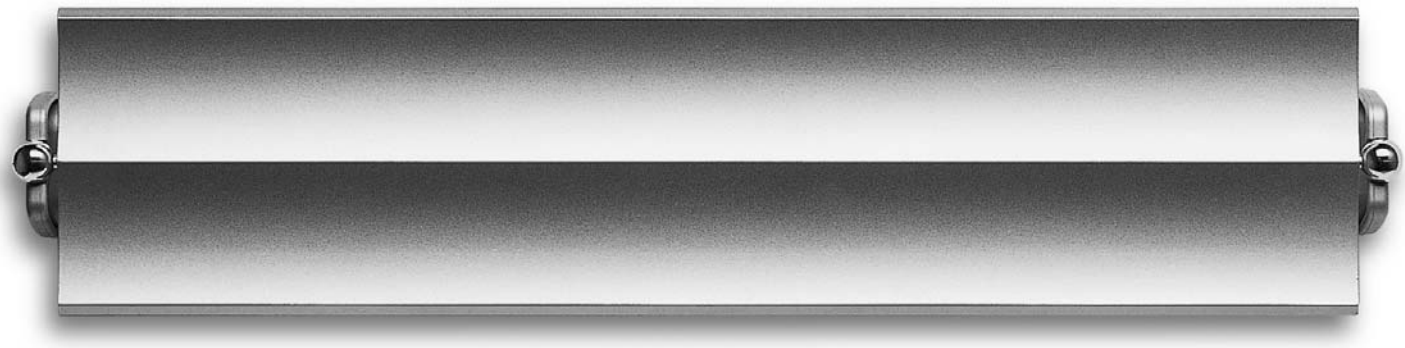

Фото: Джузеппе Салуцци

Афины - Греция: Даваэис

- Настенная лампа с отраженным и ориентируемым светом, направленным вверх / вниз, оптимальный вариант при креплении на зеркала.
- Несущая структура из прессованного алюминия.
- Боковые заглушки и шаровые крепежные штифты для экрана изготовлены под давлением из пластмассы.
- Фронтальный опрокидываемый экран из прессованного алюминия.
- Предлагаются версии с люминесцентными лампами (с индуктивными и электронными ПРА); ПРА расположен внутри корпуса светильника и во время операций по замене лампы или по уходу за светильником доступ к ним ограничен.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Firefly

design Luigi Massoni iGuzzini

01 15

код	лампа		длина
Настенный светильник (свет вверх / вниз)			
SD36	36 Вт	TC-L	476

IP20

1,90 кг



Настенный светильник (свет вверх / вниз)			
SD37	36 Вт	T 26	1270
SD38	58 Вт	T 26	1570

IP20

кг	**SD37**	**SD38**
	4,20	5,35



Настенный светильник (свет вверх / вниз) с электронным ПРА			
SD39	39 Вт	T 16	920
SD40	54 Вт	T 16	1220

IP20

кг	**SD39**	**SD40**
	2,95	3,75



Sandia

design P. King - S. Miranda

iGuzzini

Фото: Архивы иГуццини

Италия: Компания G.K

- Настенная лампа с отраженным светом, открытая в нижней части, создает эффект ограниченного рассеянного света.
- Структура полностью изготовлена из литого под давлением алюминия.
- Внутренняя компонентонесущая пластина отштампована из листовой стали.
- Внутренний отражатель из алюминия.
- Нижний рассеиватель из закаленного матового стекла.
- Лампа защищена матовым боросиликатным стеклом (версия с галогенной лампой).
- Верхнее защитное стекло - закаленное матовое (версии с металлогалогенной лампой).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Sandia

design P. King - S. Miranda **iGuzzini**

01 15

код лампа

Настенный светильник с отраженным светом
SC61 300 Вт QT-DE 12

IP20

2,95 кг

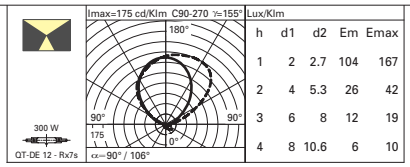

Настенный светильник с отраженным светом
SC62 70 Вт HIT-DE
SC63 150 Вт HIT-DE

IP20

кг

SC62	SC63
3,55	4,05

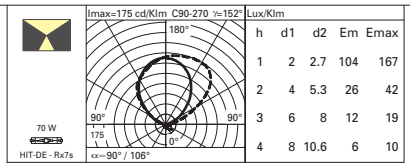

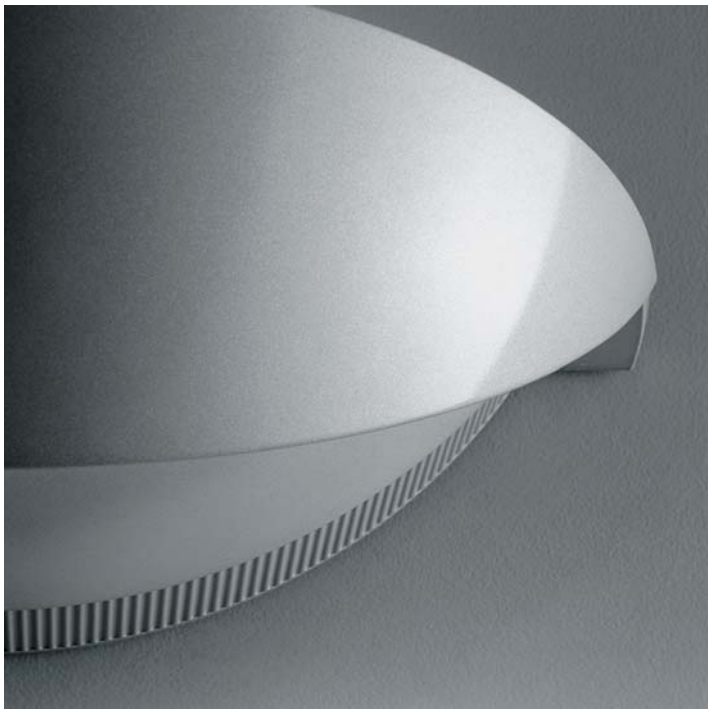

Corner

design Mauro Marzollo **iGuzzini**

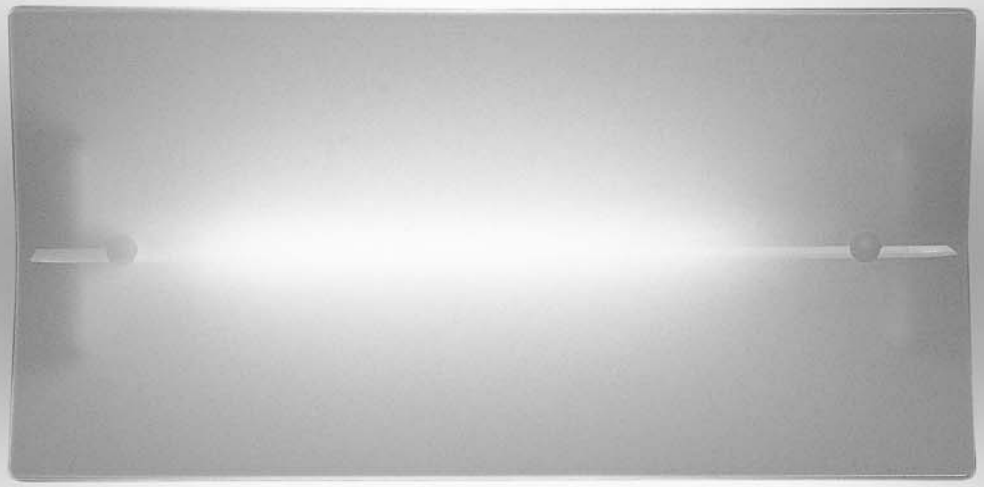

Монтефано (провинция Мачерата) - Италия. Отель Палаццо Каррадори Фото: Джузеппе Сапуцци

- Серия настенных светильников с отраженным или рассеянным светоизлучением.
- Экран из окрашенного в белый цвет металла или из гнутого белого матового стекла.
- Структура из листовой окрашенной в белый цвет стали с отражателем из чистого кованого алюминия.
- Крепежи для экрана из пластмассы высокого уровня.
- Энергосберегающие версии с электромагнитным ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Corner

design Mauro Marzollo **iGuzzini**

01

код лампа

Настенный светильник с рассеянным светом и экраном из стекла
SC03 200 Вт QT-DE 12

IP20

0,96 кг





Настенный светильник с рассеянным светом и экраном из стекла
SC04 18 Вт TC-L

IP20

1,60 кг





Настенный светильник с рассеянным светом и экраном из стекла
SC05 36 Вт TC-L

IP20

2,33 кг





Vela plissé

design Ambrogio Pozzi

iGuzzini

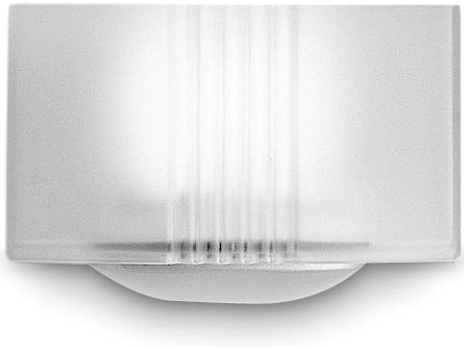

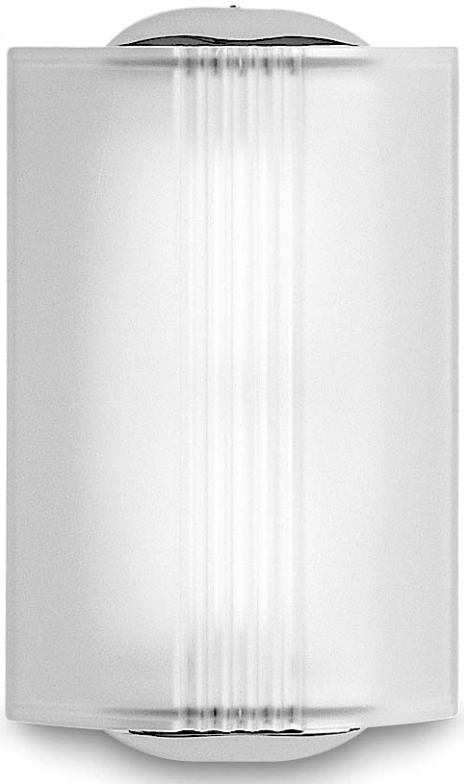

- Настенная лампа с рассеянным светом, предлагается трех размеров.
- Рассеиватель из прессованного бесцветного матового стекла.
- Настенное крепление и несущая структура из пластмассы высокого уровня.
- Рекуператоры светопотока из алюминия и пластмассы.
- Внешний закрывающий картер из окрашенной или хромированной замы, литой под давлением.
- Энергосберегающие версии с электромагнитным и электронным ПРА.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Летоянни (провинция Мессина) – Италия: Отель Антарес Олимпо

Фото: Джузеппе Салуцци

Vela plissé

design Ambrogio Pozzi **iGuzzini**

A1 A5

код лампа

Бра с рассеянным светом
SD10 100 Вт A 60
100 Вт QT 32
Бра с рассеянным светом
и индуктивным ПРА
SD11 13 Вт TC-D

IP20

кг **SD10** 1,70 **SD11** 1,95







Бра с рассеянным светом
SD13 100 Вт A 60
100 Вт QT 32
Бра с рассеянным светом
и индуктивным ПРА
SD14 26 Вт TC-D

IP20

кг **SD13** 2,25 **SD14** 2,75







Бра с рассеянным светом
SD16 2x75 Вт A 60
2x75 Вт QT 32
Бра с рассеянным светом
и индуктивным ПРА
SD17 2x26 Вт TC-D
Бра с рассеянным светом
и электронным ПРА
SD18 2x26 Вт TC-DEL

IP20

кг **SD16** 4,00 **SD17** 5,65 **SD18** 4,20







Saori

design Kazuhide Takahama

iGuzzini

Нью-Йорк - США. Частный дом

- Настенная и потолочная лампа с рассеянным светом, предлагается двух размеров.
- Термостойкий моющийся экран – отражатель из эластичной полиэфирной ткани легко снимается.
- Крепежная пластина из окрашенного в белый цвет металла приспособлена для установки дугообразной арки из металлической проволоки, натягивающей экран.
- Настенный крепеж для маленькой модели - из пластмассы, для большой модели – из штампованного и гнутого листового металла.
- Несложная ручная сборка матерчатого экрана и структуры крепежа на устанавливаемую поверхность возможна, благодаря практичной системе металлических дуг быстрой установки.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Saori

design Kazuhide Takahama — iGuzzini

30



код — лампа

Бра с рассеянным светом
SC43 75 Вт A 60
20 Вт TC-TSE

IP40

2,00 кг







Бра с рассеянным светом
SC44 2x75 Вт A 60
2x23 Вт TC-TSE

IP40

5,75 кг





Simpla

design Luigi Massoni iGuzzini

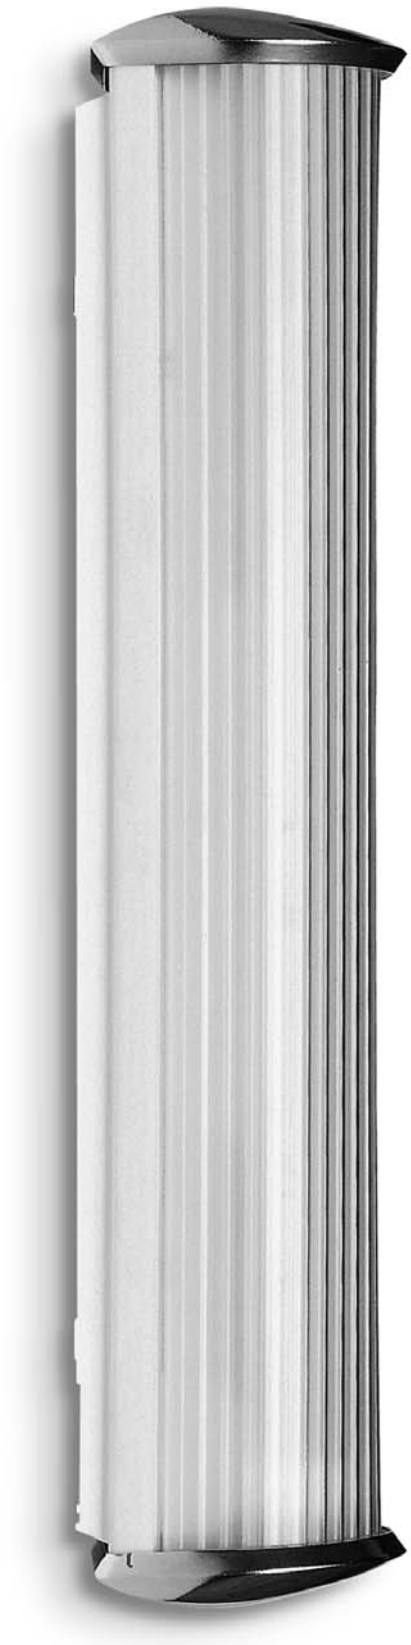

- Настенная лампа с прямым и рассеянным светом, оптимальный вариант при креплении на зеркала.
- Экран из прозрачного поликарбоната, рельефная отделка и матовый эффект с внутренней стороны.
- Структура из штампованного поликарбоната (для версий с компактной люминесцентной лампой) или из прессованного алюминия (для версии с люминесцентной трубчатой лампой).
- Боковые заглушки из поликарбоната, поверхность которого прошла специальную обработку, придающую уникальность отделке светильника.
- Электропроводка с индуктивным питателем; электрическая компонентистика расположена внутри структуры и во время операций по замене лампы или по уходу за светильником доступ к ним ограничен.
- Версия с компактной люминесцентной лампой (арт. SD33) соответствует нормативу по применению осветительных приборов во влажных помещениях (ванных комнатах и туалетах).
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP44/IP40
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II/I

Симуляция

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Simpla

design Luigi Massoni

iGuzzini

01 10 48

код | лампа | | длина

Настенный светильник с прямым и отраженным светом

SD33 36 Вт TC-L 500

IP44

1,60 кг



Настенный светильник с прямым и отраженным светом

SD34 36 Вт T 26 1270

SD35 58 Вт T 26 1570

IP40

кг **SD34** 2,80 **SD35** 3,75



В соответствии с последними нормативами светильники, предназначенные для обозначения аварийных выходов, являются необходимым элементом в интерьере офисов и общественных помещений.
Отличаются своей высокой функциональной сложностью в сочетании с ярко выраженным формальным контролем, так как их присутствие в помещениях должно быть заметным, но не доминирующим.

Motus отличается своим аскетическим и элегантным дизайном, хорошо вписывающимся в пространства, и кроме того выполняет функции общего освещения.
Motus может использоваться в различных помещениях, таких как: гостиницы, офисы, школы, банки, демонстрационные залы, театры.
Маленькая рамка удерживает освещенную панель; экран-рассеиватель изготовлен из белого матового поликарбоната.

Motus

design Atelier Bellini iGuzzini

Светильник был награжден Призом иФ Дизайн 2004

Маленький корпус

Большой корпус

Motus

design Atelier Bellini iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци
Палаццо Ардинде - Италия: Домэнуэй Антонино Учелло

- Настенные / потолочные светильники, предназначенные для общего или аварийного освещения.
- Корпус светильника, отражатель, рамка и матовый экран рассеиватель изготовлены из самогасящегося небьющегося поликарбоната.
- Экран прочно крепится к светильнику с помощью 4-х нетеряющихся винтов, что обеспечивает степень защиты IP66.
- База светильника снабжена двойным винтозажимом PG11, что позволяет использовать сквозную электропроводку для нескольких светильников.
- Для включения используется универсальный трехклавишный установочный картер (тип 503), или жесткие трубки диам. 16/20 мм во внешних герметичных желобках, соединяемые муфтой (предлагается в качестве аксессуара).
- Светильник оснащен устройством автоконтроля с оперативным диодом светоизлучения.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP66
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Ратификация Института Знака качества "Уровень достижений" (IMQ Performance)
- Класс изоляции II

Аварийное функционирование SA
Система остается включенной и указывает направления, аварийные выходы и выполняет функцию основного освещения.

Аварийное функционирование SE
Система вступает в действие только в аварийных условиях, в случае нарушения энергоснабжения.

Rest mode
Позволяет отключение системы при длительном бездействии. Аварийная система подключается вручную.

Inhibition mode
Позволяет отключение системы при длительном бездействии. Аварийная система подключается вручную.



Аварийное освещение
Соответствует европейской норме EH 1838

Простота установки

Крепление в установочные коробки, встраиваемые в стену

Настенное крепление с помощью внешних желобков

Motus

design Atelier Bellini iGuzzini

01 15

Все светильники укомплектованы лампой, исключение составляют светильники для общего освещения.

код лампа автономия перезарядка

Светильник с маленьким корпусом, только аварийная функция (SE)
5422 6 Вт T5 1h 12h

IP66

1,35 кг

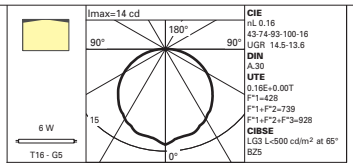



Светопоток при аварийном освещениее 36 люмен

Светильник с маленьким корпусом, только аварийная функция (SE)
5423 11 Вт TC-EL 1h 12h

IP66

1,35 кг



Светопоток при аварийном освещениее 80 люмен

Светильник с мал. корпусом для общего освещения
5424 11 Вт TC-EL

IP66

1,00 кг



Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5431 8 Вт T5 1h 12h

IP66

1,00 кг

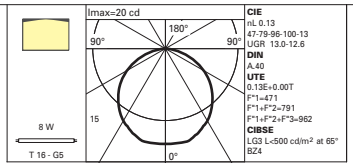



Светопоток при аварийном освещениее 50 люмен

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5433 8 Вт T5 3h 16h

IP66

1,75 кг



Светопоток при аварийном освещениее 70 люмен

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5435 24 Вт TC-L 1h 12h

IP66

1,74 кг



Светопоток при аварийном освещениее 186 люмен

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5437 24 Вт TC-L 3h 16h

IP66

1,96 кг



Светопоток при аварийном освещениее 171 люмен

Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)
5432 8 Вт T5 1h 12h

IP66

1,55 кг



Светопоток при аварийном освещениее 50 люмен

Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)
5434 8 Вт T5 3h 16h

IP66

1,80 кг



Светопоток при аварийном освещениее 70 люмен

Motus

design Atelier Bellini **iGuzzini**

01 15

Все светильники укомплектованы лампой, исключение составляют светильники для общего освещения.

код лампа автономия перезарядка

Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)

5436 24 Вт TC-L 1h 12h
5438 24 Вт TC-L 3h 16h

IP66

кг **5436** 1,79 **5437** 2,01

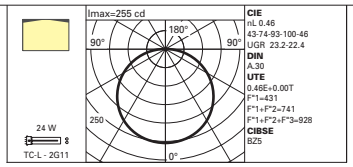



Светопоток при аварийном освещениее 186 люмен (арт. 5436), 171 люмен (арт. 5438)

Светильник с большим корпусом для общего освещения

5439 24 Вт TC-L

IP66

1,33 кг



Светильник с маленьким корпусом, только аварийная функция (SE)

5425 6 Вт T5 1h 12h
5426 11 Вт TC-EL 1h 12h

IP66

1,35 кг



Светильник с маленьким корпусом, только аварийная функция (SE)

5427 6 Вт T5 1h 12h
5428 11 Вт TC-EL 1h 12h

IP66

1,35 кг

Светильник с маленьким корпусом, только аварийная функция (SE)

5429 6 Вт T5 1h 12h
5430 11 Вт TC-EL 1h 12h

IP66

1,35 кг

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Motus

design Atelier Bellini **iGuzzini**

01 15

Все светильники укомплектованы лампой, исключение составляют светильники для общего освещения.

код лампа автономия перезарядка

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5440 8 Вт T5 1h 12h
5442 8 Вт T5 3h 16h
5444 24 Вт TC-L 1h 12h
5446 24 Вт TC-L 3h 16h
Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)
5441 8 Вт T5 1h 12h
5443 8 Вт T5 3h 16h
5445 24 Вт TC-L 1h 12h
5447 24 Вт TC-L 3h 16h

IP66

	5440	5441	5442	5443	5444
кг	1,50	1,55	1,75	1,80	1,74

	5445	5446	5447
кг	1,79	1,96	2,01

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5448 8 Вт T5 1h 12h
5450 8 Вт T5 3h 16h
5452 24 Вт TC-L 1h 12h
5454 24 Вт TC-L 3h 16h
Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)
5449 8 Вт T5 1h 12h
5451 8 Вт T5 3h 16h
5453 24 Вт TC-L 1h 12h
5455 24 Вт TC-L 3h 16h

IP66

	5448	5449	5450	5451	5452
кг	1,50	1,55	1,75	1,80	1,74

	5453	5454	5455
кг	1,79	1,96	2,01

Светильник с большим корпусом, только аварийная функция (SE)
5456 8 Вт T5 1h 12h
5458 8 Вт T5 3h 16h
5460 24 Вт TC-L 1h 12h
5462 24 Вт TC-L 3h 16h
Светильник с большим корпусом, постоянно действующий, с аварийным освещением (SA)
5457 8 Вт T5 1h 12h
5459 8 Вт T5 3h 16h
5461 24 Вт TC-L 1h 12h
5463 24 Вт TC-L 3h 16h

IP66

	5456	5457	5458	5459	5460
кг	1,50	1,55	1,75	1,80	1,74

	5461	5462	5463
кг	1,79	1,96	2,01



компоненты

код

Соединение для внешних желобков ø 16 или 20 мм
1199

Цвет 00

Заменяемые батареи
1228
для 5422-5425-5427-5429-5431-5432 5440-5441-5448-5449-5456-5457
1229
для 5423-5426-5428-5430
1230
для 5433-5434-5442-5443-5450-5451 5458-5459
1234
для 5435-5436-5444-5445-5452-5453 5460-5461
1236
для 5437-5438-5446-5447-5454-5455 5462-5463

Новая серия светильников для наружного и внутреннего освещения Ledplus – встраиваемые в стену и в пол. Эта серия встраиваемых светильников открывает новые светотехнические перспективы за счет использования технологии светодиодов.
Пол обретает большую видимость и ухоженность, направляет идущего, стены обретают легкость, выделяются архитектурные детали и структуры.
Встраиваемые в пол светильники Ledplus устанавливаются на одном уровне с полом, без выступов, не затрудняют движение и не создают преград для инвалидов.

Монохроматические версии могут использоваться с системой Effect Equalizer для создания динамических световых эффектов, мерцания, смены цвета, указывающего эффекта. Помимо освещенности возможно также регулировать сочетания цветов и создавать цветовые эффекты с помощью системы Colour Equalizer.
Светильники Ledplus энергосберегающие, устойчивы против ударов и вибраций, и за счет большего срока эксплуатации практически не требуют ухода; это позволяет их монтаж даже в труднодоступных местах.

Ledplus “Ободок из нержавеющей стали”
стр. 603

Ledplus
“полностью стеклянная поверхность”
стр. 598

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Версии с полностью стеклянной поверхностью



Светодиоды осветительные.



Светодиоды-указатели



Светодиоды с омывающим светом на пол

Светодиоды с динамической сменой цвета RGB

Система контроля за светом

Ledplus
«ободок из нержавеющей стали с винтами»
стр. 607

Таблица, представляющая гамму, источники света и функции. Коды и размеры монтажных коробов для всего ассортимента приведены в разделе «установочные системы».

Светильник		Код	Указатель					
			Белый ○	Синий ●	Синий ●	Красный ●	зеленый ●	RGB
версии с рамкой из нержавеющей стали		**2600**	0,4 Вт					
		2601		0,4 Вт				
		2604			0,55 Вт			
		2603				0,55 Вт		
		2602					0,4 Вт	
		**2611**	0,4 Вт					
		2612		0,4 Вт				
		2614				0,4 Вт		
Версия со стеклянной поверхностью		**2606**	0,75 Вт					
		2607		0,75 Вт				
		2609				0,7 Вт		
		**2628**	1,5 Вт					
		2629		1,5 Вт				
		2631				1,4 Вт		
		2633						5,2 Вт
		**2620**	0,75 Вт					
		2621		0,75 Вт				
		2623				0,7 Вт		
		**2635**	1,5 Вт					
		2636		1,5 Вт				
		2638				1,4 Вт		
		2640						5,2 Вт



Пошаговый монтаж прилегающих Ledplus

Светильник	Код	Указатель				Освещение		Омывающий свет на пол	
		Белый ○	Синий ●	Красный ●	RGB	Белый ○	Синий ●	Белый ○	Синий ●
версии с рамкой из нержавеющей стали с метизным набором	**B275**	0,75 Вт							
	B276		0,75 Вт						
	**B278**			0,70 Вт					
	B280					1Вт			
	B281						1 Вт		
	B285							0,40 Вт	
	B286								0,40 Вт
	**B318***					3 Вт			
	B319*						3 Вт		
	B328				5,20 Вт				
	**B294**	0,75 Вт							
	B295		0,75 Вт						
	B297			0,70 Вт					
	B299					1 Вт			
	B300						1 Вт		
	B304							0,40 Вт	
	B305								0,40 Вт
	**B336***					3 Вт			
	B337*						3 Вт		
	B346				5,20 Вт				

Светильник	Код	Указатель				Освещение		Омывающий свет на пол	
		Белый ○	Синий ●	Красный ●	RGB	Белый ○	Синий ●	Белый ○	Синий ●
версии с рамкой из нержавеющей стали с метизным набором	**B349**	0,80 Вт							
	B350		0,80 Вт						
	**B352**			0,85 Вт					
	B354*					3 Вт			
	B355*						3 Вт		
	B359*							2 Вт	
	B360*								2 Вт
	B364				2,60 Вт				
	**B367**	2,45 Вт							
	B368		2,45 Вт						
	B370			2,50 Вт					
	B372*					7 Вт			
	B373*						7 Вт		
	B377*							6 Вт	
	B378*								6 Вт
	B382				8 Вт				
	**B385**	4,10 Вт							
	B386		4,10 Вт						
	B388			4,20 Вт					
	B390*					12 Вт			
	B391*						12 Вт		
	B400				13,20 Вт				

Ledplus "полностью стеклянная поверхность"

design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

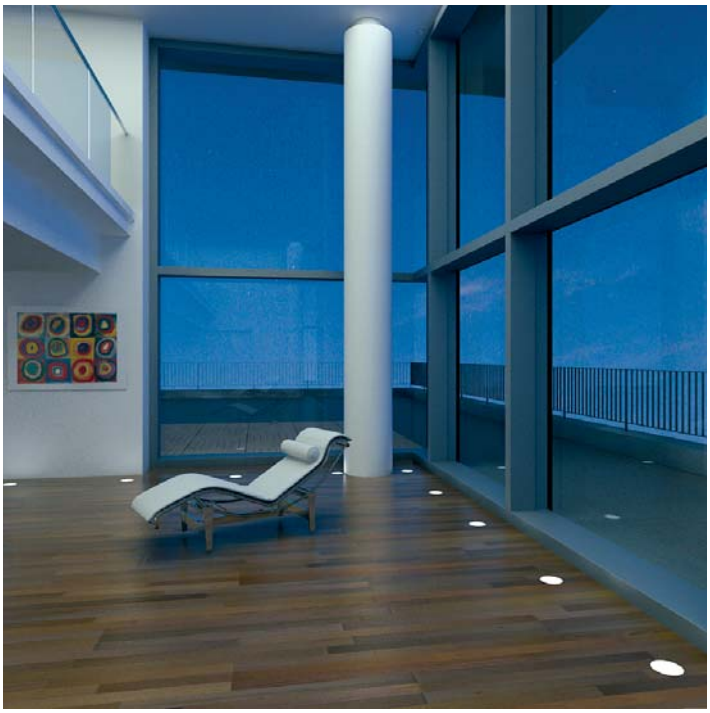

- Серия светильников, встраиваемых в пол или стену, используются светодиоды для создания света-указателя.
- Монохроматические версии и версии с динамической сменой цвета RGB.
- Состоит из круглого и квадратного корпуса, 2-х размеров (60 и 130 мм).
- Отличаются щелочно-известковым прозрачным стеклом без видимых винтов, с рассеивающим светом, нижнее кольцо из нержавеющей стали прочно соединено с матовым закаленным стеклом с помощью 4-х крепежей из нержавеющей стали AISI 304.
- Корпус светильника изготовлен из высокопрочного термопласта, винтозажим M14x1 из нержавеющей стали A2; винтозажим PG11 для большого корпуса 130 мм; выходящий кабель длиной 300 мм, типа H05RNF: 2x1 мм^2 для монохроматических версий и 4x1 мм^2 для версий RGB.
- Монтаж без использования инстументов, система крепления светильника и установочной коробки с помощью специальных нажимных пружин.
- Верхний прилегающий к поверхности обод из нержавеющей стали крепится к установочной коробке.
- Ограниченная высота: менее 100 мм (с учетом установочной коробки).
- Контролируемая температура стекла (менее 40°C).
- В состоянии выдержать статическую нагрузку 500/1000 кг, в соответствии с европейским нормативом EH60598-2-13.
- Укомплектован устройством герметичности.
- Бочкообразные установочные коробки из литого под давлением алюминия, цилиндрические – из пластмассы.
- Двойная система контроля: Colour Equalizer для управления светильниками RGB, и Effect Equalizer для управления монохроматическими светодиодами.
- Предлагаются следующие комплектующие детали: блоки питания для направляющих DIN и защитные коробки со степенью защиты IP67; датчики присутствия; цветные фильтры; индивидуальные программы, присос для изъятия светильника из установочной коробки.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP68 IK08/IK10
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции III



Встраивание в стену / пол



Ограниченная высота



Степень защиты IP68

Температура < 40°C

Выдерживает статическую нагрузку 500/1000 кг

Противоударная устойчивость IK08/IK10

Герметическое устройство

Монтаж без выступов

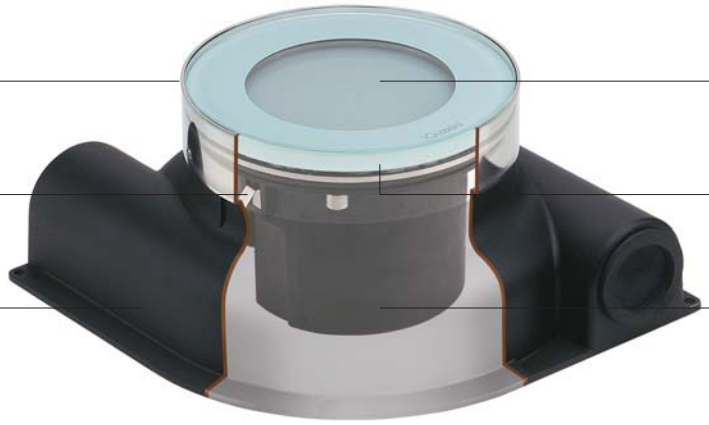

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus "полностью стеклянная поверхность"

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

00

Компоненты, необходимые для функционирования светильника, заказываются отдельно. См. стр. 605.



код лампа

Круглый встраиваемый светильник

2606 0,75 Вт белый светодиод 24Vdc
2607 0,75 Вт синий светодиод 24Vdc
2609 0,70 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK10 1 m

Укомплектован лампой. По запросу возможно заказать зеленый и янтарный светодиод.





комплектующие детали и системы установки

код

Цветные фильтры
9568
для 2606

Цвета 02-06-26-D7

Установочная коробка из пластмассы (встраивание в пол / стену) + крышка
6943

Цвет 04

500 кг



Установочная коробка из алюминия (встраивание в стену) + крышка
6941

Цвет 04

Установочная коробка из алюминия (встраивание в пол) + крышка
6942

Цвет 04

1000 кг

код

Адаптер для установочной коробки
9579 ø 260 - h 154
для 6943

Цвет 00

Адаптер для установочной коробки
9580 ø 357 - h 105
для 6941-6942

Цвет 00

Присос
9583

Цвет 00

Ledplus "полностью стеклянная поверхность"

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

00

код лампа

Круглый встраиваемый светильник
2628 1,5 Вт белый светодиод 24Vdc
2629 1,5 Вт синий светодиод 24Vdc
2631 1,4 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой. По запросу возможно заказать зеленый и янтарный светодиод.

Круглый встраиваемый светильник с динамической сменой цветов RGB
2633 5,2 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой.

Компоненты, необходимые для функционирования светильника, заказываются отдельно. См. стр. 605.



комплектующие детали и системы установки

код
Цветные фильтры
9570
для 2628

Цвета 02-06-26-D7

Пиктограмма «Бар»
9584

Цвет 00

Пиктограмма «Ресторан»
9585

Цвет 00

Пиктограмма «Справка»
9586

Цвет 00

Пиктограмма стрелка-указатель
9587

Цвет 00

Пиктограмма «Туалет»
9588

Цвет 00

код
Установочная коробка из пластмассы (встраивание в пол / стену) + крышка
6949

Цвет 04

500 кг



Установочная коробка из алюминия (встраивание в стену) + крышка
6947

Цвет 04



Установочная коробка из алюминия (встраивание в пол) + крышка
6948

Цвет 04

1000 кг

Адаптер для установочной коробки
9579 ø 260 - h 154
для 6949

Цвет 00

Адаптер для установочной коробки
9580 ø 357 - h 105
для 6947-6948

Цвет 00



Присос
9583

Цвет 00

Ledplus "полностью стеклянная поверхность"

design Jean Michel Wilmotte

iGuzzini

00

Компоненты, необходимые для функционирования светильника, заказываются отдельно. См. стр. 605



код лампа

Квадратный встраиваемый светильник

2620 0,75 Вт белый светодиод 24Vdc

2621 0,75 Вт синий светодиод 24Vdc

2623 0,70 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой. По запросу возможно заказать зеленый и янтарный светодиод.



комплектующие детали и системы установки

код

Цветные фильтры

9572

для 2620

Цвета 02-06-26-D7

Установочная коробка из пластмассы (встраивание в пол / стену) + крышка

6946

Цвет 04

500 кг



Установочная коробка из алюминия (встраивание в стену) + крышка

6944

Цвет 04

Установочная коробка из алюминия (встраивание в пол) + крышка

6945

Цвет 04

1000 кг

код

Адаптер для установочной коробки

9579 ø 260 - h 154

для 6946

Цвет 00

Адаптер для установочной коробки

9580 ø 357 - h 105

для 6944-6945

Цвет 00

Присос

9583

Цвет 00

Ledplus "полностью стеклянная поверхность"

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

00

Компоненты, необходимые для функционирования светильника, заказываются отдельно. См. стр. 605.

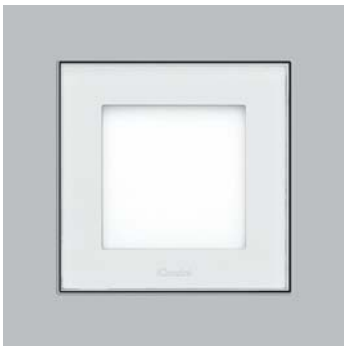

код лампа

Квадратный встраиваемый светильник
2635 1,5 Вт белый светодиод 24Vdc
2636 1,5 Вт синий светодиод 24Vdc
2638 1,4 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой. По запросу возможно заказать зеленый и янтарный светодиод.



Квадратный встраиваемый светильник с динамической сменой цветов RGB
2640 5,2 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой

комплектующие детали и системы установки

код

Цветные фильтры
9574
для 2635

Цвета 02-06-26-D7

Пиктограмма «Бар»
9589

Цвет 00

Пиктограмма «Ресторан»
9590

Цвет 00

Пиктограмма «Справка»
9591

Цвет 00

Пиктограмма стрелка-указатель
9592

Цвет 00

Пиктограмма «Туалет»
9593

Цвет 00

код

Установочная коробка из пластмассы (встраивание в пол / стену) + крышка
6952

Цвет 04

500 кг



Установочная коробка из алюминия (встраивание в стену) + крышка
6950

Цвет 04



Установочная коробка из алюминия (встраивание в пол) + крышка
6951

Цвет 04

1000 кг

Адаптер для установочной коробки
9579 ø 260 - h 154
для 6952

Цвет 00

Адаптер для установочной коробки
9580 ø 357 - h 105
для 6950-6951

Цвет 00



Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus "Ободок из нержавеющей стали"

design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

- Серия встраиваемых в стену (для омывающего освещения пола и пола / стены) светильников, используются светодиоды для создания света-указателя.
- Монохроматические версии.
- Состоит из круглого, 2-х размеров: 68 мм для омывающего освещения пола и 28 мм для света-указателя.
- Отличается щелочно-известковым прозрачным стеклом с ободом без видимых винтов, с рассеивающим светом.
- Корпус светильника изготовлен из высокопрочного термопласта для версий диаметром 68 мм с омывающим эффектом на пол. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 для верзий диаметром 28 мм. Винтозажим из нержавеющей стали; выходящий кабель длиной 300 мм, типа H05RNF: 2x1 мм2.
- Контролируемая температура стекла (менее 40°C).
- В состоянии выдержать статическую нагрузку 500/1000 кг, в соответствии с европейским нормативом EH60598-2-13.
- Укомплектован устройством герметичности.
- Бочкообразные установочные коробки из литого под давлением алюминия, цилиндрические – из полипропилена.
- Система контроля: Effect Equalizer для управления монохроматическими светодиодами.
- Предлагаются следующие комплектующие детали: блоки питания для направляющих DIN и защитные коробки со степенью защиты IP67.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP68 IK09/IK10
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ
- Класс изоляции III



Ограниченная высота



Степень защиты IP68

Температура < 40°C

В состоянии выдержать статическую нагрузку 500/1000 кг

Противоударная устойчивость IK09/IK10

Обод без винтов

13

Компоненты, необходимые для функционирования светильника, заказываются отдельно. См. стр. 605.



код лампа

Круглый маленький встраиваемый светильник, свет-указатель

2600 0,4 Вт белый светодиод 24Vdc
2601 0,4 Вт синий светодиод 24Vdc
2604 0,55 Вт янтарный светодиод 24Vdc
2603 0,55 Вт красный светодиод 24Vdc
2602 0,4 Вт зеленый светодиод 24Vdc

IP68 IK10

Укомплектован лампой



Круглый среднего размера встраиваемый корпус с ободом из нержавеющей стали, омывающий эффект на пол

2611 0,4 Вт белый светодиод 24Vdc
2612 0,4 Вт синий светодиод 24Vdc
2614 0,4 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK09

Укомплектован лампой. По запросу возможно заказать зеленый и янтарный светодиод.





комплектующие детали и системы установки



код

Установочная коробка (встраивание в бетонную стену), маленький круглый корпус + крышка
6938
для 2600-2601-2602-2603-2604

Цвет 00



Установочная коробка (встраивание в пол), маленький круглый корпус + крышка
6939
для 2600-2601-2602-2603-2604

Цвет 00 1000 кг

Установочная цилиндрическая коробка (встраивание в гипсокартонные стены)
6940
для 2600-2601-2602-2603-2604

Цвете 00

Установочная коробка из пластмассы (встраивание в пол / стену) + крышка
6943
для 2611-2612-2614

Цвет 04 500 кг



код

Установочная коробка из алюминия (встраивание в стену) + крышка
6941
для 2611-2612-2614

Цвет 04

Адаптер для установочной коробки
9579 ø 260 - h 154
для 6943

Цвет 00

Адаптер для установочной коробки
9580 ø 357 - h 105
для 6941

Цвет 00

компоненты

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)

Цвет 00

код Размеры

Коробка для электронных блоков питания для стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без блока питания
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

Присос из пластмассы
9583

Цвет 00

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

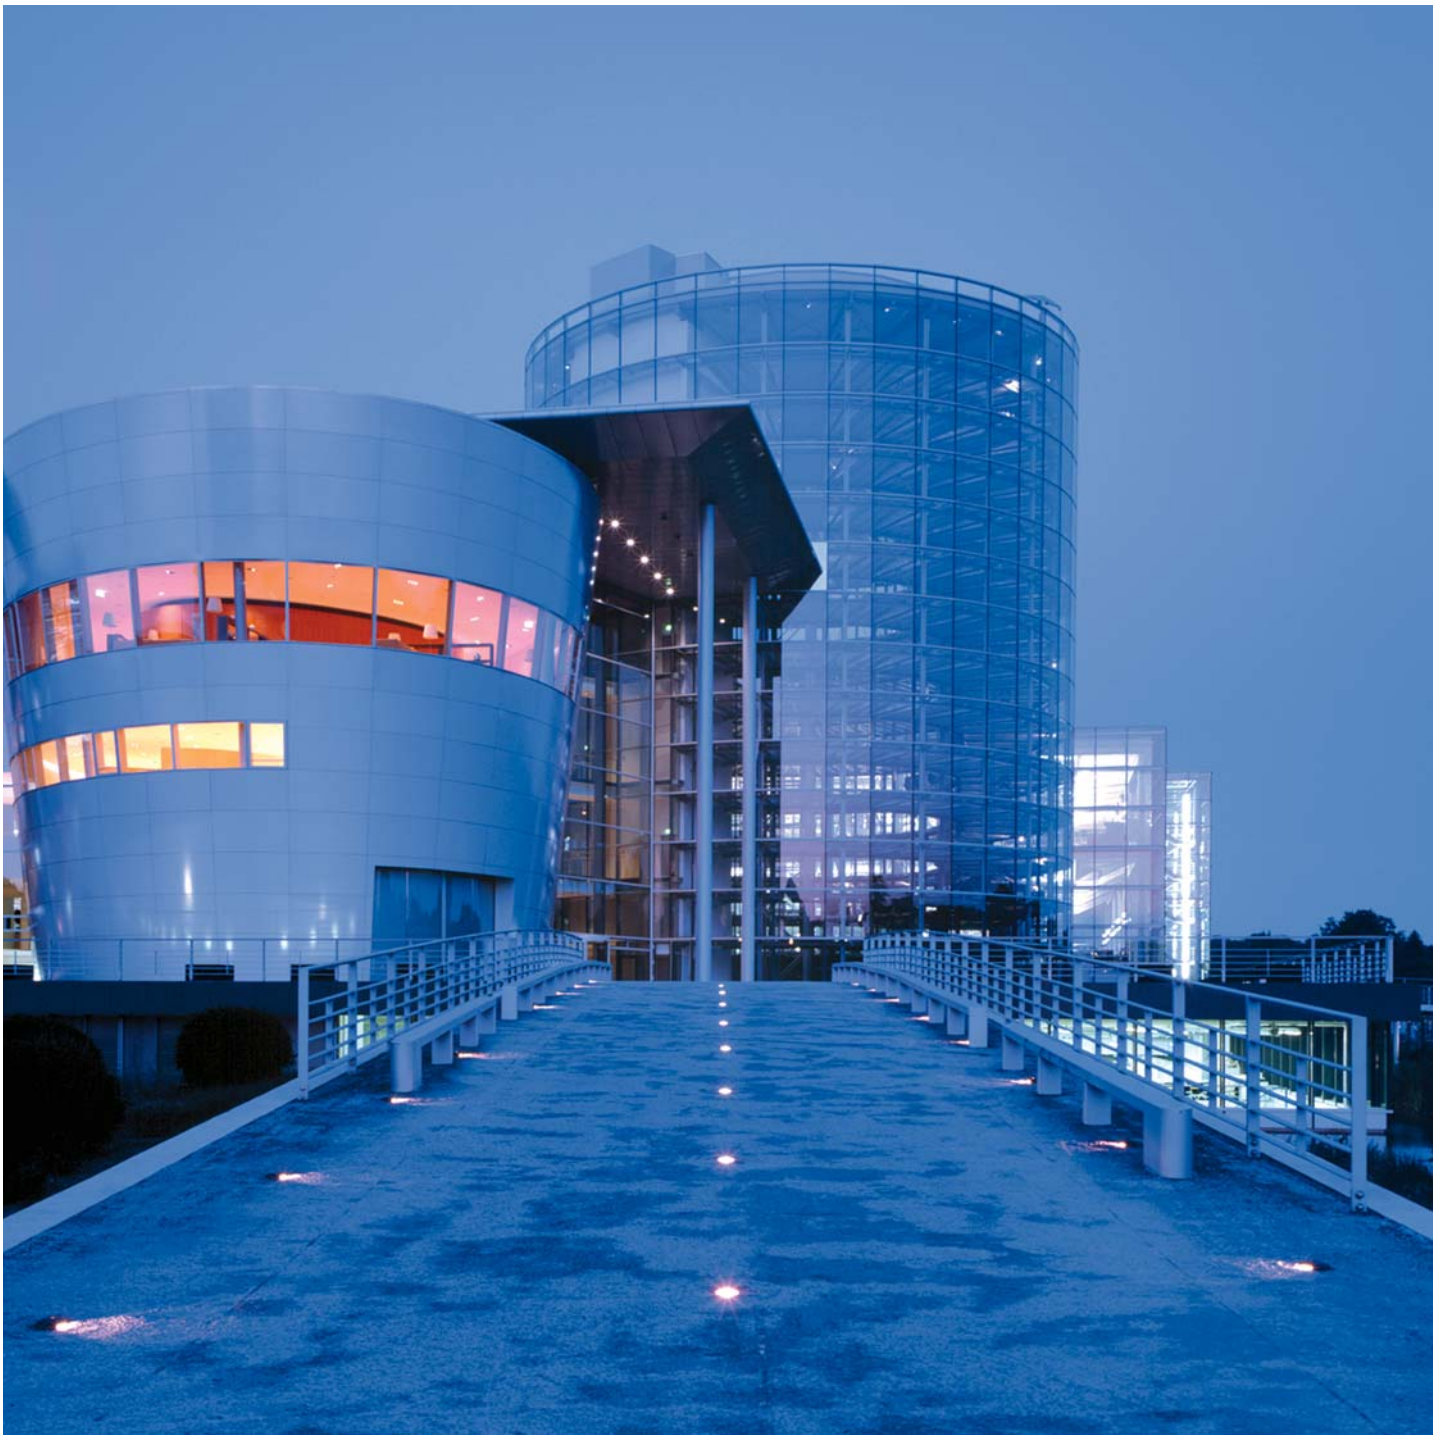

Ситуация

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

- Светильник, использующий светодиоды, с функцией света – указателя, света – указателя со сменой цветов RGB, с функцией освещения и обмывающего освещения пола.
- Состоит из корпуса (круглого или квадратного) двух размеров или линейного (3-х размеров), установочного короба (низкая версия высотой 100 мм, высокая версия высотой 150 мм) и внешнего ободка.
- Квадратная и круглая версия: корпус изготовлен из высокоустойчивого термопласта.
- Линейная версия: корпус изготовлен из прессованного алюминия, боковые заглушки из литого под давлением алюминия черного цвета.
- Ободок из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2,5 мм, конусные болты приварены, 2 нетеряющихся винта из нержавеющей стали AISI 304 для крепления корпуса к установочному коробу; верхнее стекло известково-щелочное прозрачное закаленное толщиной 10мм (8 мм для круглой и квадратной версий высотой 65 мм); в версии со светодиодами в функции указателя внутренний экран матовый; герметичная прокладка из черного кремнекаучука; штоки из нержавеющей стали для крепления корпуса к группе ободок – стекло; линейная версия: стекло известково-щелочное закаленное, крепится к корпусу силиконом; антислепящая решетка из термопласта для версий со светодиодом с функцией освещения.
- Винтозажим PG11 из нержавеющей стали для линейной версии и круглой / квадратной шириной 138 мм.
- Винтозажим M14x1 из нержавеющей стали AISI 304 для круглой / квадратной версий шириной 65 мм.
- Укомплектован электропроводом длиной 300 мм, типа H05RN-F 2x1 мм^2 для версий с монохроматическими светодиодами и типа H07RN-F 4x1 мм2 для версий со светодиодами RG; все электропровода оснащены герметичным устройством.
- В состоянии выдержать статическую нагрузку 1000 кг (500 кг для версий с установочным коробом высотой 150мм из пластмассы), в соответствии с европейским нормативом EN60598-2-13.
- В версии с монохроматическим светодиодом и RGB в функции указателя, светильники оснащены электронной платой с несколькими светодиодами 24Vdc.
- Версии со светодиодами с функцией освещения укомплектованы цепью светодиодов и ПРА 220-240Vac; для круглых и квадратных версий шириной 65мм необходим внешний ПРА (код 9913).
- Версии со светодиодами с функцией освещения оснащены линзами из пластмассы и конусом света 10°; ориентирование на 355° по вертикали (только круглые и квадратные версии) и наклон на ±10° по горизонтали (±7° для линейных и круглых / квадратных версий шириной 65мм).
- Двойная система контроля: Colour Equalizer для управления версиями RGB Effect Equalizer для управления монохроматическими светодиодами-указателями.
- Круглая и квадратная версии: бочкообразный установочный короб высотой 100мм из сплава окрашенного алюминия, заказывается отдельно, для установки в стену или грунт, укомплектован крышкой. Предлагается версия из пластмассы высотой 150 мм для установки в грунт.
- Линейные версии: установочный короб из прессованного окрашенного алюминия и нержавеющей стали высотой 100мм, заказывается отдельно, для установки в стену или грунт, укомплектован крышкой.
- Температура поверхности стекла не превышает 40° C.
- Внешний метизный набор из нержавеющей стали AISI 304.
- Предлагаются электронные ПРА направляющие DIN, коробка для ПРА со степенью защиты IP67, цветные фильтры, индивидуальные пиктограммы, адаптеры для установочных коробов.
- Технические характеристики светильника соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP68 IK08/IK09/IK10
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-
- Класс изоляции III
- Класс изоляции II (для линейных и круглых / квадратных версий шириной 138 мм со светодиодами с функцией освещения)



Встраивание в стены / пол



Компактная высота



Степень защиты IP68



Двойное ориентирование в версиях с круглым и квадратным корпусом и функцией освещения



Установочный короб (для грунта)

В состоянии выдержать статическую нагрузку 1000 кг

Температура <40°C

Герметическое устройство

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Встраиваемый круглый светильник, функция освещения, ориентируемая на ±7° оптика
B280 1 Вт белый светодиод 4Vdc
B281 1 Вт синий светодиод 4Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
Использовать только ПРА **(код 9913)**, заказывается отдельно.

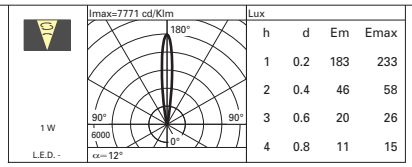

h	d	Em	Emax
1	0.2	183	233
2	0.4	46	58
3	0.6	20	26
4	0.8	11	15

Lux

Данные приведены для белого светодиода



Встраиваемый круглый светильник – указатель
B275 0,75 Вт белый светодиод 24Vdc
B276 0,75 Вт синий светодиод 24Vdc
B278 0,70 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.



Встраиваемый в стену круглый светильник – указатель с омывающим эффектом на пол.
B285 0,40 Вт белый светодиод 24Vdc
B286 0,40 Вт синий светодиод 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.



системы установки

код



Пластмассовый установочный короб (для грунта, стены, пола) + крышка.
B975

Цвет 04 500 кг



Алюминиевый установочный короб для бетонных стен + крышка
B973

Цвет 04



Алюминиевый установочный короб для стандартного пола + крышка
B974

Цвет 04 1000 кг

код

Адаптер для установочного короба
9579 ø 260 - h 154
для B975

Цвете 00

Адаптер для установочного короба
9580 ø 357 - h 105
для B973-B974

Цвет 00

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код Размеры

Цветные фильтры для белого светодиода
9569
для B275

Цвета 02-06-26-D7

Рассеивающий фильтр для светодиодов в функции освещения
9569
для B280-B281

Цвет 65

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B275-B276-B278-B285-B286

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B275-B276-B278-B285-B286

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B275-B276-B278-B285-B286

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B275-B276-B278-B285-B286

Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B275-B276-B278-B285-B286

Цвет 00

Электронный ПРА со степенью защиты IP20
9913 Max 12 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=48Vdc max

для B280-B281

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Встраиваемый круглый светильник, функция освещения, оптика ориентируемая ±10°
B318 3 Вт белый светодиод 220-240Vac
B319 3 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK10 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.

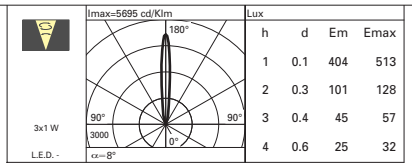

h	d	Em	Emax
1	0.1	404	513
2	0.3	101	128
3	0.4	45	57
4	0.6	25	32

Данные приведены для белого светодиода



Встраиваемый круглый светильник – указатель с динамической сменой цветов RGB
B328 5,20 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK10 1 m

Укомплектован лампой.
Монохроматический светодиод – указатель.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.



системы установки



код

Пластмассовый установочный короб (для грунта, стены, пола) + крышка.
B981

Цвет 04

500 кг



Алюминиевый установочный короб для бетонных стен + крышка
B979

Цвет 04



Алюминиевый установочный короб для стандартного пола + крышка
B980

Цвет 04

1000 кг

код

Адаптер для установочного короба
9579 ø 260 - h 154
для B981

Цвет 00

Адаптер для установочного короба
9580 ø 357 - h 105
для B979-B980

Цвет 00

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код

Рассеивающий фильтр для светодиодов в функции освещения
9571
для B318-B319

Цвет 65

Пиктограмма «Бар»
9594
для B328

Цвет 00

Пиктограмма «Ресторан»
9595
для B328

Цвет 00

Пиктограмма «Справка»
9596
для B328

Цвет 00

Пиктограмма стрелка-указатель
9597
для B328

Цвет 00

Пиктограмма «Туалет»
9598
для B328

Цвет 00

код Размеры мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B328
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B328
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B328
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B328
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B328
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911
IP67
Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915
IP68 1 m
Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581
IP68
Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Встраиваемый квадратный светильник, функция освещения, оптика ориентируемая на ±7°

B299 1 Вт белый светодиод 4Vdc
B300 1 Вт синий светодиод 4Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
Использовать только ПРА **(код 9913)**, заказывается отдельно.

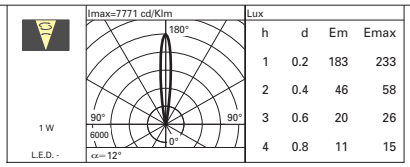

Lux			
h	d	Em	Emax
1	0.2	183	233
2	0.4	46	58
3	0.6	20	26
4	0.8	11	15

Данные приведены для белого светодиода



Встраиваемый квадратный светильник – указатель.

B294 0,75 Вт белый светодиод 24Vdc
B295 0,75 Вт синий светодиод 24Vdc
B297 0,70 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно



Встраиваемый квадратный светильник – указатель с омывающим эффектом на пол

B304 0,40 Вт белый светодиод 24Vdc
B305 0,40 Вт синий светодиод 24Vdc

IP68 IK08 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.



системы установки



код

Пластмассовый установочный короб (для грунта, стены, пола) + крышка.
B978

Цвет 04

500 кг

код

Адаптер для установочного короба
9579 ø 260 - h 154
для B978

Цвет 00



Алюминиевый установочный короб для бетонных стен + крышка
B976

Цвет 04

Адаптер для установочного короба
9580 ø 357 - h 105
для B976-B977

Цвет 00



Алюминиевый установочный короб для стандартного пола + крышка
B977

Цвет 04

1000 кг

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код Размеры

Цветные фильтры для белого светодиода
9573
для B294

Цвета 02-06-26-D7

Рассеивающий фильтр для светодиодов в функции освещения
9569
для B299-B300

Цвет 65

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B294-B295-B297-B304-B305
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B294-B295-B297-B304-B305
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B294-B295-B297-B304-B305
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B294-B295-B297-B304-B305
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B294-B295-B297-B304-B305
Цвет 00

Электронный ПРА со степенью защиты IP20
9913 Max 12 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=48Vdc max

для B299-B300
Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Встраиваемый квадратный светильник, функция освещения, оптика ориентируемая на ±10°

B336 3 Вт белый светодиод 220-240Vac
B337 3 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK10 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.

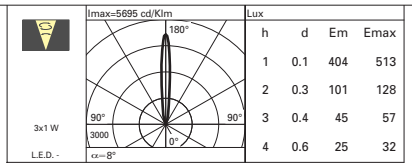

h	d	Em	Emax
1	0.1	404	513
2	0.3	101	128
3	0.4	45	57
4	0.6	25	32

Данные приведены для белого светодиода



Встраиваемый квадратный светильник – указатель с динамической сменой цветов RGB

B346 5,20 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK10 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется монохроматический светодиод – указатель (белого, синего, красного, зеленого и янтарного цвета).
ПРА заказывается отдельно.



системы установки



код

Пластмассовый установочный короб (для грунта, стены, пола) + крышка.
B984

Цвет 04

500 кг



Алюминиевый установочный короб для бетонных стен + крышка
B982

Цвет 04

Алюминиевый установочный короб для стандартного пола + крышка
B983

Цвет 04

1000 кг

код

Адаптер для установочного короба
9579 ø 260 - h 154
для B984

Цвет 00

Адаптер для установочного короба
9580 ø 357 - h 105
для B982-B983

Цвет 00

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код

Рассеивающий фильтр для светодиодов в функции освещения
9575
для B336-B337

Цвет 65

Пиктограмма «Бар»
9608
для B346

Цвет 00

Пиктограмма «Ресторан»
9609
для B346

Цвет 00

Пиктограмма «Справка»
9610
для B346

Цвет 00

Пиктограмма стрелка-указатель
9611
для B346

Цвет 00

Пиктограмма «Туалет»
9612
для B346

Цвет 00

код Размеры мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B346
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B346
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B346
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B346
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B346
Цвет 00

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911
IP67
Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915
IP68 1 m
Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581
IP68
Цвет 04

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Линейный встраиваемый светильник, функция освещения, оптика ориентируемая на ±7°

B354 3 Вт белый светодиод 220-240Vac
B355 3 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.

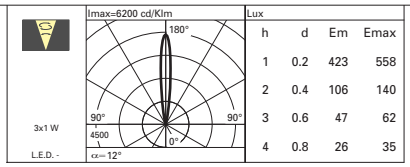

Данные приведены для белого светодиода



Линейный встраиваемый светильник - указатель

B349 0,80 Вт белый светодиод 24Vdc
B350 0,80 Вт синий светодиод 24Vdc
B352 0,85 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.



Линейный встраиваемый светильник – указатель с динамической сменой цветов RGB

B364 2,60 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
ПРА заказывается отдельно.

Линейный встраиваемый светильник, функция освещения с омывающим эффектом на пол

B359 2 белый светодиод 220-240Vac
B360 2 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой и электронным ПРА.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.



системы установки

код длина

Алюминиевый установочный короб для стен и пола + крышка
B985 227

Цвет 04

1000 кг

код

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код Размеры

Цветные фильтры для белого светодиода
9576
для B349

Цвета 02-06-26-D7

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B349-B350-B352-B364
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
VIN=90-260Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B349-B350-B352-B364
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B349-B350-B352-B364
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
VIN=220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±2% (SELV)
для B349-B350-B352-B364
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
VIN=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
VOUT=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B349-B350-B352-B364
Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte — iGuzzini

13

код лампа

Линейный встраиваемый светильник, функция освещения, оптика ориентируемая на ±7°
B372 7 Вт белый светодиод 220-240Vac
B373 7 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.

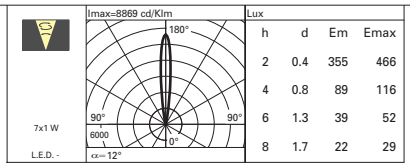

h	d	Em	Emax
2	0.4	355	466
4	0.8	89	116
6	1.3	39	52
8	1.7	22	29

Данные приведены для белого светодиода



Линейный встраиваемый светильник - указатель
B367 2,45 Вт белый светодиод 24Vdc
B368 2,45 Вт синий светодиод 24Vdc
B370 2,50 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.

Линейный встраиваемый светильник – указатель с динамической сменой цветов RGB
B382 8 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
ПРА заказывается отдельно.



Линейный встраиваемый светильник, функция освещения с омывающим эффектом на пол
B377 6 Вт белый светодиод 220-240Vac
B378 6 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой и электронным ПРА.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.



системы установки



код длина

Алюминиевый установочный короб для стен и пола + крышка
B986 597

Цвет 04

1000 кг

код

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код Размеры

Цветные фильтры для белого светодиода
9577
для B367

Цвета 02-06-26-D7

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B367-B368-B370-B382
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B367-B368-B370-B382
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B367-B368-B370-B382
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B367-B368-B370-B382
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B367-B368-B370-B382
Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte **iGuzzini**

13

код лампа

Линейный встраиваемый светильник, функция освещения, оптика ориентируемая на ±7°

B390 12 Вт белый светодиод 220-240Vac
B391 12 Вт синий светодиод 220-240Vac

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.

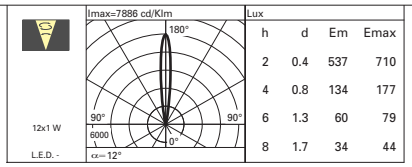

Данные приведены для белого светодиода



Линейный встраиваемый светильник - указатель

B385 4,10 Вт белый светодиод 24Vdc
B386 4,10 Вт синий светодиод 24Vdc
B388 4,20 Вт красный светодиод 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
По запросу поставляется с красным, зелеными и янтарным светодиодом.
ПРА заказывается отдельно.

Линейный встраиваемый светильник – указатель с динамической сменой цветов RGB

B400 13,20 Вт Светодиод RGB 24Vdc

IP68 IK09 1 m

Укомплектован лампой.
ПРА заказывается отдельно.



системы установки

код длина

Установочный короб для большого прямоугольного корпуса + крышка.

B987 997

Цвет 04

1000 кг

код

Присос
9583

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты



код Размеры

Цветные фильтры для белого светодиода
9578
для B385

Цвета 02-06-26-D7

Коробка для электронного ПРА на стандартной направляющей DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

IP67

Цвет 00

Ответвительная коробка без ПРА
B915

IP68 1 m

Цвет 04

Набор для герметичного соединения
9581

IP68

Цвет 04

код мощность

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный блок питания для стандартной направляющей DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Полная конфигурация:
Позволяет реализовать динамическую световую сцену (заранее запрограммированный либо индивидуализированный) за счет загрузки программы с карточки, содержащей ее. Этой конфигурацией управляет панель Central, к которой соединен контрольный блок, управляющий светильниками, датчиками и другими панелями (вплоть до 160 ПРА). Количество ПРА может быть увеличено при использовании взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и при использовании независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и отвечают за различные световые циклы.

Частичная конфигурация:
Позволяет ручное регулирование интенсивности света (люкс) и температуры цвета (K). Этой конфигурацией управляет Colour Equalizer Ambience или контрольная панель со стандартной клавиатурой, с которой соединен контрольный блок, управляющий указанными светильниками, датчиками и другими панелями, вплоть до 160 ПРА. Количество ПРА может быть увеличено за счет взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и за счет независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и задействованы в различных

Конфигурация для установки внутри помещения и снаружи

При установке внутри помещения возможно использовать панель Effect Equalizer

При установке во внешней среде рекомендуется стандартный клавишный выключатель с защитной коробкой (степень защиты IP55)

Блоковая диаграмма системы Colour Equalizer

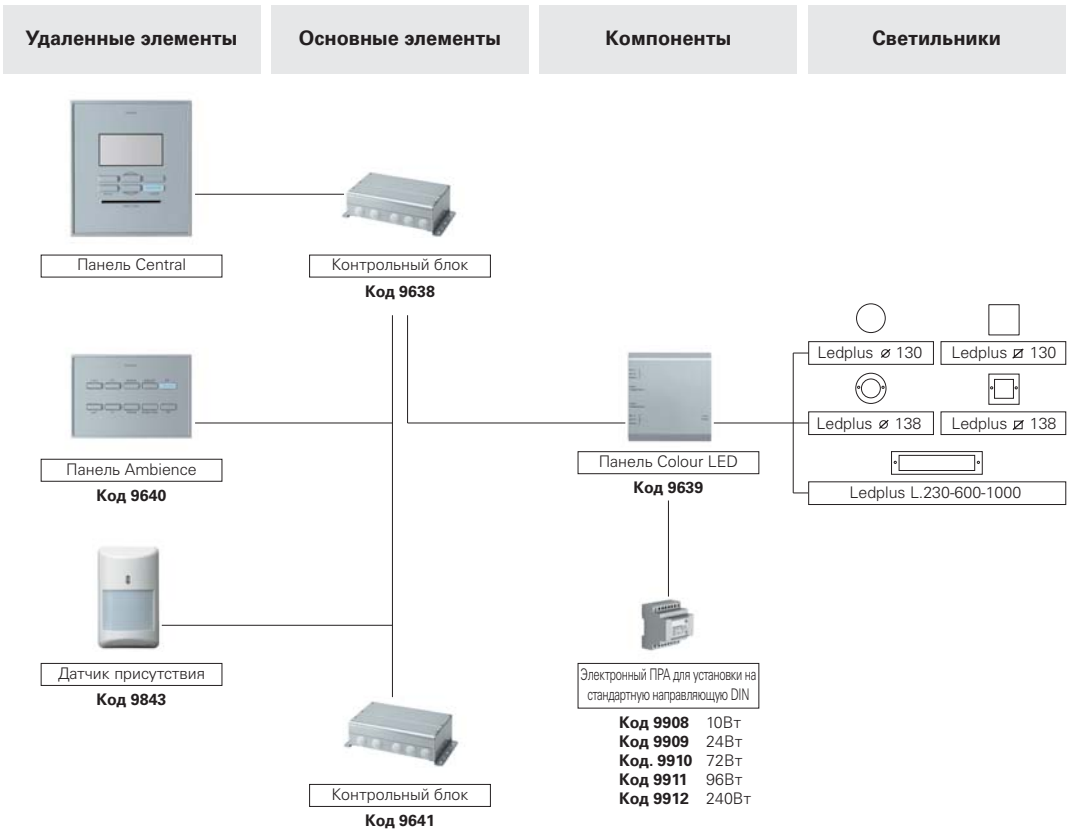

Блоковая диаграмма системы Effect Equalizer

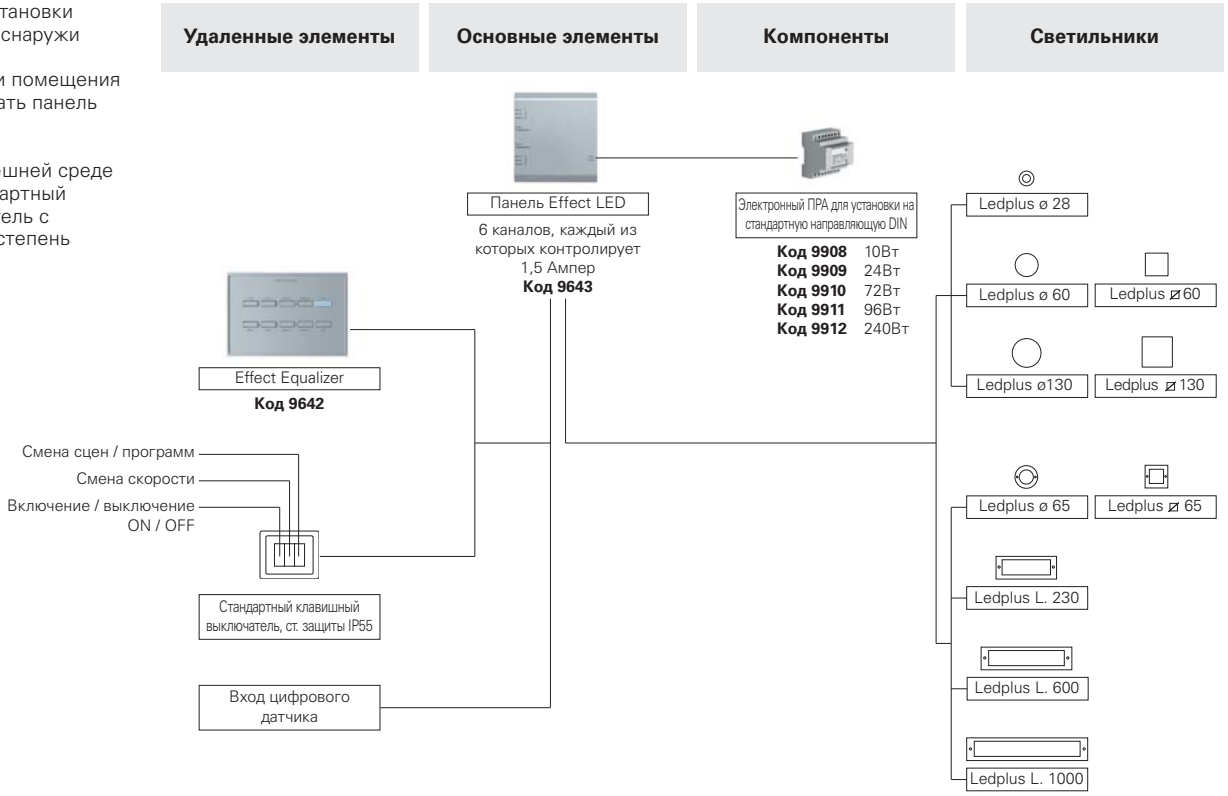

Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию

Ledplus

design Jean Michel Wilmotte iGuzzini

Параллельное соединение
Кол-во соединяемых светильников / сечение кабеля

Встраиваемый светильник		Сечение (мм²)	ПРА							
			код 9908 (9,6 Вт)		код 9909 (24 Вт)		код 9910 (72 Вт)		код 9911 (96 Вт)	
код	лампа		к-во	длина (м)	к-во	длина (м)	к-во	длина (м)	к-во	длина (м)
2600 - 2601 - 2602	0,4 Вт	1,5	24	900	60	350	182	120	-	-
2603 - 2604	0,55 Вт	1,5	18	1000	46	400	138	140	-	-
2606 - 2607 - 2608 2620 - 2621 - 2622 B275 - B276 - B277 B294 - B295 - B296	0,75 Вт	1,5	13	300	33	150	90	50	-	-
		2,5		500		250		80		
		4		-		-		-		
2609 - 2610 - 2623 B278 - B279 - B297 B298	0,7 Вт	1,5	14	150	35	60	60	35	-	-
		2,5		250		100		55		
		4		-		-		-		
2611 - 2612 - 2613 B285 - B286 - B287 B304 - B305 - B306	0,4 Вт	1,5	24	350	60	150	126	70	-	-
		2,5		600		250		120		
		4		-		-		-		
2614 - 2615 - B288 B289 - B307 - B308	0,4 Вт	1,5	24	600	60	300	126	150	-	-
		2,5		1200		500		250		
		4		-		-		-		
2628 - 2629 - 2630 2635 - 2636 - 2637 B313 - B314 - B315 B331 - B332 - B333	1,5 Вт	1,5	6	300	16	150	49	45	-	-
		2,5		600		250		80		
		4		900		350		120		
2631 - 2632 - 2638 2639 - B316 - B317 B334 - B335	1,4 Вт	1,5	7	150	17	60	40	25	-	-
		2,5		250		100		40		
		4		350		160		65		
B349 - B350 - B351	0,8 Вт	1,5	12	300	30	150	90	45	-	-
		2,5		600		250		80		
		4		900		350		120		
B352 - B353	0,85 Вт	1,5	11	150	29	60	60	25	-	-
		2,5		250		100		45		
		4		350		150		70		
B367 - B368 - B369	2,45 Вт	1,5	4	300	10	150	30	50	40	35
		2,5		600		250		80		60
		4		900		350		120		90
B370 - B371	2,5 Вт	1,5	3	150	9	60	29	20	39	15
		2,5		250		100		35		25
		4		350		160		50		35
B385 - B386 - B387	4,1 Вт	1,5	2	300	6	150	18	50	24	35
		2,5		600		250		80		60
		4		900		350		120		90
B388 - B389	4,2 Вт	1,5	2	150	5	60	17	20	23	15
		2,5		250		100		45		25
		4		350		160		50		40

Групповое соединение
Кол-во соединяемых светильников / сечение кабеля

Встраиваемый светильник		Сечение (мм²)	ПРА	
			код 9913 (12 Вт)	
код	лампа		макс. к-во	длина (м)
B280 - B281 - B282 B299 - B300 - B301	1 Вт	1,5	11	300
B283 - B284 B302 - B303	1 Вт	1,5	12	300

Scene Equalizer и **Colour Equalizer**
Кол-во соединяемых светильников / сечение кабеля

Встраиваемый светильник		Сечение (мм²)	ПРА									
			код 9908 (9,6 Вт)		код 9909 (24 Вт)		код 9910 (72 Вт)		код 9911 (96 Вт)		код 9912 (240 Вт)	
код	лампа		к-во	длина (м)	к-во	длина (м)	к-во	длина (м)	к-во	длина (м)	к-во	длина (м)
2633 - 2640 B328 - B346	5,2 Вт	4 x 1,5	1	300	4	100	13	30	17	20	20	20
		4 x 2,5		500		200		50		40		30
		4 x 4		800		300		80		60		50
B364	2,6 Вт	4 x 1,5	2	300	8	100	26	30	35	20	82	-
		4 x 2,5		500		200		50		40		-
		4 x 4		800		300		80		60		50
B382	8 Вт	4 x 1,5	-	-	2	100	8	30	11	20	27	-
		4 x 2,5				200		50		40		-
		4 x 4				300		80		60		35
B400	13,2 Вт	4 x 1,5	-	-	1	100	5	30	7	20	16	-
		4 x 2,5				200		50		40		-
		4 x 4				300		80		60		35

Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию.

Astra

design Yamada iGuzzini

Понтедера (провинция Пиза) – Италия. Атлетический центр Нико

Фото: Джузеппе Сапуцци

- Встраиваемые в стену светильники, предназначенные для использования компактных люминесцентных ламп.
- Изготовлен из листовой стали, отражающая поверхность из окрашенного в белый цвет листового алюминия.
- Защитный экран из поликарбоната.
- Предлагаются версии с электромагнитными и электронными ПРА.
- Версии с индуктивной электропроводкой укомплектованы фазосдвигающим конденсатором.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

Простота установки и ограниченная глубина

Защитный экран из поликарбоната

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Astra

design Yamada iGuzzini

01 15

код лампа размеры

Встраиваемый светильник
с индуктивным ПРА
3730 26 Вт TC-D 300x300
Встраиваемый светильник
с электронным ПРА
3740 26 Вт TC-DEL 300x300
Установочная коробка
8806
Размеры 286x286x80 (высота)





IP20

кг	**3730**	**3740**	**8806**
	2,00	1,80	0,70

Цвет 00

Встраиваемый светильник
с индуктивным ПРА
3731 24 Вт TC-L 400x400
Встраиваемый светильник
с электронным ПРА
3741 24 Вт TC-L 400x400
Установочная коробка
8807
Размеры 386x386x80 (высота)





IP20

кг	**3731**	**3741**	**8807**
	3,50	2,10	1,00

Цвет 00

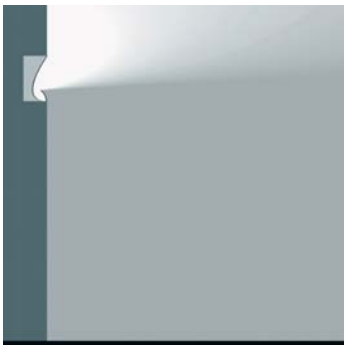

Отраженное освещение

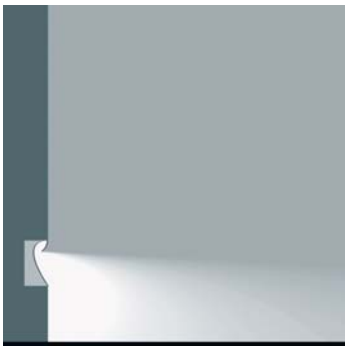

Прямое освещение пола

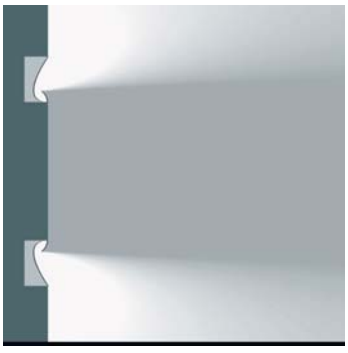

Отраженное и прямое освещение

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Ala

design Rodolfo Bonetto

iGuzzini

- Настольная ориентируемая лампа с прямым светоизлучением, полностью изготовлена из сплава алюминия.
- Поворачиваемая структура с опорой на базу и возможность зафиксировать лампу в трех различных положениях обеспечивают полную и рациональную ориентируемость светопотока.
- Отражатель расположен в ориентируемой головке лампы.
- Внутри базы расположен индуктивный трансформатор и переключатель для 2-х режимов светоизлучения (50% и 100%)
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Фото: Джузеппе Салуцци

Афины - Греция: Группа Лемониас

Ala

design Rodolfo Bonetto **iGuzzini**

15

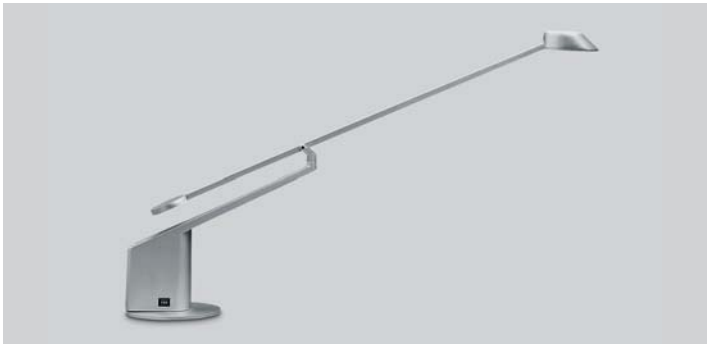

код лампа

Ориентируемая настольная лампа
SA25 50 Вт 12 В QT 12

IP20

3,40 кг





Регулирование светопотока

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sini

design René Kemna

iGuzzini

Фото: Архивы иГуццини

Польгаген - Германия: Volksbank

- Настольная лампа с прямым ориентируемым светом.
- Рассеиватель, ориентируемый во всех направлениях, изготовлен из никеллированного или анодированного алюминия.
- Подвижная структура состоит из алюминиевой опорной стойки, дополняемой гибким профилем-уравнителем из стекловолокна с покрытием.
- Полный поворот лампы возможен, благодаря шарнирному креплению с базой.
- Технические соединения и элемент, удерживающий рассеиватель, изготовлены из высококачественной пластмассы.
- Опорная база из окрашенной в черный или серый цвет замы.
- Опрокидной переключатель входит в рассеиватель.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции II

Sini

design René Kemna **iGuzzini**

04 15

код лампа

Ориентируемая настольная лампа
SA02 100 Вт A 60

IP20

2,80 кг





Elix

design Koizumi

iGuzzini

Фото: Джузеппе Сапуцци

Острова Самос - Греция: Музыкальное кафе Самос

- Настенная лампа с отраженным светом, особая конструкция которой создает уникальный световой эффект на освещаемой поверхности.
- J Структура изготовлена из листовой стали и прессованного алюминия.
- Серия внутренних отражателей из зеркального алюминия
- Световой рисунок гарантируется лишь при использовании особого источника света, поставляемого в комплекте.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Elix

design Koizumi

iGuzzini

01

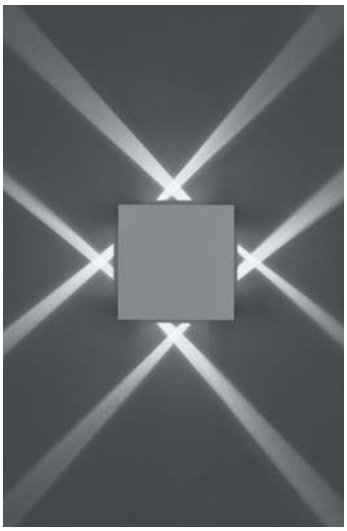

код лампа

Бра с особыми световыми эффектами
SD49 60 Вт QT 20

QT 20
E14

IP20

Укомплектован лампой

1,20 кг



Auria

design Koizumi

iGuzzini

Малага - Испания. Consejeria de Turismo y Deporte Фото: иГуццини Иллюминационе Испания

- Настенная лампа с отраженным светом, создает декоративный эффект светового луча.
- Структура из оцинкованной и окрашенной листовой стали.
- Внутренний отражатель из алюминия.
- Настенное крепление из оцинкованной стали.
- В качестве аксессуара предлагается цветное стекло, которое помещается над прорезью для светового луча.
- Световой эффект гарантируется лишь при использовании особого источника света, поставляемого в комплекте.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP20
- Марка F
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Auria

design Koizumi

iGuzzini

01 15

код лампа

Бра с особыми световыми эффектами
SD48 60 Вт QT 20

QT 20
E14

IP20

Укомплектован лампой

1,10 кг



комплектующие

код

Декоративное стекло
SP87

Цвета 06-07-16

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Kriss

design Yamada

iGuzzini

Фото: Мануэль Вичente
Опорто – Португалия. Бодегас Калем

- Светильник для “эффектого” освещения, используются галогенные, металлогалогенные и натриевые лампы.
- Настенная установка.
- Предлагается корпус различных размеров.
- Оптический отсек из алюминия, прошедшего фосфохромирование, двойной слой грунтовки, пассивирование при 120° C, окрашивание шероховатое и гравирование, печение при 150° C; закрыт защитным стеклом (щелочно-известковым закаленным, прозрачным бесцветным, толщиной 5 мм) и линзой из щелочно-известкового закаленного прозрачного стекла толщиной 12,5 мм; обратная расчалка из стали; прокладка из черного кремнекаучука; гнутый отражатель из черного анодированного алюминия; черный винтозажим PG9.
- Компонентосодержащая пластина, расположенная сзади, из алюминия, прошедшего шероховатое окрашивание; группа ПРА включает противовзрывной фазосдвигающий конденсатор, зажигатель, ПРА.
- Метизный набор из нержавеющей стали A2.
- Световое распределение различного типа: концентрированный световой пучок (используется двояковыпуклая линза) и световой пучок с различной шириной конуса (используется защитное стекло); светопучок регулируется с помощью винтов, излучается ограниченный луч с минимальными расплывами.
- Технические характеристики светильников соответствуют нормативу EH60598-1 и приложениям.
- Степень защиты IP44
- Ратификация Института Знака качества IMQ-ENEC
- Класс изоляции I

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Kriss

design Yamada iGuzzini

01 04 15

код	лампа		длина
5635	150 Вт	QT-DE	205
5648	100 Вт	HST	280
5689	70 Вт	HIT (BLV)	280

IP44

КГ	**5635**	**5648**	**5689**
	2,70	5,60	5,60



код	лампа		длина
5636	150 Вт	QT-DE	205
5649	100 Вт	HST	280
5690	70 Вт	HIT (BLV)	280

IP44

КГ	**5636**	**5649**	**5690**
	2,60	5,50	5,50



код	лампа		длина
5634	150 Вт	QT-DE	205
5647	100 Вт	HST	280
5688	70 Вт	HIT (BLV)	280

IP44

КГ	**5634**	**5647**	**5688**
	2,00	4,90	4,90



QT-DE 12 Rx7s

HST PG12-1

HIT (BLV) G12

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Kriss

design Yamada iGuzzini

01 04 15

код	лампа		длина
5632	150 Вт	QT-DE	205
5645	100 Вт	HST	280
5686	70 Вт	HIT (BLV)	280

IP44

КГ	**5632**	**5645**	**5686**
	2,40	5,30	5,30



QT-DE 12 Rx7s

HST PG12-1

HIT (BLV) G12

5633	150 Вт	QT-DE	205
5646	100 Вт	HST	280
5687	70 Вт	HIT (BLV)	280

IP44

КГ	**5633**	**5646**	**5687**
	2,30	5,20	5,20



QT-DE 12 Rx7s

HST PG12-1

HIT (BLV) G12

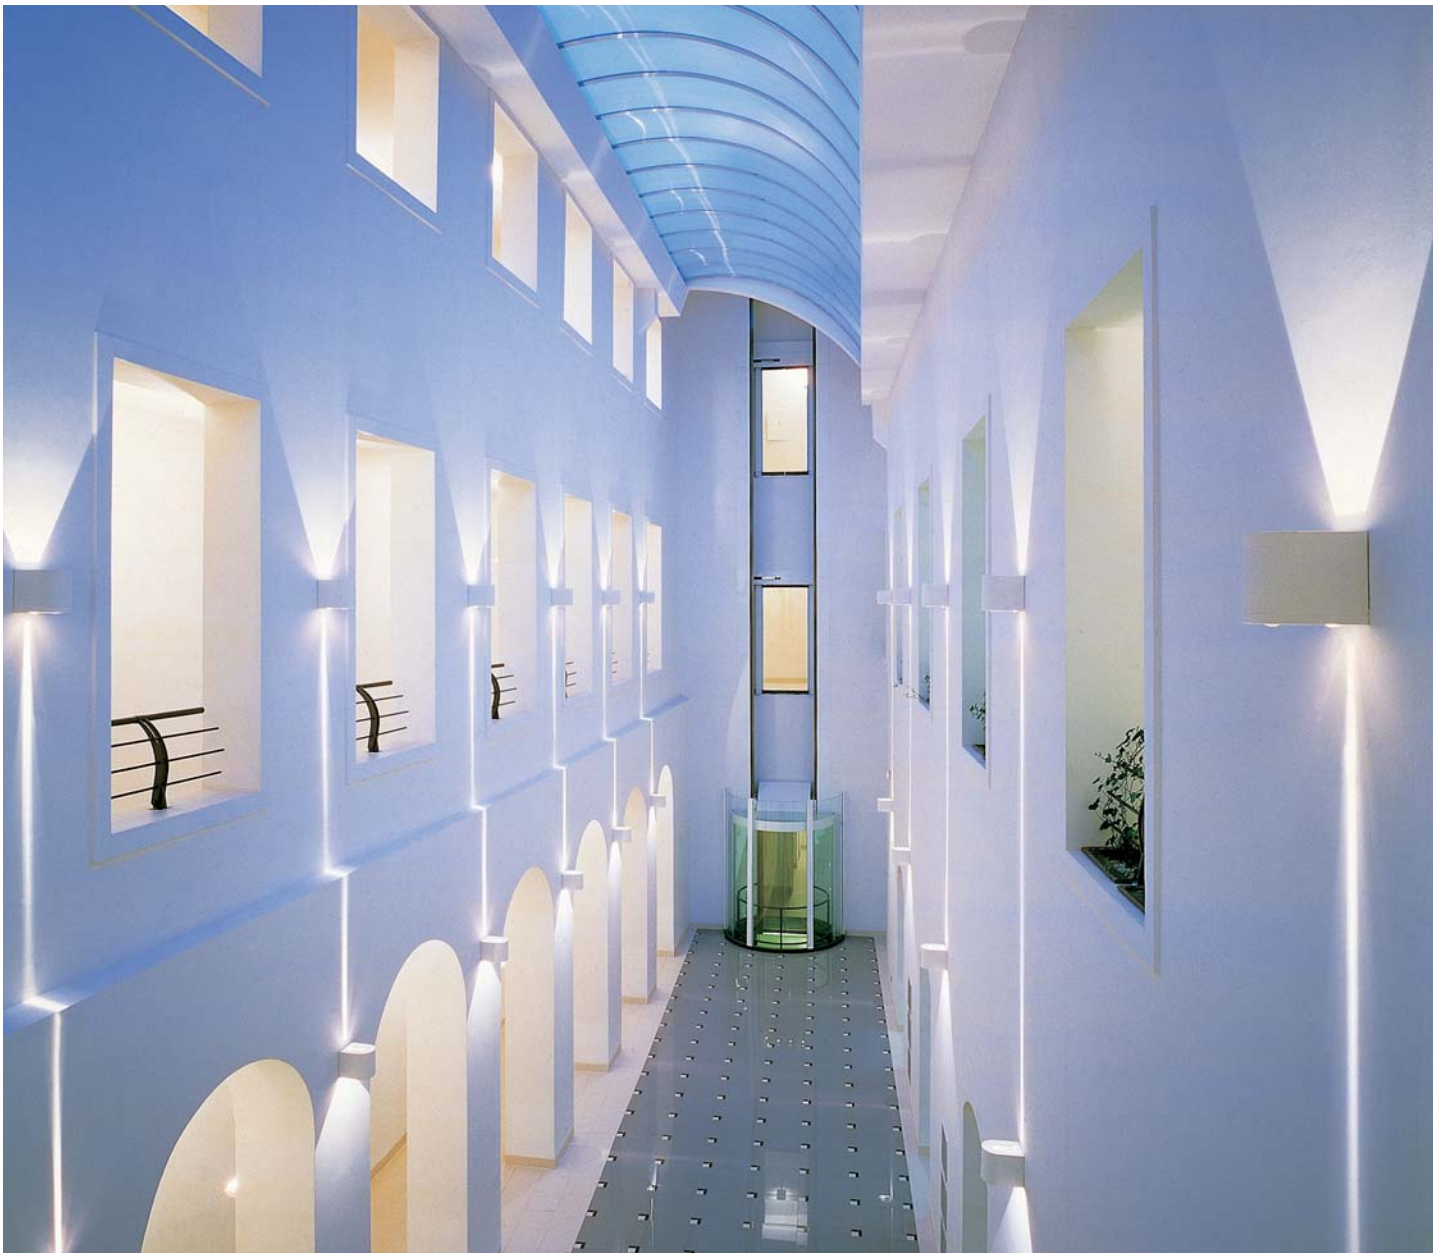

Фото: Петр Янчура

Соколов - Чехия:
Coal Company

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

DLC Master 1

design Gitronica iGuzzini

DLC Master 1 инновационная цифровая система контроля за светом, разработанная для создания световых сцен в конкретном пространстве. Благодаря преимуществам протокола DALI, программирование каждого светильника, входящего в систему, становится простым и интуитивным, используется также сенсорный цветной дисплей. Возможно динамическое или ручное управление одной лампой или группой ламп любого типа, и создание таким образом световых сценариев для определенного пространства.

Возможность диалогировать с различными панелями, отсутствие ограничений по мощности, в сочетании с гибкостью и простотой управления, превращают Master 1 в идеальную систему для контроля за освещенностью отдельных пространств, театров, кинотеатров, магазинов, жилых помещений, офисов.
Простая установка, настройка и эксплуатация системы, оснащена сенсорным цветным дисплеем с пояснениями на 5-ти языах, существует также функция «Help» (Помощь).

Управление светом DALI

Управление светом RGB

Сенсорный цветной дисплей

Пульты

DLC Master 1

design Gitronica iGuzzini

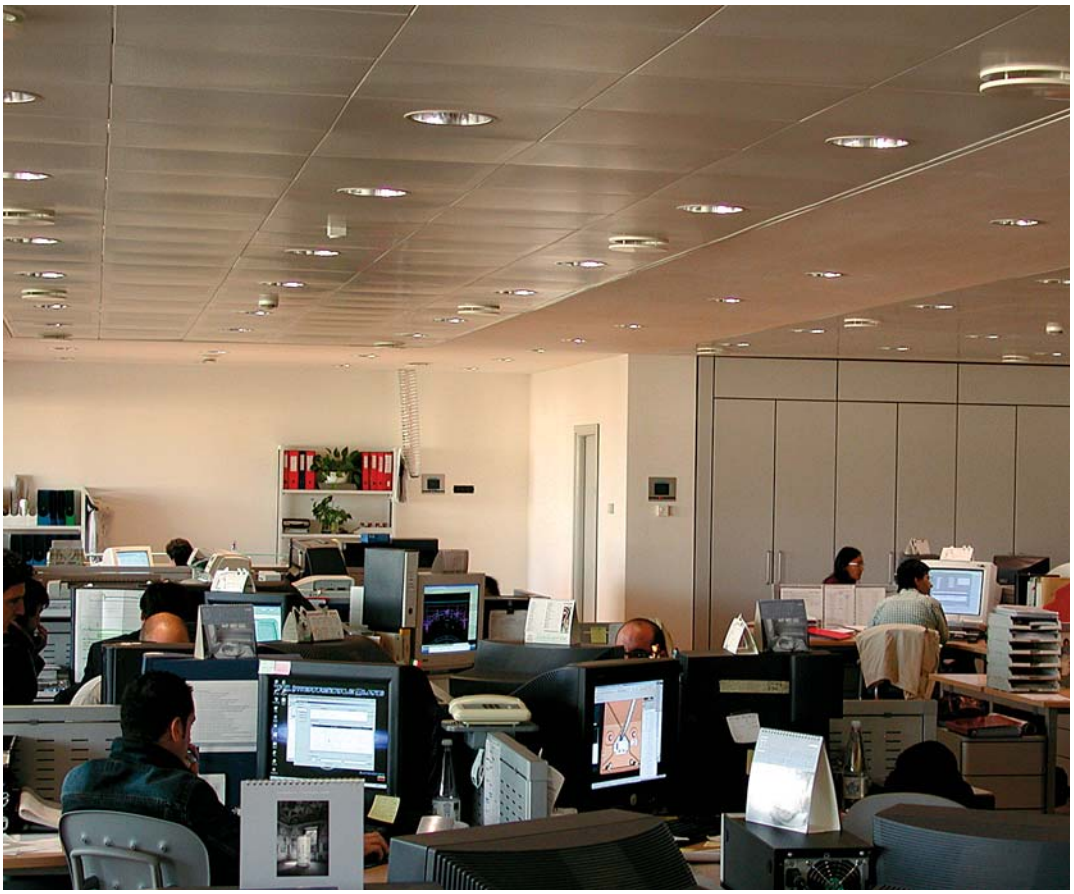

Система DLC Master 1 представляет собою контрольный блок производства Gitronica для цифрового регулирования света. Максимальное использование всех преимуществ протокола DALI, система DLC Master 1 была разработана с целью упростить взаимоотношения каждого отдельного элемента системы освещения внутри системы.

DLC Master 1 обеспечивает динамическое и ручное управление, индивидуальное или групповое, любым типом ламп с целью создания световых сцен для любого пространства. Возможность диалогировать с различными панелями, отсутствие ограничений по мощности, в сочетании с гибкостью и простотой управления, превращают Master 1 в идеальную систему для реализации любой идеи «световой режиссуры» собственного жилья. Дома, офисы, конференц-залы, магазины, выставочные залы, церкви, театры, кинотеатры и т.д.
С минимальными затратами и максимумом последних достижение технологии, DLC Master 1 обеспечивает воплощение любой светотехнической идеи.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код

Функции

Контрольный блок с сенсорным цветным дисплеем и встроенным ПРА. Укомплектован монтажным коробом и пультом (инфракрасное излучение)

G900

L 213 x 186 x 75

Пульт (инфракрасное излучение)

ПРА безопасности

- Управление светильниками, входящими в систему
- Сенсорный цветной дисплей
- Визуализация на дисплее схемы помещения
- Управление 32-мя адресами DALI (макс.)
- Автоматический тест по поиску возможных аномалий



Контрольный блок с сенсорным цветным дисплеем и встроенным ПРА DALI. Укомплектован встраиваемым монтажным коробом, пультом (инфракрасное излучение и модулем для динамического света.

G901

L 213 x 186 x 75

Динамический DALI

Пульт (инфракрасное излучение)

ПРА безопасности

- Те же характеристики, как у DLC Master 1 G900, но с компонентом динамического цикла (сцены 1-4), длительность каждой сцены от 0 секунд до 99 минут и 59 секунд.



комплектующие детали и компоненты

код мощность

Удаленная контрольная панель Easy DALI Scene
G820
(вызов 4-х сцен, включение / выключение ON-OFF, общее регулирование силы света)

Цвет 15

Удаленная контрольная панель Easy DALI Group
G821
(управление группами ламп)

Цвет 15

Датчик света
G803

Цвет 01

Реле ON/OFF для галогенных, металлогалогенных ламп и ламп действующих от напряжения сети (занимает 1 адрес DALI)
9637

Цвет 00

Электронное реле DALI 2x
G681 10A
(занимает 2 адреса DALI)

Цвет 00

Динамический модуль DALI
G831

Цвет 00

код мощность

Реостат для регулирования силы света DALI (напряжение сети) (занимает 1 адрес DALI)
9636

Цвет 00

Реостат для регулирования силы света DALI для ламп, действующих от напряжения сети
G741 100/1000Вт
(занимает 1 адрес DALI)

Цвет 00

Трансформатор 12В DALI для регулирования силы света 35-105 Вт (занимает 1 адрес DALI)
9634

Цвет 00

Электронные трансформаторы DALI 12 В
G552 4x50Вт 12V
(занимает 1-4 адреса DALI)
G551 2x100Вт 12V
(занимает 1-2 адреса DALI)

Цвет 00

Преобразователь DALI -> 1-10В
G765
Макс. 5 Ампер (индуктивная нагрузка)
Макс.10 Ампер (активная нагрузка)

Цвет 00

Электронное устройство для расширения цепи DALI (до 64 адресов)
G745

Цвет 00

Панель Colour led («Цветные светодиоды») (занимает 3 адреса DALI)
9639

- Управление светильниками со светодиодами
- Использование тех же ПРА, как и для светильников со светодиодами.
- Поглощаемая мощность 3Вт
- Каждая панель цветных светодиодов рассчитана на использование 1 ПРА
- Количество светильников, управляемых одним ПРА, указано в монтажной инструкции.

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Характеристики

- Управление адресами DALI: макс. 32.
- Создание и запоминание групп: макс. 4.
- Создание и запоминание сцен: макс. 4.
- Регулирование яркости: для сцен или отдельных ламп.
- Эффект смены сцен (промежуточный период).
- Узнавание и автоматический подсчет ламп / панелей DALI.
- Визуализация на дисплее схемы расположения ламп в помещении для упрощенного управления системой.
- Энергосбережение за счет использования датчика света.
- Автоматический тест по поиску возможных аномалий.
- Управление всеми типами ламп (галогенными, люминесцентными, накаливания, металлогалогенными, светодиодами)
- Управление цветами RGB.

.

Блоковая диаграмма системы

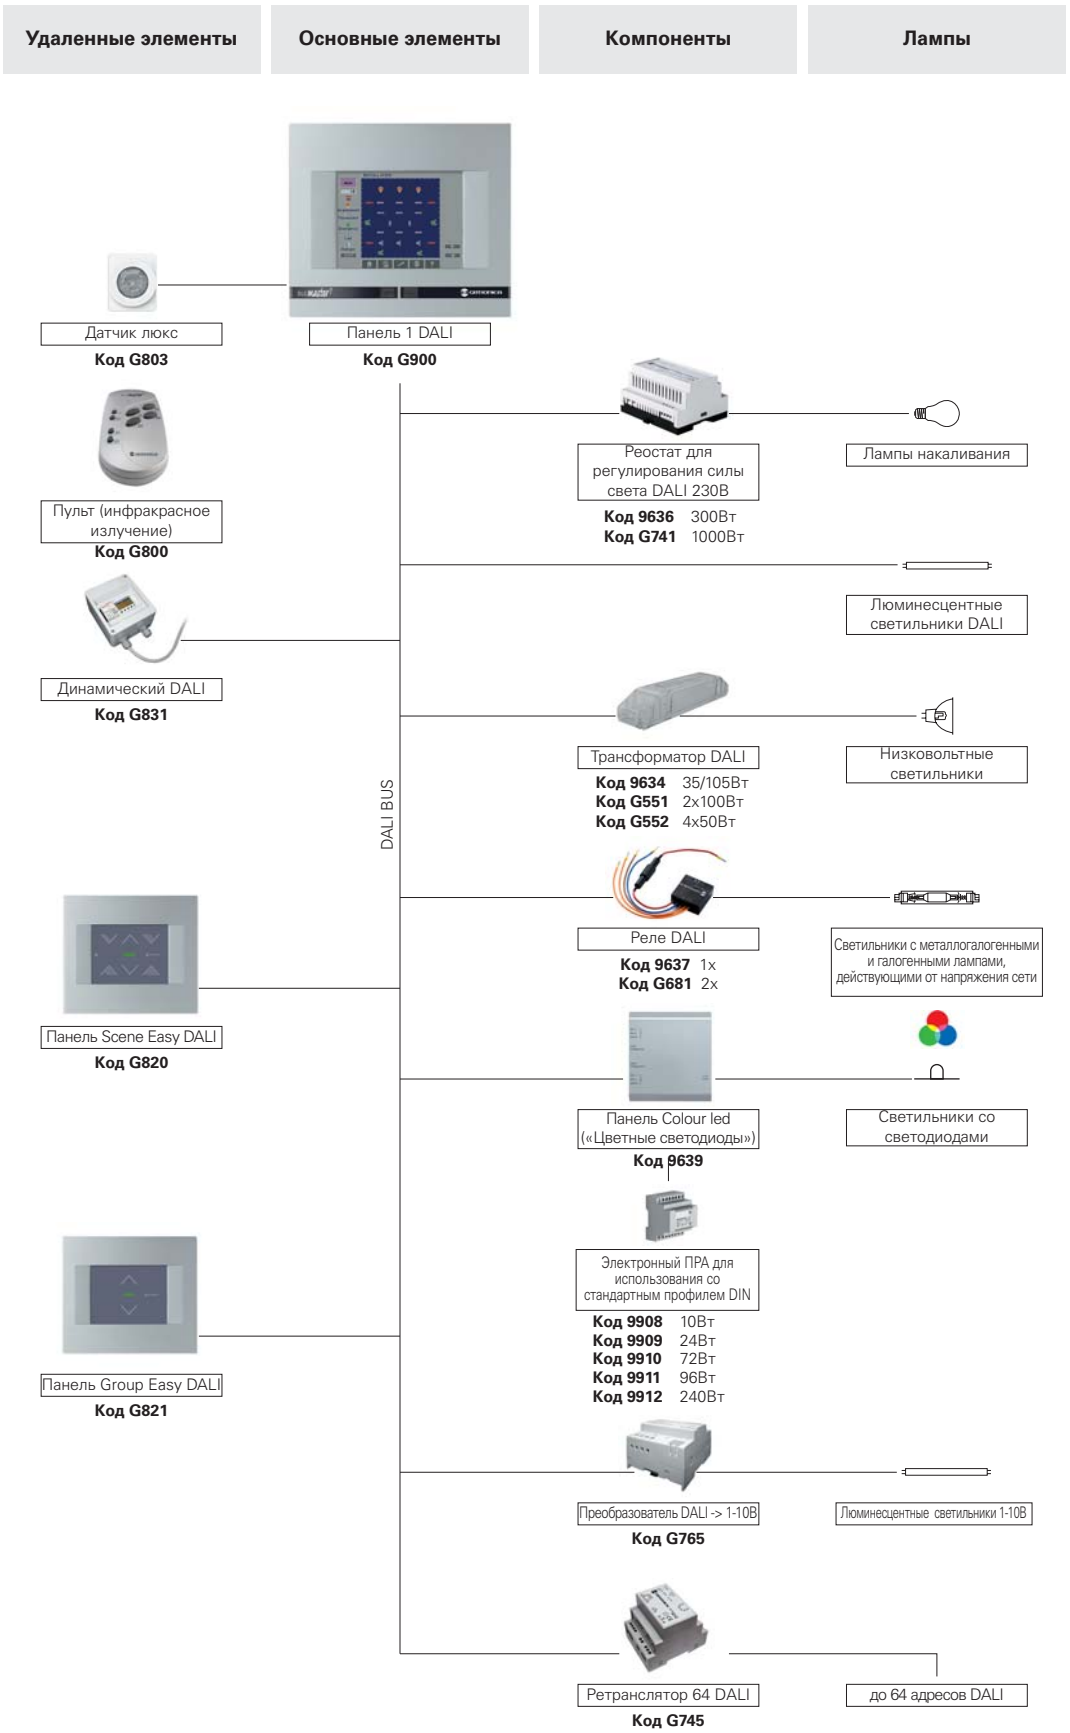

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Реостат для регулирования силы света DALI

DALI Dimmer

Высоковольтная галогенная лампа

Group Easy DALI

Реле DALI

Металлогалогенная лампа

DLC Master 1 DALI

Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором DALI

Люминесцентная лампа Compact Easy с электронным ПРА DALI

Group Easy DALI

Люминесцентная лампа Compact Easy с электронным ПРА DALI

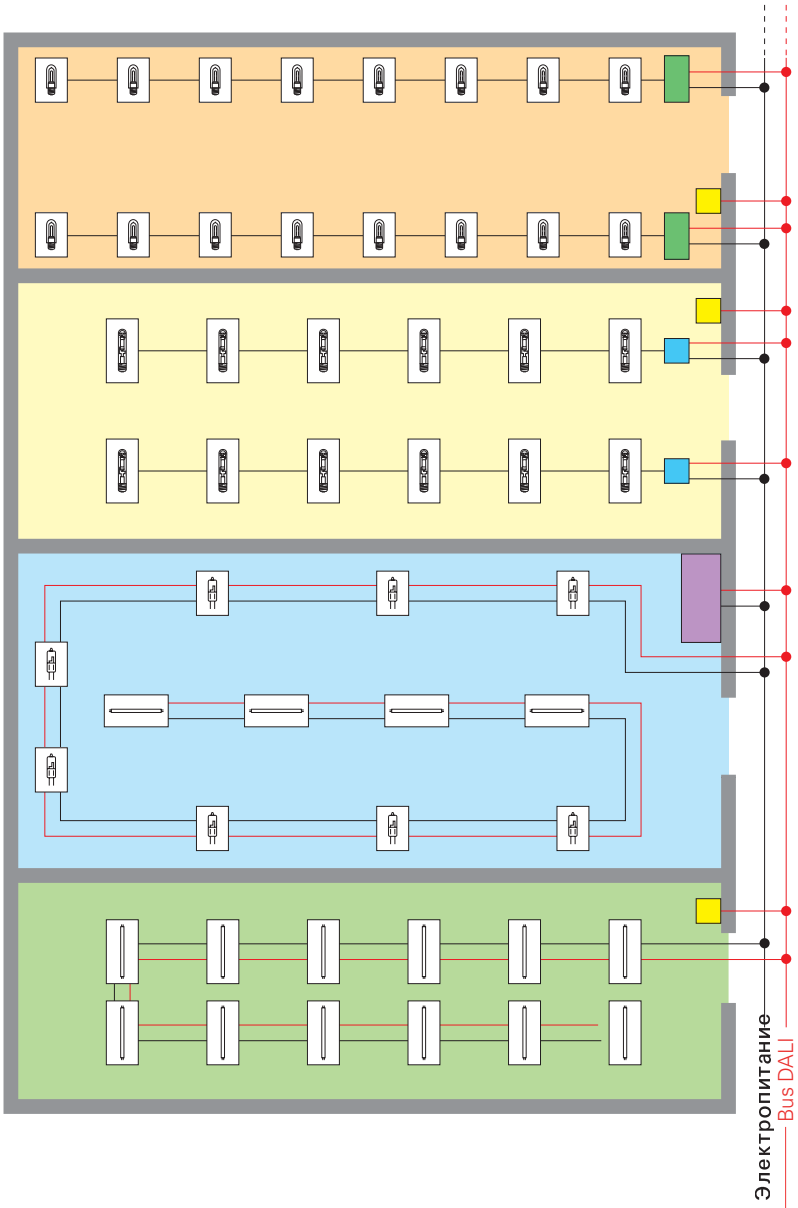

DLC Master 1 DALI

Scene Easy DALI

Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором DALI

Линейная люминесцентная лампа с электронным ПРА DALI

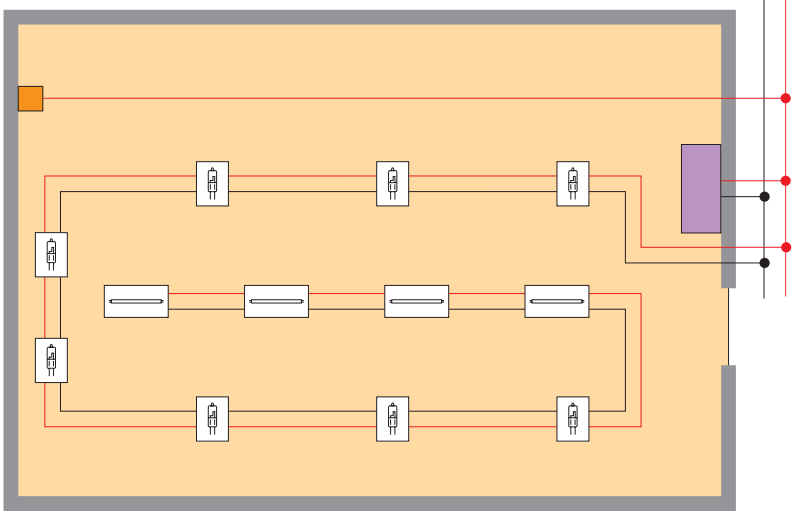

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Scene Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Фото: Архив iGuzzini

Бари – Италия. Новый Политехнический Университет

Назначение пространства в настоящее время подвергается постоянной трансформации; каждый проект отличается своими индивидуальными особенностями. Свету принадлежит основополагающая роль, свет подсказывает решения, предоставляет информацию, передает современность, удовлетворение, достоверность. Свет повышает безопасность, улучшает самочувствие, стимулирует общение и взаимопонимание. Обеспечивает и упрощает динамические вариации пространств и восприятие света, использую изменяющиеся программы и световые направления: контрольная панель Scene Equalizer, действующая по протоколу DALI, позволяет выбирать и осуществлять одновременно различные световые сцены в рабочей, коммерческой или общественной сферах.

Максимальная индивидуализация, простой монтаж, энергосбережение, гибкость световой режиссуры. Scene Equalizer представляет собою активную систему света: из стабильного, неподвижного, монотонного свет превращается в живой указатель возможностей, покоряет ум. Scene Equalizer, следуя заданным параметрам, активизирует светильники, задает световую сцену и сохраняет ее до получения следующей команды или в соответствии с заданной по времени программой для каждого пространства. Освещение превращается в спектакль; эмоции, технологические требования, рабочие последовательности приобретают свою важность. Интенсивность, движение, цвет являются новыми изменяемыми параметрами света, программирование и выполнение которых возможно, благодаря нескольким простым жестам.

Управление светом DALI

Управление RGB для Lineup и Ledplus

Сигнал «замена лампы»

Индивидуализированная панель

Монтаж в стандартную встраиваемую монтажную коробку 2x3

Scene Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Фото: Клаус Брейтфилд

Мадрид – Испания. Бутик «Delitto e Castigo»

Очень важно использование света в витринах и выставочных залах, свет помогает придать ценность и подчеркнуть особенности выставляемого товара. С помощью новой системы Scene Equalizer возможно создание световых сцен (в том числе и на определенный период времени) для каждой отдельной среды. Система контролирует макс. 128 адресов DALI: каждому адресу соответствует компонент DALI, управляющий лампами (трансформаторами, ПРА, реле, реостатами для регулирования силы света). Управление различными пространствами осуществляется при определении макс. 32-х зон, каждой из которых может быть присвоено до 16-ти статических сцен.

Установка
Выбор световой интенсивности, принимаемой за точку отсчета, изменяя люкс. Выбранная величина сохраняется, компенсируя внешний свет или свет источников, другого происхождения.

Авила – Испания. «Паласио де лос Серрано» – «Судьба» Центр Культуры Кайа де Авила

Панель ПК
Возможно программирование и управление системой с помощью панели, в том числе и ПК,. Светильники могут быть визуализированыс помощью «икон» на схемах, и щелкнув мышкой, пользователь может вмешаться, перемещая их или придавая им особые функции.

RGB
Цвет света, в пространствах коммерческого назначения, играет важную привлекающую и коммуникативную роль; в рабочей среде помогает создать ощущение комфорта и поощряет установление взаимоотношений. Вместе с системой светильников RGB, Scene Equalizer контролирует хроматические варианты пространств, поверхностей и деталей.

Отсутствие электроэнергии
В случае отсутствия электроэнергии, при ее возвращении, позволяет восстановить предшедствующий статус ламп, избегая таким образом, перепрограммирование системы.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код

Панель Scene Equalizer Central, укомплектована монтажным встраиваемым коробом 2x3
9628
L 115 x 130 x 40 h

Макс количество панелей Scene Central - 4

Функции

- Управляет светильниками во всех пространствах системы.
- Активизирует и изменяет сцены для каждого пространства (в каждом пространстве возможно до 16-ти статических сцен)
- Программа включения сцен и последовательностей, запрограммированных по времени.
- С помощью простых «икон» сообщает о нарушениях функционирования компонентов системы.



Scene Equalizer Zone в комплекте с индивидуальными панелями. Установка в стандартный встраиваемый 3-местный монтажный короб (не поставляется в комплекте)
9629
L 115 x 80 x 20 h

- Возможна персонализация с помощью отпечатанных панелей.
- Позволяет вызов сцен, заданных во время программирования.
- Позволяет регулировать световую интенсивность заданных сцен.



Контрольный блок, установка внутри подвесного потолка или на направляющую DIN
9630

Цвет 00

- В каждом пространстве может быть до 16-ти статических сцен.
- Управляет 128-ю ПРА
- Управляет 32-мя пространствами

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

компоненты

код мощность

Датчик света
9631
Макс. 30

Цвет 01

Датчик присутствия
9843
Макс. количество датчиков присутствия 2; при использовании большего количества необходим внешний ПРА и панель для клавишного переключателя.

Цвет 01

Панель для стандартного переключателя с 3-мя двойными клавишами.
9632
Каждая панель управляет:
- клавишей On/Off (включение / выключение);
- клавишей для датчика присутствия;
- двумя клавишами для регулирования силы света;
- двумя клавишами вызова сцен или последовательностей.

Цвет 00

Панель USB для ПК + программное обеспечение Scene Organizer
9633

Цвет 15

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

код мощность

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)
для B385-B386-B388-B400
Цвет 00

Трансформатор 12В DALI для регулирования силы света 35-105 Вт (занимает 1 адрес DALI)
9634
Трансформатор 12В DALI для регулирования силы света 50-150 Вт (занимает 1 адрес DALI)
9635
Цвет 00

Реостат для регулирования силы света DALI (напряжение сети) (занимает 1 адрем DALI)
9636

Цвет 00

Реле ON/OFF для галогенных, металлогалогенных ламп и ламп, действующих от напряжения сети (занимает 1 адрес DALI)
9637

Цвет 00

Ретранслятор 64 DALI
Электронное устройство для расширения цепи DALI (до 64 адресов)
G745

Цвет 00

Панель Colour led («Цветные светодиоды») (занимает 3 адреса DALI)
9639

- Управление светильниками со светодиодами
- Использование тех же ПРА, как и для светильников со светодиодами.
- Поглощаемая мощность 3Вт
- Каждая панель цветных светодиодов рассчитана на использование 1 ПРА
- Количество светильников, управляемых одним ПРА, указано в монтажной инструкции.

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Scene Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Возможно соединение макс. 32 удаленных блоков системы:
- Scene Central
- Scene Zone
- Панель для стандартного переключателя
- Датчик света
- Датчик присутствия

Макс. количество панелей Scene Central - 4.
Макс. количество датчиков присутствия - 2. При использовании большего количества необходим внешний ПРА и панель для клавишного переключателя.

Блоковая диаграмма системы

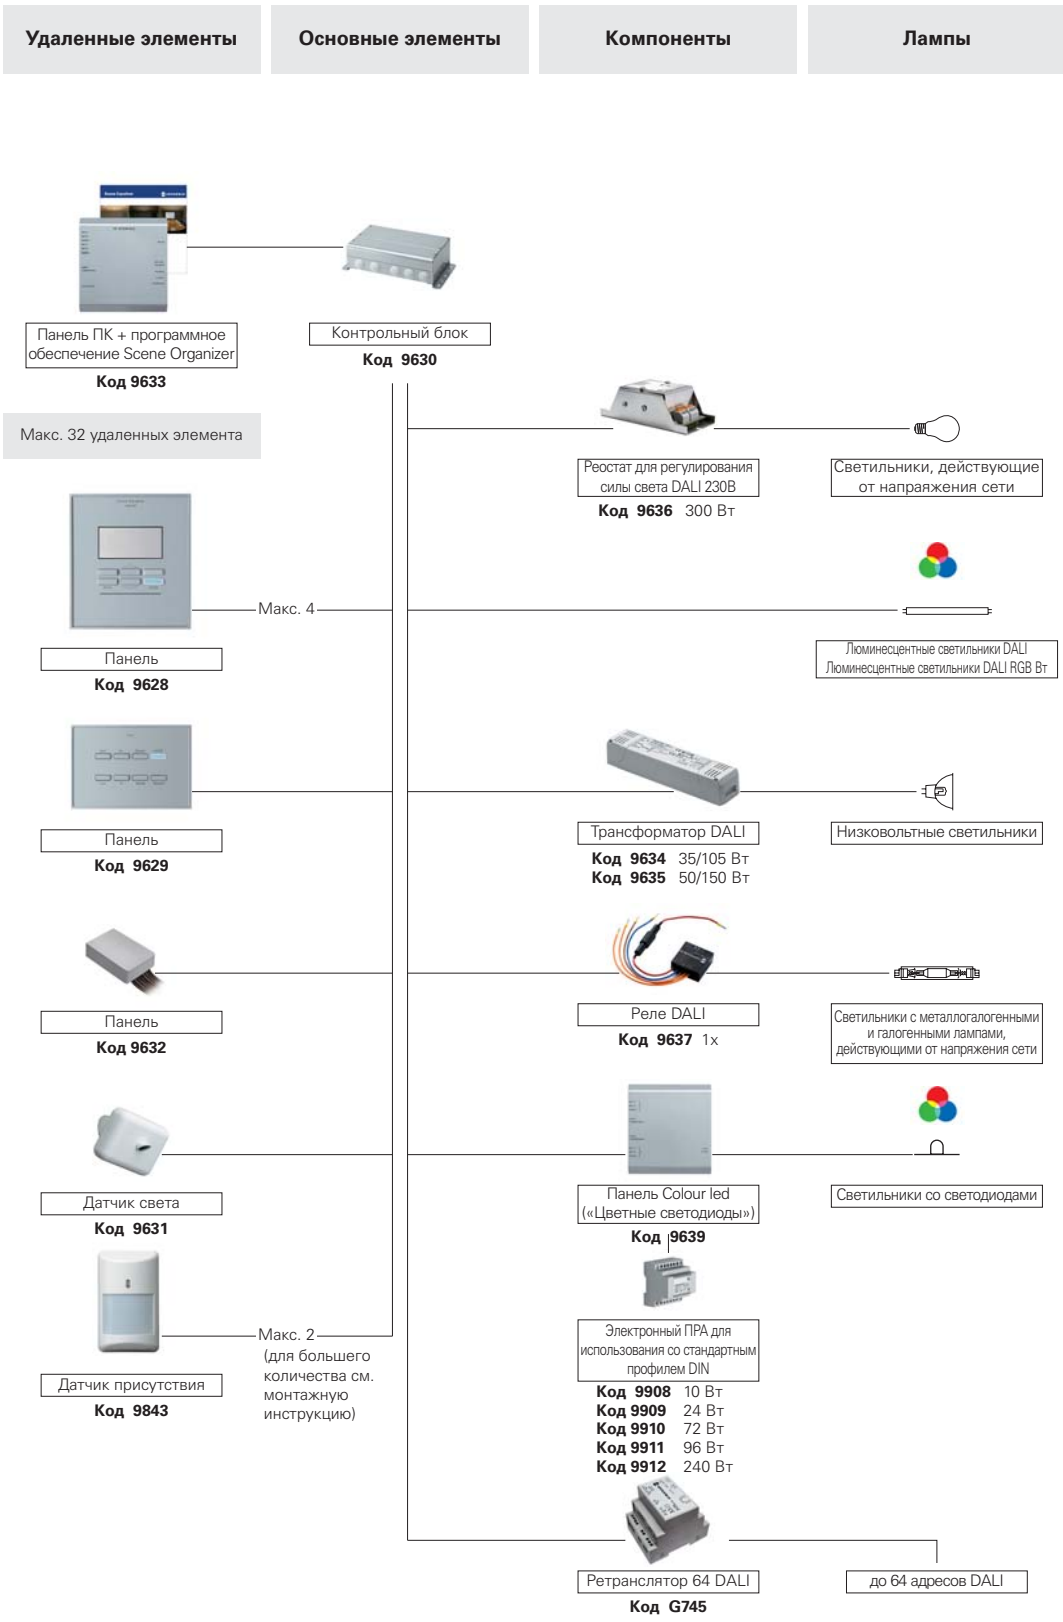

Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию.

Scene Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Встраиваемый BASE LIGHTING 2x54Вт T5 G5 ПРА DALI.

Большая круглая версия FRAME: 75 Вт QR 111 24° с электронным трансформатором DALI 2x54Вт

Пример проекта с системой контроля Scene Equalizer

Пример представляет собою план-чертеж многофункционального пространства с 2-мя конференц-залами (помещение 1 и 2), 1 зал заседаний (помещение 3)и 1 помещение-приемная (помещение 4). Система Scene Equalizer позволяет адаптировать различные требования к освещению в зависимости от функции освещаемого помещения. Светильники в рамках системы управляются протоколом DALI. В нашем примере в светотехническом проекте используются светильники Base Lighting с ЭПРА DALI и светильники Frame с галогенными лампами и электронными трансформаторами DALI.
Управление осуществляется, используя:
- контрольный блок, расположенный в подвесном потолке
- 1 панель Scene Central, расположенную вблизи основного партера
- 2 панели Scene Zone, расположенные вблизи партера и в зоне приемной
- 4 панели для стандартного клавишного переключателя, расположенные на выходе из каждого помещения.

Общее количество управляемых Base lighting равно 35 и Frame – 25: общее количество адресов DALI – 60 (макс. количество 128)

Что можно сделать, используя данную систему?
Возможно управлять отдельными светильниками с помощью панели Scene Central или светильниками, объединенными в группы по помещениям (макс. количество 32); внутри каждого помещения можно вызвать до 16-ти различных статических сцен.
Данные сцены могут быть запрограммированы по времени, и таким образом создают последовательности.

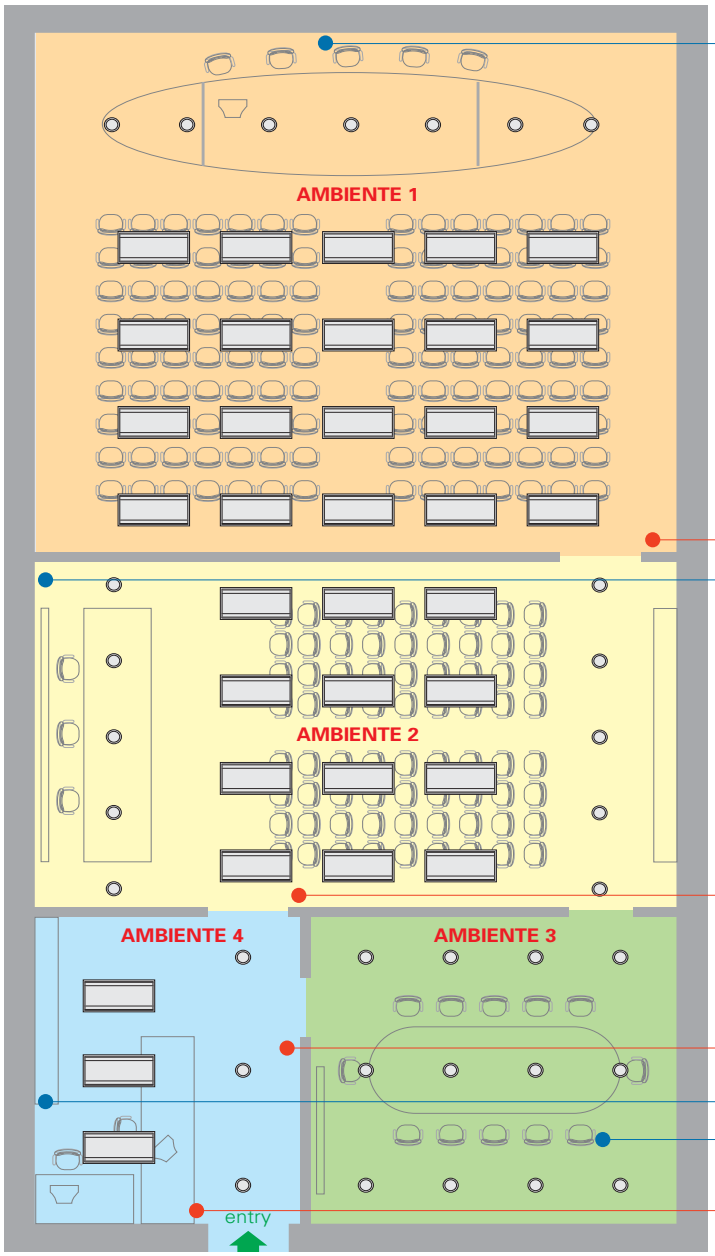

1 панель Scene Central

3 стандартных клавишных переключателя

2 панели Scene Zone

Контрольный блок

Пример сцен для помещения 3:
- «общее заседание» - 100% светоизлучение всех светильников
- «докладчик» - центральный Frame включен на 100%
- «проекция диашоу» - светильники вблизи стены включены на 50%, центральные светильники выключены.

Пример сцен для помещения 4:
- «дневная сцена» - 100% светоизлучение всех светильников.
- «ночная сцена» - выключены все светильники за исключением 1-го Base lighting (светопоток 20%)

Пример программирования по времени для помещения 4:
- «дневная последовательность» начинается в 8:00.
- «ночная последовательность» начинается в 20.00.

Общее заседание

Докладчик

Проекция

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Colour Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Фото: Джузеппе Салуцци

Милан – Италия: Бутик Cerruti 1881

Управление RGB для Lineup и Ledplus

Plug & Play

Индивидуальная магнитная карточка

В настоящее время пространство передает многообразие ощущений, кинематографические перспективы города, самого себя, движения. Максимальная гибкость пространства, индивидуализация световой режиссуры, Colour Equalizer представляет собою систему управления цветом света RGB с функцией указания, коммуникации, привлечения внимания для создания эффективных световых сценариев. Достаточно нескольких простых жестов для контроля и управления светильниками со светодиодами и люминесцентными лампами с помощью Colour Equalizer, для создания парящего мира, в котором цвет окрашивает пространство, делает его более привлекательным. Версия Central может комбинироваться с периферийным устройством Ambience; система настраивается автоматически, благодаря технологии plug & play, т.е. использование простое не требует предварительной настройки. Оснащена дисплеем и управляется магнитной индивидуальной картой, в память которой внесены некоторые заданные программы. Существуют разнообразные эффекты, динамические и статические, заданные в определенные промежутки времени, перекрестные, но все эти эффекты контролируются напрямую с помощью клавиш «Fast» («Быстро») и «Slow» («Медленно»), с помощью которых возможно регулировать скорость исполнения каждого отдельного эффекта. Версия Ambience без дисплея может функционировать и без панели Central. В данном случае предусмотрено использование индивидуальной магнитной карточки. Colour Equalizer является завершенной и полной системой, упрощающей создание театральных эффектов в выставочных залах, магазинах и общественных местах, а также обеспечивает указание привиллегированных маршрутов в выставочных комплексах, музеях, экспозициях.

В сочетании со светильниками с люминесцентными лампами, система может использоваться на больших площадях, меняя цвет стен и хроматический контроль проходных зон, мест развлечений и выставок большой площади.

Система может быть дополнена датчиками присутствия и предусматривает использование стандартных электрических монтажных коробов 503 и встраиваемых в стену монтажных коробов диаметром 60 мм.

Свет – это восприятие, цвет – это движение, Colour Equalizer, просто и эффективно, контролирует весь процесс динамической и цветной освещенности самых разнообразных пространств.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Colour Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Colour Equalizer воплощает световые циклы с помощью исполнения предварительно заданных программ, загруженных на панель Central и Ambience. Индивидуальные программы могут быть загружены с индивидуальной магнитной карточки с помощью Colour Equalizer Central; в то время как программы могут быть вызваны также с Colour Equalizer Ambience. Индивидуальная магнитная карточка не поставляется вместе с системой, ее нужно запрашивать у производителя.

Фото: Марсель Штэфле

Цюрих – Швейцария: Студия Велла

Все контрольные компоненты должны быть установлены внутри помещения и все светильники выполняют ту же программу.

Система Colour Equalizer управляет как светильниками со светодиодами, так и с люминесцентными лампами. Система отличается программированием 5-ти заданных световых сцен (Loop 1…5 – цикл 1...5), которые могут быть вызваны с помощью контрольной панели.

Пользователь может регулировать скорость световых последовательностей по своему усмотрению с помощью клавиш «Fast» («Быстро») и «Slow» («Медленно»).

Функция “Colour” («Цвет») позволяет зафиксировать определенный цвет светильника, затем возможно изменение цвета по усмотрению пользователя.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

код

Функции

Colour Equalizer Central с контрольным блокоам и встраиваемым монтажным коробом 2x3
9638
L 115 x 130 x 40h

Каждый контрольный блок управляет макс. 160 адресами цветных светодиодов.

- Программы динамического цветного света, заданные панелью Loop 1…5 («Цепи 1...5»)
- Функция «Colour» («Цвета») для выбора определенных цветов.
- Загрузка световых циклов с индивидуальной магнитной карточки
- Контроль за скоростью исполнения сцены.
- Заданное программирование временных интервалов для исполнения последовательностей и основных фиксированных цветов.



Colour Equalizer Ambience используется в комбинации с Colour Equalizer Central или без других систем в частичной конфигурации. Монтаж осуществляется с помощью страндартных встраиваемых 3-местных мотнажных коробов (не поставляется вместе с системой).
9640
L 115 x 80 x 20h

- Программы цветного динамического цвета, предварительно заданные панелью Loop 1…5. («Циклы 1...5»)
- Функция «Colour» («Цвет») для выбора определенных цветов, нажатии клавиши осуществляется переход к следующему цвету.
- Вызов программ с индивидуальной магнитной карточки (при отсутствии панели Central данная клавиша бездействует).
- Контроль за скоростью исполнения световых сцен с помощью клавиш «Fast» («Быстро») и «Slow» («Медленно»).



Панель Colour led («Цветные светодиоды»)
9639

Цвет 00

- Управление светильниками со светодиодами
- Использование тех же ПРА, как и для светильников со светодиодами.
- Поглощаемая мощность 3Вт
- Каждая панель цветных светодиодов рассчитана на использование 1 ПРА
- Количество светильников, управляемых одним ПРА, указано в монтажной инструкции.

Контрольный блок, управляющий панелями Colour Led («Цветные светодиоды») (макс. 160)
9641

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

комплектующие детали и компоненты

код Размеры мощность

Датчик присутствия
9843
Макс. 2

Цвет 01

Коробка со степенью защиты IP67 для ЭПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

код мощность

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)

Цвет 00

Colour Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Полная конфигурация:
Позволяет реализовать динамическую световую сцену (заранее запрограммированный либо индивидуализированный) за счет загрузки программы с карточки, содержащей ее. Этой конфигурацией управляет панель Central, к которой соединен контрольный блок, управляющий светильниками, датчиками и другими панелями (вплоть до 160 ПРА). Количество ПРА может быть увеличено при использовании взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и при использовании независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и отвечают за различные световые циклы.

Частичная конфигурация:
Позволяет ручное регулирование интенсивности света (люкс) и температуры цвета (K). Этой конфигурацией управляет Colour Equalizer Ambience или контрольная панель со стандартной клавиатурой, с которой соединен контрольный блок, управляющий указанными светильниками, датчиками и другими панелями, вплоть до 160 ПРА. Количество ПРА может быть увеличено за счет взаимодействующих контрольных блоков, если все светильники выполняют те же функции; и за счет независимых контрольных блоков, если светильники расположены в различных помещениях и задействованы в различных световых программах.

Блоковая диаграмма системы

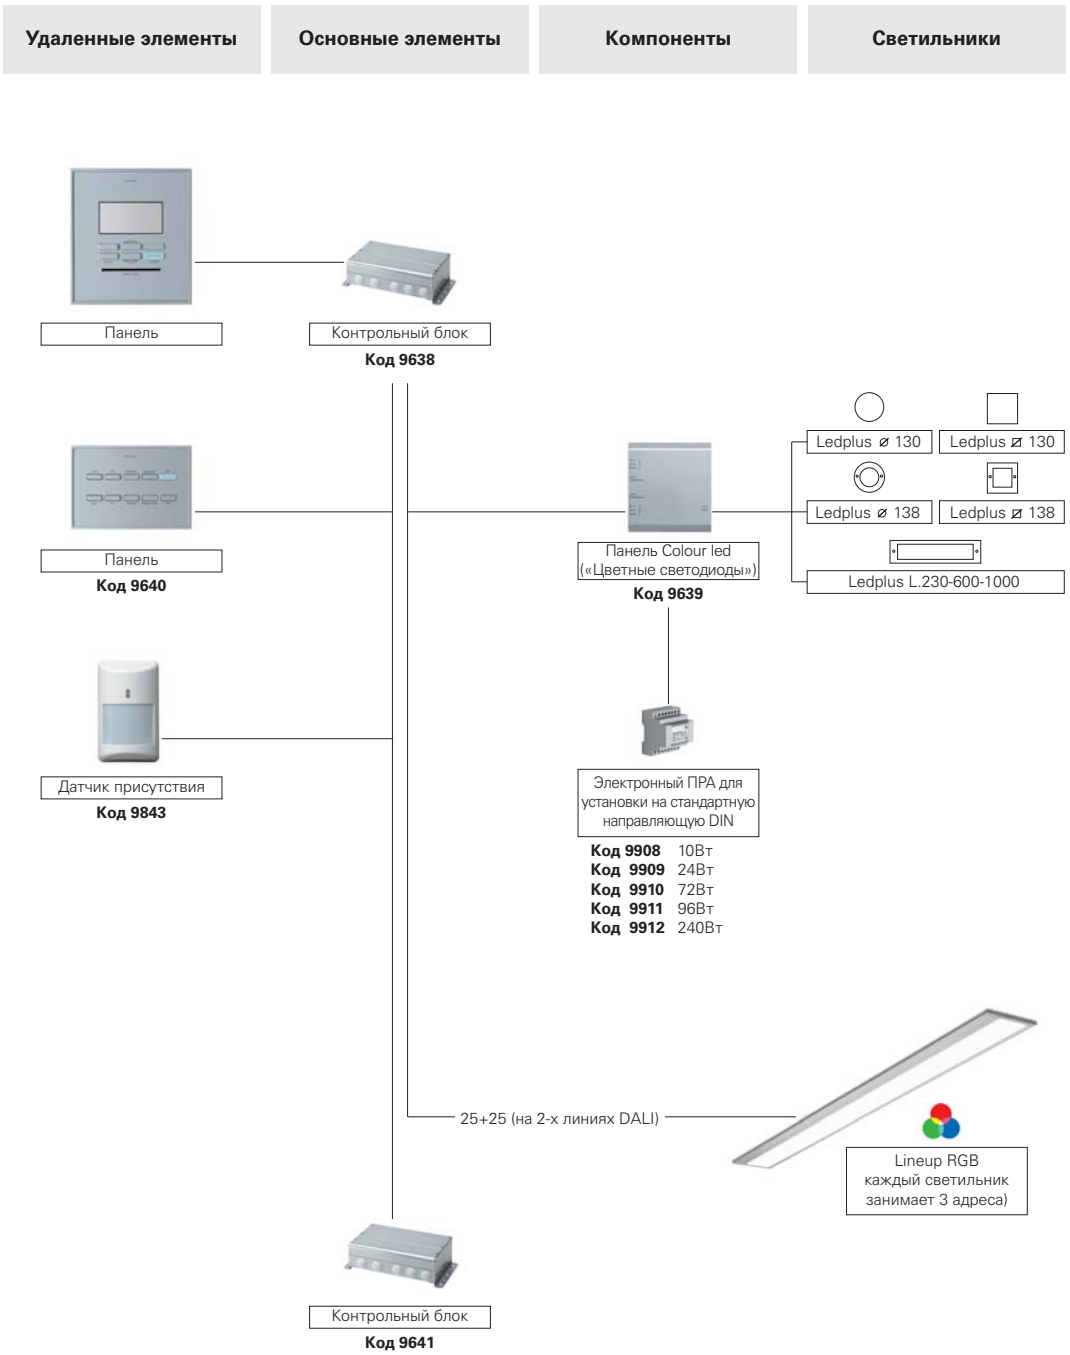

Рекомендуются раздельные системы для светильников со светодиодами и люминесцентными лампами.
Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию.

Фото: Фабио Эмилио Симион

Тренто – Италия:
Музей MART

Архитектурный проект:
арх. Марио Ботта

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Effect Equalizer

design Maurizio Varratta **iGuzzini**

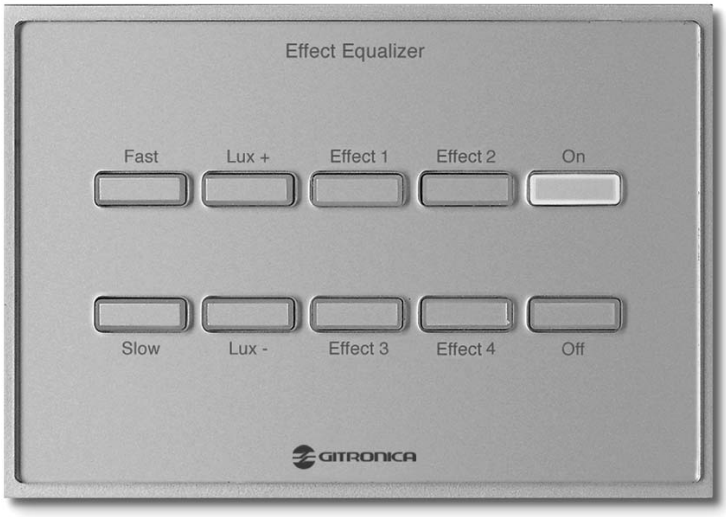

Фото: Фабио Эмилио Симион

Трэнто – Италия: Винные погреба Нозио

Effect Equalizer представляет собою систему, разработанную для управления монохроматическими светодиодами-указателями.
С помощью клавиш дисплея возможно выбрать цепи и задать скорость и световую интенсивность исполняемых последовательностей.
Effect Equalizer разработан с некоторыми заранее заданными последовательностями, предусматривающими некоторые фиксированные сцены, маршруты-указатели в пространстве, аварийные указатели, мигающий свет.

Элемент, опознающий сигнал, - панель Effect LED, действующий через те же ПРА, епе и светильники со светодиодами, и управляющий источниками света.
Effect Equalizer представляет собою законченную систему, облегчающую управление монохроматическими светодиодами в общественных местах, выставочных комплексах, музеях, экспозициях, а также с частной или рабочей среде.
Система может использоваться с монтажными коробами 503 и встраиваемыми в стену монтажными коробами диаметром 60 мм.



Монохроматические светодиоды

Plug & Play



Регулирование скорости исполнения программ



Регулирование интенсивности света

Effect Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Effect Equalizer позволяет исполнение заранее заданных программ для воплощения световых циклов с монохроматическими светодиодами.
Система отличается возможностью программирования 4-х заранее заданных световых сцен (Loop 1…4) («Цепи 1...4»), которые вызываются с контрольной панели.
Возможность соединения с аварийной группой UPS.

Фото: Фабио Эмилио Симон

Роверето (провинция Трентo) – Италия: Виа Рома

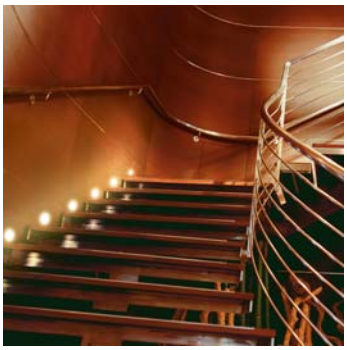

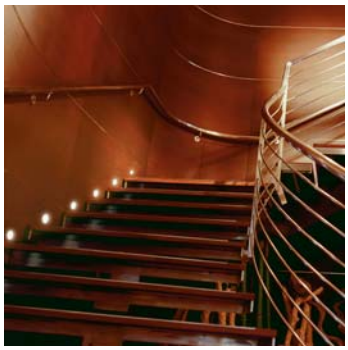

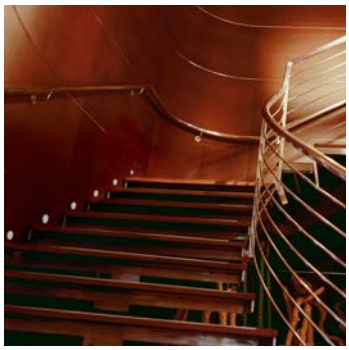

Прогрессивное градуирование и контроль за скоростью
Пользователь имеет возможность изменить световые сцены по своему усмотрению с помощью клавиш “Lux+“ and “Lux-“ для изменения световой интенсивности в рамках заданной программы, повышая или понижая скорость исполнения программы с помощью клавиш «Fast» («Быстро») и «Slow» («Медленно»). Идеальная конфигурация при использовании 6-ти светильников.

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Effect Equalizer

design Maurizio Varratta **iGuzzini**

15

код

Панель Effect Equalizer
Установка во встраиваемую стандартную3-местную монтажную коробку
(не поставляется вместе с системой)
9642
L 115 x 80 x 20

Функции

- Программы динамического монохроматического света с 4-мя заданными последовательностями с панели Loop 1…4 («Цепи 1...4»), выбор программы осуществляется с контрольной панели
- Контроль за скоростью исполнения сцены с помощью клавиш «Fast» («Быстро») и «Slow» («Медленно»).
- Возможность повысить или понизить световую интенсивность светодиодных светильников



Панель Effect led (для светодиодов)
9643

Цвет 00

- Управление светильниками со светодиодами
- Используются те же ПРА, как и для светильников со светодиодами. - 3
- Поглощаемая мощность 3 Вт
- Каждая панель Effect LED предусматривает использование одного ПРА
- Количество светильников, управляемых 1 ПРА, указано в монтажной инструкции.

componenti

код Размеры мощность

Короб для ЭПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9582 140x230x95
для 9908-9909-9910-9911

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9908 10 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9909 24 Вт
V_{IN}=90-260Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

код мощность

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9910 72 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9911 96 Вт
V_{IN}=220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±2% (SELV)

Цвет 00

Электронный ПРА для установки на стандартную направляющую DIN
9912 240 Вт
V_{IN}=100-120/220-240Vac / 50-60 Hz
V_{OUT}=24Vdc ±0,5% (SELV)

Цвет 00

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Effect Equalizer

design Maurizio Varratta iGuzzini

Конфигурация для установки внутри помещения и снаружи

При установке внутри помещения возможно использовать панель Effect Equalizer.

При установке во внешней среде рекомендуется стандартный клавишный выключатель с защитной коробкой (степень защиты IP55)

Блоковая диаграмма системы

Удаленные элементы	Основные элементы	Комплектующие детали	Светильники

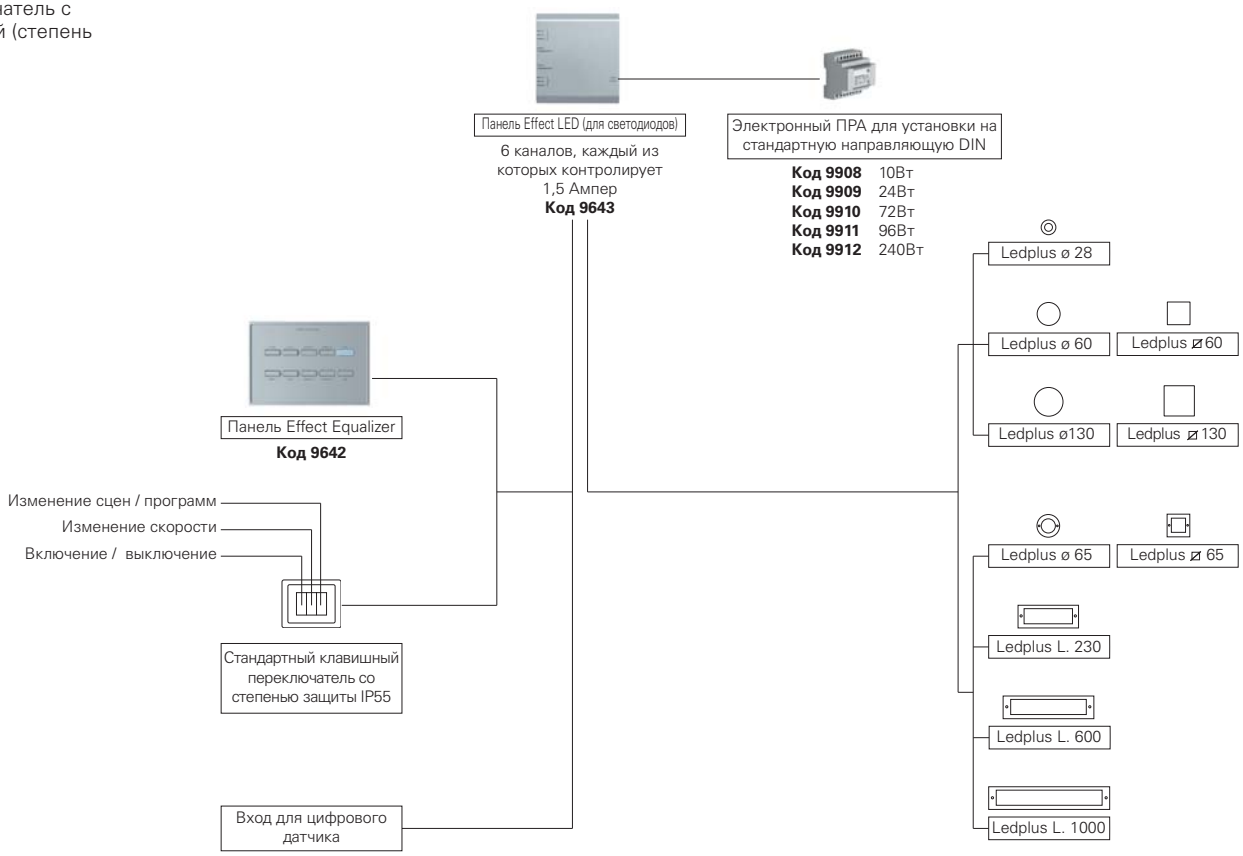

Для окончательного подбора системы см. установочную инструкцию.

Лампы

			код	Вт мощность	В напряжение	люмен св. поток	св св. интенсивн.	люмен/Вт светоотдача	°K темп. цвета	Индекс цветоотдачи	цоколь	диам. мм
			1717	40	230	400	/	10	2800	100	E14	45
	D 45	Матированная лампа накаливания	**1718**	60	230	660	/	11	2800	100	E14	45
	A 45	Матированная лампа накаливания	**1723**	60	230	660	/	12	2800	100	E27	45
			1724	40	230	420	/	11	2800	100	E27	60
			1725	60	230	730	/	12	2800	100	E27	60
			1728	75	230	950	/	13	2800	100	E27	60
	A 60	Матированная лампа накаливания	**1726**	100	230	1380	/	14	2800	100	E27	60
	A 65	Матированная лампа накаливания	**L025**	150		2220	/	15	2800	100	E27	65
			L093	60	230	490	/	8	2800	100	E27	95
			L094	100	230	890	/	9	2800	100	E27	95
	G 95	Лампа накаливания шаровидная	**L095**	150	230	1800	/	12	2800	100	E27	95
	R 50	α 35°	**1685**	40	230	/	430	/	2800	100	E14	50
	R 63	α 35°	**1643**	60	230	/	960	/	2800	100	E27	63
			1647	75	230	/	345	/	2800	100	E27	80
	R 80	α 80°	**1648**	100	230	/	500	/	2800	100	E27	80
	R 95	α 35°	**1651**	100	230	/	1350	/	2800	100	E27	95
	PAR 16	Flood α 35°	**L151**	50	230	/	800	/	2800	100	GZ10	51
		Spot α 10°	**1817**	50	230	/	3000	/	2900	100	E27	64
	PAR 20	Flood α 30°	**1818**	50	230	/	1000	/	2900	100	E27	64
		Spot α 10°	**L015**	75	230	/	6500	/	2900	100	E27	97
		Flood α 30°	**L016**	75	230	/	2000	/	2900	100	E27	97
		Spot α 10°	**1809**	100	230	/	9000	/	2900	100	E27	97
	PAR 30S	Flood α 30°	**1810**	100	230	/	3000	/	2900	100	E27	97
			1653	80	230	/	5400	/	2800	100	E27	122
		Spot α 12°	**1655**	120	230	/	9300	/	2800	100	E27	122
			1654	80	230	/	1800	/	2800	100	E27	122
		Flood α 30°	**1656**	120	230	/	3100	/	2800	100	E27	122
	PAR 38	Flood cool beam α 30°	**1658**	120	230	/	9300	/	2800	100	E27	122
	PAR 36	WFL α 30°	**1665**	50	12	/	1300	/	3000	100	M4	111
		NSP α 9°/15°	**1659**	300	230	/	40000	/	3000	100	GX16d	179
		MFL α 11°/25°	**1660**	300	230	/	22000	/	3000	100	GX16d	179
	PAR 56	WFL α 16°/40°	**1661**	300	230	/	9000	/	3000	100	GX16d	179
		Superspot α 4°	**1634**	50	12	/	40000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 8°	**1635**	50	12	/	20000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 24°	**1636**	50	12	/	4000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 8°	**1637**	75	12	/	30000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 24°	**1638**	75	12	/	5300	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 45°	**1639**	75	12	/	2000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 8°	**1644**	100	12	/	48000	/	3000	100	G53	111
		Superspot α 24°	**1645**	100	12	/	8500	/	3000	100	G53	111
	QR 111	Superspot α 45°	**1650**	100	12	/	2800	/	3000	100	G53	111
		AR 70 α 8°	**1819**	50	12	/	12500	/	3000	100	BA15d	70
	QR 70	AR 70 α 24°	**1820**	50	12	/	2600	/	3000	100	BA15d	70
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 10°	**L113**	20	12	/	4500	/	3000	100	GU4	35
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 38°	**L114**	20	12	/	700	/	3000	100	GU4	35
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 10°	**1605**	35	12	/	7200	/	3000	100	GU4	35
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 20°	**1606**	35	12	/	3100	/	3000	100	GU4	35
	QR CBC 35	Галогенная с дихкроическим отражателем α 38°	**1607**	35	12	/	1350	/	3000	100	GU4	35
			1698	20	12	/	5000	/	3000	100	GU5,3	51
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 10°	**1695**	50	12	/	12500	/	3000	100	GU5,3	51
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 24°	**L050**	50	12	/	4400	/	3000	100	GU5,3	51
			1699	20	12	/	780	/	3000	100	GU5,3	51
		Галогенная с дихкроическим отражателем α 38°	**1696**	50	12	/	2200	/	3000	100	GU5,3	51
	QR CBC 51	Галогенная с дихкроическим отражателем α 60°	**L080**	50	12	/	1100	/	3000	100	GU5,3	51
	XENON	Галогенная светлая	**L150**	8,5	12	67	/	12	2800	100	T-3 1/4	8,5
	XELOGEN	Галогенная светлая	**L112**	10	12	125	/	12	2800	100	G4	9,3
			1815	5	12	60	/	10	3000	100	G4	9
			1816	10	12	130	/	10	3000	100	G4	9
	QT 9	Галогенная	**1674**	20	12	320	/	18	3000	100	G4	9
			1824	35	12	600	/	19	3000	100	GY6,35	12
			1668	50	12	930	/	18	3000	100	GY6,35	12
			1691	75	12	1450	/	18	3000	100	GY6,35	12
			1759	100	12	2800	/	24	3000	100	GY6,35	12
	QT 12	Галогенная	**1669**	100	24	2000	/	20	3000	100	GY6,35	12
			L067	25	230	250	/	10	2900	100	G9	14
			L118	40	230	460	/	12	2900	100	G9	14
			L115	60	230	790	/	13	2900	100	G9	14
	QT 14	Галогенная	**L116**	75	230	1050	/	14	2900	100	G9	14
	QT 20	Галогенная	**L049**	60	230	840	/	14	3000	100	E14	20

Лампы

				код	Вт мощность	В напряжение	люмен св. поток	св св. интенсивн.	люмен/Вт светоотдача	°K темп. цвета	Индекс цветоотдачи	цоколь	диам. мм
	QT 26	Галогенная		**L161**	60	230	790	/	13	3000	100	E14	26
				1662	75	230	1050	/	13	2900	100	E27	32
				1663	100	230	1470	/	13	2900	100	E27	32
				1666	150	230	2400	/	16	2900	100	E27	32
		Галогенная матовая		**L172**	250	230	4200	/	17	2900	100	E27	32
	QT 32	Галогенная светлая		**L026**	250	230	4350	/	17	2900	100	E27	32
				L153	100	230	1450	/	15	3000	100	E27	48
	QT 48	Галогенная		**L154**	150	230	2100	/	14	3000	100	E27	48
				L017	150	230	2400	/	16	3000	100	R7s	12
				1667	200	230	3800	/	16	3000	100	R7s	12
	QT-DE 12	Галогенная		**1671**	300	230	5600	/	17	3000	100	R7s	12
				L033	100	230	1600	/	16	3000	100	R7s	12
	QT-DE 12	Галогенная (Philips plus line 75 mm)		**1785**	150	230	2400	/	17	3000	100	R7s	12
				1687	75	230	1050	/	13	3000	100	B15d	18
				1688	100	230	1430	/	14	3000	100	B15d	18
	QT 18	Галогенная		**1689**	150	230	2400	/	15	3000	100	B15d	18
				1679	32	/	2050	/	64	4300	86	G10q	311
	T-R 32	Люминесцентная	♦	**1680**	40	/	2900	/	73	4300	86	G10q	413
				L056	22	/	1800	/	82	4000	85	2Gx13	225
				L059	22	/	1800	/	82	3000	85	2Gx13	225
				L057	40	/	3200	/	80	4000	85	2Gx13	300
	T 16-R	Циркулярная люминесцентная лампа		**L060**	40	/	3200	/	80	3000	85	2Gx13	300
				1709	6	/	240	/	40	4000	66	G5	16
				1712	18	/	1450	/	81	4000	85	G13	26
			♦	**1747**	18	/	1450	/	81	3000	85	G13	26
				1714	36	/	3450	/	96	4000	85	G13	26
				1748	36	/	3450	/	96	3000	85	G13	26
			♦	**1732**	58	/	5400	/	93	4000	85	G13	26
				1749	58	/	5400	/	93	3000	85	G13	26
				L003	58	/	5200	/	90	2700	85	G13	26
				L004	58	/	3750	/	65	3000	95	G13	26
				L005	58	/	5000	/	86	6000	85	G13	26
	T 26 (T8)	Люминесцентная		**L006**	58	/	3700	/	64	6500	97	G13	26
				L102	6	/	240	/	40	4000	79	G5	16
				L068	8	/	450	/	56	4000	89	G5	16
				L069	8	/	450	/	56	2700	89	G5	16
				L038	14	/	1200	/	96	4000	86	G5	16
				L039	14	/	1200	/	96	3000	86	G5	16
				L040	21	/	1900	/	100	4000	86	G5	16
				L041	21	/	1900	/	100	3000	86	G5	16
				L090	24	/	1600	/	84	6500	86	G5	16
				L120	24	/	1700	/	89	4000	86	G5	16
				L119	24	/	1700	/	89	3000	86	G5	16
				L089	24	/	1700	/	89	2700	86	G5	16
				L042	28	/	2600	/	104	4000	86	G5	16
				L043	28	/	2600	/	104	3000	86	G5	16
				L105	35	/	3050	/	97	6500	86	G5	16
				L044	35	/	3300	/	104	4000	86	G5	16
				L045	35	/	3300	/	104	3000	86	G5	16
				L104	35	/	3300	/	104	2700	86	G5	16
				L054	39	/	3100	/	90	4000	85	G5	16
				L055	39	/	3100	/	90	3000	85	G5	16
				L092	54	/	4050	/	89	6500	86	G5	16
				L001	54	/	4450	/	93	4000	86	G5	16
				L002	54	/	4450	/	93	3000	86	G5	16
				L091	54	/	4450	/	93	2700	86	G5	16
				L147	80	/	6150	/	88	4000	86	G5	16
	T 16 (T5)	Люминесцентная		**L146**	80	/	6150	/	88	3000	86	G5	16
				1797	7	/	400	/	57	4000	86	G23	/
				1805	7	/	400	/	57	2700	86	G23	/
				1729	9	/	600	/	67	2700	82	G23	/
	TC	Люминесцентная	♦♦	**1730**	11	/	900	/	82	2700	82	G23	/
				1798	7	/	400	/	57	4000	86	2G7	/
			♦♦	**1804**	7	/	400	/	57	2700	86	2G7	/
	TC-EL	Люминесцентная		**L103**	11	/	900	/	82	4000	82	2G7	/
				1771	18	/	1200	/	66	4000	85	2G11	/
				1772	18	/	1200	/	66	3000	85	2G11	/
				1773	18	/	1200	/	66	2700	85	2G11	/
				1774	24	/	1800	/	75	4000	85	2G11	/
				1775	24	/	1800	/	75	3000	85	2G11	/
				1738	24	/	1800	/	75	2700	85	2G11	/
				1776	36	/	2900	/	80	4000	85	2G11	/
				1777	36	/	2900	/	80	3000	85	2G11	/
				1739	36	/	2900	/	80	2700	85	2G11	/
				1791	55	/	4800	/	87	3000	85	2G11	/
			♦	**1792**	55	/	4800	/	87	4000	85	2G11	/
				L007	55	/	4800	/	87	2700	85	2G11	/
	TC-L	Люминесцентная		**L008**	55	/	3000	/	55	5400	95	2G11	/

Лампы

				код	Вт мощность	В напряжение		люмен св. поток	св св. интенсивн.	люмен/Вт светоотдача	°K темп. цвета	Индекс цветоотдачи	цоколь	диам. мм
				L149	80	/		6000	/	75	4000	95	2G11	/
	TC-L	Люминесцентная		**L148**	80	/		6000	/	75	3000	95	2G11	/
	TC-DD	Люминесцентная	♦♦	**1731**	16	/		1050	/	66	2800	82	GR8	/
				1740	10	/		600	/	60	2700	85	G24d-1	/
				1741	13	/		900	/	69	2700	85	G24d-1	/
				1806	13	/		900	/	69	4000	85	G24d-1	/
				1615	18	/		1200	/	67	2700	85	G24d-2	/
				L074	18	/		1200	/	67	3000	85	G24d-2	/
				1807	18	/		1200	/	67	4000	85	G24d-2	/
			♦♦	**1616**	26	/		1800	/	69	2700	85	G24d-3	/
			♦♦	**L079**	26	/		1800	/	69	3000	85	G24d-3	/
	TC-D	Люминесцентная		**1808**	26	/		1800	/	69	4000	85	G24d-3	/
				1799	13	/		900	/	69	2700	86	G24q-1	/
				1800	18	/		1200	/	67	2700	86	G24q-2	/
				L075	18	/		1200	/	67	3000	86	G24q-2	/
				L076	18	/		1200	/	67	4000	86	G24q-2	/
				1801	26	/		1800	/	69	2700	86	G24q-3	/
				L077	26	/		1800	/	69	3000	86	G24q-3	/
	TC-DEL	Люминесцентная		**L078**	26	/		1800	/	69	4000	85	G24q-3	/
				1826	26	/		1800	/	69	4000	86	GX24d-3	/
				1828	26	/		1800	/	69	3000	86	GX24d-3	/
	TC-T	Люминесцентная		**1829**	26	/		1800	/	69	2700	86	GX24d-3	/
				L152	18	/		1200	/	67	3000	86	GX24q-2	/
				L127	26	/		1800	/	75	2700	86	GX24q-3	/
				L128	26	/		1800	/	75	3000	86	GX24q-3	/
				L129	26	/		1800	/	75	4000	86	GX24q-3	/
				1762	32	/		2400	/	75	4000	86	GX24q-3	/
				1763	32	/		2400	/	75	3000	86	GX24q-3	/
				1764	32	/		2400	/	75	2700	86	GX24q-3	/
				1652	42	/		3200	/	76	4000	86	GX24q-4	/
				1673	42	/		3200	/	76	3000	86	GX24q-4	/
				1686	42	/		3200	/	76	2700	86	GX24q-4	/
				L121	57	/		4300	/	75	2700	86	GX24q-5	/
				L122	57	/		4300	/	75	3000	86	GX24q-5	/
	TC-TEL	Люминесцентная		**L123**	57	/		4300	/	75	4000	86	GX24q-5	/
				L106	60	/		4000	/	67	3000	80	2G8	/
				L107	60	/		4000	/	67	4000	80	2G8	/
				L108	85	/		6000	/	69	3000	80	2G8	/
				L109	85	/		6000	/	69	4000	80	2G8	/
				L110	120	/		9000	/	73	3000	80	2G8	/
	TC-TEL	Люминесцентная (Philips PL-H)		**L111**	120	/		9000	/	73	4000	80	2G8	/
	TC-DSE	Электронная люминесцентная лампа		**L065**	8	/		400	/	50	2700	82	E14	/
				L155	20	/		1200	/	60	4000	82	E27	/
				L066	23	/		1500	/	65	4000	82	E27	/
				L191	23	/		1500	/	63	2700	82	E27	/
	TC-TSE	Электронная люминесцентная лампа		**L185**	30	/		1900	/	63	4000	82	E27	/
				L096	12	/		625	/	52	2700	82	E27	95
	TCG-SE	Шаровидная люминесцентная лампа		**L097**	20	/		1100	/	55	2700	82	E27	120
	ML-F	Циркулярная люминесцентная лампа		**L117**	7	/		220	/	31	4000	85	GX53	75
				1704	50	/		1600	/	32	3000	69	E27	55
				1705	50	/		1800	/	36	4200	69	E27	55
				1708	80	/		3400	/	39	3000	69	E27	70
				1706	80	/		3800	/	46	4100	69	E27	70
				1707	125	/		5700	/	50	4000	69	E27	75
				1743	250	/		13000	/	52	3900	69	E40	90
	HME	Ртутная лампа A.P.	♦♦	**1783**	400	/		22000	/	55	3800	50	E40	120
				1770	75	/		5500	/	73	4300	85	Rx7s	20
				1744	75	/		5000	/	67	3000	80	Rx7s	20
				1745	150	/		11250	/	75	4300	85	Rx7s	23
	HIT-DE	Металлогалогенная	♦♦♦	**1784**	150	/		11000	/	75	3000	80	Rx7s	23
				1626	70	/		6200	/	93	3000	75	Rx7s	21
			♦♦♦	**L063**	70	/		5700	/	86	4200	80	Rx7s	22
				1631	150	/		13800	/	92	3000	75	Rx7s	25
	HIT-DE	Металлогалогенная (Mastercolour Philips)		**L064**	150	/		12900	/	86	4200	85	Rx7s	25
				L087	70	/		6300	/	88	2800	83	E27	32
				L124	100	/		8800	/	91	2800	83	E40	46
	HIT	Металлогалогенная (Philips CDO-TT)	♦♦♦	**L073**	150	/		13500	/	92	2800	85	E40	46
				1778	250	/		20000	/	80	5300	95	E40	46
	HIT	Металлогалогенная (Osram)	♦♦♦	**1779**	400	/		32000	/	69	6100	95	E40	46
	HIT	Металлогалогенная (Philips)		**L156**	400	/		35000	/	90	4300	65	E40	47
	HIT	Металлогалогенная (G.E.)		**L081**	250	/		24000	/	80	3000	85	E40	48
	HIT	Металлогалогенная (BLV TOP FLOOD)	♦♦♦	**L082**	400	/		25000	/	69	5200	85	E40	46
				1802	250	/		20000	/	80	3200	80	Fc2	62
	HIT-DE	Металлогалогенная	♦♦♦	**1786**	250	/		20000	/	80	4200	86	Fc2	25

Лампы

				код	Вт мощность	В напряжение	люмен св. поток	св интенсивн.	люмен/Вт светоотдача	°K темп. цвета	Индекс цветоотдачи	цоколь	диам. мм
	HIT-DE	Металлогалогенная (Osram HQI-TS/D)	♦♦♦	**1796**	400	/	28000	/	80	5600	90	Fc2	31
	HIT	Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-Tm)		**L160**	20	/	1650	/	68	3000	86	PGJ5	17
				1768	35	/	3300	/	77	3000	81	G12	20
				1769	70	/	6600	/	94	3000	81	G12	20
			♦♦♦	**L061**	70	/	6600	/	94	4200	96	G12	20
				1619	150	/	14000	/	94	3000	85	G12	20
				L062	150	/	12700	/	85	4200	96	G12	20
	HIT	Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-T)		**L170**	250	/	23000	/	94	3000	89	G12	23
				L071	70	/	5600	/	75	4200	/	G12	23
	HIT	Металлогалогенная (BLV)		**L070**	70	/	6000	/	71	3000	/	G12	23
				1676	70	/	5200	/	74	3000	80	G12	25
	HIT	Металлогалогенная (Osram)	♦♦♦	**1677**	150	/	13000	/	80	3000	80	G12	25
	HIT	Металлогалогенная (constant color CMH-GE) (CDM-TC)		**L072**	20	/	1650	/	83	3000	80	G8,5	14
				L052	35	/	3300	/	87	3000	81	G8,5	14
	HIT	Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-TC)		**L053**	70	/	6600	/	93	3000	83	G8,5	14
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 10°		**L162**	35	/	1400	35000	40	3000	81	GX8,5	111
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 24°		**L163**	35	/	1600	8500	45	3000	81	GX8,5	111
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 40°		**L164**	35	/	1800	4000	51	3000	81	GX8,5	111
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 10°		**L165**	70	/	2850	50000	41	2900	84	GX8,5	111
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 24°		**L166**	70	/	2850	15000	41	2900	84	GX8,5	111
	HIT	Металлогалогенная (Mastercolour Philips CDM-R111) α 40°		**L167**	70	/	2850	9000	41	2900	84	GX8,5	111
				L018	70	/	4900	/	70	3800	85	E27	54
				L019	100	/	8000	/	80	3800	85	E27	54
		Светлая (HIE/C)		**L020**	150	/	12500	/	83	3000	85	E27	54
				L084	70	/	4900	/	70	3800	85	E27	54
			♦♦♦	**1746**	250	/	19000	/	76	6000	85	E40	90
		Матовая (HIE/M)		**L024**	400	/	32000	/	76	5200	90	E40	120
				L174	70	/	5300	/	73	4200	93	E27	54
				L175	150	/	12000	/	87	4200	94	E27	54
		Матовая (HCI-E/P)		**L190**	250	/	24100	/	100	3000	89	E40	90
	HIE	Металлогалогенная (Osram) Матовая (HQI-E)		**L173**	150	/	10500	/	70	3800	86	E27	55
		Металлогалогенная (Sylvania) Светлая (HIE/C)		**L085**	150	/	13000	/	86	4000	85	E27	54
	HIE	Металлогалогенная (Sylvania) Матовая (HIE/M)		**L086**	150	/	12500	/	83	4000	85	E27	54
				L088	70	/	5600	/	79	2800	78	E27	70
				L125	100	/	8300	/	87	2800	80	E40	75
	HIE	Металлогалогенная (Philips CDO-ET)		**L126**	150	/	12500	/	86	2800	82	E40	90
	HI-PAR 20	Металлогалогенная (Mastercolour Philips) α 10°		**L051**	35	/	2000	23000	/	3000	81	E27	65
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips) α 10°		**L009**	35	/	2200	44000	97	3000	81	E27	97
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips) α 30°		**L010**	35	/	2200	7400	97	3000	81	E27	97
		Металлогалогенная (Mastercolour Philips) α 10°		**L011**	70	/	4850	68000	91	3000	83	E27	97
	HI-PAR 30	Металлогалогенная (Mastercolour Philips) α 40°		**L012**	70	/	4850	10000	91	3000	83	E27	97
		Металлогалогенная (Sylvania Brite Spot) α 24°		**L182**	35	/	/	7000	/	3000	90	GX10	51
		Металлогалогенная (Sylvania Brite Spot) α 38°		**L183**	35	/	/	4000	/	3000	90	GX10	51
	HI-PAR ESD50	Металлогалогенная (Sylvania Brite Spot) α 60°		**L184**	35	/	/	2000	/	3000	90	GX10	51
				1765	70	/	7000	/	100	2000	25	Rx7s	20
	HST-DE	Натриевая высокого давления	♦♦♦	**1793**	150	/	15000	/	100	2000	35	Rx7s	23
				1794	250	/	25500	/	102	2000	35	Fc2	23
	HST-DE	Натриевая высокого давления	♦♦♦	**1795**	400	/	48000	/	120	2000	35	Fc2	23
				1640	35	/	1300	/	40	2500	80	PG12-1	31
				1641	50	/	2300	/	44	2500	80	PG12-1	31
	HST	Натриевая высокого давления (Philips SDW-T)	♦♦♦	**1601**	100	/	5000	/	47	2500	80	PG12-1	31
				L181	60	/	6600	/	120	2850	70	PGZ12	19
	HST	Натриевая высокого давления (Philips CPO-TW)		**L171**	140	/	16500	/	120	2850	70	PGZ12	19
				L168	50	/	2400	/	48	2550	81	GX12-1	20
	HST	Натриевая высокого давления (Mini WhiteSON Philips SDW-TG)		**L169**	100	/	4900	/	49	2550	83	GX12-1	20
				L021	50	/	4400	/	80	2000	40	E27	37
				L022	70	/	6000	/	93	2000	40	E27	37
				L048	100	/	10000	/	100	2000	40	E40	46
				1780	150	/	14500	/	96	2000	40	E40	46
				1781	250	/	27000	/	108	2000	40	E40	46
	HST	Натриевая высокого давления	♦♦♦	**1782**	400	/	48000	/	120	2000	40	E40	46
				1702	50	/	3500	/	70	2000	40	E27	70
				1700	70	/	5600	/	84	2000	40	E27	70
				1617	100	/	9500	/	95	2000	20	E40	75
				1701	150	/	14000	/	103	2000	40	E40	90
			♦♦♦	**1684**	250	/	25000	/	100	2000	40	E40	90
	HSE	Натриевая высокого давления		**1703**	400	/	47000	/	118	2000	40	E40	120
				1735	100	/	1100	/	11	3600	69	E27	75
	HME-SB	Лампа смешанного света		**1736**	160	/	3100	/	19	3600	69	E27	75
				–	85	230	6000	/	70	4000	80	/	111
	Q.L.	Индуктивная		–	85	230	6000	/	70	2700	80	/	111

Данные для источников света - приблизительные. Для получения официальных данных, см. каталоги предприятий - производителей ламп.

♦ **ПИТАТЕЛЬ И СТАРТЕР**
♦ ♦ **ПИТАТЕЛЬ**
♦ ♦ ♦ **ПИТАТЕЛЬ И ЗАЖИГАТЕЛЬ**

Электронные блоки питания

iGuzzini

Электронные трансформаторы

	код	Вт мощность	часы ср. срок эксплуат.	гарантия	реостат регул. силы лампы	В напряжение выход	А макс поглощ ток	°C температура теста Tc	Вт поглощ. мощность сети	В защита от транситных перепадов	Электронный трансформатор безопасности	N° клеммников на входе	N° клеммников на выходе	кг вес	мм размеры
	5586	**50-200**	50.000/70.000	6	IGBT	11,7	0,86	+80	<10	>1800	SELV	4	8	0,345	238x50x43
	G400	**50-150**	50.000/70.000	6	IGBT	11,7	0,65	+75	<6	>1800	SELV	4	6	0,320	238x50x43
	5587	**50-200**	30.000/45.000	4	IGBT	11,7	0,86	+80	<10	>1400	SELV	2	8	0,345	238x50x43
	G401	**50-105**	30.000/45.000	4	IGBT	12	0,65	+75	<6	>1400	SELV	2	6	0,365	238x50x43
	G402	**50-200**	30.000/45.000	4	IGBT-TRIAC	11,7	0,86	+80	<10	>1400	SELV	2	8	0,345	238x50x43
	G407	**50-200**	20.000/25.000	3	IGBT	11,5	0,87	+80	<11	>1100	SELV	2	8	0,330	238x50x34
	6071	**50-150**	20.000/25.000	3	IGBT	11,5	0,65	+75	<8	>1100	SELV	2	8	0,330	238x50x34
	5585	**50-105**	30.000/45.000	4	IGBT-TRIAC	11,7	0,49	+75	<4,5	>1400	SELV	2	4	0,210	178x47x34
	5584	**20-60**	30.000/45.000	4	IGBT-TRIAC	11,7	0,29	+70	<4	>1400	SELV	2	4	0,165	178x47x34
	G404	**35-105**	30.000/45.000	4	IGBT	11,6	0,49	+85	<4,5	>1400	SELV	2	6	0,130	168x48x17
	5583	**35-105**	30.000/45.000	4	IGBT	11,6	0,49	+85	<4,5	>1400	SELV	2	2	0,130	168x48x17
	G403	**10-60**	30.000/45.000	4	IGBT	11,6	0,26	+80	<4	>1400	SELV	2	6	0,120	168x48x17
	5581	**10-60**	30.000/45.000	4	IGBT	11,6	0,26	+80	<4	>1400	SELV	2	2	0,120	168x48x17
	5582	**50-105**	50.000/70.000	6	IGBT	11,6	0,49	+85	<4,5	>1800	SELV	2	6	0,130	168x48x17
	5580	**20-60**	50.000/70.000	6	IGBT	11,6	0,26	+80	<4	>1800	SELV	2	6	0,120	168x48x17
	G406	**35-105**	20.000/25.000	3	IGBT	11,6	0,49	+75	<4,5	>1100	SELV	2	2	0,105	114x52x23
	G405	**20-70**	20.000/25.000	3	IGBT	11,6	0,33	+75	<4	>1100	SELV	2	2	0,100	114x52x23
	6070	**35-105**	20.000/25.000	3	IGBT-TRIAC	11,6	0,49	+75	<4,5	>1100	SELV	2	2	0,105	114x52x23
	6002	**20-70**	20.000/25.000	3	IGBT-TRIAC	11,6	0,33	+75	<4	>1100	SELV	2	2	0,100	114x52x23
	G409	**35-105**	10.000/15.000	2	IGBT	11,5	0,49	+75	<4	>1000	EQUIV. SELV	2	2	0,080	100x38x32
	G408	**20-60**	10.000/15.000	2	IGBT	11,6	0,29	+75	<4	>1000	EQUIV. SELV	2	2	0,080	100x38x32

Всем электронным трансформаторам присущи следующие общие характеристики:
-230 В +/- 10% / 12 В или - 240 В +6/-10% / 12В
Коэффициент мощности 0,97/0,98

- Независимый электронный трансформатор может быть установлен вне светильника (отдельно) без дополнительной оболочки.
- Класс изоляции II: не требуется соединение заземления.
- Термически защищенный электронный трансформатор; цифра внутри треугольника означает величину максимальной номинальной температуры оболочки в °C.
- Электронный транформатор, устанавливаемый на обычно возгораемой поверхности.
- Электронный транформатор, устанавливаемый на деревянной поверхности, в соответствии с нормой DIN VDE 0710/14
- Трансформатор безопасности с защитой от короткого замыкания.

Ta Температура окружающей среды -20°+55°C
Защита от перегрузки
Активная защита
Защита от постоянного короткого замыкания
Термическая защита
Защита от работы вхолостую
Соответствие ЭС (Электромагнитное соответствие)
Соответствие европейскому нормативу EH 61347 2 2
Соответствие нормативу 55015
Постепенное включение лампы в режим

Электронные блоки питания для металлогалогенных ламп HIT с длительным сроком эксплуатации

	код	Вт мощность	часы ср. срок эксплуат.	Гарантия	отдача	А макс. поглощ. ток	°C температура теста Tc	мм длина кабеля лампы	мин. макс время перезапуска	N° клеммников на входе	выход	кг вес	мм размеры
	G603	**70**	50.000/70.000	6	>90%	0,35	+70	500	20	6	кабель лампы	0,400	152x87x39
	G602	**35**	50.000/70.000	6	>90%	0,18	+75	500	20	6	кабель лампы	0,400	152x87x39

Всем электронным блокам питания присущи следующие общие характеристики:
230 В ±10% / 240 В +6/-10%
Коэффициент мощности >0,97

- Независимый электронный ПРА может быть установлен вне светильника (отдельно) без дополнительной оболочки.
- Класс изоляции II: не требуется соединение заземления.
- Термически защищенный электронный ПРА; цифра внутри треугольника означает величину максимальной номинальной температуры оболочки в °C.
- Электронный ПРА, устанавливаемый на обычно возгораемой поверхности.

Ta Температура окружающей среды -20°+50°C
Активная защита
Защита от постоянного короткого замыкания
Термическая защита
Защита от работы вхолостую
Функциональное заземление для электромагнитной совместимости
Функциональное заземление для рестарта
Соответствие ЭС (Электромагнитное соответствие)
Соответствие европейскому нормативу EH 61347-2-12

Электронные реостаты для регулирования силы света

	код	Вт мощность	часы ср. срок эксплуат.	Гарантия	технология светорегу-лирования	характеристики	°C температура теста Tc	Тип применения	Тип соединения	Тип управления	кг вес	мм размеры
	**G744**	**50-700**	30.000/45.000	4	IGBT	Ретранслятор	+70	Независимый	клеммники	С помощью G743	0,400	212x49x46
	G743	**50-700**	30.000/45.000	4	IGBT	Реостат	+70	Независимый	клеммники	обычно открытой кнопкой	0,400	212x49x46
	G742	**60-300**	30.000/45.000	4	TRIAC	Реостат	+75	Встраиваемый	три провода	обычно открытой кнопкой	0,200	81x43x20

Всем электронным реостатам для светорегулирования и ретрансляторам присущи следующие общие характеристики:
230 V ±10%
Температура окружающей среды 40°/45°C
Защита от постоянного короткого замыкания
Термическая защита
Соответствие ЭС (Электромагнитное соответствие)
Соответствие европейскому нормативу EH 60669-2-1

Электронные реостаты и ретрансляторы обеспечивают регулирование интенсивности света низковольтных галогенных ламп с электронными трансформаторами, ламп накаливания напряжением 230В и галогенных высоковольтных ламп.

Макс. 10 единиц кода G744 могут быть соединены с кодом G743.

Указатель код / страница

МАРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
С целью гарантировать функциональность и безопасность, общественными структурами были разработаны специфические нормативы, оберегающего конечного потребителя от опасностей. иГуццини Иллюминационе, следуя политике качества и безопасности, производит свою продукцию в соответствии с данными нормами. Неэлектрифицированные компоненты систем (картеры, соединения и пр.), не будучи ассимилируемы со светильниками, не попадают под действие нормы, на которой основывается сертификация Институтов Знака качества. Тем не менее, для всех компонентов сертифицированных систем данными Институтами были проверены соответствие и безопасность использования.

Светильники коллекции иГуццини разработаны в соответствии с европейским нормативом EH60598-1 и приложениями, и удовлетворяют данным реквизитам, среди которых максимально приемлимые температуры, принимая температуру окружающей среды за 25° C. Для информации по странам или пространствам с другими термическими или микроклиматическими условиями (например, бассейны, взрывоопасные зоны и т.д.), приглашаем обратиться непосредственно на предприятие. Для правильной установки светильников, руководствуйтесь инструкцией, поставляемой со светильниками.

ГАРАНТИЯ
В соответствии с европейским нормативом гарантия на соответствие качеству на нашу продукцию распространяется в течение 2 лет от даты поставки, заявление о браке должно быть предоставлено не позднее 2-х месяцев после обнаружения брака.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
иГуццини оставляет за собой право исключать продукцию из коллекции в любой момент и без предупреждения, а также вносить технические, фотометрические изменения в части, детали или отделку продукции, с целью совершенствования либо по конструкторским и коммерческим причинам, оставляя неизменными основные характеристики описанных моделей. Ответственность за транспортировку принадлежит заказчику, даже при условии продажи "франко назначение". Любой экспорт приобретенного товара должен быть предварительно подтвержден в письменной форме со стороны иГуццини.
По всем аспектам монтажа ссылайтесь исключительно на содержание монтажной инструкции, которая находится внутри тары продукции и / или доступна на веб-сайте www.iguzzini.com

	= Единая европейская марка
	= Итальянский Институт Знака качества
	= Итальянский Институт Знака качества (фотометрические показатели)
	= марка соответствия Российской Федерации
	= марка соответствия Германии
	= марка соответствия Германии
	= марка соответствия Австрии
	= марка соответствия Дании
	= марка соответствия Норвегии
	= марка соответствия Голландии
	= марка соответствия Швеции
	= марка соответствия Финляндии
	= марка соответствия Франции
	= марка соответствия Канады
	= марка соответствия Америки
	= марка соответствия Исландии
	= марка соответствия Англии
•	= неэлектрифицированные компоненты

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
0413	411-412	•	0.03			
	413					
0423	418-423	•	0.07			
0428	412-413	•	0.03			
0429	412	•	0.04			
0431	418-423	•	0.06			
0432	411-423	•	0.04			
0433	411-423	•	0.04			
0509	229-230	•	0.2			
	261					
0595	261	•				
1106	158	•	0.01			
1111	158	•				
1191	453	•	0.05			
1192	71-78	•	0.1			
	455					
1199	593	•	0.5			
1228	593	•	0.15			
1229	593	•	0.15			
1230	593	•	0.36			
1234	593	•	0.29			
1236	593	•	0.55			
2600	604		0.1			
2601	604		0.1			
2602	604		0.1			
2603	604		0.1			
2604	604		0.1			
2606	599		0.2			
2607	599		0.2			
2609	599		0.2			
2611	604		0.3			
2612	604		0.3			
2614	604		0.3			
2620	601		0.2			
2621	601		0.2			
2623	601		0.2			
2628	600		0.9			
2629	600		0.9			
2631	600		0.9			
2633	600		1.0			
2635	602		0.9			
2636	602		0.9			
2638	602		0.9			
2640	602		1.3			
2642	183		4.2			
2643	183		8.4			
2644	183		4.2			
2645	183		8.3			
2646	184		4.5			
2647	184		9.0			
2648	185		10.3			
2649	185		20.6			
2660	374		0.5			
2661	374		0.7			
2662	374		0.7			
2664	374					
2665	374		0.8			
2666	374		1.2			
2667	374		1.2			
2669	374					
2670	374		1.1			
2671	374		1.7			
2672	374		1.5			
2673	374		1.4			
2674	374					
2675	376		1.1			
2676	376		1.3			
2677	376		1.6			
2678	376		1.2			
2679	376		1.9			
2680	376		2.2			
2681	376		2.8			
2682	376		2.0			
2683	376		2.8			
2684	376		2.1			
2685	376		3.7			
2686	376		3.2			
2687	376		2.8			
2689	379		0.5			
2690	379		0.7			
2691	379		0.7			
2693	379					
2694	379		0.7			
2695	379		1.1			
2696	379		1.2			
2698	379					
2701	95		2.0			
2706	135		0.3			
2707	138		1.0			
2708	138		1.0			
2709	138		1.0			
2710	138		1.0			
2711	136		0.6			
2712	137		0.5			
2713	137		0.5			
2714	141		1.4			
2715	141		1.4			
2716	141		1.1			
2717	141		1.1			
2718	143		1.5			
2719	143		1.8			
2720	109		0.3			
2721	110		0.3			
2722	112		1.2			
2723	112		1.2			
2724	112		1.9			
2725	112		1.9			
2728	241		3.5			
2729	232		1.7			
2730	233		2.5			
2731	232		2.6			
2732	233		3.5			
2914	38	•	0.02			
2915	38	•	0.4			
2916	38	•	0.3			
2917	38	•	0.4			
2918	220	•	0.1			
2919	220	•	0.2			
2920	220	•	0.2			
2921	220	•	0.3			
2922	220	•	0.6			
2923	220	•	0.8			
2924	220	•	0.2			
2925	220	•	0.5			
2926	220	•	0.8			
2928	297-301	•	0.2			
2929	297-301	•				
2930	297-301	•	0.5			
2936	297-301	•	0.1			
2937	297-301	•	0.2			
2938	297-301	•	0.2			
2939	297-301	•	0.3			
2940	297-301	•	0.4			
2941	297-301	•	0.5			
2942	295-297	•	0.4			
2950	379		1.1			
2951	379		1.6			
2952	379		1.5			
2953	379		1.3			
2954	379					
2955	381		1.1			
2956	381		1.3			
2957	381		1.6			
2958	381		1.2			
2959	381		1.9			
2960	381		2.2			
2961	381		2.8			
2962	381		2.0			
2963	381		2.8			
2964	381		3.1			
2965	381		3.9			
2966	381		3.1			
2967	381		2.8			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
2992	375	•				
2993	375	•				
2994	375	•				
2995	377	•				
2996	377	•				
2997	377	•				
2998	375-380	•				
2999	377-382	•				
3005	257		6.1			
3006	257		8.0			
3007	257		3.2			
3008	257		3.7			
3009	257		6.1			
3010	257		8.0			
3011	257		3.2			
3012	257		3.7			
3022	547		5.0			
3023	547		4.3			
3028	547					
3034	166		0.7			
3035	166		0.4			
3036	283		5.0			
3037	283		5.0			
3039	283		5.0			
3040	283		4.9			
3041	283		4.9			
3042	283		4.9			
3043	283		4.4			
3044	283		3.7			
3046	283		4.5			
3047	283		4.5			
3048	283		3.8			
3049	283		5.2			
3051	226		1.6			
3052	227		2.2			
3053	226		2.2			
3054	227		3.0			
3064	549		9.0			
3065	549		9.4			
3078	293		8.5			
3079	293		15.0			
3080	293		10.0			
3118	229		9.5			
3119	229		9.4			
3120	230		16.1			
3125	261		15.0			
3126	261		15.5			
3127	261		15.0			
3128	261		15.0			
3133	58		1.8			
3134	59		2.2			
3135	59		2.6			
3136	60		2.6			
3137	60		2.6			
3138	60		2.8			
3139	60		2.8			
3142	61		3.9			
3143	61		3.9			
3144	62		4.7			
3145	62		4.7			
3146	62		4.7			
3147	62		5.3			
3150	64		10.7			
3151	58		1.8			
3152	59		2.2			
3153	59		2.6			
3154	60		2.8			
3155	60		2.8			
3156	60		2.8			
3157	61		3.9			
3158	62		4.7			
3159	62		5.3			
3160	61		3.1			
3161	61		3.1			
3162	62		3.5			
3163	62		3.5			
3164	199		4.2			
3165	199		4.2			
3166	199		3.3			
3167	199		3.3			
3168	199		4.2			
3169	199		3.3			
3170	199		4.8			
3171	199		4.7			
3172	199		3.6			
3173	199		3.6			
3174	199		4.7			
3175	199		3.6			
3176	199		5.2			
3177	199		2.2			
3178	62		3.6			
3179	62		3.6			
3180	199		2.2			
3184	241		3.0			
3185	241		5.7			
3186	219		3.1			
3187	219		2.9			
3188	219		3.1			
3189	219		3.1			
3190	219		2.9			
3191	219		3.1			
3192	219		3.8			
3193	219		3.2			
3194	219		2.3			
3195	219		3.2			
3196	219		3.1			
3197	219		3.0			
3198	219		3.2			
3199	219		3.8			
3214	561		8.2			
3215	561		4.1			
3216	561		11.2			
3217	561		11.4			
3218	561		11.8			
3219	561		12.0			
3231	52		0.9			
3232	53		1.8			
3233	53		1.4			
3234	54		1.7			
3235	54		1.7			
3240	55		3.6			
3241	55		3.6			
3242	56		4.5			
3243	56		4.4			
3244	56		5.1			
3245	56		5.0			
3248	54		1.7			
3249	55		3.6			
3250	56		4.4			
3251	56		5.0			
3252	55		2.8			
3253	55		2.8			
3254	56		3.3			
3255	213		5.2			
3256	214		6.2			
3257	213		5.2			
3258	213		5.2			
3259	213		5.2			
3260	25		7.6			
3261	25		6.5			
3262	25		7.1			
3263	25		6.0			
3268	56		3.3			
3269	56		3.3			
3270	56		3.3			
3274	429		1.3			
3275	429		1.4			
3276	429		1.4			
3277	429		1.8			
3278	429		1.9			
3280	427		1.3			
3281	427		1.4			
3282	427		1.4			
3283	427		1.8			
3284	427		1.9			
3286	428		1.3			
3287	428		1.4			
3288	428		1.4			
3289	428		1.8			
3290	428		1.9			
3292	429		1.0			
3293	429		1.0			
3294	429		1.0			
3295	429		1.1			
3296	429		1.1			
3297	429		1.0			
3298	429		1.1			
3300	427		1.0			
3301	427		1.0			
3302	427		1.0			
3303	427		1.0			
3304	427		1.0			
3305	427		1.0			
3306	427		1.0			
3308	428		1.0			
3309	428		1.1			
3310	428		1.1			
3311	428		1.1			
3312	428		1.1			
3313	428		1.0			
3314	428		1.1			
3322	427		1.1			
3323	427		1.1			
3324	427		1.2			
3325	427		1.2			
3326	427		1.0			
3327	427		1.0			
3328	427		1.1			
3329	428		1.1			
3330	428		1.1			
3331	428		1.2			
3332	428		1.2			
3333	428		1.0			
3334	428		1.0			
3335	428		1.1			
3343	427		1.0			
3344	427		1.0			
3345	427		1.1			
3346	427		1.1			
3347	427		1.0			
3348	427		1.0			
3349	427		1.1			
3350	428		1.0			
3351	428		1.0			
3352	428		1.1			
3353	428		1.1			
3354	428		1.0			
3355	428		1.0			
3356	428		1.0			
3357	429		2.9			
3358	429		3.0			
3359	427		2.9			
3360	427		3.0			
3361	428		2.9			
3362	428		3.0			
3368	213		6.8			
3369	213		7.0			
3370	213		6.8			
3371	213		5.9			
3372	213		6.9			
3373	213		6.9			
3374	213		6.0			
3375	213		7.0			
3376	213		8.0			
3377	213		6.2			
3378	213		5.2			
3379	213		6.3			
3380	213		5.3			
3381	213		7.3			
3382	214		6.6			
3383	214		5.6			
3384	214		6.7			
3385	214		5.7			
3386	214		7.7			
3387	214		6.6			
3388	214		6.7			
3389	214		6.6			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч		Время разрядки,ч
3390	214		6.7				
3391	213		6.8				
3392	213		6.8				
3393	213		5.9				
3394	213		6.9				
3395	213		6.2				
3396	213		5.2				
3397	214		6.6				
3398	214		5.6				
3399	214		6.6				
3400	417		1.7				
3401	417		1.9				
3402	417		2.4				
3403	417		1.5				
3404	417		1.6				
3405	417		1.8				
3406	417		3.1	13	207	219	1
					159	219	2
3407	417		3.3	18	350	366	1
3408	417		3.8	26	379	394	1
3409	214		6.6				
3410	393		2.1				
3411	393		3.6				
3412	393		3.3				
3413	393		3.8				
3487	417		1.6				
3488	417		1.6				
3489	417		1.8				
3490	417		1.8				
3491	421		1.7				
3492	421		1.7				
3493	421		1.9				
3494	421		1.9				
3495	422		1.7				
3496	422		1.7				
3497	422		1.8				
3498	422		1.8				
3564	415		1.4				
3565	415		1.5				
3566	415		1.5				
3567	415		1.9				
3568	415		2.0				
3570	415		1.1				
3571	415		1.1				
3572	415		1.1				
3573	415		1.1				
3574	415		1.2				
3575	415		1.1				
3576	415		1.1				
3577	415		1.2				
3578	415		1.1				
3579	415		1.1				
3580	415		1.3				
3581	415		1.3				
3582	415		1.1				
3583	415		1.1				
3584	415		1.2				
3585	415		1.1				
3586	415		1.1				
3587	415		1.1				
3588	415		1.1				
3589	415		1.1				
3590	415		1.1				
3591	415		1.1				
3592	415		3.0				
3593	415		3.1				
3594	429		1.0				
3595	427		1.0				
3596	428		1.0				
3597	432		1.0				
3598	430		1.0				
3599	431		1.0				
3600	509		3.4				
3601	510		4.5				
3602	511		7.7				
3603	511		13.6				
3604	511		6.9				
3605	511		19.0				
3610	509		2.7				
3611	510		3.9				
3612	511		6.6				
3613	511		12.4				
3614	511		15.7				
3620	509		5.8				
3621	509		9.0				
3624	511		6.6				
3625	511		6.6				
3629	511		6.9				
3630	511		6.9				
3631	511		10.5				
3632	511		10.5				
3634	510		4.1				
3635	510		8.4				
3640	509		4.5				
3641	509		9.1				
3644	509		5.0				
3649	511		10.5				
3650	509		4.5				
3651	509		4.5				
3652	509		5.0				
3653	509		5.0				
3654	510		4.4				
3655	510		8.1				
3656	510		4.4				
3662	511		8.3	36	315	328	1
3663	511		15.7	36	106	110	1
3664	511		9.0	55	399	415	1
3665	511		19.1	58	155	161	1
3670	509		7.2	36	276	287	1
3671	509		9.8	36	286	297	1
3674	509		7.3	55	349	363	1
3679	509		9.1				
3680	509		9.1				
3681	511		12.4				
3682	511		15.7				
3684	510		5.4	36	330	343	1
3685	510		9.4	36	131	137	1
3686	510		4.6	55	418	434	1
3692	512		6.6				
3693	512		15.5				
3712	512		6.6				
3713	512		13.6				
3714	512		7.7				
3730	625		2.0				
3731	625		3.5				
3740	625		1.8				
3741	625		2.1				
3752	512		8.0	36	315	328	1
3753	512		16.6	36	117	122	1
3754	512		8.1	55	399	415	1
3838	432		1.4				
3839	432		1.4				
3840	432		1.5				
3841	432		1.9				
3842	432		2.0				
3844	430		1.4				
3845	430		1.4				
3846	430		1.4				
3847	430		1.9				
3848	430		2.0				
3850	431		1.4				
3851	431		1.4				
3852	431		1.5				
3853	431		1.9				
3854	431		2.0				
3856	432		1.0				
3857	432		1.0				
3858	432		1.1				
3859	432		1.1				
3860	432		1.1				
3861	432		1.1				
3862	432		1.1				
3864	430		1.0				
3865	430		1.0				
3866	430		1.0				
3867	430		1.1				
3868	430		1.1				
3869	430		1.0				
3870	430		1.1				
3872	431		1.0				
3873	431		1.0				
3874	431		1.0				
3875	431		1.0				
3876	431		1.1				
3877	431		1.0				
3878	431		1.1				
3886	430		1.1				
3887	430		1.1				
3888	430		1.2				
3889	430		1.2				
3890	430		1.0				
3891	430		1.0				
3892	430						
3893	431		1.1				
3894	431		1.1				
3895	431		1.2				
3896	431		1.2				
3897	431		1.0				
3898	431		1.0				
3899	431		1.0				
3907	430		1.0				
3908	430		1.0				
3909	430		1.1				
3910	430		1.1				
3911	430		1.1				
3912	430		1.1				
3913	430		1.1				
3914	431		1.0				
3915	431		1.1				
3916	431		1.1				
3917	431		1.1				
3918	431		1.1				
3919	431		1.1				
3920	431		1.1				
3921	432		3.0				
3922	432		3.1				
3923	430		3.0				
3924	430		3.1				
3925	431		3.0				
3926	431		3.0				
3927	443		0.9				
3928	443		0.9				
3929	443		0.9				
3930	443		0.9				
3931	443		0.9				
3932	443		0.9				
3933	443		0.9				
3934	443		0.9				
3935	444		1.7				
3936	444		1.7				
3937	444		1.7				
3938	444		1.7				
3939	444		1.7				
3940	444		1.7				
3941	444		1.7				
3942	444		1.7				
3945	19		10.0				
3946	19		10.0				
3947	19		10.0				
3948	20		18.0				
3949	20		18.0				
4205	503		5.5				
4206	503		6.6	55	526	547	1
4207	503		9.3				
4208	503		10.5				
4209	503		5.4				
4210	503		6.5				
4211	505		4.4				
4212	505		5.5	55	533	566	1
4213	505		7.5				
4214	505		8.6				
4215	505		4.9				
4216	505		6.0				
4217	503		5.5				
4218	503		5.5				
4219	503		9.4				
4220	503		9.4				

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
4221	503		5.4			
4222	503		5.4			
4223	505		4.4			
4224	505		4.4			
4241	351		1.5			
4242	351		1.5			
4243	351		1.2			
4244	351		1.7			
4245	351		1.7			
4246	351		1.4			
4247	351		2.8			
4248	351		2.8			
4249	351		2.3			
4250	352		3.7			
4251	352		3.7			
4252	352		3.2			
4253	352		3.5			
4254	352		3.5			
4255	352		4.5			
4256	352					
4257	352		4.0			
4260	402		0.6			
4261	402		0.6			
4262	402		0.6			
4264	451		0.3			
4265	451		0.3			
4266	452		0.8			
4267	452		0.8			
4268	452		0.8			
4269	452		0.8			
4270	452		0.5			
4271	452		0.5			
4272	454		1.1			
4273	454		1.1			
4274	454		1.0			
4275	454		1.0			
4276	454		1.0			
4277	454		1.1			
4278	452		0.8			
4279	452		0.9			
4280	505		7.5			
4281	505		7.5			
4282	505		4.9			
4283	505		4.9			
4284	411		1.6			
4285	411		1.6			
4286	412		1.8			
4287	412		1.8			
4288	412		1.8			
4289	412		1.8			
4290	412		1.8			
4291	412		1.8			
4292	412		2.7			
4293	412		2.5			
4294	412		2.5			
4295	413		1.6			
4296	413		1.6			
4297	413		1.7			
4298	413		1.7			
4300	268		2.5			
4302	268		3.0			
4305	268		6.2			
4306	268		7.0			
4307	268		4.5			
4327	265		13.7			
4328	265		16.1			
4332	269		3.3			
4334	269		3.8			
4337	269		6.9			
4338	269		7.8			
4339	269		5.3			
4343	266		15.0			
4344	266		17.4			
4348	270		5.6			
4350	270		6.1			
4353	270		9.2			
4354	270		10.1			
4355	270		7.6			
4366	268		6.4			
4367	268		7.3			
4383	265		14.0			
4384	265		16.4			
4389	269		7.1			
4390	269		8.0			
4394	266		15.6			
4395	266		18.0			
4400	270		9.6			
4401	270		10.4			
4411	268		8.9			
4412	268		9.8			
4423	265		18.8			
4424	265		16.4			
4427	269		9.3			
4428	269		10.1			
4431	266		20.2			
4432	266		17.8			
4435	270		11.7			
4436	270		12.6			
4437	71-121	•	0.4			
	353-377					
	382					
4438	353	•	0.8			
4439	353	•	0.8			
4440	67		0.3			
4442	271		1.8			
4447	265-266	•	0.5			
	271					
4449	265-266	•	0.7			
	271					
4450	271	•	0.1			
4451	271	•	0.1			
4455	266	•	0.1			
4456	265	•	0.1			
4457	261					
4458	261					
4459	261		0.8			
4460	387-388		0.01			
4461	257		0.7			
4462	271	•	0.1			
4465	121-402		0.5			
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4466	71-121		0.3			
	353-377					
	382-394					
	402-403					
	407-455					
	459					
4467	71-121					
	353-377					
	382-402					
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4468	71-121		1.4			
	377-382					
	394-402					
	403-407					
	455-459					
4469	71-121		1.7			
	353-377					
	382-402					
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4470	121-402		2.5			
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4471	71-121		1.4			
	353-377					
	382-394					
	402-403					
4471	407-455					
	459					
4472	71-121		1.7			
	353-377					
	382-402					
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4473	121-402		2.5			
	403-407					
	443-444					
	446-455					
	459-463					
4474	402-403		1.5			
	407-455					
	459					
4475	402-403		1.5			
	407-455					
	459					
4476	402-403		1.9			
	407-455					
	459					
4477	457	•	1.5			
4478	457	•	2.0			
4479	457	•	3.2			
4480	457	•	2.3			
4481	457	•	3.0			
4482	457	•	5.1			
4483	457	•	7.0			
4488	457	•	0.1			
4489	457	•	0.2			
4490	457	•	0.4			
4491	189-453	•	0.03			
4494	453	•	0.03			
4495	455	•	0.09			
4496	455	•	0.01			
4497	453	•	0.01			
4498	455	•	0.1			
4542	563		19.7			
4543	563		15.6			
4544	563		23.2			
4545	563		23.2			
4546	563		23.2			
4547	563		23.9			
4561	153					
4565	153		14.6			
4566	238		19.7			
4567	238		33.3			
4568	239		32.3			
4569	239		56.6			
4570	81		56.6			
4571	81		56.6			
4572	81		56.6			
4573	81		56.6			
4574	287		14.3			
4575	287		14.3			
4576	287		14.5			
4577	287		14.3			
4578	287		14.3			
4579	287		14.5			
4600	114		0.7			
4601	114		1.0			
4602	114		1.8			
4603	115		2.5			
4604	115		3.1			
4605	116		1.5			
4606	116		2.1			
4607	116		3.2			
4608	116		4.8			
4609	116		6.0			
4610	117		1.7			
4611	117		2.1			
4612	117		3.5			
4613	117		5.3			
4614	117		6.7			
4615	119		1.7			
4616	119		2.1			
4617	119		3.8			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
4618	119		5.7			
4619	119		7.3			
4620	118		1.8			
4621	118		2.1			
4622	118		3.8			
4623	118		5.7			
4624	118		7.3			
4630	120		1.8			
4631	120		1.9			
4632	120		2.1			
4633	120		2.3			
4634	120		4.1			
4635	120		6.1			
4636	120		7.7			
4637	517		7.9			
4638	517		8.2			
4639	517		8.1			
4640	518		15.6			
4641	518		16.0			
4663	446		1.1			
4664	446		1.1			
4665	446		1.1			
4666	446		1.1			
4667	446		1.1			
4668	446		1.1			
4800	101		0.8			
4801	101		0.8			
4802	102		1.2			
4803	102		1.2			
4804	102		1.2			
4805	102		1.2			
4808	101		1.5			
4809	101		1.5			
4810	101		0.8			
4811	101		0.8			
4814	104		1.5			
4815	104		2.0			
4816	104		3.5			
4817	104		3.5			
4818	104		1.0			
4826	49		1.9			
4827	49		1.9			
4828	50		4.0			
4829	50		2.7			
4830	50		4.6			
4831	50		2.8			
4832	37		1.1			
4833	37		1.2			
4834	37		1.2			
4835	297		2.5			
4836	297		3.2			
4837	297		4.2			
4838	295		4.0			
4839	295		5.4			
4840	295		7.4			
4841	295		3.2			
4842	295		4.2			
4850	46		1.2			
4851	47		1.6			
4852	47		2.0			
4853	48		2.0			
4854	48		2.0			
4855	48		2.2			
4856	48		2.2			
4859	49		3.2			
4860	49		3.2			
4861	50		4.0			
4862	50		4.0			
4863	50		4.6			
4864	50		4.6			
4867	40		4.1			
4868	40		6.3			
4869	40		6.8			
4870	46		1.2			
4871	47		1.6			
4872	47		2.0			
4873	48		2.2			
4874	48		2.2			
4876	125		0.3			

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
4877	126		0.6			
4878	128		0.5			
4879	126		1.1			
4880	126		1.1			
4881	126		1.1			
4882	126		1.1			
4883	126		1.1			
4884	126		1.1			
4885	129		0.9			
4886	129		0.9			
4887	129		0.8			
4888	129		3.4			
4889	129		3.0			
4890	129		4.2			
4891	129		3.8			
4892	129		1.6			
4893	129		1.6			
4894	129		2.1			
4895	129		2.1			
4900	73		1.3			
4901	73		1.3			
4902	74		1.1			
4903	74		1.1			
4908	75		3.5			
4909	75		3.5			
4910	76		4.3			
4911	76		4.3			
4912	76		4.9			
4913	76		4.9			
4916	74		1.1			
4917	75		3.5			
4918	76		4.3			
4919	76		4.9			
4920	40		4.3			
4921	40		6.5			
4922	40		7.0			
4923	75		2.2			
4924	75		2.2			
4925	76		3.8			
4926	76		3.0			
4927	76		3.1			
4928	76		3.1			
5038	545		5.0			
5039	545		6.2			
5040	545		7.2			
5041	545		8.8			
5042	545		9.0			
5043	545		5.7			
5044	545		5.8			
5045	545		6.1			
5046	545		4.9			
5047	545		6.3			
5048	545		7.3			
5049	545		9.0			
5068	545		9.0			
5069	545		5.8			
5070	545		5.9			
5071	545		6.2			
5096	536		2.2			
5099	536		1.4			
5145	242		3.7			
5146	242		4.9			
5147	242		8.3			
5148	285		2.5			
5149	285		2.6			
5150	285		3.4			
5151	285		2.7			
5152	285		2.6			
5153	285		2.7			
5154	285		3.6			
5155	285		2.8			
5156	285		3.7			
5157	285		3.7			
5158	285		4.2			
5159	285		4.0			
5160	285		4.0			
5161	285		4.5			
5170	299		2.5			
5171	299		3.2			

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
5172	299		4.2			
5173	301		2.5			
5174	301		3.2			
5175	301		4.2			
5176	301		2.5			
5177	301		3.2			
5178	301		4.2			
5179	235		2.4			
5180	236		4.1			
5181	235		2.1			
5182	236		2.7			
5183	235		3.3			
5184	236		4.2			
5185	235		3.9			
5186	236		4.9			
5235	535		1.0			
5236	535		2.0			
5237	535		2.0			
5238	535		1.7			
5239	535		2.3			
5240	535		3.7			
5241	535		3.7			
5242	535		2.8			
5243	535		4.5			
5251	535		1.1			
5252	535		1.7			
5253	535		1.2			
5254	535		3.0			
5255	535		1.9			
5256	535		1.5			
5257	535		3.5			
5296	536		3.2			
5299	536		1.5			
5342	536		2.1			
5343	536		3.2			
5344	536		0.9			
5353	536		1.7			
5354	536		2.5			
5359	536		2.0			
5360	536		3.7			
5361	536		1.7			
5362	536		2.8			
5363	536		1.0			
5373	551		8.0			
5374	551		8.0			
5375	551		6.9			
5376	551		6.9			
5380	559		6.9			
5381	559		2.7			
5382	559		10.5			
5383	559		10.6			
5384	559		11.0			
5385	559		11.2			
5386	151		3.8			
5392	151		3.4			
5394	151		4.0			
5396	151		3.6			
5397	151		3.4			
5399	151		4.0			
5400	536		3.4	18	198 | 425	1
5401	536		4.8	36	300 | 356	1
5408	536		3.2	18	198 | 246	1
5409	536		5.3	36	300 | 356	1
5414	151		3.4			
5415	151		3.4			
5416	151		3.4			
5417	151		3.4			
5418	151		4.0			
5419	151		4.0			
5420	151		4.0			
5421	151		4.0			
5422	591		1.3			
5423	591		1.3			
5424	591		1.0			
5425	592		1.3			
5426	592		1.3			
5427	592		1.3			
5428	592		1.3			
5429	592		1.3			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
5430	592		1.3			
5431	591		1.0			
5432	591		1.5			
5433	591		1.7			
5434	591		1.8			
5435	591		1.7			
5436	592		1.8			
5437	591		2.0			
5438	592		2.0			
5439	592		1.3			
5440	593		1.5			
5441	593		1.5			
5442	593		1.7			
5443	593		1.8			
5444	593		1.7			
5445	593		1.8			
5446	593		2.0			
5447	593		2.0			
5448	593		1.5			
5449	593		1.5			
5450	593		1.7			
5451	593		1.8			
5452	593		1.7			
5453	593		1.8			
5454	593		2.0			
5455	593		2.0			
5456	593		1.5			
5457	593		1.5			
5458	593		1.7			
5459	593		1.8			
5460	593		1.7			
5461	593		1.8			
5462	593		2.0			
5463	593		2.0			
5464	78		2.1			
5465	78		1.5			
5466	78		3.6			
5467	78		1.5			
5468	78		1.5			
5469	78		1.4			
5470	79		1.7			
5471	79		4.1			
5472	79		2.3			
5473	79		1.5			
5501	574	•	0.003			
5504	570-574	•	0.003			
5505	570-574	•	0.005			
5506	570-574	•	0.007			
5507	570-574	•	0.008			
5508	570	•	0.07			
5509	570	•	0.1			
5510	570	•	0.1			
5511	570	•	0.2			
5516	570	•	0.04			
5517	570	•	0.06			
5518	570	•	0.007			
5519	570	•	0.009			
5520	570	•	0.007			
5521	570	•	0.1			
5522	570	•	0.1			
5523	570	•	0.2			
5524	570	•	0.004			
5525	570	•	0.004			
5526	570	•	0.007			
5527	570	•	0.1			
5529	568-573	•	0.003			
5531	568-573	•	0.005			
5534	568-573	•	0.007			
5536	568	•	0.06			
5538	568	•	0.1			
5541	568	•	0.15			
5550	568	•	0.03			
5552	568	•	0.05			
5555	568	•	0.08			
5557	568	•	0.06			
5559	568	•	0.1			
5562	568	•	0.2			
5564	568	•	0.03			
5566	568	•	0.05			
5569	568	•	0.08			
5570	571	•	0.1			
5571	571	•	0.2			
5572	571	•	0.3			
5573	571	•	0.5			
5574	571	•	0.3			
5575	571	•	0.7			
5576	571	•	0.6			
5577	571	•	1.0			
5578	571	•	0.8			
5580	67-69-71		0.1			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5581	67-69-71		0.1			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5582	67-69-71		0.1			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5583	67-69-71		0.1			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5584	67-69-71		0.2			
5584	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5585	67-69-71		0.2			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5586	67-69-71		0.4			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5587	67-69-71		0.4			
	115-121					
	249-349					
	350-353					
	356-365					
	368-375					
	377-380					
	382-387					
	388-394					
	400-401					
	405-406					
	451-453					
	461-465					
	466-469					
	472-475					
	477-479					
	481-483					
5588	571	•	0.06			
5589	571	•	0.6			
5590	571	•	0.7			
5591	571	•	0.8			
5592	570	•	0.002			
5594	570	•	0.04			
5632	636		2.4			
5633	636		2.3			
5634	635		2.0			
5635	635		2.7			
5636	635		2.6			
5645	636		5.3			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
5646	636		5.2			
5647	635		4.9			
5648	635		5.6			
5649	635		5.5			
5686	636		5.3			
5687	636		5.2			
5688	635		4.9			
5689	635		5.6			
5690	635		5.5			
5800	523		2.4			
5801	523		3.1			
5802	523		2.6			
5803	523		3.1			
5804	523		2.6			
5805	523		3.0			
5806	523		2.6			
5807	523		3.0			
5808	523		2.0			
5809	523		3.8			
5810	523		2.1			
5811	523		3.8			
5812	29		4.2			
5813	523					
5814	525		3.5			
5815	525		2.9			
5816	525		3.5			
5817	525		2.9			
5818	525		2.9			
5819	525		3.5			
5820	525		2.9			
5821	525		3.5			
5822	525		4.1			
5823	527		3.0			
5824	527		3.7			
5825	527		3.7			
5826	527		3.0			
5827	527		3.0			
5828	527		3.7			
5829	527		3.7			
5830	527		3.0			
5831	527		3.6			
5832	527		4.2			
5833	66		1.0			
5834	66		1.2			
5835	66		1.2			
5836	66		2.7			
5837	66		3.8			
5838	66		1.0			
5839	66		1.0			
5840	66		1.2			
5841	66		1.2			
5842	66		1.9			
5843	66		1.9			
5844	66		2.7			
5845	66		3.7			
5846	68		1.7			
5847	68		2.1			
5848	68		3.7			
5849	68		5.5			
5850	68		6.9			
5851	68		1.8			
5852	68		1.8			
5853	68		2.2			
5854	68		2.2			
5855	68		3.8			
5856	68		3.8			
5857	68		5.6			
5858	68		7.1			
5859	70		1.9			
5860	70		2.2			
5861	70		3.8			
5862	70		2.1			
5863	70		2.1			
5864	70		2.4			
5865	70		2.6			
5866	70		4.3			
5867	70		4.3			
5868	70		6.4			
5869	70		5.7			
5870	70		8.3			
5871	351		0.1			
5872	351		1.2			
5873	351		2.2			
5874	351		2.9			
5875	352		3.8			
5876	187		1.3			
5877	187		2.4			
5878	187		1.3			
5879	189		1.2			
5880	189		1.7			
5881	189		1.3			
5882	189		1.5			
5883	189		1.5			
5884	189		2.2			
5885	189		2.7			
5886	189		2.7			
5887	191		1.0			
5888	191		1.8			
5889	191		1.0			
5890	191		1.8			
5891	193		2.0			
5892	193		2.5			
5893	193		1.7			
5901	574	•	0.7			
5902	574	•	1.07			
5903	574	•	1.5			
5904	574	•	2.0			
5905	574	•	2.3			
5907	573	•	1.07			
5909	573	•	1.6			
5912	573	•	2.3			
5913	574	•	0.07			
5914	574	•	0.3			
5915	574	•	0.2			
5916	574	•	0.3			
5917	574	•	0.3			
5919	573	•	0.1			
5921	573	•	0.2			
5924	573	•	0.3			
5925	573-574	•	0.01			
5926	573-574	•	0.01			
6000	158	•	0.01			
6001	158	•	0.02			
6006	158	•	0.005			
6007	158	•	0.04			
6016	433	•	0.09			
6017	433	•	0.09			
6018	433	•	0.16			
6019	433	•	0.14			
6020	434	•	0.01			
6021	434	•	0.01			
6022	433	•	1.0			
6023	434	•	1.55			
6024	433-443	•	1.1			
	446					
6025	434-444	•	1.05			
	446					
6029	433-443	•	2.15			
	446					
6030	443-446	•	2.65			
6031	434-444	•	2.25			
	446					
6032	444-446	•	2.8			
6035	433	•	0.09			
6036	434	•	0.1			
6037	415-433	•	0.06			
6038	415-433	•	0.1			
6039	415-433	•	0.1			
6040	433	•	0.1			
6041	433	•	0.1			
6042	434	•	0.07			
6043	434	•	0.2			
6044	434	•	0.2			
6045	434	•	0.2			
6046	433	•	0.6			
6065	175					
6066	175					
6067	175					
6068	175					
6077	175		0.03			
6078	175		0.07			
6079	175		0.05			
6081	175	•	0.04			
6086	175		0.2			
6087	175	•	0.02			
6088	175		0.2			
6089	175	•	0.02			
6090	175	•	0.003			
6091	158-159	•	0.2			
	161-162					
	164					
6092	158-159	•	0.07			
	161-162					
	164					
6093	175		0.5			
6095	433	•	0.5			
6096	434	•	0.5			
6097	175	•	0.2			
6098	175	•	0.3			
6300	161		0.2			
6301	161		0.2			
6302	161		0.2			
6303	161		0.2			
6305	161		0.2			
6306	161		0.2			
6307	161		0.2			
6308	161		0.2			
6314	162		0.3			
6315	162		0.3			
6316	162		0.4			
6317	162		0.4			
6319	164		0.2			
6320	164		0.2			
6321	164		0.2			
6322	164		0.2			
6323	164		0.4			
6324	164		0.4			
6325	164		0.4			
6326	164		0.4			
6327	157		0.1			
6328	157		0.1			
6329	157		0.1			
6330	157		0.1			
6331	159		0.1			
6332	159		0.1			
6333	159		0.2			
6334	157		0.1			
6335	157		0.1			
6600	206		4.7			
6601	206		4.2			
6602	206		4.7			
6603	206		4.3			
6604	206		4.3			
6605	206		4.7			
6606	206		4.3			
6607	206		5.0			
6608	206		4.4			
6609	206		4.8			
6610	206		4.4			
6611	206		4.4			
6612	206		4.8			
6613	206		4.4			
6614	206		5.4			
6615	206		4.9			
6616	206		4.1			
6617	206		4.9			
6618	207		2.1			
6619	207		2.1			
6620	207		2.1			
6621	207		3.3			
6622	207		3.3			
6623	207		3.3			
6624	207		2.0			
6625	207		3.0			
6626	207		5.3			
6627	207		6.7			
6800	208	•	0.1			

Указатель код / страница

код	страница	марки безо-пасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
6801	208	•	0.007			
6802	208	•	0.1			
6803	208	•	1.0			
6804	208	•	1.0			
6805	208	•	0.6			
6806	208	•	0.7			
6807	208	•	0.2			
6808	208	•	0.2			
6809	208	•	0.2			
6810	208	•	0.5			
6811	208	•	0.5			
6812	208	•	0.7			
6813	208	•	1.3			
6814	208	•	1.7			
6815	208	•	0.7			
6816	208	•	0.8			
6817	208	•	1.3			
6818	208	•	1.5			
6819	208	•	0.7			
6820	208	•	0.8			
6821	208	•	1.3			
6822	208	•	1.5			
6823	208	•	0.8			
6824	208	•	0.6			
6900	183-184	•				
6901	183-184	•				
	185					
6902	183-184	•				
	185					
6903	183-184	•				
	185					
6904	183-184	•				
	185					
6905	183-184	•				
	185					
6906	183-184	•				
	185					
6907	183-184	•				
	185					
6908	183-184	•				
	185					
6909	183-184	•				
	185					
6912	183-184	•	0.4			
	185					
6913	183-184	•	0.2			
	185					
6914	183-184	•	0.6			
	185					
6915	183-184	•	0.8			
	185					
6916	183-184	•	0.9			
	185					
6917	183-184	•	1.1			
	185					
6918	183-184	•	1.3			
	185					
6919	183-184	•	1.4			
	185					
6920	183	•	1.4			
6922	183-185	•	0.4			
6923	184	•	3.3			
6928	183	•	0.02			
6929	184	•	0.02			
6938	604	•	0.3			
6939	604	•	0.1			
6940	604	•	0.02			
6941	599-604	•	0.5			
6942	599	•	0.4			
6943	599-604	•	0.1			
6944	601	•	0.6			
6945	601	•	0.5			
6946	601	•	0.2			
6947	600	•	1.1			
6948	600	•	0.8			
6949	600	•	0.5			
6950	602	•	1.3			
6951	602	•	1.0			
6952	602	•	0.6			

код	страница	марки безо-пасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
6953	434	•				
6954	434	•				
6958	191	•	0.2			
6959	193	•	0.06			
6960	193	•	0.05			
6961	193	•	0.4			
6962	185	•	0.3			
6963	185	•	0.6			
6964	185	•	0.9			
6965	185	•	1.2			
6966	185	•	0.4			
6967	185	•	0.04			
6994	434	•				
6995	434	•				
6996	433	•				
6997	433	•				
6998	433	•				
6999	433	•				
7862	569		2.8			
7863	569		3.9			
7864	569		4.95			
7865	569		5.95			
7867	568		1.9			
7869	568		2.7			
7872	568		3.9			
7878	574		1.8			
7879	574		3.1			
7880	574		4.3			
7881	574		5.6			
7882	574		6.8			
7884	573		3.1			
7886	573		4.3			
7889	573		6.3			
7890	574		3.1			
7891	574		4.3			
7892	574		5.6			
7893	574		6.8			
8000	471		0.2			
8001	471		0.2			
8002	474		0.1			
8003	474		0.1			
8032	468		0.1			
8038	474		0.06			
8039	474		0.07			
8046	463		1.5			
8047	463		1.5			
8054	479		0.1			
8059	468		0.2			
8068	465		0.2			
8069	460		0.9			
8070	460		0.7			
8072	460		0.9			
8074	460		0.7			
8075	461		1.0			
8076	404		0.8			
8077	404		0.8			
8079	404		0.7			
8080	404		0.7			
8088	404		1.3			
8090	477		0.08			
8091	477		0.1			
8093	466		0.2			
8095	466		0.2			
8097	481		0.2			
8108	463		1.0			
8109	463		1.0			
8124	459		0.9			
8130	459		0.8			
8133	483		0.3			
8136	483		0.4			
8137	483		0.1			
8138	483		0.2			
8140	420		0.8			
8142	420		1.8			
8143	420		1.1			
8144	420		2.0			
8145	420		1.5			
8146	420		2.5			
8147	422		0.9			

код	страница	марки безо-пасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
8149	422		1.9			
8150	422		1.1			
8151	422		2.1			
8152	423		1.5			
8153	422		2.6			
8155	421		1.9			
8156	421		1.2			
8157	421		2.2			
8158	421		1.6			
8159	421		2.7			
8160	422		0.7			
8162	422		1.5			
8163	422		1.4			
8164	422		1.7			
8165	423		1.6			
8166	422		1.8			
8168	421		1.6			
8169	421		1.5			
8170	421		1.7			
8171	421		1.8			
8172	421		1.9			
8174	422		3.2	13	173 | 183	1
				13	133 | 138	2
8175	422		2.7	18	198 | 207	1
8176	422		3.4	18	198 | 207	1
8177	423		3.4	26	233 | 242	1
8178	422		4.0	26	233 | 242	1
8179	403		1.4			
8180	403		1.5			
8181	403		1.3			
8182	529		0.9			
8184	529		1.5			
8185	529		1.2			
8186	529		1.8			
8188	529		2.4			
8190	529		1.6			
8191	529		1.3			
8192	529		1.9			
8194	529		2.3			
8300	411		1.6			
8301	411		1.6			
8302	411		2.0			
8303	411		2.3			
8304	411		2.5			
8305	412		2.6			
8306	412		3.3			
8307	412		4.6			
8316	411		1.2			
8317	411		1.6			
8318	411		1.8			
8324	459		0.9			
8338	411		1.7			
8339	412		1.8			
8340	411		1.7			
8341	412		1.8			
8342	412		1.8			
8343	412		2.5			
8344	412		2.7			
8345	413		2.4			
8346	413		3.1			
8347	413		1.6			
8348	413		1.7			
8349	411		0.8			
8351	411		3.0	13	165 | 172	1
8352	411		3.3	18	228 | 237	1
8353	411		3.7	26	289 | 300	1
8354	411		3.9	13	165 | 172	1
8355	412		4.0	88	228 | 237	1
8356	412		4.7	26	289 | 300	1
8357	412		6.0	26	289 | 300	1
8358	411		3.2	32	480 | 500	1
8359	412		3.8	32	480 | 500	1
8360	400		0.5			
8361	400		0.5			
8362	400		0.5			
8364	400		0.5			
8366	400		0.5			
8367	401		0.5			
8368	401		0.9			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
8369	405		0.8			
8370	405		0.8			
8371	405		0.6			
8372	405		0.7			
8373	406		0.6			
8374	406		0.9			
8377	407		1.4			
8378	407		1.1			
8380	135		1.1			
8382	136		1.3			
8383	136		1.7			
8384	137		1.6			
8385	137		1.6			
8386	412		3.3			
8387	412		4.4			
8390	143		1.5			
8446	90		0.4			
8448	91		0.6			
8454	87		1.8			
8455	87		1.8			
8458	87		1.8			
8459	93		2.1			
8460	93		1.1			
8461	92		1.1			
8462	92		1.1			
8466	95		3.3			
8467	95		4.4			
8471	85		0.6			
8472	89		0.9			
8475	97		2.0			
8477	85		0.6			
8478	97		0.8			
8513	141		3.4			
8514	141		3.4			
8515	141		4.1			
8516	141		4.1			
8521	143		3.4			
8522	143		4.1			
8525	147		2.1			
8526	147		2.9			
8528	147		3.1			
8529	147		2.7			
8531	147		3.3			
8533	149		2.2			
8534	149		3.1			
8536	149		3.4			
8537	149		3.1			
8539	149		3.7			
8541	135		0.4			
8545	136		0.5			
8547	136		0.5			
8549	137		0.5			
8551	137		0.5			
8553	85		0.6			
8573	109		0.3			
8576	110		0.7			
8577	111		0.7			
8579	112		2.7			
8580	135		1.3			
8582	136		1.5			
8583	136		1.8			
8584	137		1.8			
8585	137		1.8			
8586	139		0.5			
8587	142		0.8			
8588	140		0.9			
8589	140		0.9			
8590	143		1.1			
8591	111		0.8			
8593	112		2.9			
8594	112		2.7			
8595	112		3.6			
8596	112		2.7			
8597	112		3.6			
8628	463	•	0.2			
8629	463	•	0.2			
8658	109-115	•	0.03			
	125-135					
	162-375					

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
8658	380-451					
	465-469					
	472-475					
	481					
8660	463	•	0.3			
8661	463	•	0.3			
8670	465-469	•	0.05			
	472					
8671	465-469	•	0.07			
	472					
8672	465-469	•	0.03			
	472-475					
8673	109-115	•	0.03			
	125-135					
	465-469					
	472-475					
8676	479	•	0.1			
8677	479	•	0.1			
8693	475-479	•	0.02			
	481					
8694	469-472	•	0.02			
8695	465-466	•	0.02			
	469-472					
8696	86	•	0.03			
8698	86	•	0.04			
8700	86	•	0.02			
8701	86	•	0.2			
8702	89-461	•	0.08			
8704	88	•	0.05			
8708	88	•	0.02			
8712	92-94-96	•	0.1			
8715	92-96	•	0.2			
8716	92-94-96	•	0.03			
8717	92-94-96	•	0.6			
8718	92-94-96	•	0.4			
8720	86-89	•	0.06			
8721	86-88-89	•	0.4			
	94-96					
8722	88-94	•	0.2			
8724	96	•	0.5			
8726	89	•	0.03			
8728	161	•	0.1			
8732	349-353	•	0.1			
	365					
8734	86-88-94	•	0.15			
8736	459-461	•	0.05			
8737	459-461	•	0.05			
8740	162		0.04			
8741	475-479	•	0.3			
	481					
8742	465-466	•	0.3			
	469-472					
8743	461	•	0.8			
8745	423		0.3			
8746	403-418	•	0.5			
	423					
8747	418-423	•	0.8			
8748	423		0.7			
8749	403-418	•	1.1			
	423					
8753	191-200	•	0.02			
	226-229					
	232-235					
	238-349					
	365					
8754	227-230	•	0.06			
	233-236					
	239-241					
	242-349					
	353-365					
8764	191-200	•	0.03			
	229-349					
	365					
8766	200-226	•	0.02			
	229-232					
	235-238					
	349-365					
8770	200-229	•	0.04			
	349-365					

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
8771	227-230	•	0.3			
	233-236					
	239-241					
	242-349					
	353-365					
8773	38-46-47	•	0.1			
	48-49					
	52-53					
	54-55					
	86-88					
	89-90					
	91-92					
	94-96					
	104-111					
	128-130					
	139-140					
	142-147					
	149					
8774	418-423	•	1.3			
8775	200-226	•	0.03			
	229-232					
	235-238					
	349-365					
8777	477	•	0.02			
8778	125-135	•	0.01			
8779	127-136	•	0.04			
	137-138					
8780	128-139	•	0.03			
8781	130-140	•	0.1			
	141					
8782	38-47	•	0.06			
	48-53					
	54-59					
	60-69					
	73-74					
	81-101					
	102-111					
	112-121					
	127-136					
	137-138					
8783	128-139	•	0.05			
8784	50-56-62	•	0.2			
	64-76-79					
	130-140					
	141					
8785	125-135	•	0.01			
8786	38-47	•	0.06			
	48-53					
	54-59					
	60-69					
	73-74					
	81-127					
	136-137					
	138					
8787	128-139	•	0.05			
8789	130-141	•	0.2			
8791	127-137	•	0.1			
	138					
8793	128-139	•	0.1			
8795	50-56-62	•	0.03			
	76-130					
	140-141					
8798	143	•				
8800	149	•	0.07			
8801	149	•	0.1			
8802	149	•	0.1			
8803	149	•	0.1			
8804	151	•	0.2			
8805	151-153	•	0.3			
8806	625	•	0.7			
8807	625	•	1.0			
8812	110-111	•	0.09			
	121					
8813	110-111	•	0.1			
	121					
8814	112-121	•				
8815	361		0.6			
8816	361		0.6			
8817	361		0.8			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч		Время разрядки,ч
8818	361		0.8				
8819	361		1.2				
8820	361		1.3				
8821	361		1.6				
8822	361		1.7				
8823	361		2.1				
8824	361		2.1				
8825	362		2.8				
8826	362		2.8				
8827	362		5.1				
8828	362		4.7				
8830	362		5.2				
8835	363		0.8				
8836	363		0.9				
8837	363		1.1				
8838	363		1.2				
8839	363		1.7				
8840	363		1.2				
8841	363		2.1				
8842	363		2.7				
8843	363		2.8				
8844	363		3.5				
8845	364		4.3				
8846	364		4.8				
8847	364		6.6				
8848	364		8.3	55	454	488	1
8849	364		7.5				
8851	387		2.2				
8852	387		2.5				
8853	387		3.9				
8854	388		2.2				
8855	345		0.6				
8856	345		0.6				
8857	345		0.8				
8858	345		0.8				
8859	345		1.3				
8860	345		1.3				
8861	345		1.9				
8862	345		1.9				
8863	345		2.4				
8864	345		2.4				
8865	346		3.7				
8866	346		3.8				
8867	346		5.3				
8868	346		5.0				
8870	346		5.4				
8871	388		3.9				
8875	347		0.8				
8876	347		0.9				
8877	347		1.1				
8878	347		1.2				
8879	347		1.9				
8880	347		2.2				
8881	347		2.7				
8882	347		3.1				
8883	347		3.3				
8884	347		3.9				
8885	348		5.1				
8886	348		5.6				
8887	348		7.0				
8888	348		8.9	55	454	488	1
8889	348		8.0				
8891	348		6.7				
8892	348		6.3				
8893	348		7.7	18	124	130	1
8894	350		6.1				
8896	529		2.0	13	168	175	1
8897	529		2.3	18	198	206	1
8898	529		2.0	13	151	158	1
8899	529		2.3	18	178	185	1
8902	38-46	•	0.2				
	47-48						
	49-52						
	53-54						
	55-86						
	88-89						
	90-91						
	92-94						
	96-111						

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч		Время разрядки,ч
8902	128-130						
	139-140						
	142-147						
	149						
8931	171		0.7				
8932	171		1.4				
8933	171		2.1				
8934	171		2.8				
8935	171	•	0.01				
8936	171		0.2				
8937	171		0.1				
8938	169-171		0.1				
	173						
8939	171		0.2				
8940	171		0.2				
8941	171		0.2				
8942	171	KEMA SVE	0.2				
		N S					
8943	171	KEMA SVE	0.2				
		N S					
8944	171	KEMA SVE	0.3				
		N S					
8945	171	•	0.01				
8947	171	•	0.5				
8949	171		0.2				
8951	171	•	0.01				
8952	171-173	•	0.05				
8954	173	•	0.1				
8955	173	•	0.1				
8956	173	•	0.2				
8957	173	•	0.2				
8961	173		1.0				
8962	173		2.0				
8963	173		3.0				
8964	173		4.0				
8965	173	•	0.01				
8966	173		0.06				
8967	173		0.06				
8968	169-171	•	0.1				
	173						
8969	173		0.1				
8972	169		2.2				
8973	169		3.4				
8974	169		4.5				
8975	169		0.02				
8976	169		0.07				
8977	169		0.07				
8979	169		0.1				
8980	169		0.1				
8981	169		0.1				
8982	169		0.2				
8983	169		0.2				
8984	169		0.2				
8988	169-171		0.5				
	229-230						
8989	169		0.2				
9006	193		3.0				
9007	193		4.2				
9008	193		4.2				
9009	193		4.8				
9010	195		2.2				
9011	195		3.2				
9012	195		4.1				
9016	195		3.2				
9017	195		4.1				
9018	195		3.8				
9019	195		2.9				
9020	195		3.1				
9021	195		2.9				
9022	195		3.1				
9027	195		3.1				
9028	195		3.7				
9029	183-184	•	2.6				
	185						
9110	25-215	•	0.2				
9111	25-215	•	0.3				
9113	215	•	0.004				
9118	25-215	•	0.3				

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч		Время разрядки,ч
9119	25-215	•	0.2				
9120	25-215	•	0.5				
9121	25-215	•	0.4				
9130	169	•	0.07				
9131	169	•	0.04				
9142	283-287	•	0.4				
9146	200	•	0.2				
9147	200	•	0.2				
9148	200	•	0.1				
9149	200	•	0.2				
9150	200	•	0.04				
9151	215	•	0.8				
9152	215	•	0.1				
9157	200	•	0.04				
9159	200	•	0.2				
9160	200	•	0.5				
9161	200	•	0.6				
9162	200	•	1.5				
9164	200	•	2.6				
9165	200	•	3.1				
9168	25-215	•	0.1				
9169	215	•	1.0				
9170	25-215	•	0.5				
9171	285	•	0.2				
9172	285	•	0.4				
9198	283	•	0.4				
9199	283	•	0.3				
9459	169	•	0.05				
9468	169	•	0.3				
9469	169	•	0.6				
9488	169	•	0.2				
9489	169	•	0.3				
9508	41	•	0.1				
9509	41	•	0.2				
9510	41	•	0.004				
9511	41	•	0.01				
9513	49-55	•	0.06				
	61-71						
	75-78						
9514	71-78	•	0.03				
9515	79	•	0.05				
9516	67	•	0.03				
9519	451	•	0.3				
9528	46-52	•	0.08				
	58-67						
	187						
9529	47-48	•	0.3				
	53-54						
	59-60						
	69-73						
	74-81						
9530	49-55	•	0.3				
	61-71						
	75-81						
9531	50-56	•	0.3				
	62-76						
9532	46-52	•	0.05				
	58-67						
	187						
9533	47-48	•	0.1				
	53-54						
	59-60						
	69-73						
	74-81						
9534	49-55	•	0.1				
	61-71						
	75-81						
9535	50-56	•	0.3				
	62-76						
9536	46-52	•	0.03				
	58-67						
	187						
9537	49-55	•	0.09				
	61-71						
	75-78						
	81-455						
	613						
9538	46-52	•	0.03				
	58-67						

Указатель код / страница

код	страница	марки безо-пасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
9538	187					
9539	38-47	•	0.2			
	48-53					
	54-59					
	60-69					
	73-74					
	81-101					
	102					
9540	49-55	•	0.1			
	61-71					
	75-81					
9541	46-52	•	0.02			
	58-67					
9542	49-55	•	0.1			
	61-71					
	75-78					
	81					
9543	50-56	•	0.2			
	62-76					
	79					
9544	79	•	0.2			
9545	208-451	•	0.02			
9546	189-453	•	0.04			
9547	455	•	0.1			
9548	453	•	0.4			
9549	455	•	0.8			
9567	67	•	0.02			
9568	599	•	0.001			
9569	609-613	•	0.001			
9570	600	•	0.001			
9571	611	•	0.001			
9572	601	•	0.001			
9573	613	•	0.001			
9574	602	•	0.001			
9575	615	•	0.001			
9576	617	•	0.004			
9577	619	•	0.01			
9578	621	•	0.03			
9579	599-600	•	0.03			
	601-602					
	604-608					
	610-612					
	614					
9580	599-600	•	0.6			
	601-602					
	604-608					
	610-612					
	614					
9581	605-609	•	0.06			
	611-613					
	615-617					
	619-621					
9582	605-609	•	0.6			
	611-613					
	615-617					
	619-621					
	653-658					
9583	599-600	•	0.001			
	601-602					
	605-608					
	610-612					
	614-616					
	618-620					
9584	600	•	0.001			
9585	600	•	0.001			
9586	600	•	0.001			
9587	600	•	0.001			
9588	600	•	0.001			
9589	602	•	0.001			
9590	602	•	0.001			
9591	602	•	0.001			
9592	602	•	0.001			
9593	602	•	0.001			
9594	611	•	0.001			
9596	611	•	0.001			
9597	611	•	0.001			
9598	611	•	0.001			
9608	615	•	0.001			
9609	615	•	0.001			
9610	615	•	0.001			
9611	615	•	0.001			
9612	615	•	0.001			
9628	646		0.3			
9629	646		0.1			
9630	646		2.1			
9631	647		0.09			
9632	647		0.03			
9633	647		0.5			
9634	641-647					
9635	647					
9636	641-647					
9637	641-647					
9638	652		2.4			
9639	641-647		0.6			
	652					
9640	652		0.1			
9641	652		2.1			
9642	658		0.1			
9643	658		0.6			
9800	365	•	0.2			
9801	365	•	0.3			
9802	365	•	0.7			
9803	365		0.1			
9804	365		0.2			
9805	365		0.4			
9806	349-353	•	0.2			
9807	349-353	•	0.3			
9808	349	•	0.7			
9809	349	•	0.1			
9810	349	•	0.2			
9811	349	•	0.4			
9812	350	•	0.9			
9813	350	•	0.6			
9815	350	•	0.5			
9818	505	•	0.8			
9819	505	•	1.0			
9820	505	•	0.2			
9821	505	•	0.5			
9830	518		0.4			
9833	32	•	2.3			
9835	32	•	0.1			
9838	32	•	0.1			
9839	32	•	0.03			
9840	32	•	0.1			
9841	32	•	0.1			
9842	32	•	2.0			
9843	647-653	•	0.1			
9845	32	•	0.1			
9848	394	•	0.003			
9849	102	•	0.08			
9887	104	•	0.4			
9888	104	•	0.4			
9889	104	•	0.4			
9908	605-609					
	611-613					
	615-617					
	619-621					
	647-653					
	658					
9909	605-609					
	611-613					
	615-617					
	619-621					
	647-653					
	658					
9910	605-609					
	611-613					
	615-617					
	619-621					
	647-653					
	658					
9911	605-609					
	611-613					
	615-617					
	619-621					
	647-653					
	658					
9912	605-609					
9912	611-613					
	615-617					
	619-621					
	647-653					
	658					
9913	609-613					
B275	608		0.2			
B276	608		0.2			
B278	608		0.2			
B280	608		0.2			
B281	608		0.2			
B285	608		0.2			
B286	608		0.2			
B294	612		0.2			
B295	612		0.2			
B297	612		0.2			
B299	612		0.2			
B300	612		0.2			
B304	612		0.2			
B305	612		0.2			
B318	610		0.7			
B319	610		0.7			
B328	610		0.7			
B336	614		0.9			
B337	614		0.9			
B346	614		0.9			
B349	616		0.7			
B350	616		0.7			
B352	616		0.7			
B354	616		0.8			
B355	616		0.8			
B359	616		0.8			
B360	616		0.8			
B364	616		0.8			
B367	618		1.8			
B368	618		1.8			
B370	618		1.8			
B372	618		1.8			
B373	618		1.8			
B377	618		1.8			
B378	618		1.8			
B382	618		1.9			
B385	620		3.0			
B386	620		3.0			
B388	620		3.0			
B390	620		3.1			
B391	620		3.1			
B400	620		3.1			
B649	569		1.4			
B650	569		1.4			
B654	569		1.4			
B655	569		1.4			
B659	569		2.4			
B660	569		2.4			
B664	569		2.4			
B665	569		2.4			
B669	569		3.5			
B670	569		3.5			
B674	569		3.5			
B675	569		3.5			
B679	569		4.6			
B680	569		4.6			
B684	569		4.6			
B685	569		4.6			
B745	569		1.4			
B746	569		1.4			
B747	569		2.4			
B748	569		2.4			
B749	569		3.5			
B750	569		3.5			
B751	569		4.6			
B752	569		4.6			
B915	605-609	•	0.4			
	611-613					
	615-617					
	619-621					
B973	608	•	0.4			
B974	608	•	0.3			
B975	608	•	0.09			

Указатель код / страница

код	страница	марки безопасности	вес кг	Вт аварийный	Св.поток номинал. 12ч | 24ч	Время разрядки,ч
B976	612	•	0.5			
B977	612	•	0.3			
B978	612	•	0.1			
B979	610	•	0.9			
B980	610	•	0.6			
B981	610	•	0.2			
B982	614	•	0.3			
B983	614	•	0.6			
B984	614	•	0.2			
B985	616	•	0.7			
B986	618	•	1.5			
B987	620	•	2.4			
G551	641	•				
G552	641	•				
G681	641	•				
G741	641	•				
G745	641-647	•				
G765	641	•				
G803	641	•				
G820	641	•				
G821	641	•				
G831	641	•				
G900	640	•				
G901	640	•				
SA02	629		2.8			
SA25	627		3.4			
SA26	317		4.6			
SA27	317		4.7			
SB06	253		9.8			
SB15	317		5.2			
SB26	555		10.5			
SB27	555		8.2			
SB28	555		9.8			
SC03	581		0.96			
SC04	581		1.6			
SC05	581		2.3			
SC19	311		1.8			
SC20	311		3.1			
SC41	531		0.62			
SC42	531		0.69			
SC43	585		2.0			
SC44	585		5.7			
SC50	533		6.6			
SC51	533		7.7			
SC52	533		2.8			
SC53	533		3.7			
SC54	533		1.5			
SC55	340		0.3			
SC57	340		0.6			
SC58	340		3.0			
SC60	531					
SC61	579		3.0			
SC62	579		3.5			
SC63	579		4.0			
SC99	315		0.7			
SD10	583		1.7			
SD11	583		1.9			
SD13	583		2.2			
SD14	583		2.7			
SD16	583		4.0			
SD17	583		5.6			
SD18	583		4.2			
SD19	278		1.9			
SD20	278		5.7			
SD21	278		3.5			
SD22	278		1.7			
SD23	278		5.8			
SD24	278		3.3			
SD33	587		1.6			
SD34	587		2.8			
SD35	587		3.7			
SD36	577		1.9			
SD37	577		4.2			
SD38	577		5.3			
SD39	577		2.9			
SD40	577		3.7			
SD41	327		1.5			
SD42	327		1.5			
SD43	329		5.0			
SD44	329		6.0			
SD46	251		1.0			
SD47	251		1.6			
SD48	633		1.1			
SD49	631		1.2			
SD60	553		3.4			
SD61	553		6.2			
SD62	553		6.2			
SD63	553		6.3			
SD64	553		3.5			
SD65	553		3.0			
SD66	553		5.8			
SD67	553		6.7			
SD68	322		2.1			
SD69	322		4.2			
SD70	322		6.4			
SD71	541		1.5			
SD72	541		2.0			
SD73	541		2.6			
SD74	541		3.1			
SD75	539		0.9			
SD76	539		1.9			
SD77	539		2.7			
SD78	539		3.1			
SD82	539					
SD83	539					
SD84	539					
SH13	339		0.3			
SH14	339		0.6			
SH15	339		0.4			
SH24	339	•	0.4			
SH33	247		0.9			
SH34	247		6.1			
SH35	303		4.6			
SH36	303		4.1			
SH37	303		4.7			
SH38	303		6.0			
SH39	303		6.2			
SH49	315		0.9			
SH84	249		0.7			
SH87	307		2.0			
SH88	307		3.3			
SH89	309		2.1			
SH90	309		2.1			
SH91	309		2.8			
SH92	309		3.0			
SH93	309		2.0			
SH94	309		2.0			
SH95	309		2.6			
SH96	309		2.7			
SM01	325		1.3			
SM02	325		1.4			
SM05	275		1.1			
SM06	275		4.4			
SM07	275		2.6			
SM08	275		5.9			
SM09	275		3.6			
SM10	275		3.4			
SM11	276		1.5			
SM12	276		4.1			
SM13	276		2.3			
SM14	276		5.8			
SM15	276		3.4			
SM16	276		3.2			
SM17	275		5.4			
SM18	276		5.2			
SM19	333		1.5			
SM20	333		2.0			
SM21	333		2.0			
SM22	321		2.4			
SM23	321		4.7			
SM24	321		8.3			
SM25	321		12.5			
SM26	321		11.7			
SP22	367		0.3			
SP23	367		0.6			
SP24	367		0.9			
SP25	367		1.0			
SP26	355		0.3			
SP27	355		0.6			
SP28	355		0.8			
SP29	355		1.0			
SP31	337		1.3			
SP32	337		2.0			
SP33	337		2.0			
SP34	487		6.1			
SP35	487		0.6			
SP36	487		4.9			
SP37	487		4.2			
SP38	487		3.8			
SP39	489		0.6			
SP40	489		3.7			
SP41	497		0.1			
SP43	497		0.3			
SP44	497		0.4			
SP45	497		0.4			
SP46	498		0.2			
SP48	499		0.2			
SP49	499		0.3			
SP50	499		0.2			
SP51	497		0.1			
SP52	497		0.1			
SP53	497		0.1			
SP54	498		0.2			
SP55	498		0.2			
SP56	498		0.2			
SP57	495		0.6			
SP58	495		2.9			
SP59	495		2.5			
SP60	495		2.6			
SP61	495		2.9			
SP62	498		0.5			
SP63	498		0.5			
SP64	498		0.4			
SP65	491		0.8			
SP66	491		0.7			
SP67	491		0.8			
SP68	335		1.2			
SP69	335		1.6			
SP70	335		1.7			
SP71	337		1.5			
SP72	487		0.6			
SP73	489		0.8			
SP74	493		0.8			
SP75	493		0.7			
SP78	498		0.5			
SP79	497		0.3			
SP80	497		0.5			
SP81	498		0.3			
SP82	499		0.4			
SP83	315	•	0.02			
SP84	325	•	0.7			
SP85	325	•	0.9			
SP87	633	•	0.01			
SP89	327	•	0.7			
SP90	327	•	0.9			
SP91	247-249	•	0.01			
	251-253					
	356-368					
SP92	247-249	•	0.01			
	251-253					
	356-368					

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Sivra compact	16
Light air биодинамический свет	22
Lineup биодинамический свет	26
Light equalizer	30
Le Perroquet professional	34
Le Perroquet	42
Shuttle	82
arallel квадратный	98
Parallel прямоугольный	98
Trimmer выступающий	106
Trimmer spot	106
Metro	122
Gabbiano	132
Vela	144
Angolo	154
Cerchio	154
Focus	154
Miniberlino	154
Zoom	154
Miniberlino подвесной	165
Challenger	168
Стандартные шины	170
Шины для подвесных потолков	172
Mini Limelight	174
Hub	178
Cestello FL	196
Action	202
Light air	210
Mini Light air	216
Cestello электронный	222
Cestello разрядный	222
Microcestello	244
Gem	254
Greenwich	258
Berlino	262
Central	272
Y Light	280
i24	288
Tray	302
Halo	304
Diapason	312
iBlock	318
Libra подвесной	324
Libra	326
Libra 2	328
Cup	330
Edison	338
Microframe	342
Frame	342
Microminimal	358
Minimal	358
Deep Frame	370
Deep Minimal	370
Light shed	384
Spin	390
The Reflex	396
Optica	408
Sistema Comfort FL	414
Sistema 43	416
Sistema 44	419
Sistema Easy FL	424
Sistema Easy MH-HAL	440
Sistema Easy MH-HAL с антислепящей оптикой	440
Pixel Plus	448
Pixel	458
Встраиваемые ориентируемые светильники	462
Laser Pixel	464
Laser Moon	467
Laser ориентируемый	470
Laser фиксированный	473
Minilaser	476
Laser Deco	478
Laser Free	480
Quasar	482
Vision (Round-Deco-Square-Rectangle)	484
Wide	500
Base Lighting	506
Compact Easy	514
Lineup	520
Plafoni 44	528
Meridiana	532
Потолочные светильники (Muna-Yin-Onda-Bos)	534
LK	530
Anyway	538
45° Parallelo	540
Radial	542
Uplight	550
Downtown	552
Lingotto	556
Linealuce	564
Linealuce встраиваемый	564
Firefly	576
Sandia	578
Corner	580
Vela plissé	582
Saori	584
Simpla	586
Motus	588
Ledplus	594
Astra	624
Ala	626
Sini	628
Elix	630
Auria	632
Kriss	634
DLC Master 1	638
Scene Equalizer	644
Colour Equalizer	650
Effect Equalizer	656

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

Цвета

iGuzzini

A1 серый / матовый
A5 хромированный / матовый
B5 серый / белый
B6 серый / прозрачный
B7 матовый / прозрачный
B8 серый / дымчатый
B9 черный / дымчатый
C1 черный / матовый
D3 серый / белый с оттисками
D4 светло-серый / темно-серый
D6 темно-серый / алюминиевый
D7 васильковый
D8 белый / прозрачный
D9 белый / матовый
00 неопределенный

01 белый
02 оранжевый
04 черный
05 красный
06 желтый
07 зеленый
09 небесно-голубой
10 хромированный
11 белый / белый
12 алюминиевый
13 стальной
14 латунный
15 серый
16 синий
20 серый металлизированный

21 матовый
22 дымчатый
24 прозрачный
26 алый
30 белая ткань
31 белый под цвет реечного подвесного потолка
36 хромированный / матовый
38 матовый
39 белый / алюминиевый
40 черный / алюминиевый
41 белый / латунный
43 черный / черный
47 белый / черный
48 позолоченный

65 матовый
70 серый антрацитный
73 серый / желтый
74 серый / черный
75 зеленый камуфляжный
78 серый / алюминиевый
81 светло-зеленый
82 Розовый (чайная роза)
83 прозрачный / черный
84 белый / зеленый
85 прозрачный / зеленый
86 темно-серый металлизированный

Графический проект

Пьерлуиджи Черри
Студио Конти

Фото Still-Life

Джузеппе Салуцци

Пространственные симуляции

ООО J-Factory

Fotolito

Хромолюкс

Печать

Tecnostampa
Реканати - Италия - 9/2007

Зарубежные дистрибьютеры

АВСТРИЯ
Trilux-Leuchten Gesmbh
Carlbergergasse 68
1230 WIEN
Tel. 01 8693538
Fax 01 869353822+33
wien@trilux.at

АВСТРАЛИЯ
E.C.C. Lighting LTD
UNIT 8/39 Herbert Street
St. Leonards, SYDNEY
P.O. Box 128, St. Leonards
N.S.W. 1590
Tel. +61 2 94606600 - Fax +61 2 94606105
ecclighting@ecc.com.au

АЗЕРБАЙДЖАН
A+A Group of Companies
AZ 1000, 31, Rashid Behbudov str.
Tel./Fax (99412) 4977876 - 4973282 - 4473688
office@aainter.com

АРГЕНТИНА
Proyecto illuminación
Esmeralda 718, piso 6 - of. E
Buenos Aires - 1007
Tel./Fax +54 11 5237 2205
cell. 15 5451 8292
info@iguzzini.com.ar

БАХРЕЙН
Al Bait
P.O. Box 613
MANAMA
Tel. 534354 - Fax 535422
albait@batelco.com.bh

БОЛГАРИЯ
Synthesis design
2,Totleben Blvd.
1606 SOFIA
Tel./Fax ++ 359 2 953 29 43
Tel./Fax ++ 359 2 953 29 44
btrade@lighting-bg.com

БОСНИЯ ГЕРЦЕГОВИНА
Tim - Lighting Sistem d.o.o.
Čemaluša br. 3
7100 - SARAJEVO
Tel./Fax 00387 (33) 206 541/262 520
tim.l.s@bih.net.ba

ВЕНГРИЯ
K-liGht Világítástechnikai Kft
Andor u. 47-49.
1119 BUDAPEST
Tel. 01 463 5023 - Fax 01 463 5025
klight@klight.hu

ГРЕЦИЯ
Diathlasis
L. Irakliou 465
141 22 N. Iracliou - ATHENS
Show Room 48 Patriarchou Ioakim Str.
Tel. 210 2840282 - Fax 210 2842862
info@diathlasis.gr

ЕГИПЕТ
Arab Lighting Company
(Zaki EL Sewedy Group)
18 Tiba st., from Gameat El Dowal
Al Arabia - Mohandseen, Giza, Egypt
Tel. +202 7480928 - 3365488 - 7480924
Fax +202 7494180
arab.lighting@elsewedy.net

ИОРДАНИЯ
World of Lights
P.O. Box 1599 - Jubiha
AMMAN- 11941 - Jordan
Tel. 00962 65343273
Fax 00962 65333273
wol@go.com.jo

ИНДИЯ
L.S.I Systems (I) Pvt. Ltd.
Head Office
105, Allied House, 1, LSC
Madangir, New Delhi-110062
Tel. +91 11 41649021-22
Fax +91 11 41649020-29963698
lsiindia@vsnl.com - info@lsiindia.com
Branch Office (Mumbai)
208, Gokul Arcade, B-Building,
Subhash Road
Vile-Parle (East),
Mumbai-400 057
Tel. +91 22 66914481
Fax +91 22 66914482
lsimumbai@lsiindia.com
Branch Office (Bangalore)
506, 15TH MAIN, 3RD BLOCK,
Koramangala,
Bangalore - 34.
Tel. +91 80 41306392
Fax +91 80 41306391
lsibangalore@lsiindia.com

ИСЛАНДИЯ
GH Heildverslun ehf.
Gardatorgi 7 - 210 GARDABAER - Iceland
Tel. +354 5656560 - Fax +354 5656160
gh@gh.is

КАНАДА
Sistemalux Inc.
5455 Rue De Gaspe
MONTREAL (QUEBEC)
H2T 3B3
Tel. 514 523 1339 - Fax 514 525 6107
comments@sistemalux.com
Sistemalux Toronto
46 Spadina Avenue
TORONTO (ONTARIO)
M5V 2H8
Tel. 416 408 3995 - Fax 416 408 4269
comments@sistemalux.com

КАТАР
Projects and Supplies (PVT.) Ltd.
P.O. Box 8932 - DOHA Qatar
Tel: +974 4355550 - 4423262
Fax: +974 4365642
psdoha@qatar.net.qa

КИПР
Diathlasis
L. Irakliou 465
141 22 N. Irakliou - Athens - GREECE
Show Room 48 PATRIARCHOU IOAKIM Str
Tel. +30 210 2840282 - Fax +30 210 2842862
diathlasis@diathlasis.gr

КОЛУМБИЯ
Paantec Ltda
Cra. 14 n. 86a-87
BOGOTA
Tel. 571 2188921/2187021/2182012
Fax 571 2186599
paantec1@empresario.com.co

КУВЕЙТ
Easa Husain Al-Yousifi Est.
P.O. Box 126 - SAFAT 13002
Tel. 00965 4835055 - Fax 00965 4841330
light@yousifi.com.kw

ЛИВАН
Projects and Supplies S.A.L.
P.O. Box 175636
Mar Mikhael BEIRUT 11 04 20 60 Lebanon
Tel. +961 1 442546 - Fax +961 1 443255
mailbox@projectsandsupplies.com

МАЛЬТА
Apex Interiors Ltd
Triq iz-Zaghfran
ATTARD BZN 03
Tel. 21423835 - 21423836 - Fax 21423837
apex@maltanet.net

МАРОККО
Industrie Light - Luisance
242, Boulevard ZERKTOUNI
Casablanca
Tel. +212 22 47 13 10 / 22 47 06 54
Fax +212 22 47 02 13
luisance@menara.ma

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
E.C.C. Lighting LTD.
39 Nugent Street, Grafton
P.O. Box 391 - AUCKLAND 1
Tel. +64 9 3799680 - Fax +64 9 3735614
contracts@ecc.co.nz

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Projects and Supplies (L.L.C.)
P.O. Box 11191 - DUBAI U.A.E.
Tel. +971 4 2823456 - Fax +971 4 2823221
mailbox@projectsandsupplies.ae
Projects and Supplies (PVT.) Ltd.
P.O. Box 3875 - ABU DHABI U.A.E.
Tel. +971 2 6721867 - Fax +971 2 6723245
prosupad@emirates.net.ae

ОМАН
Zubair Electric LLC
P.O. Box 2634, CPO, SEEB
Postal Code 111
Sultanate of Oman
Tel. +968 594621 - Fax +968 594627/594622
lighting.projects@zubairelectric.com

ПОЛЬША
Mardel
ul. Wieniawskiego 23
71-130 SZCZECIN
Tel. +48 91 4860900 / +48 91 4862600
Fax +48 91 4878800
mardel@mardel.pl
ul. Rakowiecka 34
02-532 WARSZAWA
Tel. +48 22 8567408 - Fax +48 22 8567409

ПОРТУГАЛИЯ
Osvaldo Matos, LDA
Rua Santa Barbara, 27/45
Coimbroes - 4400-289 V.N. GAIA
Tel. 22 3710419 - Fax 22 3702044
geral@osvaldomatos.pt
projectos@osvaldomatos.pt

ПЕРУ
Trazzo Iluminacion s.a.c.
Libertadores 274 San Isidro Lima Peru
Tel. +511 4402461
Fax +511 4402473
ventas@trazzoiluminacion.com

РУМЫНИЯ
Interiors Data Trade srl
Showroom: Sphera Building Center
str.serg.Nutu Ion nr.44, sector 5, Bucuresti
Tel/Fax: +40 21 3190845
marketing@idt.ro - office@idt.ro

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Alfadda Group for trading and contracting
P.O. BOX 2447
RIYADH - 11451
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. 00 966 14612333
Fax 00 966 14611822
alfadda@alfadda.net

СЛОВАКИЯ
Bellatrix, s.r.o.
Popradska 80
P.O.BOX 33
040 11 KOŠICE
SLOVAK REPUBLIC
Tel. +421 55 632 5315
Fax +421 55 632 5292
bellatrix@bellatrix.sk
Bellatrix, s.r.o.
Miletičova 7
821 08 BRATISLAVA
Tel./Fax +421 2 5542 2969

СЛОВЕНИЯ
Arcadia Lightwear
Trzaska Cesta 222
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 (0) 1 256 21 74
Fax +386 (0) 1 423 50 25
info@arcadia-svetila.sl

СЕРБИЯ
Modern Studio Lighting
Ratarski put 39b
11080 ZEMUN
Tel. +381 11 316 75 74
Fax +381 11 316 63 56
office@modernstudiolighting.com

ТУРЦИЯ
Tepta Aydinlatma A.S.
Agahamam Cad. Aga Han No.17
34425 Cihangir - ISTANBUL
Tel 0212 2527212 - Fax 0212 2527214
ithalat@tepta.com

ФИНЛЯНДИЯ
Pejan Oy
Lemuntie 3-5
00510 HELSINKI
Tel. +358 207 289 849
Fax +358 9 802 45 66
info@pejan.fi

ХОРВАТИЯ
Lumenart - Iluminancija
Veruda, 60/B
HR-52100 PULA
Hrvatska
Tel. +385 52 535939
Fax +385 52 535949
lumenart@lumenart.net
Radja Rasvjeta
Boktuljin put b.b.
21000 SPLIT
Tel. 00385 21457128 - Fax 00385 21457129
radja-rasvjeta@st.htnet.hr

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Etna s.r.o.
Mečislavova,2
PRAHA 4, 140 00
Tel. +420 257320595/257320597
Fax +420 257310604
etna@etna.cz

ЧИЛИ
Opendark S.A
San Sebastian 2839 Las Condes
SANTIAGO
Tel. +56 23737100
Fax +56 23737150
info@opendark.cl

ШВЕЦИЯ
Marelco/Vinga AB
Hulda Mellgrens Gata 2
S-42132 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. +46 31 67 43 00 - Fax +46 31 27 70 98
info@marelcovinga.se

ЮАР
Spazio Lighting
52 Andries Street
Wynberg / Sandton
JOHANNESBURG
Tel. 011 8870217 - Fax 011 8870205
info@spazio.co.za
P.O. Box 602
BRAMLEY 2018

ЯПОНИЯ
Yamagiwa Corporation
1-5-10 Sotokanda
Chiyoda-Ku, TOKYO 101-0021
Japan.
Tel. +81 3 3253 5111 - Fax +81 3 3253 5387
press@yamagiwa.co.jp

www.svetpro.ru svet@svetpro.ru (831) 415-46-94

iGuzzini

iGuzzini illuminazione spa

62019 Recanati, Italy
via Mariano Guzzini, 37
PO Box 56·75·103
telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com
video: (+39) 071.7588453

9.0717000.0